

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD



SPECIFICATIONS SHEET

规 格 图 面

CUSTOMER :

客户

澳德鸿电子

DESCRIPTION :

品名描述

三星手表线圈

CUSTOMER P/N :

客户品名

PART NUMBER :

制造商料号

EXQ-SANXIN 0010

DATE OF APPLICATION :

提出日期

2023-11-13

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√")

規 格 图 面 提 出 区 分

- New application 新规格
 New part is added to accepted specification 新产品规格追加记录
 Revision of accepted specification 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)



CHECK BY

审 查

PREPARE BY

制 作

陈 蔡

ADDRESS : 3rd Floor, No. 181, Mingyue 2nd Road, Shiwan Town, Boluo County, Huizhou city

TELPHONE : 0752-6668681

E-MAIL : 839689578@qq.com

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

History For Revised Specification 规 格 修 订 记 录

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

Specification

规 格 内 容

CUSTOMER P/N :

客 户 品 名

澳德鸿电子


PART NUMBER :

制 造 商 料 号

EXQ-SANXIN 0010

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)

单位 (Unit) : 毫米 (mm)

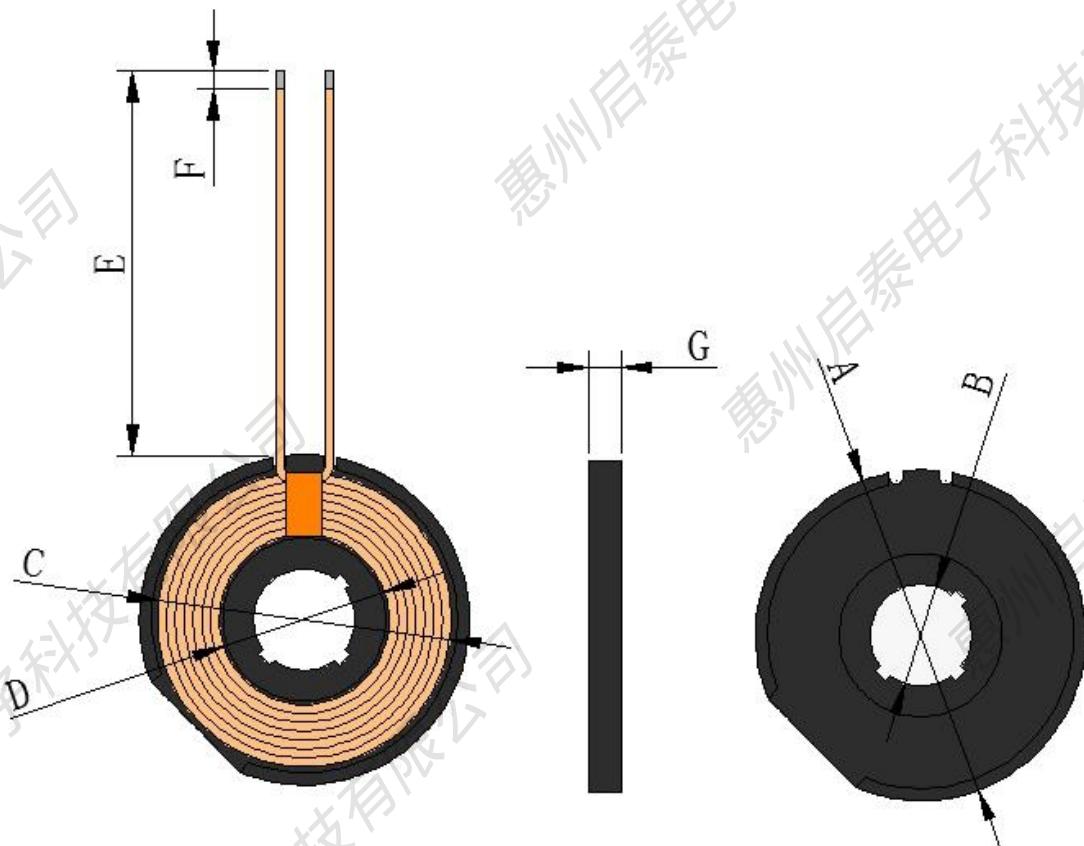

A	B	C	D	E	F	G
27±1	8±0.5	22±1	15±1	250±5	2±1	2.8±0.5

1. 高温胶带宽3 mm。
2. 磁片G 27*2.8 mm。
3. 磁铁规格: $\phi 7.8\text{mm} \times 2.7\text{mm}$, 3600GS。
4. 背胶为皇冠背胶。

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页 码
昆子奇	冯欣	陈璐	2023-11-13	2 of 3

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

Specification 规 格 内 容	CUSTOMER P/N : 客 户 品 名	澳德鸿电子
	PART NUMBER : 制 造 商 料 号	EXQ-SANXIN 0010

2. WINDING DETAILS(绕线详细说明)

Coil1

圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Directin	层数/每层圈数 Turns/Layer
7TS+8TS	0.06*65 P 丝包线	密绕 (Close)	双向绕	7TS+8TS

3. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS) :

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
Coil 1					
1.	IND	S-F	10.1uh±5%	100kHz/V	UC2906A
2.	Q	S-F	33Min	100kHz/V	UC2906A
3.	DCR	S-F	150mΩ Max	100kHz/V	UC2906A

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页 码
昆子奇		陈璇	2023-11-13	3 of 3