

承认书

APPROVAL

版本: A1

客 户

CUSTOMER:

品 名 规 格
DESCRIPTION:

2.4G Built-in copper tube antenna

料 号
PART NO.:

YS030-0018

客 户 料 号
CUS PART NO.:

日 期
DATE:

2024-12-20

呈样签章:

工 程 ENGINEERING DEPARTMENT	品 保 QC DEPARTMENT	业 务 SALES DEPARTMENT

客户承认签章 :

工 程 ENGINEERING DEPARTMENT	品 保 QC DEPARTMENT	采 购 PURCHASING DEPARTMENT

* 客户确认样品附意栏:


电器技术参数

电 性 能 指 标		Electrical Specifications	
频率范围	2400-2500MHZ	Frequency Range	2400-2500MHZ
电压驻波比	≤2.0	VSWR	≤2.0
增益	2DBI	GAIN	2DBI
输入阻抗	50 Ω	Input Impedance	50 Ω
机 械 指 标		Mechanical Specifications	
线材颜色	灰色	CABLE Color	GRAY
接口形式	IPEX	Input connector	IPEX
工作温度	-40℃ ~+85℃	Working Temperature	-40℃ ~+85℃
工作湿度	20~80%	Working Humidity	20~80%


产品图片:



规格图:

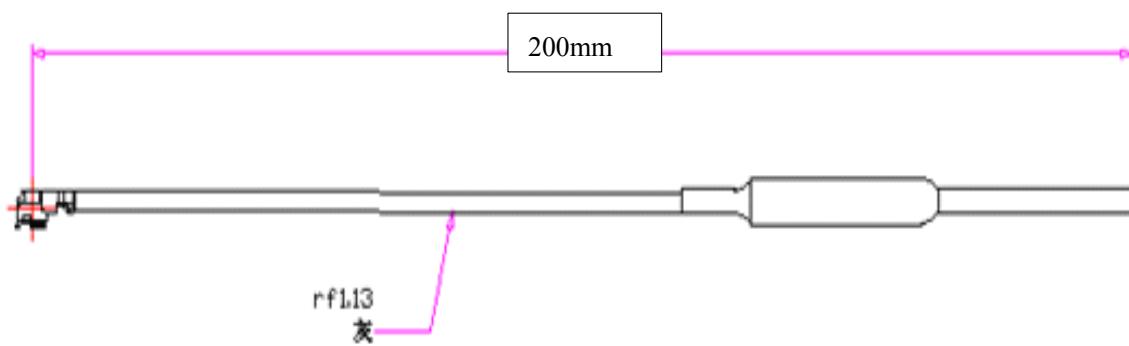


样品测试：

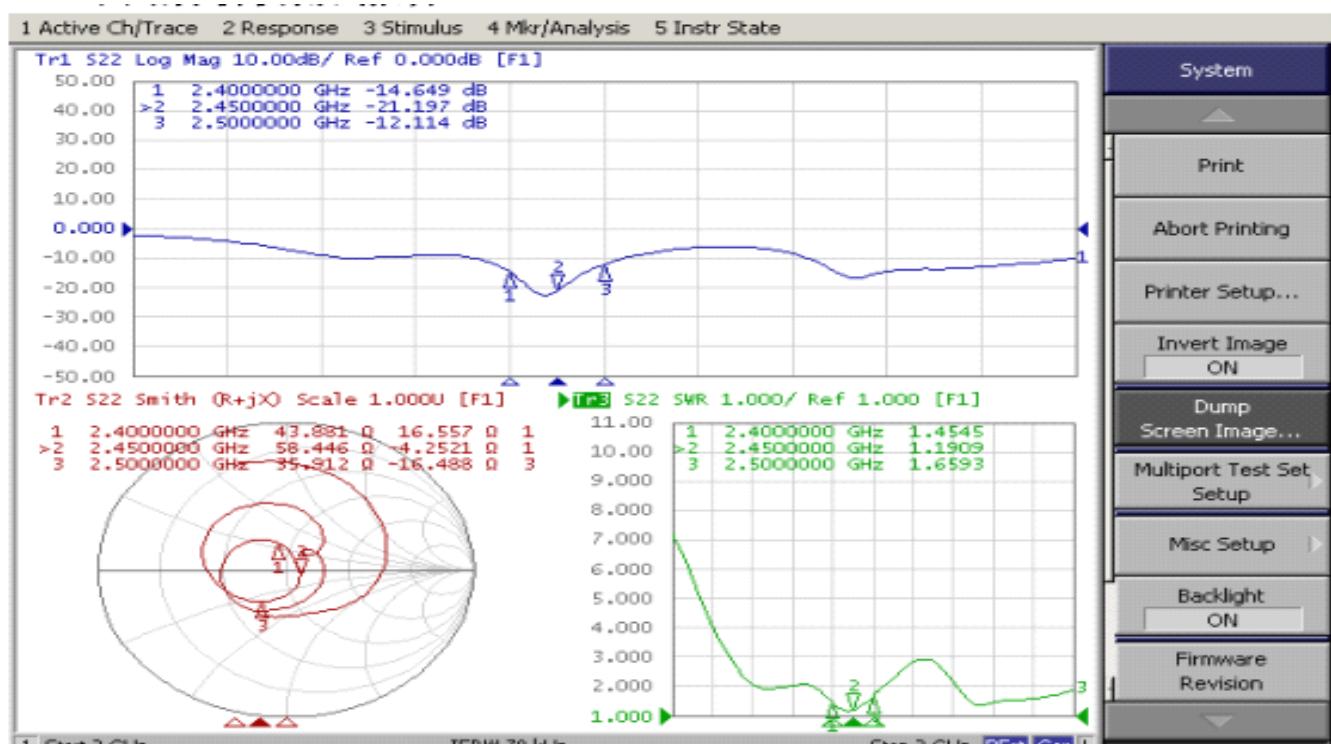

Passive Test For WIFI												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHIS (%)	DHIS (%)	Max (dB)	Min (dB)	irectivit (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
2400	39.9	-3.99	0.52	-1.63	16.108	23.797	0.52	-13.42	4.51	60	43.91	43.89
2410	39.32	-4.05	0.51	-1.64	15.992	23.328	0.51	-13.61	4.56	60	44.05	43.95
2420	37.97	-4.21	0.6	-1.55	15.669	22.298	0.6	-14.15	4.8	150	43.94	43.81
2430	39.67	-4.01	1.01	-1.14	16.61	23.065	1.01	-15.14	5.03	120	44.07	43.87
2440	41.87	-3.78	1.33	-0.82	17.871	24.001	1.33	-16.2	5.12	120	44.39	44.15
2450	45.28	-3.44	1.72	-0.43	19.717	25.565	1.72	-15.97	5.16	120	44.63	44.34
2460	44.68	-3.5	1.47	-0.68	19.873	24.811	1.47	-16.74	4.97	120	44.63	44.43
2470	46.01	-3.37	1.57	-0.58	20.954	25.061	1.57	-17.79	4.95	120	44.56	44.29
2480	47.58	-3.23	2.05	-0.1	22.246	25.334	2.05	-19.85	5.27	60	44.67	44.37
2490	51.46	-2.89	2.62	0.47	24.645	26.814	2.62	-20.28	5.5	0	44.7	44.46
2500	51.32	-2.9	2.69	0.54	25.073	26.244	2.69	-22.69	5.59	0	44.59	44.18

2400.00MHz - 2500.00MHz Gain

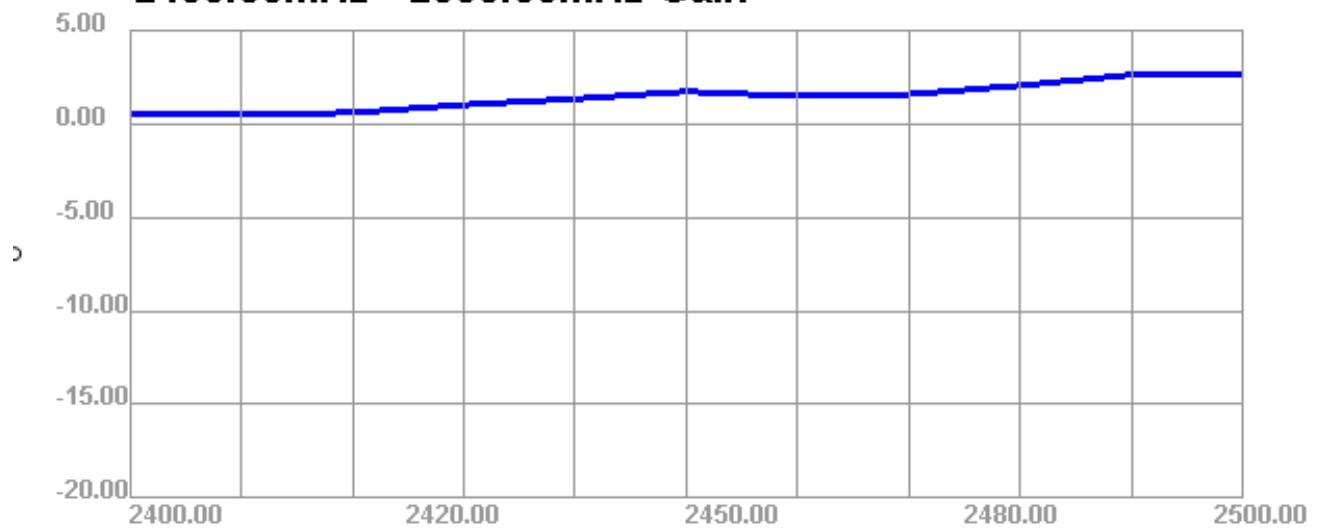

2400.00MHz - 2500.00MHz Efficiency

