

English

SmartGuard Alarm Lock

TS-BJQ03

User Manual



Charging Activation
Before First Use!

Built-in lithium battery

Some fast charger plugs are not compatible.



Vehicle locate
ringing



110 dB



USB-C charge



Three-dimensional
sense



Easy
installation

Instruction

1.1 Product Overview

Model: TS-BJQ03

Alarm Battery Capacity: 700mAh

Remote Control Battery Capacity: 250mAh

Chain Specifications:

Length: 120 cm (47.2 inches)

Thickness: 6 mm (0.24 inches)



1.2.Remote Control Function Description(Button Definitions)


Lock: Press this button to lock the car.

Sensitivity:
2 levels adjustable sensitivity

Lighting: Press this button to control the lighting.

Unlock: Press this button to unlock the car.

Volume: 3 levels of adjustable volume



Quick Guide to Use

2.1 Charging Activation Before First Use

Please ensure the ant-theft alarm is charged before first use to activate its functionality. For optimal performance, we recommend fully charging it.

Note: Please use the original USB cable and a 5V power adapter for charging (not included in the package). Note that fast charging is not supported for optimal performance.

2.2 Charging Indicator Light

There is an indicator light next to the USB-C charging port. When the alarm is charging, the indicator light blinks. Once the alarm is fully charged, the indicator light stops blinking and remains steady.



2.3 Package Included

Chain Lock with Alarm x 1, Remote Control x 2, Key x 3,
Silicone Cover x 1, Carrying Bag x 1, USB C Cable x 1

Function & Setting

3.1 Anti-theft Alarm Function: Arm and Disarm

3.1.1 Arm Button: Press [] arm button, and the host makes "Dou, Re, Mi" prompt sound and enter arm mode.

3.1.2 In Arm mode, the anti-theft alarm triggers a 2-second alarm sound upon detecting motion or vibration. If additional motion or vibration is detected within the next 2 to 12 seconds, the alarm will sound for 20 seconds.

3.1.3 Disarm Button: In arm mode, press [] disarm button, the host makes a "Di. . ." prompt sound and enters disarm mode.

3.1.4 When arming, you can press [] disarm button to stop the alarm and exit arm mode.

3.2 Vehicle locate ringing function

3.2.1 2 levels of adjustable alarm sensitivity: Press the [] button, Ring 1 time, better sensitivity, Ring 2 times, with lower sensitivity.

3.2.2 Setting for volume: To adjust the volume, press the [] button on the remote control continuously, 3 levels of volume can be cycled.

3.2.3 Activate the alarm when parking to effectively deter thieves and protect your car with a loud alarm sound!

4.1 Usage Scenarios

The chain lock with anti-theft alarm is versatile and suitable for a variety of applications, including residential, commercial, and personal settings.

Specific use cases include: Bicycles, Electric scooters, Motorcycles, Warehouses, Shops, Offices. The alarm is designed to activate immediately when any unauthorized movement of these items is detected, providing enhanced security and peace of mind.

1



2



3



4



Product Parameter

5.1 Charge Port: Standard USB-C 5V-1-2A

Note: The alarm is shipped with a 40% battery charge. Please fully charge it before first use.

5.2 Battery and low battery warning

5.2.1 Alarm battery capacity: 700 mAh, standby time 60 days, charging time 2.5 hours After fully charged, the device can be used normally for 1 to 2 months. When the battery level reaches 20%, the device will emit an alarm sound every 5 minutes as a low battery warning.

5.2.2 Remote Control Battery Capacity: 250mAh, standby time 300 days, charging time 1 hour: A full charge allows the remote control to be used for 10 to 12 months.

5.3 Charging Method: Open the USB-C port cover, and charge with the original USB cable and your 5V power adapter (not included).

****Precautions****

- 1.** Do not immerse in water.
- 2.** Operating humidity: <80%.
- 3.** The alarm is shipped with a 40% battery charge. Please fully charge it before first use.
- 4.** Please use a compatible charger with a rating of 5V-1A to 2A when charging.
- 5.** The effective distance between the remote control and the alarm is 5-8 meters.
- 6.** After parking, you need to press the lock button to activate the anti theft alarm function.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Deutsch

Kettenschloss mit Anti-Diebstahl-Alarm

TS-BJQ03

Benutzerhandbuch



Aktivierung des Ladevorgangs
vor der ersten Verwendung!

Eingebauter Lithium-Akku

Einige Schnellladegeräte sind nicht kompatibel.



Klingelton für den
Fahrzeugstandort



110 dB



USB-C-Ladung



3D-
Sound



Einfache
Installation

Produktbeschreibung

1.1 Produktübersicht

Modell: TS-BJQ03

Kapazität der Alarm-Batterie: 700mAh

Batteriekapazität der Fernbedienung: 250mAh


Spezifikationen der Kette:

Länge: 120 cm (47,2 Zoll)

Dicke: 6 mm (0,24 Zoll)



1.2. Beschreibung der Funktionen der Fernbedienung (Tastenbelegungen)

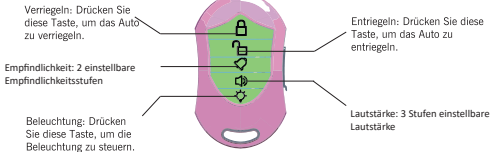

Kurzanleitung zur Verwendung

2.1 Aufladen Aktivierung vor der ersten Benutzung

Bitte vergewissern Sie sich, dass die Diebstahlwarnanlage vor der ersten Verwendung aufgeladen ist, um ihre Funktionalität zu aktivieren. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, das Gerät vollständig aufzuladen.

Hinweis : Bitte verwenden Sie zum Aufladen das Original-USB-Kabel und ein 5V-Netzteil (nicht in der Verpackung enthalten). Beachten Sie, dass Schnellladung für eine optimale Leistung nicht unterstützt wird.

2.2 Ladekontrollleuchte

Neben dem USB-C-Ladeanschluss befindet sich eine Anzeigeleuchte, die blinkt, wenn der Wecker geladen wird. Wenn der Wecker vollständig aufgeladen ist, hört die Anzeige auf zu blinken und leuchtet weiter.



2.3 Enthaltenes Paket

Kettenschloss mit Alarm x 1, Fernbedienung x 2, Schlüssel x 3,
Silikonabdeckung x 1, Tragetasche x 1, USB-C-Ladekabel x 1

Funktionen und Einstellungen

3.1 Diebstahlwarnfunktion: Scharfstellung, Unschärfstellung

3.1.1 Scharfstellungstaste: Drücken Sie die []-Taste, die Haupteinheit gibt einen ""Piep,Piep,Piep"" Hinweiston aus und wechselt in den Scharfstellungsmodus.

3.1.2 Im Scharfschaltungsmodus löst die Diebstahlwarnanlage bei Erkennung von Bewegung oder Vibration einen 2-sekündigen Alarmton aus. Wenn innerhalb der nächsten 2 bis 12 Sekunden eine weitere Bewegung oder Vibration erkannt wird, ertönt der Alarm 20 Sekunden lang.

3.1.3 Unschärfstellungstaste: Im Scharfstellungsmodus drücken Sie die []-Taste, die Haupteinheit gibt einen ""Piep"" Hinweiston aus und wechselt in den Unschärfstellungsmodus.

3.1.4 Während der Scharfstellung können Sie durch Drücken der []-Taste den Alarm stoppen und den Scharfstellungsmodus verlassen.

3.2 Fahrzeuglokalisierungsglockenfunktion

3.2.1 2 Stufen der einstellbaren Alarmempfindlichkeit: Drücken Sie die []-Taste, Klingelt 1 Mal, hohe Empfindlichkeit, Klingelt 2 Mal, mit geringerer Empfindlichkeit.

3.2.2 Lautstärkeeinstellung: Um die Lautstärke anzupassen, drücken Sie die []-Taste auf der Fernbedienung, um zwischen den 3 Lautstärkepegeln zu wechseln.

3.2.3 Aktivieren Sie die Sirene beim Parken, um Diebe effektiv abzuschrecken und Ihr Auto mit lautem Sirenenton zu schützen!

4.1 Einsatzszenarien

Das Kettenschloss mit Diebstahlwarnanlage ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen im privaten, gewerblichen und privaten Bereich. Zu den spezifischen Anwendungsfällen gehören: Fahrräder, Elektroroller, Motorräder, Lagerhäuser, Geschäfte und Büros. Der Alarm wird sofort ausgelöst, wenn eine unbefugte Bewegung dieser Gegenstände festgestellt wird, und sorgt so für mehr Sicherheit und Ruhe.

1



2



3



4



Fünf. Produktparameter

5.1 Ladeanschluss: Standard USB-C 5V-1-2A

Hinweis: Der Alarm wird mit einer 40%igen Akkuladung ausgeliefert. Bitte laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

5.2 Batterie und Warnung bei niedrigem Batteriestand

5.2.1 Batteriekapazität des Weckers: 700 mAh, Standby-Zeit 60 Tage, Ladezeit 2,5 Stunden Nach dem vollständigen Aufladen kann das Gerät 1 bis 2 Monate lang normal verwendet werden. Wenn der Batteriestand 20 % erreicht, gibt das Gerät alle 5 Minuten einen Alarmton als Warnung bei niedrigem Batteriestand aus.

5.2.2 Batteriekapazität der Fernbedienung: 250 mAh, Standby-Zeit 300 Tage, Ladezeit 1 Stunde: Mit einer vollen Ladung kann die Fernbedienung 10 bis 12 Monate lang verwendet werden.

5.3 Lademethode: Öffnen Sie die Abdeckung des USB-C-Anschlusses und laden Sie sie mit dem Original-USB-Kabel und Ihrem 5V-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).

****Hinweise****

- 1.** Nicht in Wasser eintauchen.
- 2.** Luftfeuchtigkeit im Betrieb: <80%.
- 3.** Der Alarm wird mit einer 40%igen Batterieladung geliefert. Bitte laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- 4.** Bitte verwenden Sie zum Aufladen ein kompatibles Ladegerät mit einer Leistung von 5V-1-2A.
- 5.** Die effektive Entfernung zwischen der Fernbedienung und dem Alarm beträgt 5-8 Meter.
- 6.** Nach dem Parken müssen Sie die Verriegelungstaste drücken, um die Anti-Diebstahl-Alarmfunktion zu aktivieren.

Français

Chaîne Antivol avec Alarme

TS-BJQ03

Manuel de l'utilisateur



Activation de la charge avant
la première utilisation!

Batterie lithium intégrée

Certains chargeurs rapides ne sont pas compatibles.



Sonnerie de
localisation
du véhicule



110 dB



Chargement
par USB-C



Sens
tridimensionnel



Installation
facile