Model: TE-CT-32

Internal Photos

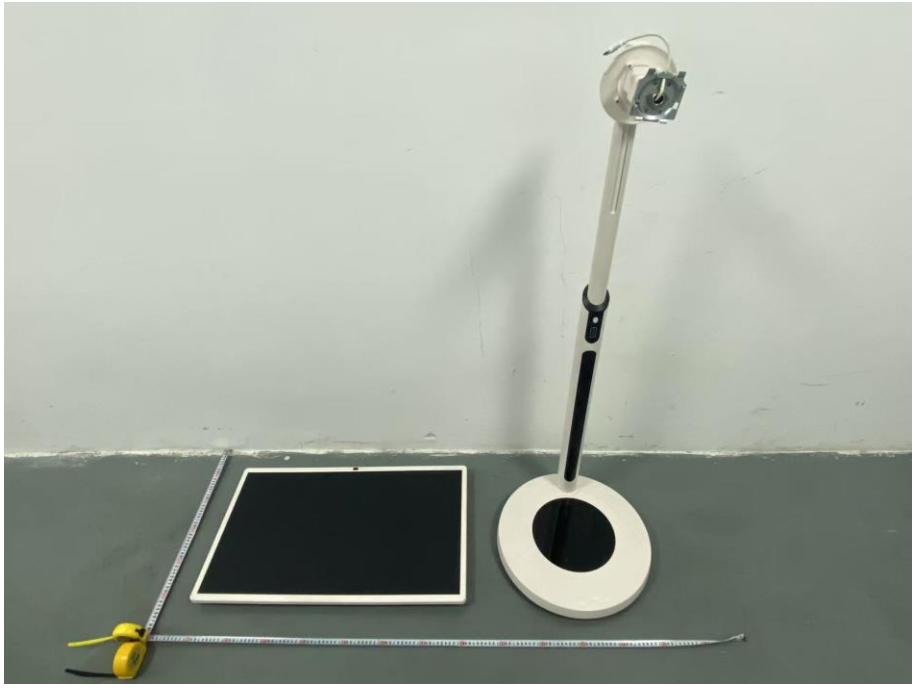

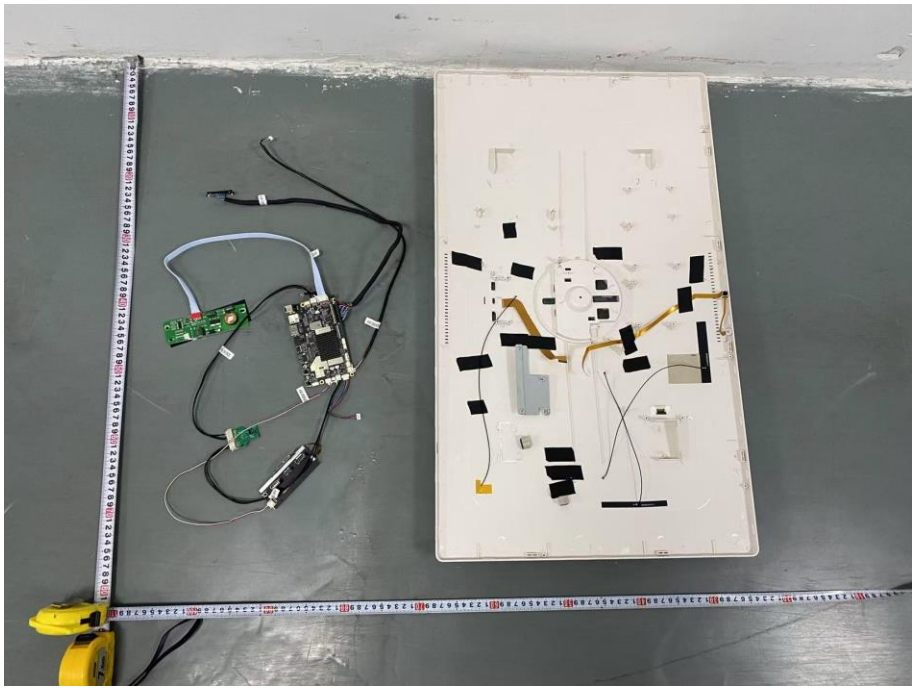

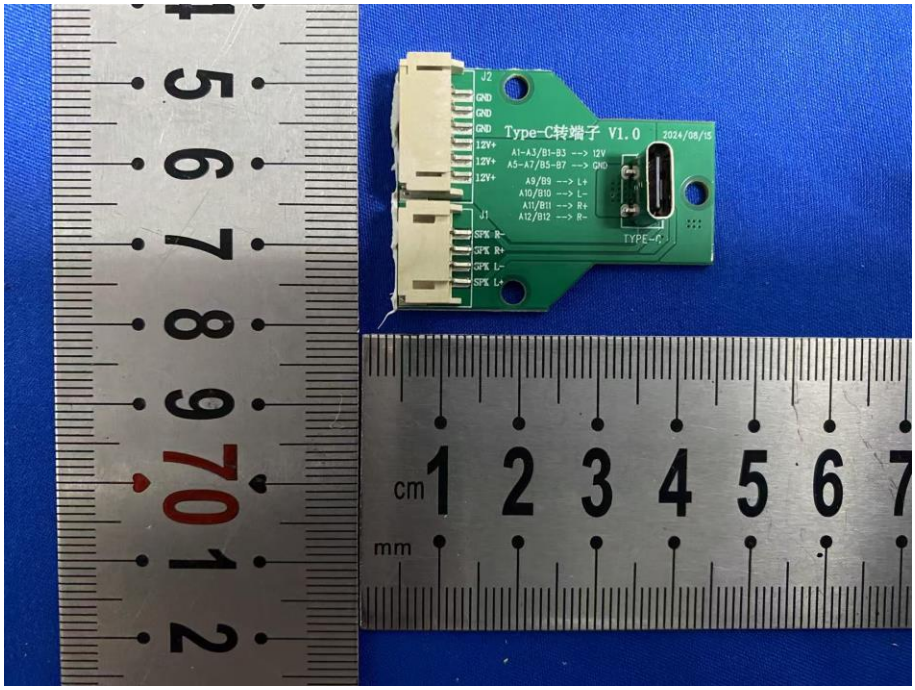
J2
GND
GND
GND
12V+
12V+
12V+
Type-C转端子 V1.0
2024/08/15
A1-A3/B1-B3 --> 12V
A5-A7/B5-B7 --> GND
A9/B9 --> L+
A10/B10 --> L-
A11/B11 --> R+
A12/B12 --> R-
J1
SPK R-
SPK R+
SPK L-
SPK L+
TYPE-C
cm
mm

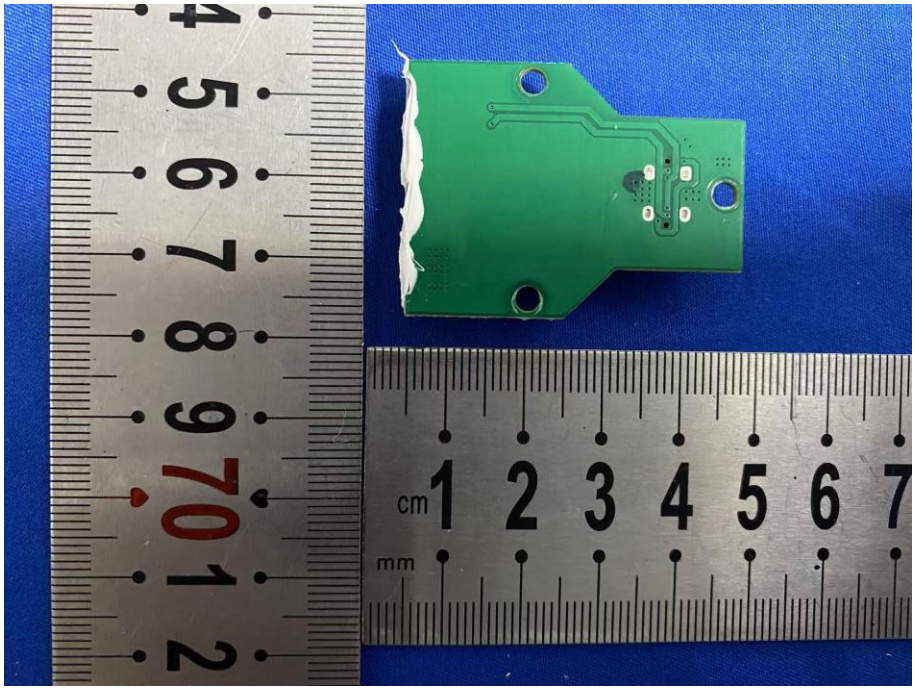

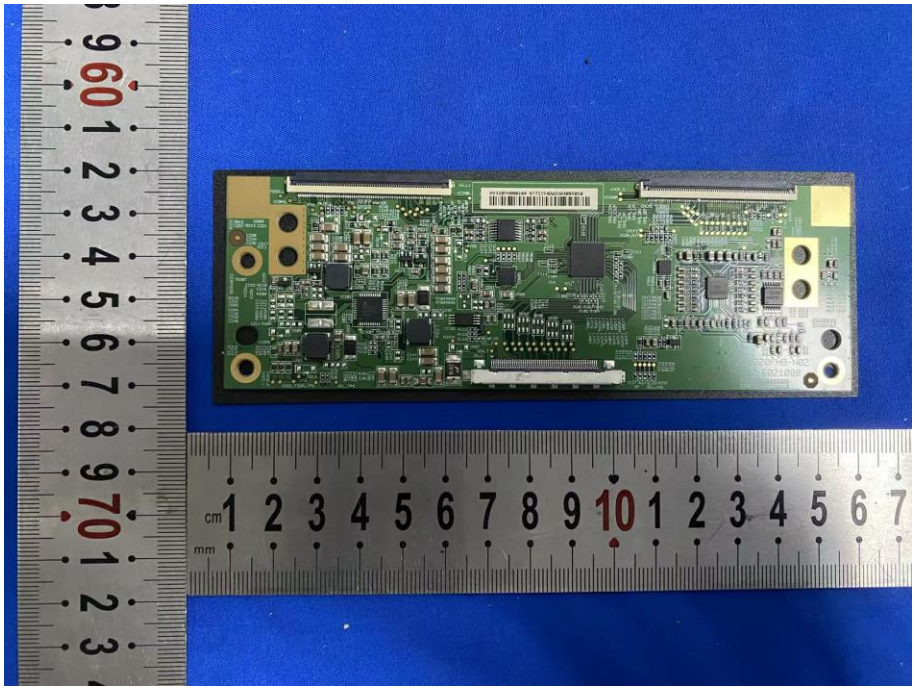

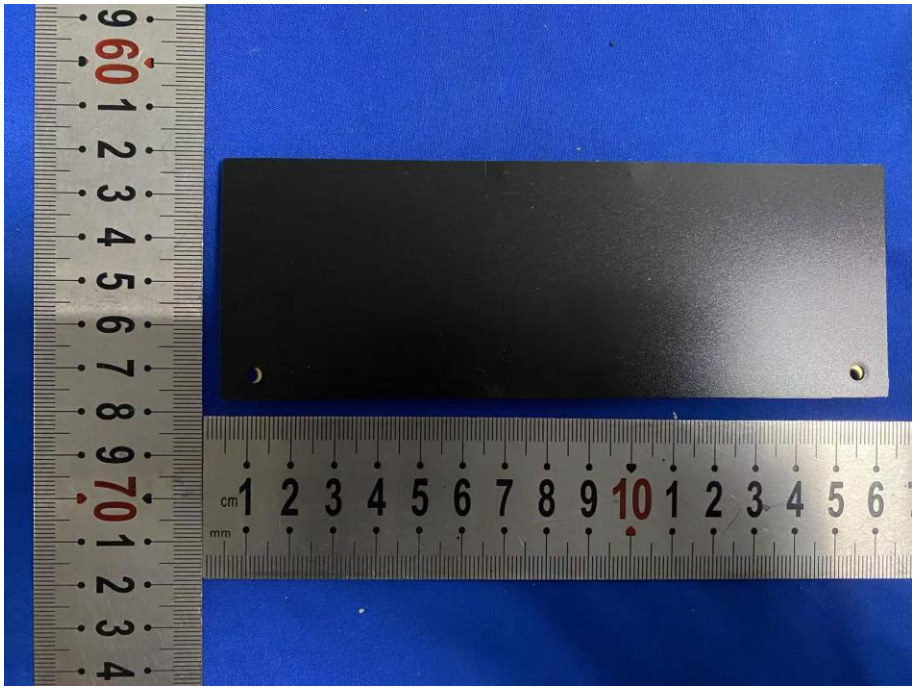

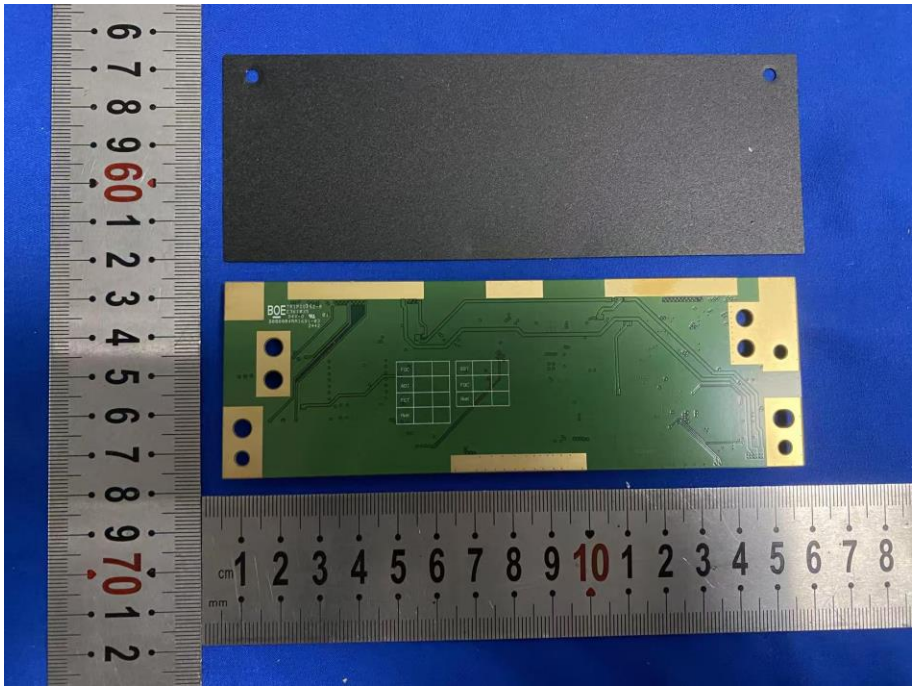

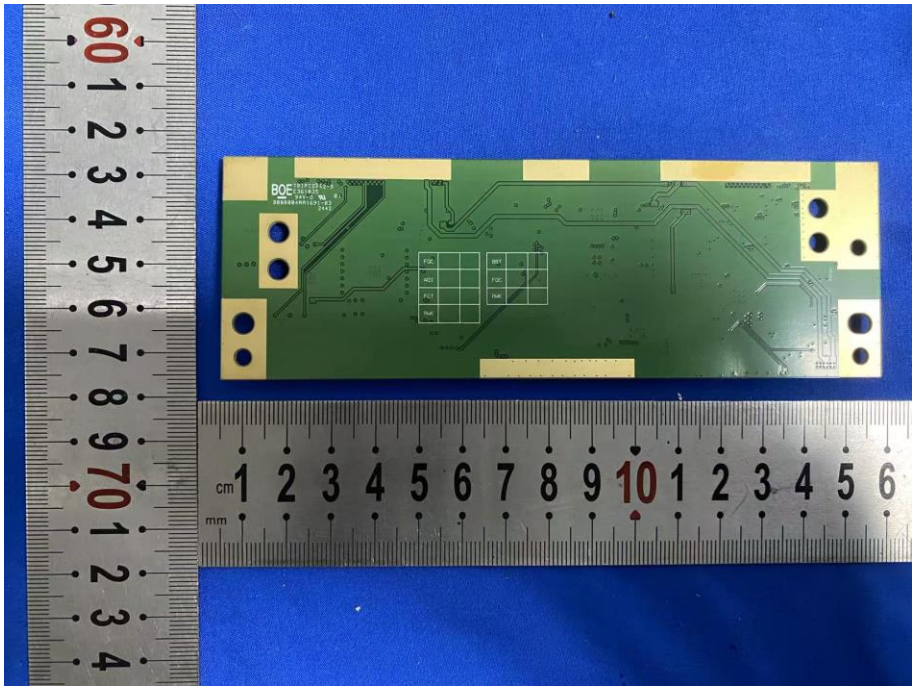

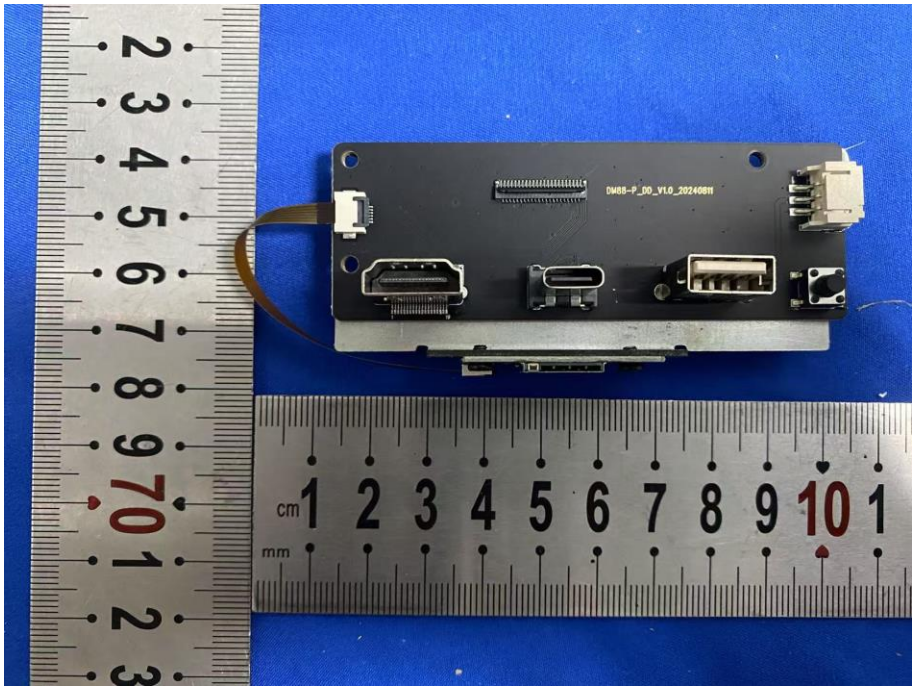

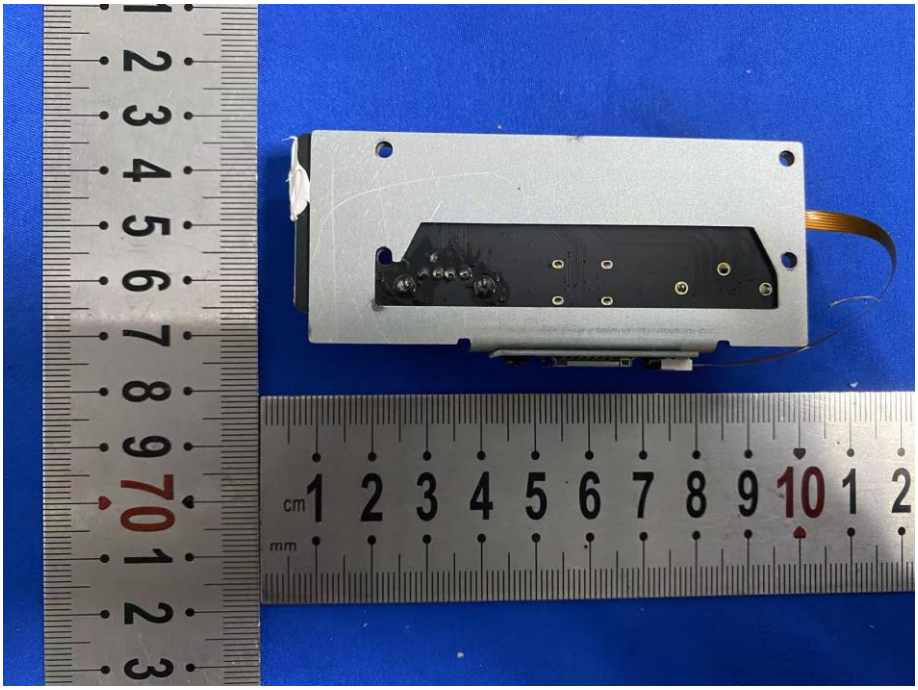

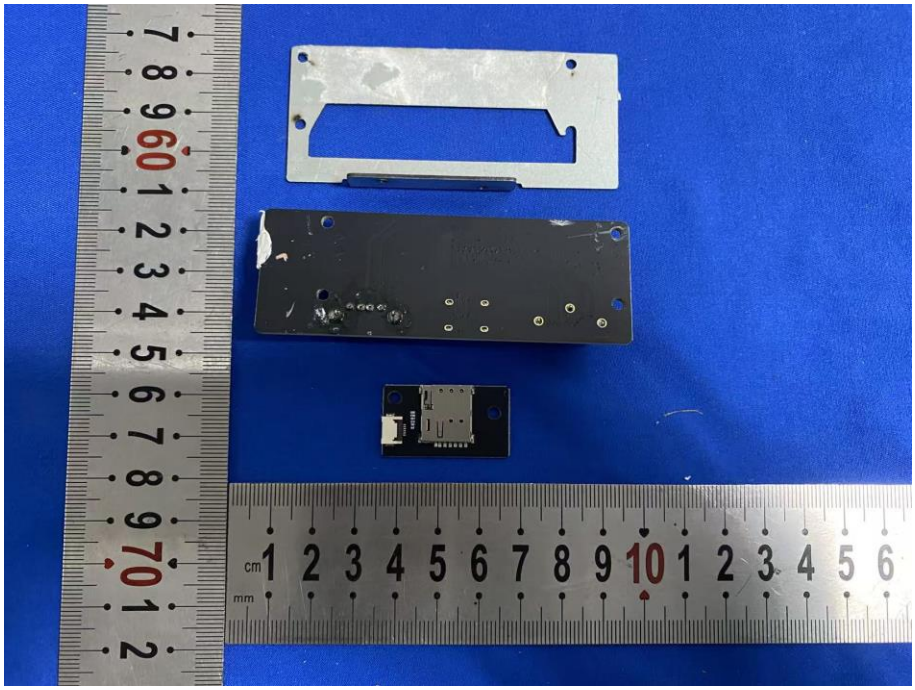

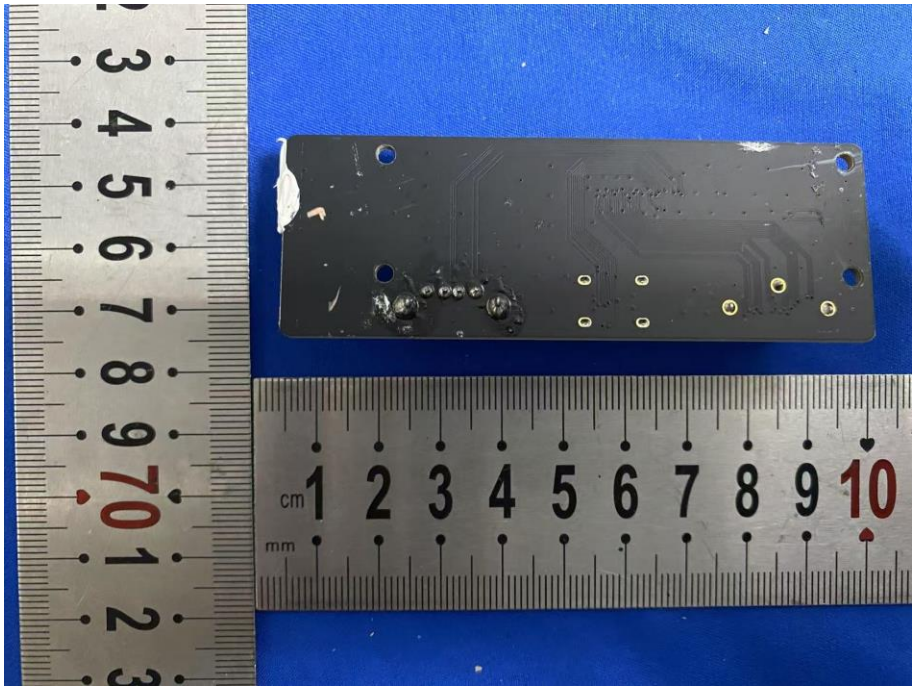

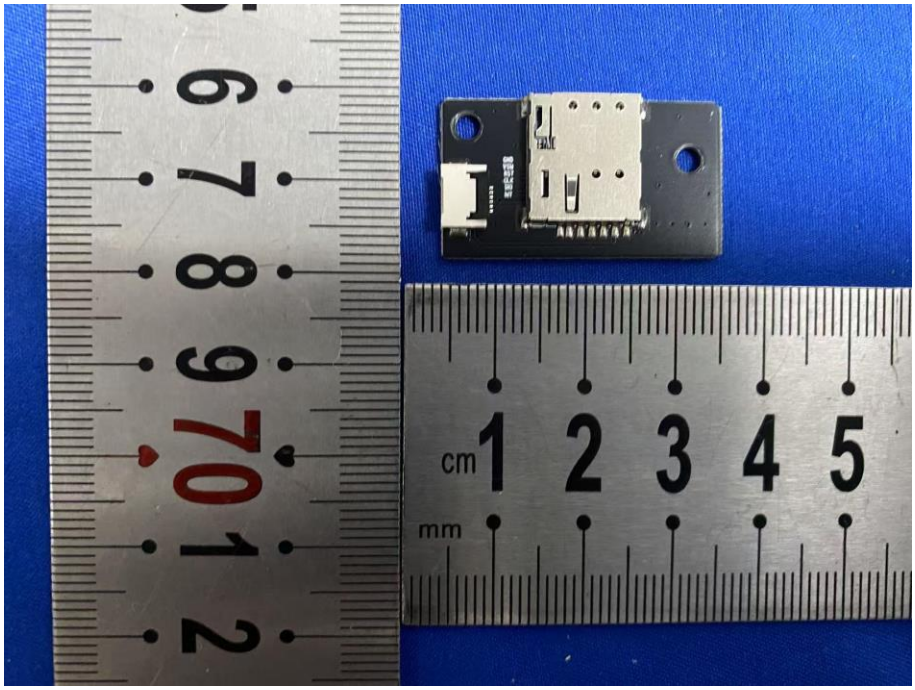
cm 1 2 3 4 5
mm

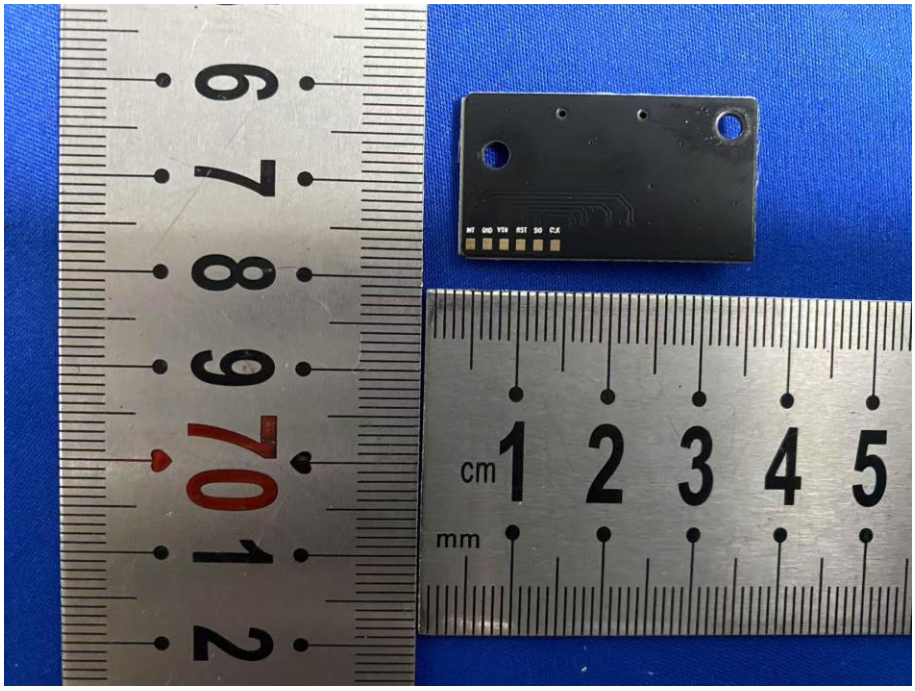
cm 1 2 3 4 5
mm

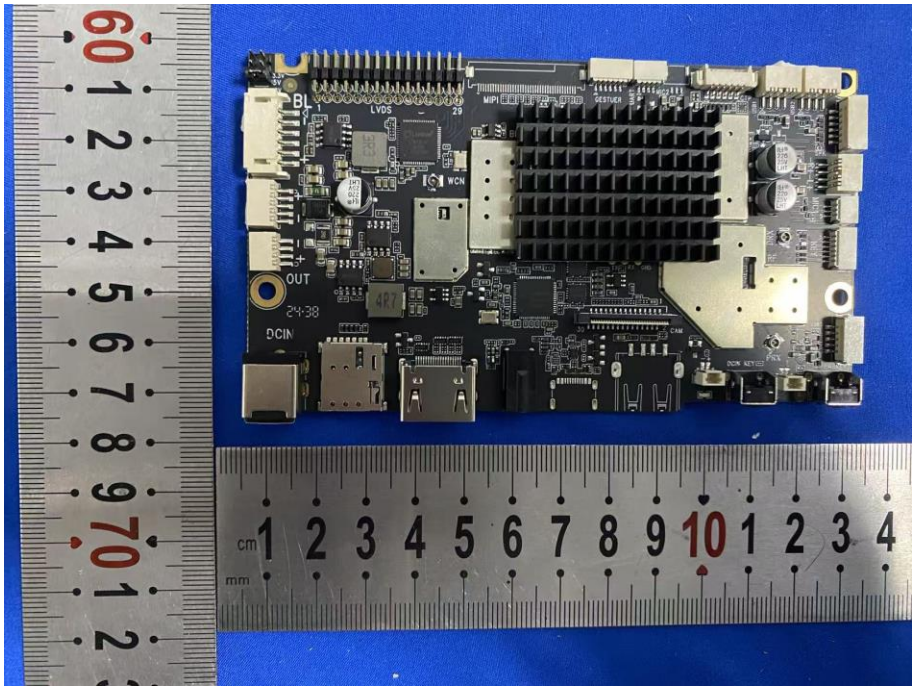
BL
LVDS
OUT
DCIN
cm
mm

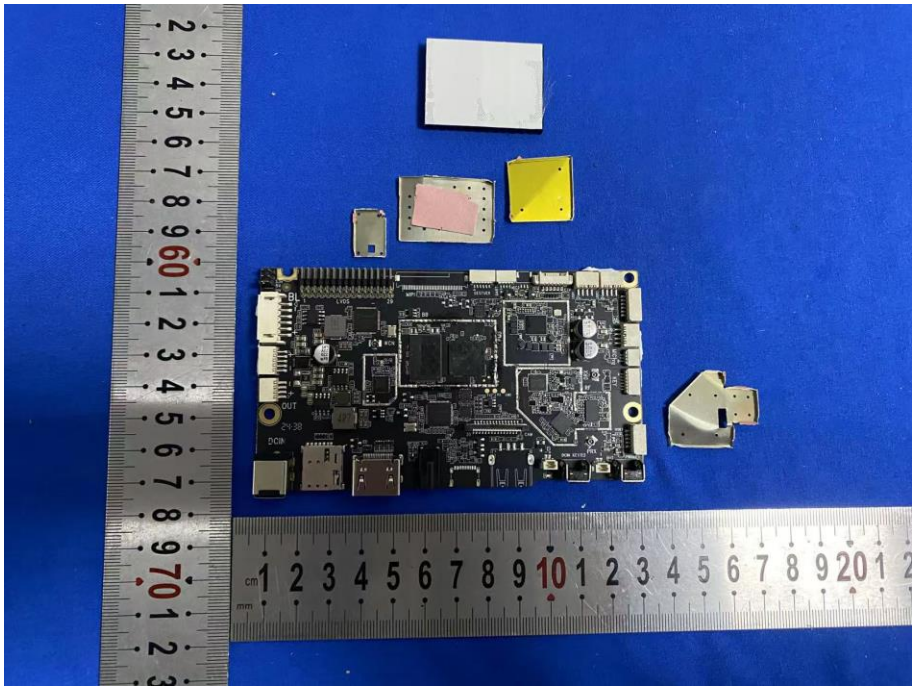
cm

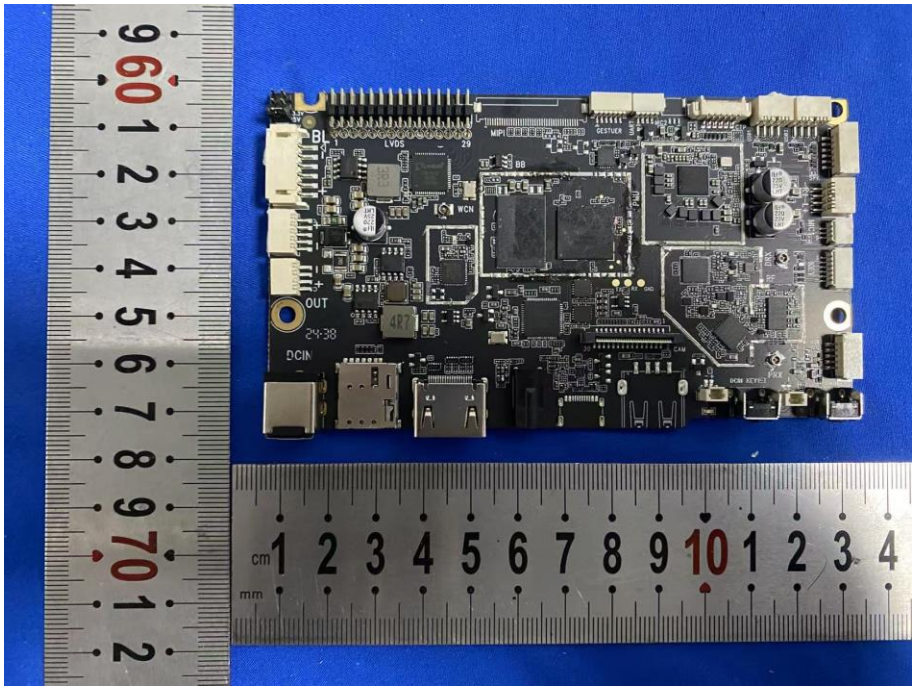
BL
LVDS
MIPI
GESTURE
BB
WCN
OUT
24-38
DCIN
4R7
cm
mm

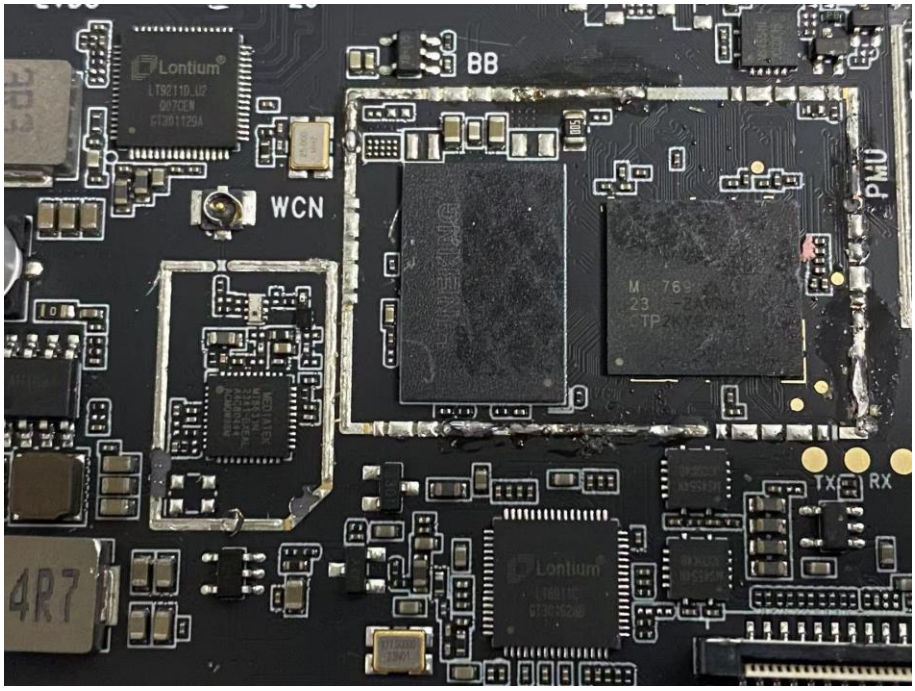
Lontium
BB
WCN
PMU
TX
RX
4R7

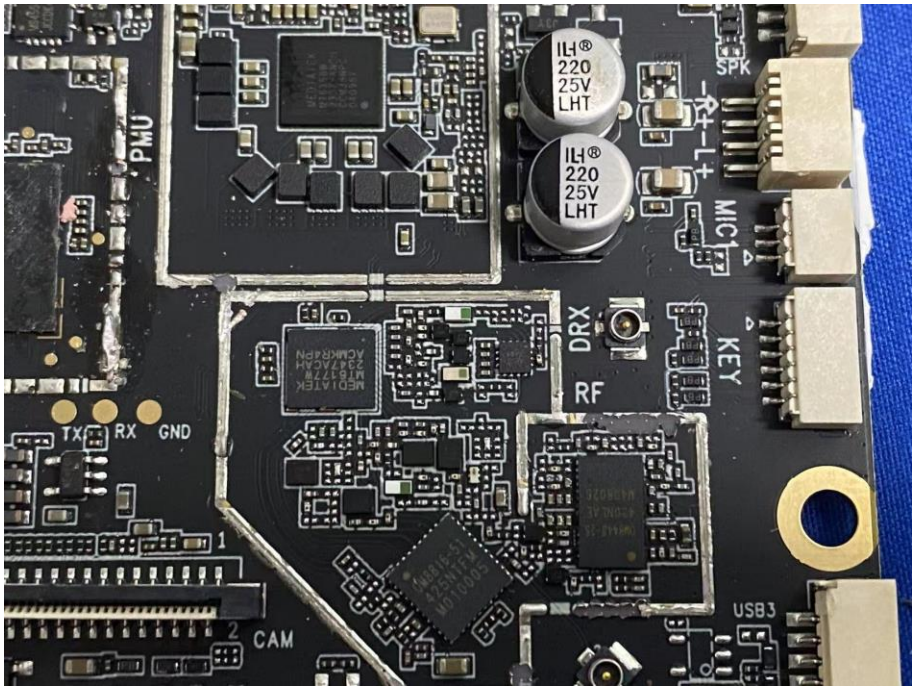
220
25V
LHT
220
25V
LHT
SPK
MIC1
PWD
DRX
KEY
RF
TX
RX
GND
CAM
USB3

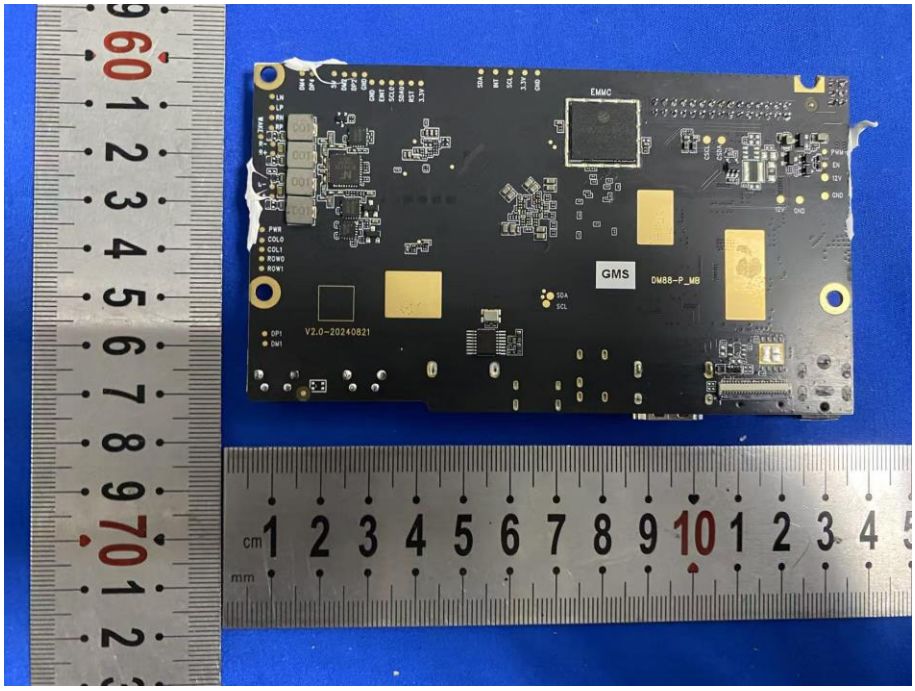
EMMC
GMS
DM88-P_MB
V2.0-20240821

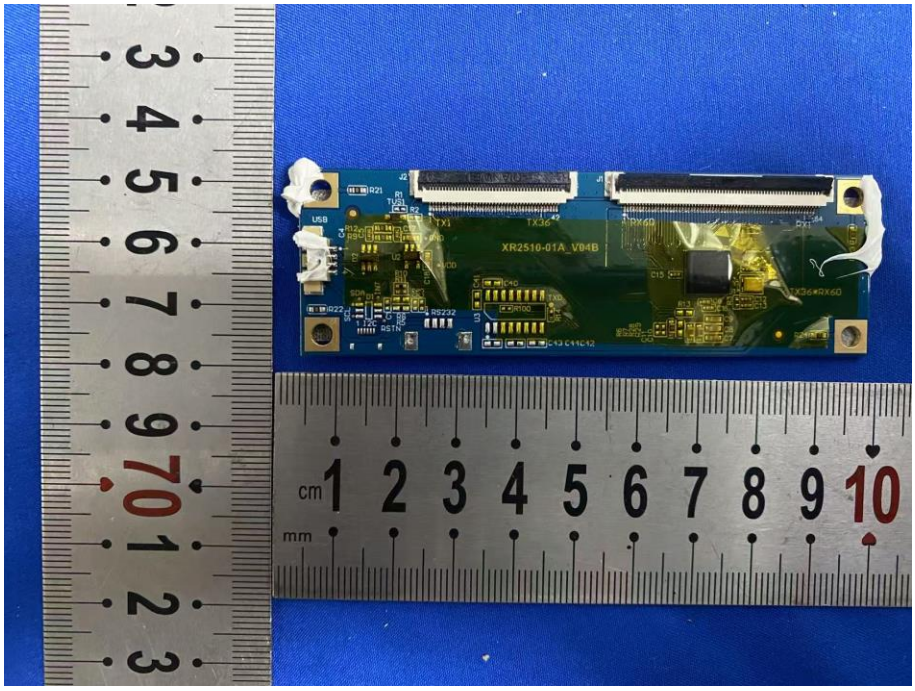
XR2510-01A_V04B
cm
mm

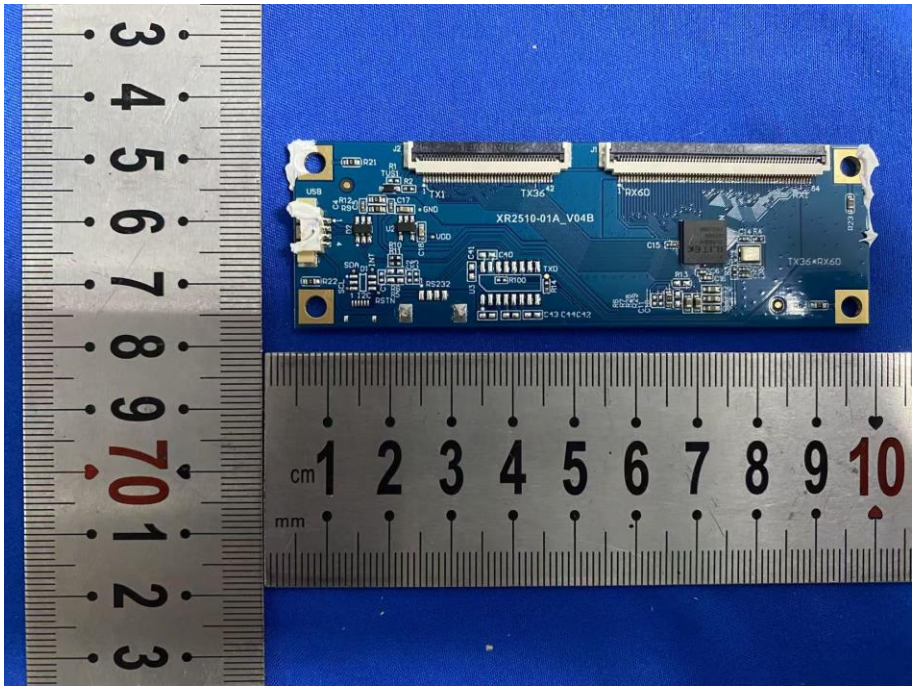
XR2510-01A_V04B
TX36
RX60
TX36*RX60
cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mm

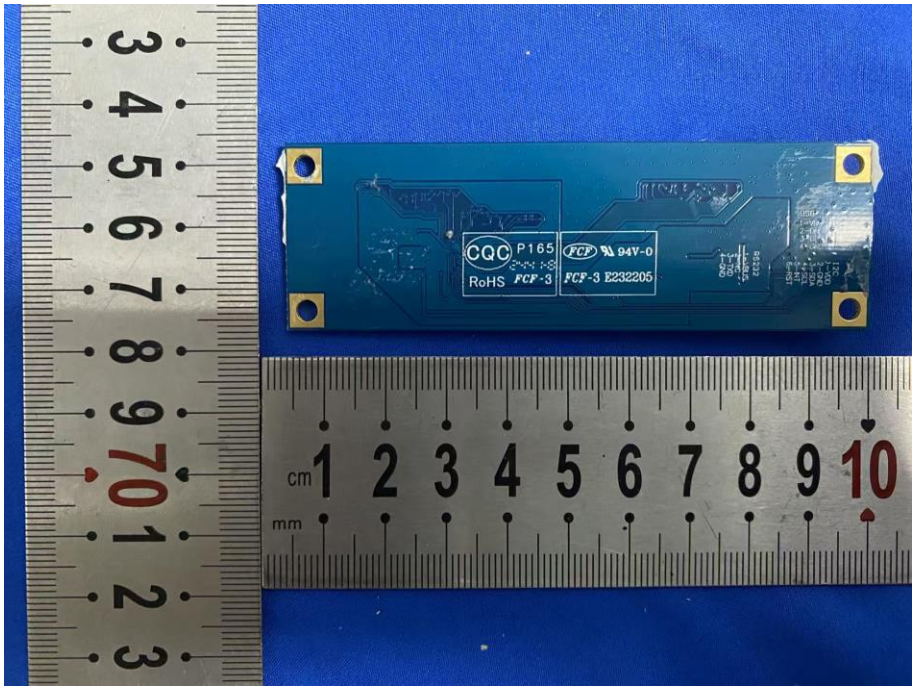
CQC P165
RoHS FCF-3
FCF 94V-0
FCF-3 E232205
cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mm

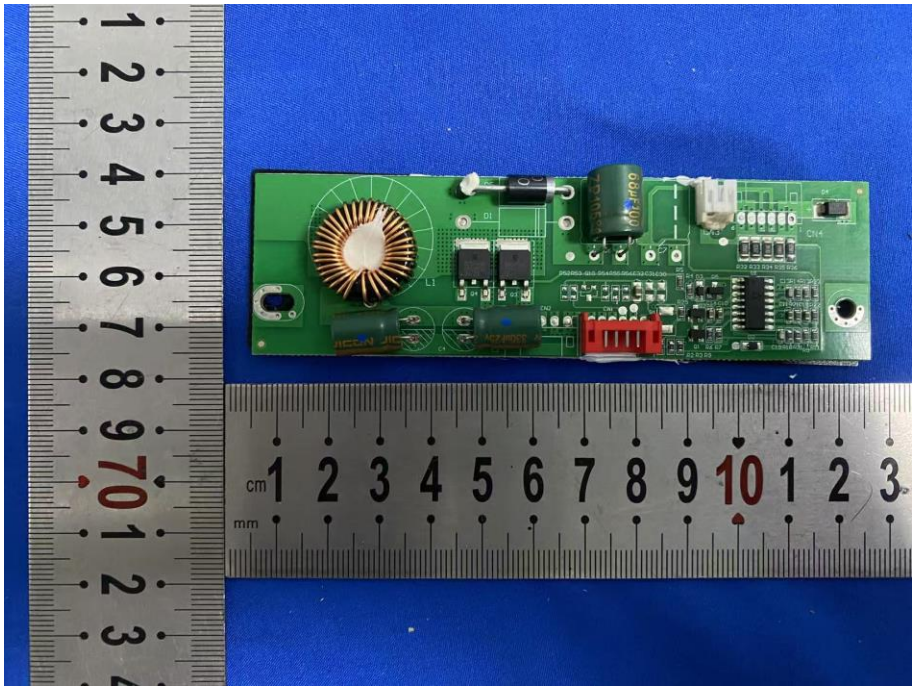

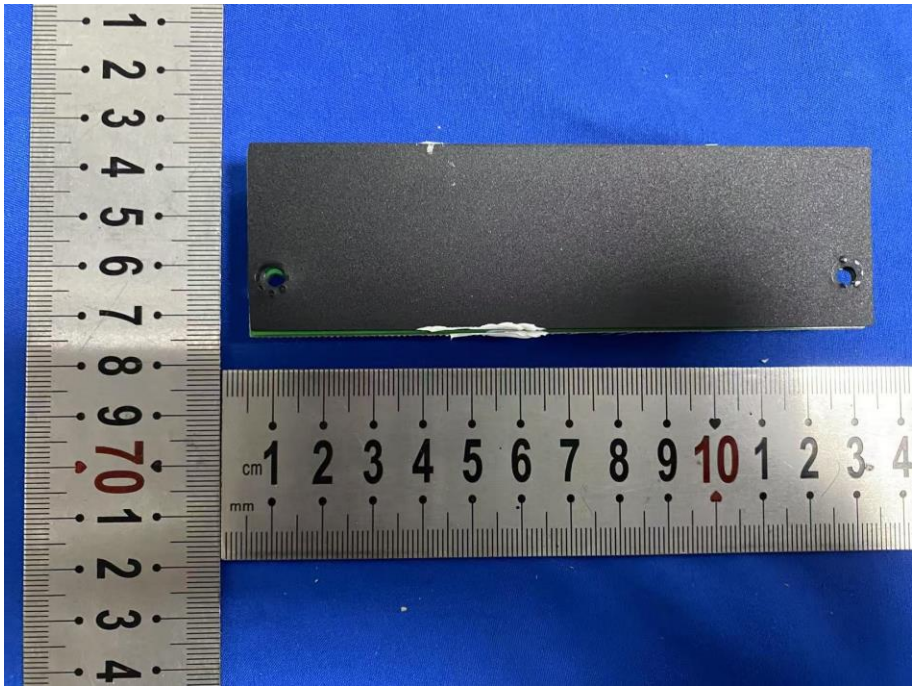

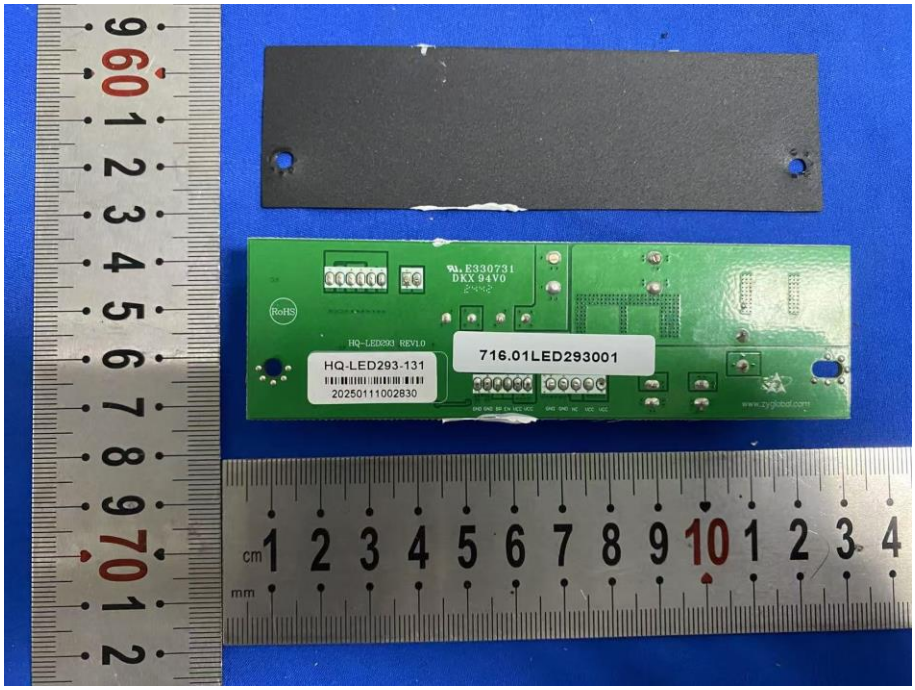
HQ-LED293-131
20250111002830
716.01LED293001

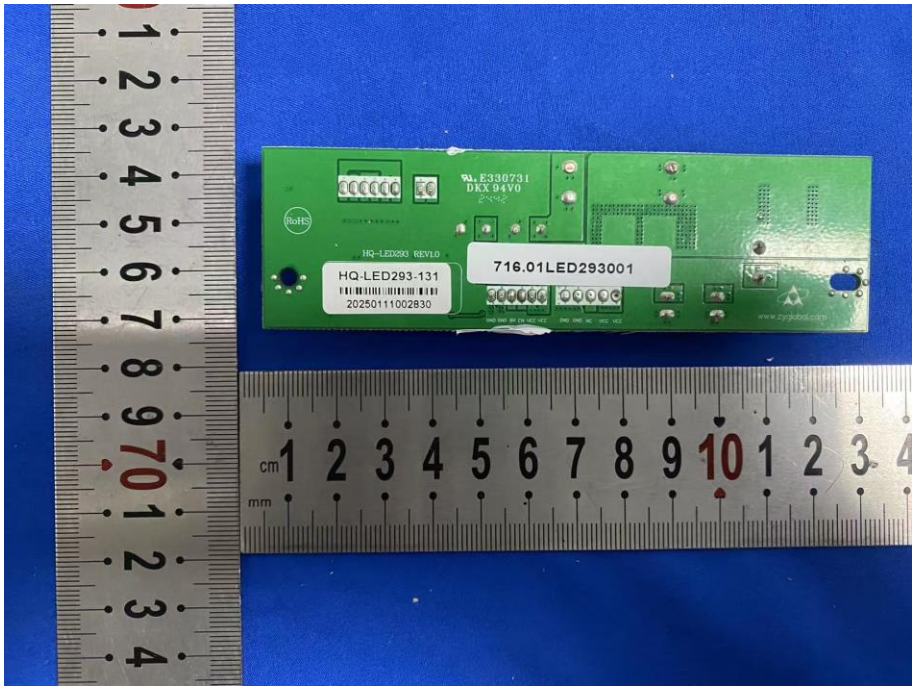
HQ-LED293-131
20250111002830
716.01LED293001

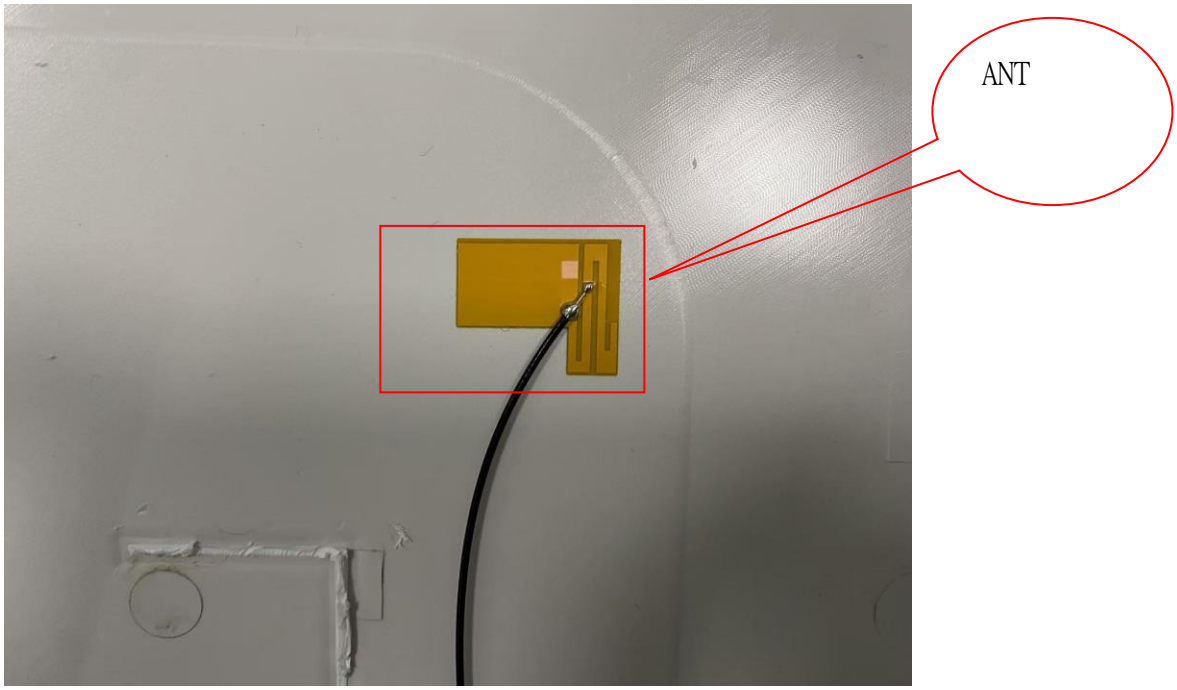
ANT