

东莞市鑫旺线圈科技有限公司

Dongguan CityXinwang Coil Technology Co., Ltd

地址（Add）：：东莞市塘厦镇横塘工业园新兴路 92 号 2 栋 601

Add: Room 601, Building 2, No. 92, Xinxing Road, Hengtang Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City

电话（Tel）： 13662722286

传真（Fax）：

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称：

CUSTOMER 深圳市忠盈科技有限公司

客户品名：

Product Name ofCustomer 手表线圈

我方产品名（材质）：

product Mame ofOurs(Matenial) 手表线圈

承 认：

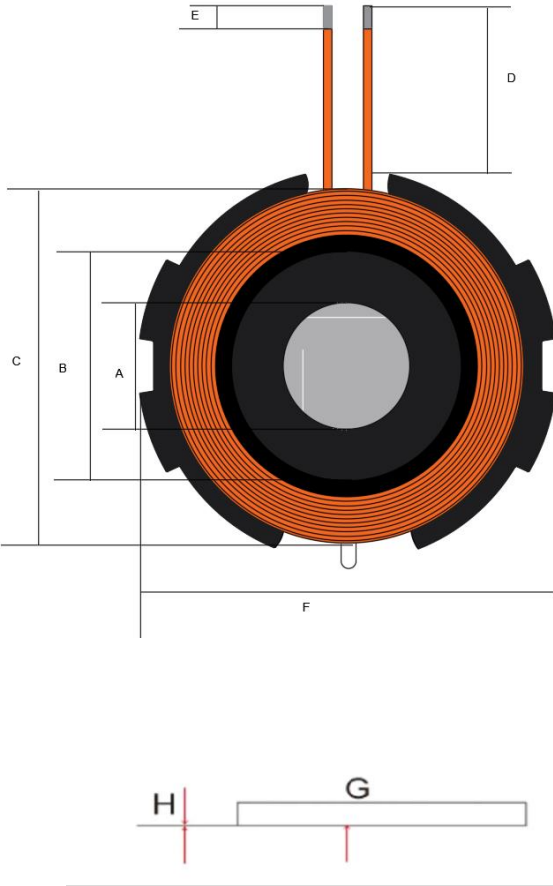
APPROVED

核准：

制表：

日期：

APPROVED DRAWN 王兴旺 DATE 2025-2-24

Specification 规格内容	13.5*30*0.08*24P*12TS	CISTOMEP/N: 客户品名	手表线圈	
		PARTNUMBER: 制造商料号		
1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm 			A	7.6±0.5
			B	13.5±1
			C	21MXA
			D	30±2
			E	2MAX
			F	25±1
			G	总厚度 2.8MAX
			H	离型纸厚 0.15MAX
			I	
			J	
			k	
			L	
			M	
			N	
			O	
			R	
			Q	
			P	
We statement that All measurements were performed radiated and therefore additional antenna gain documentation is not required.				
APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
		王兴旺	2025-2-24	2 of 4

Specifcation 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户品名	手表线圈	
					PARTNUMBER: 制造商料号		
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):							
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Directio n 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	S	F	12TS	0.08*24P	密绕	逆时针	1 层/12TS
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):							
PARAMETERS				UNIN	LIMTI		
Inductance Is@100KHz/1v				UH	6.5UH±10%		
Q @100KHz/1v					25MIN		
DCR @100KHz/1v				m Ω	200MAX		
Temperature Limit				℃	80℃ MAX		
APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期	PAGE 页码	
			王兴旺		2025-2-24	3 of 4	

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名	手表线圈	
			PARTNUMBER: 制造商料号		
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质	
1	热风绞线	0.08*24P		99.95%紫铜	
2	无铅锡条	高温			
3	胶水	硅胶			
4	软磁片	G25*7.6*2.6H			
5	双面胶	19*0.15H (带孔带耳朵)			
6	包材	泡棉			
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页码
			王兴旺	2025-2-24	4 of 4