

SPECIFICATIONS SHEET
规格图面

CUSTOMER :
客户

科中宝

DESCRIPTION :
品名描述

CUSTOMER P/N :
客户品名

PART NUMBER :
制造商料号

43.5*0.6双槽裸铜0.08*24*2P线长65MM

DATE OF APPLICATION :
提出日期

27-12-2024


CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√") 规格图面提出区分

- ☒ New application 新规格
- ☐ New part is added to accepted specification 新产品规格追加记录
- ☐ Revision of accepted specification 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)

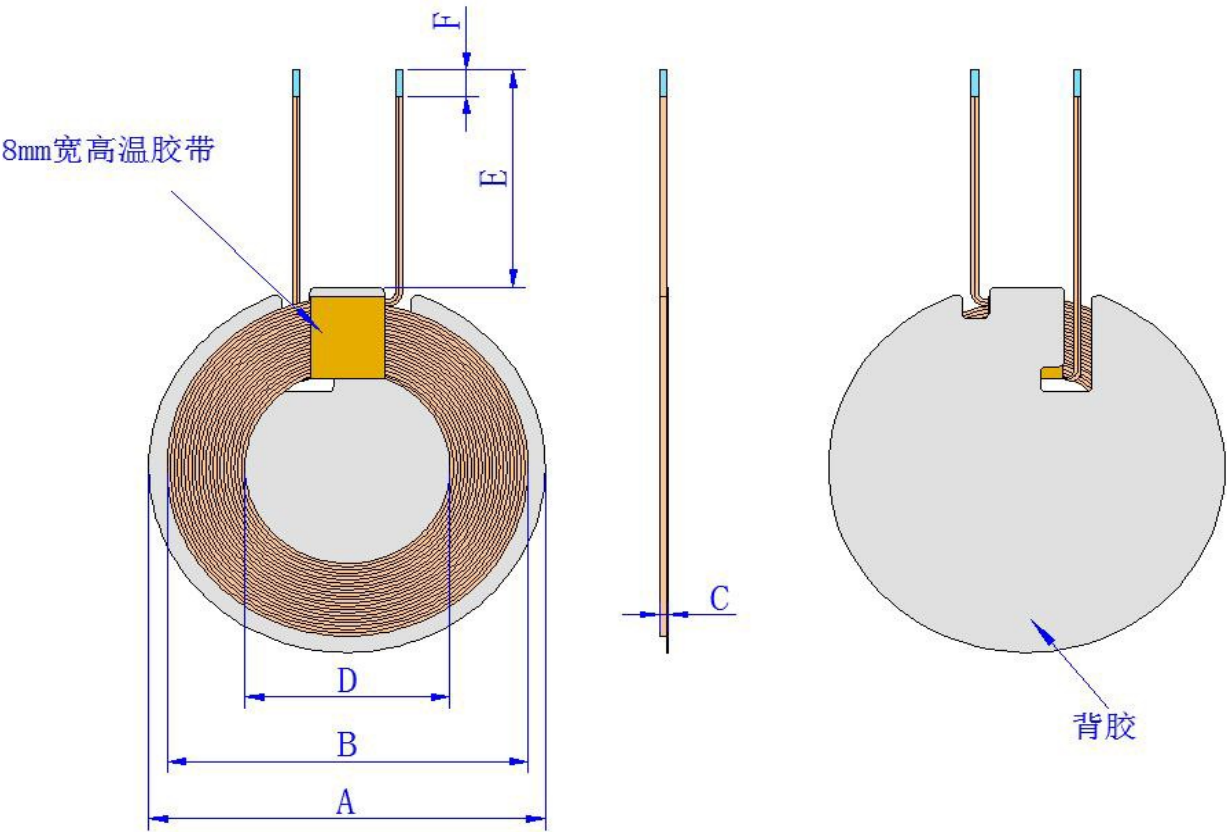
APPROVAL BY 承认	CHECK BY 审查	PREPARE BY 制作

ADDRESS :
TELEPHONE :
E-MAIL :

History For Revised Specification 规格修订记录			CUSTOMER P/N : 客 户 品 名		科中宝	
			PART NUMBER : 制 造 商 料 号		43.5*0.6双槽0.08*24*2P	
Item 项次	DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed) 变 更 内 容		Rev. 版本	Cust Rev. 客户版本	Date 日期	Revisor 修订者
	Initial Release (初版发行)		A0		2024/12/27	
1	6.35UH					
2	6.31UH					
3	6.34UH					
4	6.38UH					
5	6.37UH					
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码	
				2024/12/27	1 of 3	

Specification 规格内容	CUSTOMER P/N : 客 户 品 名	科中宝
	PART NUMBER : 制 造 商 料 号	43.5*0.6双槽 0.08*24*2p

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)



C尺寸不含离型纸厚度

A	B	C	D	E	F
43.5±0.5	38±1	2 Max	20±0.5	45±2	3±1

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
	陆勇辉		2024/12/27	2 of 3


Specification 规格内容	CUSTOMER P/N : 客户品名	科中宝
	PART NUMBER : 制造商料号	43.5*0.6双槽 0.08*24*2P

2. WINDING DETAILS (绕线详细说明) :

Turns圈数	Wire Dia. 线径	Wdg. Type Spread / Close 绕线方法 疏 / 密绕	Wdg. Direction 绕线方向	Turns / Layer 层数/每层圈数
10	0.08*24*2P	密绕(close)	顺绕	1L/10TS

3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (电气特性) :

PARAMETERS	UNIT	LIMIT
inductance Is @100khz,1.0Vrms	uH	6.3±10%
Q @100khz,1.0Vrms		
DCR	欧姆	0.085

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
	陆勇辉		2024/12/27	3 of 3