



深圳聚力成电子有限公司

Shenzhen Ju Li Cheng Electronics Co., LTD.

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称

CUSTOMER NAME:

产品名称

PRODUCT NAME: 3DB 2.4G蓝牙天线

客户料号

CUSTOMER P/N:

聚力成料号

Ju Li Cheng P/N: JLC-243DB-IPEX1

REV: A

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:		
APPROVED BY:		
DATE:		



深圳聚力成电子有限公司

Shenzhen Ju Li Cheng Electronics Co., LTD.

1. 规格表:

产品主要技术参数


主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	2400~2500	Frequency Range (MHZ)	2400~2500
中心频率 特性阻抗(Ω)	50±10	center frequency Impedance(Ω)	50±10
增益(dBi)	3±0.5	Peak Gain(dBi)	3±0.5
输出电压 驻波比	<1.5	VSWR	<1.5
最大功率	1W	Admitted Power	1W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear,Vertical
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
连接方式	IPEX1	Connector Type	IPEX1
物理性能		Physical Properties	
天线本体材料	PTFE线芯	Antenna Base	Line Pipe
天线外套材料	无	Antenna cover	无
天线总长	300±2mm	Antenna Long	300±2mm
线材长度类型	30m 长 RF1.13 线		
接头类型	IPX1		
工作温度	-20°C~+60°C	Operating Temp	-20°C~+60°C
保存温度	-20°C~+70°C	Storage Temp	-20°C~+70°C



深圳聚力成电子有限公司

Shenzhen Ju Li Cheng Electronics Co., LTD.

2.1 成品规格图

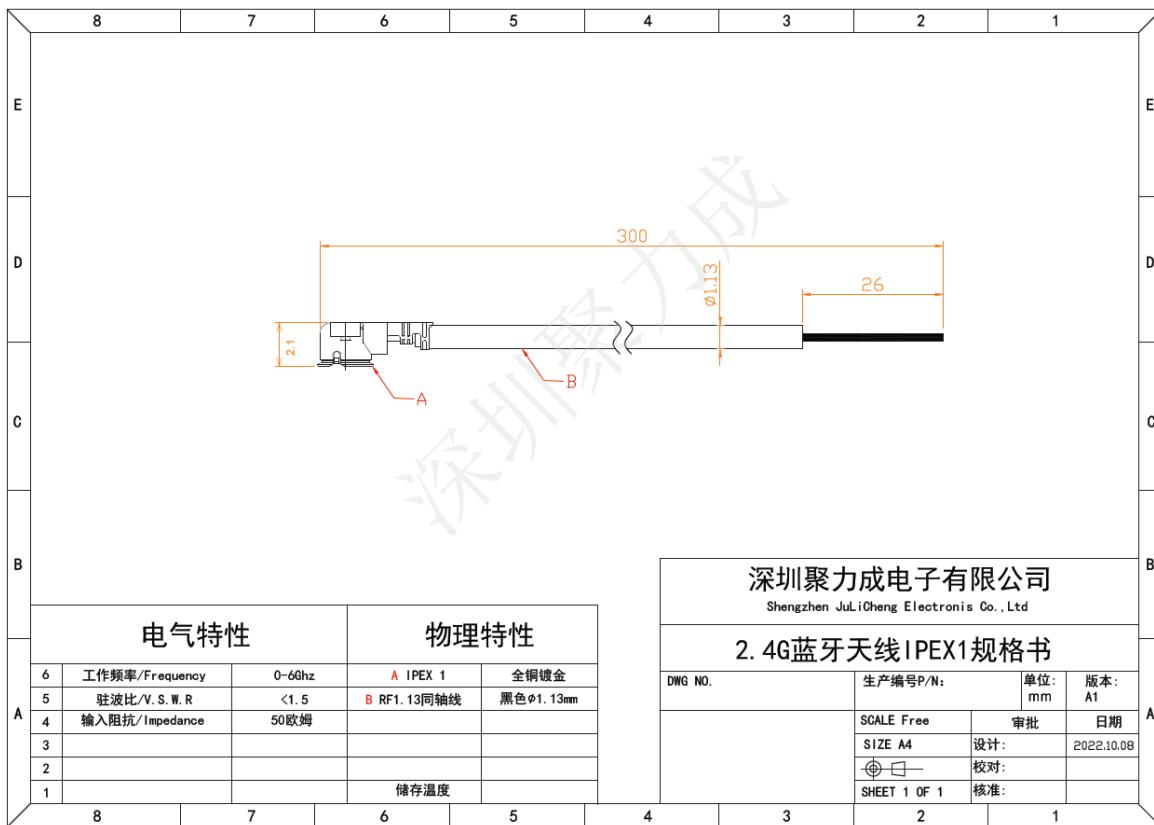




深圳聚力成电子有限公司

Shenzhen Ju Li Cheng Electronics Co., LTD.


3. 测试报告：

3: 网络分析仪测试报告

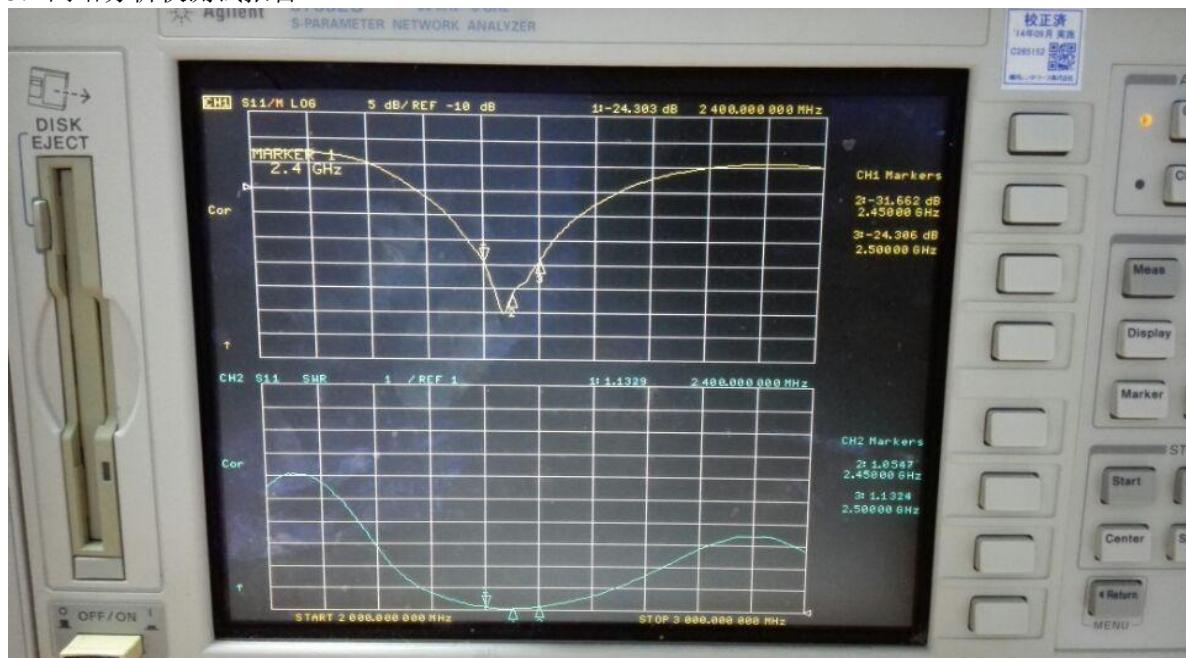

频率	2. 4GHz	2. 45GHz	3GHz
驻波比 VSWR	1. 13	1. 05	1. 13

3.2: 暗室 2D、3DRaditation Pattern

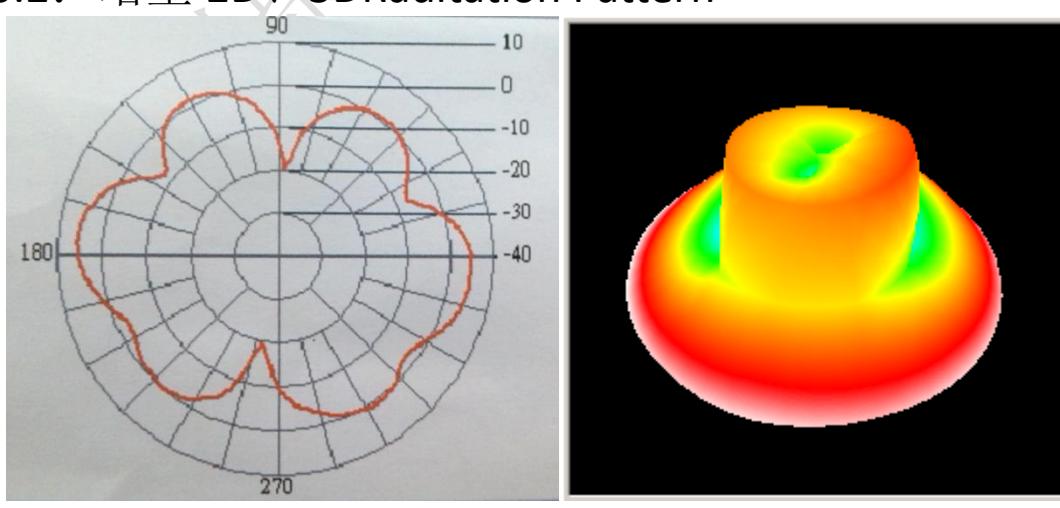

4

2.4GHz

Gain: 2.040DBi

Efficiency:75.8%

地址：深圳市宝安区沙井后亭第三工业区新宝益工贸大厦 A 区 4D


电话：0755—23076539 QQ:546761370 电话：13715253946

网址：<https://shop1458630026269.1688.com> 邮编：518104




深圳聚力成电子有限公司

Shenzhen Ju Li Cheng Electronics Co., LTD.

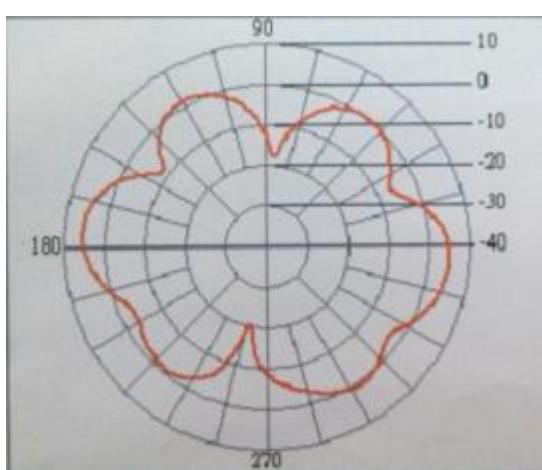


2.45GHz

Gain: 2.17dBi

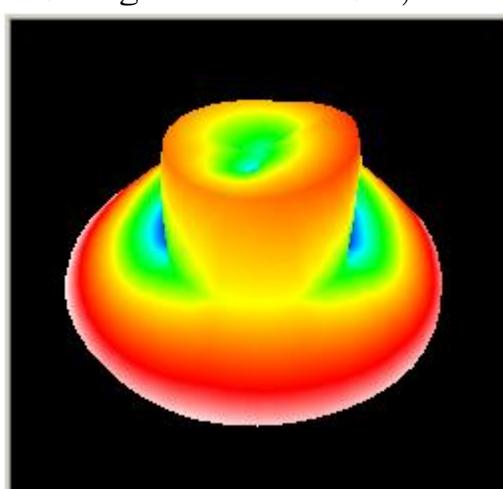


Efficiency: 79.5%

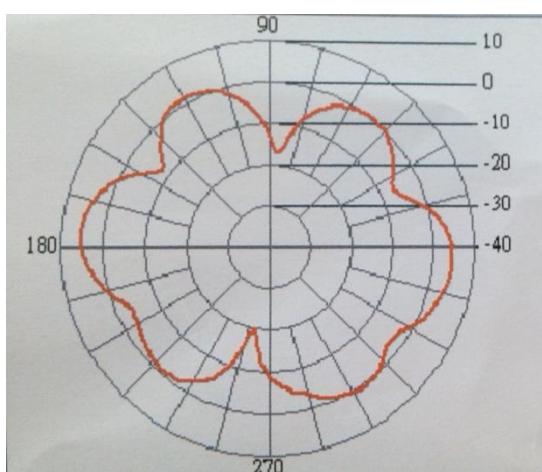

2.5GHz

Gain: 2.09dBi

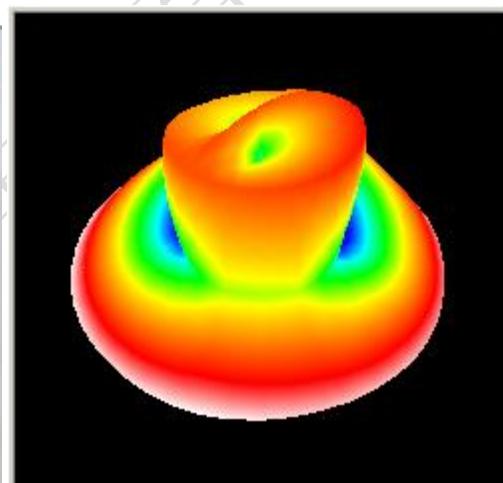

Efficiency: 72.4%



深圳聚力成电子有限公司

Shenzhen Ju Li Cheng Electronics Co., LTD.

4.Cable 规格:

1. 适用范围:

Scope

本规格书制定了 RF113 50 Ω FEP 绝缘射频电缆的结构和电气特性。

This specification covers the construction and the electrical properties of RF113 50 Ω FEP Insulation Coaxial Cable

2. 结构/Construction:


单位/Unit:mm

项目/Item		详细资料/Details
导体/Conductor	材料/Material	镀银铜线/Silver plated Copper
	构成(根/mm)/Composition (No. /mm)	7/0.08±0.005
	标称直径/NOM. O.D	0.24±0.01
绝缘层/Insulation	材料/Material	聚全氟乙丙烯/FEP
	标称外径/NOM. O.D	0.7±0.03
	颜色/Color	Natural
编织层/Braid Shield	材料/Material	镀锡铜线 Tinned copper
	构成/Composition	16/4/0.05±0.005
	遮蔽率/Shielding rate	90%
护套/Jacket	标称直径/NOM. O.D	0.92±0.03
	材料/Material	聚全氟乙丙烯/FEP
	标称外径/NOM. O.D	1.13±0.05
颜色/Color		/

3. 电气特性(20℃时)/Electrical Properties(at 20°C)

项目/Item	单位/Unit	详细资料/Details	
电容/Capacitance	pF/m	98	
特性阻抗/Conductor Resistance	Ω	50±3.0	
耐压强度/Dielectric Strength	A. C V/1min	1000	
最大工作频率/Max. oper. frequency	MHz	6000	
抗拉强度/Tensile strength	kgf/mm ²	1.76	
工作温度范围/Operating Temp.	°C	-55to200	
衰减/Attenuation	/	频率 /Frequency (MHz)	dB/1m
		1000	≤2.23
		2000	≤3.15
		3000	≤3.96
		4000	≤4.6
		5000	≤5.15
		6000	≤5.7
驻波比/Standing wave (0~6GHz)	/	≤1.4	

聚力成

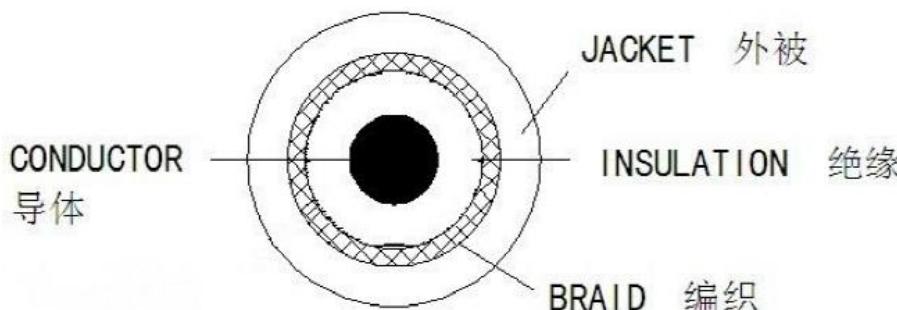



深圳聚力成电子有限公司

Shenzhen Ju Li Cheng Electronics Co., LTD.

5. IPEX 端子 维持力

试验/试验项目	维持力					检验单号
产品名称/规格	8cm IPX TO RP-SMA-K-黑色1.13线-IPEX 端子, L=80mm					试验数量: 5PCS
送检日期: 2018-06-21						完成日期: 2018-06-21
试验/检验设备:	<p>1. 拉力测试计</p>					
试验/检验条件:	<p>1. 温度: 18-25°C 2. 湿度≤70%RH</p>					
试验/检验结果: 合格						
项目 条件	端子与线缆之间的维持力≥1.7kgf					
测试次数	1	2	3	4	5	
测试结果	1.7	1.75	1.72	1.7	1.75	
试验/检验判定:	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不作判定					
测试: 张国敬	审核: 陈高					



深圳聚力成电子有限公司

Shenzhen Ju Li Cheng Electronics Co., LTD.

5. 盐雾测

试验/试验项目	盐雾测试		检验单号		
产品名称/规格	8cm IPX TO RP-SMA-K-黑色1.13线-IPEX 端子, L=80mm		试验数量: 5PCS		
送检日期:	2018-06-21		完成日期: 2018-06-21		
试验/检验设备:					
1. HL-60-SS盐雾测试仪					
试验/检验条件:					
1. 盐雾箱内温度为35±2°C; 试验室温度22~30°C 2. 盐雾沉降速度经24H喷雾后每80cm 面积上为1-2ML/h氯化钠浓度为50±10g/L, PH值 为6.5/7.2					
试验/检验结果: 合格					
样品编号	评价等级	缺陷描述			
1	合格				
2	合格				
3	合格				
4	合格				
5	合格				
试验/检验判定:					
<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不作判定					
测试: 张国敬		审核: 陈高			



深圳聚力成电子有限公司

Shenzhen Ju Li Cheng Electronics Co., LTD.

6. 产 品 包 装 规 范 PACKING CRITERION

产品料号:

产品规格: 2.4G 胶棒天线-黑色RP-SMA-J

一、标签要求

内标签 长10cm 宽6cm 左右


外标签 长10cm 宽6cm 左右

二、装箱要求

作业说明:

1. 内包装:


产品 50 PCS一小袋,




PE袋

2. 外包装:

10000 PCS一箱



纸箱



注意事项:

1. 是否要增设隔板、珍珠棉;
2. 标签的贴附, 如ROHS等;

深圳聚力成电子有限公司