



深圳市云顶通讯电子有限公司

Shenzhen Yunding Communication Electronics Co.,Ltd.

维尔乐思433弹簧天线无源调试报告

蔡章林

2025-04-22






深圳云顶通讯电子有限公司

Shenzhen Yunding Communication Electronics Co.,Ltd.

一、测试环境

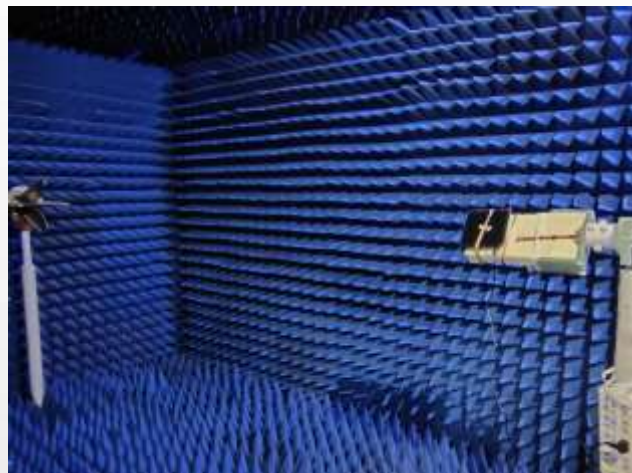




深圳云顶通讯电子有限公司

Shenzhen Yunding Communication Electronics Co.,Ltd.

二、天线参数VSWR

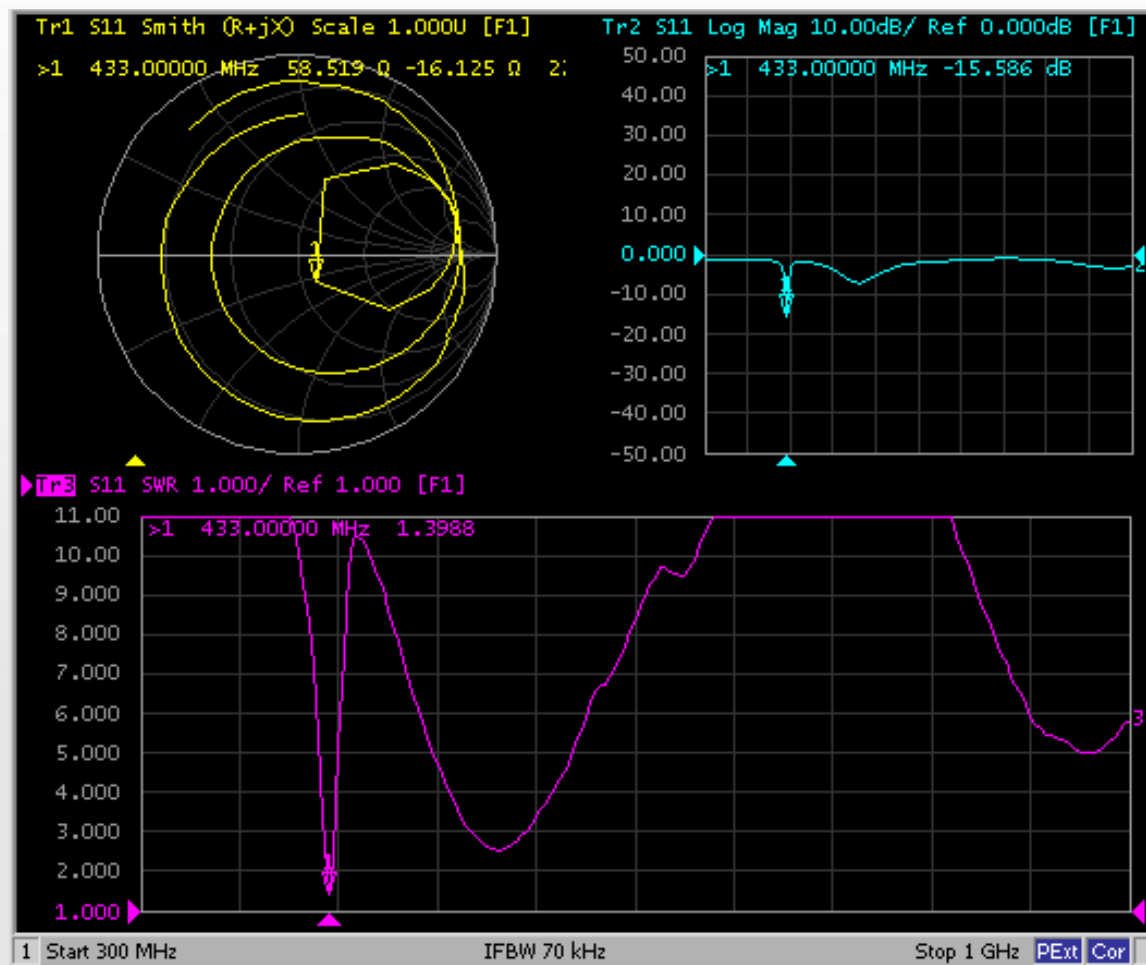



深圳云顶通讯电子有限公司

Shenzhen Yunding Communication Electronics Co.,Ltd.

三、天线无源数据

Frequency/MHz	MaxGain/dBi	Efficiency / %
430	-13.09	10.13
431	-12.86	9.56
432	-12.85	10.03
433	-12.84	10.39
434	-12.64	10.46
435	-12.13	9.59
436	-12.49	9.53
437	-12.45	10.49
438	-12.08	10.19
439	-11.55	9.47
440	-11.13	10.87









深圳云顶通讯电子有限公司

Shenzhen Yunding Communication Electronics Co.,Ltd.

四、3D图

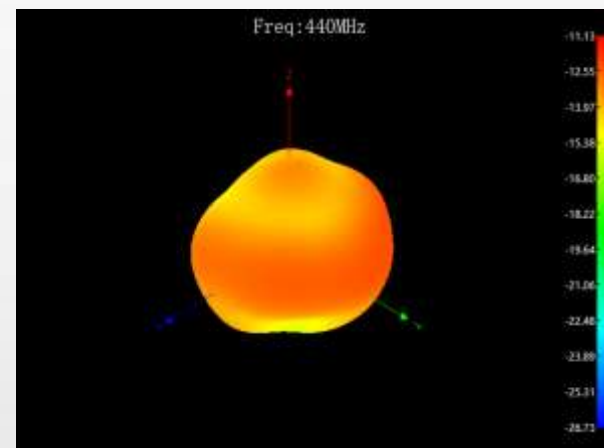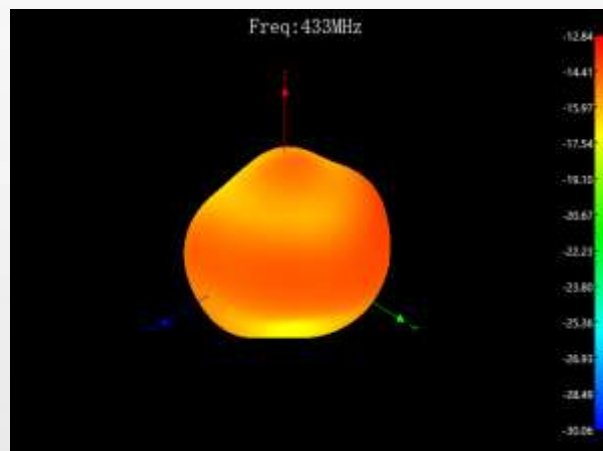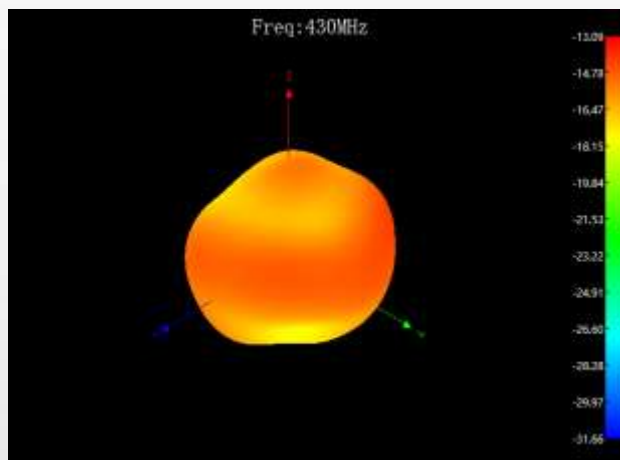

unit:mm

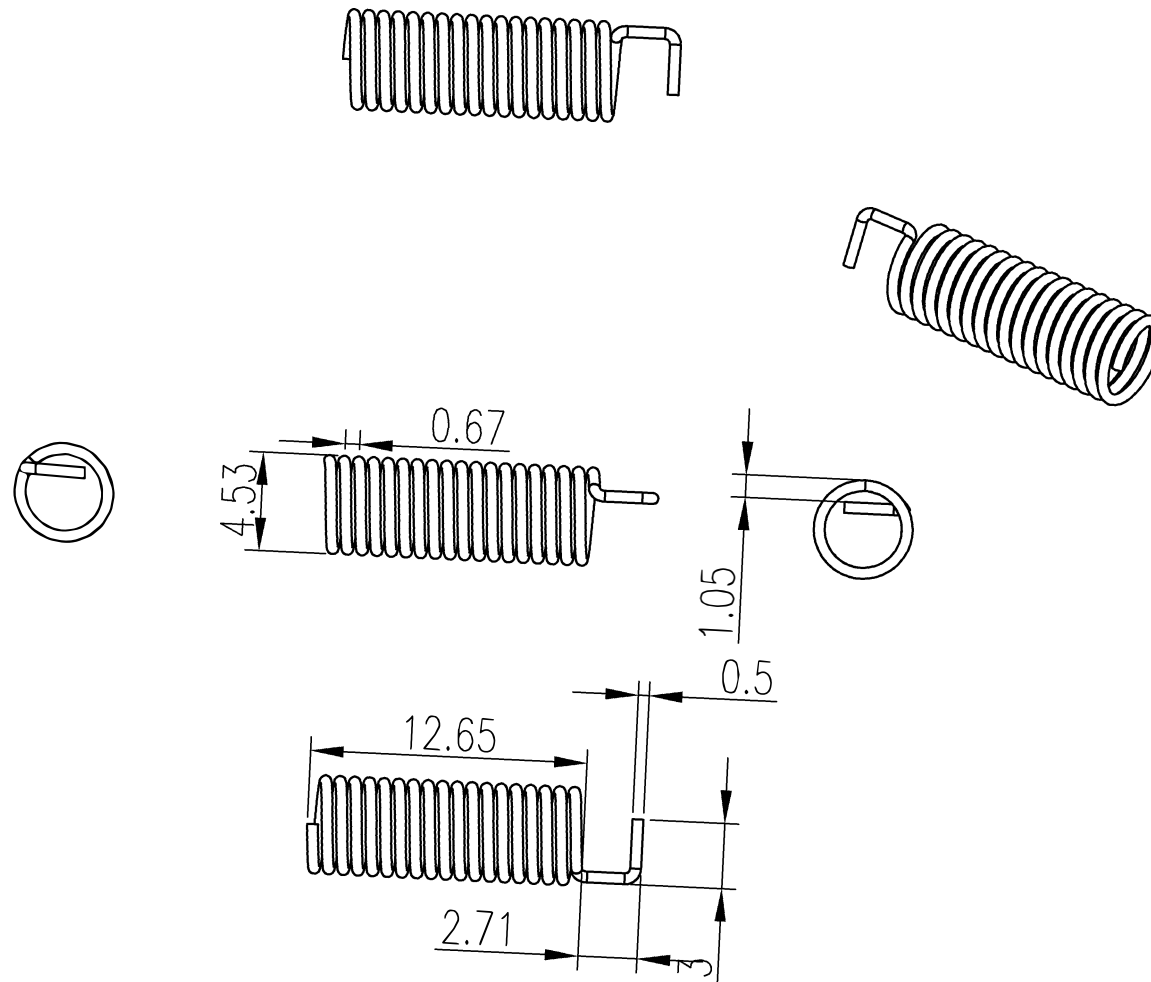

材质黄铜