


VIDEO WALKIE-TALKIE

USER'S MANUAL



1

I、Appearance and functional description

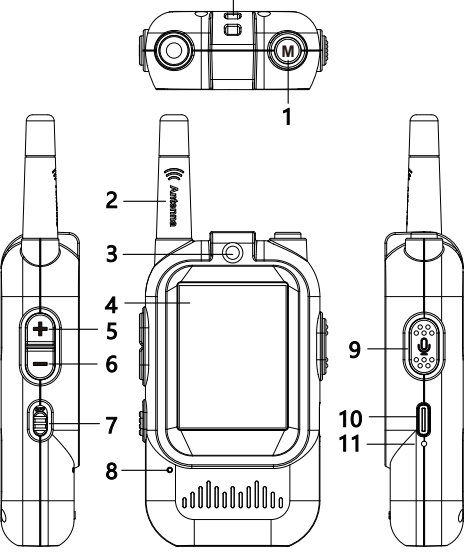

1. Camera conversion/voice change button

2-Antenna

3-Camera

4-Display Screen

5-Increase the volume

6-Volume reduction

7- Power switch

8-MIC hole

9-Intercom key

10-Type-C interface

11 Charging indicator light

12- Rope hole


2

II、Power on/off function

1. When the product leaves the factory, the power disconnect switch is in the "OFF" position.

2. Pull the power switch to "ON", and the product will automatically turn on, as shown in the display area of Figure A for this machine The image displayed by the camera; The B display area will only appear when the other machine is turned onThe image of the other party appears.


3. Please fully charge the product before using it for the first time.

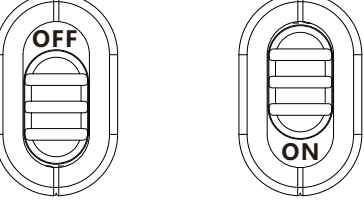

3


2. Press and hold the "M" button to initiate voice communication. The local voice is transmitted through a one-way channel, and only when the speaker releases the intercom button can the other party press and hold the intercom button to send the voice message.

3. Image display conversion key "M": This device has four screen display modes.

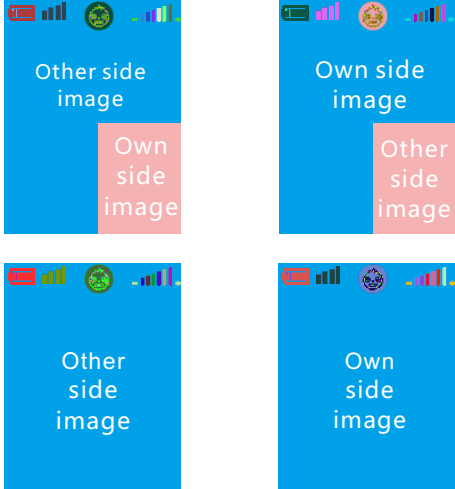

4

5. Voice changing function:
Press and hold the "M" key for 2 seconds, then release it to switch to voice mode. After shutting down,The voice change mode returns to the original sound mode.

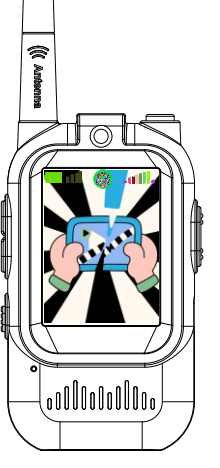

5

7. Product pairing and connection methods:
This product adopts WIFI 2.4G transmission and connection mode; Each package contains two walkie talkies that have been paired and cannot be connected to other machines for use. If multiple sets of products are purchased, they can only be connected one-to-one in sets and cannot be used simultaneously.

8. Precautions:
a, This product is suitable for outdoor use.
b, This machine is not waterproof.
c, The indoor distance of the product shall be based on the image without any lag

V、Product specifications

Screen	2.0 Inch IPS
CMOS pixel	30W
Battery capacity	3.7V 650mAh
Language	English
USB Port	Type-C
Operate TEMP	-20°C ~ 60°C
Storage TEMP	-30°C ~ 70°C
Power	5V/1.0A
Product size	124mm*54mm*23mm

CE FC RoHS

Made in China

6


儿童视频对讲机

使用说明书



7

一、外观及功能描述

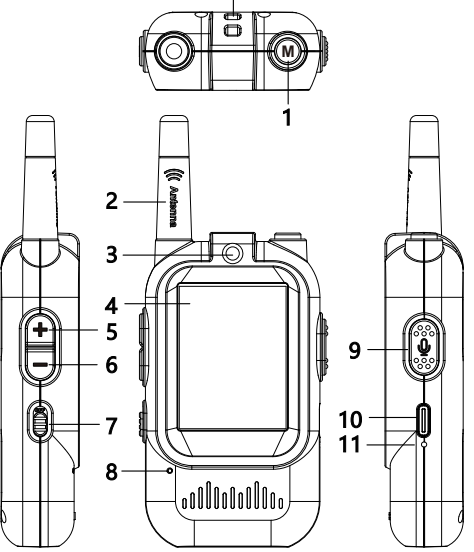

1-画面切换/变音键

2-天线

3-摄像头

4-显示屏

5-音量加大

6-音量减少

7-电源开关

8-Trou MIC

9-对讲键

10-Type-C接口

11-充电指示灯

12-挂绳孔


8

二、开关机功能

1. 产品出厂时,电源拨动开关处于"OFF"位置。

2. 将电源开关拨至"ON", 产品自动开机, 如图A显示区为本机摄像头显示的图像; 当另外一台对机打开时, B显示区域才会出现对方图像。

3. 首次使用本产品, 请先给产品进行充满电。

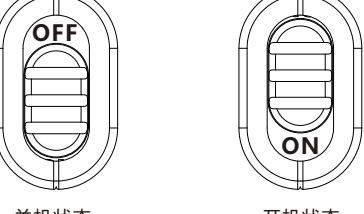

9

3. 图像显示切换键"M": 本机具有以下四种屏幕显示模式。



10

4. 音量大小调节:
短按"+"键, 音量加大。
短按"-键, 音量减小。

5. 变声功能: 长按"M"键2秒后松开, 语音模式切换, 关机后, 语音变音模式恢复为原来的声音模式。

6. 产品开关机与自动关机功能
本产品开机后就进入工作状态; 无论使用与否都会一直处于工作状态, 当产品处于低电状态将自动关机, 如停止使用请将拨动开关至"OFF"状态。
如需要重新启动产品, 只需要将电源拨动开发先拨到"OFF", 再拨到"ON"就可以正常启动了。

7. 产品配对与连接方式:
本产品是采用 WIFI 2.4G 发射与连接模式; 每一个包装内包含两个对讲机, 且已经完成配对, 这两个对讲机不能与其他机器连接使用。若购买了多套产品, 则只能以套为单位一对一的连接, 不能同时多个产品相互连接使用。
a. 本产品适合户外使用。
b. 本机不防水
c. 产品室内距离以图像不卡顿为准。

V. 产品规格

显示屏	2.0 Inch IPS
CMOS 像素	30W
电池容量	3.7V 650mAh
语言	中文
USB接口	Type-C
操作温度	-20°C ~ 60°C
存储温度	-30°C ~ 70°C
电源	5V/1.0A
产品尺寸	124mm*54mm*23mm

CE FC RoHS

Made in China

12


VIDÉO WALKIE-TALKIE

MANUAL DE L'UTILISATEUR



13

I、Aspect et description fonctionnelle

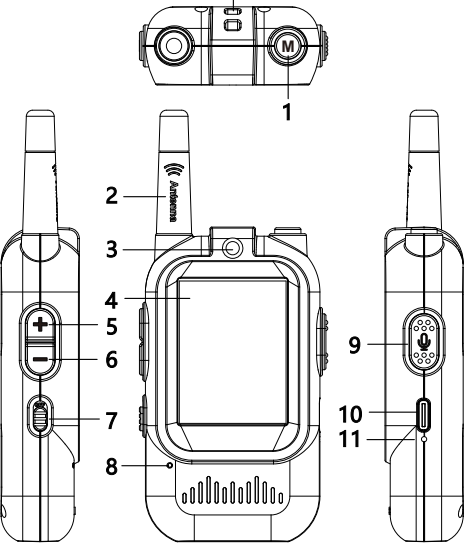

1 - conversion de la caméra / touche de changement de son

2 - Antenne

3 - Caméra

4 - Ecran d'affichage

5 - Augmentation du volume

6 - réduction du volume

7- Interrupteur d'alimentation

8- MIC

9- Clé d'intercom

10- Interface de type C

11- Indicateur de charge

12- Trou de corde


14

II、Fonction d'allumage/arrêt

1. Lorsque le produit quitte l'usine, la déconnexion de puissance.Le commutateur est en position "OFF".

2. Tirez l'interrupteur d'alimentation à "ON", et le produit sera automatiqueactivé, comme indiqué dans la zone d'affichage de la figure A pourcette machine L'image affichée par l'appareil photo; Le BLA zone d'affichage n'apparaîtra que lorsque l'autre machine estl'image de l'autre partie apparaît.


3. S'il vous plaît charger complètement le produit avant de l'utiliser pour le premiertemps.

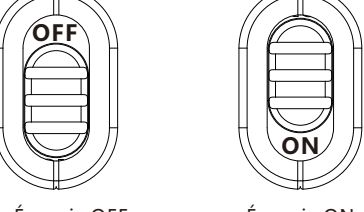

15

2. Maintenez la touche "M" enfoncée pour faire l'interphone vocal, la voix Native est une transmission de canal unidirectionnelle, ce n'est que lorsque la partie qui parle finit de relâcher la touche d'interphone que l'autre partie peut maintenir la touche d'interphone enfoncée pour l'envoi vocal.

3. Clé de conversion d'affichage d'image "M": Cette machine a les quatre modes d'affichage d'écran suivants.

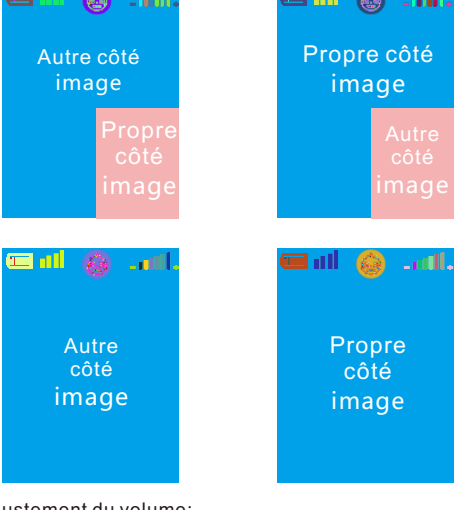

16

5. Fonction de changement de voix:
Appuyez et maintenez la touche "M" pendant 2 secondes, puis relâchez-lapour passer au mode voix. Après la fermeture, la voixLe mode change retourne au mode son original.

6. commutateur de produit avec fonction d'arrêt automatique
Ce produit entre en état de fonctionnement dès qu'il est allumé; L'utilisation ou non sera toujours en état de fonctionnement, lorsque le produit est à faible puissance s'éteindra automatiquement, comme arrêter l'utilisation s'il vous plaît mettre la bascule à l'état "OFF". Si vous avez besoin de redémarrer le produit, il suffit de composer le développement Power Switch sur "OFF" puis sur "on" pour démarrer correctement.

7. Méthodes d'appariement et de connexion des produits:
Ce produit adopte le mode d'émission et de connexion wifi 2.4G; Chaque paquet contient deux interphones à l'intérieur et l'appariement est terminé, ces deux interphones ne peuvent pas être connectés à d'autres machines pour une utilisation. Si vous achetez plus d'un ensemble de produits, vous pouvez uniquement utiliser une connexion individuelle en ensembles, et vous ne pouvez pas utiliser plusieurs produits connectés les uns aux autres en même temps.
8. Précautions :a, Ce produit est adapté à l'utilisation extérieure.
b, cette machine n'est pas imperméable.
c, La distance intérieure du produit doit être basée sur leImage sans retard

V、Spécifications du produit

écran	2.0 Inch IPS
Pixels CMOS	30W
Capacité de la batterie	3.7V 650mAh
Langue	Français
Port USB	Type-C
Exploiter TEMP	-20°C ~ 60°C
Stockage TEMP	-30°C ~ 70°C
Puissance	5V/1.0A
Taille du produit	124mm*54mm*23mm

CE FC RoHS

Fabriquée en Chine

18


VIDEO WALKIE-TALKIE

Benutzerhandbuch



19

I. Aussehen und Funktionsbeschreibung

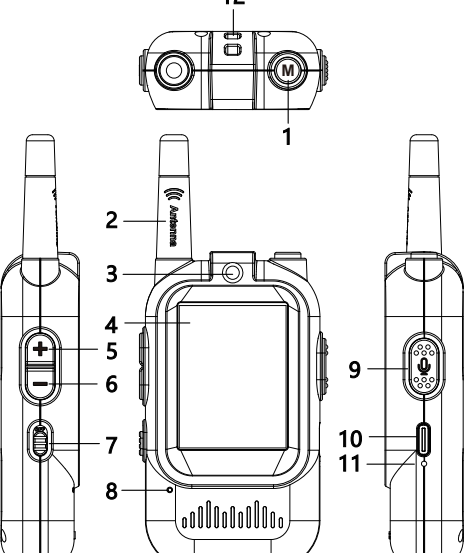

1- Kamera-Konvertierung/ Stimmwechsel-Taste

2- Antenne

3- Kamera

4- Anzeige Bildschirm

5- Erhöhen Sie das Volumen

6- Volumenreduzierung

7- Stromschalter

8- MIC-Loch

9- Intercom Schlüssel

10- Schnittstelle Typ-C

11- Ladeanzeigeleuchte

12- Seilloch


20

II. Power On/Off Funktion

1. Wenn das Produkt die Fabrik verlässt, trennt die StromversorgungDer Schalter befindet sich in der "OFF"-Position.

2. Ziehen Sie den Stromschalter auf "ON", und das Produkt wird automawie im Anzeigebereich von Abbildung A gezeigt fürdiese Maschine Das Bild, das von der Kamera angezeigt wird, die BAnzeigebereich wird nur angezeigt, wenn die andere MaschinegeöffnetDas Bild der anderen Partei erscheint.

3. Bitte laden Sie das Produkt vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwendenZeit.

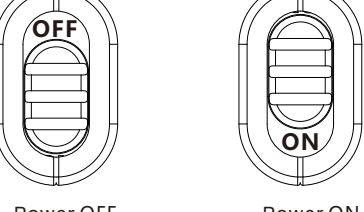

21

3. Bild Anzeige Konvertierung Taste "M": Die Maschine verfügt über die folgenden vier Bildschirmmodus.



22

4. Volumeneinstellung:
Kurz drücken Sie die Schaltfläche "+", um die Lautstärke zu erhöhen.
Drücken Sie die Taste "-", um die Lautstärke zu verringern.

5. Stimmwechselfunktion:
Drücken und halten Sie die Taste "M" für 2 Sekunden, dann lösen Sie sieum in den Sprachmodus zu wechseln. Nach dem Abschalten, die Stimmchange mode kehrt in den ursprünglichen Soundmodus zurück.

6. Produktschalter und automatisches Ausschalten
Nach dem Start des Produkts in den Betriebszustand; Unabhängig davon, ob Sie es verwenden oder nicht, wird es immer im Betriebszustand sein, wenn das Produkt in einem niedrigen Stromzustand ist, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, wenn die Verwendung gestoppt wird, schalten Sie den Schalter in den Zustand "OFF". Wenn Sie das Produkt neu starten müssen, müssen Sie nur die Entwicklung der Stromversorgung zuerst auf "OFF" wählen und dann auf "ON" wählen, um normal zu starten.

7. Produktpaarung und Verbindungsmethoden:
Dieses Produkt verwendet WIFI 2.4G Sende und Verbindung Modus; Jede Verpackung enthält zwei Interfone, die bereits gekoppelt sind und nicht mit anderen Maschinen verbunden werden können. Wenn Sie mehrere Produkte gekauft haben, können Sie nur eine-zu-eine-Verbindung in einer Einheit verwenden, die nicht gleichzeitig mehrere Produkte miteinander verbinden kann.
8. Vorsichtsmaßnahmen:
a, Dieses Produkt ist für den Gebrauch im Freien geeignet.
b, diese Maschine ist nicht wasserdicht.
c, Der Innenabstand des Produkts basiert auf demBild ohne Verzögerung

V. Produktspezifikationen

Bildschirm	2.0 Inch IPS
CMOS-Pixel	30W
Batteriekapazität	3.7V 650mAh
Sprache	Deutsch
Bedienen Sie TEMP	-20°C ~ 0°C
Speicher TEMP	-30°C ~ 70°C
Leistung	5V/1.0A
Produktgröße	124mm*54mm*23mm

CE FC RoHS

Hergestellt in China

24

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.