



## 规 格 书

**客户名称:** \_\_\_\_\_

**客户料号:** \_\_\_\_\_

**科信料号:** \_\_\_\_\_

**规格描述:** 双频大折叠天线 /L=195MM/SMA内针

**制作日期:** 2023年06月03日

### 出厂确认:

部 门	审 核	批 准
射频部	刘景雄	李斌
结构部	谢东展	李斌
品质部	王飞	李斌

### 客户确认:


检 查	审 核	批 准

## 1. 产品图片




## 2. 电气性能测试报告:


### VSWR:

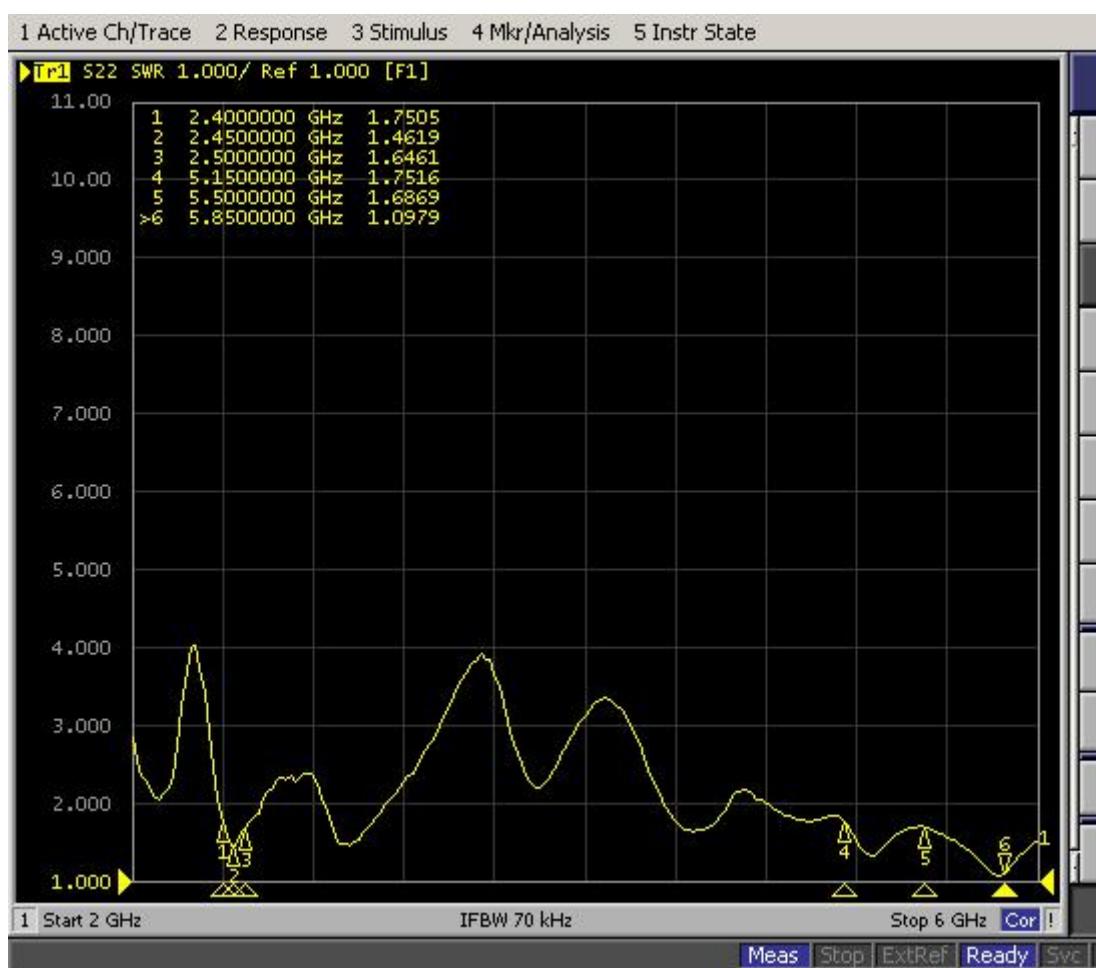

## 增益与效率/苹果图

Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
2400	62.48	3.36
2500	74.96	4.03
5100	63.77	3.25
5410	55.91	2.70
5610	61.56	2.92
5800	53.05	2.02

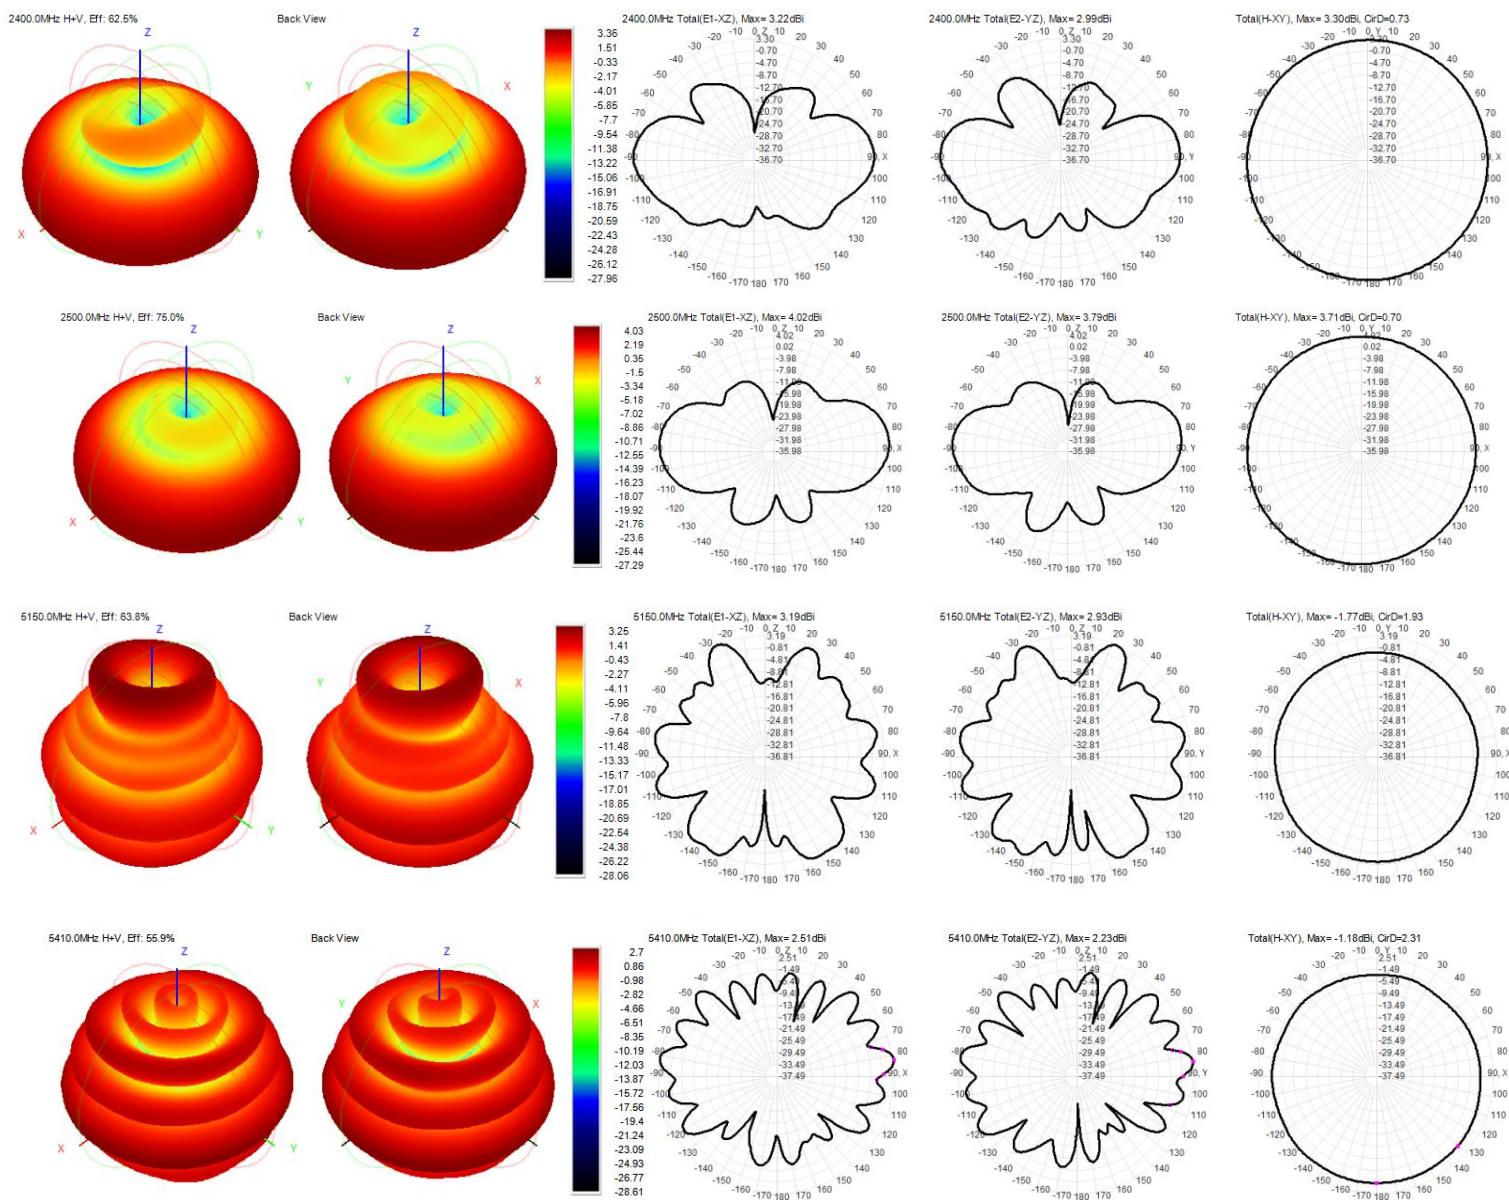

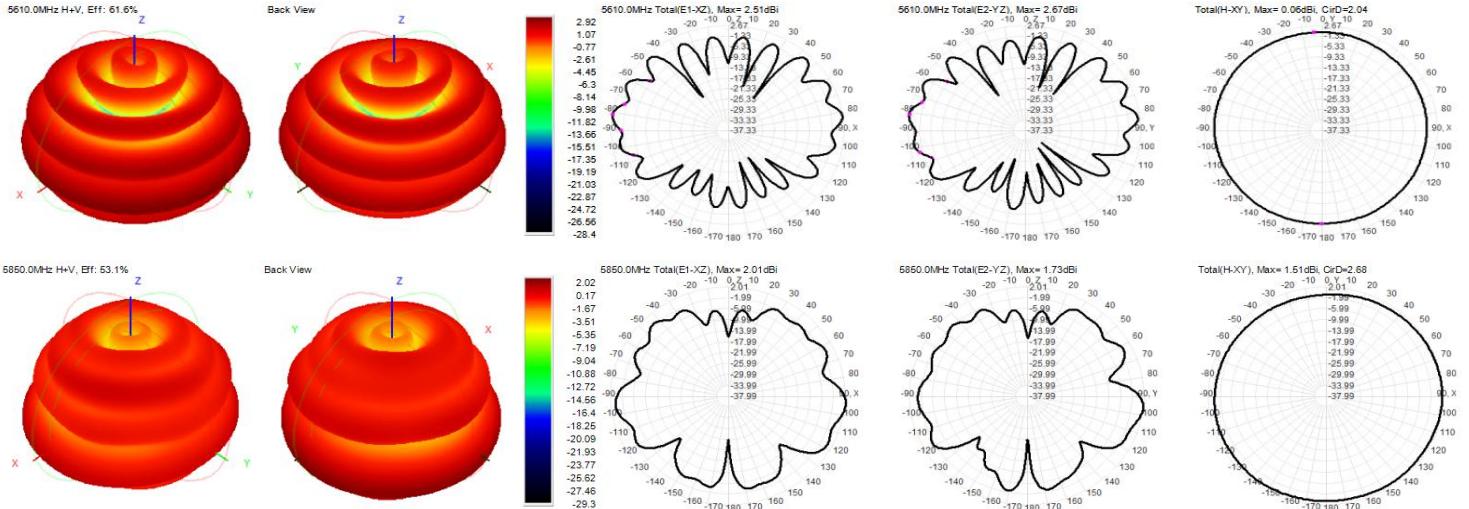

### 3. 产品性能参数:

#### 电性能指标 Electrical Specifications

频率范围 Frequency Range (MHz)	2400-2500/5150-5850
输入阻抗 Input Impedance ( $\Omega$ )	50
电压驻波比 V.S.W.R	$\leq 2.0$ (未匹配设备, 仅供参考)
增益 Gain (dBi)	4±1 (未匹配设备, 仅供参考)
极化形式 Polarization Type	垂直 Vertical
辐射方向 Radiation Direction	全向 Omni-Directional

#### 机械指标 Mechanical Specifications

连接器型号 Connect Type	SMA公头内针
电缆型号 Cable Type	/
天线尺寸 Size	195*Φ 13MM
工作温度 Operating Temp	-20 ~ +70 °C