

Appendix B

RF Test Data for BT LE (Conducted Measurement)

Product Name: Android All-in-one Panel PC


Test Model: IPC101-A02-A02



Environmental Conditions



Temperature:	23.9° C
Relative Humidity:	53.5%
ATM Pressure:	100.0 kPa
Test Engineer:	Suichao Lai
Supervised by:	Yan Chen

B.1 -6dB Bandwidth

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-6 dB Bandwidth (MHz)	Limit -6 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	0.653	>=0.5	Pass
NVNT	BLE 1M	2440	Ant1	0.66	>=0.5	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	0.658	>=0.5	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	1.138	>=0.5	Pass
NVNT	BLE 2M	2440	Ant1	1.142	>=0.5	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	1.131	>=0.5	Pass

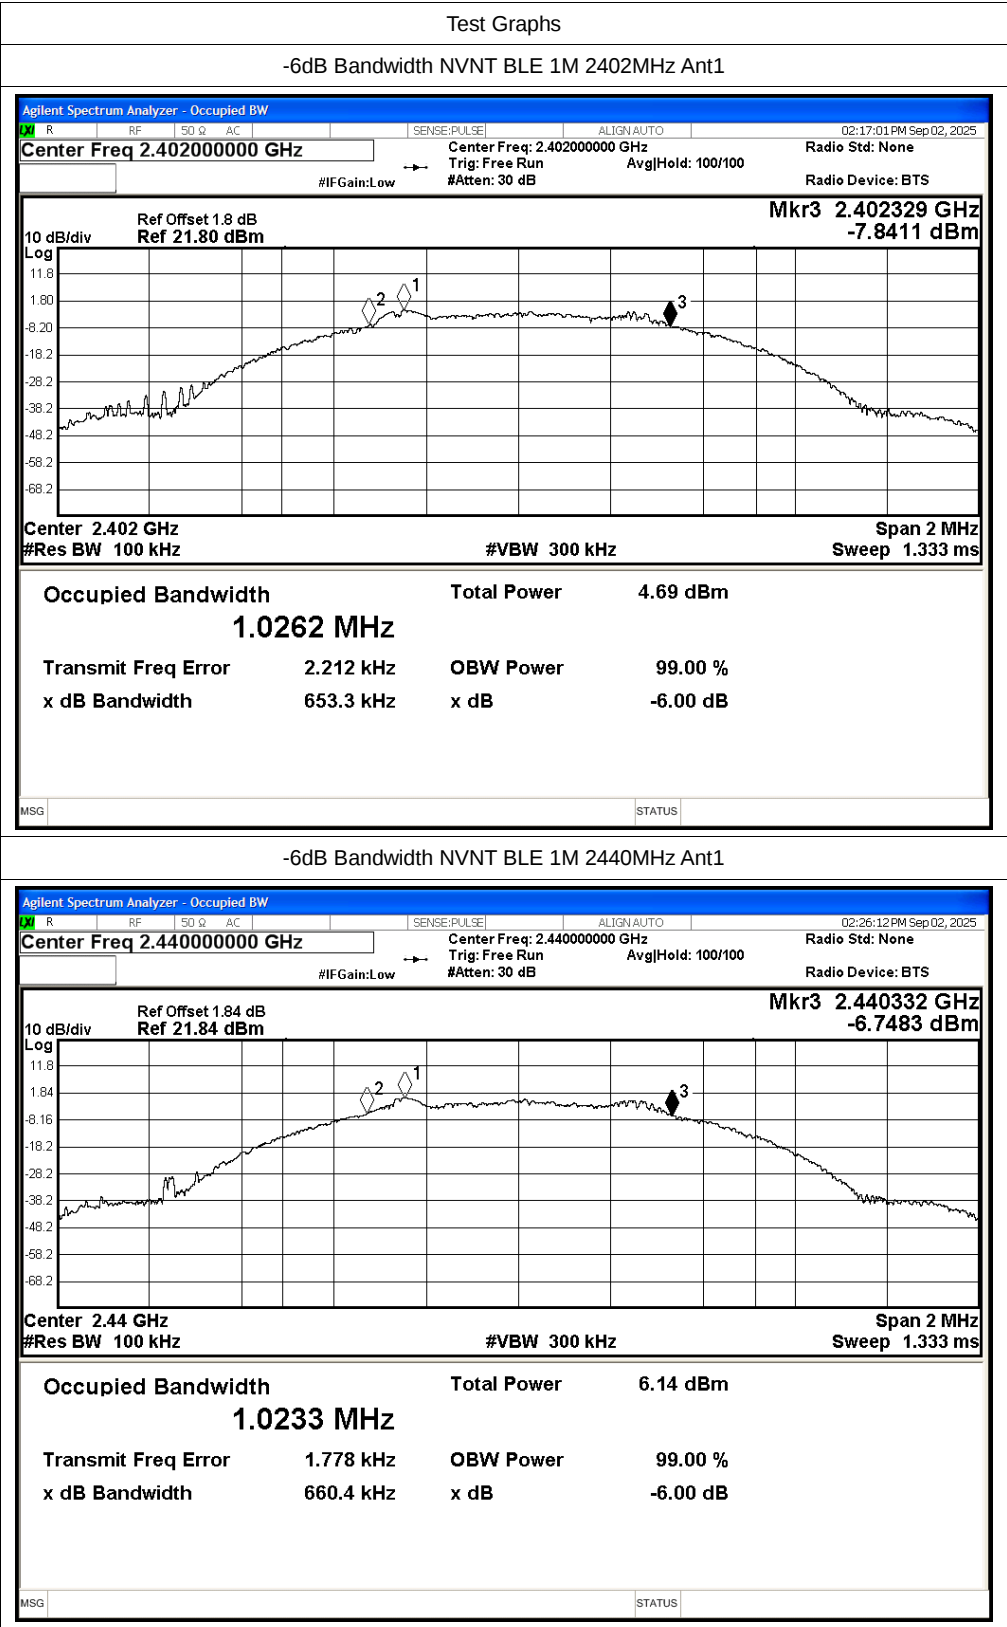

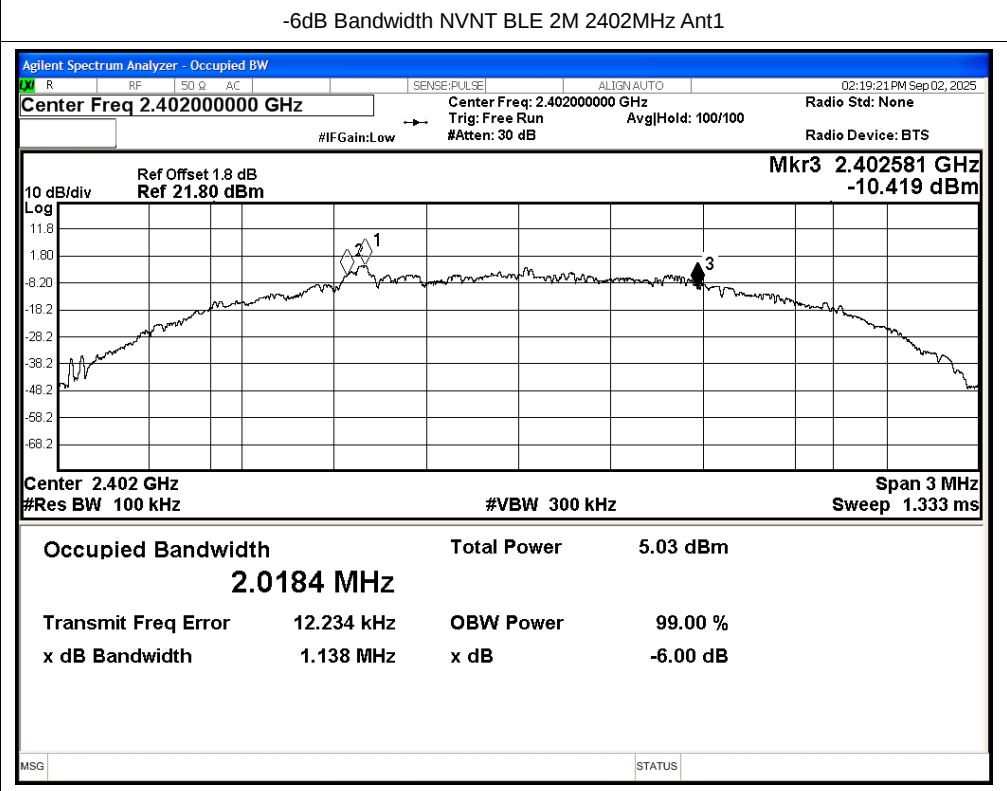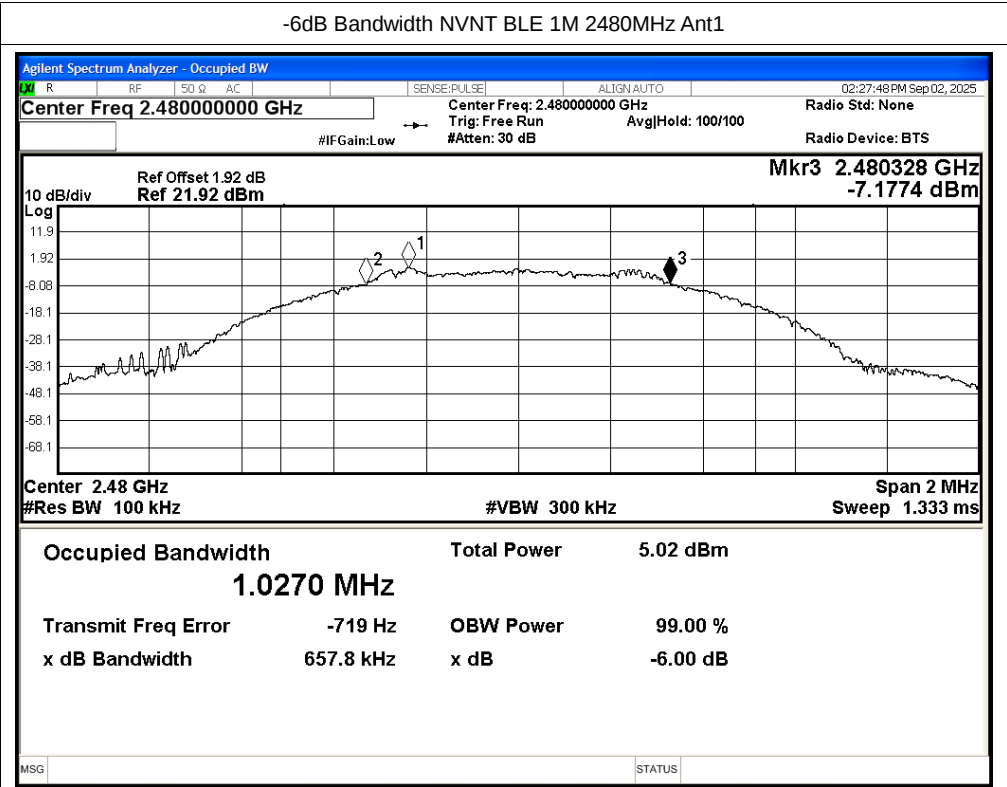

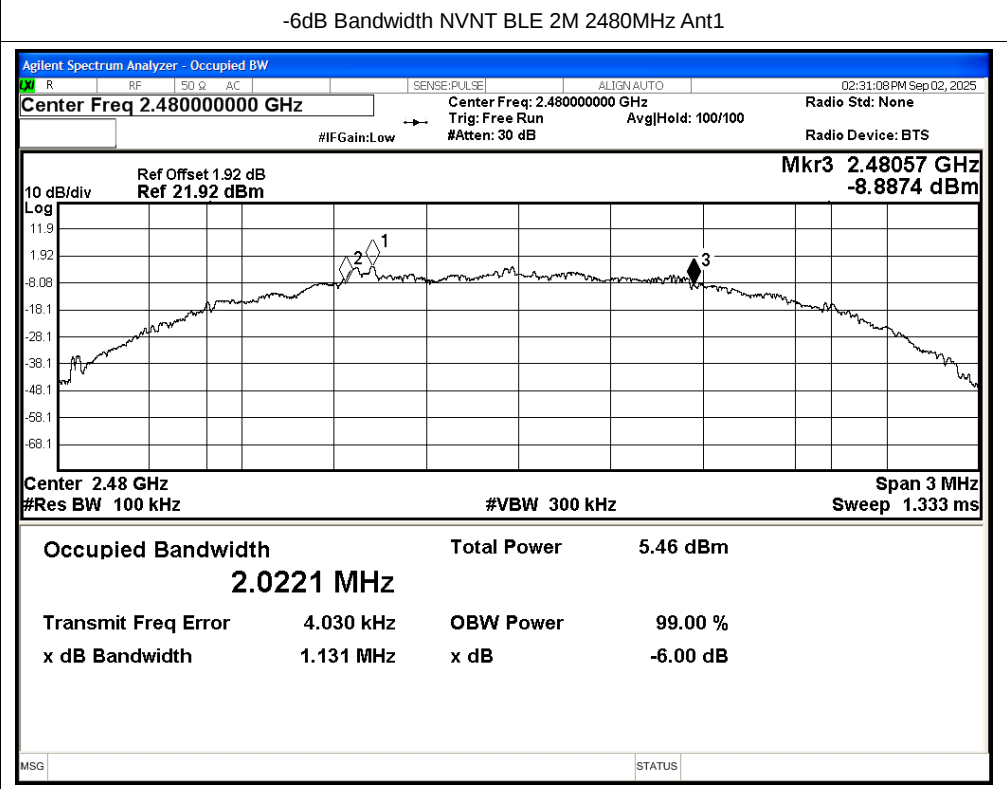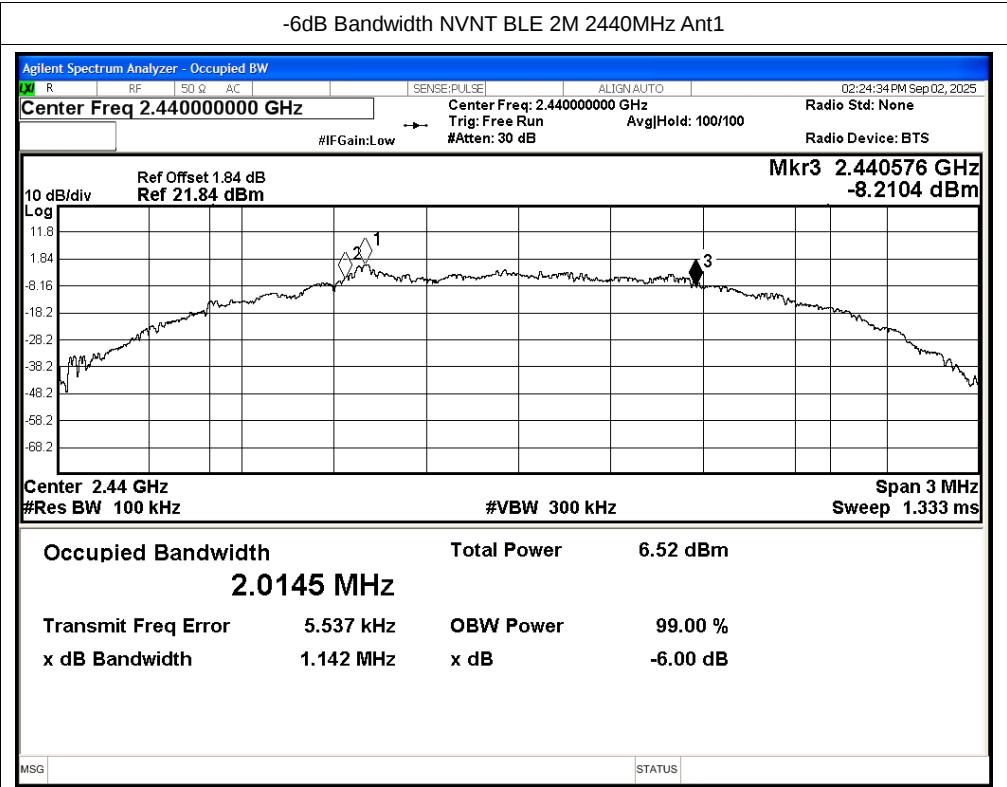


B.2 Maximum Peak Conducted Output Power


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	-1.05	30	Pass
NVNT	BLE 1M	2440	Ant1	0.34	30	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-0.73	30	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	-1.18	30	Pass
NVNT	BLE 2M	2440	Ant1	0.2	30	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	-0.93	30	Pass



Test Graphs



Power NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1

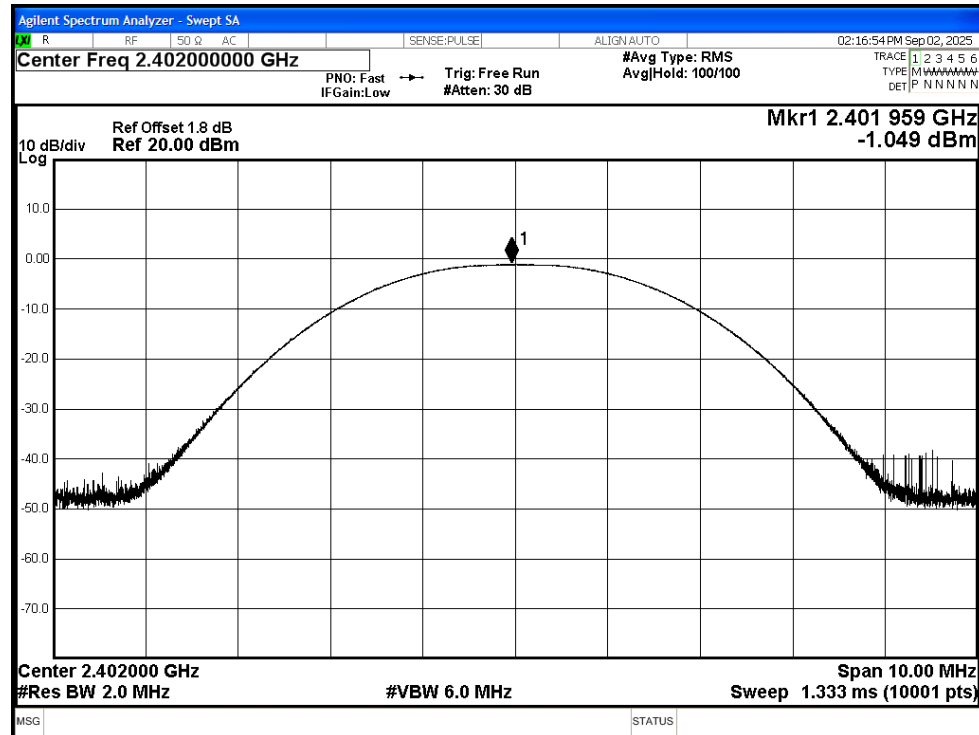

Power NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1

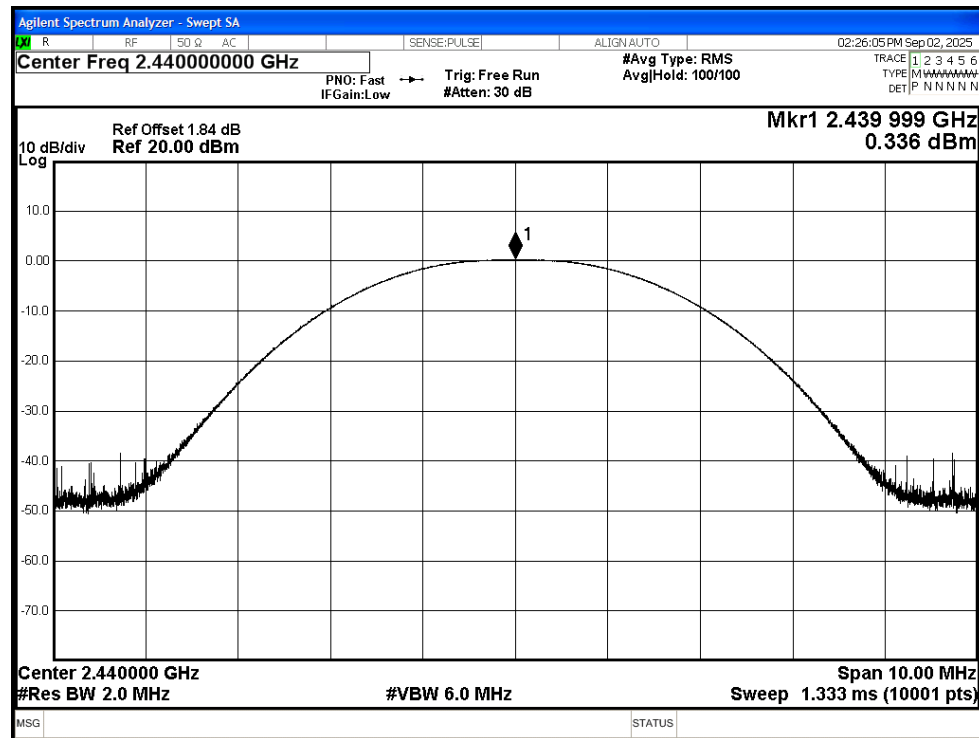

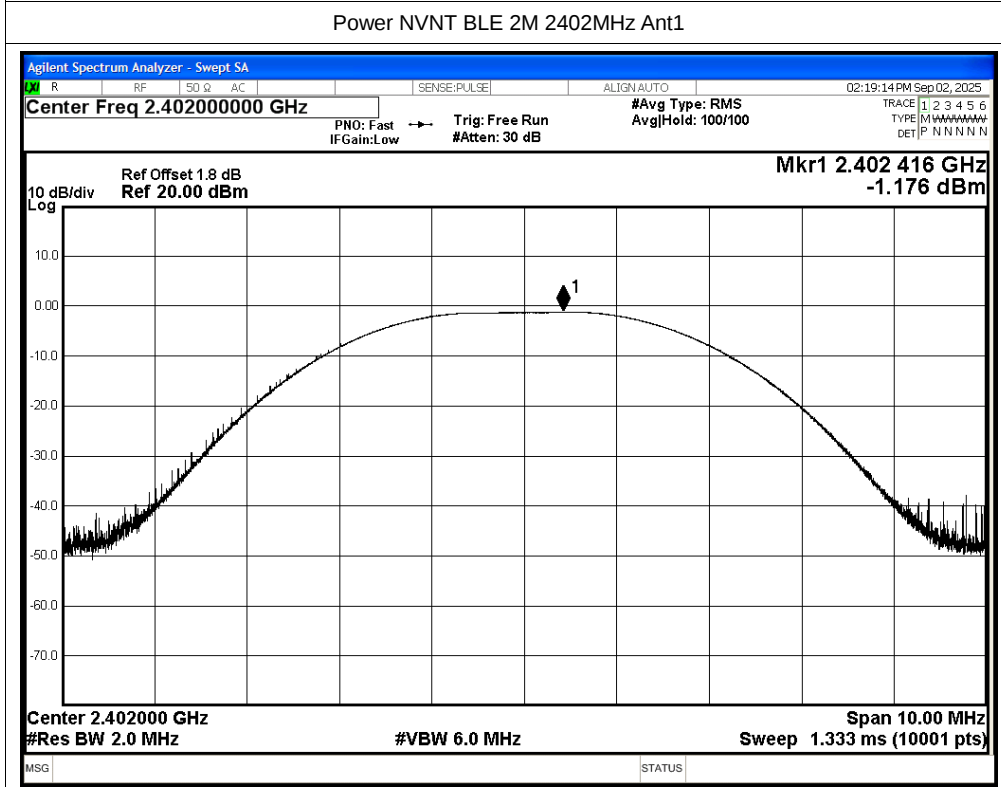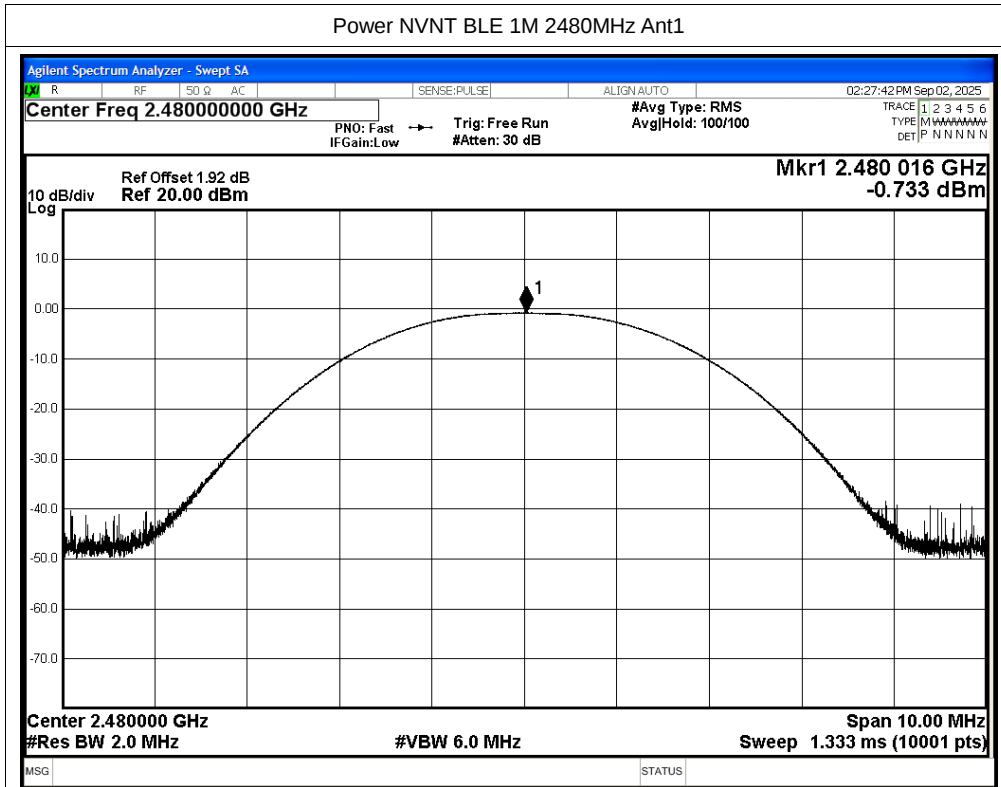

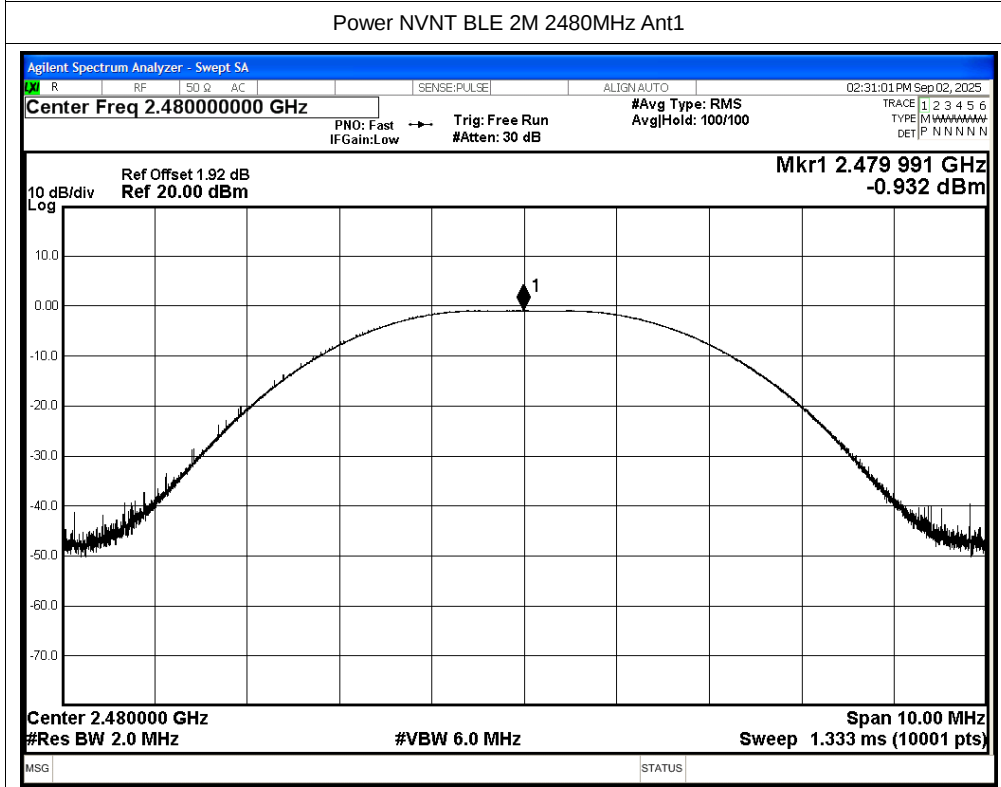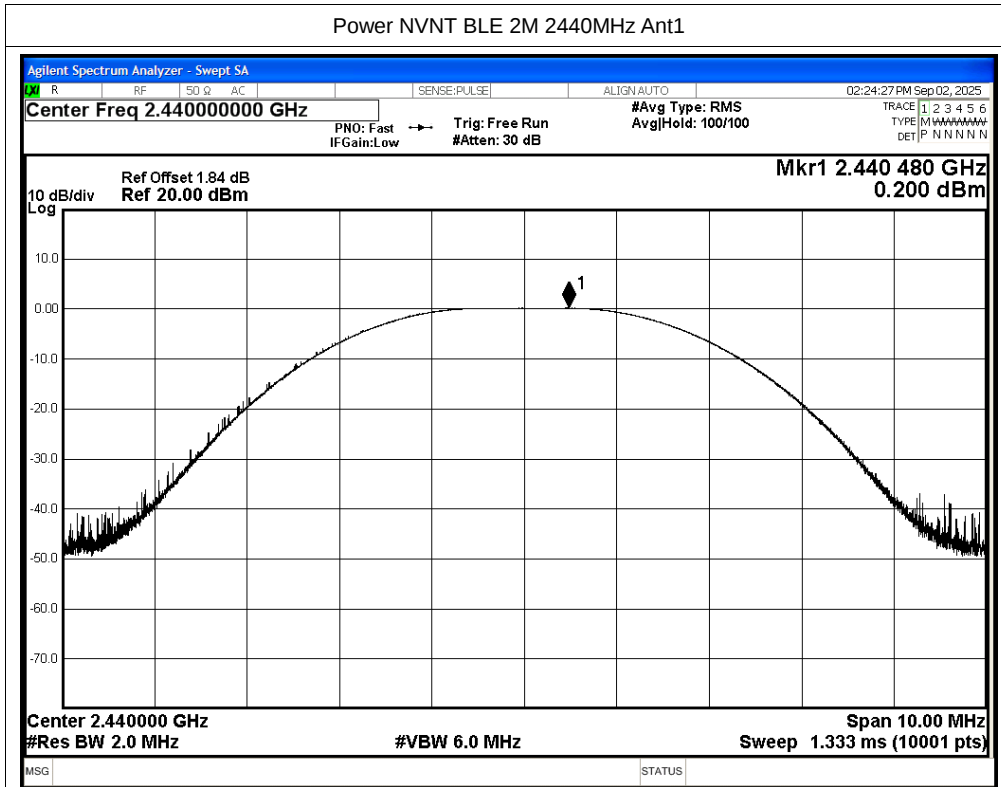


B.3 Maximum Power Spectral Density Level


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted PSD (dBm/3kHz)	Limit (dBm/3kHz)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	-17.82	8	Pass
NVNT	BLE 1M	2440	Ant1	-16.39	8	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-17.3	8	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	-21.05	8	Pass
NVNT	BLE 2M	2440	Ant1	-19.28	8	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	-20.45	8	Pass


Test Graphs

PSD NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1

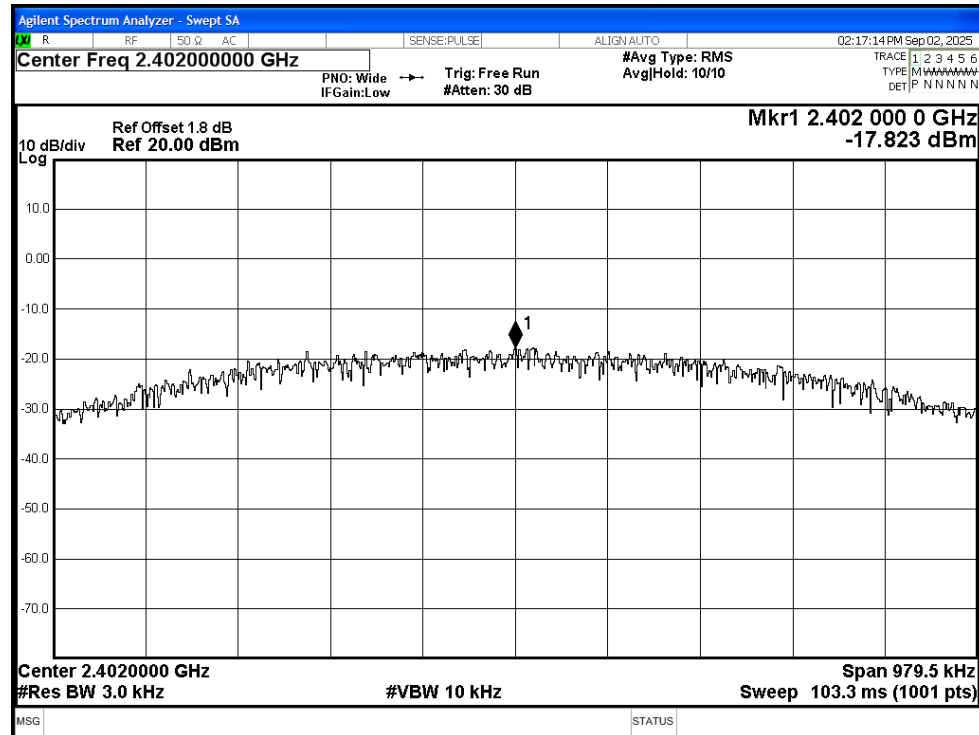


PSD NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1

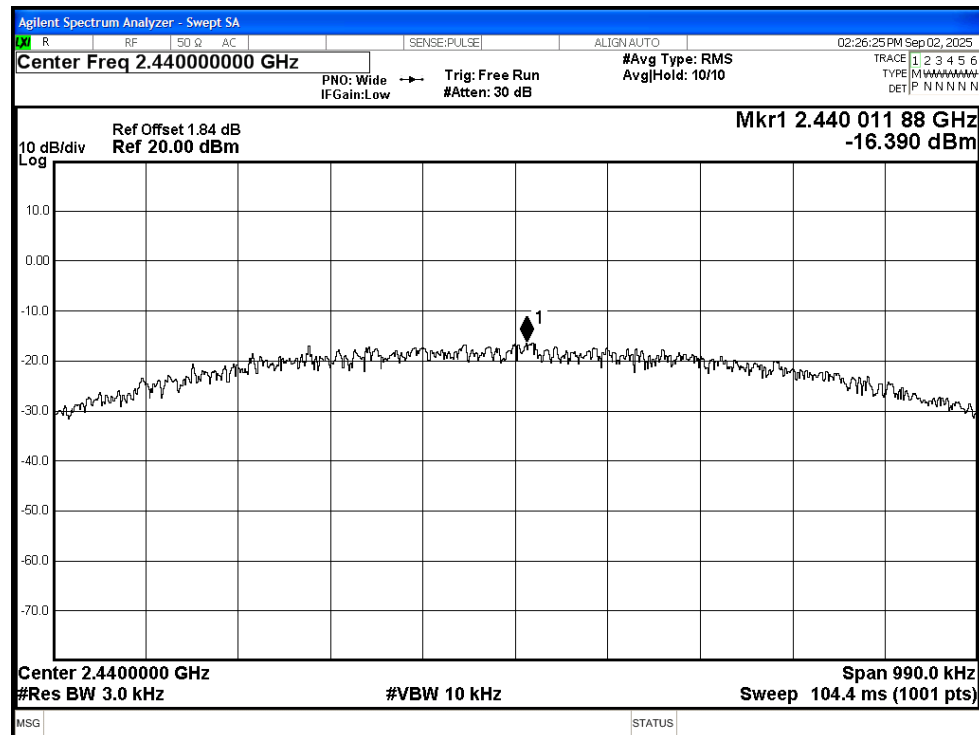


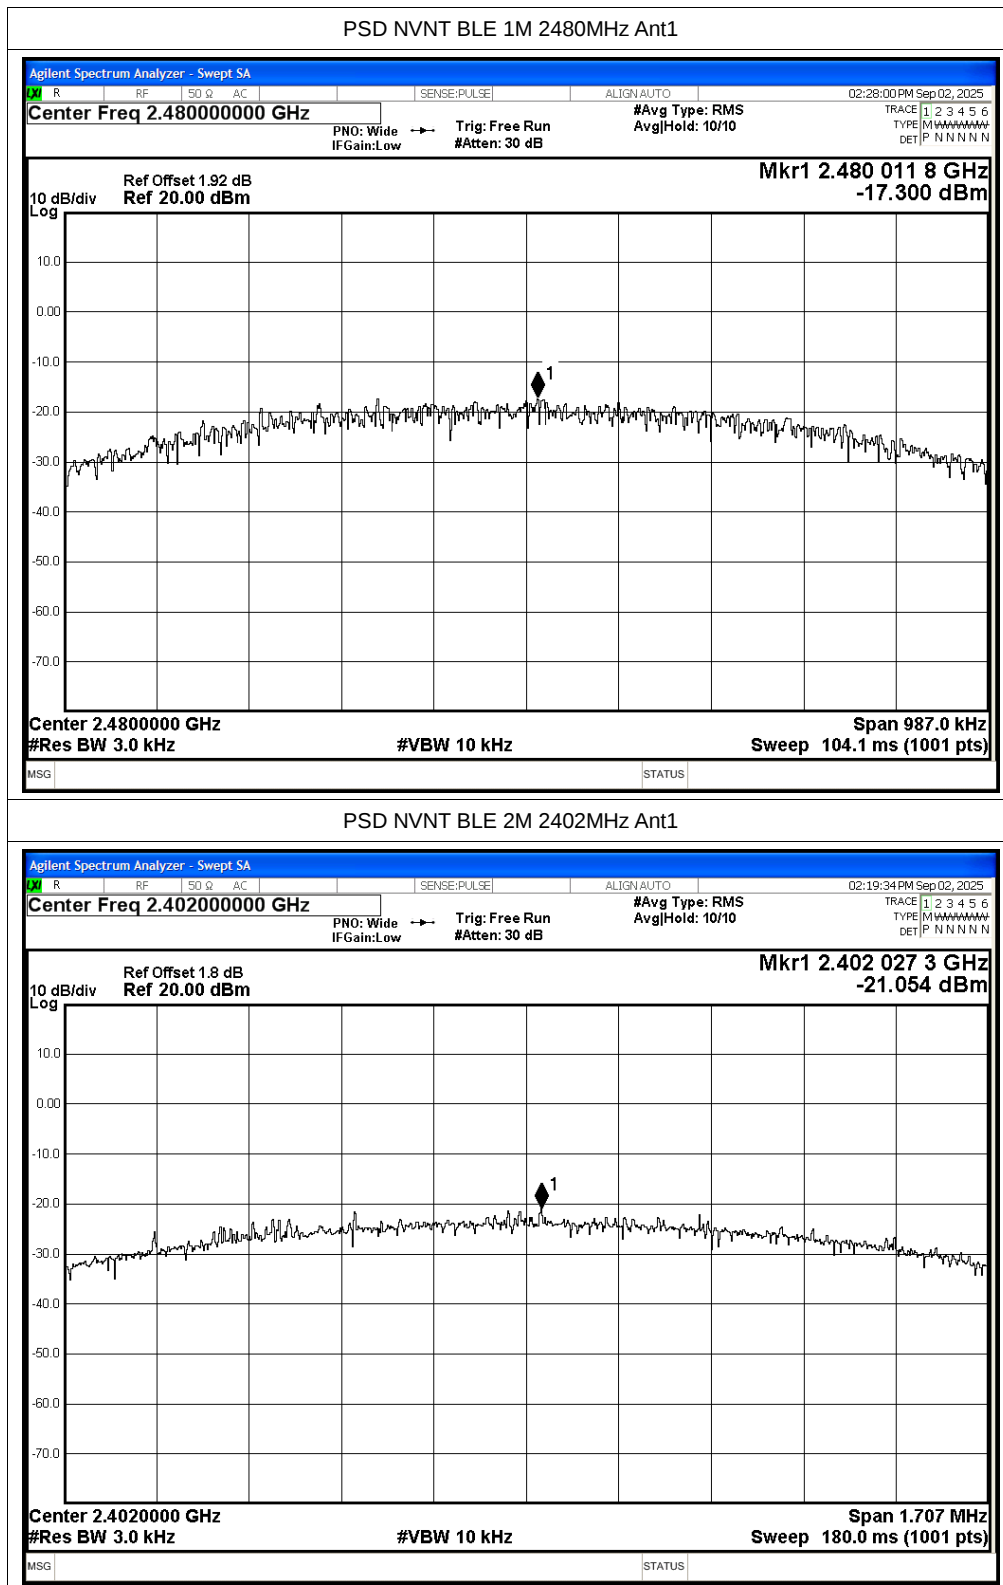

PSD NVNT BLE 2M 2440MHz Ant1

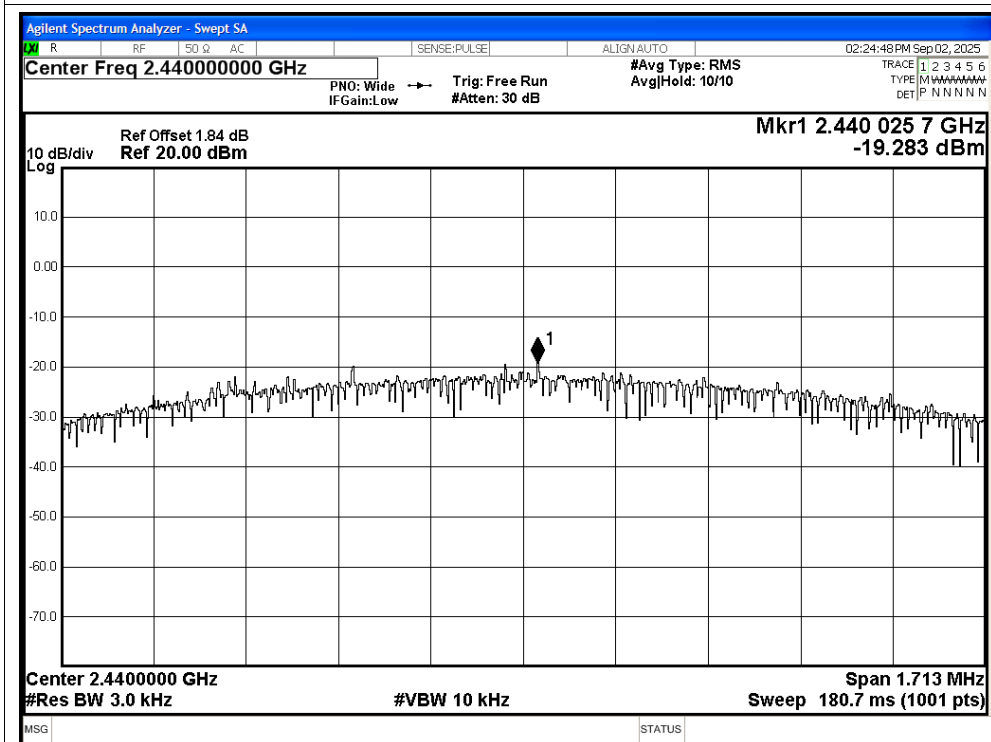



PSD NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1

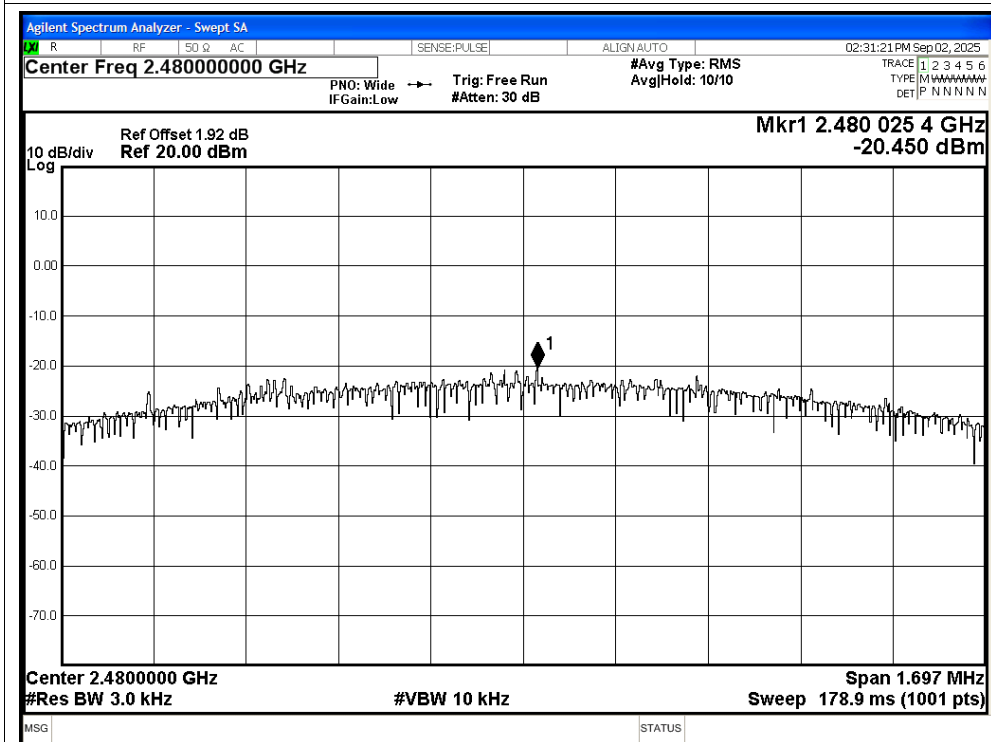




B.4 Band Edge

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	-55.31	-20	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-55.54	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	-47.26	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	-55.38	-20	Pass

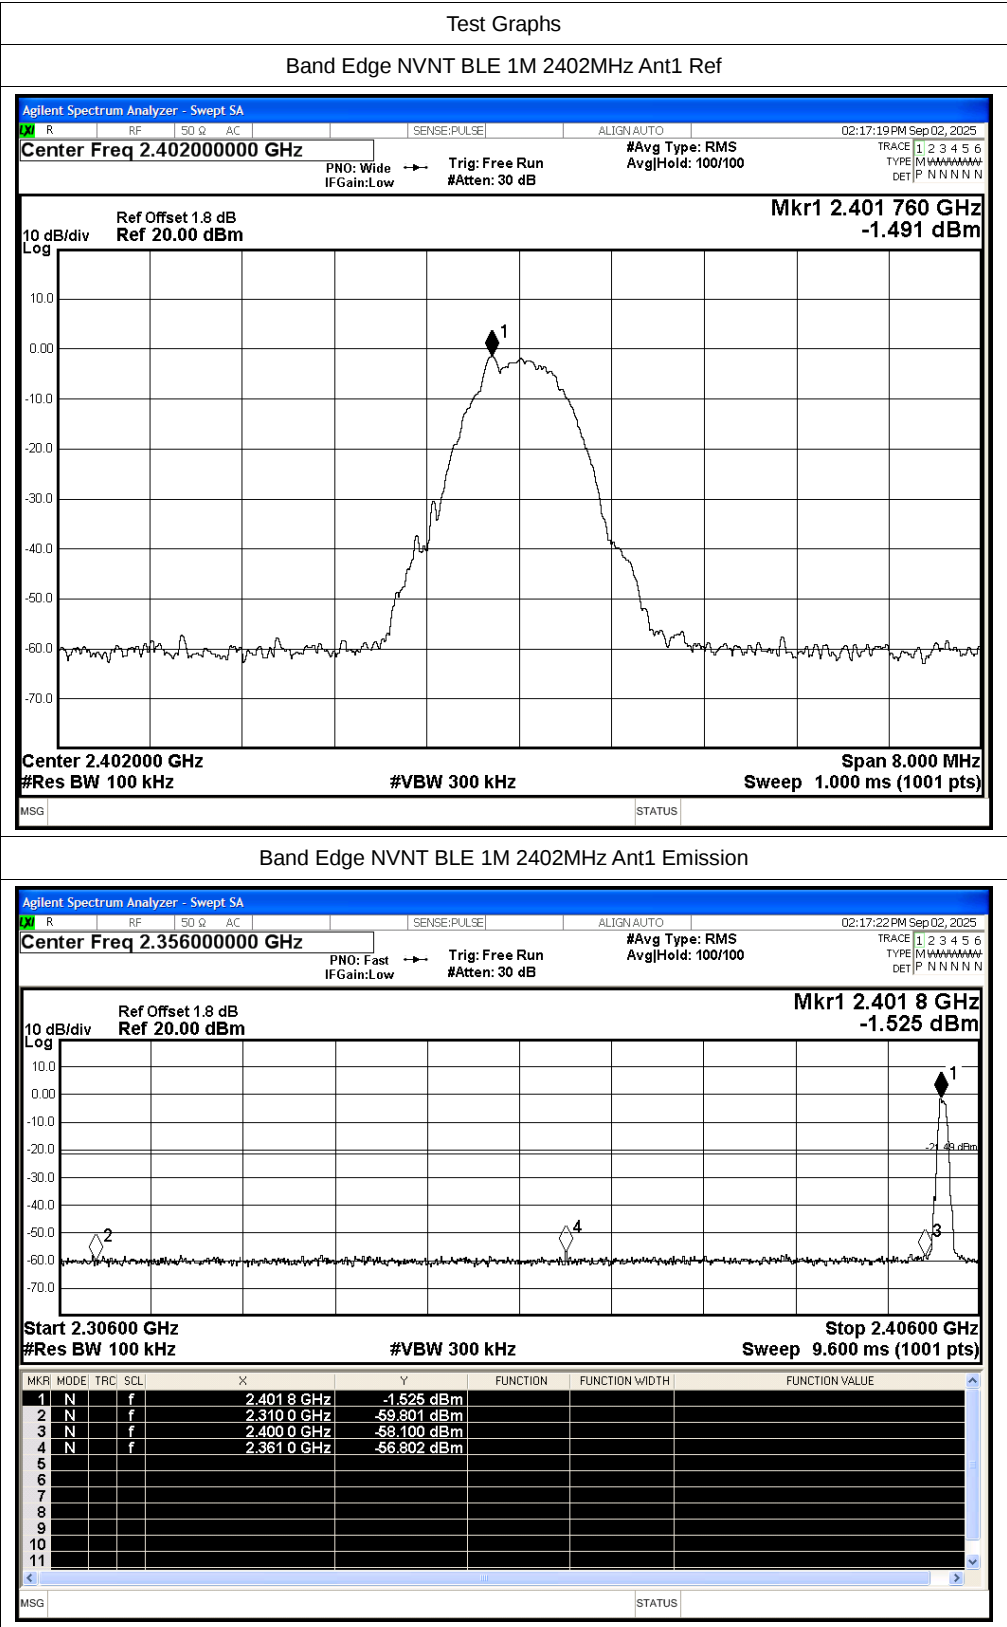

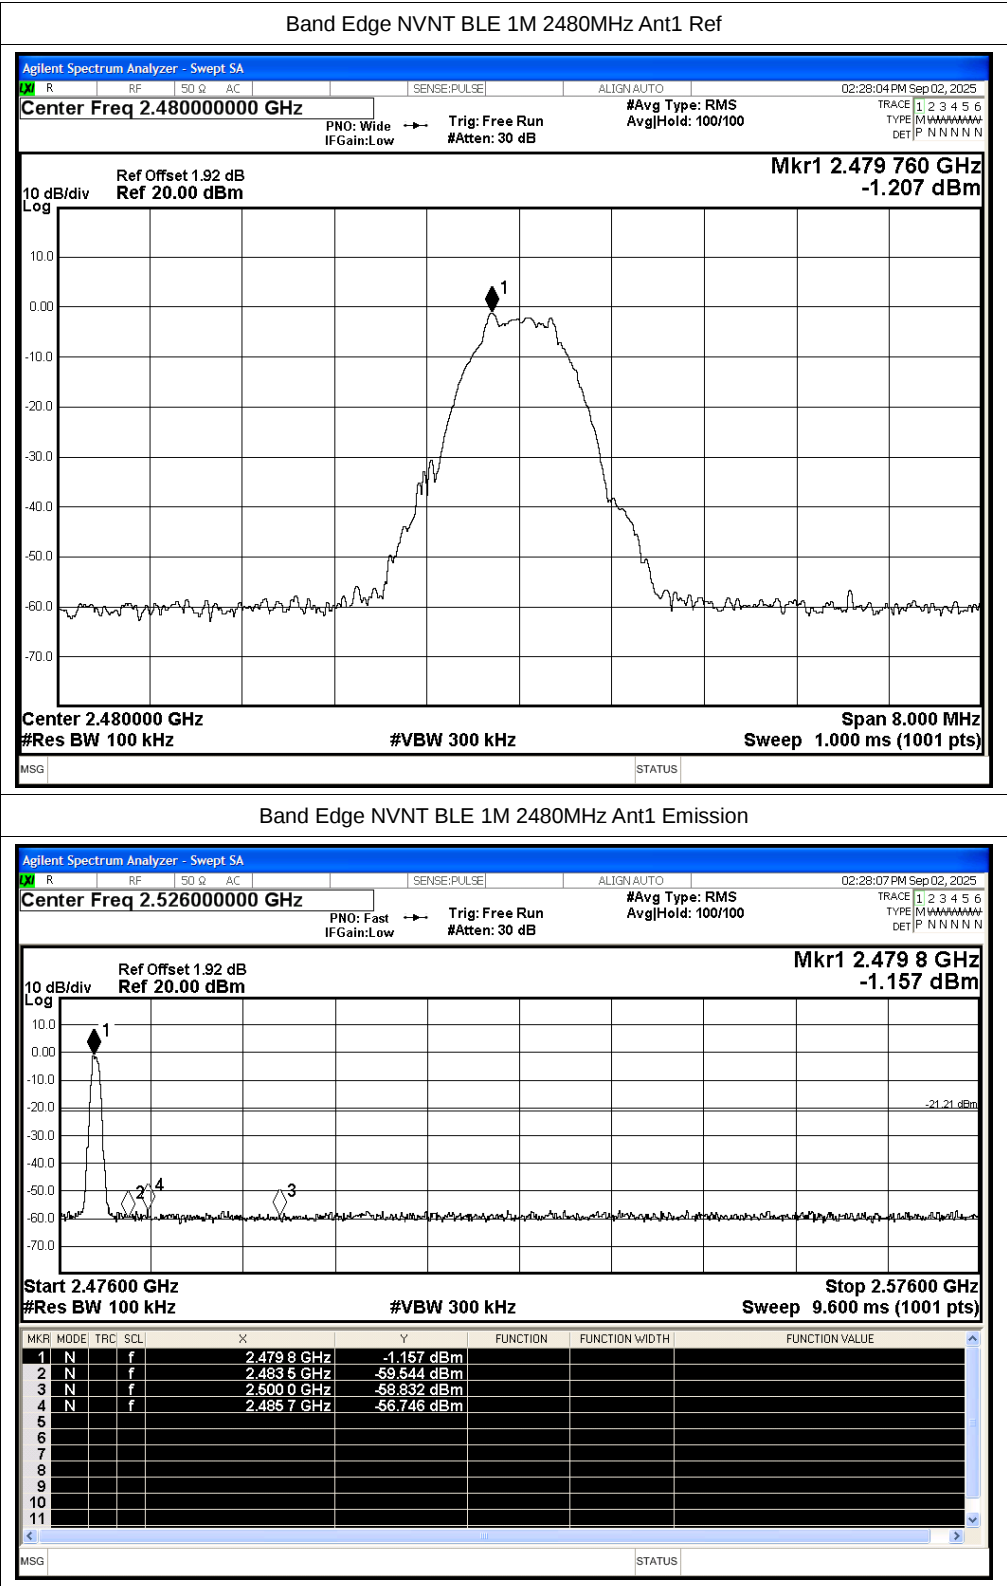

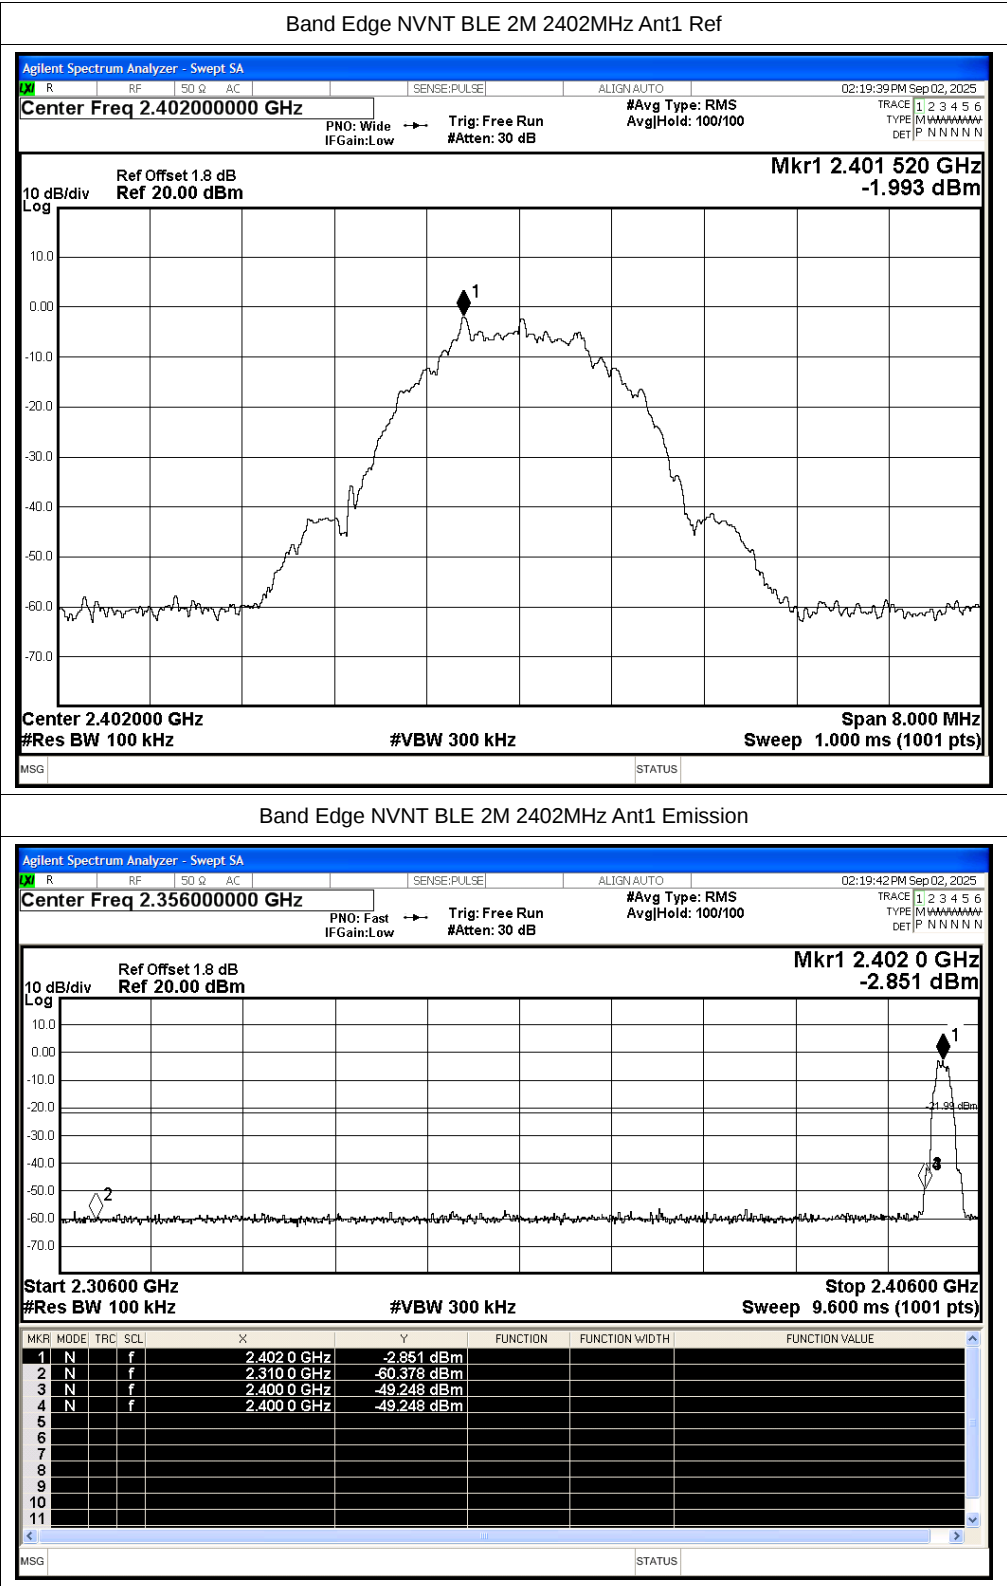

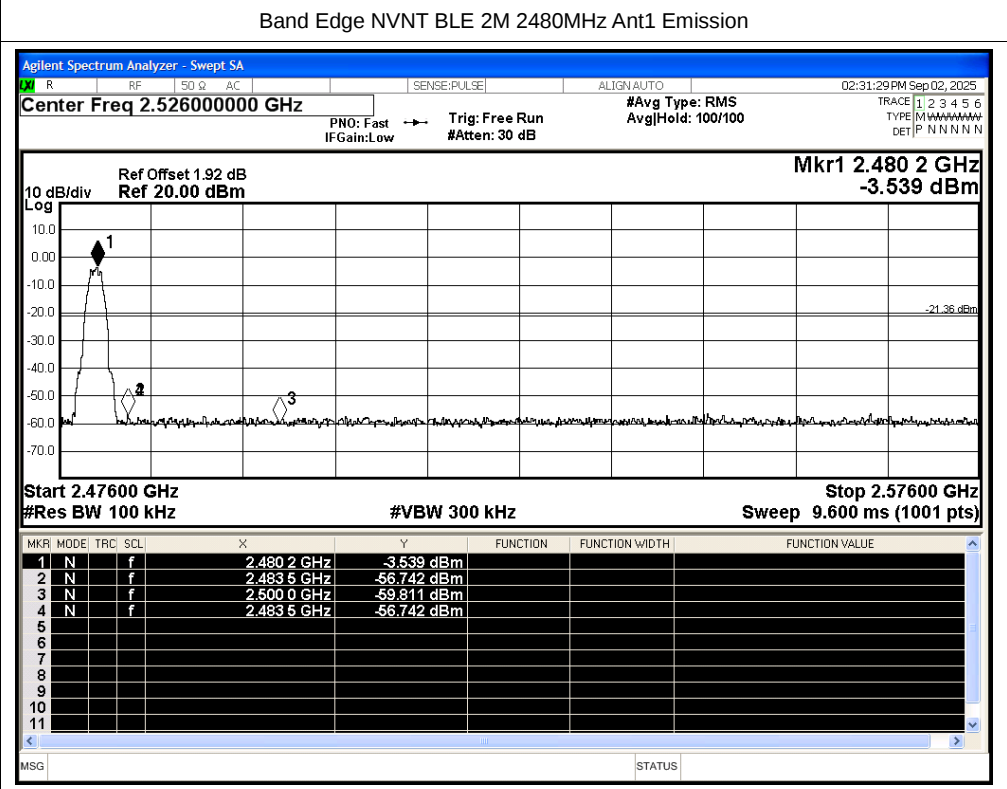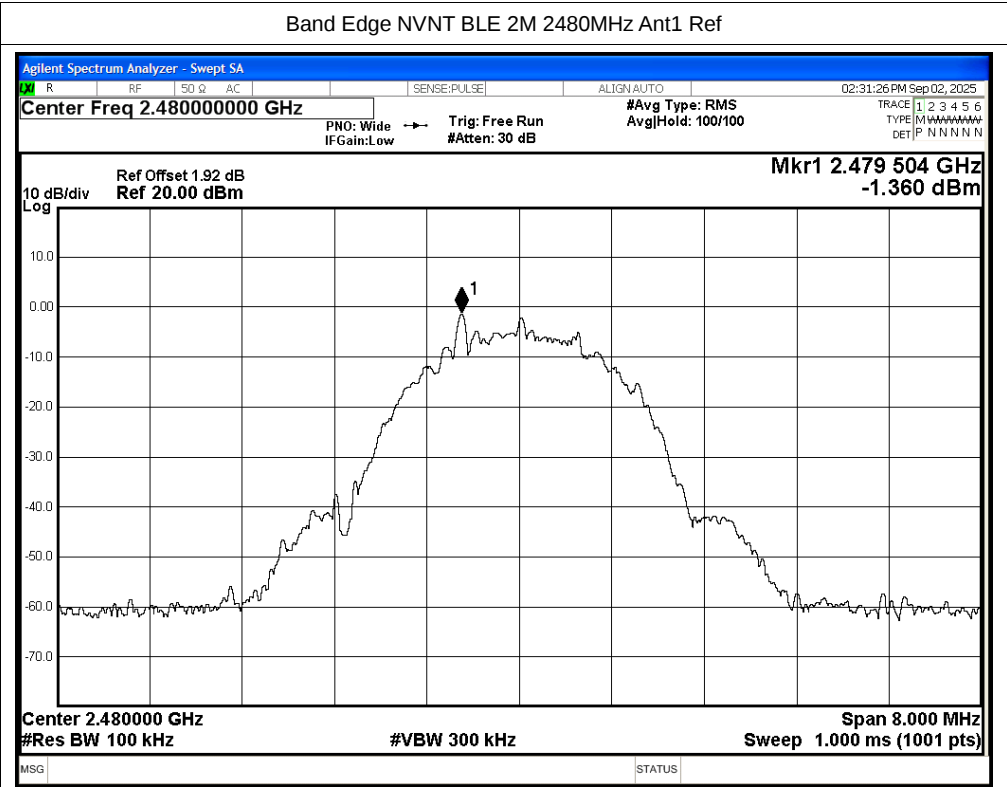


B.5 Conducted RF Spurious Emission


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	-54.26	-20	Pass
NVNT	BLE 1M	2440	Ant1	-55.32	-20	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-53.22	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	-53.22	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2440	Ant1	-54.81	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	-53.46	-20	Pass


Test Graphs


Tx. Spurious NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1 Ref

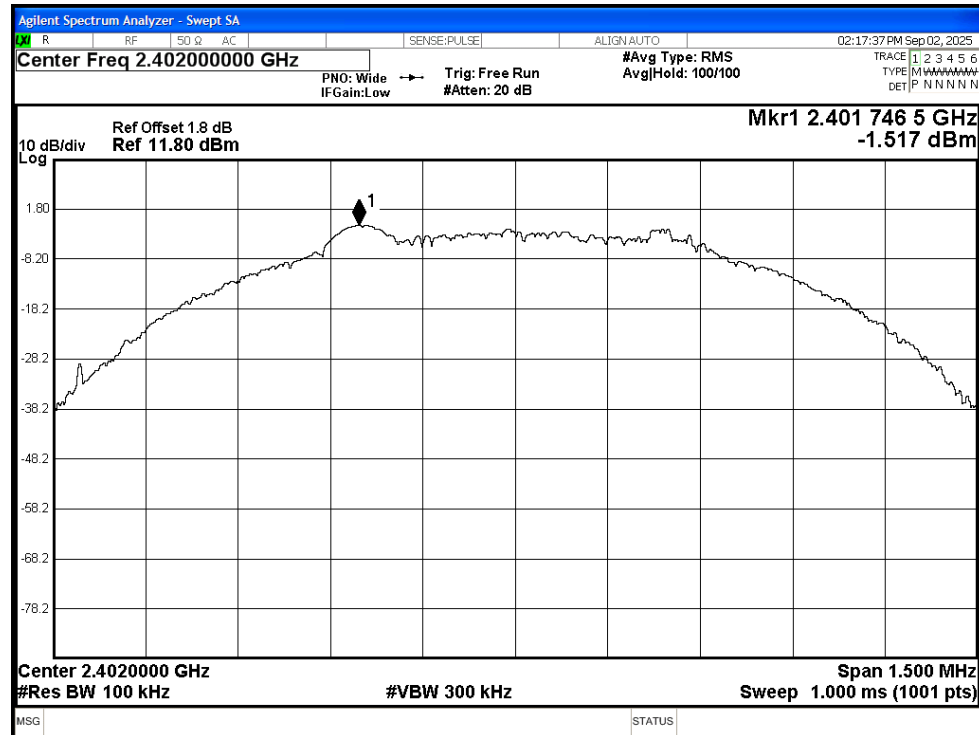




Tx. Spurious NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1 Emission

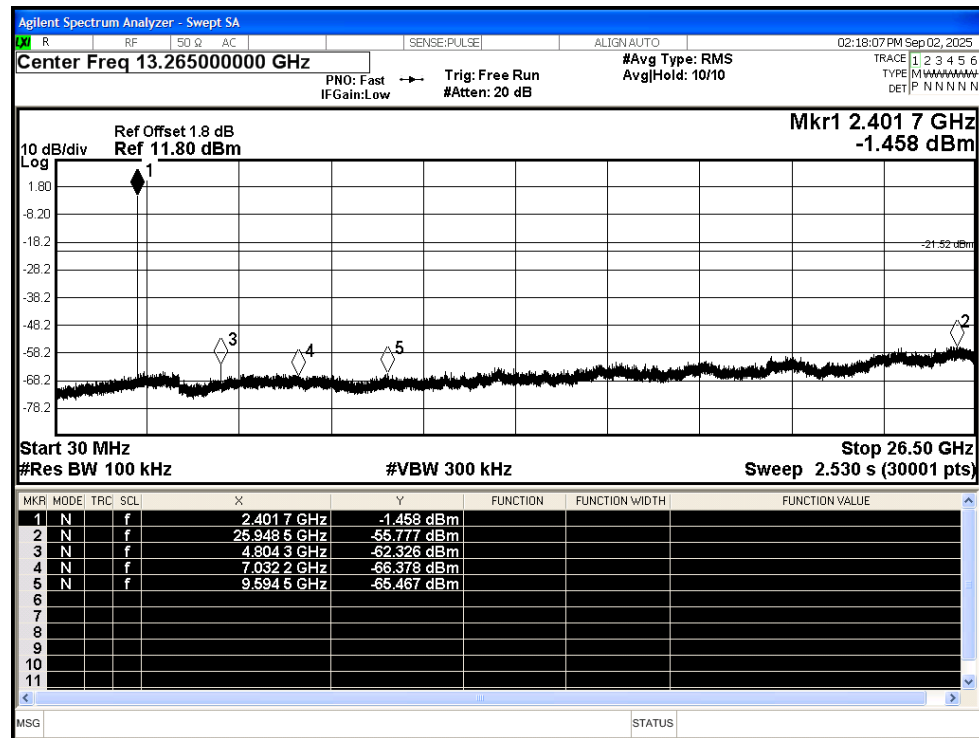


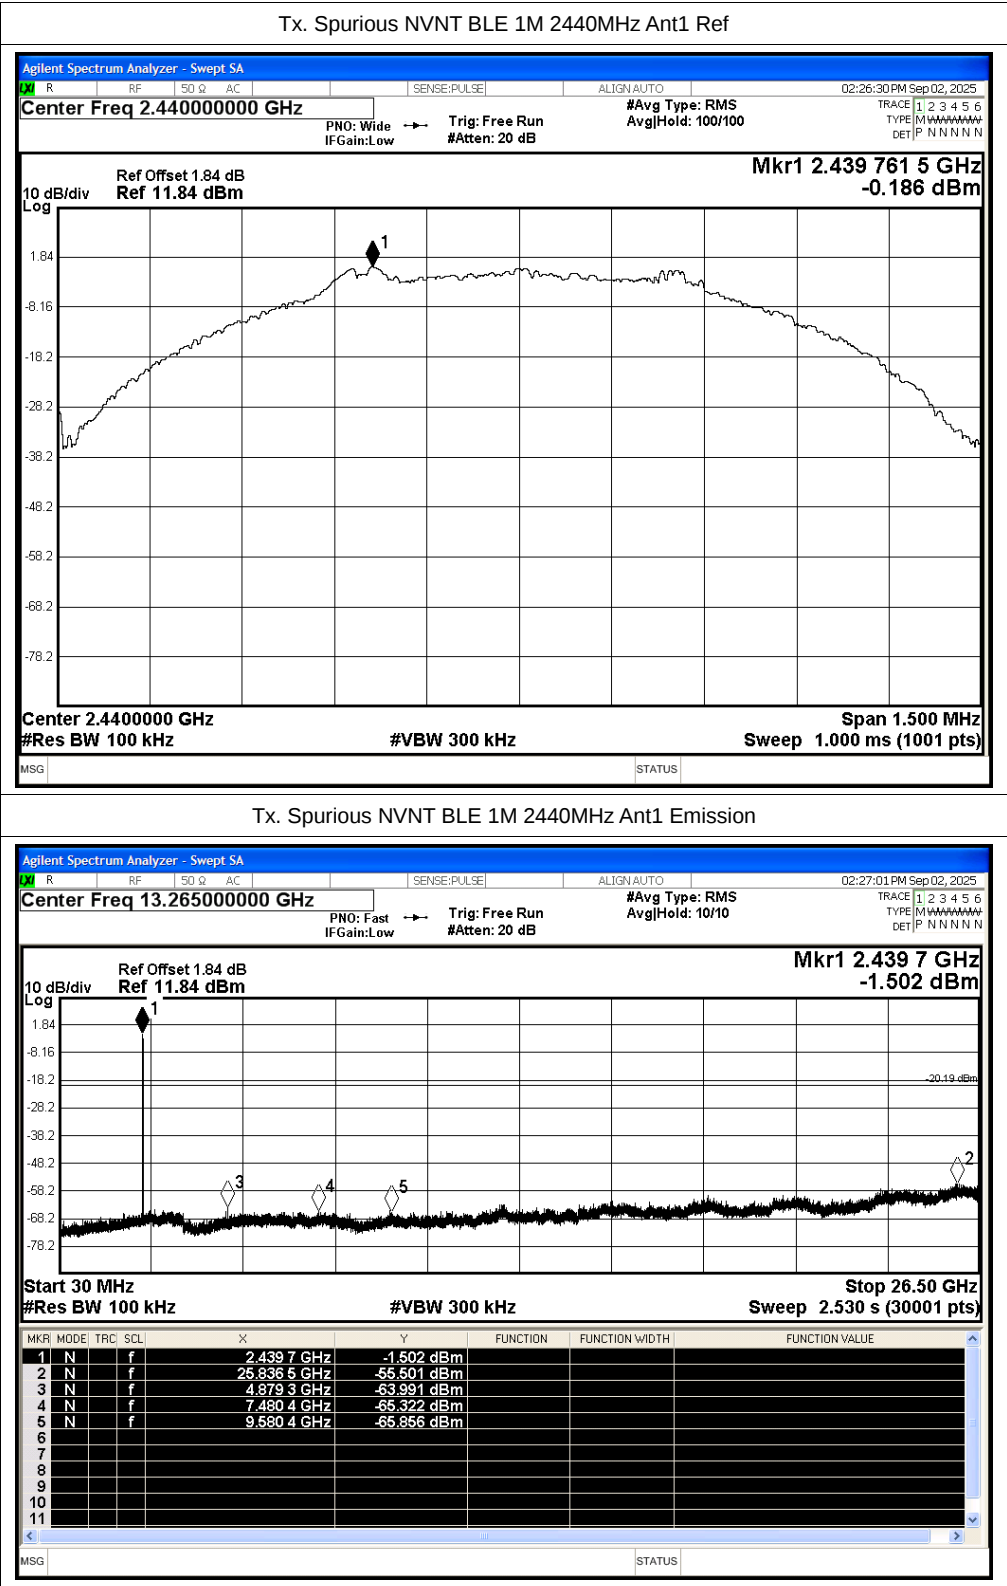

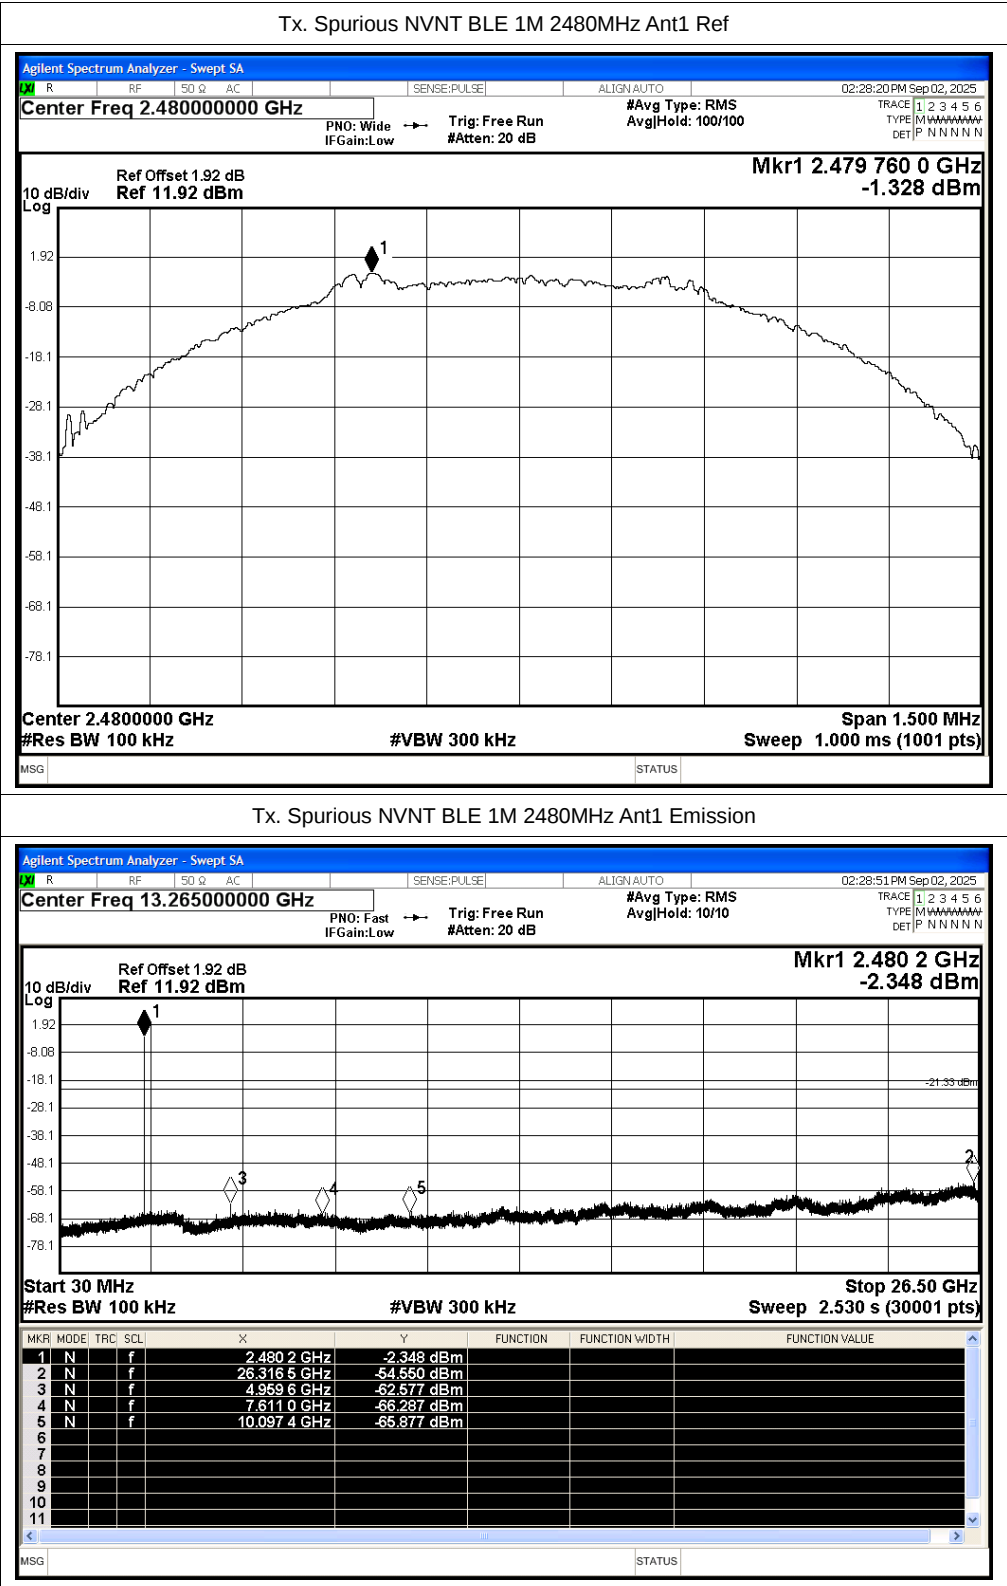

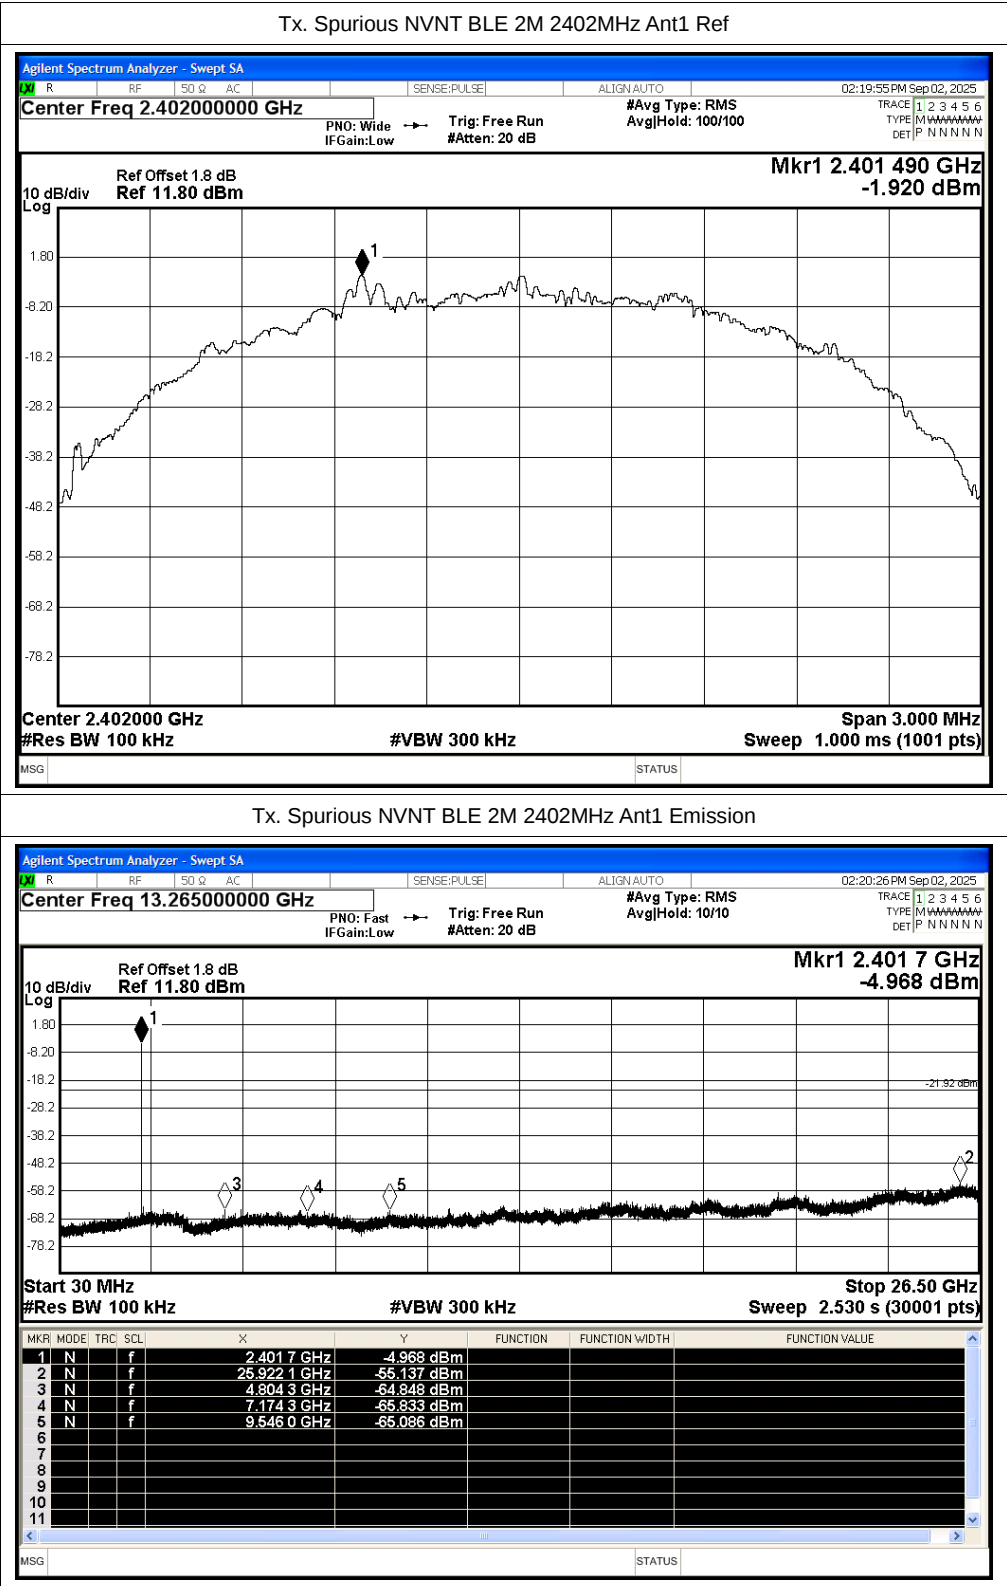

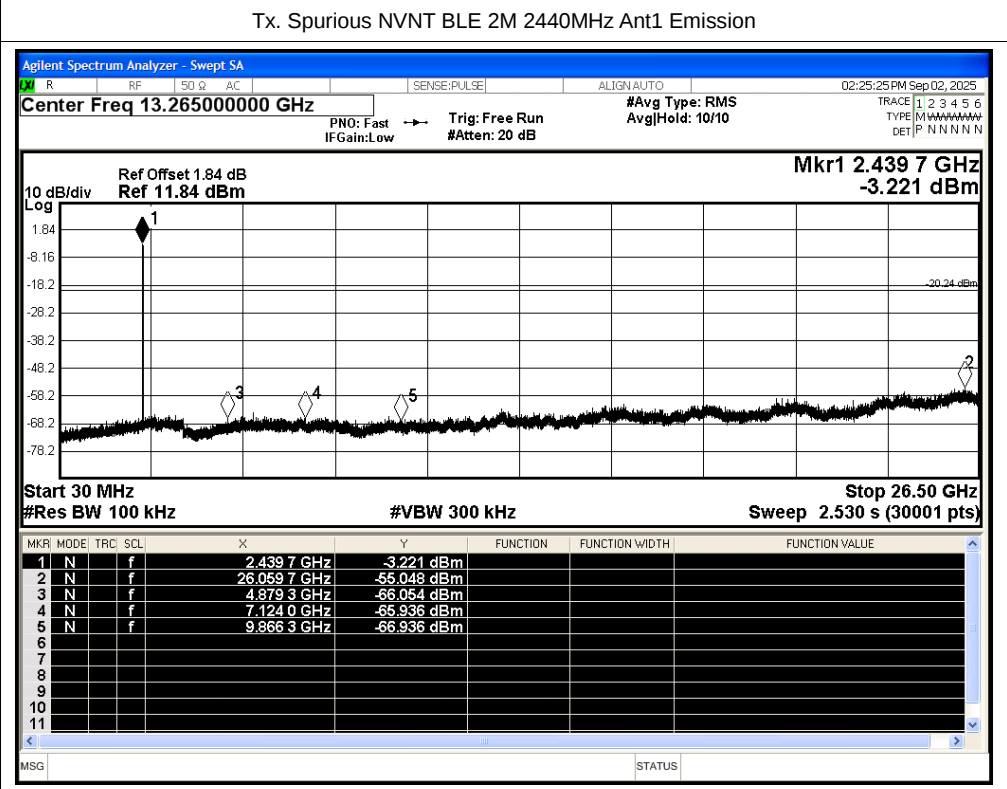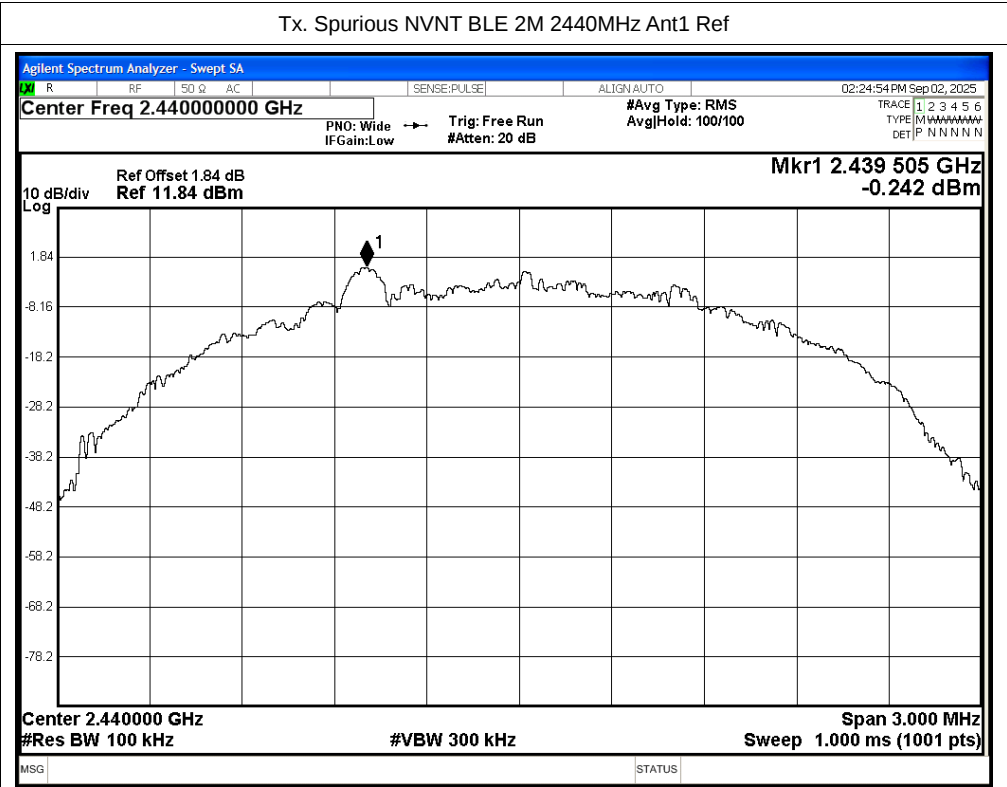


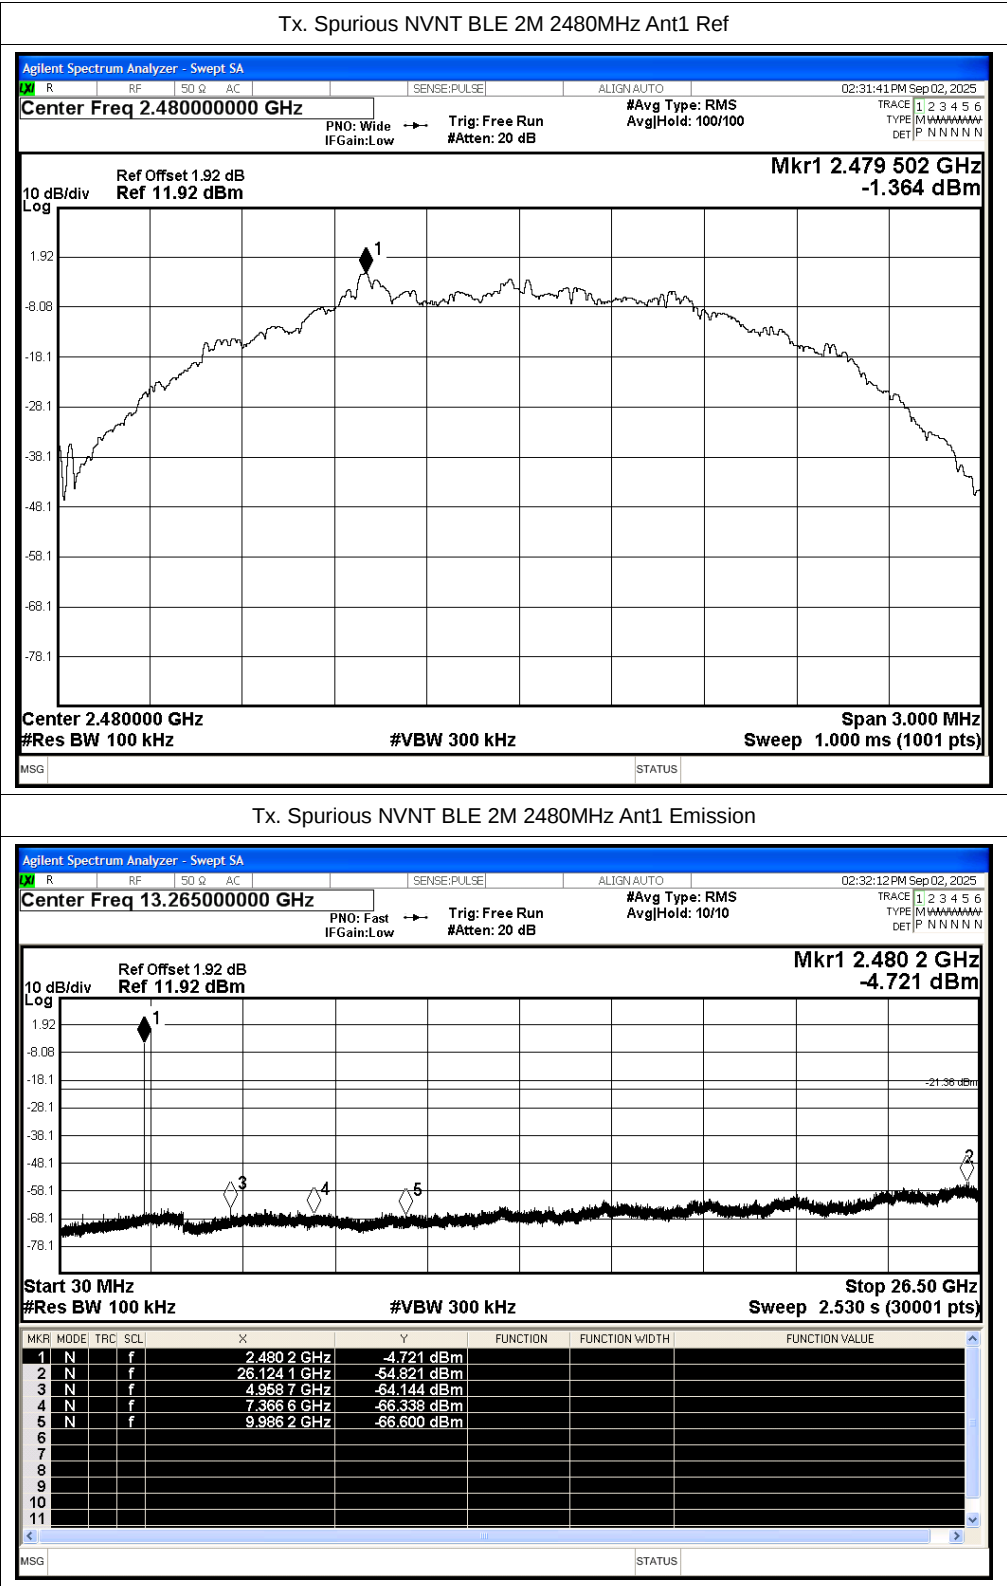


B.6 Duty Cycle



Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Duty Cycle (%)	Correction Factor (dB)	1/T (kHz)
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	87.39	0.59	0.61
NVNT	BLE 1M	2440	Ant1	87.39	0.59	0.61
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	87.36	0.59	0.61
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	65.92	1.81	1.21
NVNT	BLE 2M	2440	Ant1	66.01	1.8	1.21
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	65.92	1.81	1.21


Duty Cycle NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1

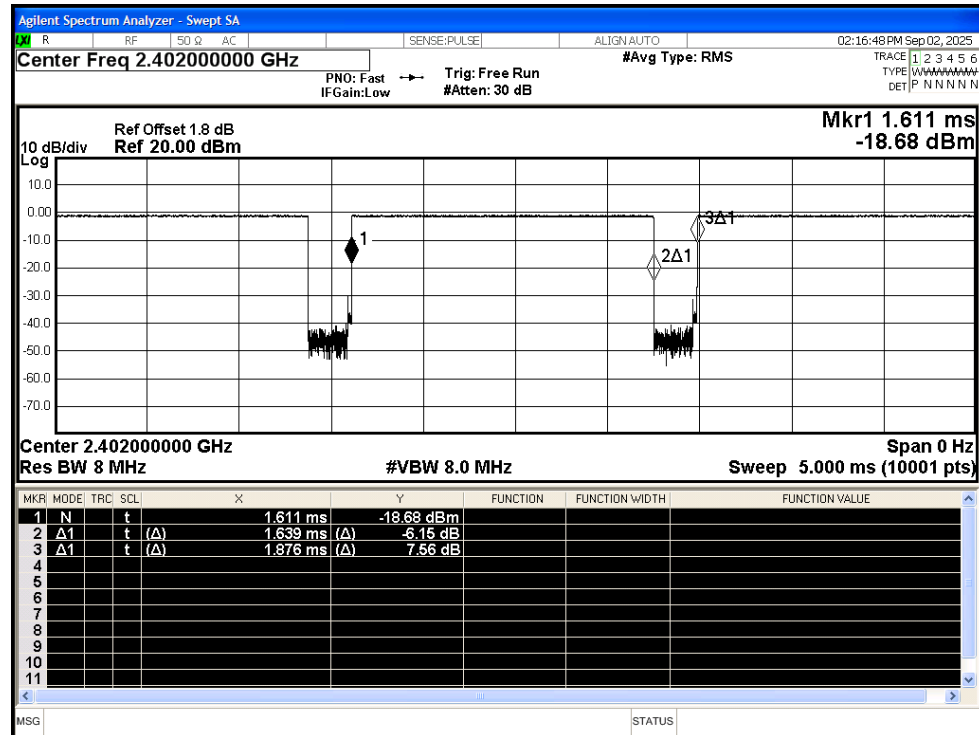

Duty Cycle NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1

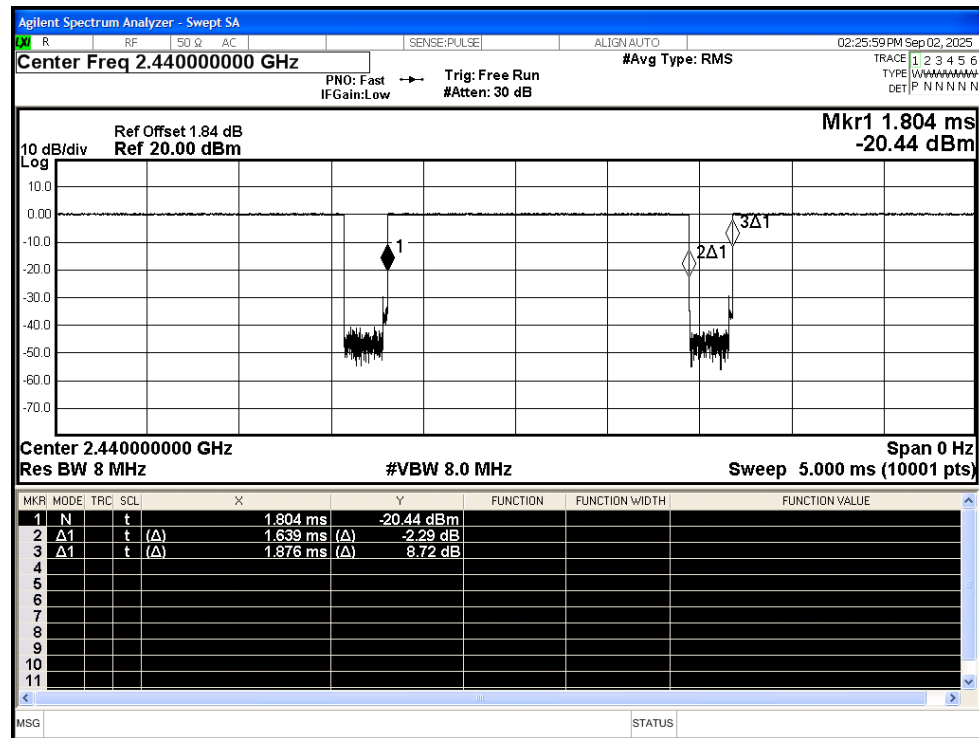

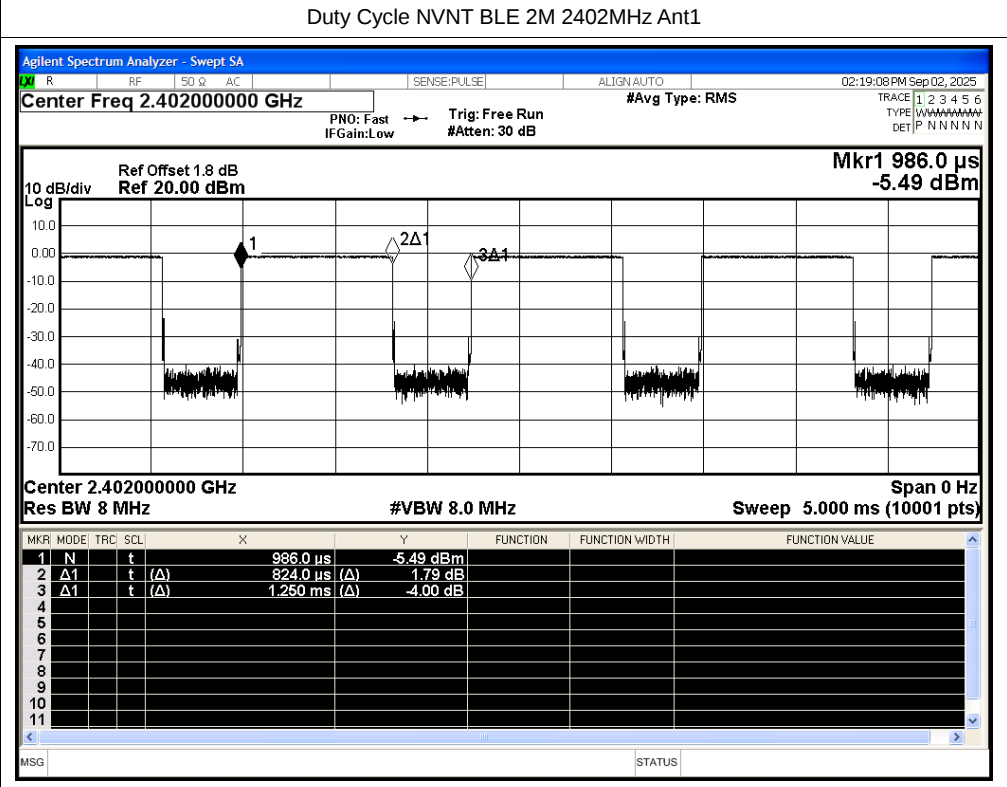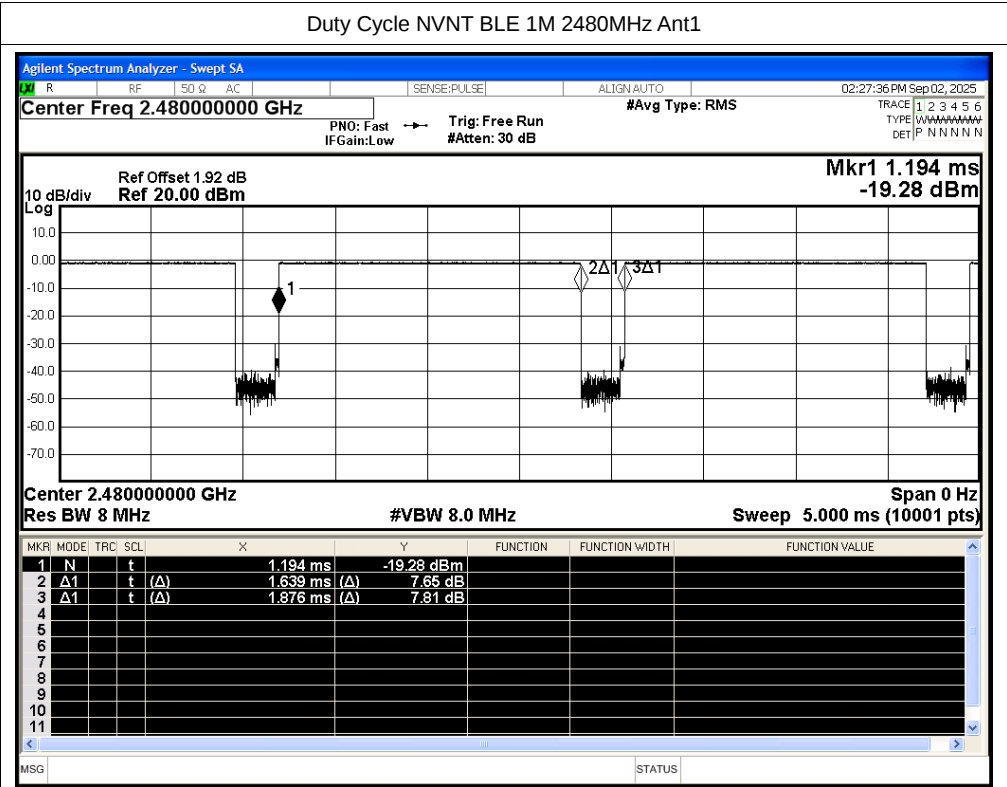

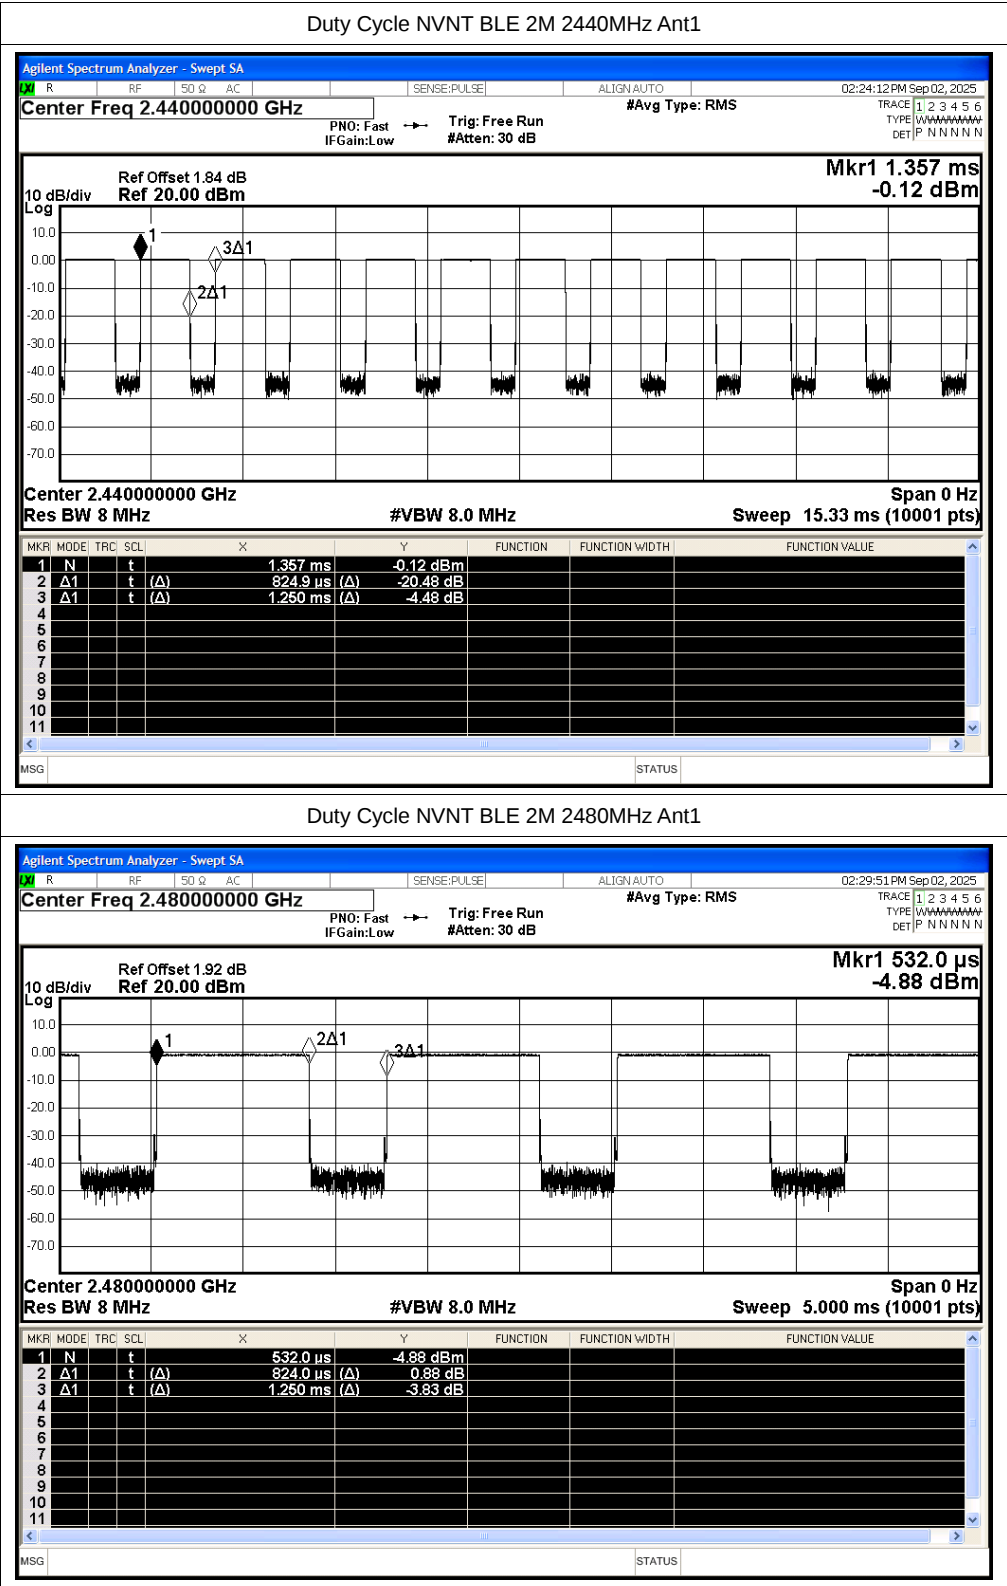

B.7 Restrict Band

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Spur Freq (MHz)	Power (dBm)	Gain (dBi)	Duty Factor (dB)	E (dBuV/m)	Detector	Limit (dBuV/m)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	2310	-50.56	2.95	-	47.65	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	2310	-58.77	2.95	0.59	40.03	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	2380.656	-47.69	2.95	-	50.52	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	2384.208	-58.17	2.95	0.59	40.63	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	2390	-50.51	2.95	-	47.70	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	2390	-58.67	2.95	0.59	40.13	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	2483.5	-48.49	2.95	-	49.72	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	2483.5	-57.94	2.95	0.59	40.86	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	2484.568	-44.57	2.95	-	53.64	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	2483.848	-57.6	2.95	0.59	41.20	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	2500	-49.91	2.95	-	48.30	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	2500	-58.08	2.95	0.59	40.72	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	2310	-51.74	2.95	-	46.47	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	2310	-58.12	2.95	1.81	41.90	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	2379.984	-47.7	2.95	-	50.51	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	2384.784	-57.78	2.95	1.81	42.24	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	2390	-51.03	2.95	-	47.18	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	2390	-59.07	2.95	1.81	40.95	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	2483.5	-49.55	2.95	-	48.66	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	2483.5	-58.35	2.95	1.81	41.67	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	2485.264	-44.15	2.95	-	54.06	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	2483.608	-57.12	2.95	1.81	42.90	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	2500	-49.84	2.95	-	48.37	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	2500	-58.2	2.95	1.81	41.82	Average	54	Pass

