

深圳市深联宇电子有限公司

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户:	艾思凯
CUSTOMER:	
客 户 料 号:	
CUST P/N:	
深 联 宇 料 号:	6R5-L70mm
SLY P/N:	
产 品 型 号:	6.5UH-70mm
DESC:	
日 期:	2025/07/24
DATE:	
版 本:	A.0
Version:	


编制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
梁 微	陈展良	赖 伟	

地址：深圳市宝安区松岗街道溪头工业一路 1 号 204

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC	6. 5UH-70mm	版本 Rev: A.0	客 户 CUST:	艾思凯
			客 户 料 号 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

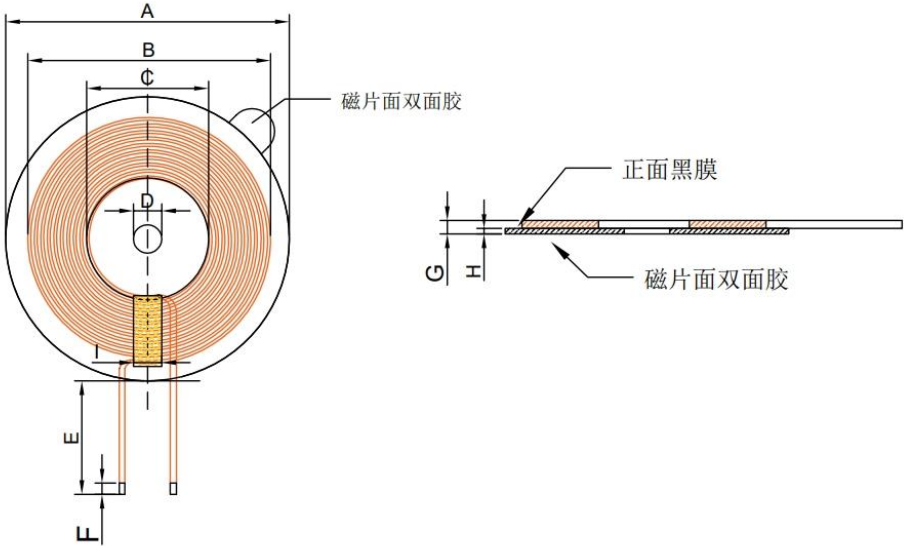

A	50±0.5
B	42±1.0
C	20.5±0.2
D	5.0±0.3
E	70±2.0
F	2.5±1.0
G	2.5±0.3
H	1.0±0.2
I	8.0±1
J	
K	
L	

注：
1.50*1.0 双槽带孔磁片，背面贴普通双面胶。
2.线圈起/止点交叉出线贴 8mm 宽高温带

二、 绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线材 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW

三、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	电感量.	S-F	6.5uH±10%	100KHz/1.0V	TH2817C+
2	Q 值.	S-F	≥78	100KHz/1.0V	TH2817C+
3	DCR	S-F	50mΩ Max	100KHz/1.0V	TH2817C+

编制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
梁 微 2025/07/24	陈展良 2025/07/24