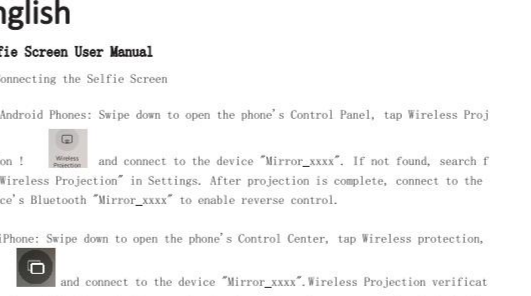
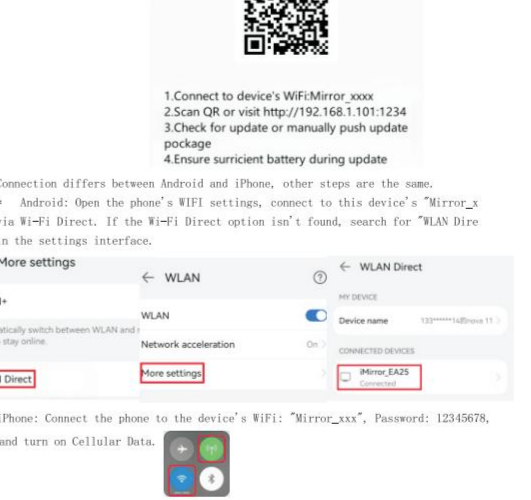
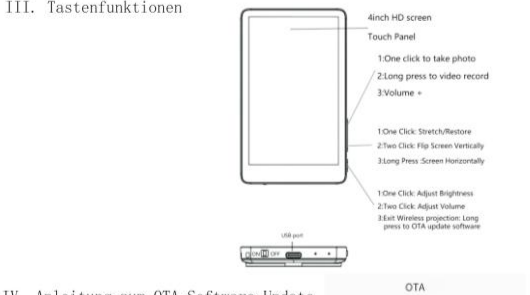
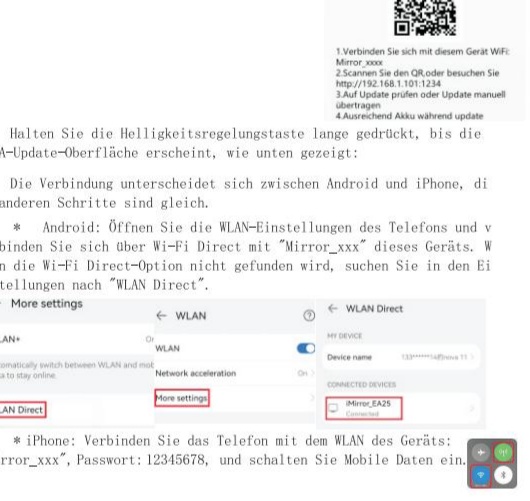
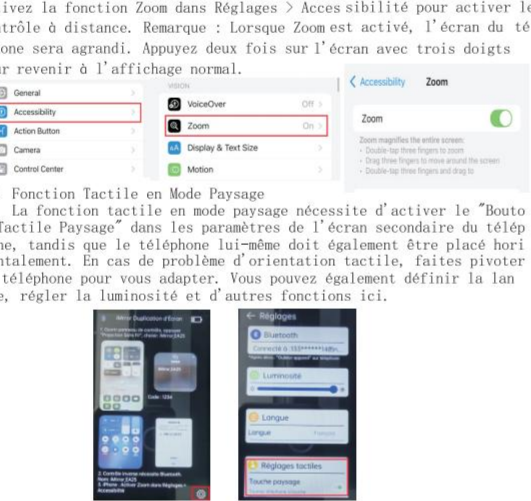
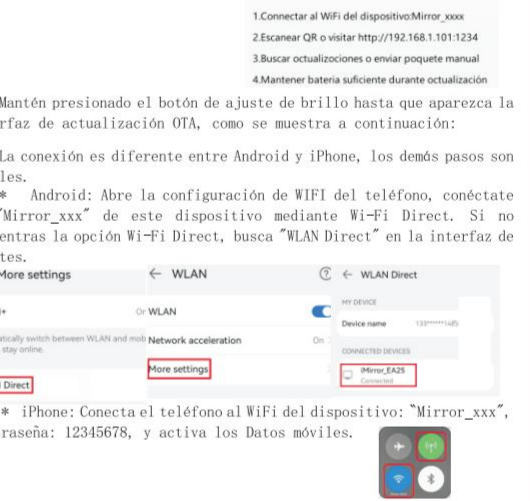
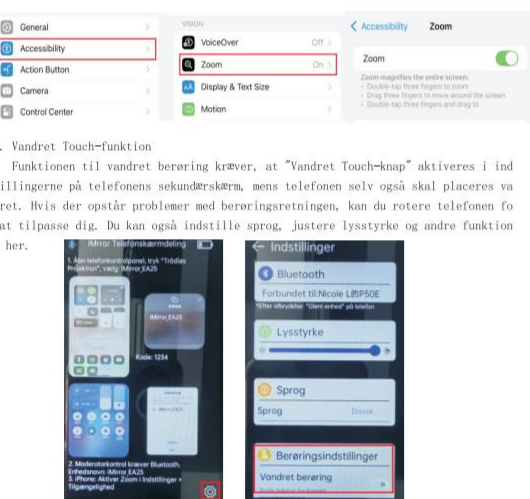
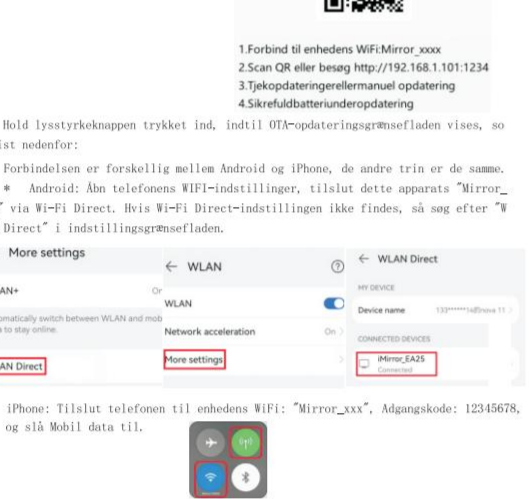
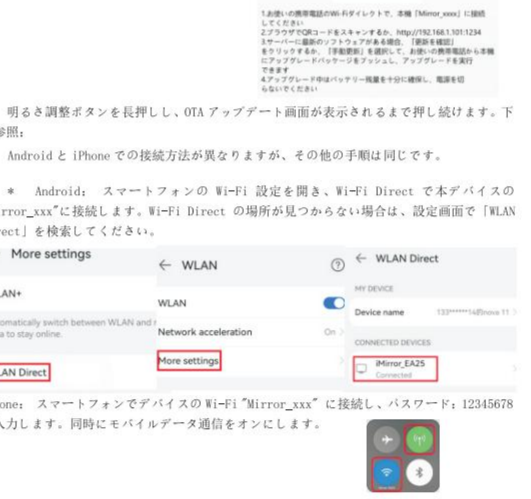
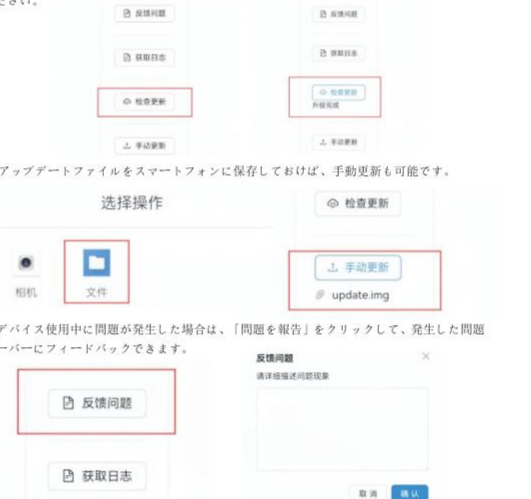
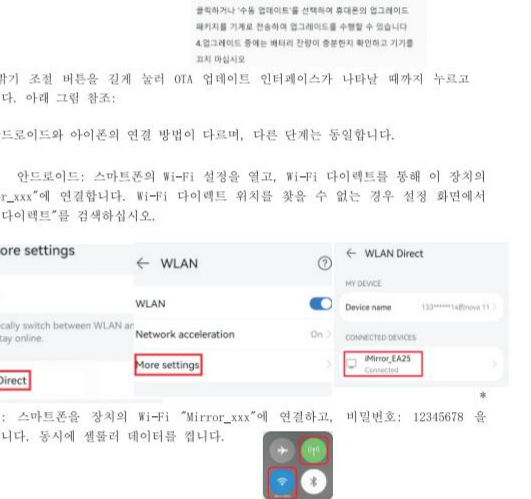
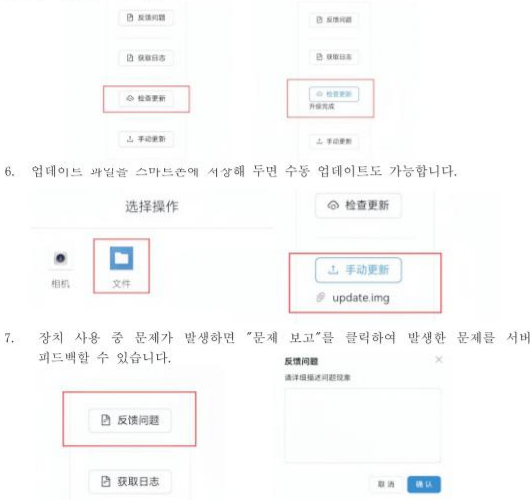
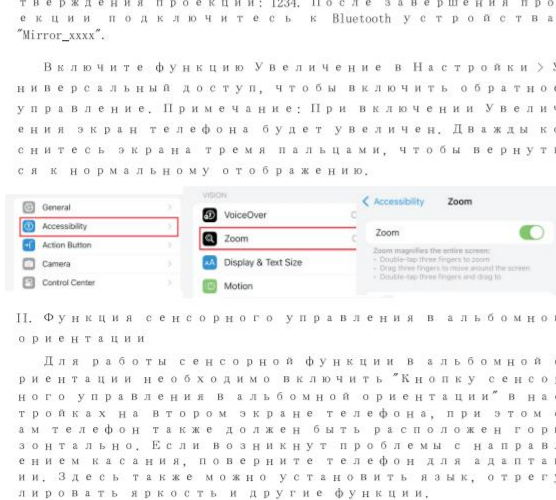
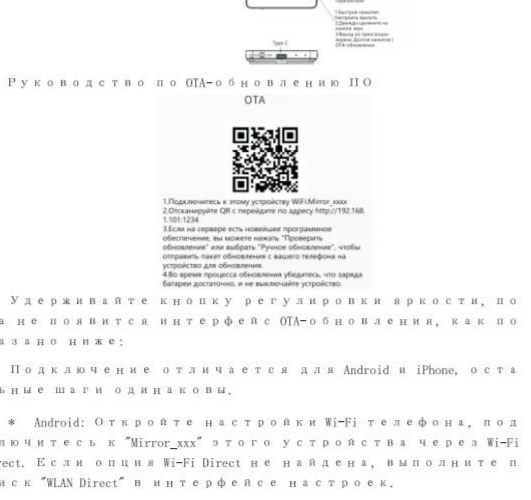
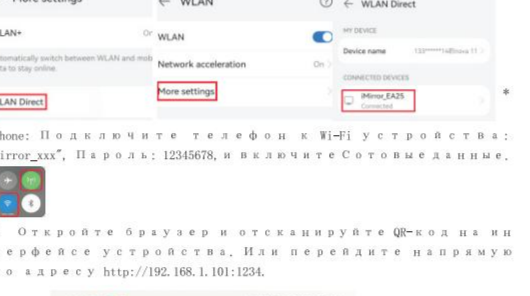
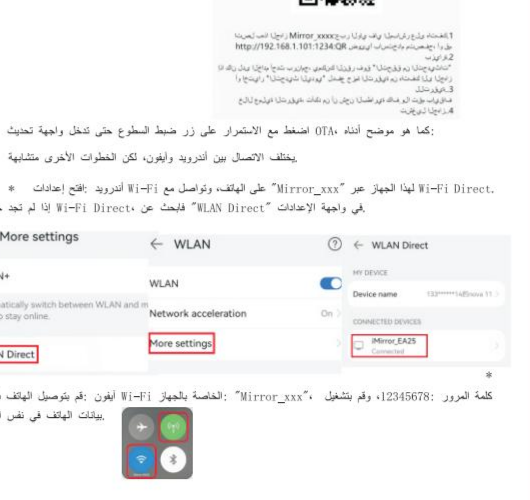


Selfie Monitor User Manual 	手机自拍屏使用说明书 一、连接自拍屏 - 安卓手机：下滑打开手机控制中心，点击无线投屏，连接设备 Mirror_XXX。如未找到设备，可在设置中搜索“投屏”，投屏完成后连接设备至 Mirror_XXX，即可实现投屏功能。 - iPhone：下滑打开手机控制中心，点击无线投屏，连接设备 Mirror_XXX。按照提示，1234，投屏完成后连接设备至 Mirror_XXX。在设置界面中打开投屏功能，即可实现投屏功能。投屏时，手机屏幕会自动放大，三指点击屏幕两下即可恢复正常显示。 	三、按键功能  四、软件 OTA 升级指南 长按调节亮度按键 直到进入 OTA 升级界面，如下图所示： 	English Selfie Screen User Manual - Connecting the Selfie Screen - Android Phones: Swipe down to open the phone's Control Panel, tap Wireless Proj. 1. Connect and connect to the device "Mirror_XXX". If not found, search for "Wireless Projection" in Settings. After projection is complete, connect to the device's Bluetooth "Mirror_XXX" to enable reverse control. 2. iPhone: Swipe down to open the phone's Control Center, tap Wireless projection, and connect to the device "Mirror_XXX". Wireless Projection will not work until you connect to the device's Bluetooth "Mirror_XXX". - Landscape Touch Function 1. Landscape Touch Function requires enabling the "Landscape Touch Button" in the settings on the phone's secondary screen, while the phone itself must also be in landscape mode. When the phone screen is magnified, double-tap the screen with three fingers to return to normal display. 2. Android: Open the phone's Wi-Fi settings, connect to this device's "Mirror_XXX". 3. iPhone: Connect the phone to the device's Wi-Fi: "Mirror_XXX", Password: 12345678, and turn on Cellular Data.	III. Botton Functions  1. Connect to the device's Wi-Fi: Mirror_XXX. 2. Scan QR or visit http://192.168.1.101:1234. 3. Click for update or manually push update.	IV. Software OTA Upgrade Guide 1. Long press the brightness adjustment button until the OTA upgrade interface appears, as shown below. 	3. Open a browser and scan the QR code on the device interface. Alternatively, directly access http://192.168.1.101:1234. 4. Enter username: super Password: 123456 5. Click "Check for updates". Keep the device sufficiently charged and do not power it off during the upgrade process. 6. Manual update is also possible, provided the upgrade file is saved on the phone. 7. If you encounter problems while using the device, click "Report issue" to submit the problem to the server. 	Deutsch Bedienungsanleitung für Selfie-Bildschirm - Verbinden des Selfie-Bildschirms - Android-Handy: Wischen Sie nach unten, um das Kontrollzentrum des Telefons zu öffnen. Tippen Sie auf Wireless Projektion ! - Verbinden Sie sich mit dem Gerät "Mirror_XXX". Falls nicht gefunden, suchen Sie in den Einstellungen nach "Projektion". Nach Abschluss der Projektion verbinden Sie sich über Bluetooth mit dem Gerät "Mirror_XXX". - iPhone: Wischen Sie nach unten, um das Kontrollzentrum des iPhones zu öffnen. Tippen Sie auf Bildschirmspiegelung und verbinden Sie sich mit dem Gerät "Mirror_XXX". Projektionsbereitstellung erfolgt über 1234. Nach Abschluss der Projektion verbinden Sie sich über Bluetooth mit dem Gerät "Mirror_XXX". - Aktivieren Sie die Zoomfunktion in den Einstellungen > Bedienungshilfen, um die Fensterungsfunktion zu aktivieren. Hinweis: Wenn Zoom aktiviert ist, wird der Telefonbildschirm vergrößert. Tippen Sie zweimal mit drei Fingern auf den Bildschirm, um ein normales Anzeigen zurückzusetzen. - Querschnitt-Touch-Funktion - Die Querschnitt-Touch-Funktion erfordert das Aktivieren der "Querformat-Taste" in den Einstellungen auf dem Sekundärbildschirm des Telefons, während das Telefon selbst auch horizontal platziert sein muss. Falls Probleme mit der Berührungseingabe auftreten, drücken Sie das Telefon, um sich anzupassen. Sie können hier auch Sprache einstellen, Beliebigkeit anpassen und andere Funktionen nutzen.
III. Tastenfunktionen  IV. Anleitung zum OTA-Software-Update  1. Halten Sie die Beliebigkeitsregelungsleiste lange gedrückt, bis die Bedienoberfläche erscheint, wie unten gezeigt. - Die Verbindung unterscheidet sich zwischen Android und iPhone, die anderen Schritte sind gleich. * Android: Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen des Telefons und verbinden Sie sich dann Wi-Fi Direct mit "Mirror_XXX". Gehen Sie dann in die Wi-Fi Direct-Option nicht gefunden wird, suchen Sie in den Einstellungen nach "WLAN Direct". * iPhone: Verbinden Sie das Telefon mit dem WLAN des Geräts: "Mirror_XXX", Passwort: 12345678, und schalten Sie Mobile Daten ein.	3. Öffnen Sie einen Browser und scannen Sie den QR-Code auf der Gerät unterfläche. Alternativ referen Sie direkt http://192.168.1.101:1234 auf. 4. Geben Sie Benutzername: super Passwort: 123456 ein 5. Klicken Sie auf "Nach Updates suchen". Halten Sie das Gerät während des Updatens ausreichend geladen und schalten Sie es nicht aus. 6. Ein manuelles Update ist ebenfalls möglich, vorausgesetzt, die Up date-datei ist auf dem Telefon gespeichert. 	Français Manuel d'utilisation de l'écran Selfie - Connexion de l'écran Selfie - Téléphones Android : Glissez vers le bas pour ouvrir le Panneau de contrôle du téléphone, appuyez sur Projection sans fil ! - Connectez-vous à l'appareil "Mirror_XXX". Si l'introuvable, recherchez "Projection" dans les Paramètres. Une fois la projection terminée, connectez-vous au Bluetooth de l'appareil "Mirror_XXX" pour activer le contrôle à distance. - iPhone : Glissez vers le bas pour ouvrir le Centre de contrôle de l'iPhone. Appuyez sur Mirrir d'écran et connectez-vous à l'appareil "Mirror_XXX". Code de vérification de la projection : 1234. Une fois la projection terminée, connectez-vous au Bluetooth de l'appareil "Mirror_XXX". - Activez la fonction Zoom dans les Paramètres > Accessibilité pour activer le contrôle à distance. Remarque : Lorsque Zoom est activé, l'écran du téléphone sera agrandi. Appuyez deux fois sur l'écran avec trois doigts pour revenir à l'affichage normal. - Function Tactile en Mode Paysage - La fonction tactile en mode paysage nécessite d'activer le "Bouton tactile Paysage" dans les paramètres de l'écran secondaire du téléphone, tandis que le téléphone lui-même doit également être placé horizontalement. En cas de problème d'orientation tactile, faites pivoter le téléphone pour vous adapter. Vous pouvez également définir la luminosité, régler la luminosité et d'autres fonctions ici. 	III. Fonctions des Boutons  IV. Guide de Mise à Jour Logicielle  1. Appuyez longuement sur le bouton de réglage de la luminosité jusqu'à ce que l'interface de mise à jour OTA apparaisse, comme indiqué ci-dessous : 2. La connexion diffère entre Android et iPhone, les autres étapes sont identiques. * Android : Ouvrez les paramètres Wi-Fi du téléphone, connectez-vous au "Mirror_XXX" de cet appareil via Wi-Fi Direct. Si l'option Wi-Fi Direct n'est pas trouvée, recherchez "WLAN Direct" dans l'interface des paramètres. * iPhone : Connectez le téléphone au Wi-Fi de l'appareil "Mirror_XXX", Mot de passe : 12345678, et activez les Données cellulaires.	3. Ouvrez un navigateur et scannez le code QR sur l'interface de l'appareil. Vous pouvez également accéder directement à http://192.168.1.101:1234. 4. Entrez Nom d'utilisateur : super Mot de passe : 123456 5. Cliquez sur "Vérifier les mises à jour". L'interface affichera ensuite chargement et ne l'éteignez pas pendant le processus de mise à jour. 6. Une mise à jour manuelle est également possible, à condition que le fichier de mise à jour soit enregistré sur le téléphone. 7. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de l'appareil, cliquez sur "Signaler un problème" pour envoyer le problème au serveur. 	Español Manual de Uso de la Pantalla Selfie - Conexión de la Pantalla Selfie - Teléfonos Android: Desliza hacia abajo para abrir el Panel de control del teléfono, toca Proyección inalámbrica ! - Conéctate al dispositivo "Mirror_XXX". Si no lo encuentras, busca "Proyección" en Ajustes. Una vez completada la proyección, conéctate al Bluetooth del dispositivo "Mirror_XXX" para habilitar el control inverso. - iPhone: Desliza hacia abajo para abrir el Centro de control del iPhone. Toca Duplicar pantalla y conéctate al dispositivo "Mirror_XXX". Código de verificación de proyección: 1234. Una vez completada la proyección, conéctate al Bluetooth del dispositivo "Mirror_XXX". - Activa la función Zoom en Ajustes > Accesibilidad para habilitar el control inverso. Nota: Cuando el Zoom está activado, la pantalla del teléfono se amplía. Toca la pantalla dos veces con tres dedos para volver a la visualización normal. - Función Táctil en Horizontal - La función táctil en horizontal requiere activar el "Botón Táctil Horizontal" en los ajustes de la pantalla secundaria del teléfono, mientras que el teléfono también debe colocarse horizontalmente. Si surgen problemas con la dirección del tacto, gira el teléfono para adaptarte. También puedes configurar el idioma, ajustar el brillo y otras funciones aquí. 	III. Funciones de los Botones  IV. Guía de Actualización de Software OTA  1. Mantén presionado el botón de ajuste de brillo hasta que aparezca la interfaz de actualización WiFi, como se muestra a continuación: - La conexión es diferente entre Android e iPhone, los demás pasos son iguales. * Android: Abre la configuración de WiFi del teléfono, conéctate al "Mirror_XXX" de este dispositivo mediante Wi-Fi Direct. Si no encuentras la opción Wi-Fi Direct, busca "WLAN Direct" en la interfaz de ajustes. * iPhone: Conecta el teléfono al WiFi del dispositivo "Mirror_XXX", Contraseña: 12345678, y activa los Datos móviles.	3. Ouvre un navigateur y scanes el código QR en la interfaz del dispositivo. También puedes acceder directamente a http://192.168.1.101:1234. 4. Ingreus Nombre de usuario: super Contraseña: 123456 5. Haz clic en "Buscar actualizaciones". Mantén el dispositivo suficientemente cargado y no lo apagues durante el proceso de actualización. 6. También es posible actualizar manualmente, siempre que el archivo de actualización esté guardado en el teléfono. 7. Si encuentras problemas al usar el dispositivo, haz clic en "Informar de un problema" para enviar el problema al servidor. 
Dansk Opsætning af Selfie-skærm - Tilslutning af Selfie-skærmen - Android-telefoner: Tryk ned på at åbne telefonens kontrolpanel, tryk på Trådløs Projektion ! - Forbind dig til enheden "Mirror_XXX". Hvis den ikke findes, søg efter "Projektion" i indstillinger. Når projektionen er færdig, tilslut enheden Bluetooth "Mirror_XXX" for at aktivere fjernstyring. - iPhone: Tryk ned på at åbne iPhone's kontrolcenter, tryk på Skærmtilslutning og tilslut enheden "Mirror_XXX". Projektionskoden er 1234. Når projektionen er færdig, tilslut enheden Bluetooth "Mirror_XXX". - Aktiver Zoom-funktionen i Indstillinger > Tilgængelighed for at aktivere fjernstyring. Bemærk: Når Zoom er aktiveret, vil telefonens skærm forstørres. Tryk to gange på skærmen med tre fingre for at vende tilbage til normal visning. - Styringsfunktioner - Indlæsning af Selfie-skærmen kræver, at "Indlæsning af Selfie-skærm" aktiveres i indstillingerne på telefonens sekundærskærm, mens telefonen selv også skal placeres vandret. Hvis der opstår problemer med berøringsejendommen, kan du rotere telefonen for at tilpasse dig. Du kan også indstille sprog, justere lysstyrke og andre funktioner her. 	III. Bottonfunktioner  IV. Guide til OTA-softwareopdatering  1. Hold lysstyrkeknappen trykket ind, indtil OTA-opdateringsmenuen vises, se nedenstående billede. - Forbindelsen er forskellig mellem Android og iPhone, de andre trin er de samme. * Android: Åbn telefonens Wi-Fi-indstillinger, tilslut enheden "Mirror_XXX" via Wi-Fi Direct. Hvis Wi-Fi Direct-indstillingen ikke findes, søg efter "WLAN Direct" i indstillingsmenuen. * iPhone: Tilslut telefonen til enhedens Wi-Fi: "Mirror_XXX", Adgangskode: 12345678, og slå Mobil data til.	3. Àn un browser et scan QR-boden på enheden grueinfeld. Se kan også direkte à http://192.168.1.101:1234. 4. Indtast Brugenavn: super Mot de passe: 123456 5. Kik på "Se efter opdateringer". Søg for, at enheden har tilstrækkelig strøm, og skil den ikke under opdateringsprocessen. 6. Manuel opdatering er også mulig, forudsat at opdateringsfilen er gemt på telefonen. 7. Hvis du støder på problemer under brug af enheden, kan du klikke på "Rapportér problem" for at sende problemet til serveren. 	日本語 セルフ画面 取扱説明書 - セルフ画面の接続 - Android スマートフォン: 画面を下にスワイプしてスマートフォンコントロールパネルを開く。 - ワイヤレスプロジェクションを選択し、デバイス "Mirror_XXX" に接続します。見つからない場合は、設定 > プロジェクションを確認してください。プロジェクション完了後、デバイスの Bluetooth "Mirror_XXX" に接続すると、リモートコントロール機能が有効になります。 - iPhone: 画面を下にスワイプして iPhone のコントロールセンターを開く。 - スクリーン複製を選択し、デバイス "Mirror_XXX" に接続します。接続コードは 1234 です。プロジェクション完了後、デバイスの Bluetooth "Mirror_XXX" に接続します。 - ズーム機能を有効にするには、設定 > アクセシビリティ > ズーム機能を開き、ズーム機能を有効にします。注意: ズームを有効にすると、スマートフォン画面が拡大表示されます。画面を 3 回連続して 3 指でダブルタップすると通常表示に戻ります。 - 画面のタッチ機能 - 画面のタッチ機能を使用するには、スマートフォンのサブ画面設定で「横置きタッチ」をオンにし、スマートフォン自体も横向きに置く必要があります。タッチ方向に問題が発生した場合は、スマートフォンを回転させてみてください。また、言語設定や明るさ調整などの機能もここで設定できます。 	III. Botton機能  IV. ソフトウェアOTAアップデートガイド  1. 明るさ調整ボタンを長押しし、OTAアップデート画面が表示されるまで押し続けろ。下記図参照。 - Android と iPhone の接続方法が異なりますが、その他の手順は同じです。 * Android: スマートフォンの Wi-Fi 設定を開き、Wi-Fi Direct でデバイス "Mirror_XXX" に接続します。Wi-Fi Direct のオプションが見つからない場合は、設定画面で "WLAN Direct" を検索してください。 * iPhone: スマートフォンでデバイスの Wi-Fi "Mirror_XXX" に接続し、パスワード: 12345678 を入力します。同時にモバイルデータ通信をオンにします。	3. ブラウザを開き、デバイスの画面の QR コードをスキャンします。または、直接 http://192.168.1.101:1234 にアクセスすることもできます。 4. ユーザー名: super パスワード: 123456 を入力します。 5. 「更新を確認」をクリックします。アップデート中は十分な電量があり、電源を切らないでください。 6. アップデートファイルがスマートフォンに保存されれば、手動更新も可能です。 * Android: スマートフォンの Wi-Fi 設定を開き、Wi-Fi Direct でデバイス "Mirror_XXX" に接続します。Wi-Fi Direct のオプションが見つからない場合は、設定画面で "WLAN Direct" を検索してください。 * iPhone: スマートフォンでデバイスの Wi-Fi "Mirror_XXX" に接続し、パスワード: 12345678 を入力します。同時にモバイルデータ通信をオンにします。 	한국어 셀프 스크린 사용 설명서 - 셀프 스크린 연결 - 안드로이드 스마트폰: 화면을 아래로 스와이프하여 스마트폰 제어판을 열고, 무선 프로젝션 선택, 장치 "Mirror_XXX"에 연결합니다. 찾지 못한 경우 설정 > 프로젝션 메뉴를 확인하십시오. 프로젝트 완료 후, 장치의 블루투스 "Mirror_XXX"에 연결하여 원격 제어를 사용할 수 있습니다. - 아이폰: 화면을 아래로 스와이프하여 아이폰 제어 센터를 열고, 화면 미러링 선택, 장치 "Mirror_XXX"에 연결합니다. 프로젝트 코드: 1234. 프로젝트 완료 후, 장치의 블루투스 "Mirror_XXX"에 연결합니다. - 줌 기능은 사용해야 할 때에만 기능을 켜는 경우에만 사용할 수 있습니다. 주의: 줌을 켜면 화면이 확대됩니다. 세 손가락으로 화면을 두 번 탭하면 정상적인 디스플레이로 돌아옵니다. - 터치 기능 - 터치 기능을 사용하기 위해서는, 스마트폰의 보조 화면 설정에서 "가로 터치"를 켜고, 스마트폰 자체도 가로 방향으로 놓아야 합니다. 터치 방향에 문제가 발생하면, 스마트폰을 회전하여 시도하십시오. 또한, 언어 설정, 밝기 조절 등의 기능을 설정할 수 있습니다. 	III. 버튼 기능  IV. 소프트웨어OTA 업데이트 가이드  1. 밝기 조절 버튼을 길게 누르면 OTA 업데이트 화면이 나타나고, 화면이 확대됩니다. 아래 그림 참조. - 안드로이드와 아이폰의 연결 방법이 다르지만, 다른 단계는 동일합니다. * 안드로이드: 스마트폰의 Wi-Fi 설정을 열고, Wi-Fi Direct 메뉴를 찾아 "Mirror_XXX"에 연결합니다. Wi-Fi Direct 옵션을 찾지 못한 경우 설정 화면에서 "WLAN Direct"를 검색하십시오. * 아이폰: 스마트폰을 장치의 Wi-Fi "Mirror_XXX"에 연결하고, 비밀번호: 12345678 을 입력합니다. 동시에 모바일 데이터를 켜십시오.
3. 브라우저を開き、QRコードをデバイスの画面にスキャンします。または、直接 http://192.168.1.101:1234 にアクセスすることもできます。 4. ユーザー名: super 비밀번호: 123456 입력 5. "업데이트 확인"을 클릭하십시오. 업데이트 과정 중에는 배터리 충전 상태를 충분히 유지하고 화면을 끄지 않습니다. 6. 업데이트가 완료되면 OTA 업데이트 화면이 나타나고, 화면이 확대됩니다. 아래 그림 참조. 7. 장치 사용 중 문제가 발생하면 "문제 보고"를 클릭하여 문제를 서버로 보내드립니다. 	Русский Руководство по использованию экрана для Selfie - Подключение экрана для Selfie - Телефоны Android: Смахните вниз, чтобы открыть панель управления телефоном, нажмите на Беспроводная проекция ! - Подключитесь к устройству "Mirror_XXX". Если не найдено, поищите "Проекция" в настройках. После завершения проекции подключитесь к Bluetooth "Mirror_XXX" для активации удаленного управления. - iPhone: Смахните вниз, чтобы открыть Центр управления iPhone. Нажмите на Проекция экрана и подключитесь к устройству "Mirror_XXX". Код проверки проекции: 1234. После завершения проекции подключитесь к Bluetooth "Mirror_XXX". - Активируйте функцию Zoom в Настройки > Универсальный доступ, чтобы активировать удаленное управление. Примечание: Когда Zoom активирован, экран телефона будет увеличен. Дважды коснитесь экрана тремя пальцами, чтобы вернуть его к нормальному отображению. - Функции сенсорного управления в горизонтальном ориентации - Для работы сенсорного управления в горизонтальном ориентации необходимо включить "Кнопка сенсорного управления в горизонтальном ориентации" в настройках экрана. Кроме того, телефон должен быть ориентирован горизонтально. Если возникают проблемы с ориентацией, поверните телефон. Вы также можете установить язык, яркость и другие функции. 	III. Функции кнопок  IV. Руководство по OTA-обновлению ПО  1. Удерживайте кнопку регулировки яркости нажатой, пока не появится интерфейс OTA-обновления, как показано ниже. - Подключение отличается для Android и iPhone, остальные шаги идентичны. * Android: Откройте настройки Wi-Fi телефона, подключитесь к "Mirror_XXX" этого устройства через Wi-Fi Direct. Если опция Wi-Fi Direct не найдена, поищите "WLAN Direct" в интерфейсе настроек. * iPhone: Подключите телефон к Wi-Fi устройства "Mirror_XXX", Пароль: 12345678, и включите Мобильные данные.	III. Bottonfunktioner  IV. Funksjonsleidning for OTA-oppdatering av programvare  1. Hold lysstyrkeknappen trykket inn, inntil OTA-oppdateringsmenyen vises, se bildet nedenfor. - Forbindelsen er forskjellig mellom Android og iPhone, de andre trinnene er de samme. * Android: Åpne telefonens Wi-Fi-innstillinger, tilslutt enheten "Mirror_XXX" via Wi-Fi Direct. Hvis Wi-Fi Direct-innstillingen ikke finnes, søk etter "WLAN Direct" i innstillingsmenyen. * iPhone: Tilslut telefonen til enhetens Wi-Fi: "Mirror_XXX", Passord: 12345678, og slå Mobil data til.	III. Bottonfunktioner  IV. Funksjonsleidning for OTA-oppdatering av programvare  1. Hold lysstyrkeknappen trykket inn, inntil OTA-oppdateringsmenyen vises, se bildet nedenfor. - Forbindelsen er forskjellig mellom Android og iPhone, de andre trinnene er de samme. * Android: Åpne telefonens Wi-Fi-innstillinger, tilslutt enheten "Mirror_XXX" via Wi-Fi Direct. Hvis Wi-Fi Direct-innstillingen ikke finnes, søk etter "WLAN Direct" i innstillingsmenyen. * iPhone: Tilslut telefonen til enhetens Wi-Fi: "Mirror_XXX", Passord: 12345678, og slå Mobil data til.	العربية دليل استخدام شاشة selfie - توصيل شاشة selfie - الهواتف Android: اسحب لأسفل لفتح لوحة تحكم الهاتف، اضغط على الترسيل لاسلكي ! - اتصل بالجهاز "Mirror_XXX". إذا لم تجده، ابحث عن "الترسيل" في الإعدادات. بعد اكتمال الترسيل، اتصل بالجهاز عبر Bluetooth "Mirror_XXX" لتفعيل التحكم عن بعد. - iPhone: اسحب لأسفل لفتح مركز التحكم، اضغط على "تكرار الشاشة" واتصل بالجهاز "Mirror_XXX". رمز التحقق من الترسيل: 1234. بعد اكتمال الترسيل، اتصل بالجهاز عبر Bluetooth "Mirror_XXX". - تنشيط ميزة الترسيل في الإعدادات > إمكانية الوصول. ملاحظة: عند تفعيل ميزة الترسيل، سيتم تكبير شاشة الهاتف. اضغط مرتين على الشاشة بثلاثة أصابع للعودة إلى العرض الطبيعي. - وظائف اللمس في الوضع أفقي - تتطلب وظيفة اللمس في الوضع أفقي تفعيل "زر اللمس أفقي" في إعدادات الشاشة الثانوية للهاتف، بينما يجب أن يكون الهاتف نفسه في وضع أفقي. في حالة حدوث مشاكل مع اللمس، يمكنك تدوير الهاتف. يمكنك أيضًا ضبط اللغة، السطوع، وإضاءة الخلفية وغيرها من الوظائف هنا. 	III. وظائف الكزر  IV. دليل تحديث البرنامج OTA  1. اضغط باستمرار على زر ضبط السطوع حتى تظهر واجهة التحديث. انظر إلى الشكل أدناه. - يختلف الاتصال بين Android و iPhone، الخطوات الأخرى متشابهة. * Android: افتح إعدادات Wi-Fi الهاتف، واتصل بجهاز "Mirror_XXX" عبر Wi-Fi Direct. إذا لم تجد خيار Wi-Fi Direct، فابحث عن "WLAN Direct" في قائمة الإعدادات. * iPhone: اتصل بجهازك بالـ Wi-Fi لجهاز "Mirror_XXX"، كلمة المرور: 12345678، وافتح بيانات الجوال.	3. افتح متصفح ويب و اسكن الرمز QR على شاشة الجهاز. بديلًا، يمكنك الذهاب مباشرة إلى http://192.168.1.101:1234. 4. كلمة المرور: super Password: 123456 5. انقر على "تحقق للتحديث". حافظ على شحن الجهاز بدرجة كافية أثناء عملية التحديث. 6. يمكنك أيضًا تحديث البرنامج يدويًا، شريطة أن يكون ملف التحديث قد تم تنزيله مسبقًا. 7. إذا واجهت مشكلات أثناء استخدام الجهاز، فانقر على "إبلاغ عن مشكلة" لإرسال المشكلة إلى الخادم. 

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.