


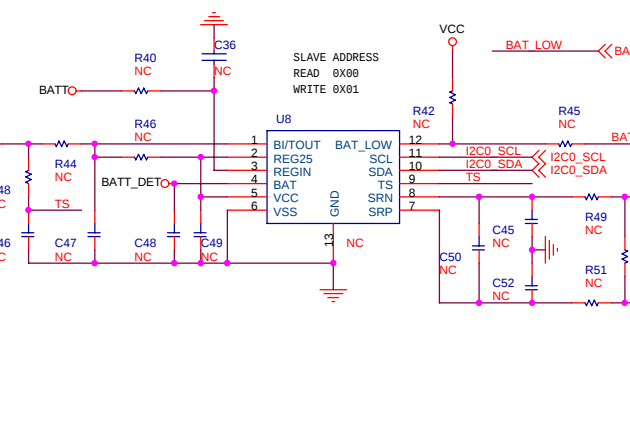
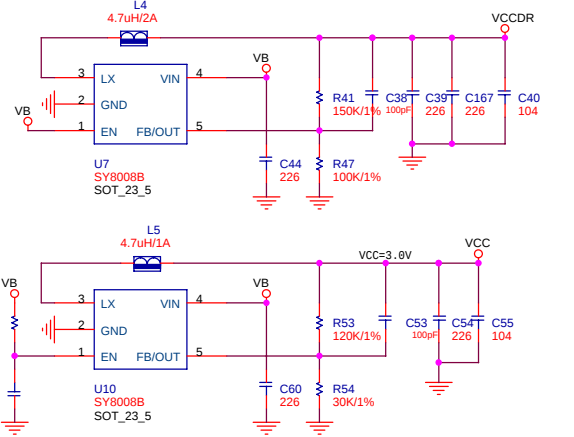
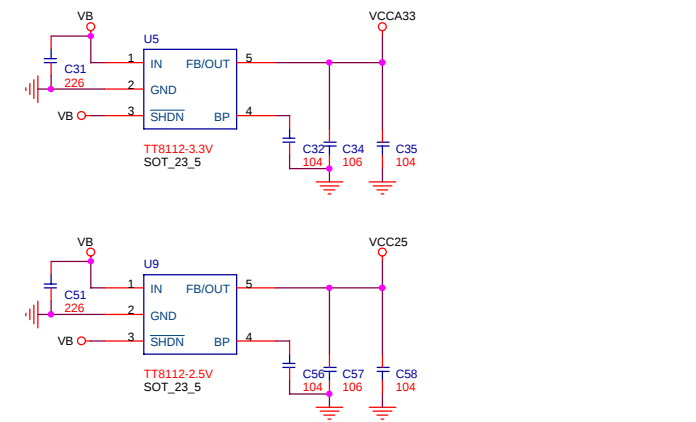
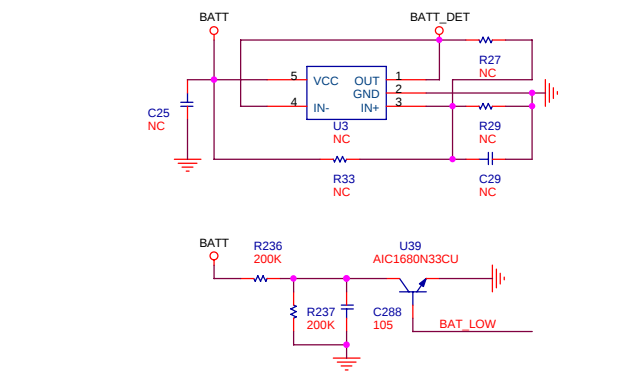
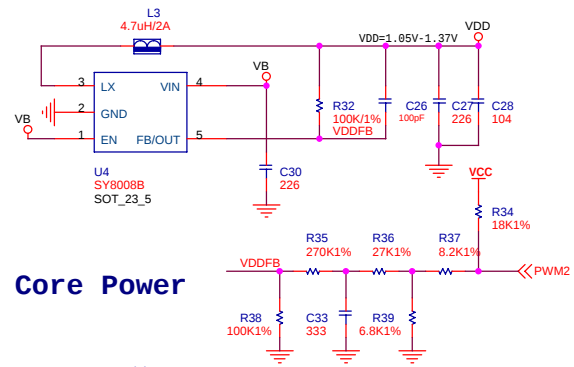
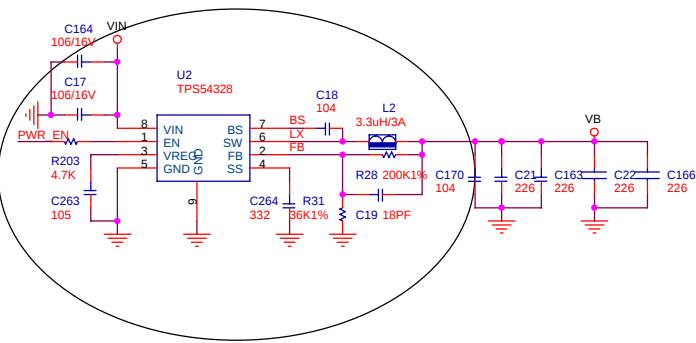
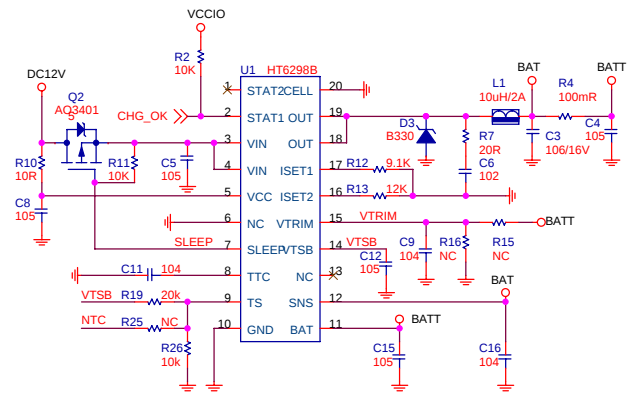
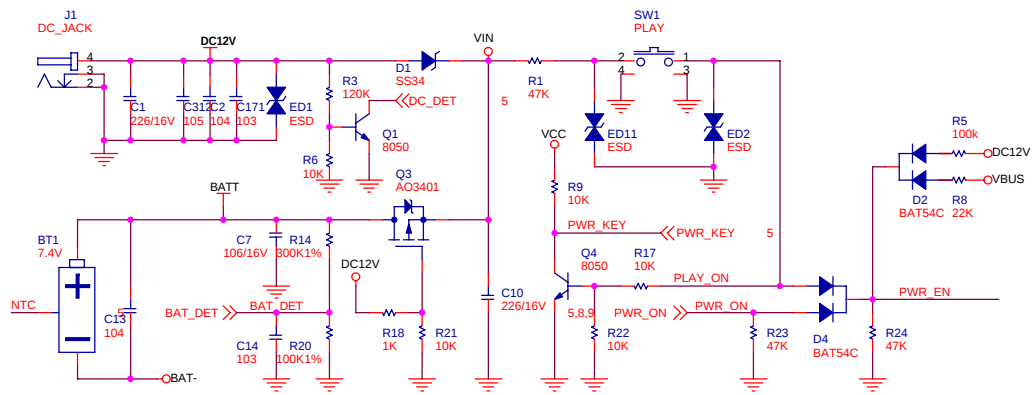
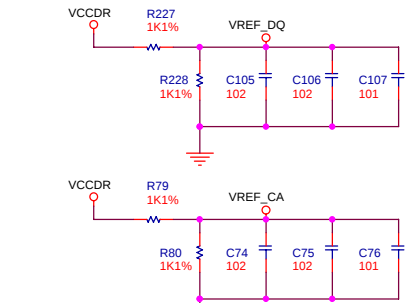
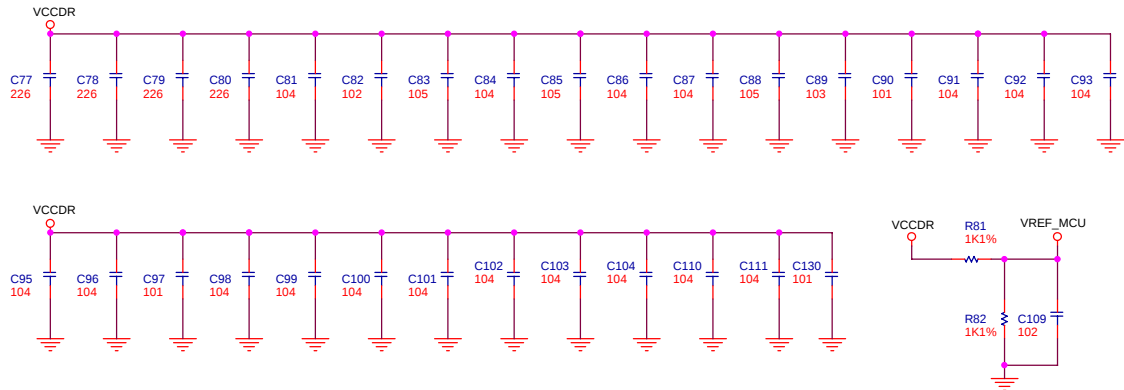


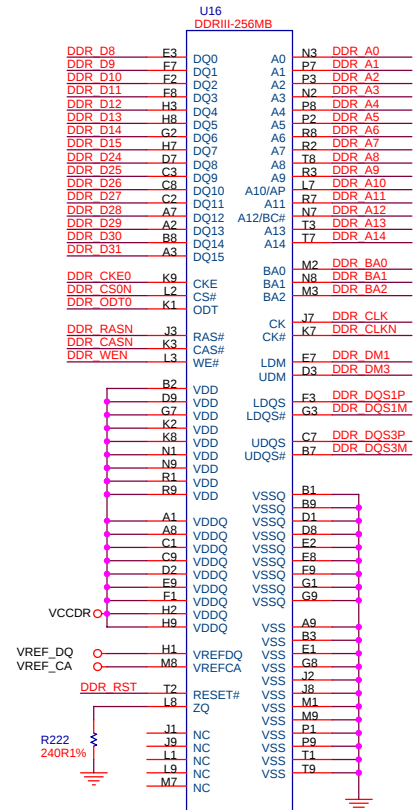

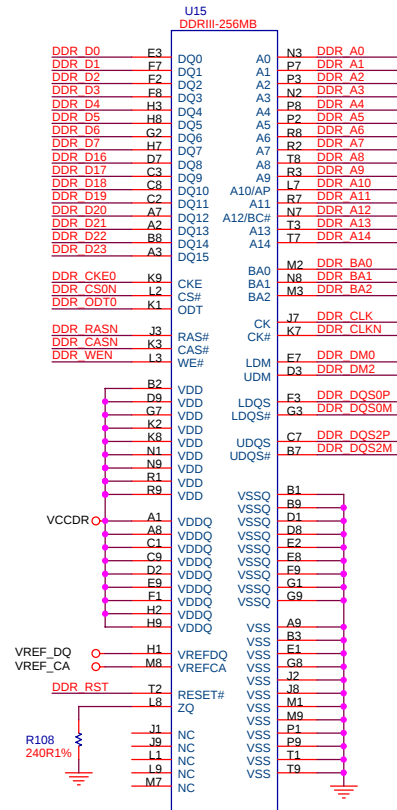

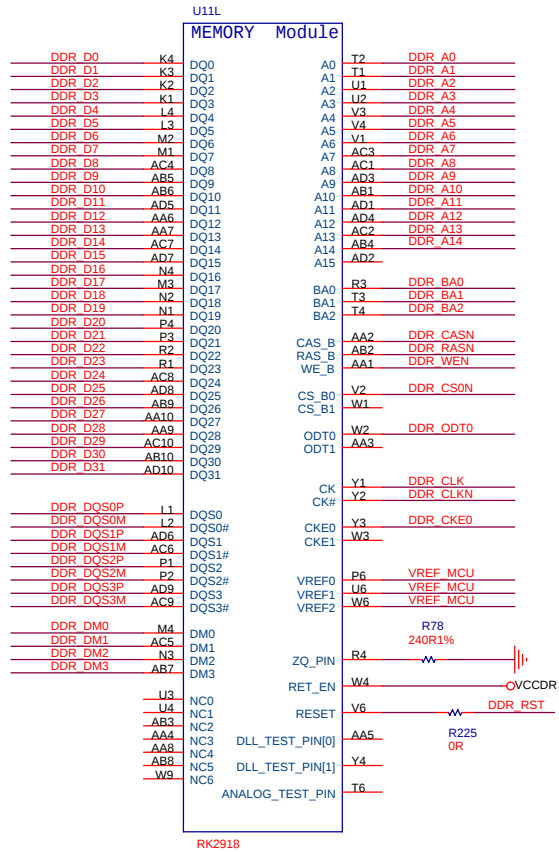

DDR_CLK R223 NC/100R DDR_CLKN
DDR_DQS0P R224 NC/100R DDR_DQS0M
DDR_DQS1P R225 NC/100R DDR_DQS1M
DDR_DQS2P R230 NC/100R DDR_DQS2M
DDR_DQS3P R231 NC/100R DDR_DQS3M


DDRII

T-chip






天启数码科技有限公司

图名 <Doc> 版本 <RevCode>








日期 Friday, August 05, 2011



FLASH

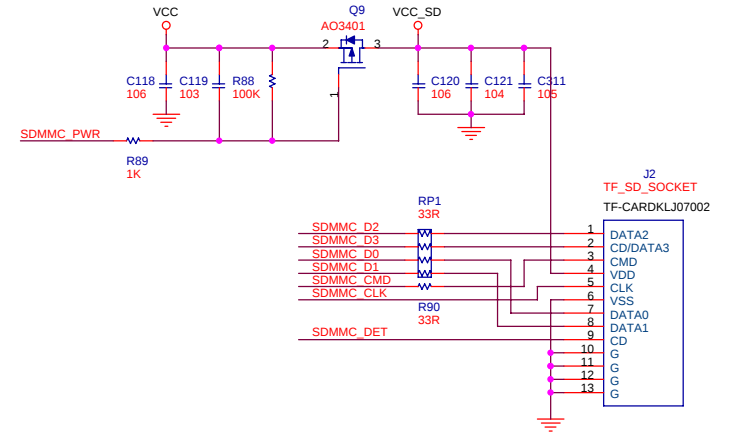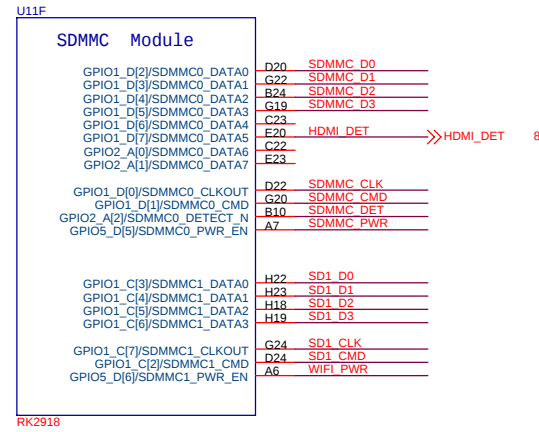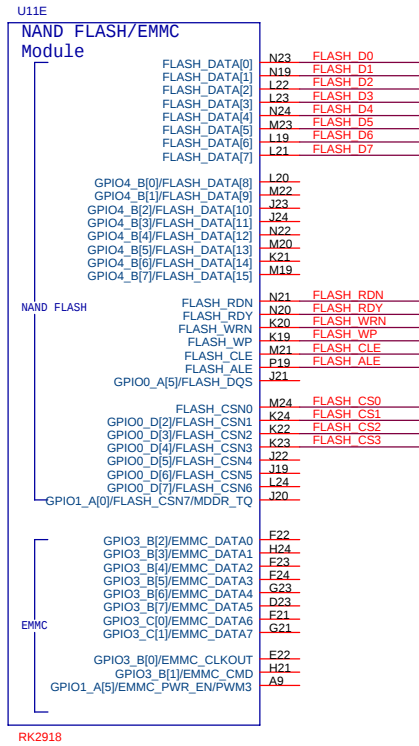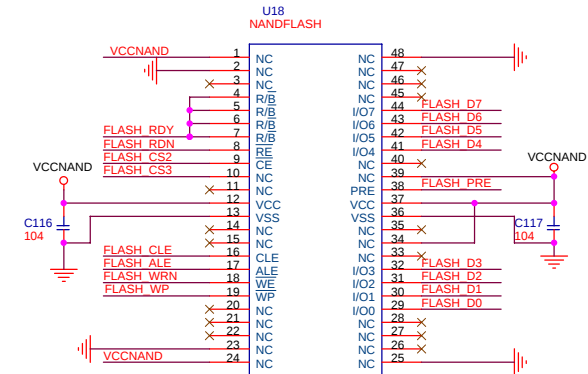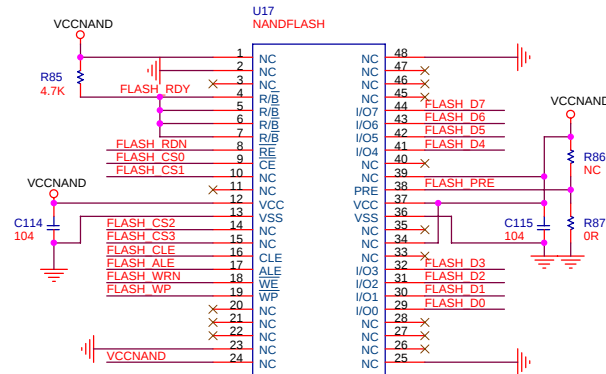



SD CARD

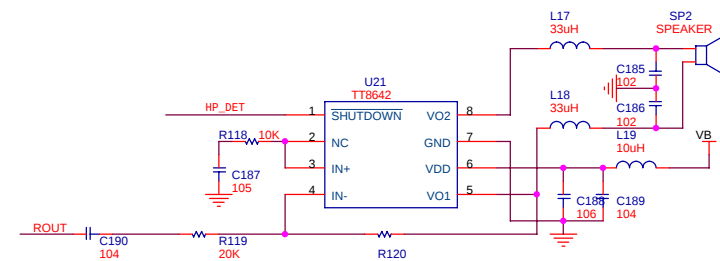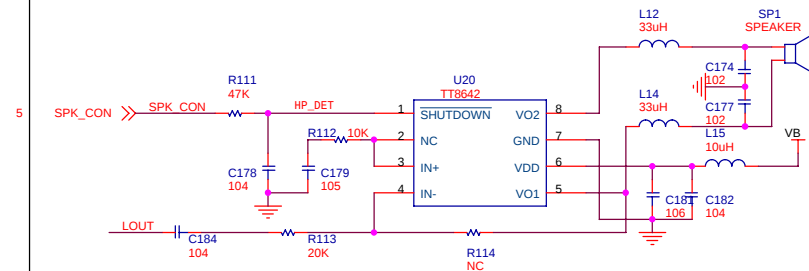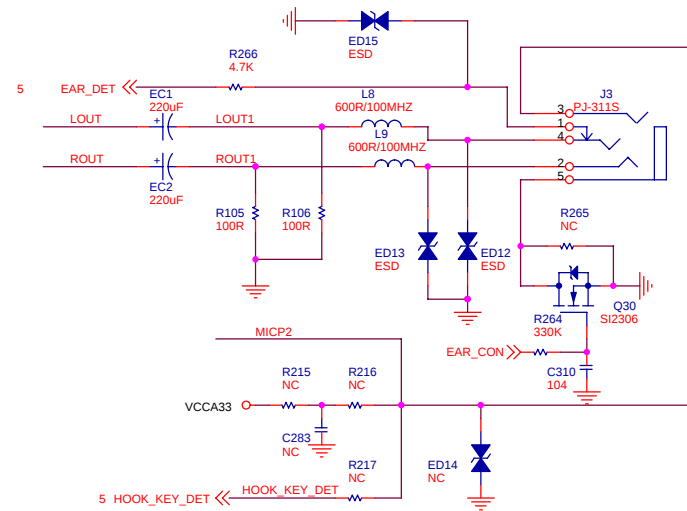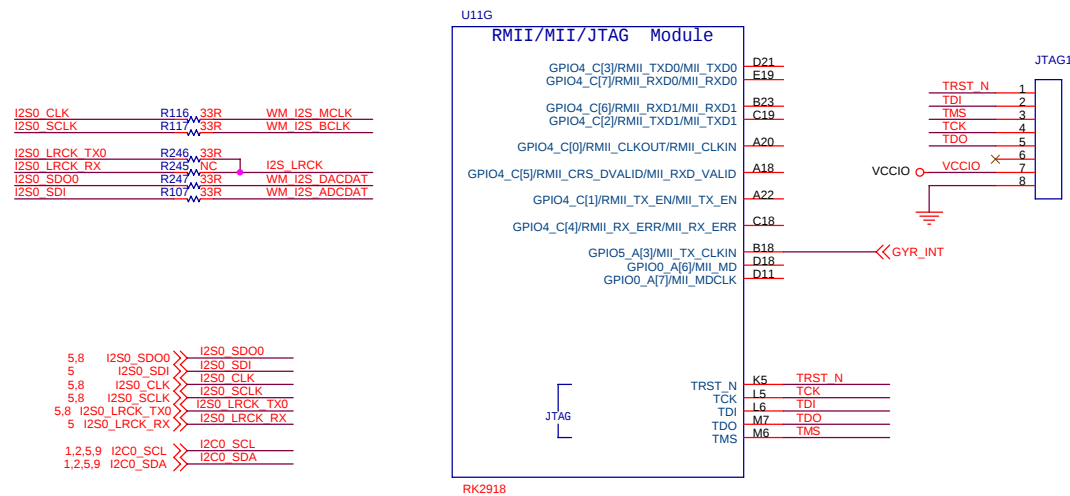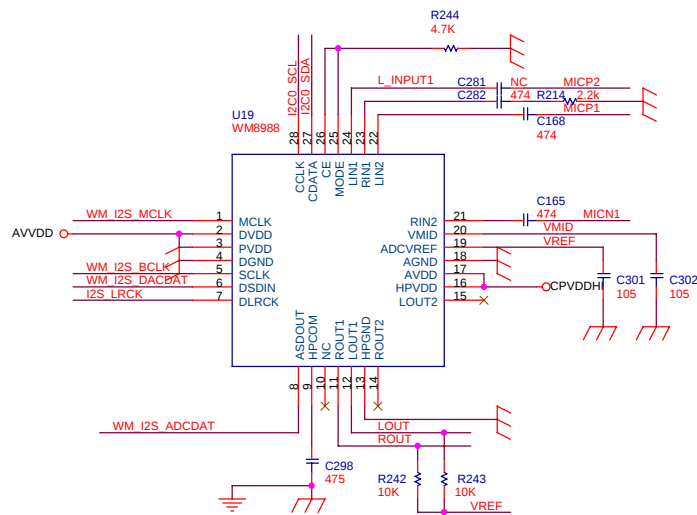







T-Chip

天启数码科技有限公司









图名 <Doc>	版本 <RevCode>
日期	Friday, August 05, 2011

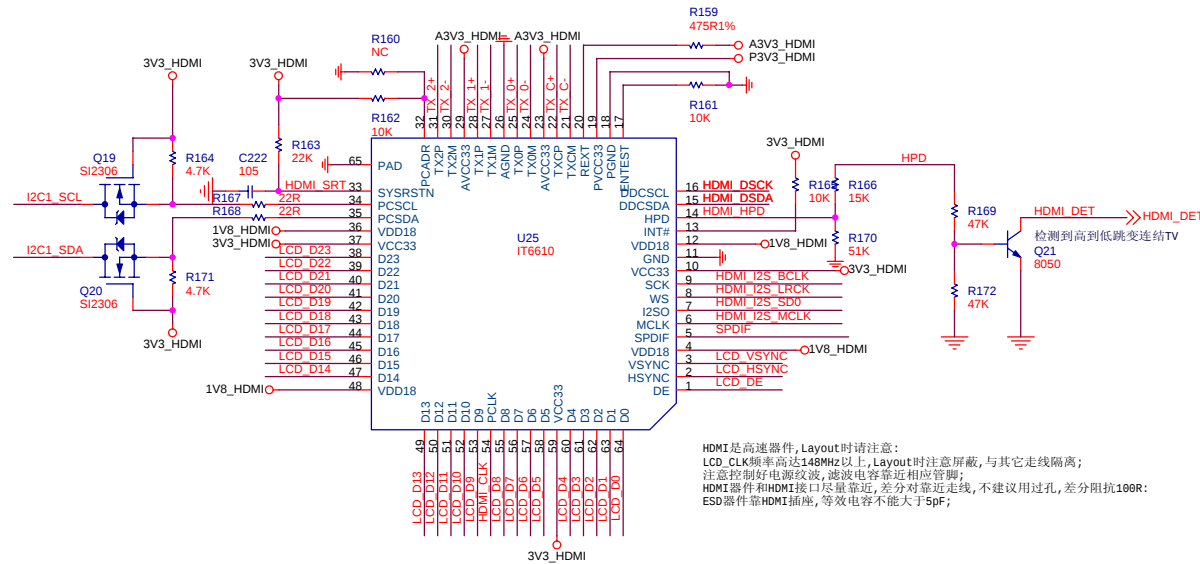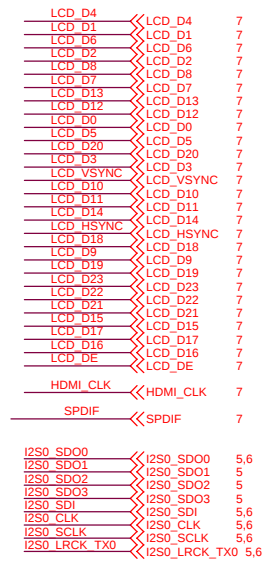

HDMI是高速器件,Layout时请注意:
LCD_CLK频率高达148MHz以上,Layout时注意屏蔽,与其它走线隔离;
注意控制好电源纹波,滤波电容靠近相应管脚;
HDMI器件和HDMI接口尽量靠近,差分对靠近走线,不建议用过孔,差分阻抗100R;
ESD器件靠HDMI插座,等效电容不能大于5pF;

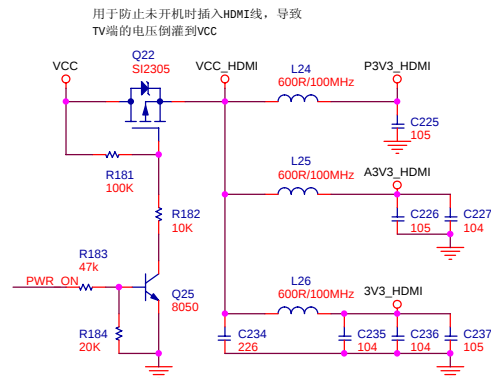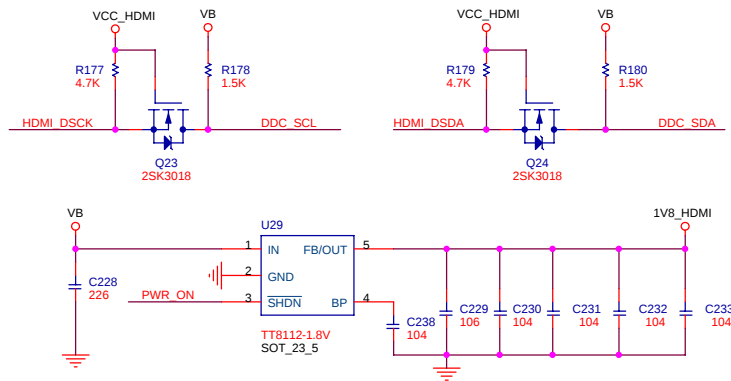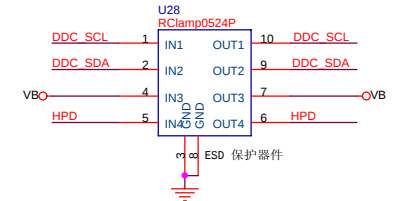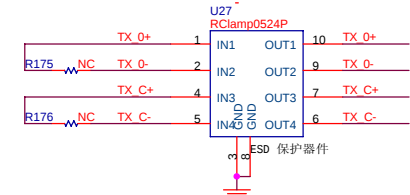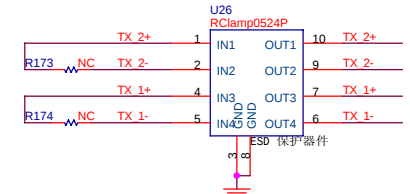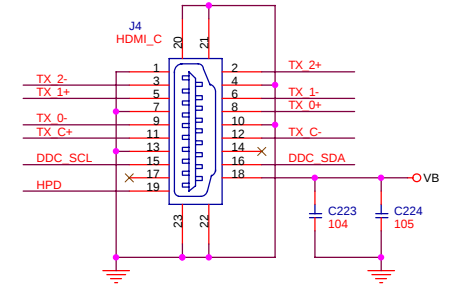

HDMI

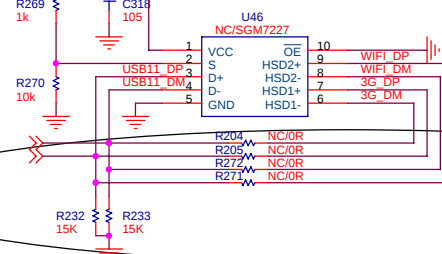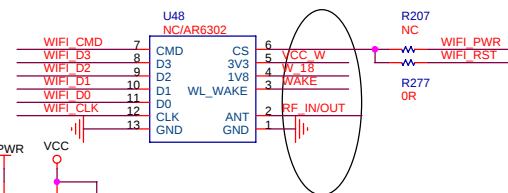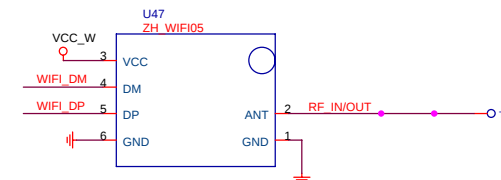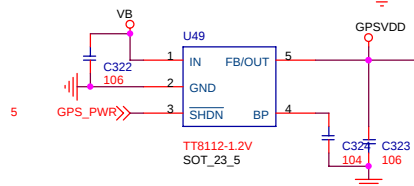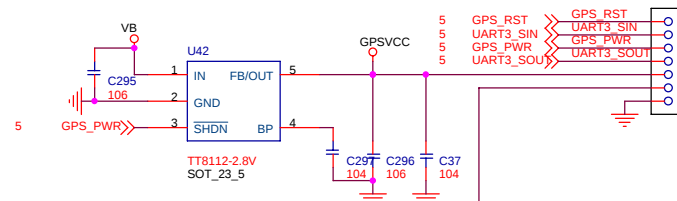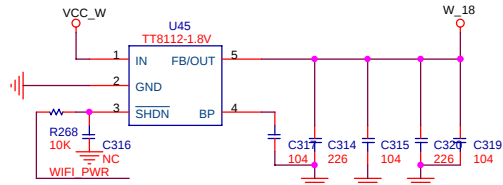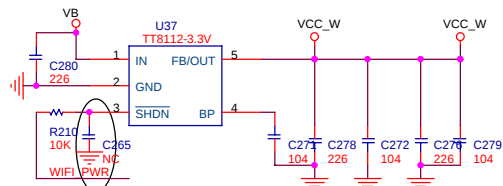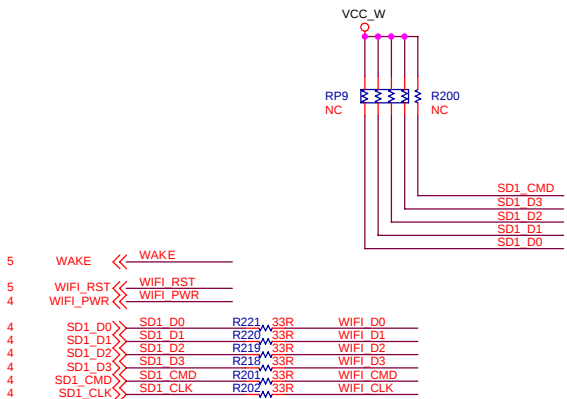

1、无内置3G功能时贴R271 R272,USB信号直通到WIFI模组

1、有内置3G功能时贴U43 R269 R270 C318, USB信号经开关切换到WIFI模组和3G模组

