

EiA200ZW Z-Wave Module

Installation Instructions

Notice d'Installation

Module Removal & Installation

The Z-Wave module is supplied pre-fitted and should never have to be removed by the user. If a situation arises where the module must be removed the following instructions must be carefully followed. To remove the module, carefully use the pull tag to remove the module from the Alarm. To refit the module plug it into the base of the Alarm while being careful to align the connector pins and insert the flexible antenna into the antenna hole (See Fig 1). N.B. Ensure that the module is fully inserted.

The Z-Wave RF module will be pre-installed by the manufacturer. If the Z-Wave module is removed and fitted to another host Alarm, a label displaying, "Contains FCC ID: A5FEIA200ZW Contains IC: 22380-EIA200ZW" must be placed on the new host Alarm, visible when installed (see Fig 2).

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure: This equipment must operate with a separation distance of at least 20cm from all persons

ISED

This device complies with ISED's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF Exposure: This equipment must operate with a separation distance of at least 20cm from all persons

Retrait & Installation du Module

Le module Z-Wave est pré-installé. Pour retirer le module de l'avertisseur, tirer délicatement sur la languette. Pour remettre le module en place, insérez-le à l'arrière de l'avertisseur en faisant attention à bien aligner les broches et insérez l'antenne flexible dans le trou conçu à cet effet (voir Fig 1). N.B. Assurez-vous que le module est complètement inséré.

Le module RF Z-Wave vient pré-installé par le fabricant. Si le module Z-Wave est enlevé et installé sur un autre Avertisseur, l'étiquette affichant l'identifiant "Contient l'ID FCC: A5FEIA200ZW contient IC: 22380-EIA200ZW" visible lors de l'installation (voir Fig 2) doit être placée sur le nouvel avertisseur où le module est maintenant installé.

FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC américaine. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaitable.

Exposition RF: Cet équipement doit fonctionner avec une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes

ISED

Cet appareil est conforme aux RSS exemptées de licence de l'ISED. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences; et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Exposition RF: Cet équipement doit fonctionner avec une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes

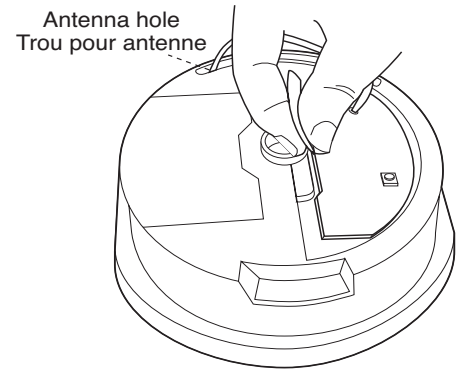
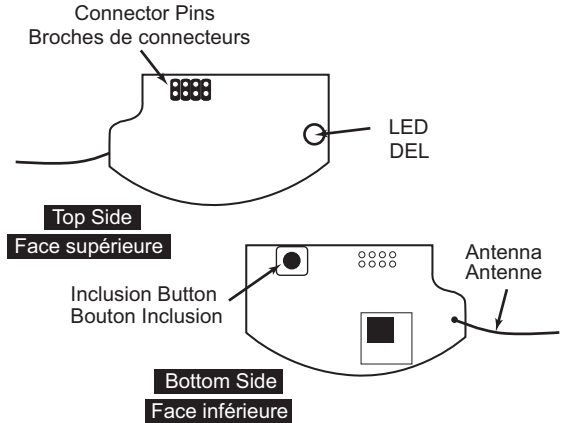


Figure 1

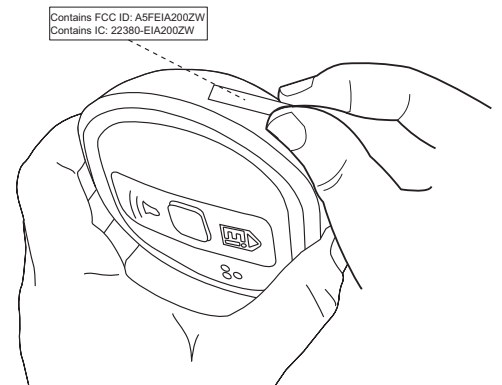


Figure 2



Please return to / Veuillez retourner l'appareil à :

Customer Service / Service à la clientèle

Ei Electronics US, Inc, 2 Tunxis Road, Suite 209, Tariffville, Connecticut 0608

web: www.ei-electronics.com