

QUICK START GUIDE

BOOMBBOX 3




WHAT'S IN THE BOX



* POWER CORD QUANTITY AND PLUG TYPE VARY BY REGIONS.

BLUETOOTH PAIRING

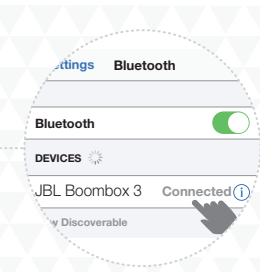

PLAY



PARTYBOOST



APP



JBL PORTABLE

USE THE JBL PORTABLE APP FOR SPEAKER CONFIGURATION AND SOFTWARE UPGRADE.




CHARGING



POWERBANK



WATERPROOF DUSTPROOF IP67

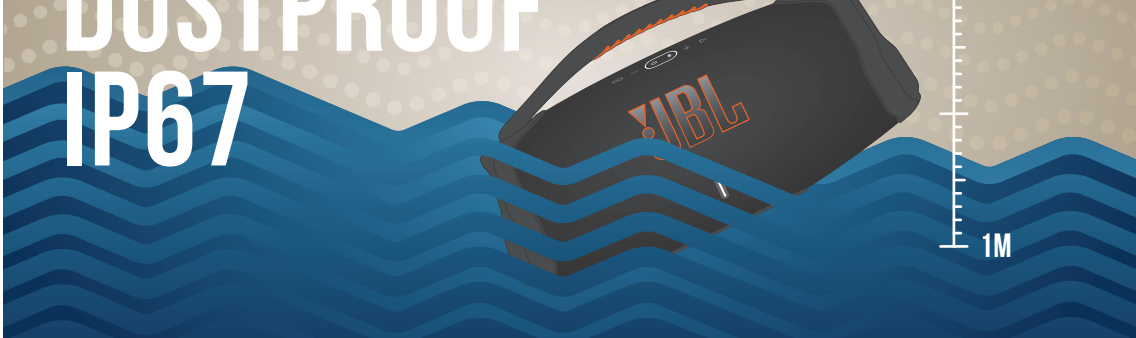

TECH SPEC

Transducers:	189 x 114 mm Subwoofer, 2 x 80.9 x 80.9 mm Midrange/ 2 x 2.75 inch, 2 x Ø20 mm Tweeter/ 2 x 0.75 inch	Bluetooth® profile:	AZDP 1.3, AVRCP 1.6
Output power:	1 x 80 W RMS-subwoofer + 2 x 40 W RMS-midrange + 2 x 10 W RMS-tweeter (AC mode) 1 x 60 W RMS-subwoofer + 2 x 30 W RMS-midrange + 2 x 8 W RMS-tweeter (Battery mode)	Bluetooth® transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Power input:	100 - 240 Vac; 50/60 Hz;	Bluetooth® transmitter power:	≤ 9 dBm (EIRP)
Frequency response:	40 Hz - 20 kHz	Bluetooth® transmitter modulation:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Signal-to-noise ratio:	> 80 dB	Product dimensions (W x H x D):	482.4 x 256.9 x 199.7 mm
Battery type:	Li-ion polymer 69.696 Wh (equivalent to 7.26 V / 9,600 mAh)	Net weight:	6.7 kg / 14.7 lbs
Battery charge time:	6.5 hours	Packaging dimensions (W x H x D):	565 x 324 x 256.5 mm / 22.2 x 12.8 x 10.1"
Music play time:	up to 24 hours (dependent on volume level and audio content)	Gross weight:	9.74 kg / 21.47 lbs
Connection ports:	AC-in, USB-A, Aux-in	Maximum operation temperature:	45 °C
Cable type:	AC Power Cable	2.4GHz SRD frequency range:	2.407 GHz - 2.475 GHz
Cable length:	2000 mm / 78.7"	2.4GHz SRD transmitter power:	≤ 15 dBm (EIRP)
USB charge out:	5 V / 2 A (maximum)	modulation:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth® version:	5.3		

FR	CONTENU DE LA BOÎTE (*Le nombre de cordons d'alimentation et le type de prise varient en fonction de la région.) / APPAREILS BLUETOOTH / LECTURE / PARTYBOOST / APP (JBL PORTABLE) : utilisez JBL PORTABLE pour configurer l'écoute et mettre à jour le logiciel) / CHARGEMENT / CHARGEUR / ÉTAIENCHÈTE À L'EAU ET À LA POUSSIERE IP67	DA	INDVAD ER DERI ÆSKEN (*Mængden af stromkabler og stiktyper varierer efter land.) / BLUETOOTH-PÅRING / ÆSPIL / PARTYBOOST / APP (JBL PORTABLE Brug JBL PORTABLE appen til højttalermidstilling og software-opgradering) / OPLADER / POWERBANK / VANDTÆT STØVRETT P67	DE	LIEFERUMFANG (*Länge des Netzkabels und Steckertyp können je nach Region unterschiedlich sein.) / BLUETOOTH-ANPAIRUNG / WIEDERGABE / PARTYBOOST / APP (JBL PORTABLE: Netze der JBL PORTABLE App für Lautsprecherkonfiguration und Softwareupdate) / AUFLADEN / POWERBANK / WASSER- UND STAUBRETTIG P67
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Transducteurs: Subwoofer 189 x 114 mm, 2 médiums 80,9 x 80,9 mm / 2 x 2,75 pouces, 2 tweeters Ø20 mm / 2 x 0,75 pouce 1 subwoofer 80 W RMS + 2 médiums 40 W RMS + 2 tweeters 10 W RMS (mode secteur) 1 subwoofer 60 W RMS + 2 médiums 30 W RMS + 2 tweeters 8 W RMS (mode batterie)	Transducere:	189 x 114 mm Subwoofer, 2 x 80,9 x 80,9 mm Mellemtone/ 2 x 2,75 tommer, 2 x Ø20 mm Diskant højttaler 1 x 80 W RMS-subwoofer + 2 x 40 W RMS-mellemtone + 2 x 10 W RMS-diskant (vekselstrømsstand) 1 x 60 W RMS-subwoofer + 2 x 30 W RMS-mellemtone + 2 x 8 W RMS-diskant (batteristand)	TECHNISCHE DATEN	Lautsprechertriebwerk: 189 x 114 mm Subwoofer, 2 x 80,9 x 80,9 mm Mitteltoner/ 2 x Ø20 mm Hochtoner
Puissance de sortie:	1 x 80 W RMS-subwoofer + 2 x 40 W RMS-midrange + 2 x 10 W RMS-tweeter (AC mode) 1 x 60 W RMS-subwoofer + 2 x 30 W RMS-midrange + 2 x 8 W RMS-tweeter (Battery mode)	Udgangseffekt:	1 x 80 W RMS-subwoofer + 2 x 40 W RMS-mellemtone + 2 x 10 W RMS-diskant (vekselstrømsstand) 1 x 60 W RMS-subwoofer + 2 x 30 W RMS-mellemtone + 2 x 8 W RMS-diskant (batteristand)	Ausgangsleistung:	1 x 80 W RMS Subwoofer + 2 x 40 W RMS Mitteltoner + 2 x 10 W RMS Hochtoner (Netzstrom (AC-) Modus) 1 x 60 W RMS Subwoofer + 2 x 30 W RMS Mitteltoner + 2 x 8 W RMS Hochtoner (Batteriemodus)
Alimentation électrique:	100 - 240 VCA, 50/60 Hz;	Strømindgang:	100 - 240 Vac; 50/60 Hz;	Stromversorgung:	100 - 240 VAC; 50/60 Hz;
Réponse en fréquence:	40 Hz - 20 kHz	Signaltil-støjtæthed:	> 80 dB	Frekvensområde:	40 Hz - 20 kHz
Rapport signal sur bruit:	> 80 dB	Batterisjældningstid:	6,5 timer	Rauschabstand:	> 80 dB
Type de batterie:	Li-ion polymère 72,6 Wh (équivalente à 7,26 V / 9,600 mAh)	Signal-til-støjforhold:	> 80 dB	Åkku-Typ:	Lithium-Ionen-Polymer 72,6 Wh (gleichwertig zu 7,26 V, 10.000 mAh)
Temps de charge de la batterie:	6,5 heures	Batterisjældningstid:	6,5 timer	Akkuladedaure:	6,5 Stunden
Autonomie de lecture de musique:	up to 24 hours (dependent on volume level and audio content)	Modulation de lecture de musique:	JMPQ/24 heures (selon le niveau du volume et le contenu audio)	Frekvensområde for die Bluetooth®-overtragung:	2,4 - 2,4835 GHz
Connecteurs:	AC-in, USB-A, Aux-in	Modulation de lecture de musique:	JMPQ/24 heures (selon le niveau du volume et le contenu audio)	Übertragungseffizienz:	≤ 9 dBm (EIRP)
Type de câble:	AC Power Cable	Connecteurs:	AC-in, USB-A, Aux-in	Bluetooth®-Version:	5.3
Longueur du câble:	2000 mm / 78.7"	Type de câble:	AC Power Cable	Bluetooth®-Profil:	AZDP 1.3, AVRCP 1.6
Prix de charge USB:	5 V / 2 A (maximum)	Longueur du câble:	2000 mm / 78.7"	Frequenzbereich für die Bluetooth®-Übertragung:	2,4 - 2,4835 GHz
Version Bluetooth®:	5.3	Prix de charge USB:	5 V / 2 A (maximum)	Übertragungseffizienz:	≤ 9 dBm (EIRP)
Profil Bluetooth®:	AZDP 1.3, AVRCP 1.6	Version Bluetooth®:	5.3	Bluetooth®-Version:	5.3
Play de fréquences de l'émetteur Bluetooth®:	2,4 GHz - 2,4835 GHz	Profil Bluetooth®:	AZDP 1.3, AVRCP 1.6	Bluetooth®-Version:	5.3
Puissance de l'émetteur Bluetooth®:	≤ 9 dBm (EIRP)	Play de fréquences de l'émetteur Bluetooth®:	2,4 GHz - 2,4835 GHz	Übertragungseffizienz:	≤ 9 dBm (EIRP)
Modulation de l'émetteur Bluetooth®:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK	Puissance de l'émetteur Bluetooth®:	≤ 9 dBm (EIRP)	Bluetooth®-Version:	5.3
Dimensions du produit (L x H x P):	482,4 x 256,9 x 199,7 mm / 19,0 x 10,1 x 7,9"	Modulation de l'émetteur Bluetooth®:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK	Übertragungseffizienz:	≤ 9 dBm (EIRP)
Poids net:	6,7 kg / 14,7 lbs	Dimensions du produit (L x H x P):	482,4 x 256,9 x 199,7 mm / 19,0 x 10,1 x 7,9"	Bluetooth®-Version:	5.3
Dimensions de l'emballage (L x H x P):	565 x 324 x 256,5 mm / 22,2 x 12,8 x 10,1"	Poids net:	6,7 kg / 14,7 lbs	Übertragungseffizienz:	≤ 9 dBm (EIRP)
Poids brut:	9,74 kg / 21,47 lbs	Dimensions de l'emballage (L x H x P):	565 x 324 x 256,5 mm / 22,2 x 12,8 x 10,1"	Bluetooth®-Version:	5.3
Température de fonctionnement maximale:	45 °C	Poids brut:	9,74 kg / 21,47 lbs	Übertragungseffizienz:	≤ 9 dBm (EIRP)
		Température de fonctionnement maximale:	45 °C	Bluetooth®-Version:	5.3

