

RoHS

N F

雙葉電子股份有限公司 殿

日期：2007 年 11 月 30 日

部 品 仕 樣 書

貴社之受領印欄：

部 品 番 號：C-WIRE 0.08/30(0-2)WHITE 30SLM

部 品 名：9M00D03094

仕樣書番號：HTB071107

ROHS適合品

備 註：

—發行理由—

☒ 新部品發生 ☐ 購入先變更
☐ 仕樣變更 ☐ 其他
認
可台灣雙葉電子股份有限公司
應用機器部門川
07.12.14
名陳
07.12.12
玉長黃
07.12.12
天福葉
07.12.12
嘉煌

コ-ド NO

9M00D03094

品 名

C-WIRE 0.08/30(0-2) WHITE 30SLM

仕樣書共 5 份，請返卻 1 份，謝謝。

本仕樣書提出包含：

樣品：20 PCS

☒ 檢查成績書☐ 部品規格☒ 組立圖☒ 材料證明書☒ 環境負荷化學
物質調查表

納入者

製造名：增富電子股份有限公司

責任者：坂口 亨

擔當者：許 信驊

增富電子股份有限公司

TAIWAN MASUTOMI ELECTRONIC CO., LTD

高雄縣大社鄉大社村大社路 8 號

NO.8 TASHE ROAD, TASHE TSUN,

TASHE VILLAGE, KAOHSIUNG HSIEN,

TAIWAN, R.O.C.

☎：(07) 352-2014

FAX：(07) 352-2028

受領		双葉電子工業株式会社	
		無線機器グループ	
藤	西		
07.12.20	07.12.19		
田	澤		

技術発行

担当者：FujihiraTa，日時：10/24/16, 04:38

雙葉電子股份有限公司 殿

仕 樣 書


品 名

C-WIRE 0.08/30(0-2)WHITE
30SLM

番 號

9M00D03094

Dimension : mm

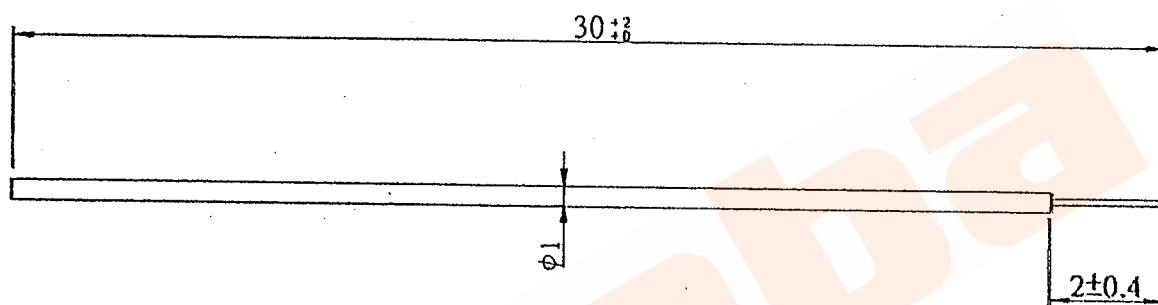

*端末半田処理

9M00D03094	1	線材 : 0.08mm/30 芯 外徑 1.0 白			豪建	
NO	個數	品 名			メーカー	壓著高度
					品 名	C-WIRE 0.08/30(0-2)WHITE 30SLM
					圖 番	9M00D03094
	新版制定	2007/11/30			制定	2007 年 11 月 30 日
記號	改 訂	日 付	記入	確認		

增富電子股份有限公司

出荷檢查成績書

品番： 9M00D03094				品 名： CONNECTOR				
交貨日： NOV 29 2007				交貨數： 20 PCS				
判定基準： MIL-STD-105E AQL 1.0				抽檢數： 20 破壞性試驗 n=2 PCS (n=5)				
判定：				檢查： 承認：				
檢查項目	規 格 mm	測 定 值 (mm)					$\bar{X}$	判定
		1	2	3	4	5		
外 觀								OK
套 室								OK
配 線								OK
鍍錫寸法	2±0.4	2	2	2	2	2	2	OK
鍍錫寸法								
膠套長度								
全 長	30 ⁺² ₋₀	31	31	31	31	31	31	OK
繞線長度								
尾線長度								
分繞線長度								
分尾線長度								
導 通								
測 拉 力								
測 拉 力								

增富電子股份有限公司

雙葉電子股份有限公司 殿

2007 年 11 月 30 日

材 料 證 明 書

Name of Compound : C-WIRE 0.08/30(0-2)WHITE 30SLM

Cat. No. : 9M00D03094

品 名	材 料メーカー	材 質	資 料 番 號
リード線 30/0.08/1.0 白	豪建電線電纜(股)	耐熱鹽化ビニール 300V,105°C	

We certify that material of above parts is properly employed such as above table.

增富電子股份有限公司

收件地：台灣雙葉電子股份有限公司

部門：電子機器技術部

地址：高雄市楠梓加工出口區新開發路1號

環境負荷化學物質含有調查票

作成日 96 年 11 月 29 日

<公司名> 增富電子股份有限公司		<業務者名> [王麗萍]		印
TEL: 07-3522014		FAX: 07-3522028		
E-mail: tmd 2028@yahoo.com.tw				
<製造廠商>		<事業部名>		
<部署名>		<業務者名>		
TEL:		FAX:		
E-mail:				

材料類別: 線材	材料名: 0.08mm/30芯 外徑1.0 白
双葉料號:	材料質量: g
RoHS對應: ☒ 完成 ☐ 未完成 (對應預定日期: 年 月 -)	
無鉛對應: ☒ 完成 ☐ 未完成 (對應預定日期: 年 月 -)	

端子部的代替材料:	實裝條件(耐熱溫度):
-----------	-------------

Gr	物質 No.	環境負荷物質	有 無	含有量 (mg)	物質名	CAS No.	使用部位	部位質量 (mg)	使用目的
1	A05	銅及其化合物		N.D					
2	A07	六價鉻化合物		N.D					
3	A09	鉛及其化合物		N.D					
4	A10	汞及其化合物		N.D					
5	B02	多溴聯苯類(PBB類)		N.D					
6	B03	多溴二苯醚類(PBDE類)		N.D					
7	A17	三丁基氧化錫(TBTO)		N.D					
8	A18	三丁基錫類(TBT類)、三苯基錫類(TPT類)		N.D					
9	B05	多氯聯苯(PCB類)		N.D					
10	B06	多氯化苯(氯原子數3以上)		N.D					
11	B09	短鏈氯化石蠟		N.D					
12	C01	石棉類		N.D					
13	C02	偶氮化合物		N.D					
14	C04	臭氣腐蝕性物質		N.D					
15	C06	放射性物質		N.D					
16	A01	鎘及其化合物		N.D					
17	A02	砷及其化合物		N.D					
18	A03	鉍及其化合物		N.D					
19	A04	鎘及其化合物		N.D					
20	A11	鎘及其化合物		N.D					
21	A13	鎘及其化合物		N.D					
22	B08	含溴阻燃劑		N.D					
23	B07	聚氯乙烯(PVC)		N.D					
24	C05	鄰苯二甲酸酯類		N.D					
25		全氟辛烷磺酸(PFOs)		N.D					

有無: O x

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION	LEAD WIRE $\phi 1.0 \times 30/0.08$	FILE NO	TO-93081802
-------------	-------------------------------------	---------	-------------

TABLE 1 COMPOSED & MATERIAL:


CONDUCTOR 導 體	MATERIAL (材質)	COPPER
	STRANDING (組成)	30/0.08mm
INSULATION 絕 緣 體	MATERIAL (材質)	PVC
	DIAMETER (線徑)	$\phi 1.0 \pm 0.05\text{mm}$
	COLOR (顏色)	紅,橙,黃,綠,藍,紫,灰,黑,白,棕,粉紅,淺藍,淺綠
INNER JACKET 芯線被覆	MATERIAL (材質)	
	DIAMETER (線徑)	
ASSEMBLY 集 合	DIR. OF LAY (絞向)	
	NOM. DIA. (絞合外徑)	
SEPARATOR 隔 離	MATERIAL (材質)	
	COVERAGE (遮蔽率)	
DRAIN WIRE 地 線	MATERIAL (材質)	
	STRANDING (組成)	
SHIELD 纏 繞	MATERIAL (材質)	
	CONSTRUCTION (構成)	
JACKET 被 覆	MATERIAL (材質)	
	DIAMETER (線徑)	
	COLOR (顏色)	
MARKING 印 字	MARKING NO. (印字)	

TABLE 2 ELECTRICAL PROPERTIES:

Size of Conductor	Max.DC Resistance at 20°C	Min. Insulation Resistance DC-500at 20°C	AC Volatage Test for 1 min.
0.15mm ²	120 Ω /Km	10 M Ω -Km	1000V

CONDUCTOR

INSULATION



		DATE		
		APPROVED	CHECKED	DRAWNER
		總經理 93.8.18 孫昌明		王 93.8.18 瑞林
HAUR JIAN ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.				

雙葉電子股份有限公司 殿

仕 樣 書


品 名

C-WIRE 0.08/30(0-2)WHITE
30SLM

番 號

9M00D03094

Dimension : mm

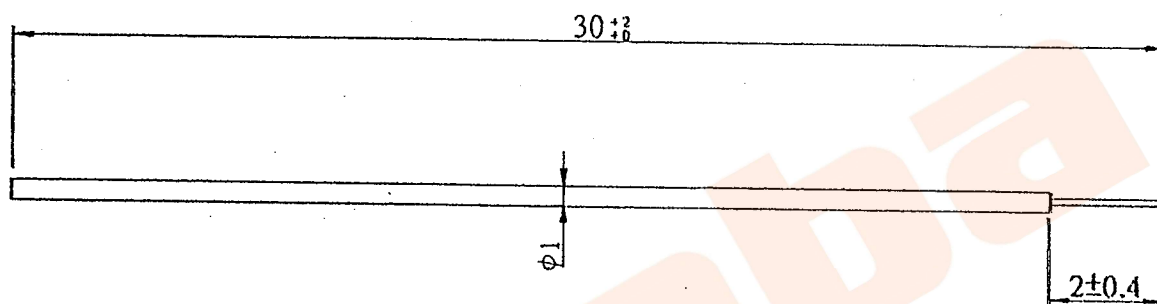

*端末半田処理

9M00D03094	1	線材 : 0.08mm/30 芯 外徑 1.0 白			豪建
NO	個數	品 名			メーカ
					壓著高度
					引張強度
				品 名	C-WIRE 0.08/30(0-2)WHITE 30SLM
				圖 番	9M00D03094
	新版制定	2007/11/30			
記號	改 訂	日 付	記入	確認	制定
					2007 年 11 月 30 日

增富電子股份有限公司

WTR-16R coaxial antenna characteristics
ANTENNA:C-WIRE 0.08/30(0-2)WHITE 30SLM
2400~2483.5MHz

	gain(dBi)
0	-8.16
30	-7.86
60	-7.56
90	-7.36
120	-8.26
150	-7.56
180	-7.20
210	-7.66
240	-7.26
270	-7.46
300	-8.06
330	-7.66

