Mode	35	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_Full RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	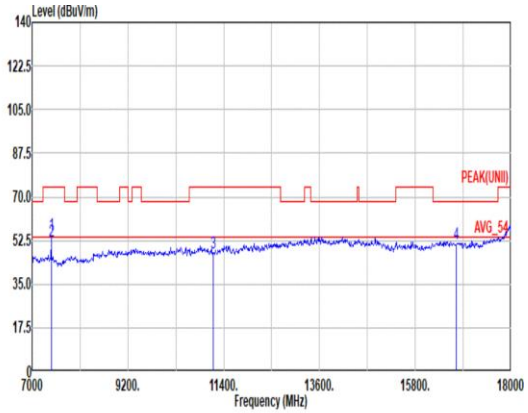 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7440.00 55.13 74.00 -18.87 69.34 36.68 14.49 66.14 0.76 390 306 Peak 2 7440.00 52.49 54.00 -1.51 66.70 36.68 14.49 66.14 0.76 390 306 Average 3 11160.00 47.77 74.00 -26.23 57.73 38.90 17.71 66.85 0.28 164 42 PEAK 4 16740.00 51.35 68.20 -16.85 56.93 38.12 22.63 66.79 0.46 -- -- PEAK	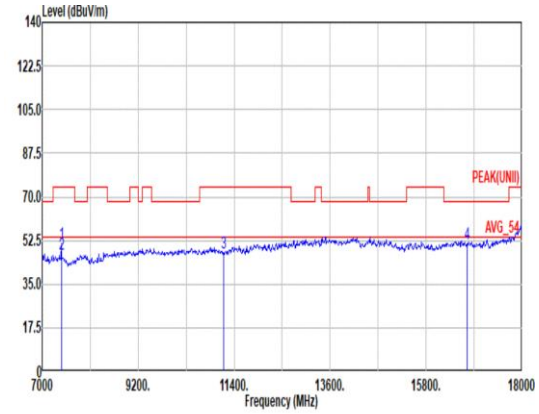 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7440.00 51.42 74.00 -22.58 65.63 36.68 14.49 66.14 0.76 100 271 Peak 2 7440.00 46.91 54.00 -7.09 61.12 36.68 14.49 66.14 0.76 100 271 Average 3 11160.00 47.59 74.00 -26.41 57.55 38.90 17.71 66.85 0.28 304 104 PEAK 4 16740.00 51.11 68.20 -17.09 56.69 38.12 22.63 66.79 0.46 -- -- PEAK

Mode	35	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_Full RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	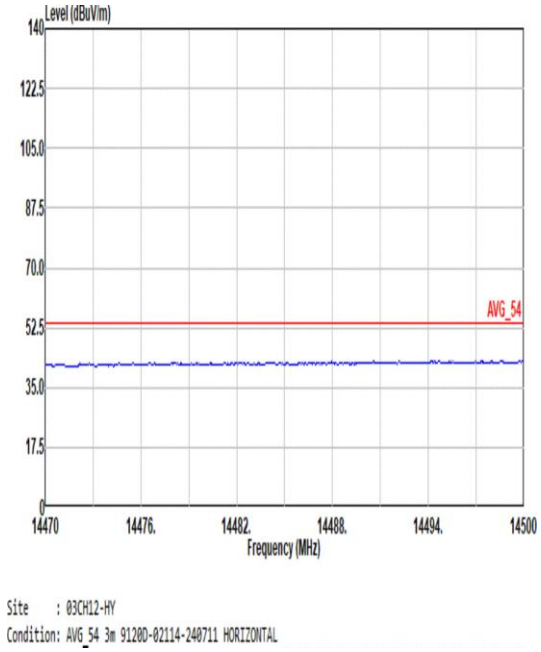	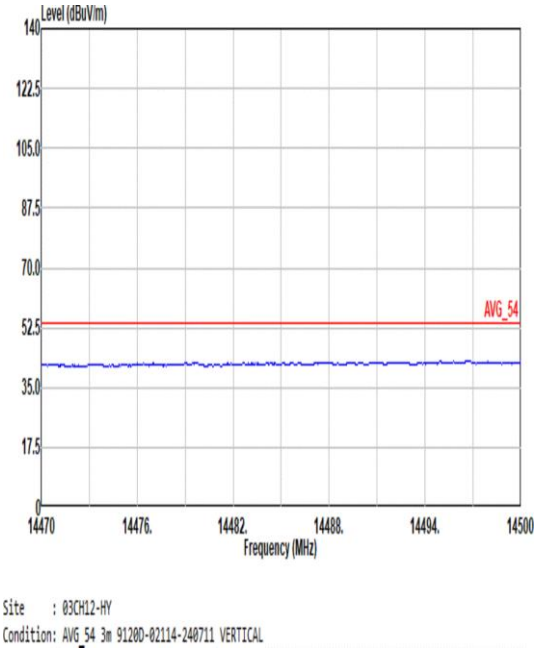
17.7G ~18G Avg	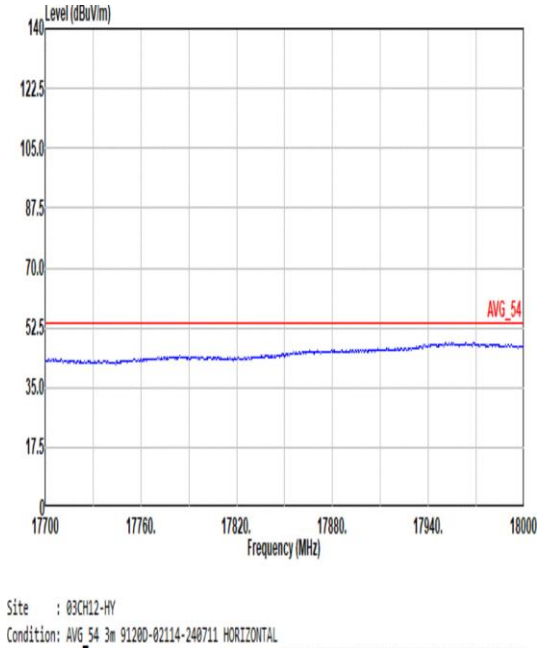	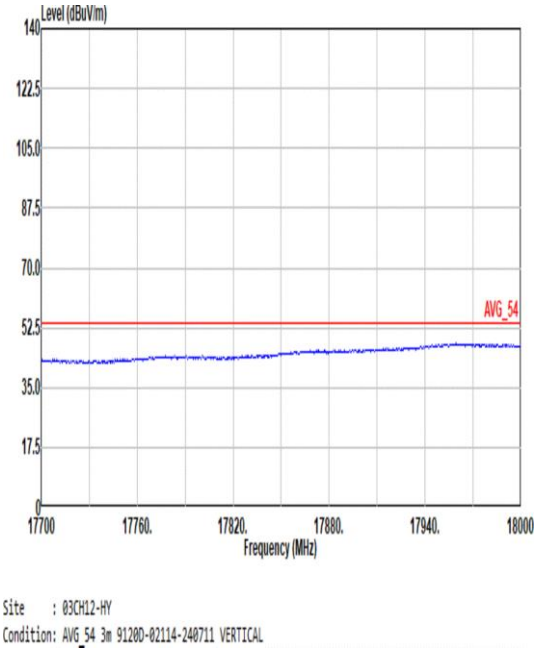

Mode	36	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	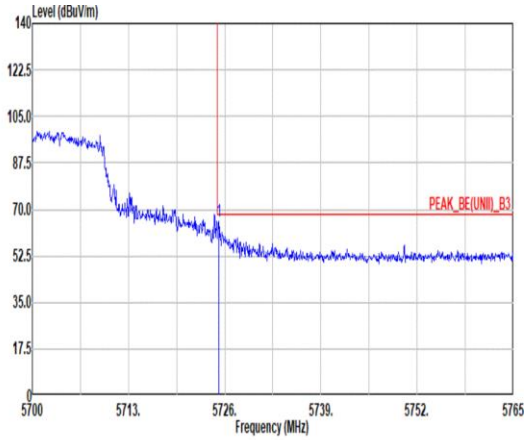 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.16 65.36 68.20 -2.84 53.87 33.70 11.19 33.40 0.00 101 120 PEAK	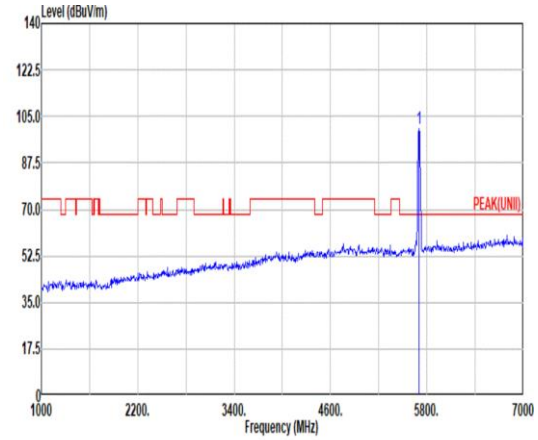 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 100.59 ------ ------ 89.14 33.62 11.20 33.37 0.00 101 120 PEAK
Avg	Blank	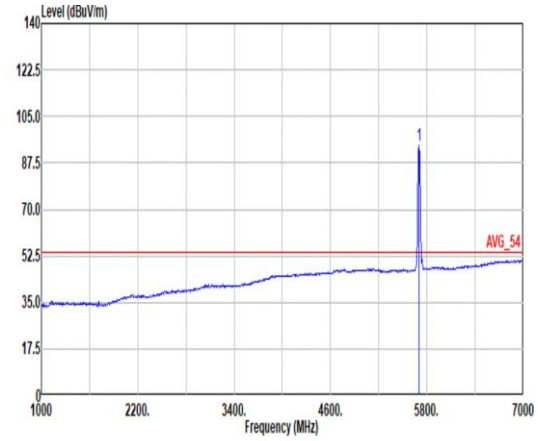 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 93.91 ------ ------ 82.46 33.62 11.20 33.37 0.00 101 120 AVERAGE

Mode	36	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	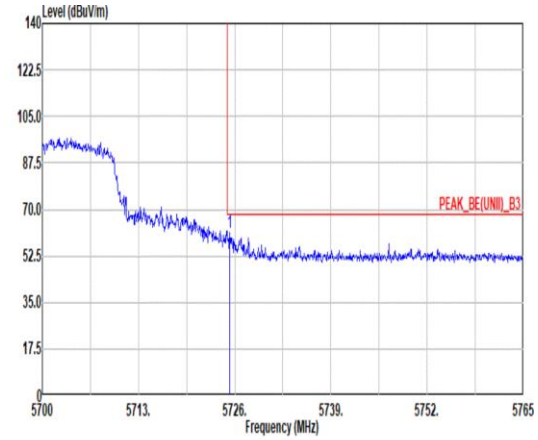 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.35 61.07 68.20 -7.13 49.58 33.70 11.19 33.40 0.00 207 84 PEAK	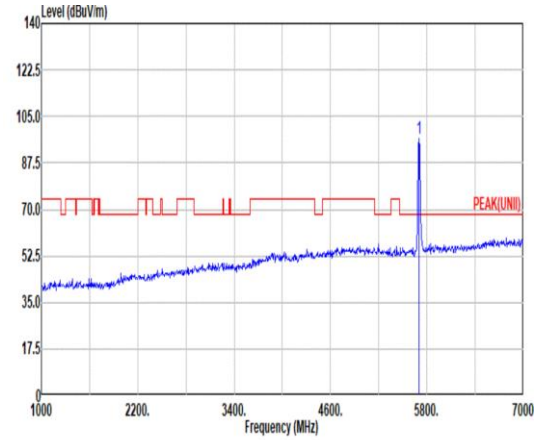 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 96.67 ------ ------ 85.22 33.62 11.20 33.37 0.00 207 84 PEAK
Avg	Blank	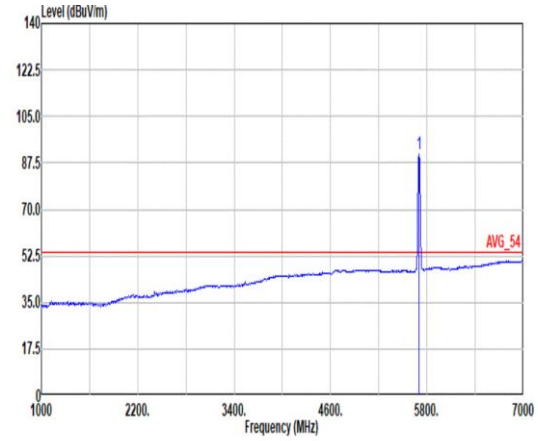 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 90.68 ------ ------ 79.23 33.62 11.20 33.37 0.00 207 84 AVERAGE

Mode	36	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	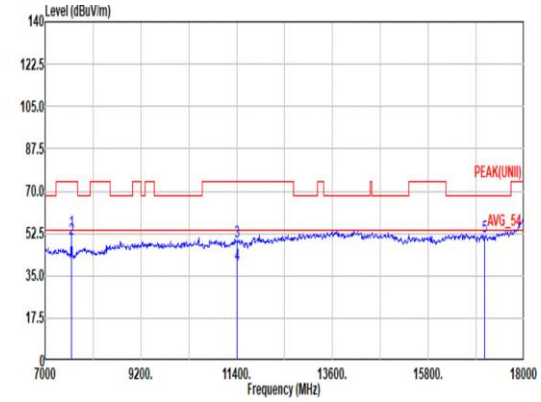 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7600.00 53.57 74.00 -20.43 68.36 36.40 14.51 66.24 0.54 400 303 Peak 2 7600.00 49.99 54.00 -4.01 64.78 36.40 14.51 66.24 0.54 400 303 Average 3 11400.00 48.95 74.00 -25.05 57.89 39.20 18.19 66.62 0.29 231 102 PEAK 4 11400.00 39.82 54.00 -14.18 48.76 39.20 18.19 66.62 0.29 231 102 Average 5 17100.00 51.15 68.20 -17.05 56.76 38.00 22.84 66.96 0.51 -- -- PEAK	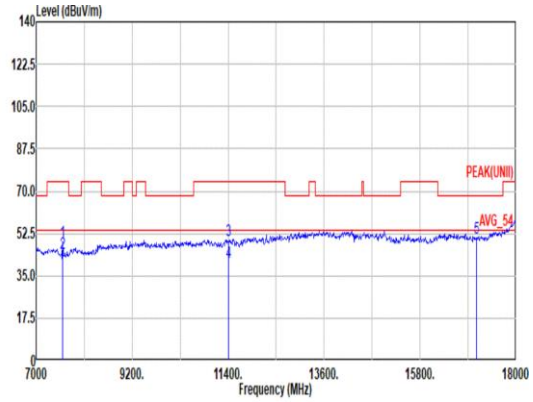 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7600.00 49.31 74.00 -24.69 64.10 36.40 14.51 66.24 0.54 100 65 Peak 2 7600.00 44.48 54.00 -9.52 59.27 36.40 14.51 66.24 0.54 100 65 Average 3 11400.00 49.83 74.00 -24.17 58.77 39.20 18.19 66.62 0.29 142 216 Peak 4 11400.00 40.87 54.00 -13.13 49.81 39.20 18.19 66.62 0.29 142 216 Average 5 17100.00 50.96 68.20 -17.24 56.57 38.00 22.84 66.96 0.51 -- -- PEAK

Mode	36	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	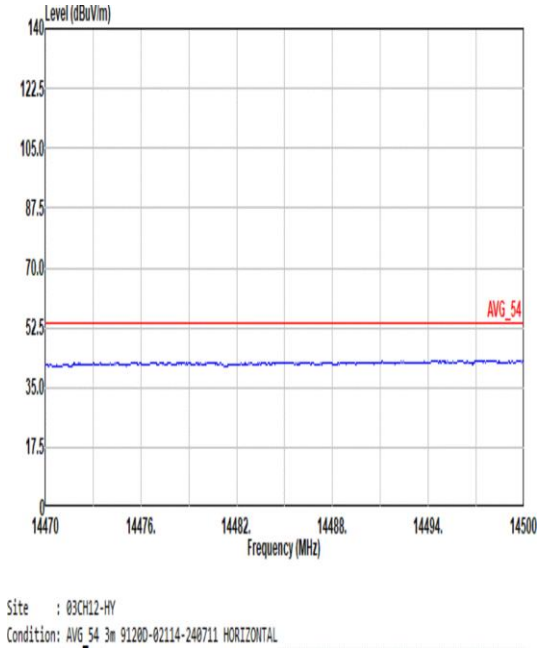	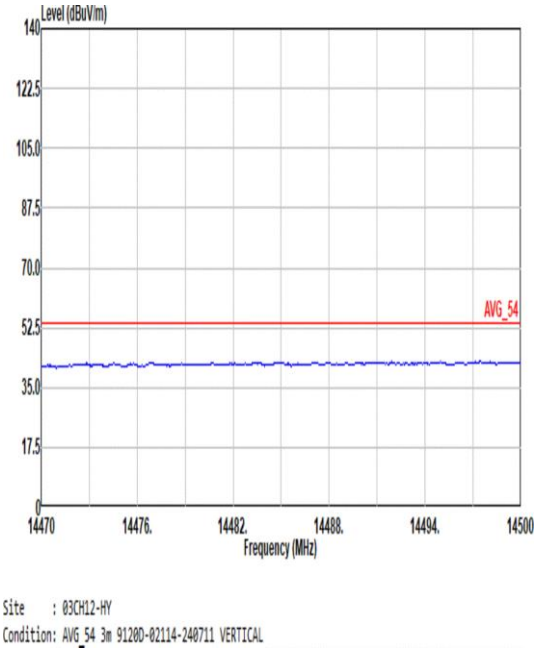
17.7G ~18G Avg	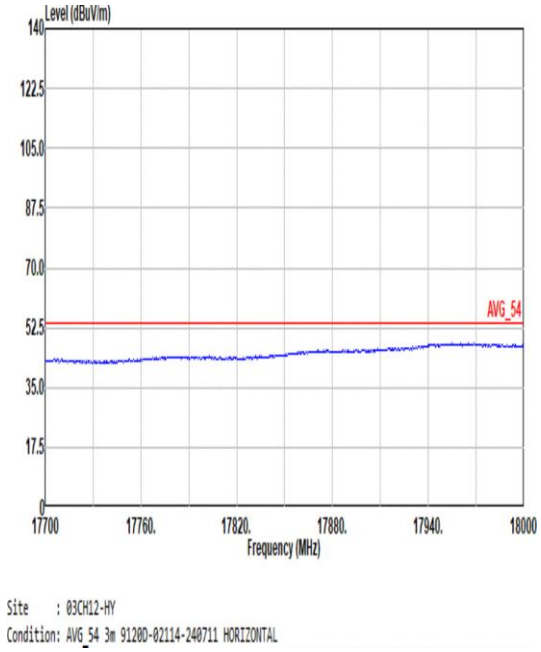	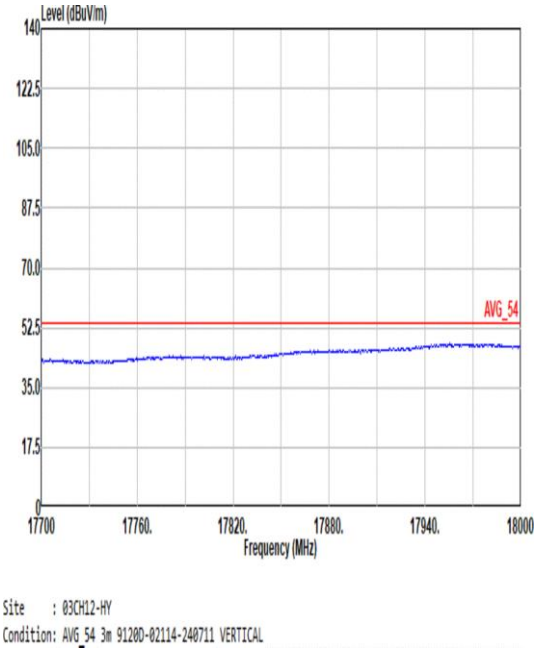

Mode	37	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_26/0 RU_5500MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	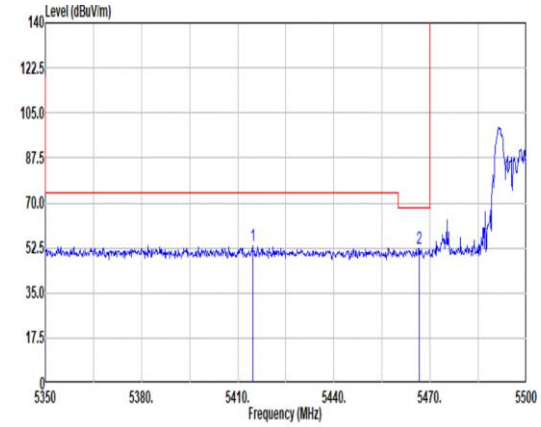 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5414.65 53.35 74.00 -20.65 41.61 33.00 11.88 33.14 0.00 109 64 PEAK 2 5466.55 52.37 68.20 -15.83 40.87 33.07 11.59 33.16 0.00 109 64 PEAK	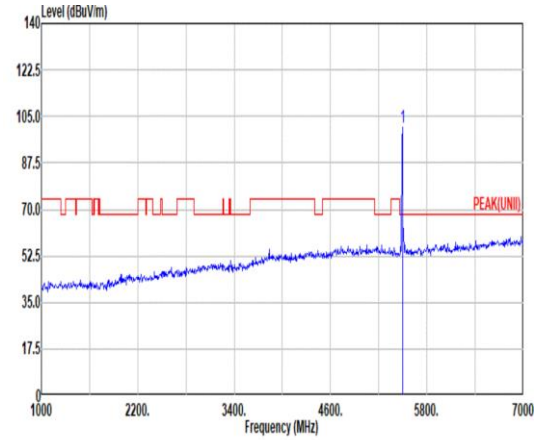 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5500.00 100.71 ------ ------ 89.27 33.18 11.43 33.17 0.00 109 64 PEAK
Avg	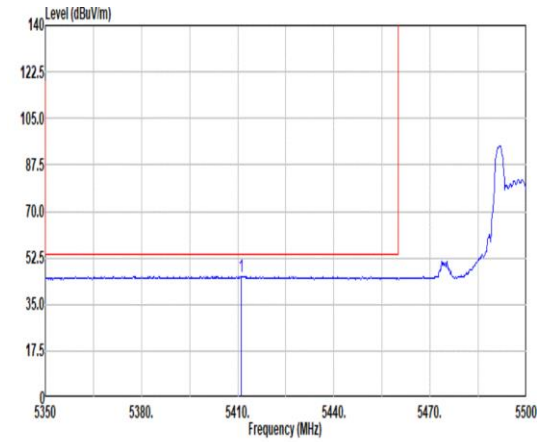 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto 1 5411.05 45.69 54.00 -8.31 33.93 33.00 11.90 33.14 0.00 109 64 AVERAGE	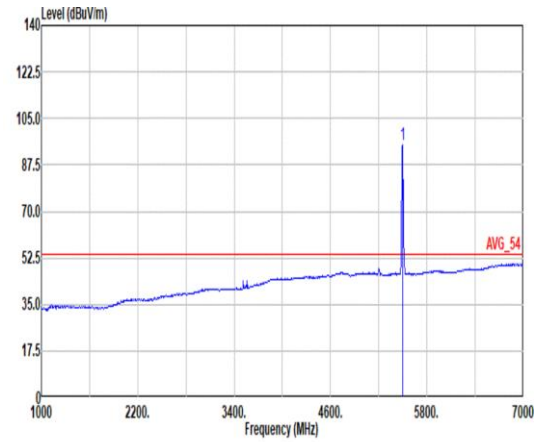 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto 1 5500.00 95.18 ------ ------ 83.74 33.18 11.43 33.17 0.00 109 64 AVERAGE

Mode	37	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_26/0 RU_5500MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	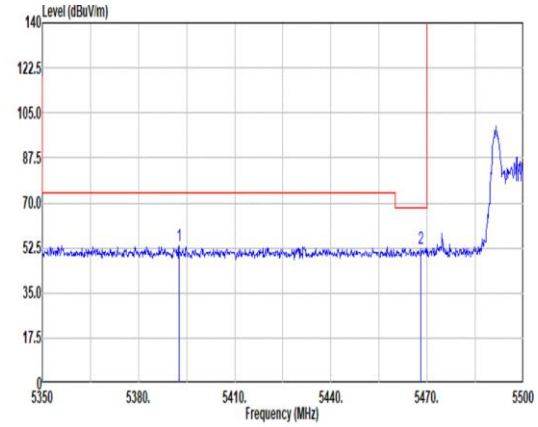 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5392.60 53.33 74.00 -20.67 41.53 33.01 11.92 33.13 0.00 268 87 PEAK 2 5468.05 52.45 68.20 -15.75 40.96 33.07 11.58 33.16 0.00 268 87 PEAK	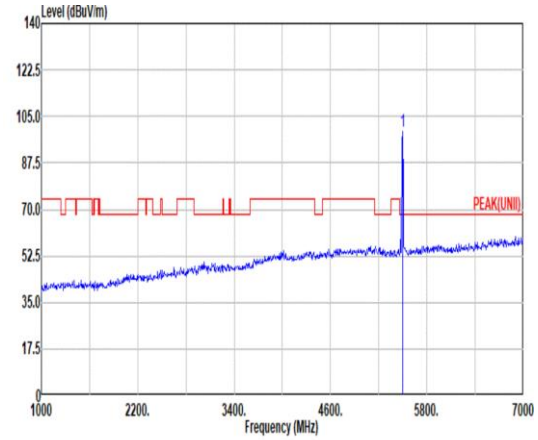 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 99.20 ------ ------ 87.76 33.18 11.43 33.17 0.00 268 87 PEAK
Avg	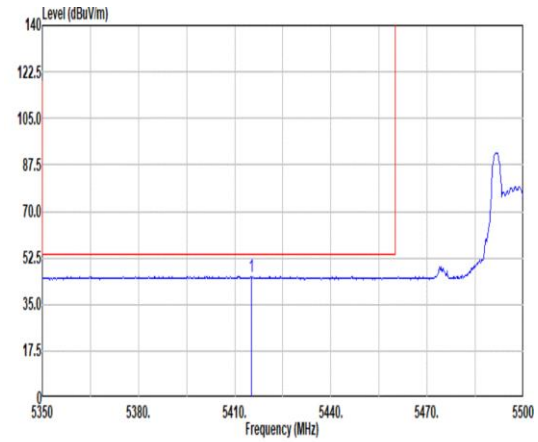 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5415.25 45.46 54.00 -8.54 33.73 33.00 11.87 33.14 0.00 268 87 AVERAGE	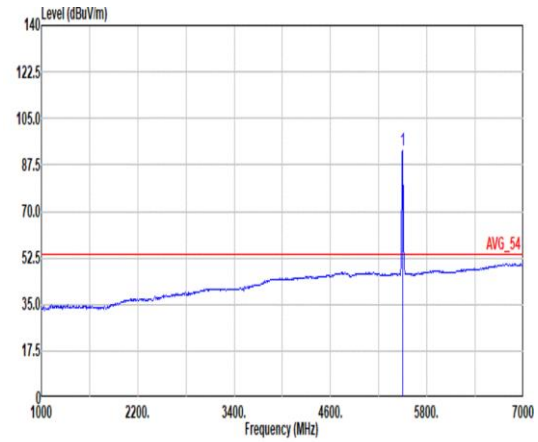 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 92.93 ------ ------ 81.49 33.18 11.43 33.17 0.00 268 87 AVERAGE

Mode	37	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_26/0 RU_5500MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	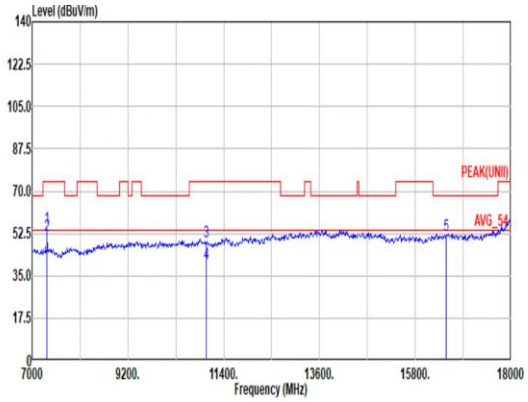 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7333.00 54.90 74.00 -19.10 68.83 36.95 14.34 66.06 0.84 132 101 Peak 2 7333.00 51.65 54.00 -2.35 65.58 36.95 14.34 66.06 0.84 132 101 Average 3 11000.00 49.03 74.00 -24.97 59.46 38.90 17.39 67.00 0.28 137 104 PEAK 4 11000.00 40.03 54.00 -13.97 50.46 38.90 17.39 67.00 0.28 137 104 Average 5 16500.00 51.66 68.20 -16.54 56.83 38.70 22.53 66.83 0.43 138 199 PEAK	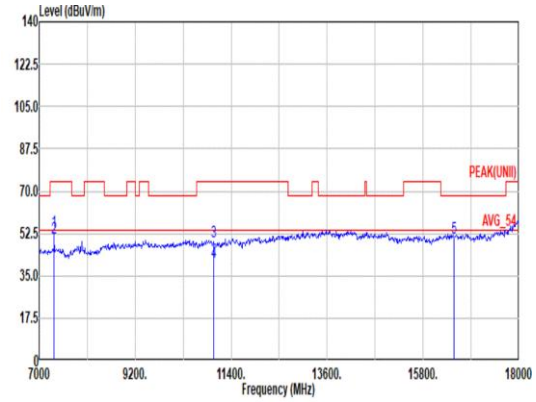 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7333.00 53.26 74.00 -20.74 67.15 37.00 14.32 66.05 0.84 288 197 Peak 2 7333.00 50.69 54.00 -3.31 64.58 37.00 14.32 66.05 0.84 288 197 Average 3 11000.00 49.04 74.00 -24.96 59.47 38.90 17.39 67.00 0.28 311 272 PEAK 4 11000.00 40.68 54.00 -13.32 51.11 38.90 17.39 67.00 0.28 311 272 Average 5 16500.00 50.69 68.20 -17.51 55.86 38.70 22.53 66.83 0.43 289 178 Peak

Mode	37	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_26/0 RU_5500MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	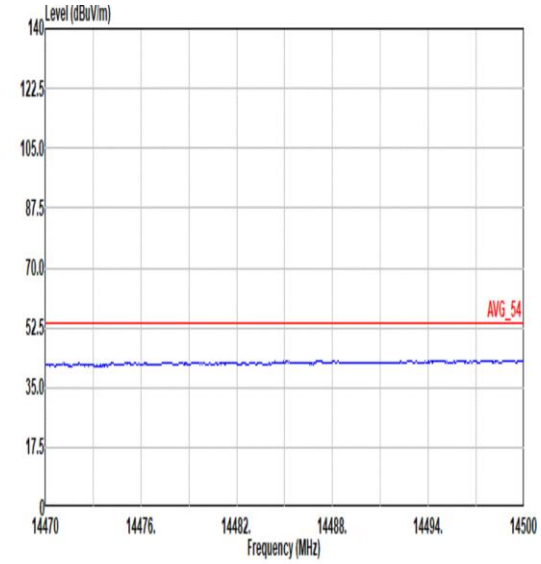 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	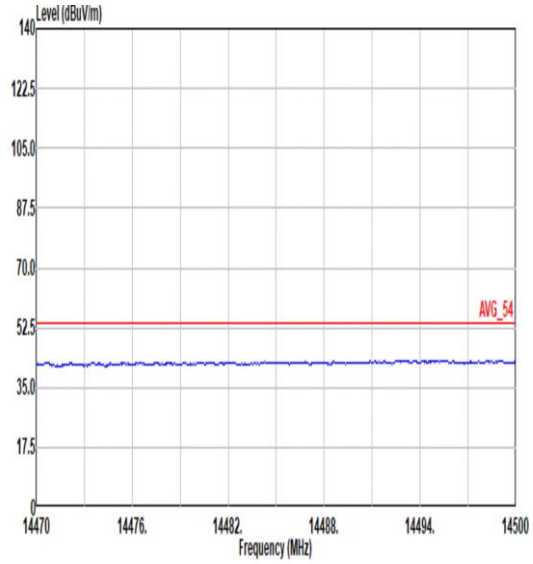 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	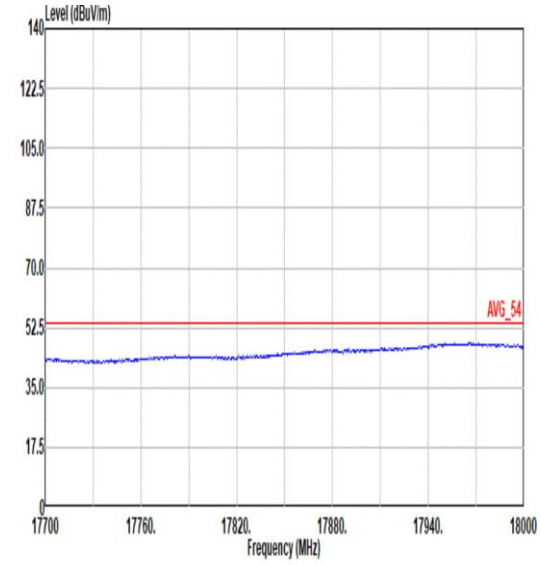 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	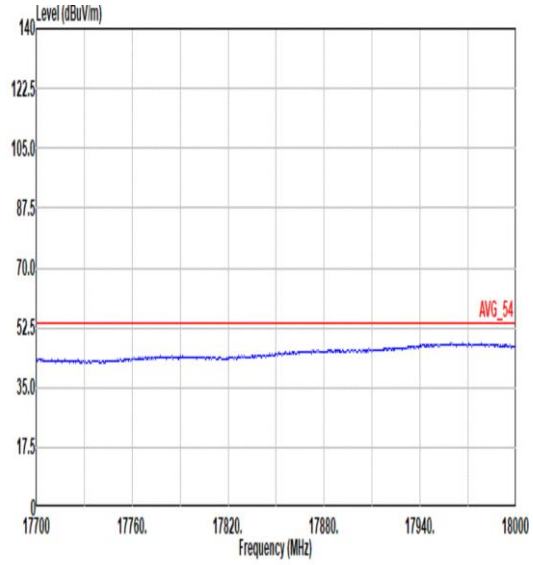 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	38	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_52/37 RU_5500MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	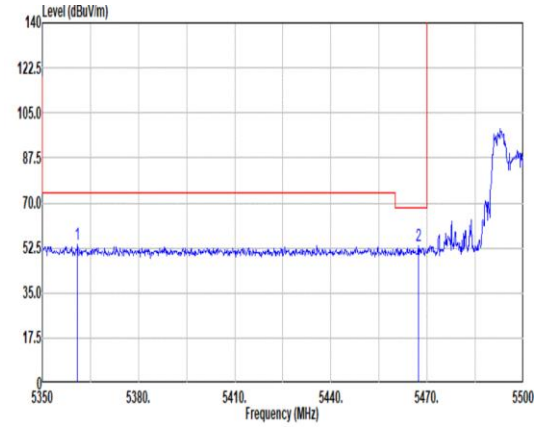 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5360.95 53.93 74.00 -20.07 42.23 33.08 11.74 33.12 0.00 100 67 PEAK 2 5467.30 53.25 68.20 -14.95 41.76 33.07 11.58 33.16 0.00 100 67 PEAK	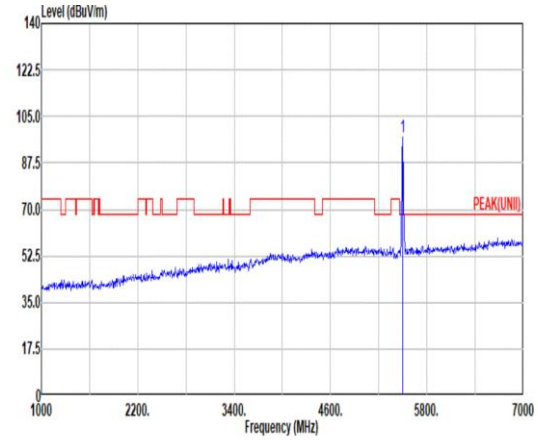 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 97.39 ------ ------ 85.95 33.18 11.43 33.17 0.00 100 67 PEAK
Avg	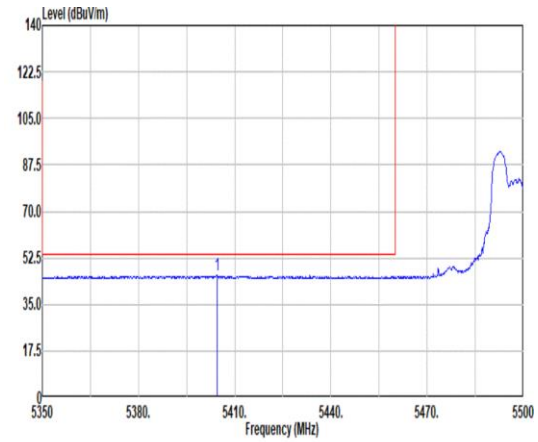 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5404.45 45.83 54.00 -8.17 34.03 33.00 11.94 33.14 0.00 100 67 AVERAGE	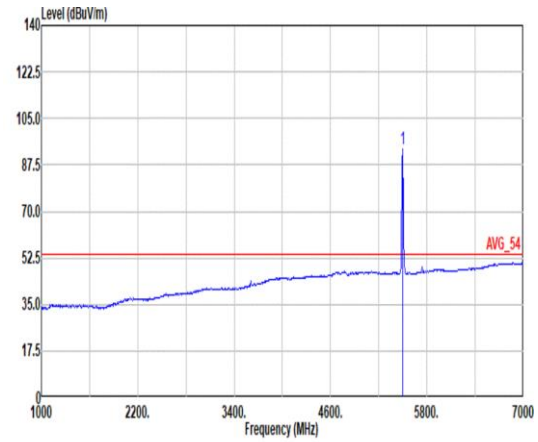 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 93.69 ------ ------ 82.25 33.18 11.43 33.17 0.00 100 67 AVERAGE

Mode	38	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_52/37 RU_5500MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	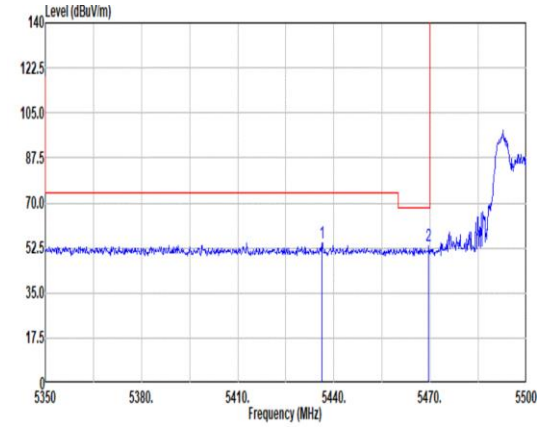 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5436.25 54.27 74.00 -19.73 42.66 33.00 11.76 33.15 0.00 256 89 PEAK 2 5469.55 53.58 68.20 -14.62 42.09 33.08 11.57 33.16 0.00 256 89 PEAK	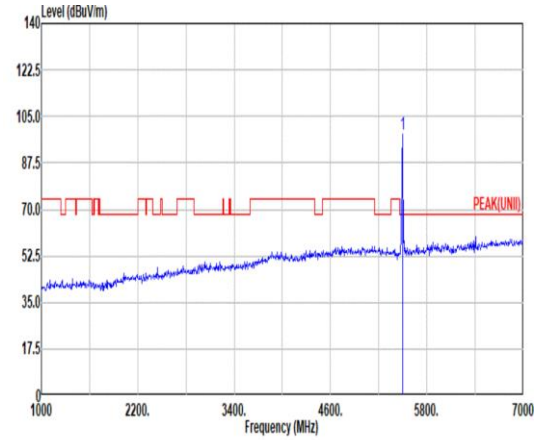 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5500.00 98.10 ------ ------ 86.66 33.18 11.43 33.17 0.00 256 89 PEAK
Avg	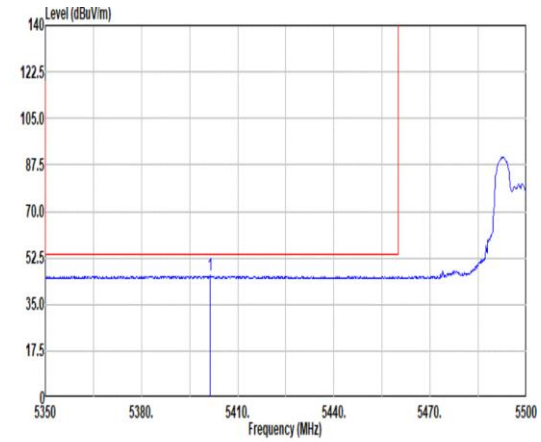 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto 1 5401.30 45.74 54.00 -8.26 33.93 33.00 11.95 33.14 0.00 256 89 AVERAGE	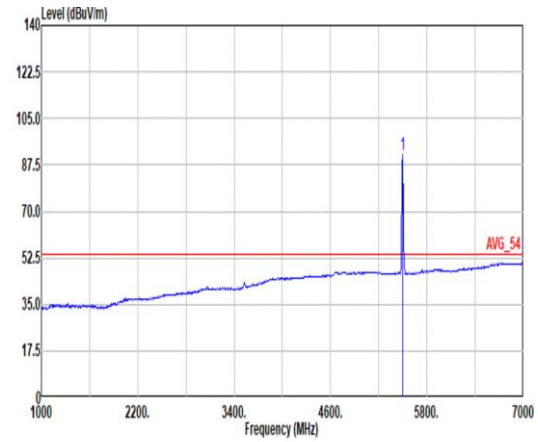 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto 1 5500.00 91.49 ------ ------ 80.05 33.18 11.43 33.17 0.00 256 89 AVERAGE

Mode	38	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_52/37 RU_5500MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	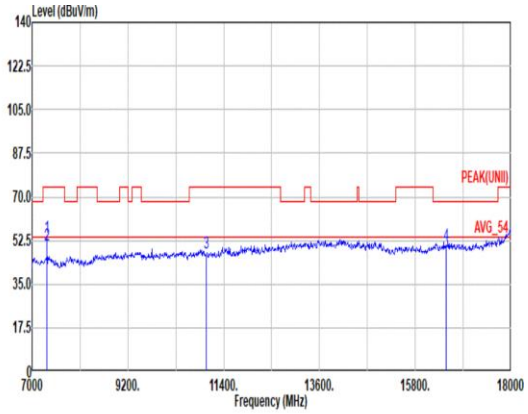 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7333.00 53.72 74.00 -20.28 67.61 37.00 14.32 66.05 0.84 390 301 Peak 2 7333.00 50.62 54.00 -3.38 64.51 37.00 14.32 66.05 0.84 390 301 Average 3 11000.00 47.67 74.00 -26.33 58.10 38.90 17.39 67.00 0.28 -- -- PEAK 4 16500.00 50.68 68.20 -17.52 55.85 38.70 22.53 66.83 0.43 205 229 PEAK	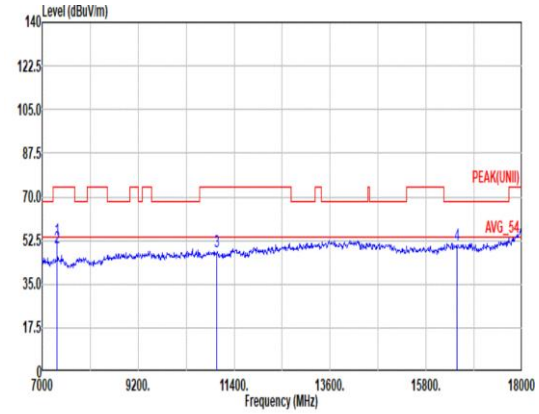 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7333.00 52.87 74.00 -21.13 66.76 37.00 14.32 66.05 0.84 100 267 Peak 2 7333.00 49.89 54.00 -4.11 63.78 37.00 14.32 66.05 0.84 100 267 Average 3 11000.00 47.92 74.00 -26.08 58.35 38.90 17.39 67.00 0.28 -- -- PEAK 4 16500.00 50.66 68.20 -17.54 55.83 38.70 22.53 66.83 0.43 100 289 PEAK

Mode	38	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_52/37 RU_5500MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	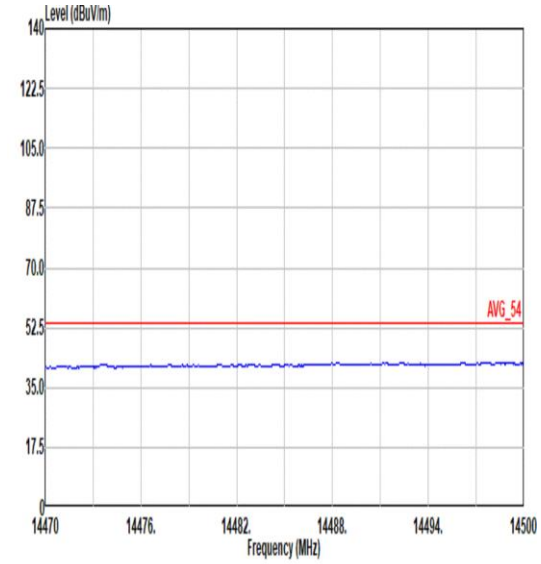 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	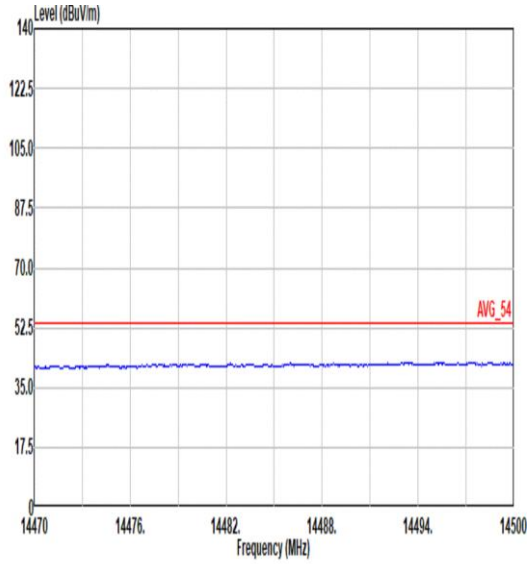 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	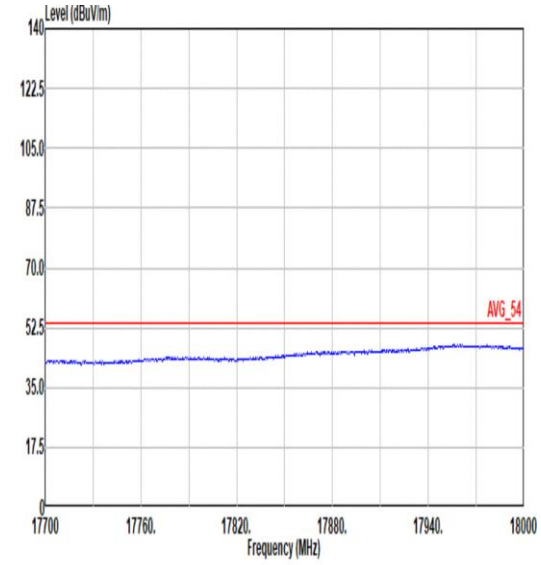 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	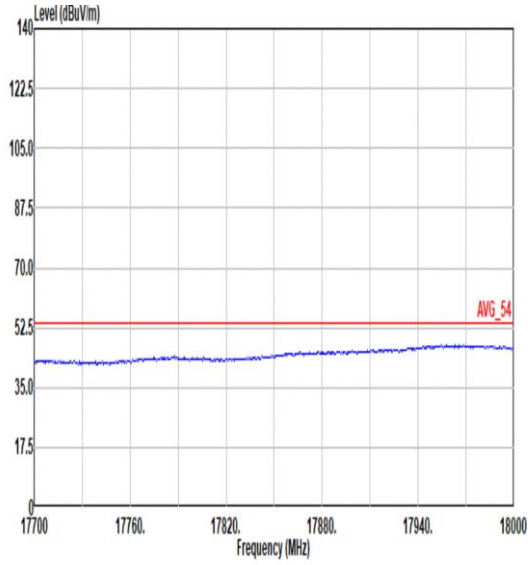 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	39	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_106//53 RU_5500MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	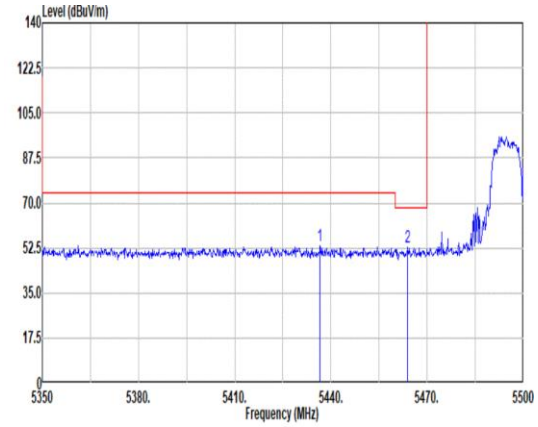 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5436.55 53.31 74.00 -20.69 41.70 33.00 11.76 33.15 0.00 115 62 PEAK 2 5464.00 52.71 68.20 -15.49 41.21 33.06 11.60 33.16 0.00 115 62 PEAK	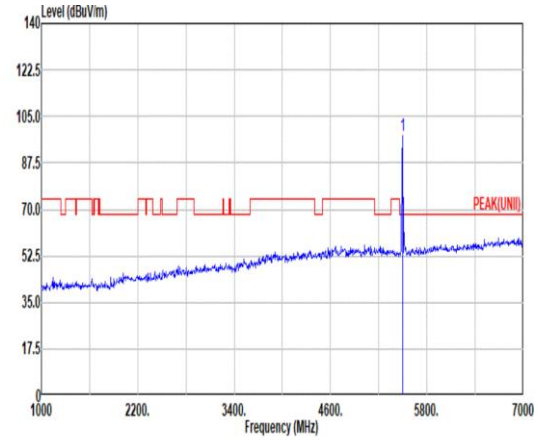 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 97.85 ------ ------ 86.41 33.18 11.43 33.17 0.00 115 62 PEAK
Avg	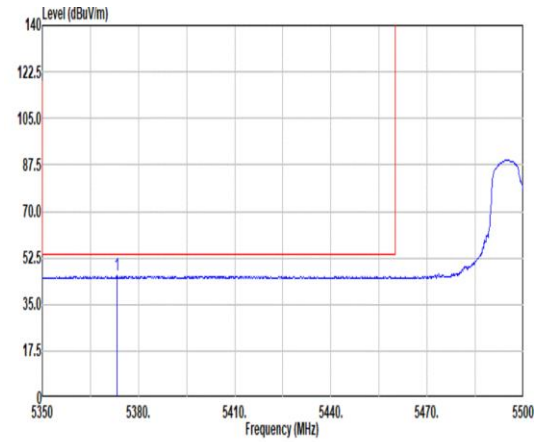 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5373.25 45.71 54.00 -8.29 33.98 33.05 11.81 33.13 0.00 115 62 AVERAGE	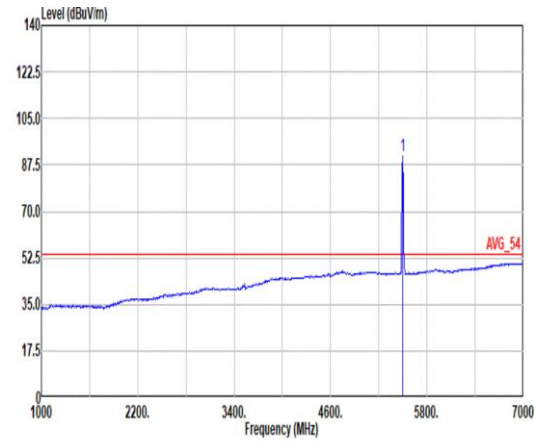 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 90.77 ------ ------ 79.33 33.18 11.43 33.17 0.00 115 62 AVERAGE

Mode	39	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_106//53 RU_5500MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	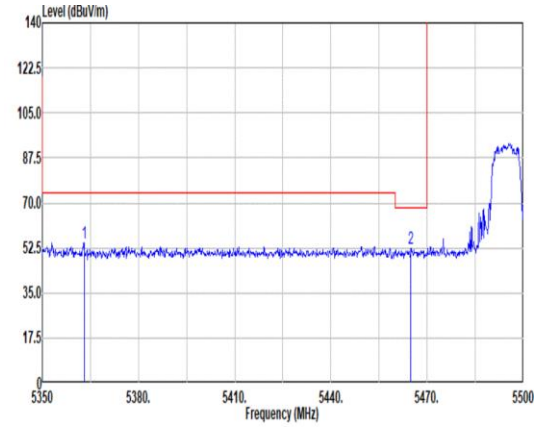 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5363.05 54.52 74.00 -19.48 42.82 33.07 11.75 33.12 0.00 254 87 PEAK 2 5464.90 52.55 68.20 -15.65 41.05 33.06 11.60 33.16 0.00 254 87 PEAK	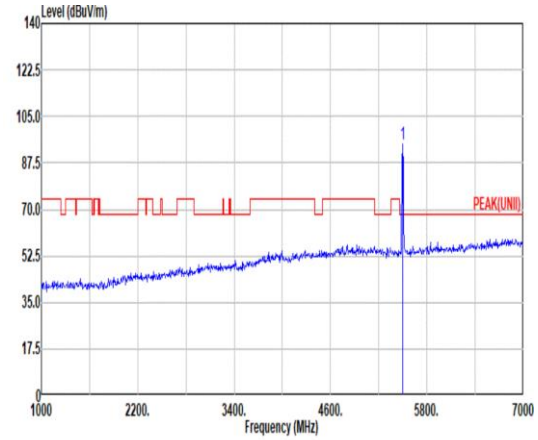 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5500.00 94.74 ------ ------ 83.30 33.18 11.43 33.17 0.00 254 87 PEAK
Avg	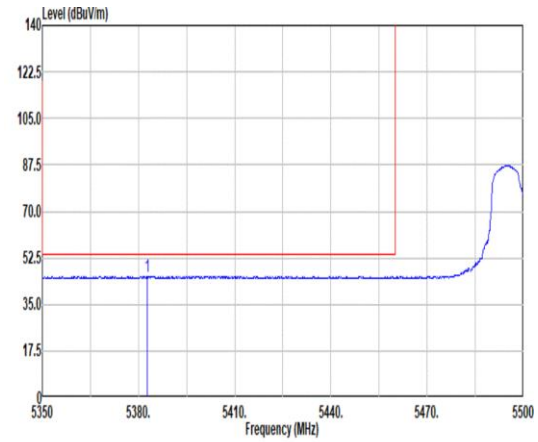 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto 1 5382.70 45.62 54.00 -8.38 33.86 33.03 11.86 33.13 0.00 254 87 AVERAGE	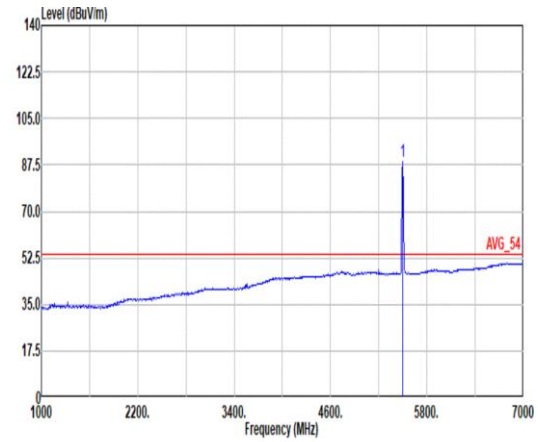 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto 1 5500.00 88.58 ------ ------ 77.14 33.18 11.43 33.17 0.00 254 87 AVERAGE

Mode	39	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_106//53 RU_5500MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	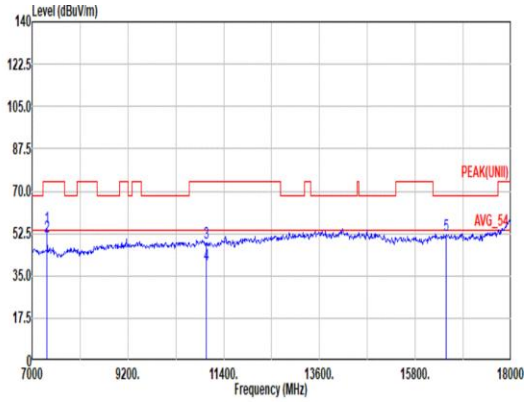 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7333.00 54.88 74.00 -19.12 68.81 36.95 14.34 66.06 0.84 400 299 Peak 2 7333.00 51.28 54.00 -2.72 65.21 36.95 14.34 66.06 0.84 400 299 Average 3 11000.00 48.77 74.00 -25.23 59.20 38.90 17.39 67.00 0.28 388 211 PEAK 4 11000.00 39.80 54.00 -14.20 50.23 38.90 17.39 67.00 0.28 388 211 Average 5 16500.00 51.57 68.20 -16.63 56.74 38.70 22.53 66.83 0.43 391 203 PEAK	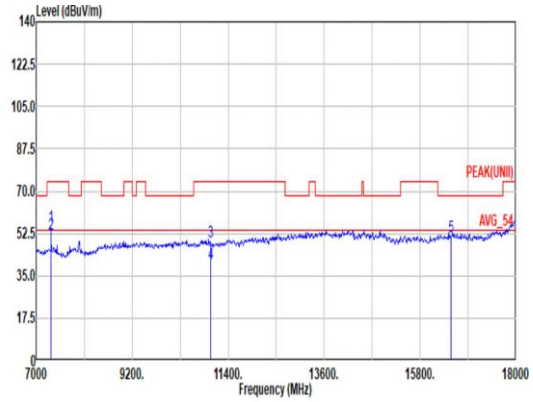 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7333.00 55.36 74.00 -18.64 69.29 36.95 14.34 66.06 0.84 100 268 Peak 2 7333.00 52.06 54.00 -1.94 65.99 36.95 14.34 66.06 0.84 100 268 Average 3 11000.00 49.37 74.00 -24.63 59.80 38.90 17.39 67.00 0.28 102 277 PEAK 4 11000.00 40.38 54.00 -13.62 50.81 38.90 17.39 67.00 0.28 102 277 Average 5 16500.00 51.34 68.20 -16.86 56.51 38.70 22.53 66.83 0.43 102 211 PEAK

Mode	39	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_106//53 RU_5500MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	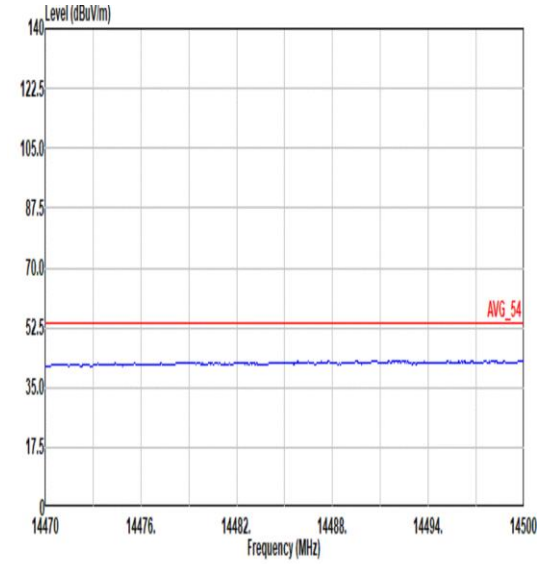 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	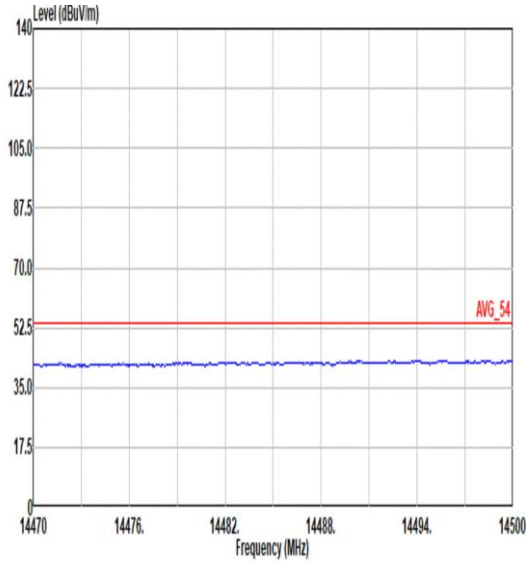 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	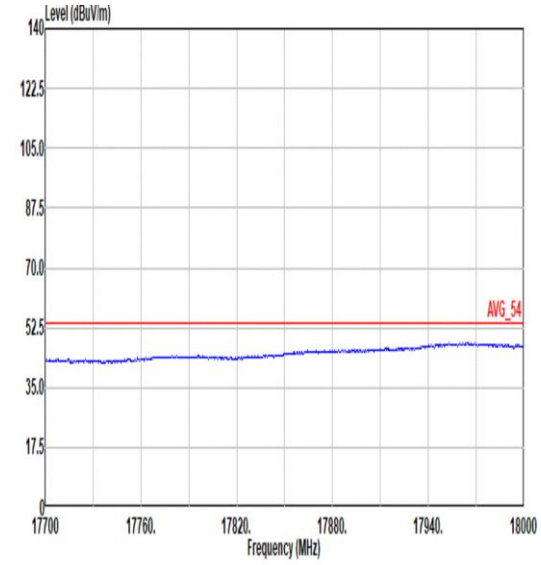 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	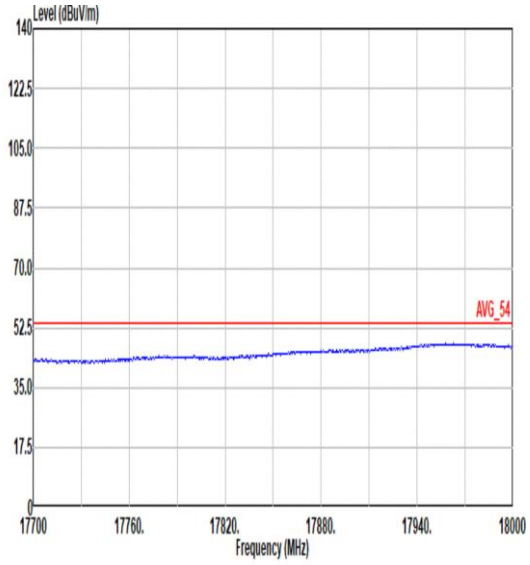 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	40	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_26/4 RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	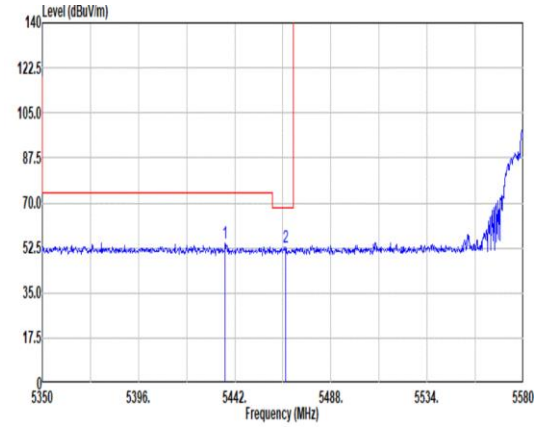 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5437.40 54.29 74.00 -19.71 42.69 33.00 11.75 33.15 0.00 100 71 PEAK 2 5466.38 52.81 68.20 -15.39 41.31 33.07 11.59 33.16 0.00 100 71 PEAK	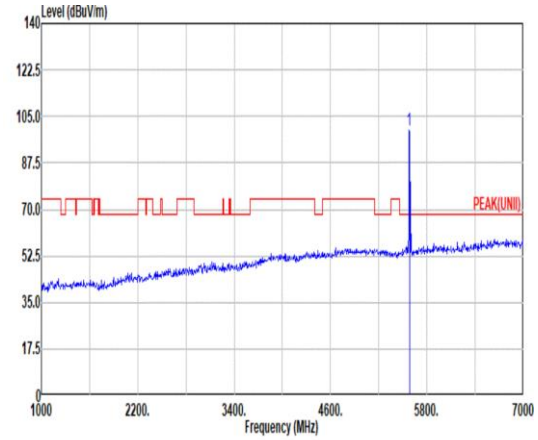 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 99.69 ------ ------ 88.56 33.10 11.28 33.25 0.00 100 71 PEAK
Avg	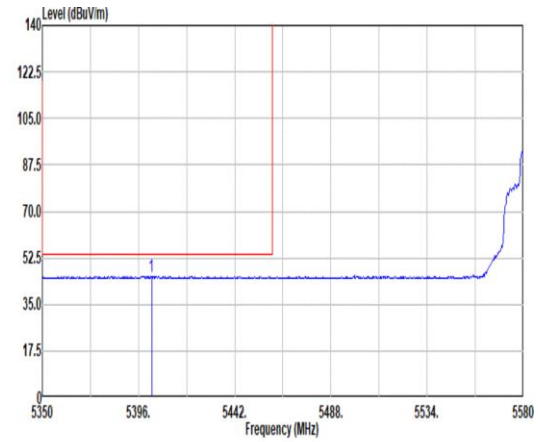 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5402.21 45.58 54.00 -8.42 33.77 33.00 11.95 33.14 0.00 100 71 AVERAGE	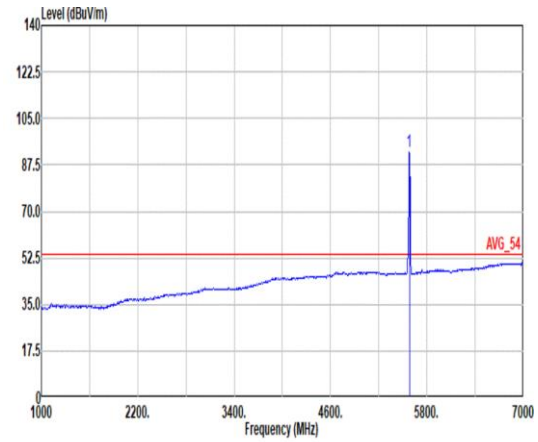 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 92.55 ------ ------ 81.42 33.10 11.28 33.25 0.00 100 71 AVERAGE

Mode	40	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_26/4 RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	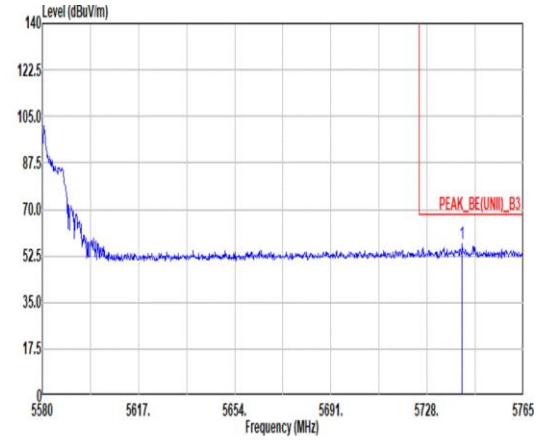 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5741.51 56.88 68.20 -11.32 45.34 33.77 11.18 33.41 0.00 100 71 PEAK	Blank

Mode	40	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_26/4 RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	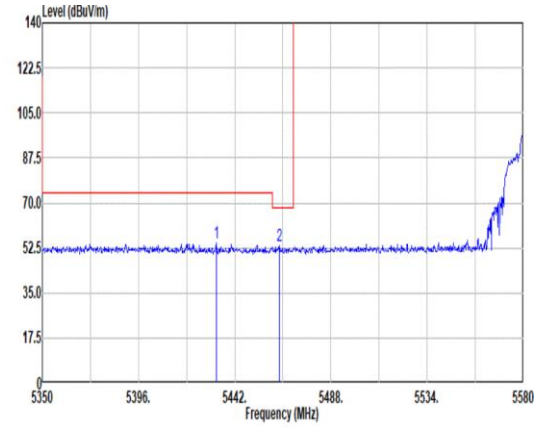 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5433.26 54.29 74.00 -19.71 42.67 33.00 11.77 33.15 0.00 249 83 PEAK 2 5463.16 53.09 68.20 -15.11 41.59 33.05 11.61 33.16 0.00 249 83 PEAK	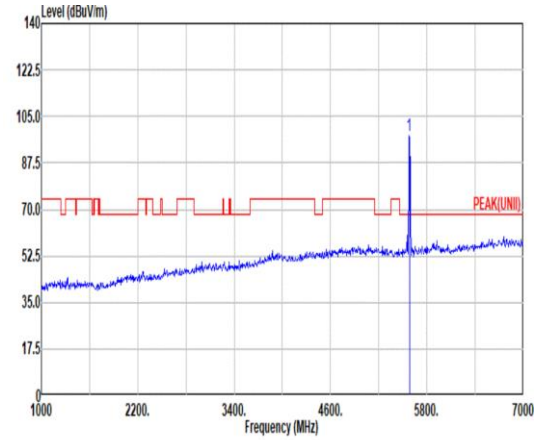 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 97.57 ------ ------ 86.44 33.10 11.28 33.25 0.00 249 83 PEAK
Avg	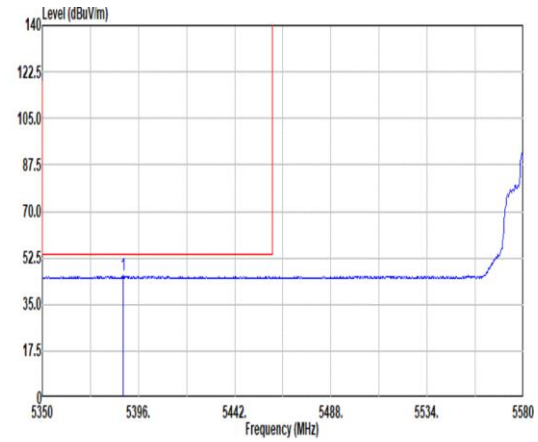 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5388.64 45.72 54.00 -8.28 33.93 33.02 11.90 33.13 0.00 249 83 AVERAGE	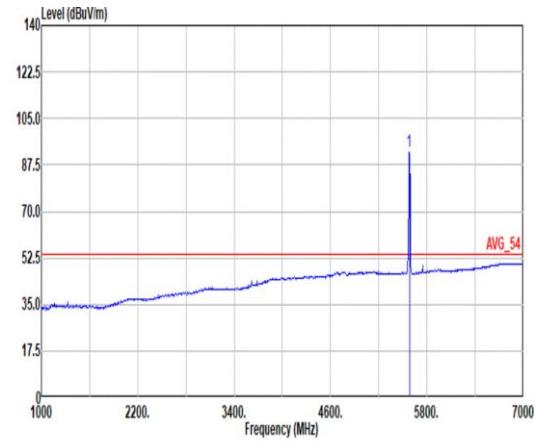 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 92.45 ------ ------ 81.32 33.10 11.28 33.25 0.00 249 83 AVERAGE

Mode	40	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_26/4 RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	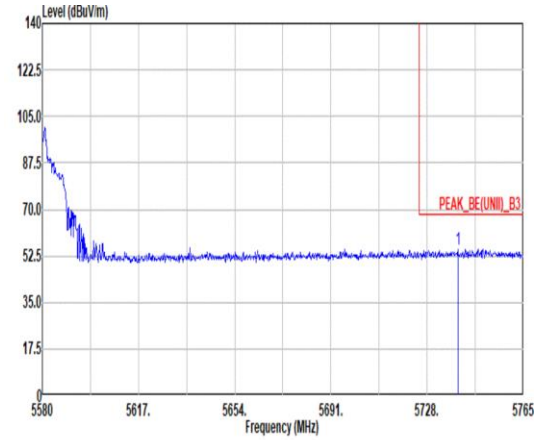 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5739.84 55.13 68.20 -13.07 43.60 33.76 11.18 33.41 0.00 249 83 PEAK	Blank

Mode	40	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_26/4 RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	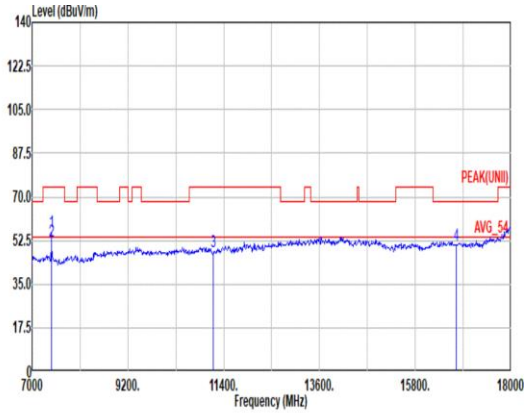 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7440.00 55.94 74.00 -18.06 70.15 36.68 14.49 66.14 0.76 250 293 Peak 2 7440.00 52.16 54.00 -1.84 66.37 36.68 14.49 66.14 0.76 250 293 Average 3 11160.00 47.86 74.00 -26.14 57.82 38.90 17.71 66.85 0.28 -- -- PEAK 4 16740.00 50.90 68.20 -17.30 56.48 38.12 22.63 66.79 0.46 288 197 PEAK	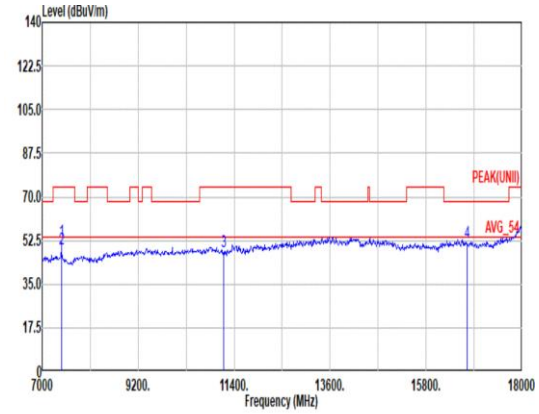 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7440.00 52.22 74.00 -21.78 66.43 36.68 14.49 66.14 0.76 100 267 Peak 2 7440.00 48.93 54.00 -5.07 63.14 36.68 14.49 66.14 0.76 100 267 Average 3 11160.00 47.83 74.00 -26.17 57.79 38.90 17.71 66.85 0.28 -- -- PEAK 4 16740.00 51.58 68.20 -16.62 57.16 38.12 22.63 66.79 0.46 114 214 PEAK

Mode	40	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_26/4 RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	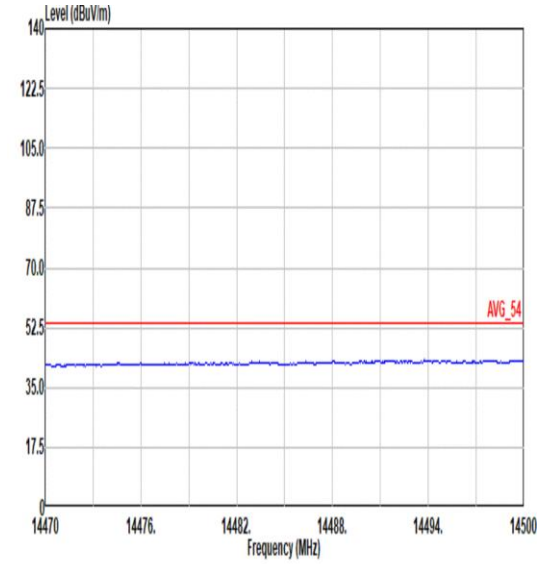 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	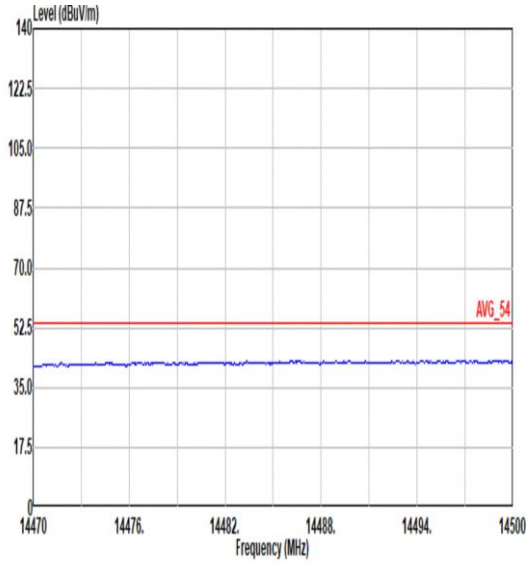 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	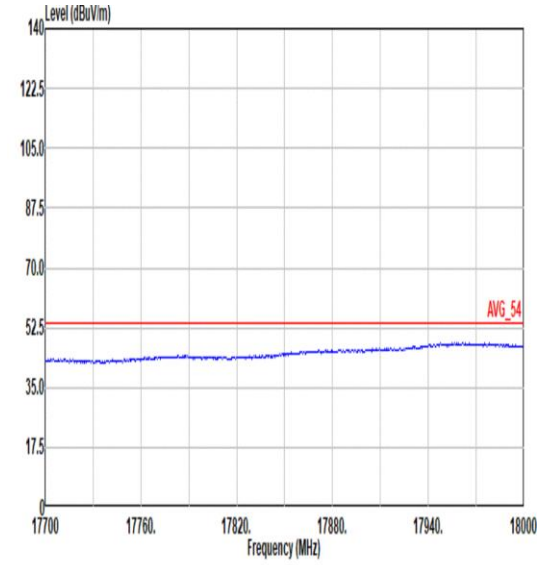 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	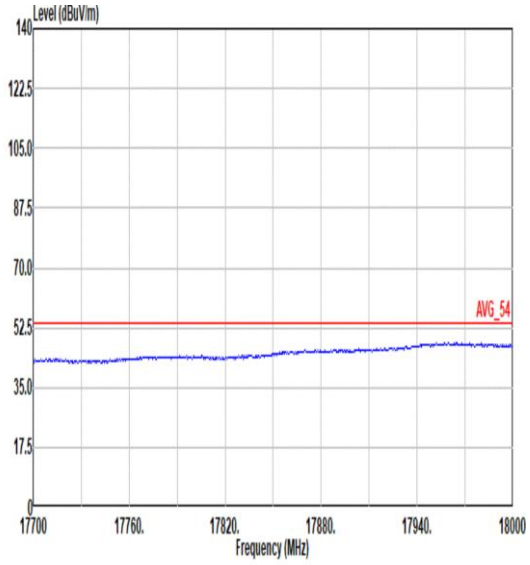 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	41	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_52/38 RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	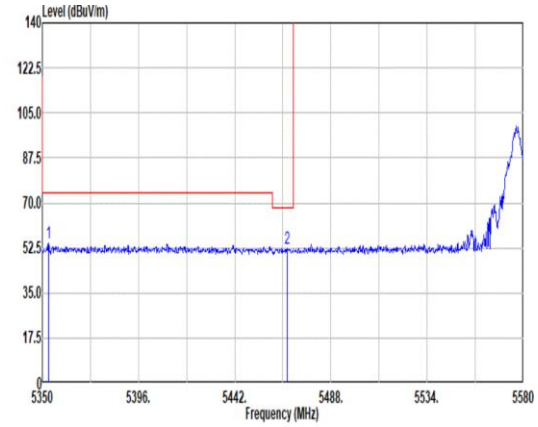 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.99 54.47 74.00 -19.53 42.81 33.09 11.69 33.12 0.00 107 67 PEAK 2 5467.07 52.30 68.20 -15.90 40.81 33.07 11.58 33.16 0.00 107 67 PEAK	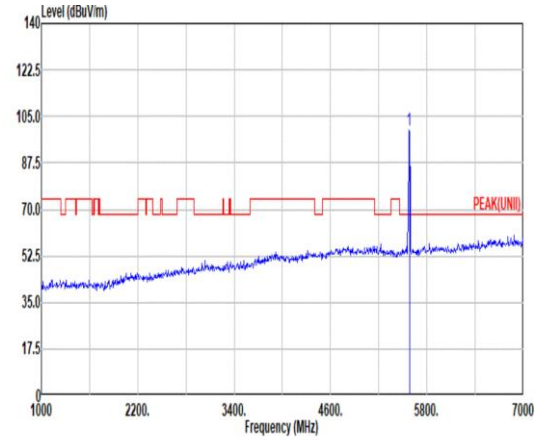 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 99.91 ------ ------ 88.78 33.10 11.28 33.25 0.00 107 67 PEAK
Avg	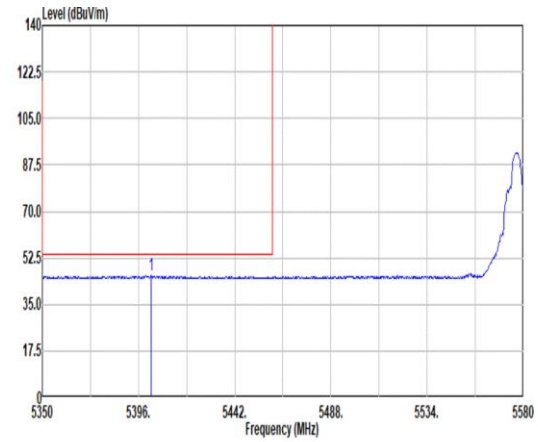 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5401.98 45.76 54.00 -8.24 33.95 33.00 11.95 33.14 0.00 107 67 AVERAGE	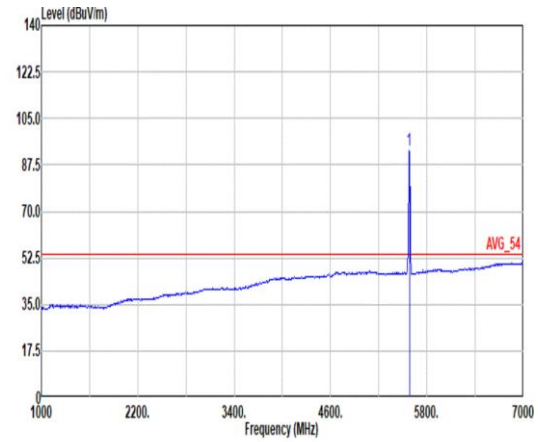 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 93.19 ------ ------ 82.06 33.10 11.28 33.25 0.00 107 67 AVERAGE

Mode	41	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_52/38 RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	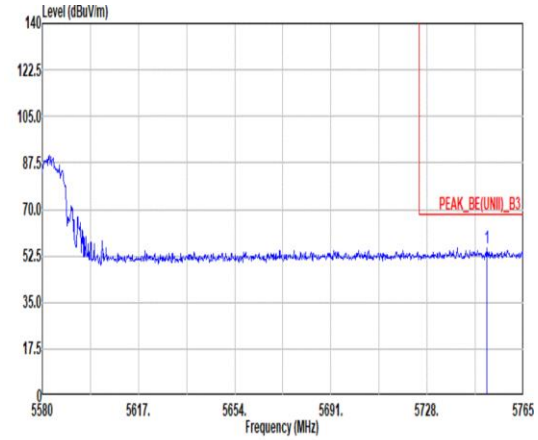 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5750.94 55.30 68.20 -12.90 43.74 33.80 11.18 33.42 0.00 107 67 PEAK	Blank

Mode	41	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_52/38 RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	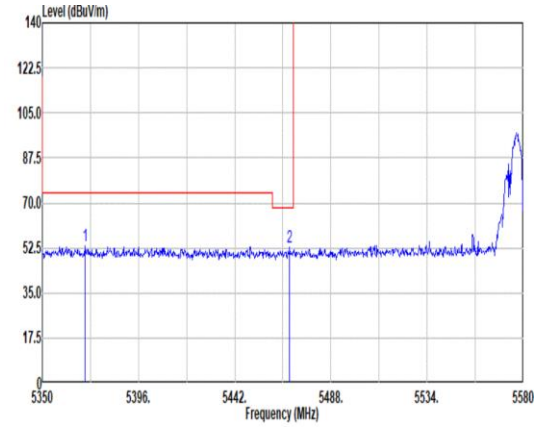 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5370.47 53.16 74.00 -20.84 41.44 33.06 11.79 33.13 0.00 263 85 PEAK 2 5468.22 52.61 68.20 -15.59 41.12 33.07 11.58 33.16 0.00 263 85 PEAK	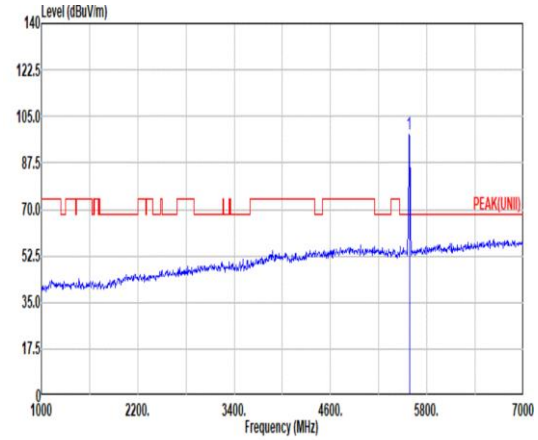 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 98.40 ------ ------ 87.27 33.10 11.28 33.25 0.00 263 85 PEAK
Avg	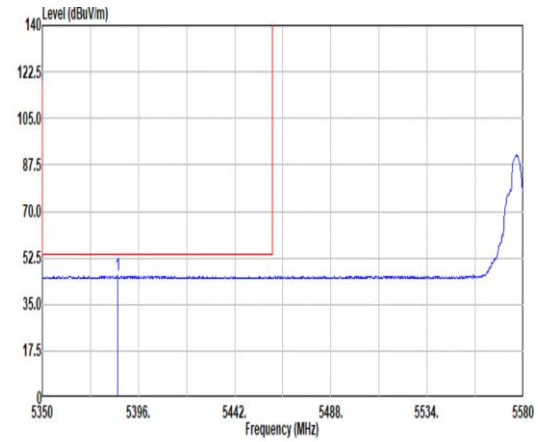 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5385.88 45.71 54.00 -8.29 33.93 33.03 11.88 33.13 0.00 263 85 AVERAGE	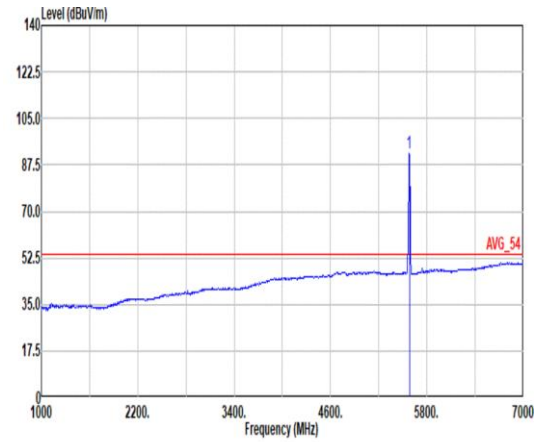 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 92.16 ------ ------ 81.03 33.10 11.28 33.25 0.00 263 85 AVERAGE

Mode	41	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_52/38 RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	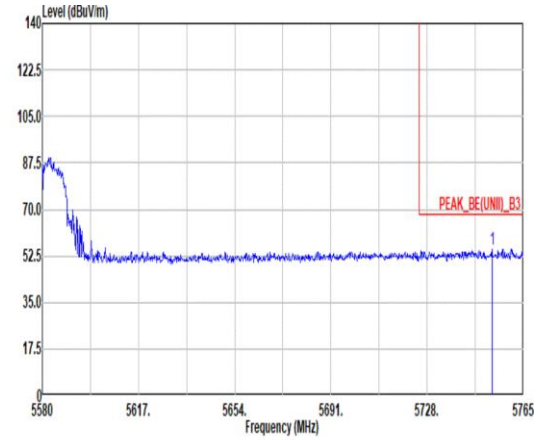 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5752.98 55.01 68.20 -13.19 43.44 33.81 11.18 33.42 0.00 263 85 PEAK	Blank

Mode	41	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_52/38 RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	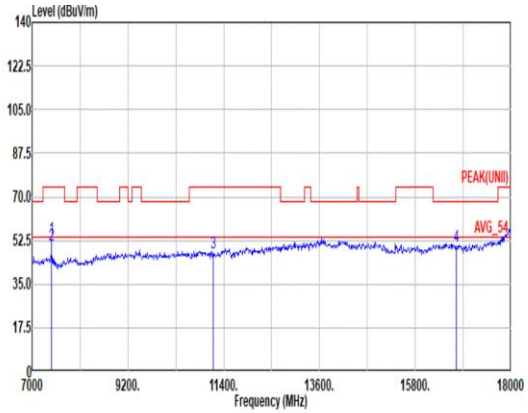 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7440.00 53.14 74.00 -20.86 67.35 36.68 14.49 66.14 0.76 400 297 Peak 2 7440.00 50.52 54.00 -3.48 64.73 36.68 14.49 66.14 0.76 400 297 Average 3 11160.00 47.32 74.00 -26.68 57.28 38.90 17.71 66.85 0.28 -- -- PEAK 4 16740.00 50.37 68.20 -17.83 55.95 38.12 22.63 66.79 0.46 203 240 PEAK	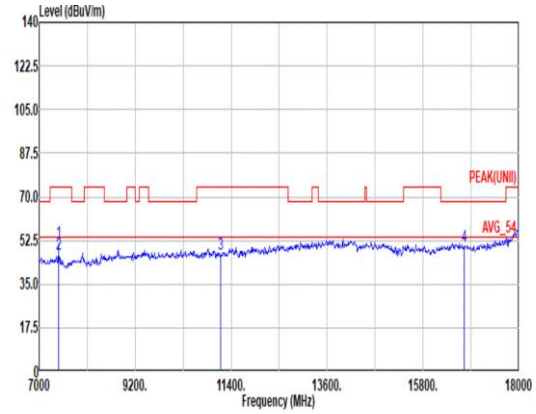 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7440.00 52.02 74.00 -21.98 66.23 36.68 14.49 66.14 0.76 100 268 Peak 2 7440.00 46.88 54.00 -7.12 61.09 36.68 14.49 66.14 0.76 100 268 Average 3 11160.00 47.14 74.00 -26.86 57.10 38.90 17.71 66.85 0.28 -- -- PEAK 4 16740.00 50.20 68.20 -18.00 55.78 38.12 22.63 66.79 0.46 106 298 PEAK

Mode	41	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_52/38 RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	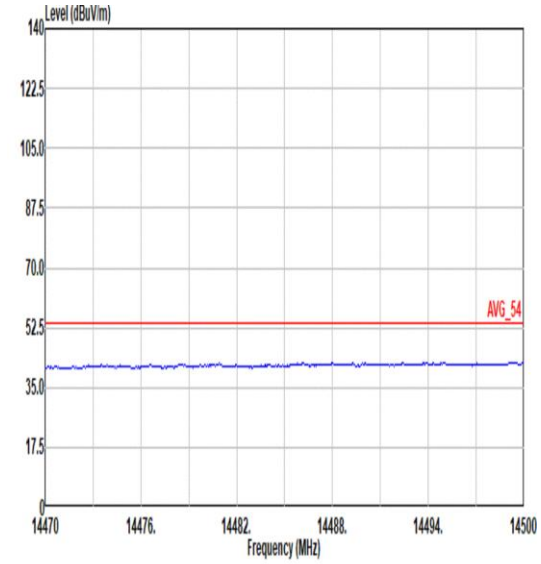 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	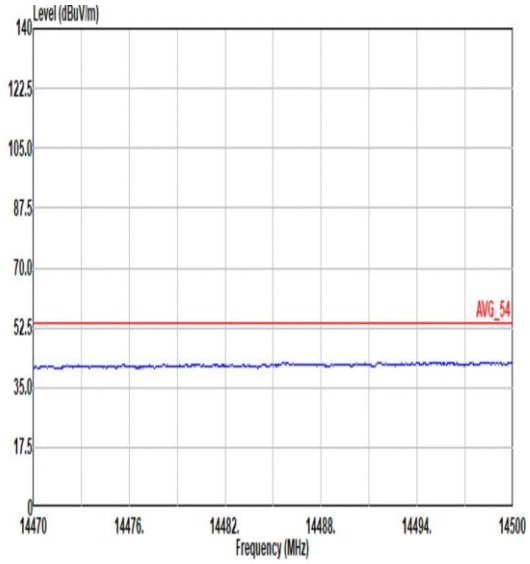 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	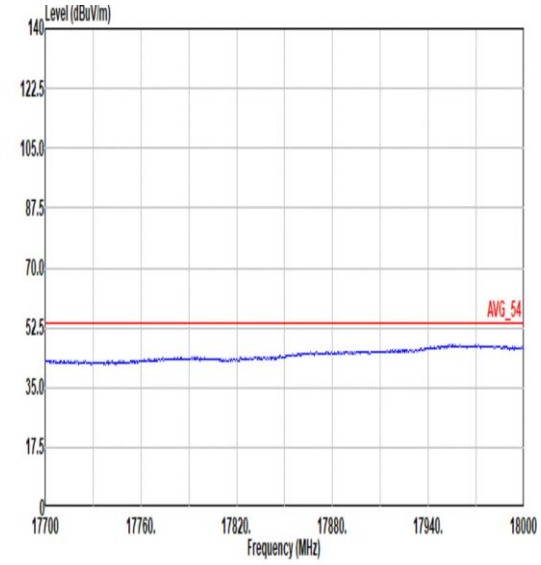 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	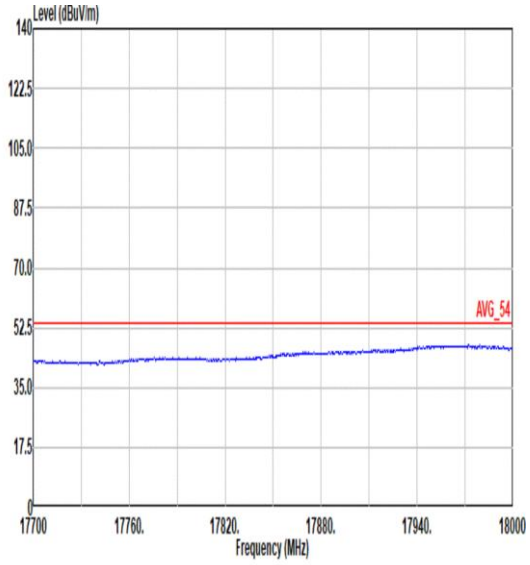 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	42	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_106/53 RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	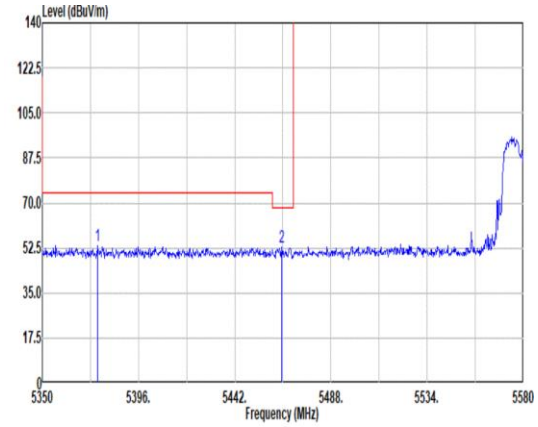 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.45 53.62 74.00 -20.38 41.87 33.05 11.83 33.13 0.00 107 109 PEAK 2 5464.31 53.02 68.20 -15.18 41.52 33.06 11.60 33.16 0.00 107 109 PEAK	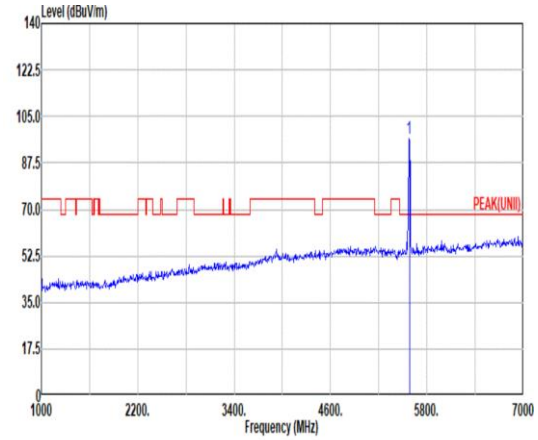 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 96.89 ------ ------ 85.76 33.10 11.28 33.25 0.00 107 109 PEAK
Avg	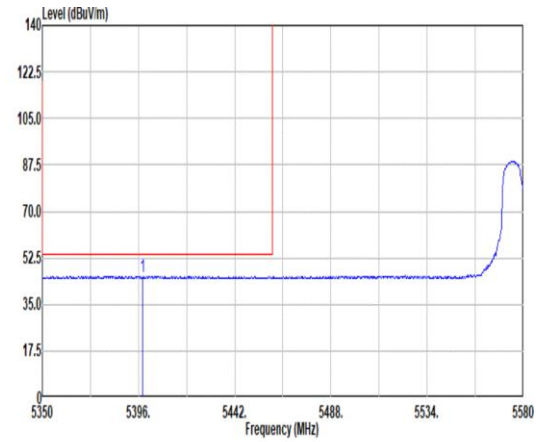 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5398.07 45.60 54.00 -8.40 33.79 33.00 11.95 33.14 0.00 107 109 AVERAGE	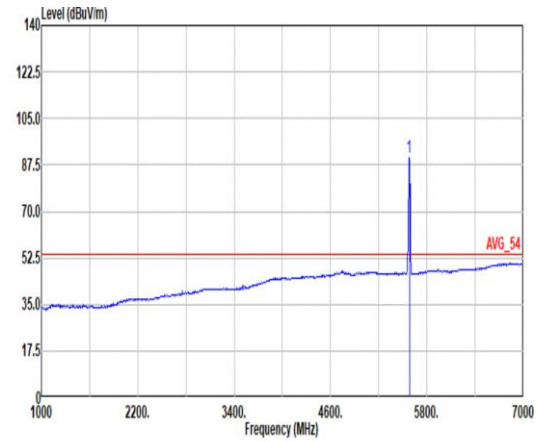 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 90.47 ------ ------ 79.33 33.10 11.28 33.24 0.00 107 109 AVERAGE

Mode	42	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_106/53 RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	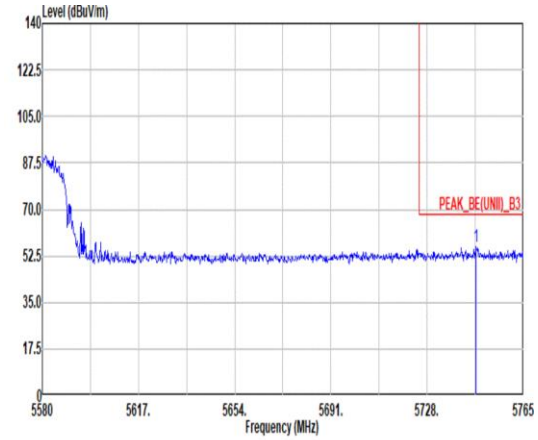 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5746.87 55.94 68.20 -12.26 44.39 33.79 11.18 33.42 0.00 107 109 PEAK	Blank

Mode	42	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_106/53 RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	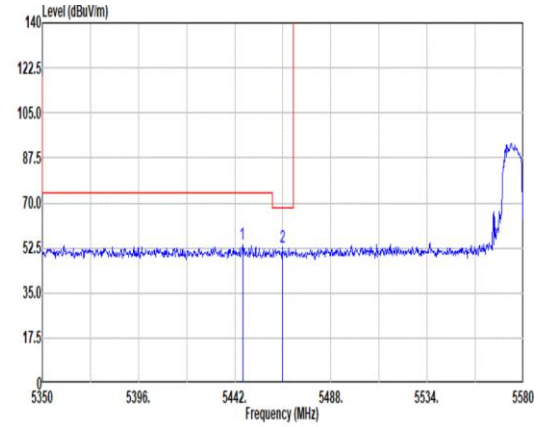 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5445.68 53.68 74.00 -20.32 42.13 33.00 11.70 33.15 0.00 265 83 PEAK 2 5464.77 52.64 68.20 -15.56 41.14 33.06 11.60 33.16 0.00 265 83 PEAK	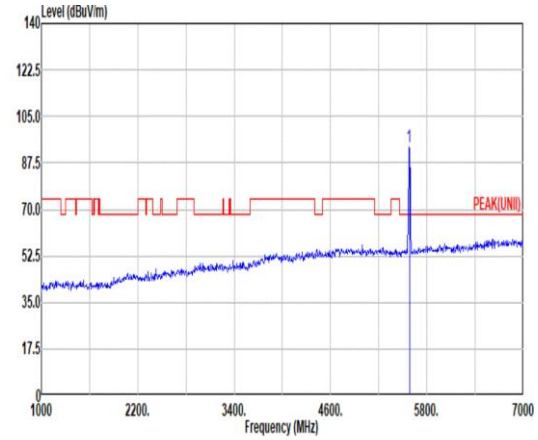 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 93.45 ------ ------ 82.32 33.10 11.28 33.25 0.00 265 83 PEAK
Avg	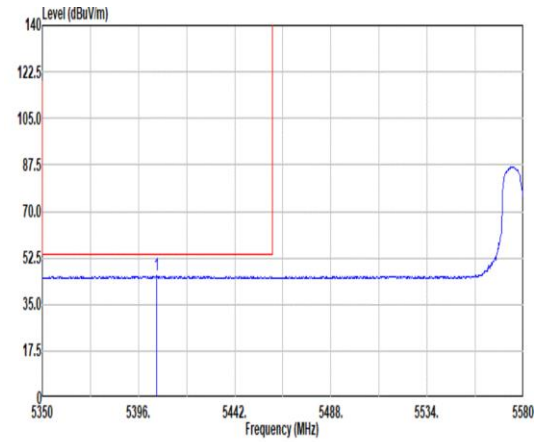 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5404.74 45.72 54.00 -8.28 33.93 33.00 11.93 33.14 0.00 265 83 AVERAGE	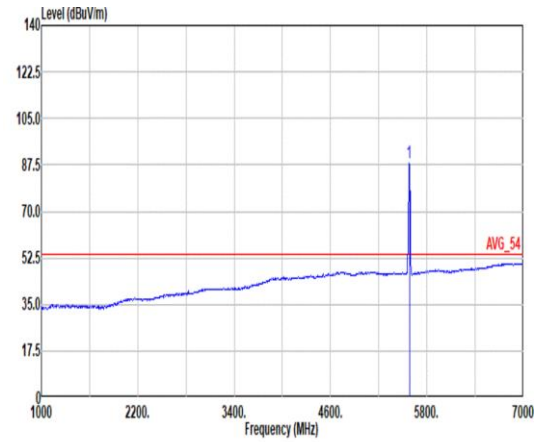 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 88.11 ------ ------ 76.97 33.10 11.28 33.24 0.00 265 83 AVERAGE

Mode	42	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_106/53 RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	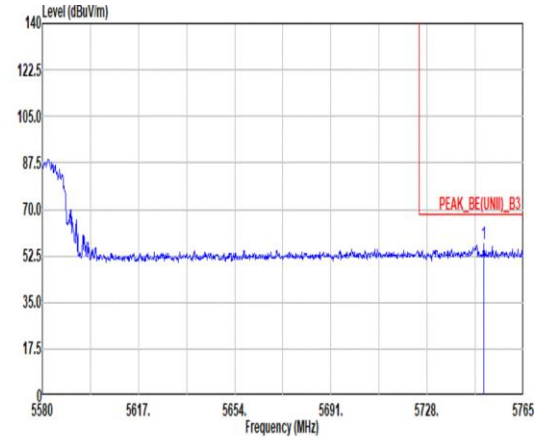 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq / Level / Limit Line / Margin / Read Level / Ant Factor / Cable Loss / Preamp Factor / Aux Factor / APos / TPos / Remark MHz / dBuV/m / dBuV/m / dB / dBuV / dB/m / dB / dB / dB / cm / deg 1 5749.83 57.10 68.20 -11.10 45.54 33.80 11.18 33.42 0.00 265 83 Peak	Blank

Mode	42	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_106/53 RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	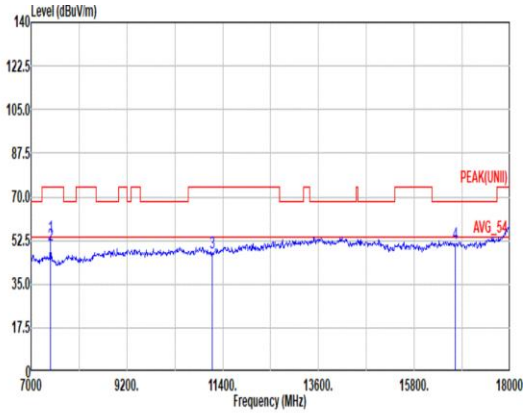 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7440.00 54.15 74.00 -19.85 68.36 36.68 14.49 66.14 0.76 388 127 Peak 2 7440.00 50.95 54.00 -3.05 65.16 36.68 14.49 66.14 0.76 388 127 Average 3 11160.00 47.66 74.00 -26.34 57.62 38.90 17.71 66.85 0.28 -- -- PEAK 4 16740.00 51.38 68.20 -16.82 56.96 38.12 22.63 66.79 0.46 334 217 PEAK	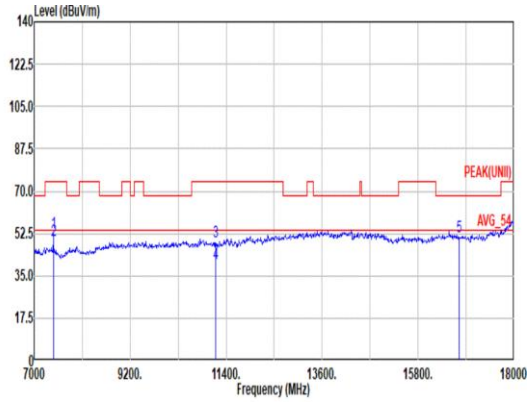 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7440.00 52.79 74.00 -21.21 67.00 36.68 14.49 66.14 0.76 106 267 Peak 2 7440.00 49.79 54.00 -4.21 64.00 36.68 14.49 66.14 0.76 106 267 Average 3 11160.00 49.28 74.00 -24.72 59.24 38.90 17.71 66.85 0.28 102 255 Peak 4 11160.00 40.28 54.00 -13.72 50.24 38.90 17.71 66.85 0.28 102 255 Average 5 16740.00 51.02 68.20 -17.18 56.60 38.12 22.63 66.79 0.46 107 198 PEAK

Mode	42	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_106/53 RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	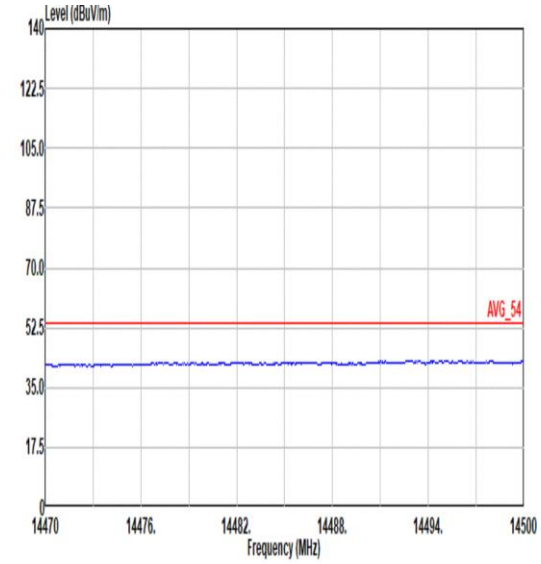 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	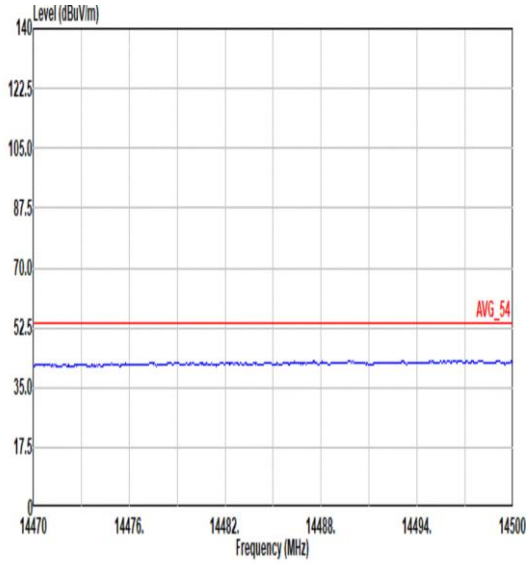 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	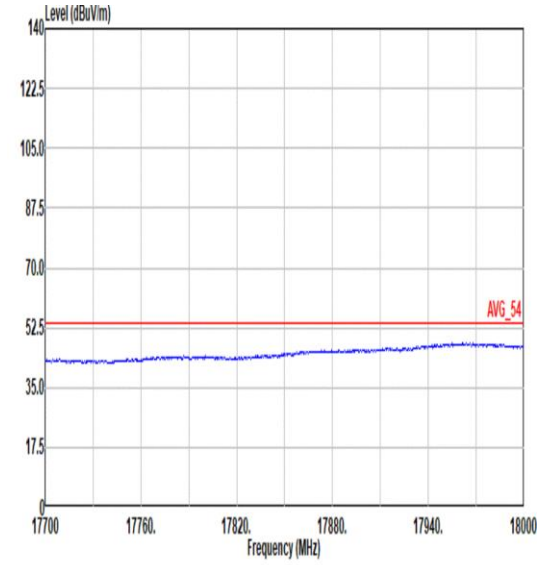 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	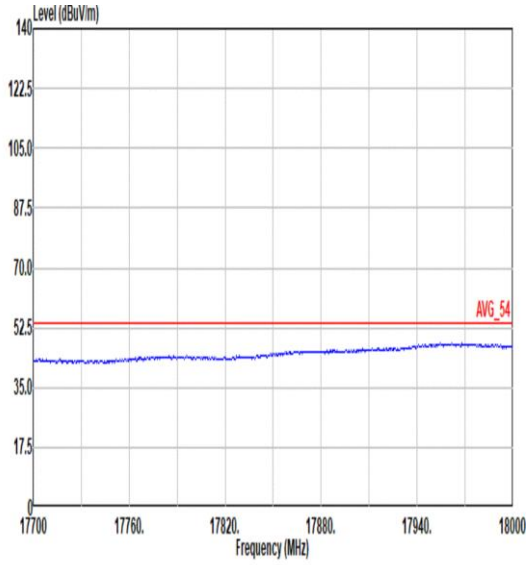 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	43	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_26/8 RU_5700MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	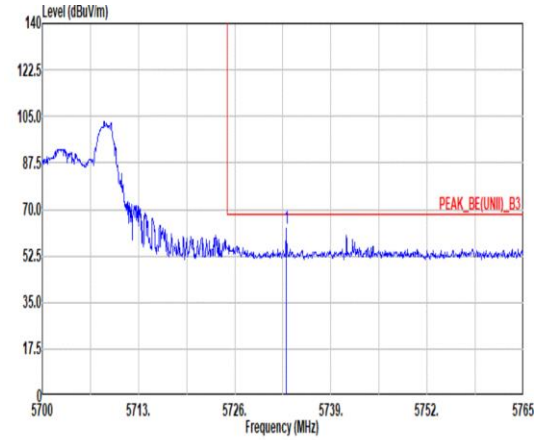 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5732.96 62.80 68.20 -5.40 51.28 33.73 11.19 33.40 0.00 111 67 PEAK	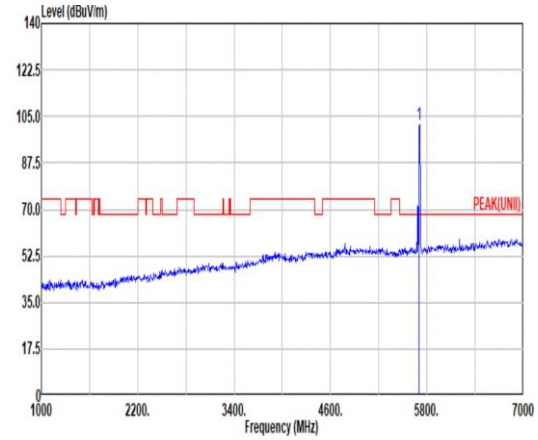 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 101.72 ------ ------ 90.26 33.64 11.20 33.38 0.00 111 67 PEAK
Avg	Blank	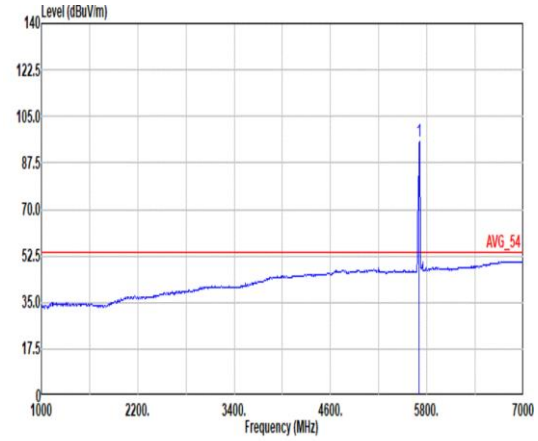 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 95.83 ------ ------ 84.37 33.64 11.20 33.38 0.00 111 67 AVERAGE

Mode	43	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_26/8 RU_5700MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	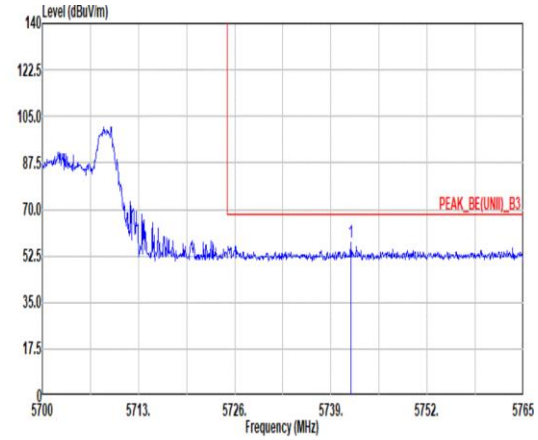 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5741.67 57.49 68.20 -10.71 45.95 33.77 11.18 33.41 0.00 255 82 PEAK	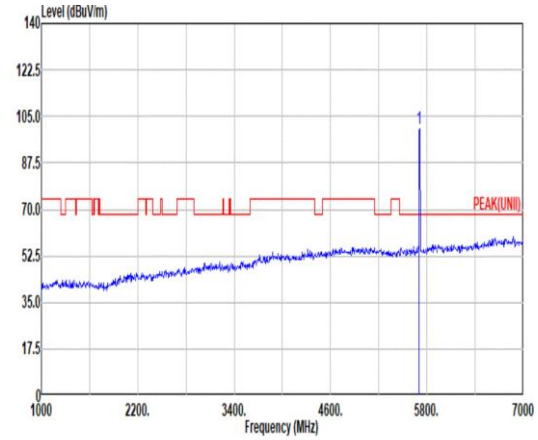 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 100.23 ------ ------ 88.77 33.64 11.20 33.38 0.00 255 82 PEAK
Avg	Blank	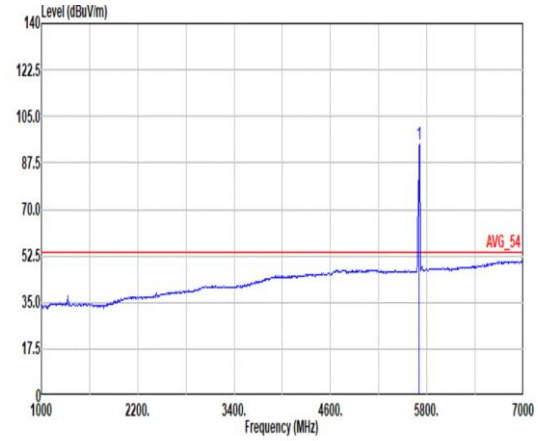 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 94.45 ------ ------ 82.99 33.64 11.20 33.38 0.00 255 82 AVERAGE

Mode	43	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_26/8 RU_5700MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	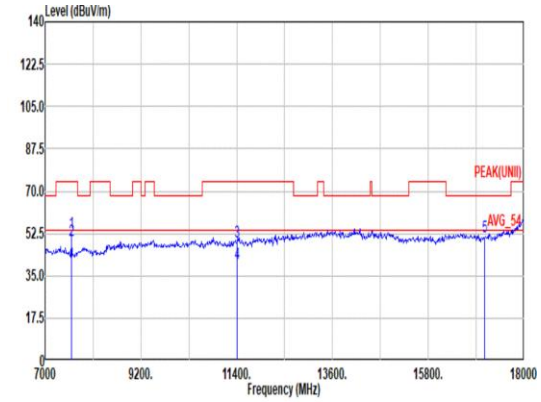 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7600.00 52.92 74.00 -21.08 67.70 36.41 14.51 66.24 0.54 359 324 Peak 2 7600.00 49.80 54.00 -4.20 64.58 36.41 14.51 66.24 0.54 359 324 Average 3 11400.00 49.19 74.00 -24.81 58.13 39.20 18.19 66.62 0.29 337 124 PEAK 4 11400.00 40.10 54.00 -13.90 49.04 39.20 18.19 66.62 0.29 337 124 Average 5 17100.00 51.40 68.20 -16.80 57.01 38.00 22.84 66.96 0.51 312 124 PEAK	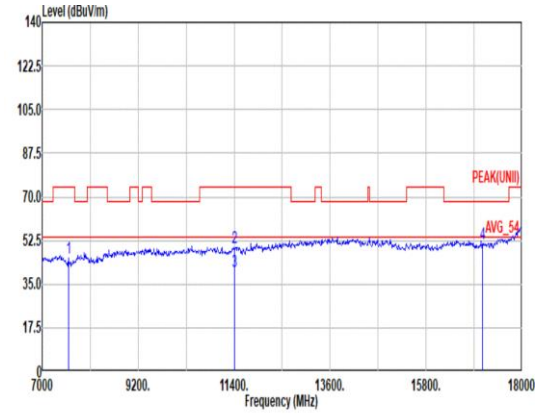 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7600.00 45.28 74.00 -28.72 60.06 36.41 14.51 66.24 0.54 -- -- Peak 2 11400.00 49.45 74.00 -24.55 58.39 39.20 18.19 66.62 0.29 103 255 PEAK 3 11400.00 40.35 54.00 -13.65 49.29 39.20 18.19 66.62 0.29 103 255 Average 4 17100.00 51.23 68.20 -16.97 56.84 38.00 22.84 66.96 0.51 108 177 PEAK

Mode	43	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_26/8 RU_5700MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	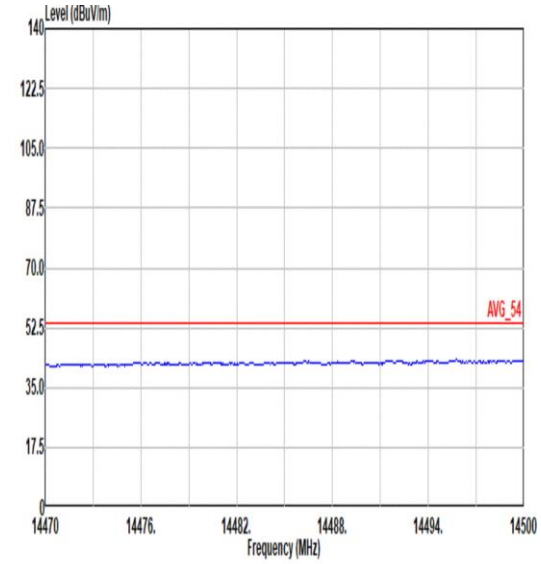 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	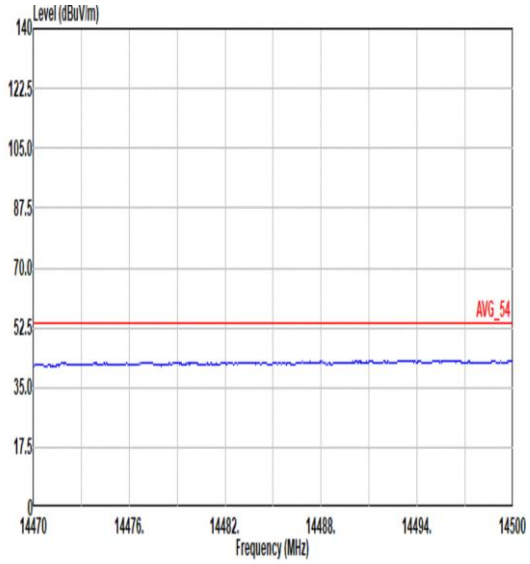 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	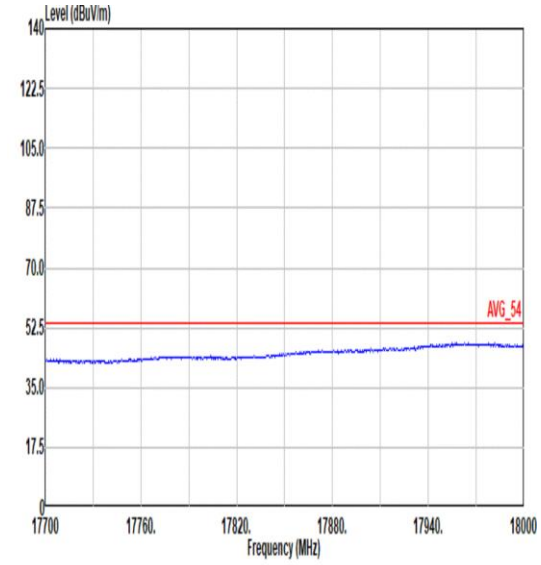 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	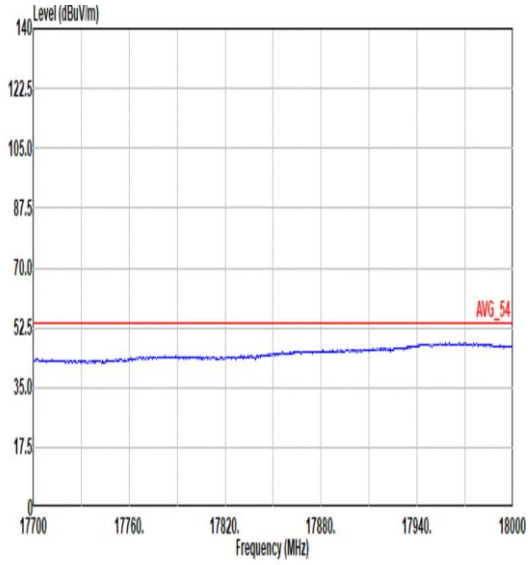 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	44	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_52/40 RU_5700MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	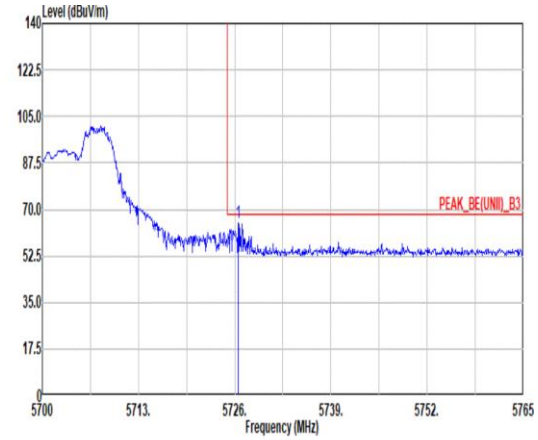 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5726.46 65.18 68.20 -3.02 53.68 33.71 11.19 33.40 0.00 119 66 PEAK	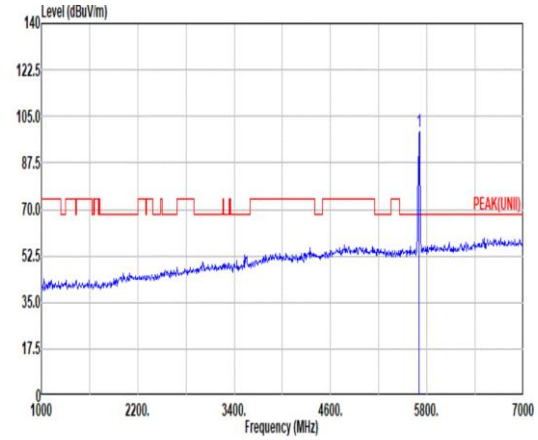 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 99.19 ------ ------ 87.73 33.64 11.20 33.38 0.00 119 66 PEAK
Avg	Blank	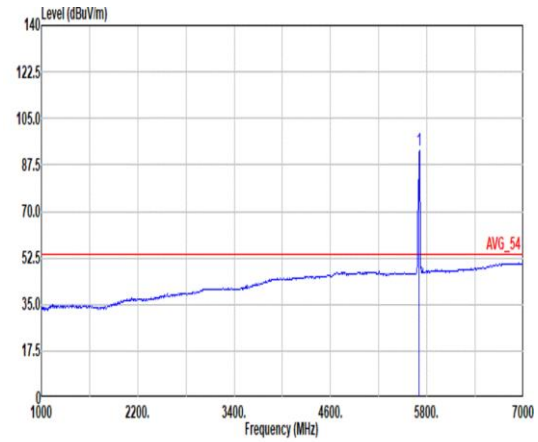 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 92.83 ------ ------ 81.37 33.64 11.20 33.38 0.00 119 66 AVERAGE

Mode	44	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_52/40 RU_5700MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	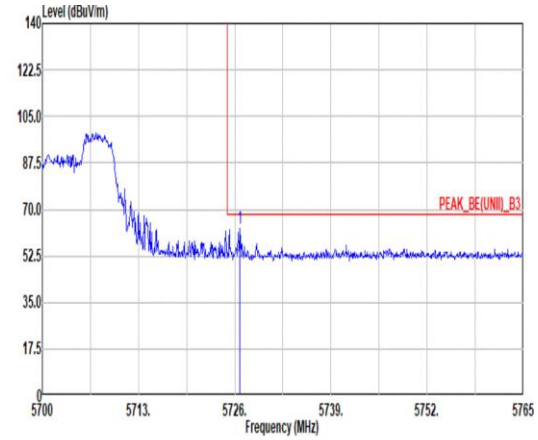 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5726.72 62.66 68.20 -5.54 51.16 33.71 11.19 33.40 0.00 227 84 PEAK	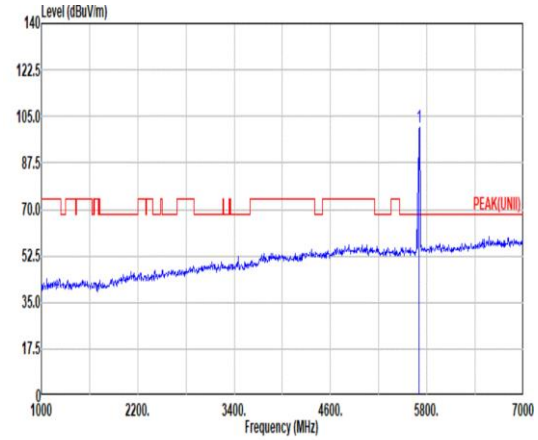 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 100.83 ------ ------ 89.37 33.64 11.20 33.38 0.00 227 84 PEAK
Avg	Blank	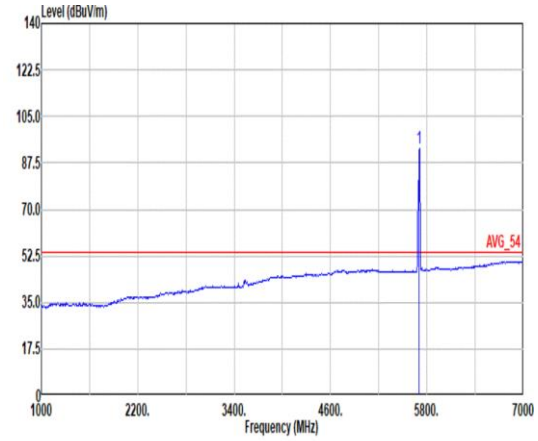 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 92.79 ------ ------ 81.33 33.64 11.20 33.38 0.00 227 84 AVERAGE

Mode	44	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_52/40 RU_5700MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	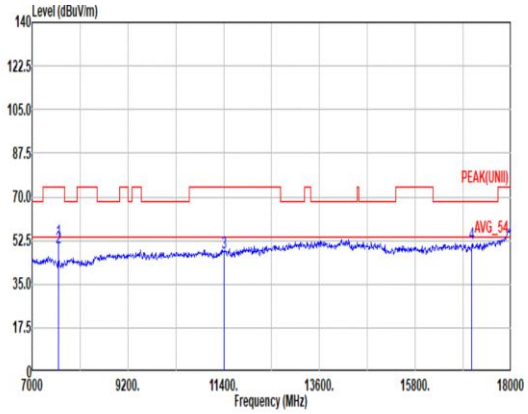 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7600.00 52.48 74.00 -21.52 67.27 36.40 14.51 66.24 0.54 388 303 Peak 2 7600.00 49.55 54.00 -4.45 64.34 36.40 14.51 66.24 0.54 388 303 Average 3 11400.00 47.45 74.00 -26.55 56.39 39.20 18.19 66.62 0.29 -- -- Peak 4 17100.00 51.46 68.20 -16.74 57.07 38.00 22.84 66.96 0.51 -- -- PEAK	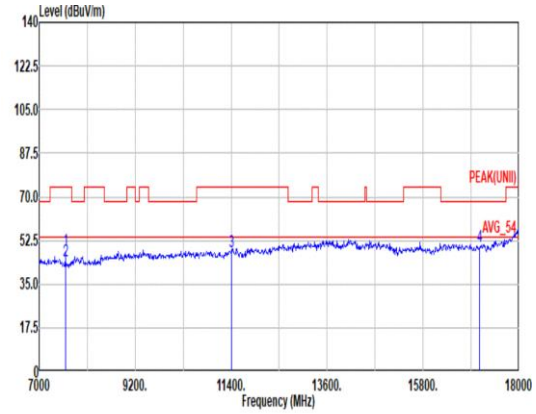 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7600.00 48.85 74.00 -25.15 63.64 36.40 14.51 66.24 0.54 103 236 Peak 2 7600.00 44.55 54.00 -9.45 59.34 36.40 14.51 66.24 0.54 103 236 Average 3 11400.00 47.89 74.00 -26.11 56.83 39.20 18.19 66.62 0.29 -- -- PEAK 4 17100.00 50.44 68.20 -17.76 56.05 38.00 22.84 66.96 0.51 -- -- PEAK

Mode	44	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_52/40 RU_5700MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	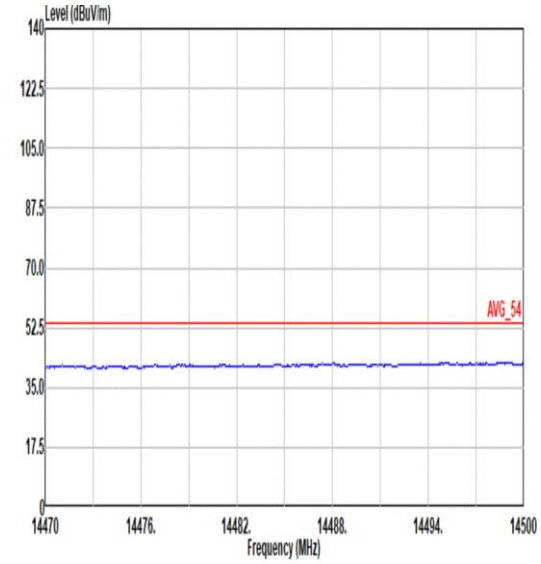 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	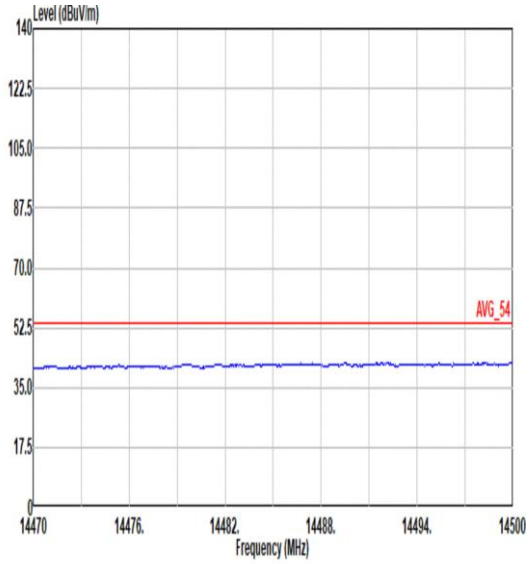 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	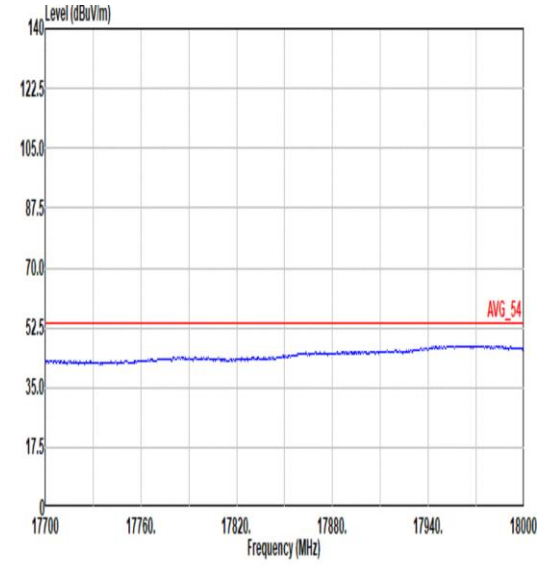 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	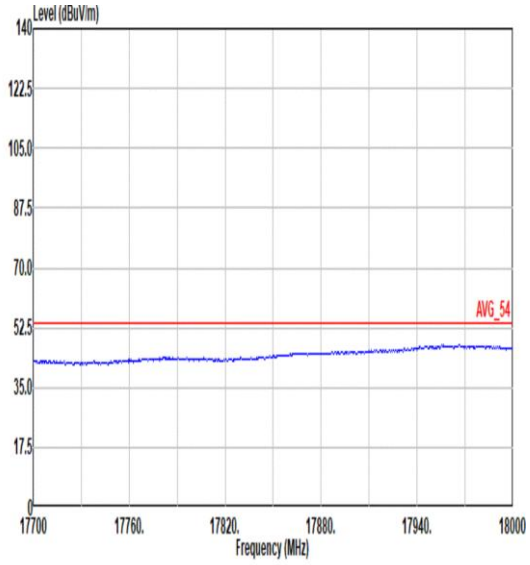 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL