Mode	71	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH36_26/0 RU_5180MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	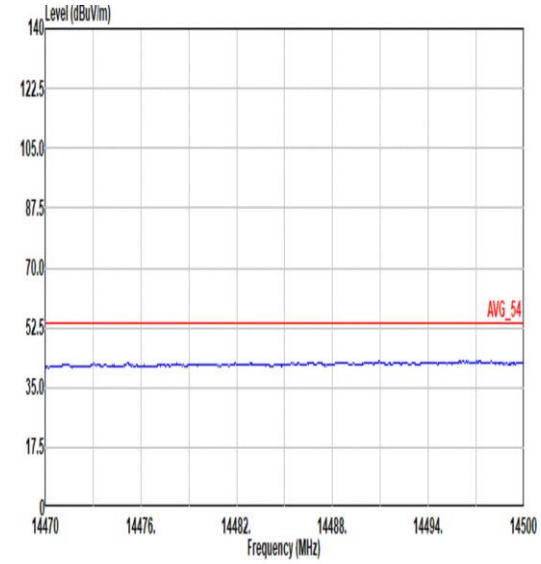 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	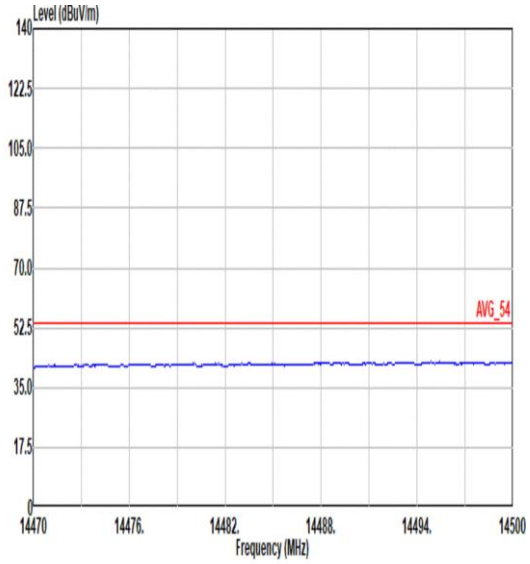 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	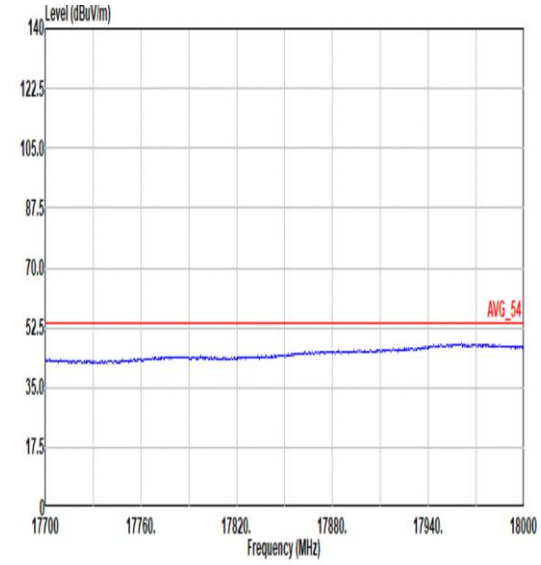 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	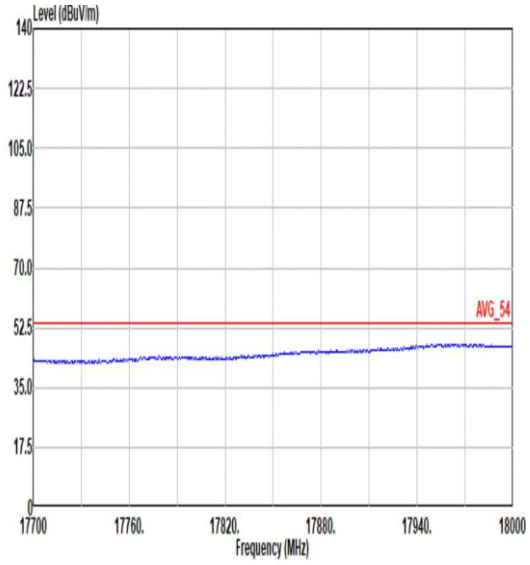 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	72	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH36_52/37 RU_5180MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	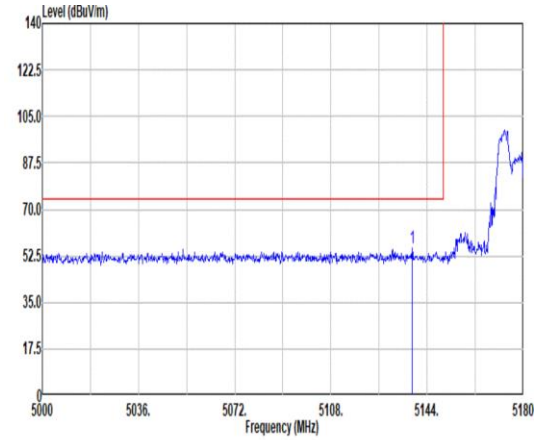 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5138.42 55.51 74.00 -18.49 44.52 33.35 10.69 33.05 0.00 100 104 PEAK	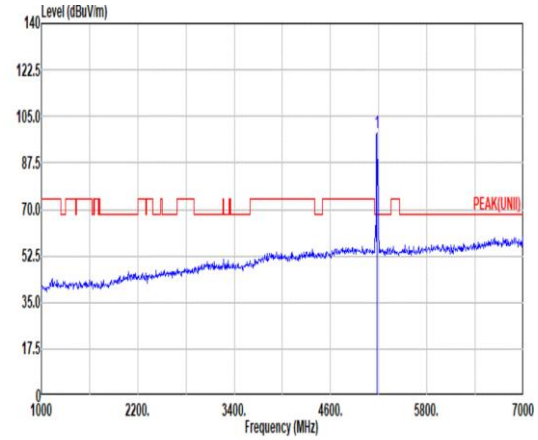 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 98.81 ------ ------ 87.74 33.35 10.78 33.06 0.00 100 104 PEAK
Avg	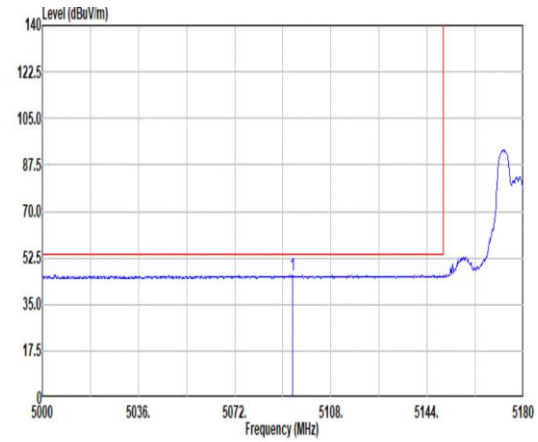 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5093.60 46.09 54.00 -7.91 35.32 33.20 10.60 33.03 0.00 100 104 AVERAGE	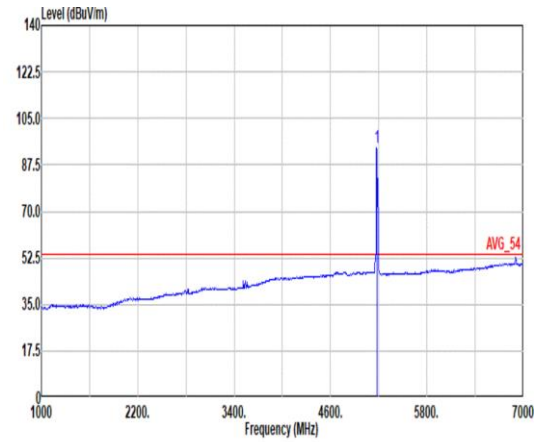 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 93.92 ------ ------ 82.86 33.36 10.76 33.06 0.00 100 104 AVERAGE

Mode	72	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH36_52/37 RU_5180MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	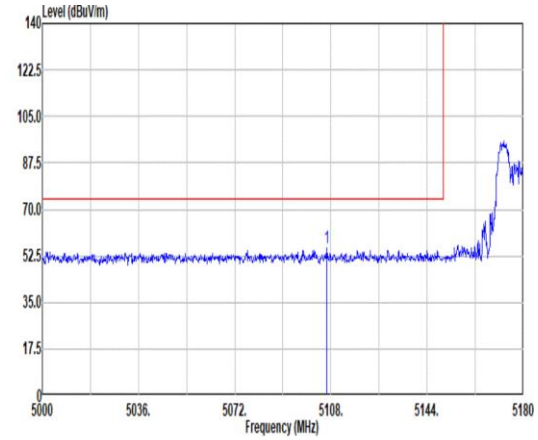 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5106.56 55.61 74.00 -18.39 44.80 33.23 10.62 33.04 0.00 300 100 PEAK	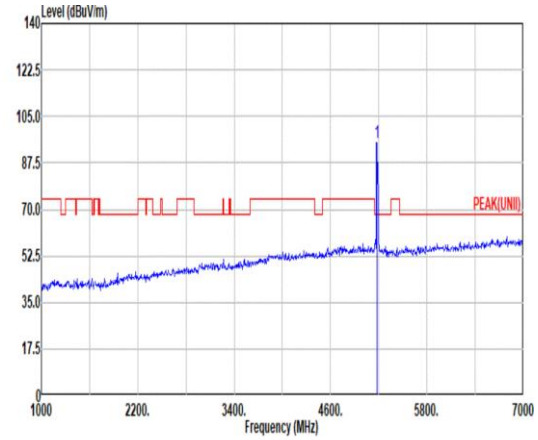 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 95.16 ------ ------ 84.09 33.35 10.78 33.06 0.00 300 100 PEAK
Avg	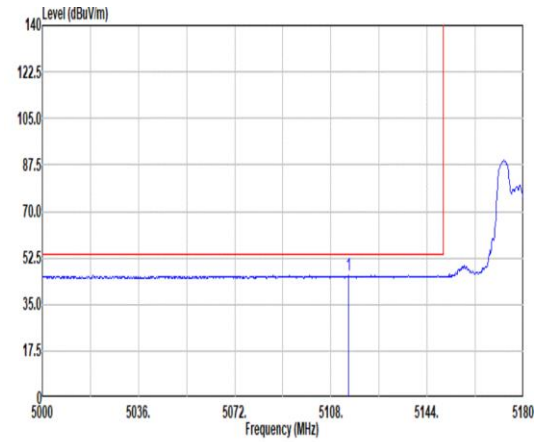 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5114.66 45.94 54.00 -8.06 35.08 33.26 10.64 33.04 0.00 300 100 AVERAGE	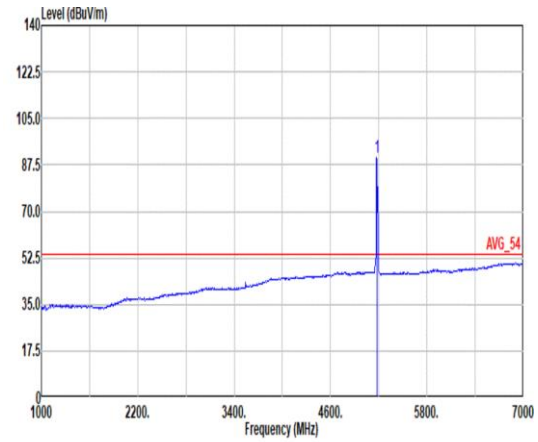 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 90.28 ------ ------ 79.22 33.36 10.76 33.06 0.00 300 100 AVERAGE

Mode	72	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH36_52/37 RU_5180MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	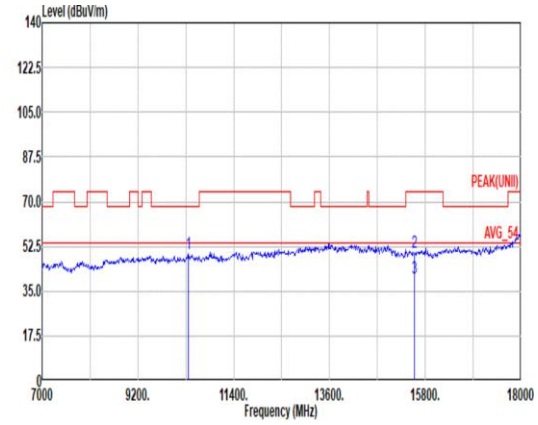 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10360.00 49.55 68.20 -18.65 61.01 38.72 17.20 67.63 0.25 -- -- PEAK 2 15540.00 50.18 74.00 -23.82 56.85 38.32 21.90 67.27 0.38 122 70 Peak 3 15540.00 40.26 54.00 -13.74 46.93 38.32 21.90 67.27 0.38 122 70 Average	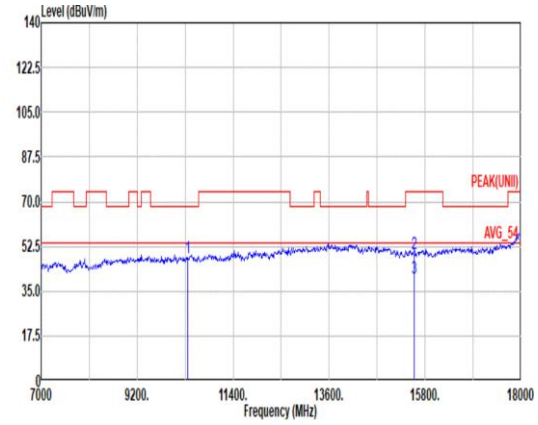 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10360.00 48.04 68.20 -20.16 59.50 38.72 17.20 67.63 0.25 -- -- PEAK 2 15540.00 49.86 74.00 -24.14 56.53 38.32 21.90 67.27 0.38 215 133 Peak 3 15540.00 40.01 54.00 -13.99 46.68 38.32 21.90 67.27 0.38 215 133 Average

Mode	72	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH36_52/37 RU_5180MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	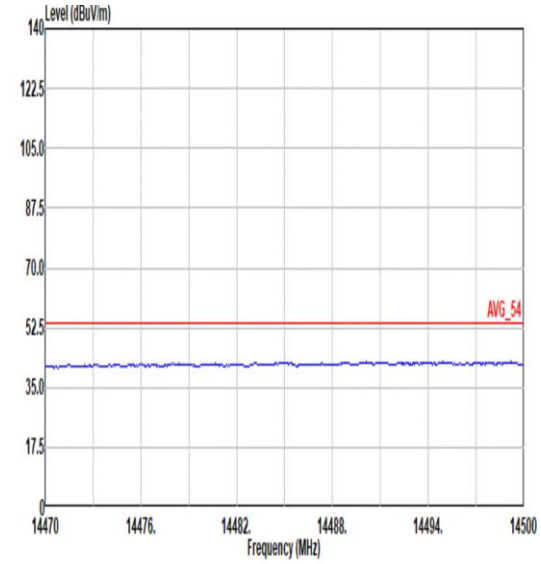 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	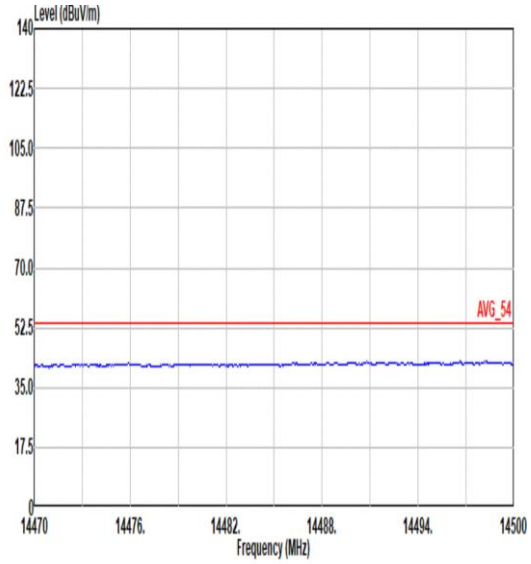 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	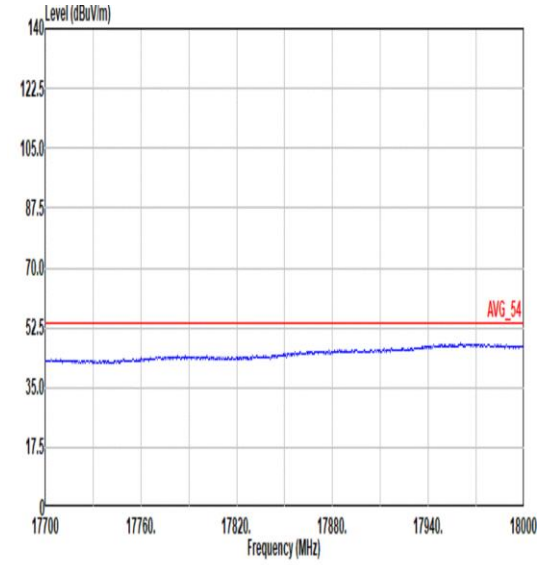 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	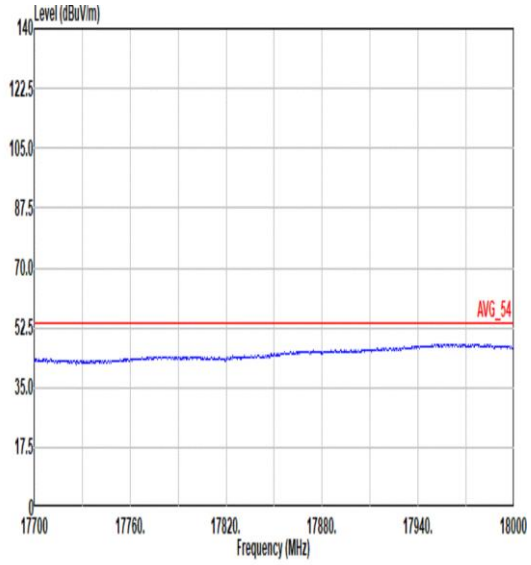 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	73	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH36_106//53 RU_5180MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	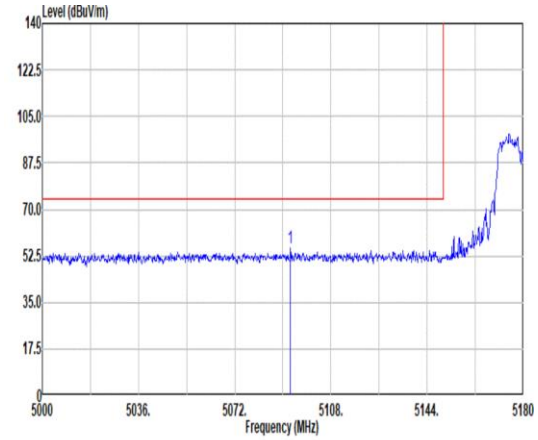 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5092.88 55.26 74.00 -18.74 44.50 33.20 10.59 33.03 0.00 100 147 PEAK	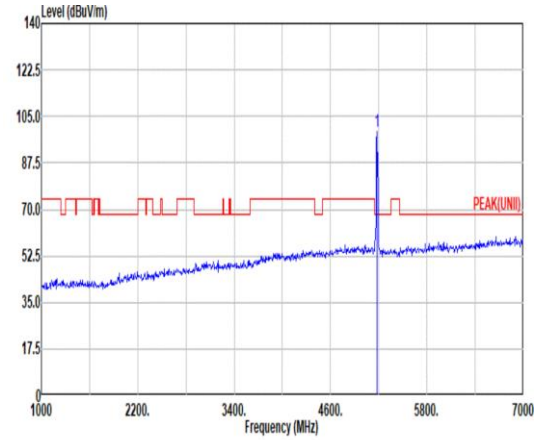 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 99.19 ------ ------ 88.12 33.35 10.78 33.06 0.00 100 147 PEAK
Avg	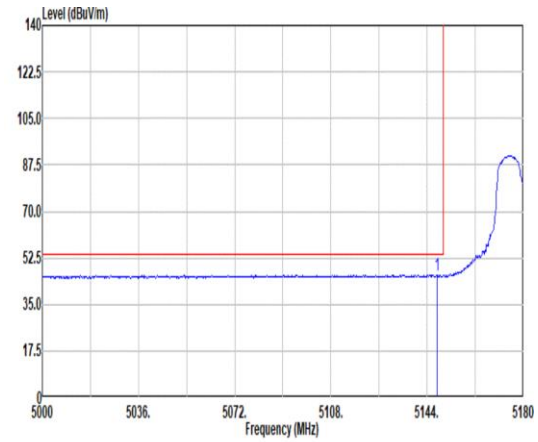 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.60 46.04 54.00 -7.96 34.99 33.39 10.71 33.05 0.00 100 147 AVERAGE	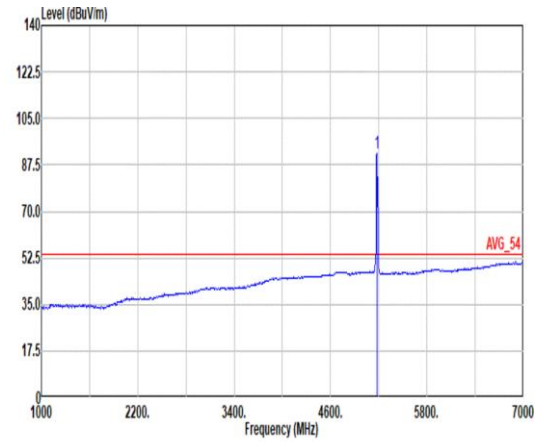 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 92.16 ------ ------ 81.09 33.35 10.78 33.06 0.00 100 147 AVERAGE

Mode	73	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH36_106//53 RU_5180MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	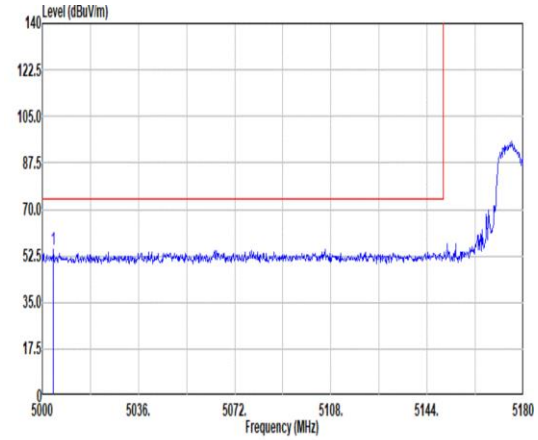 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5004.14 55.00 74.00 -19.00 44.22 33.38 10.40 33.00 0.00 321 87 PEAK	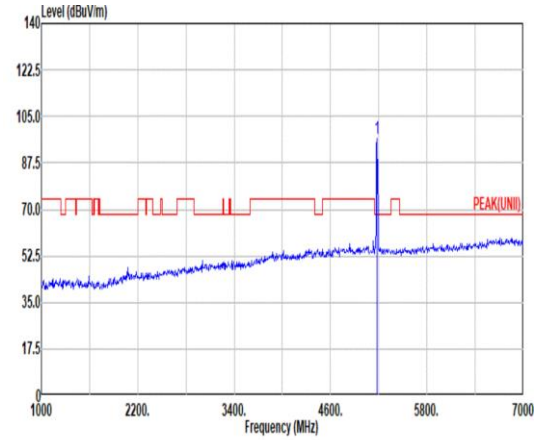 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 96.59 ------ ------ 85.52 33.35 10.78 33.06 0.00 321 87 PEAK
Avg	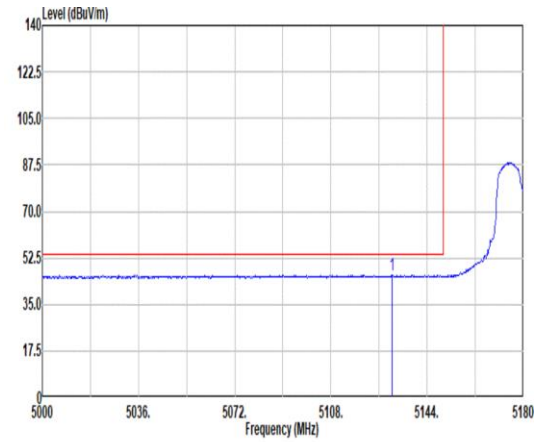 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5130.86 46.00 54.00 -8.00 35.04 33.32 10.68 33.04 0.00 321 87 AVERAGE	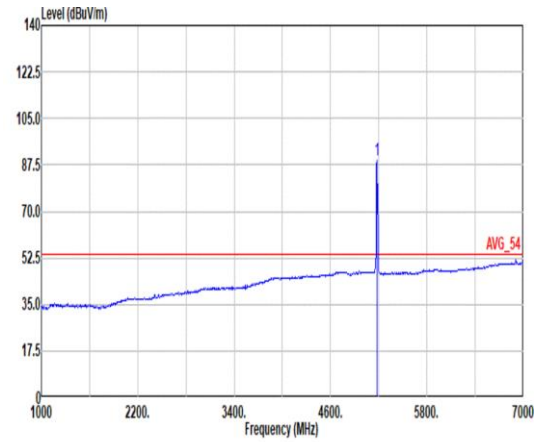 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 89.49 ------ ------ 78.42 33.35 10.78 33.06 0.00 321 87 AVERAGE

Mode	73	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH36_106//53 RU_5180MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	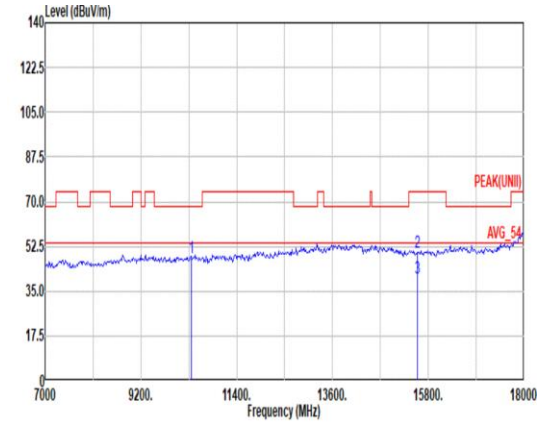 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10360.00 48.21 68.20 -19.99 59.67 38.72 17.20 67.63 0.25 -- -- Peak 2 15540.00 49.95 74.00 -24.05 56.62 38.32 21.90 67.27 0.38 126 72 Peak 3 15540.00 40.06 54.00 -13.94 46.73 38.32 21.90 67.27 0.38 126 72 Average	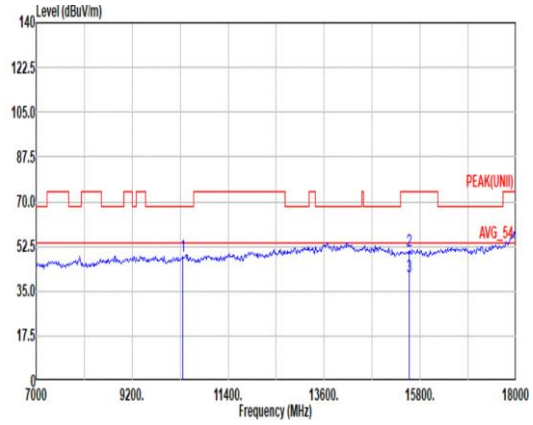 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10360.00 48.50 68.20 -19.70 59.96 38.72 17.20 67.63 0.25 -- -- Peak 2 15540.00 50.61 74.00 -23.39 57.28 38.32 21.90 67.27 0.38 208 131 Peak 3 15540.00 40.72 54.00 -13.28 47.39 38.32 21.90 67.27 0.38 208 131 Average

Mode	73	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH36_106//53 RU_5180MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	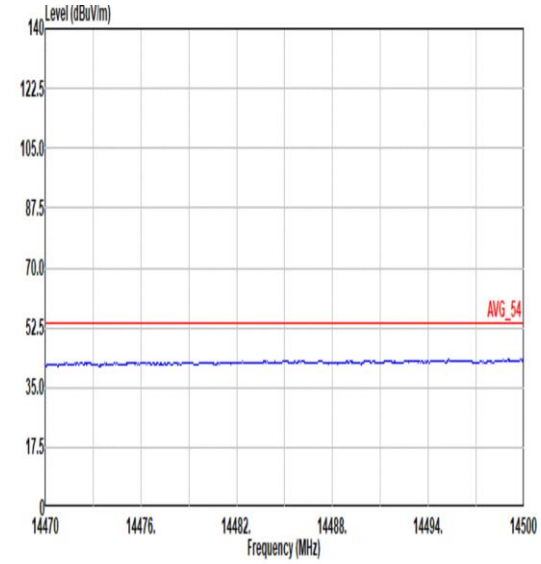 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	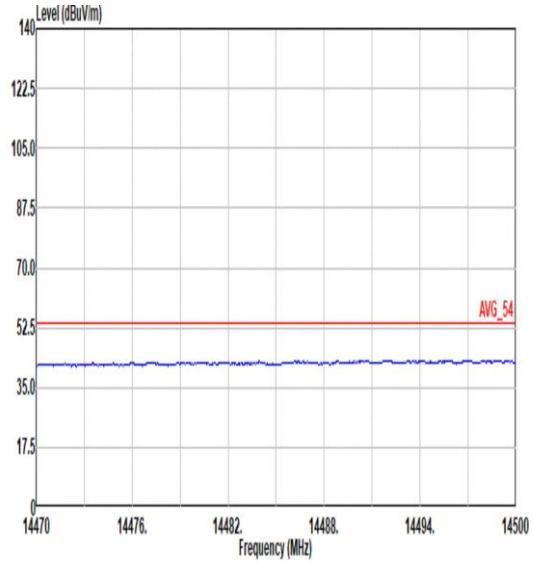 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	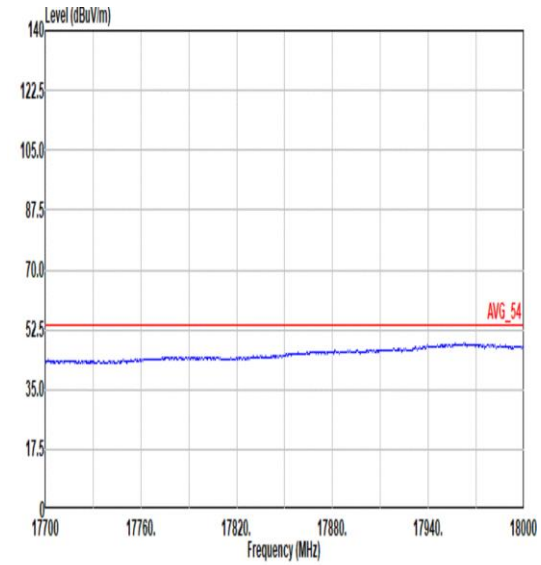 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	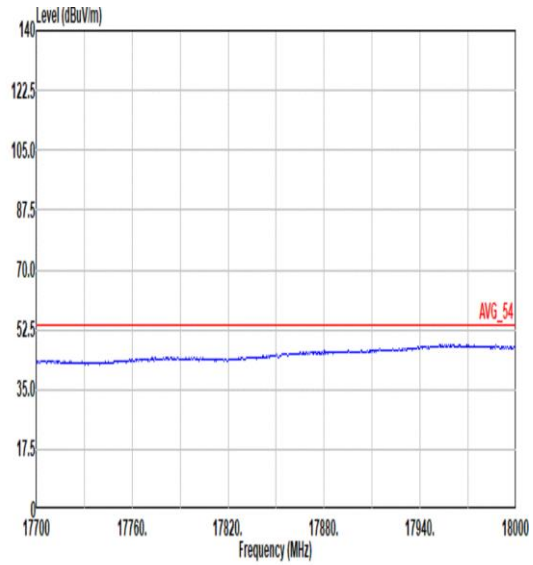 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	74	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_26/4 RU_5220MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	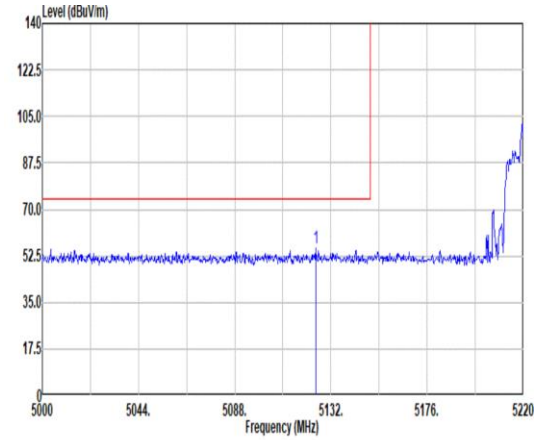 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5124.96 55.28 74.00 -18.72 44.36 33.30 10.66 33.04 0.00 100 109 PEAK	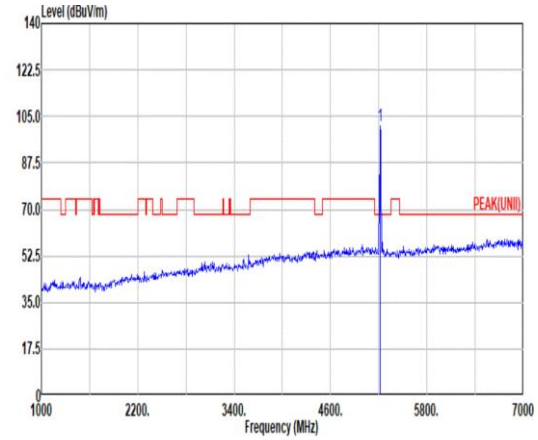 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 101.45 ------ ------ 90.33 33.26 10.93 33.07 0.00 100 109 PEAK
Avg	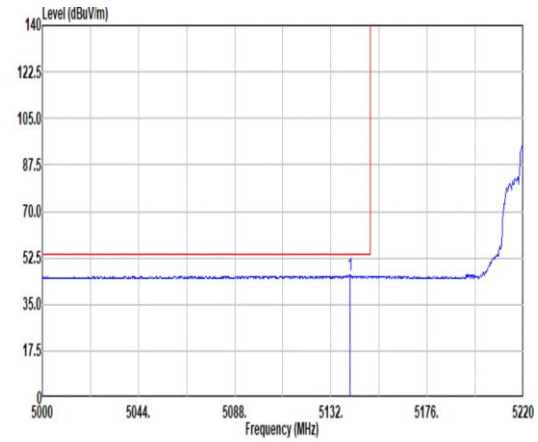 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5140.80 46.09 54.00 -7.91 35.08 33.36 10.70 33.05 0.00 100 109 AVERAGE	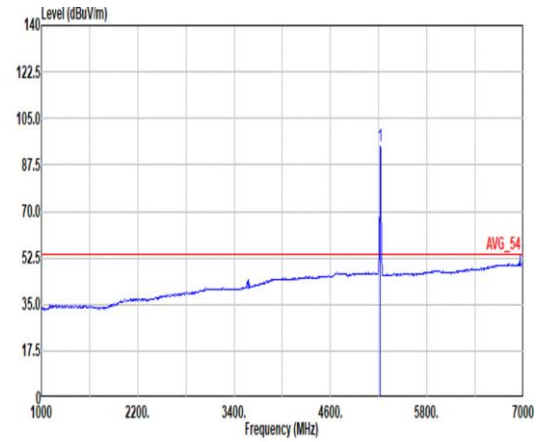 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 94.80 ------ ------ 83.68 33.26 10.93 33.07 0.00 100 109 AVERAGE

Mode	74	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_26/4 RU_5220MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	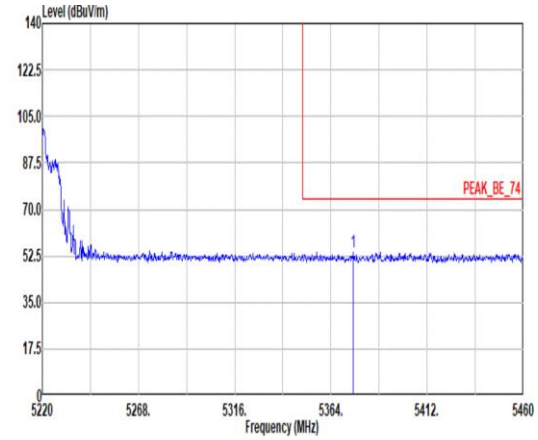 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5375.28 54.10 74.00 -19.90 42.36 33.05 11.82 33.13 0.00 101 108 PEAK	Blank
Avg	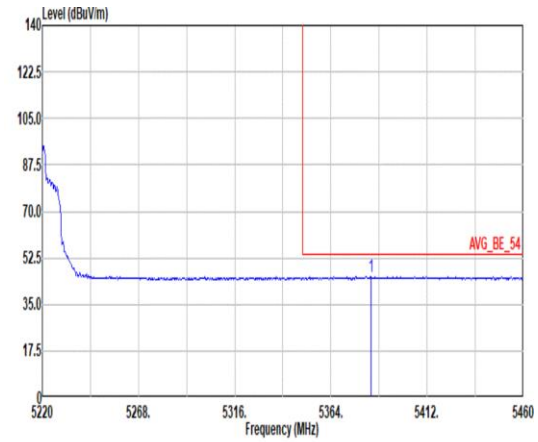 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5383.92 45.42 54.00 -8.58 33.65 33.03 11.87 33.13 0.00 100 109 AVERAGE	Blank

Mode	74	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_26/4 RU_5220MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	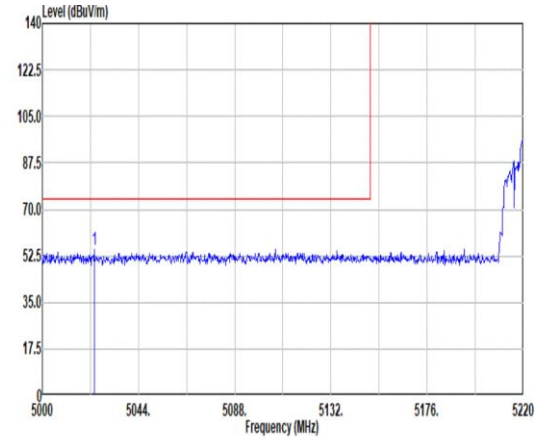 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5023.76 54.83 74.00 -19.17 44.10 33.30 10.44 33.01 0.00 300 92 PEAK	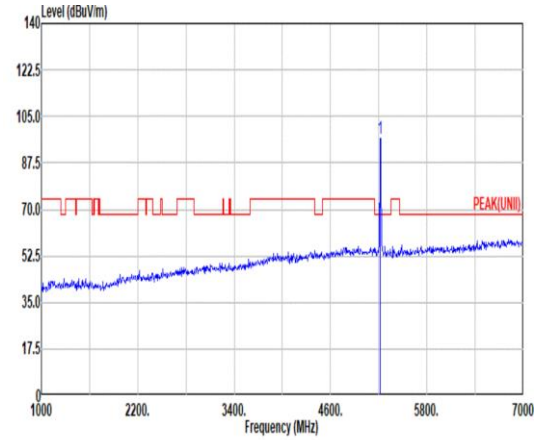 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 96.93 ------ ------ 85.81 33.26 10.93 33.07 0.00 300 92 PEAK
Avg	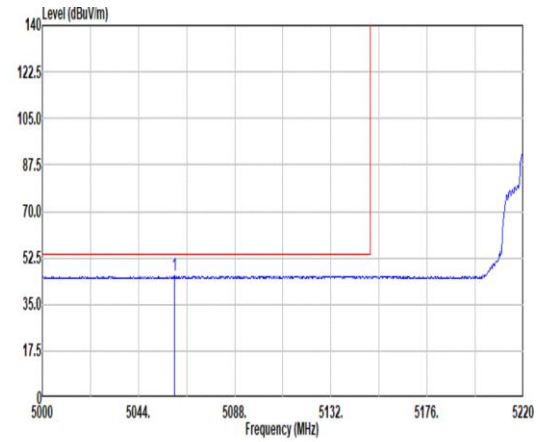 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5060.28 45.72 54.00 -8.28 35.02 33.20 10.52 33.02 0.00 300 92 AVERAGE	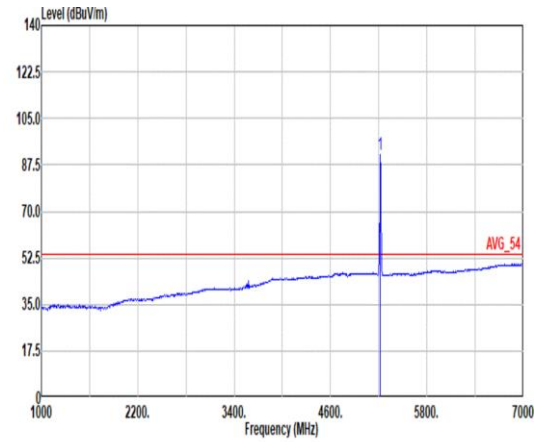 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 91.35 ------ ------ 80.23 33.26 10.93 33.07 0.00 300 92 AVERAGE

Mode	74	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_26/4 RU_5220MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	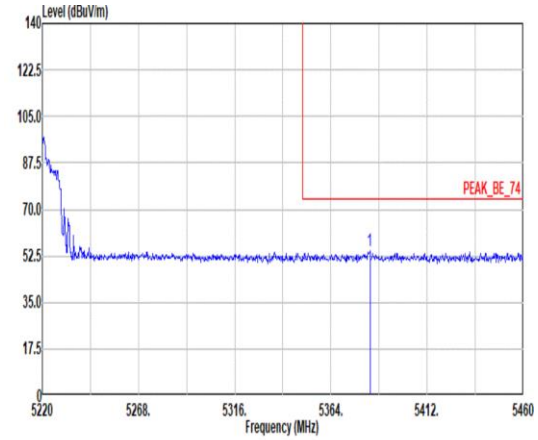 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5383.44 54.25 74.00 -19.75 42.48 33.03 11.87 33.13 0.00 300 92 PEAK	Blank
Avg	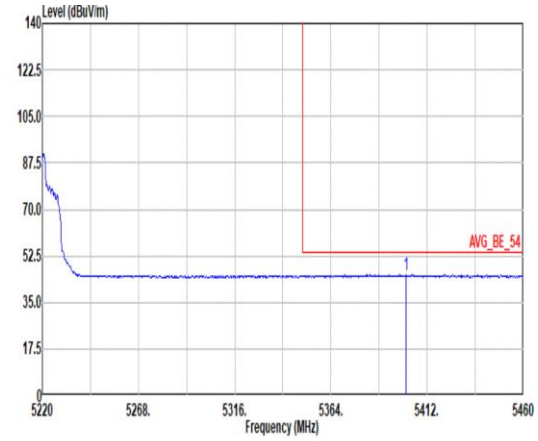 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5401.44 45.54 54.00 -8.46 33.73 33.00 11.95 33.14 0.00 300 92 AVERAGE	Blank

Mode	74	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_26/4 RU_5220MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	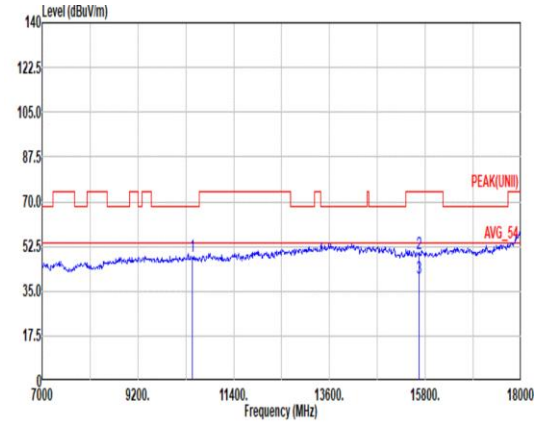 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10440.00 48.79 68.20 -19.41 60.16 38.72 17.18 67.52 0.25 -- -- PEAK 2 15660.00 49.90 74.00 -24.10 56.76 38.10 22.00 67.34 0.38 122 73 Peak 3 15660.00 40.03 54.00 -13.97 46.89 38.10 22.00 67.34 0.38 122 73 Average	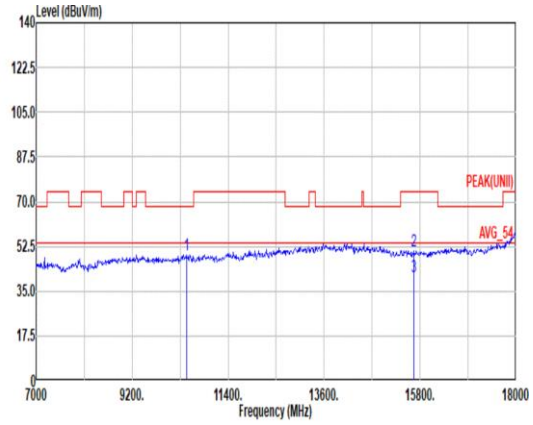 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10440.00 48.88 68.20 -19.32 60.25 38.72 17.18 67.52 0.25 -- -- PEAK 2 15660.00 50.54 74.00 -23.46 57.40 38.10 22.00 67.34 0.38 201 125 Peak 3 15660.00 40.58 54.00 -13.42 47.44 38.10 22.00 67.34 0.38 201 125 Average

Mode	74	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_26/4 RU_5220MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	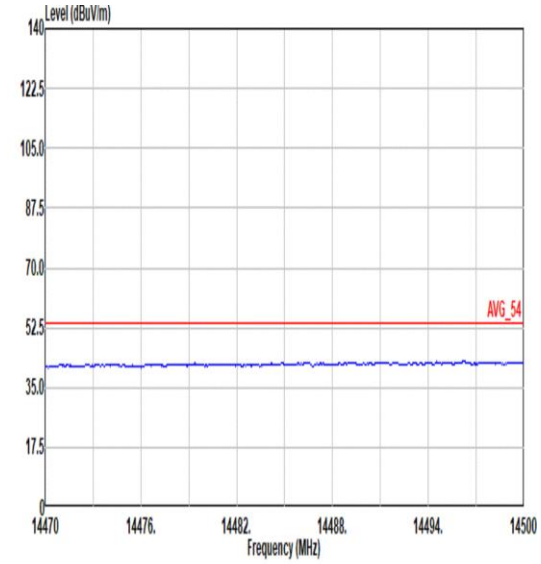 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	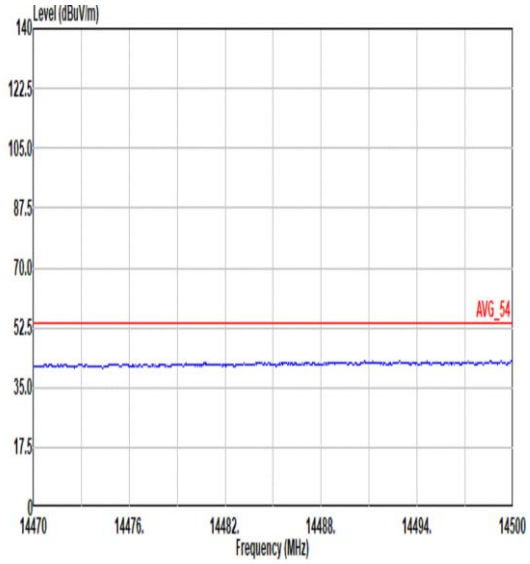 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	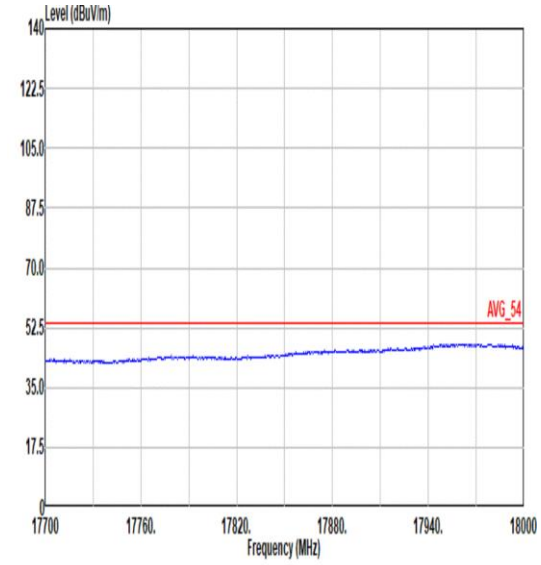 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	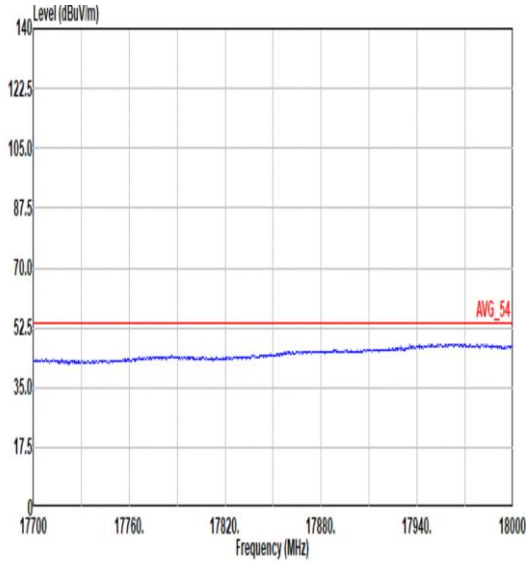 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	75	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_52/38 RU_5220MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	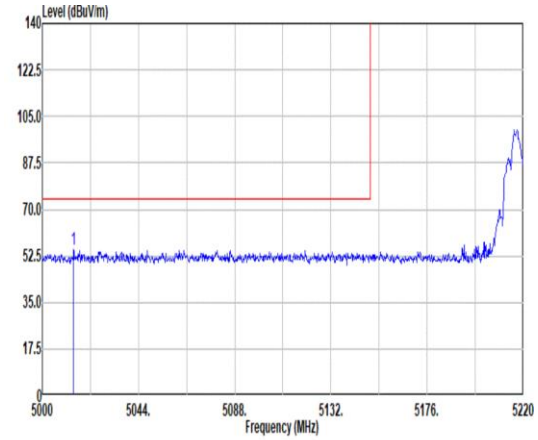 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5014.30 54.71 74.00 -19.29 43.95 33.34 10.42 33.00 0.00 101 106 PEAK	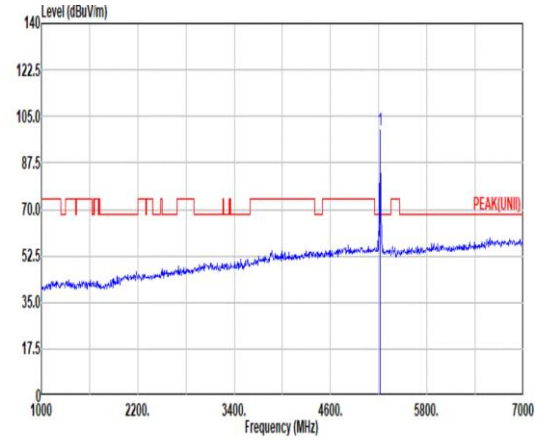 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 99.98 ------ ------ 88.86 33.26 10.93 33.07 0.00 101 106 PEAK
Avg	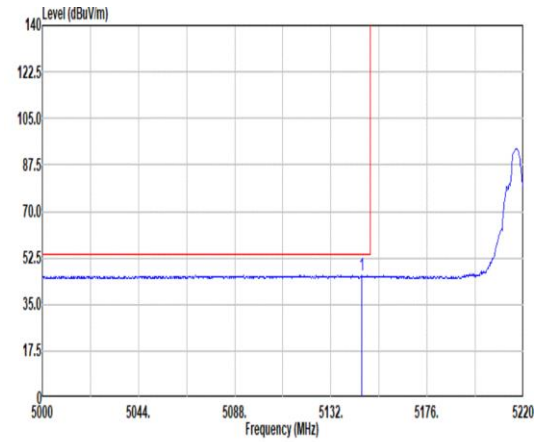 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.08 45.85 54.00 -8.15 34.81 33.38 10.71 33.05 0.00 101 106 AVERAGE	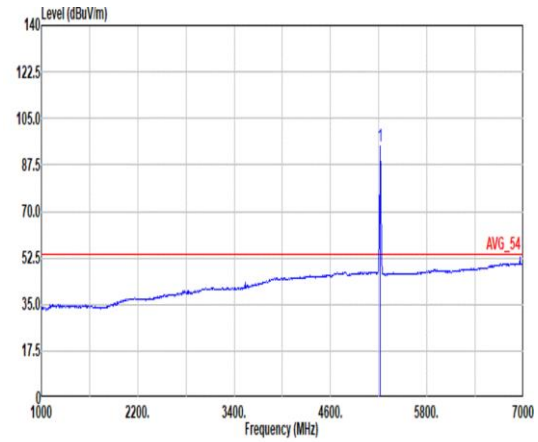 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 94.48 ------ ------ 83.36 33.26 10.93 33.07 0.00 101 106 AVERAGE

Mode	75	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_52/38 RU_5220MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	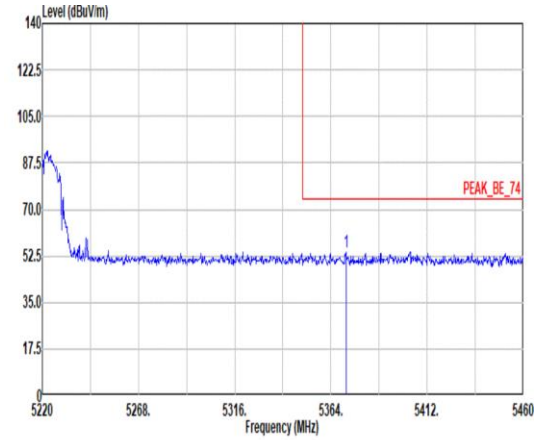 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5371.44 53.70 74.00 -20.30 41.97 33.06 11.80 33.13 0.00 101 106 PEAK	Blank
Avg	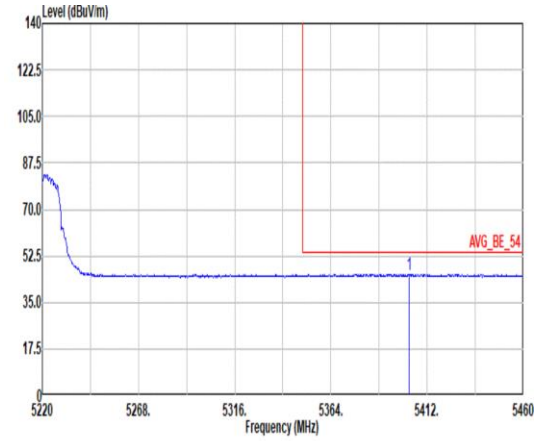 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5402.88 45.60 54.00 -8.40 33.80 33.00 11.94 33.14 0.00 101 106 AVERAGE	Blank

Mode	75	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_52/38 RU_5220MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	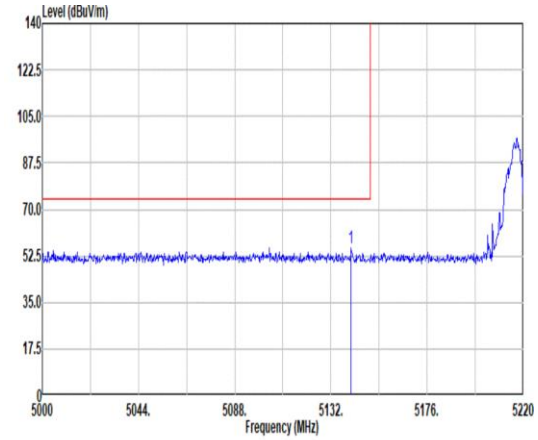 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5141.24 55.35 74.00 -18.65 44.34 33.36 10.70 33.05 0.00 313 86 PEAK	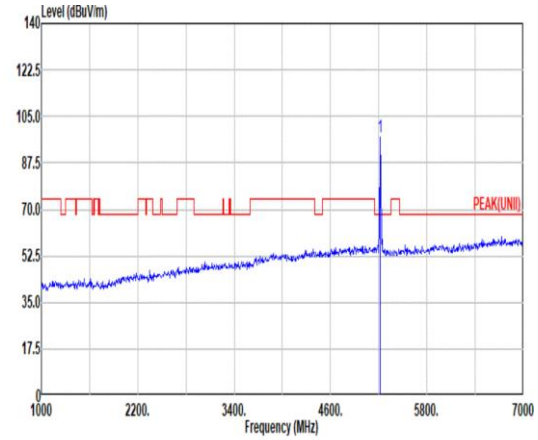 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 97.34 ------ ------ 86.22 33.26 10.93 33.07 0.00 313 86 PEAK
Avg	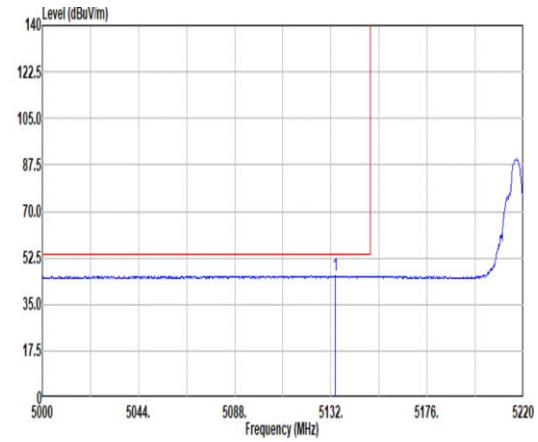 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5133.98 45.74 54.00 -8.26 34.77 33.34 10.68 33.05 0.00 313 86 AVERAGE	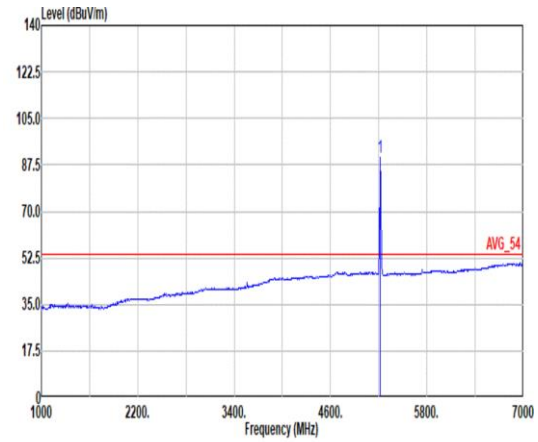 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 90.49 ------ ------ 79.37 33.26 10.93 33.07 0.00 313 86 AVERAGE

Mode	75	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_52/38 RU_5220MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	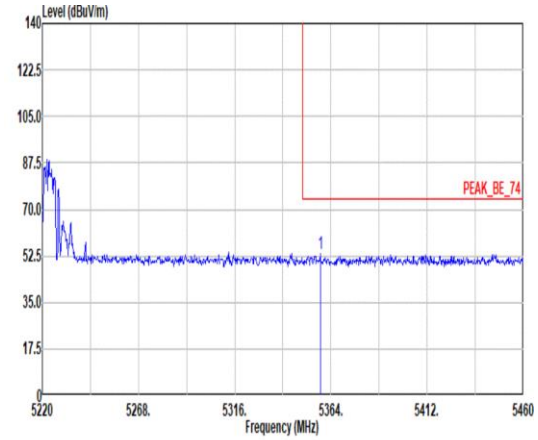 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5358.72 53.16 74.00 -20.84 41.47 33.08 11.73 33.12 0.00 313 86 PEAK	Blank
Avg	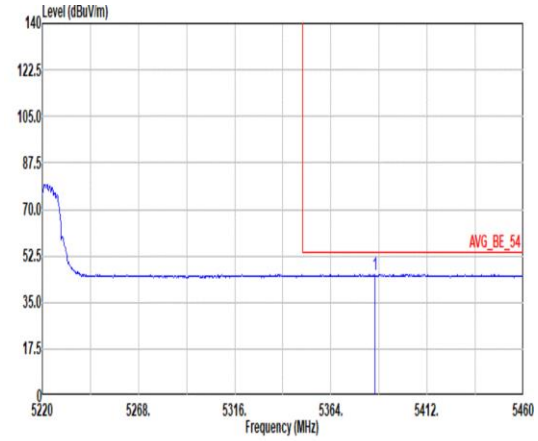 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5386.08 45.59 54.00 -8.41 33.81 33.03 11.88 33.13 0.00 313 86 AVERAGE	Blank

Mode	75	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_52/38 RU_5220MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	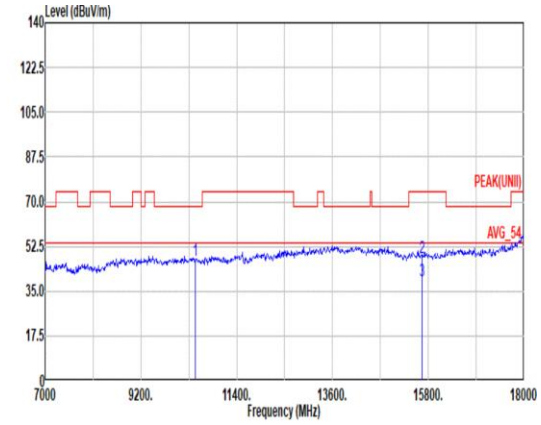 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10440.00 47.18 68.20 -21.02 58.55 38.72 17.18 67.52 0.25 -- -- PEAK 2 15660.00 48.30 74.00 -25.70 55.16 38.10 22.00 67.34 0.38 122 73 Peak 3 15660.00 38.85 54.00 -15.15 45.71 38.10 22.00 67.34 0.38 122 73 Average	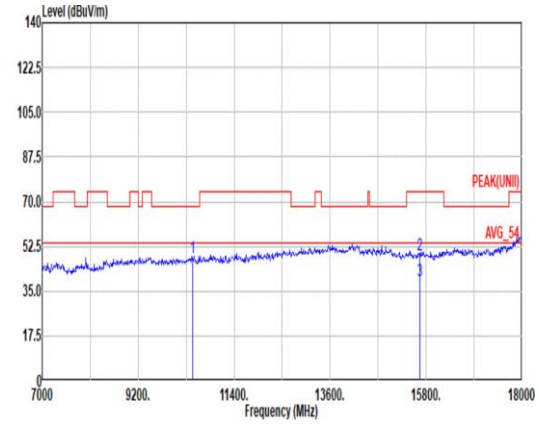 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10440.00 48.04 68.20 -20.16 59.41 38.72 17.18 67.52 0.25 -- -- PEAK 2 15660.00 49.04 74.00 -24.96 55.90 38.10 22.00 67.34 0.38 203 140 Peak 3 15660.00 39.22 54.00 -14.78 46.08 38.10 22.00 67.34 0.38 203 140 Average

Mode	75	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_52/38 RU_5220MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	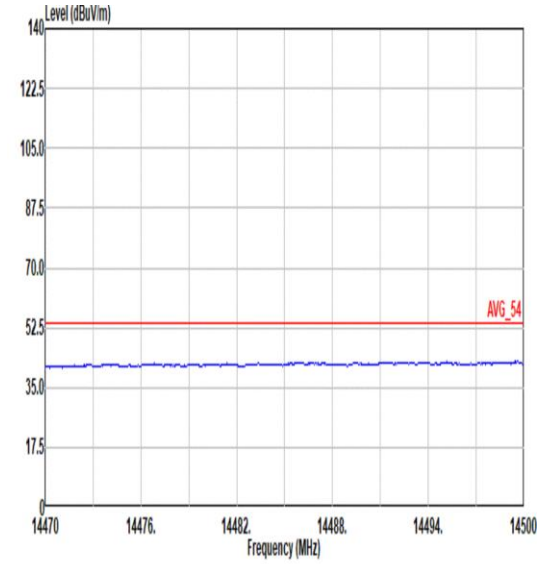 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	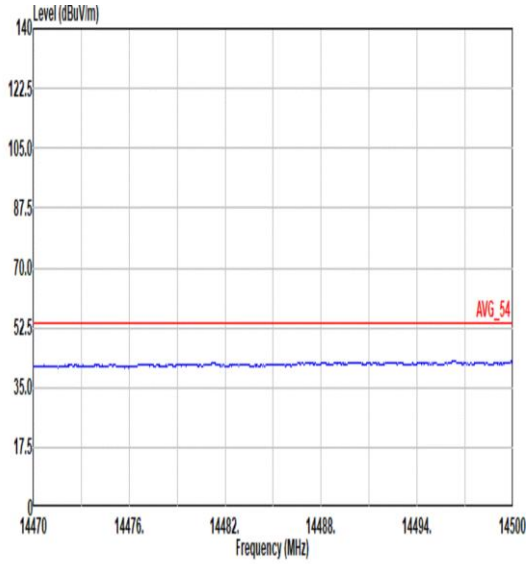 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	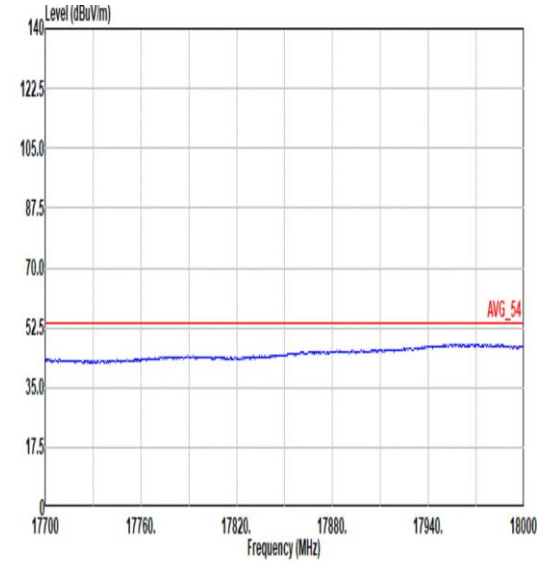 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	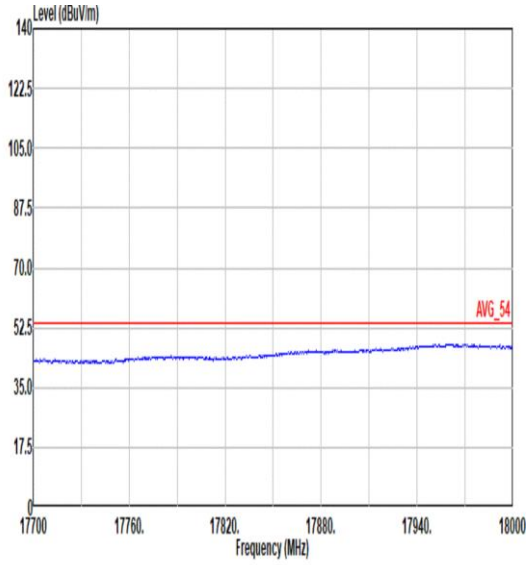 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	76	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_106/53 RU_5220MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	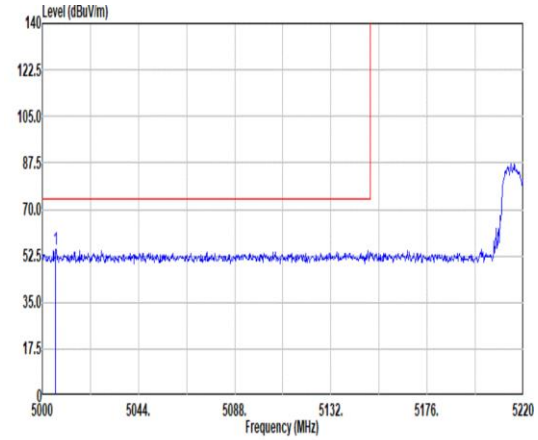 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5006.16 54.81 74.00 -19.19 44.03 33.38 10.40 33.00 0.00 300 94 PEAK	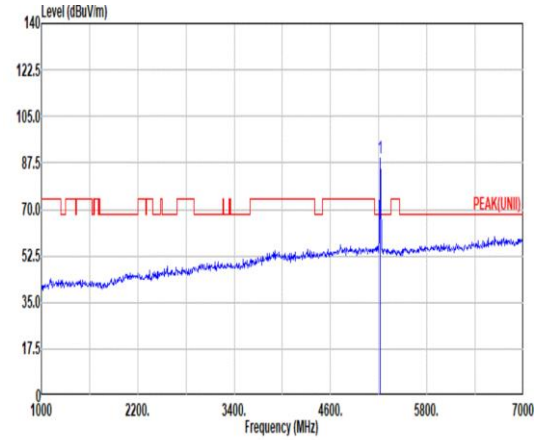 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 89.03 ------ ------ 77.91 33.26 10.93 33.07 0.00 300 94 PEAK
Avg	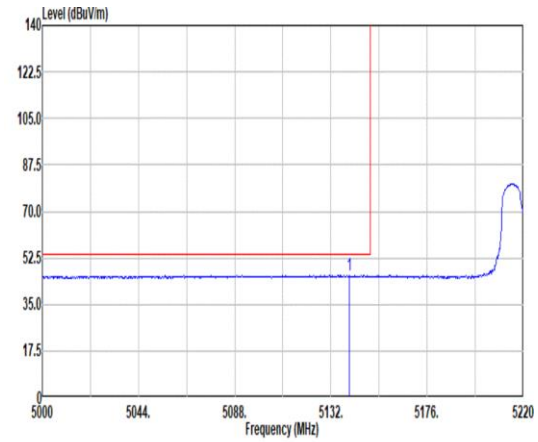 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5140.36 45.99 54.00 -8.01 34.98 33.36 10.70 33.05 0.00 300 94 AVERAGE	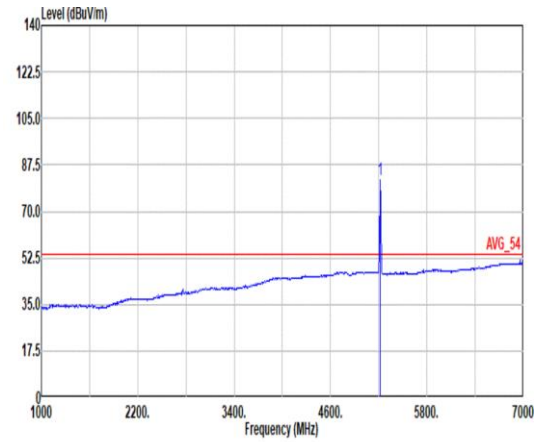 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 81.68 ------ ------ 70.57 33.28 10.90 33.07 0.00 300 94 AVERAGE

Mode	76	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_106/53 RU_5220MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	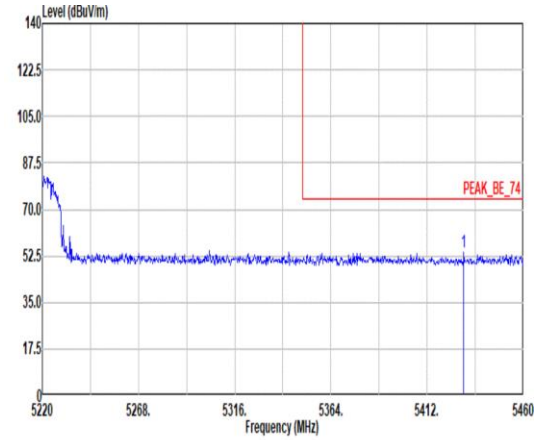 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5430.24 54.01 74.00 -19.99 42.37 33.00 11.79 33.15 0.00 300 94 PEAK	Blank
Avg	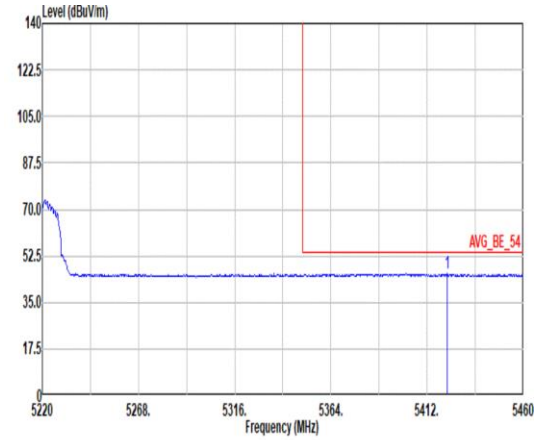 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5422.08 45.84 54.00 -8.16 34.14 33.00 11.84 33.14 0.00 300 94 AVERAGE	Blank

Mode	76	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_106/53 RU_5220MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	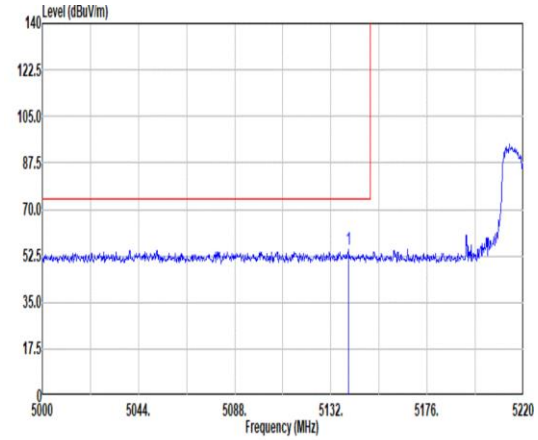 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5140.14 54.79 74.00 -19.21 43.78 33.36 10.70 33.05 0.00 320 93 PEAK	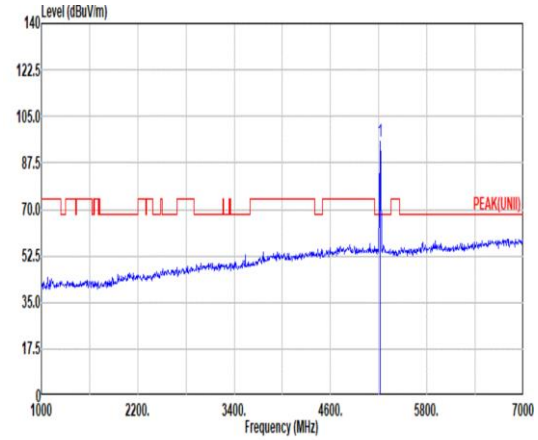 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 95.79 ------ ------ 84.68 33.28 10.90 33.07 0.00 320 93 PEAK
Avg	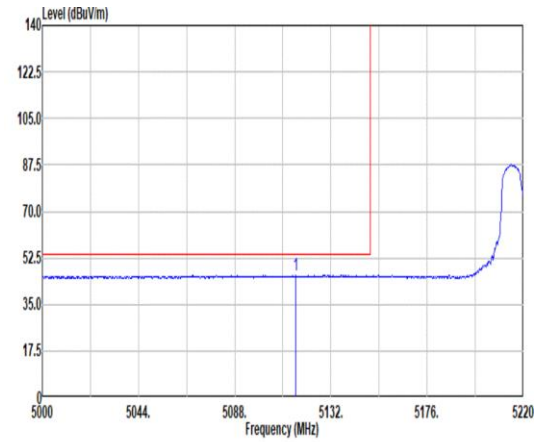 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5115.94 45.93 54.00 -8.07 35.06 33.26 10.65 33.04 0.00 320 93 AVERAGE	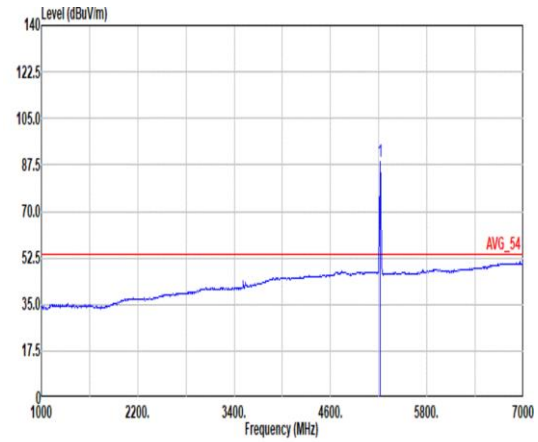 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 88.70 ------ ------ 77.58 33.26 10.93 33.07 0.00 320 93 AVERAGE

Mode	76	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_106/53 RU_5220MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	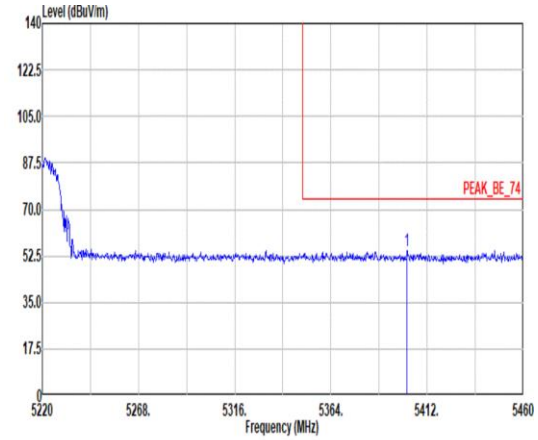 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5401.92 54.46 74.00 -19.54 42.65 33.00 11.95 33.14 0.00 320 93 PEAK	Blank
Avg	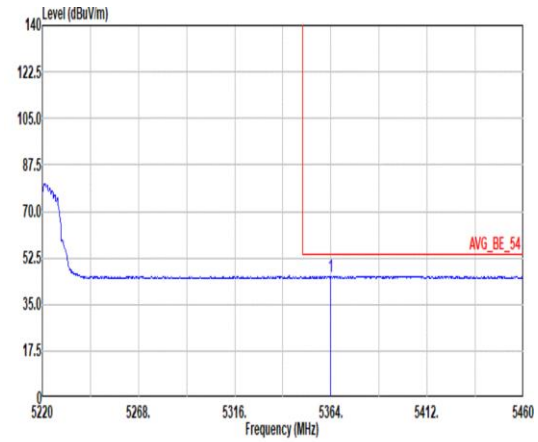 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5364.00 45.69 54.00 -8.31 33.98 33.07 11.76 33.12 0.00 320 93 AVERAGE	Blank

Mode	76	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_106/53 RU_5220MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	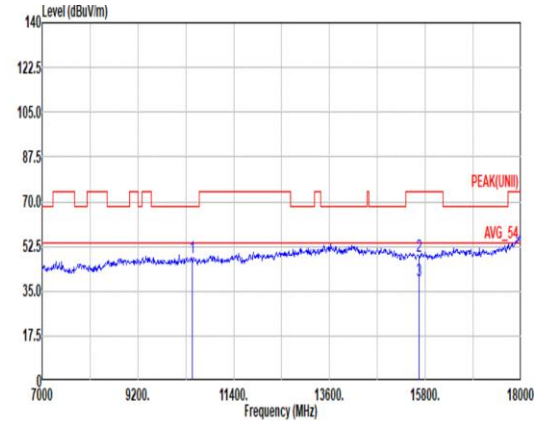 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10440.00 47.95 68.20 -20.25 59.32 38.72 17.18 67.52 0.25 -- -- PEAK 2 15660.00 48.47 74.00 -25.53 55.33 38.10 22.00 67.34 0.38 137 80 Peak 3 15660.00 39.03 54.00 -14.97 45.89 38.10 22.00 67.34 0.38 137 80 Average	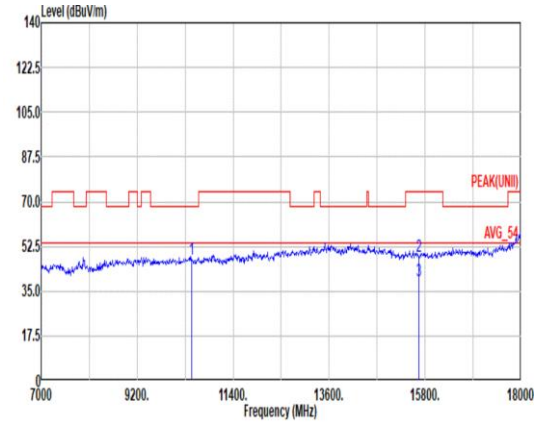 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10440.00 47.48 68.20 -20.72 58.85 38.72 17.18 67.52 0.25 -- -- PEAK 2 15660.00 48.57 74.00 -25.43 55.43 38.10 22.00 67.34 0.38 213 121 Peak 3 15660.00 39.08 54.00 -14.92 45.94 38.10 22.00 67.34 0.38 213 121 Average

Mode	76	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_106/53 RU_5220MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	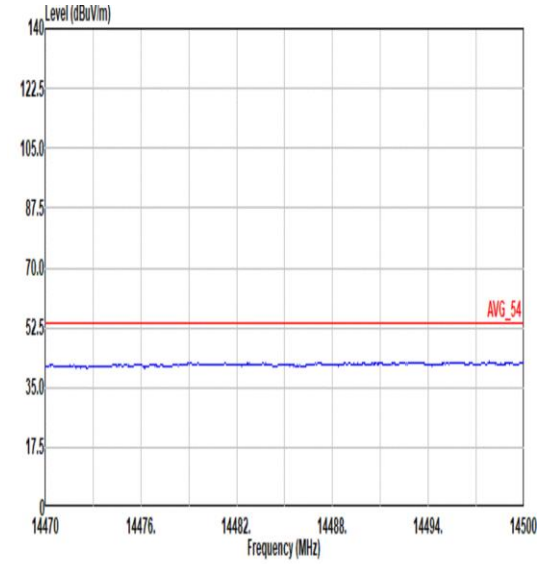 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	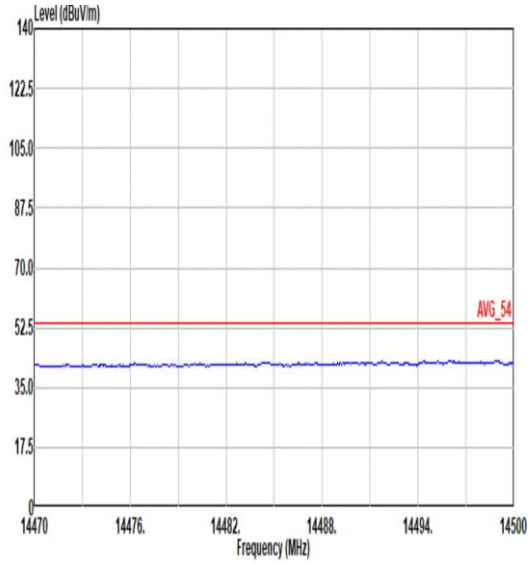 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	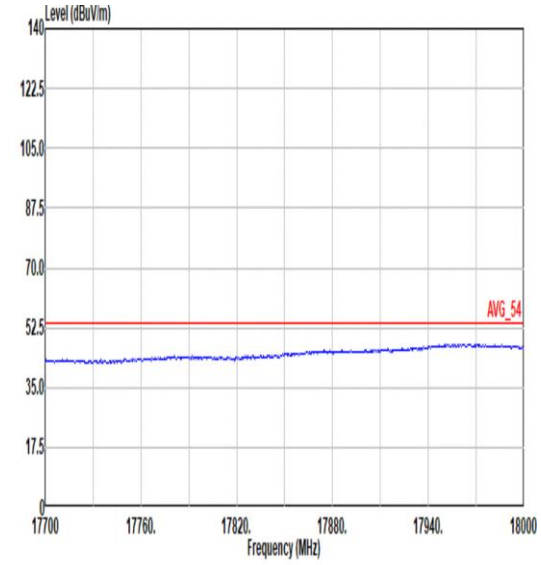 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	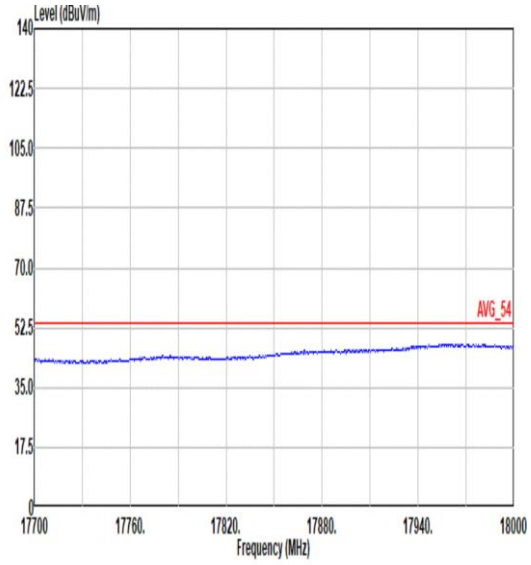 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	77	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_26/8 RU_5240MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	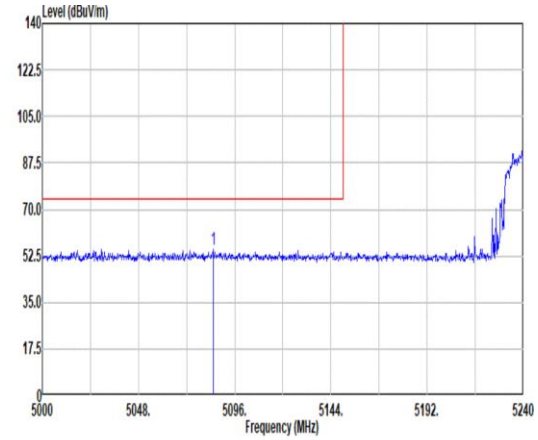 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5085.20 54.82 74.00 -19.18 44.07 33.20 10.58 33.03 0.00 122 106 PEAK	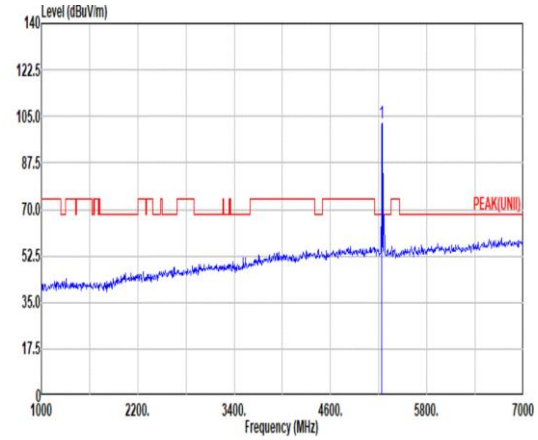 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 102.50 ------ ------ 91.28 33.20 11.10 33.08 0.00 122 106 PEAK
Avg	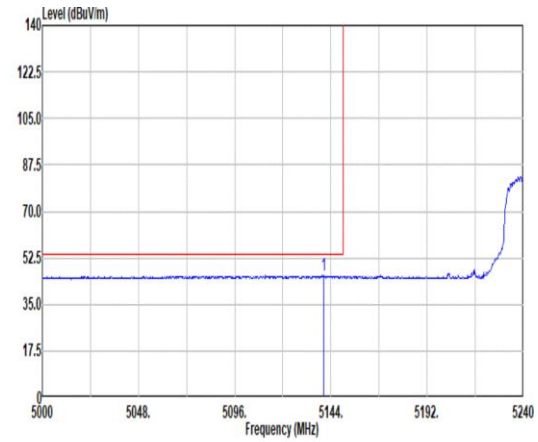 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5140.40 45.95 54.00 -8.05 34.94 33.36 10.70 33.05 0.00 122 106 AVERAGE	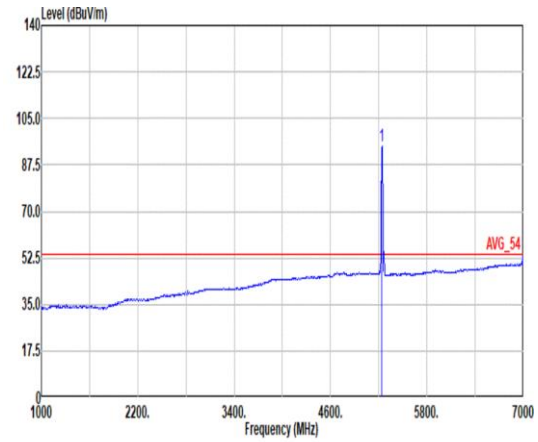 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 94.77 ------ ------ 83.55 33.20 11.10 33.08 0.00 122 106 AVERAGE

Mode	77	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_26/8 RU_5240MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	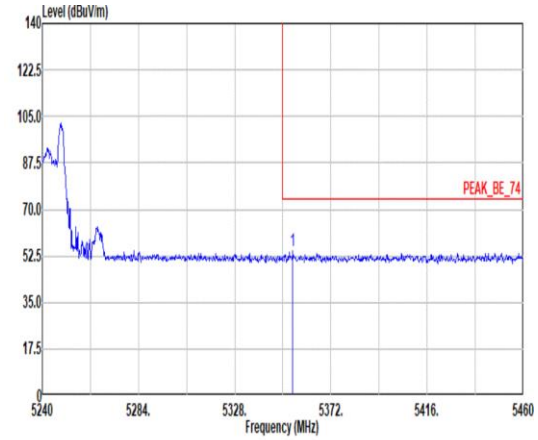 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5354.62 54.27 74.00 -19.73 42.60 33.09 11.70 33.12 0.00 122 106 PEAK	Blank
Avg	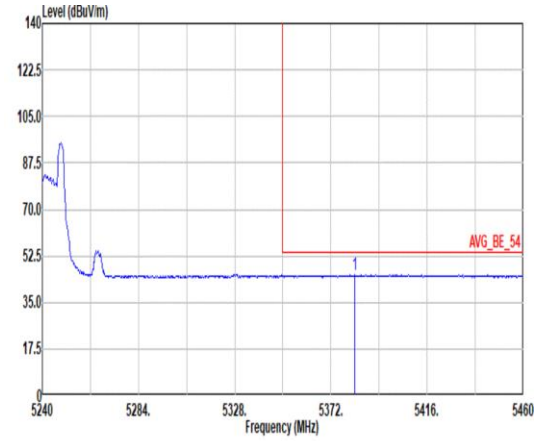 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5383.00 45.38 54.00 -8.62 33.62 33.03 11.86 33.13 0.00 122 106 AVERAGE	Blank

Mode	77	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_26/8 RU_5240MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	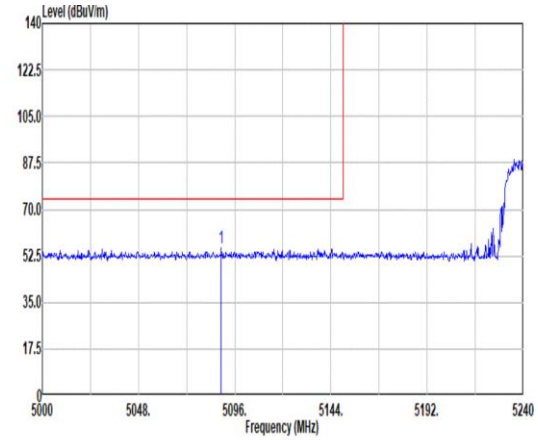 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5089.28 55.39 74.00 -18.61 44.63 33.20 10.59 33.03 0.00 333 86 PEAK	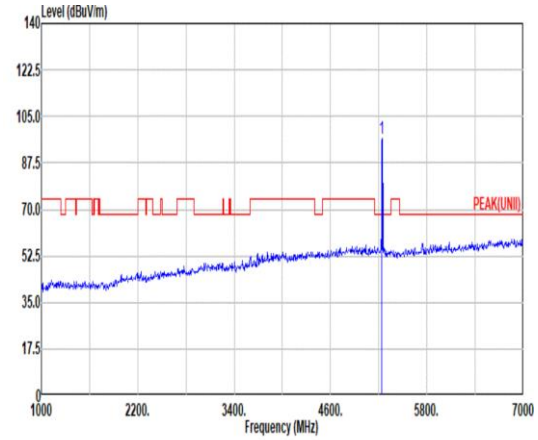 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 96.78 ------ ------ 85.56 33.20 11.10 33.08 0.00 333 86 PEAK
Avg	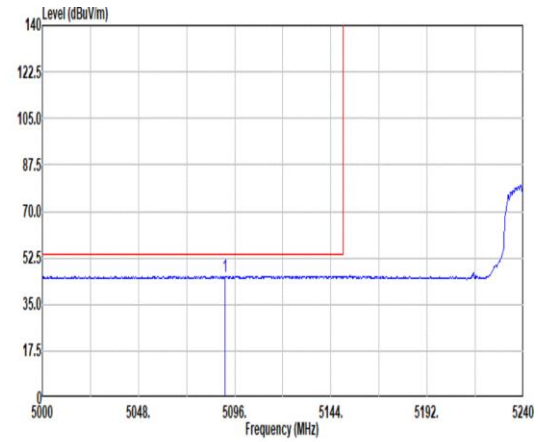 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5090.96 45.69 54.00 -8.31 34.93 33.20 10.59 33.03 0.00 333 86 AVERAGE	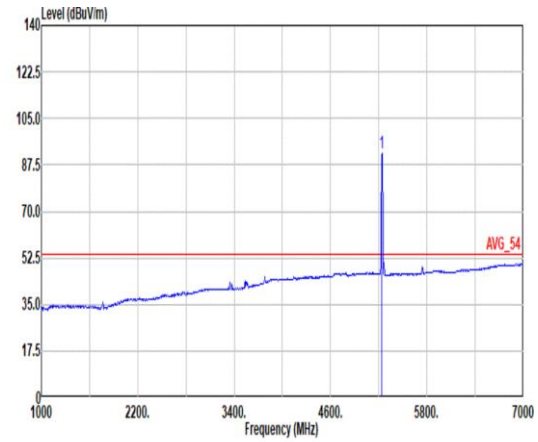 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 92.06 ------ ------ 80.84 33.20 11.10 33.08 0.00 333 86 AVERAGE

Mode	77	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_26/8 RU_5240MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	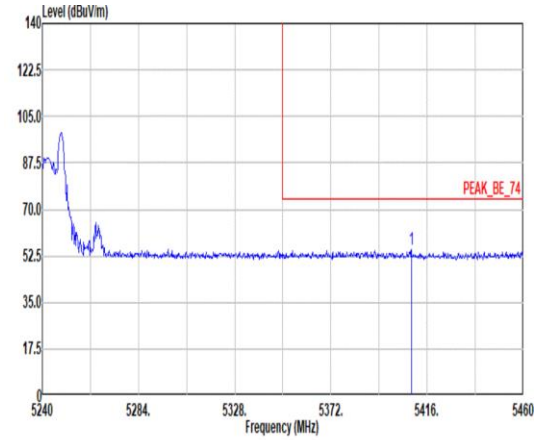 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5408.74 54.74 74.00 -19.26 42.97 33.00 11.91 33.14 0.00 333 86 PEAK	Blank
Avg	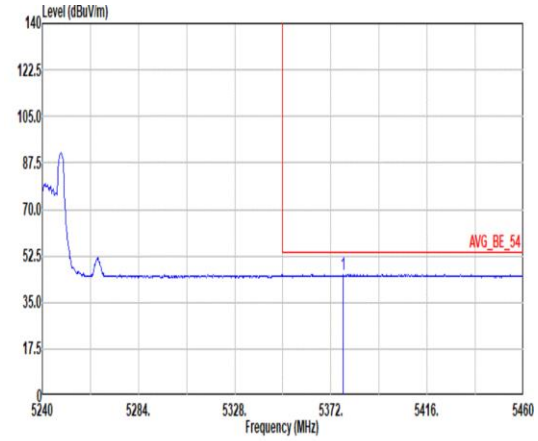 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5377.50 45.57 54.00 -8.43 33.83 33.04 11.83 33.13 0.00 333 86 AVERAGE	Blank

Mode	77	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_26/8 RU_5240MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	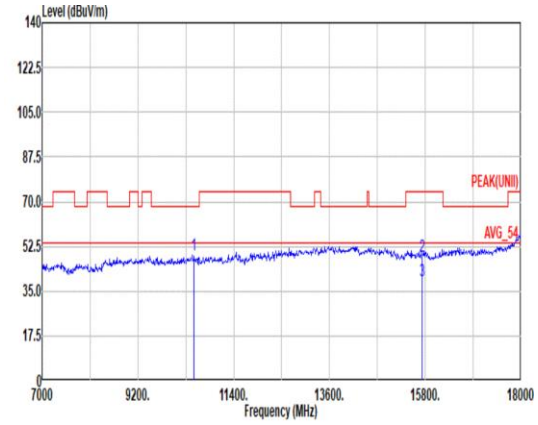 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10480.00 48.93 68.20 -19.27 60.33 38.64 17.17 67.46 0.25 -- -- PEAK 2 15720.00 48.61 74.00 -25.39 55.42 38.14 22.05 67.37 0.37 117 73 Peak 3 15720.00 38.91 54.00 -15.09 45.72 38.14 22.05 67.37 0.37 117 73 Average	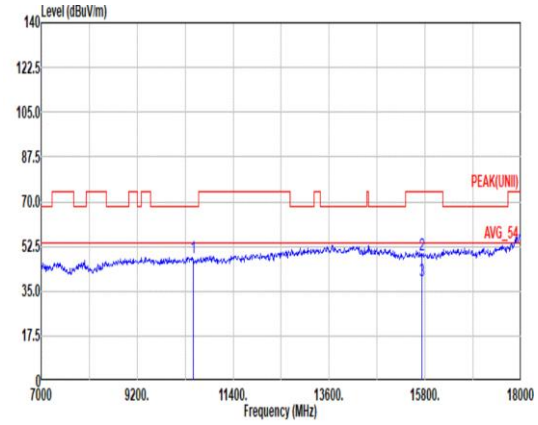 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10480.00 48.00 68.20 -20.20 59.40 38.64 17.17 67.46 0.25 -- -- PEAK 2 15720.00 49.01 74.00 -24.99 55.82 38.14 22.05 67.37 0.37 205 135 Peak 3 15720.00 39.26 54.00 -14.74 46.07 38.14 22.05 67.37 0.37 205 135 Average

Mode	77	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_26/8 RU_5240MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	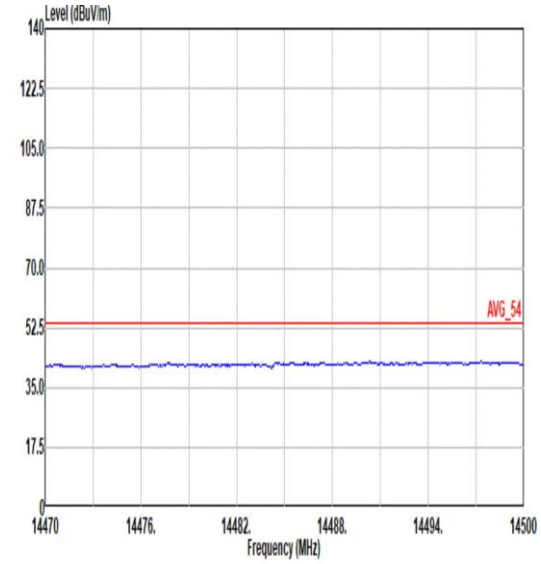 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	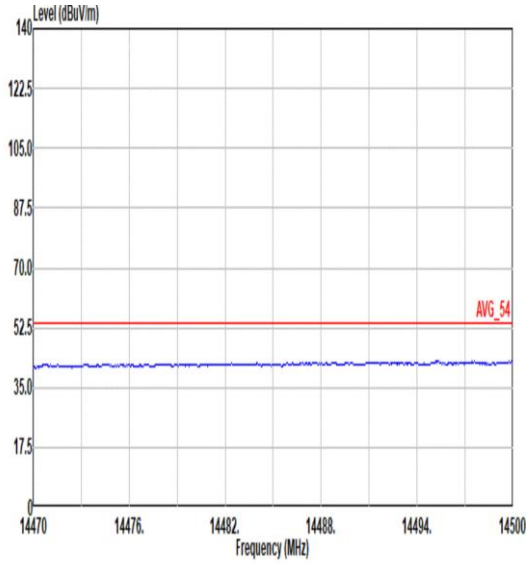 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	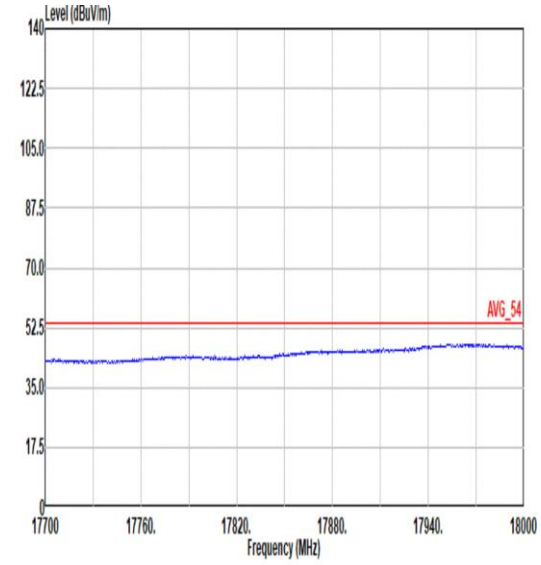 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	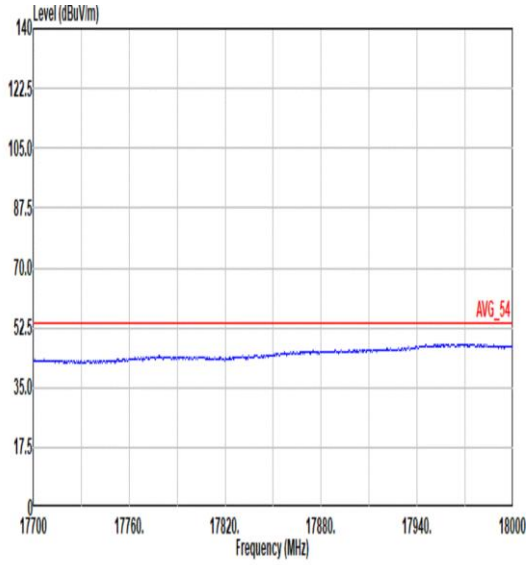 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	78	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_52/40 RU_5240MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	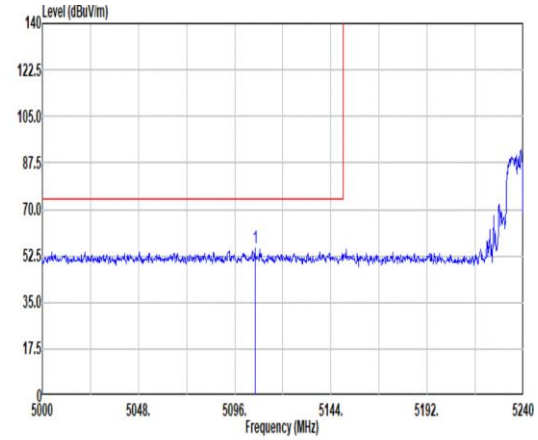 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5106.08 55.21 74.00 -18.79 44.41 33.22 10.62 33.04 0.00 115 108 PEAK	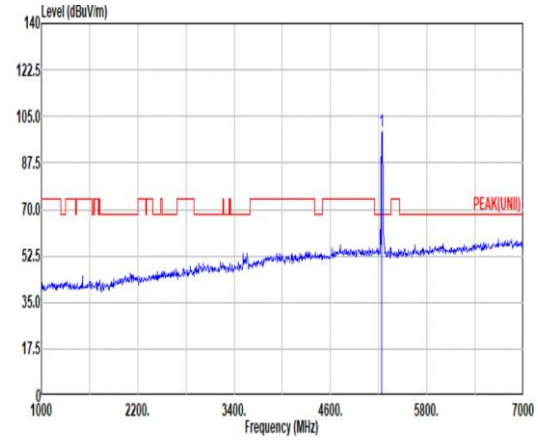 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 99.52 ------ ------ 88.30 33.20 11.10 33.08 0.00 115 108 PEAK
Avg	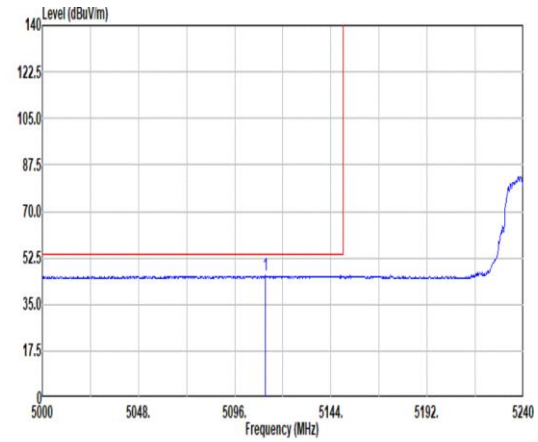 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5111.36 46.01 54.00 -7.99 35.17 33.25 10.63 33.04 0.00 115 108 AVERAGE	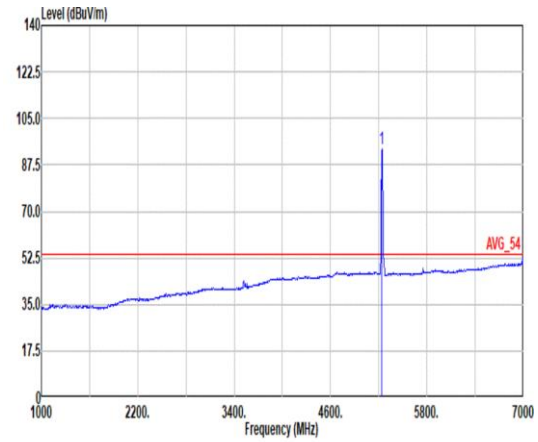 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 93.55 ------ ------ 82.33 33.20 11.10 33.08 0.00 115 108 AVERAGE

Mode	78	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_52/40 RU_5240MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	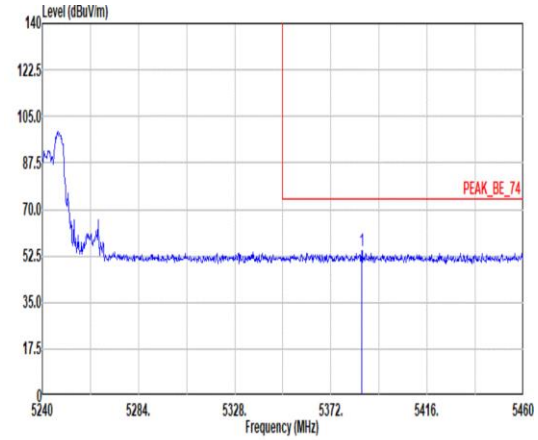 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5386.08 54.32 74.00 -19.68 42.54 33.03 11.88 33.13 0.00 115 108 PEAK	Blank
Avg	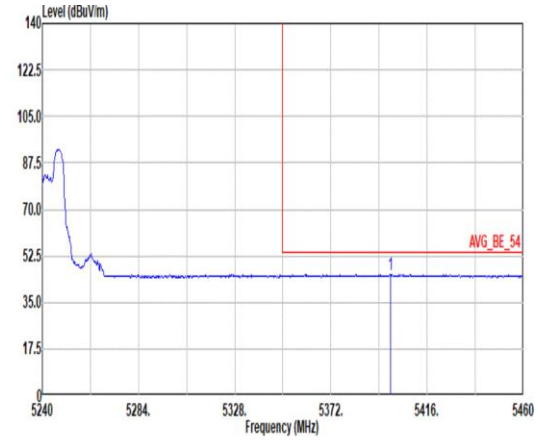 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5399.28 45.66 54.00 -8.34 33.84 33.00 11.96 33.14 0.00 115 108 AVERAGE	Blank

Mode	78	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_52/40 RU_5240MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	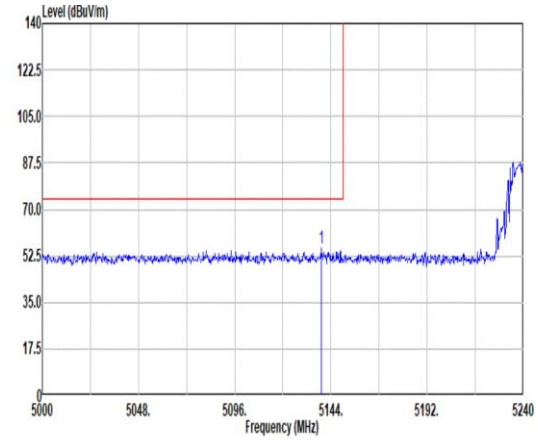 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5139.20 55.36 74.00 -18.64 44.35 33.36 10.70 33.05 0.00 353 82 PEAK	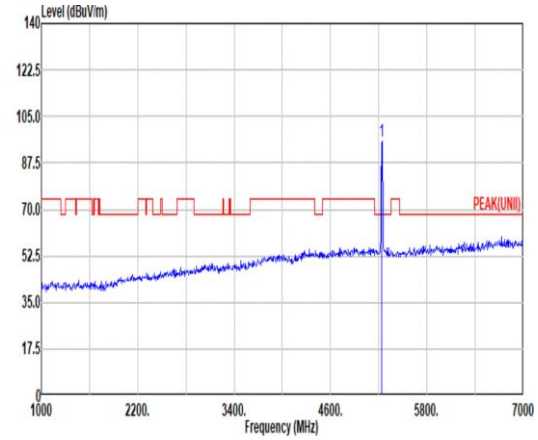 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 95.69 ------ ------ 84.47 33.20 11.10 33.08 0.00 353 82 PEAK
Avg	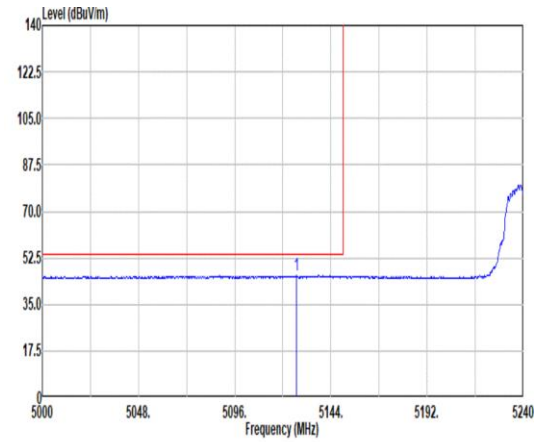 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5126.72 45.95 54.00 -8.05 35.01 33.31 10.67 33.04 0.00 353 82 AVERAGE	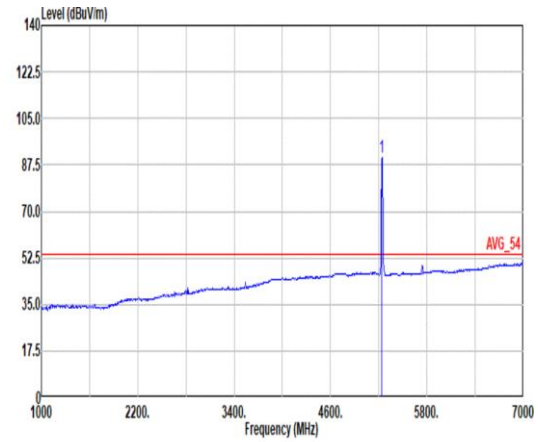 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 90.56 ------ ------ 79.34 33.20 11.10 33.08 0.00 353 82 AVERAGE

Mode	78	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_52/40 RU_5240MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	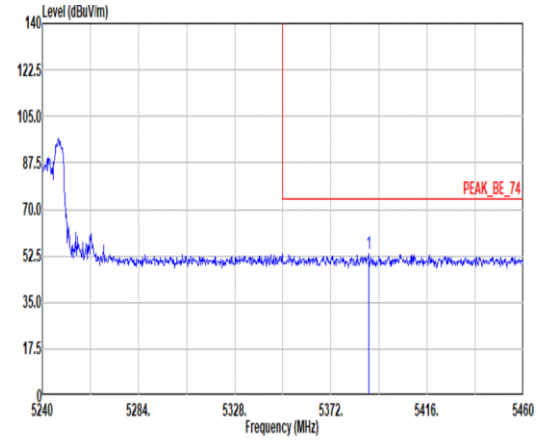 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5389.16 53.15 74.00 -20.85 41.36 33.02 11.90 33.13 0.00 353 82 PEAK	Blank
Avg	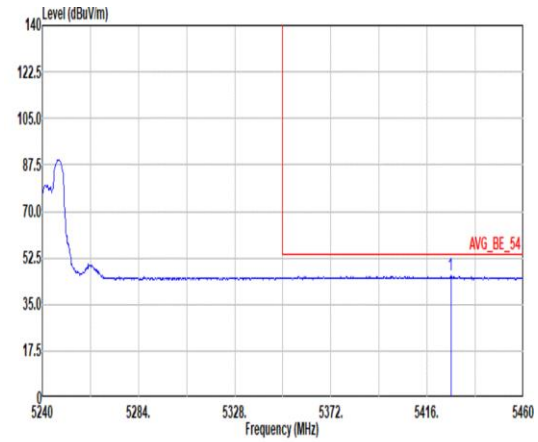 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5426.78 45.72 54.00 -8.28 34.06 33.00 11.81 33.15 0.00 353 82 AVERAGE	Blank

Mode	78	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_52/40 RU_5240MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	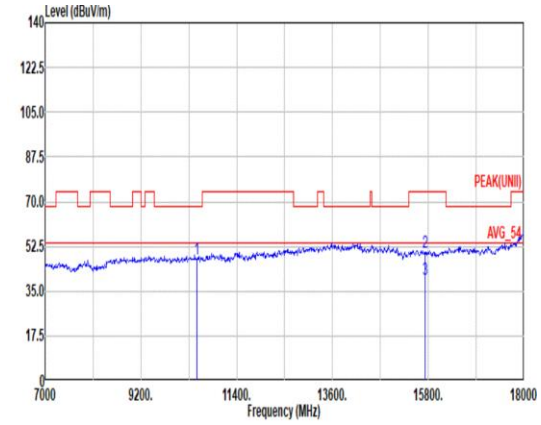 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10480.00 47.79 68.20 -20.41 59.19 38.64 17.17 67.46 0.25 -- -- PEAK 2 15720.00 50.23 74.00 -23.77 57.04 38.14 22.05 67.37 0.37 107 211 PEAK 3 15720.00 39.43 54.00 -14.57 46.24 38.14 22.05 67.37 0.37 107 211 Average	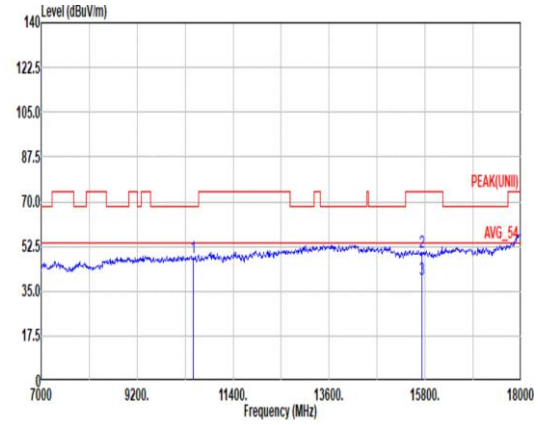 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10480.00 48.11 68.20 -20.09 59.51 38.64 17.17 67.46 0.25 -- -- PEAK 2 15720.00 50.24 74.00 -23.76 57.05 38.14 22.05 67.37 0.37 277 124 PEAK 3 15720.00 39.41 54.00 -14.59 46.22 38.14 22.05 67.37 0.37 277 124 Average

Mode	78	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_52/40 RU_5240MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	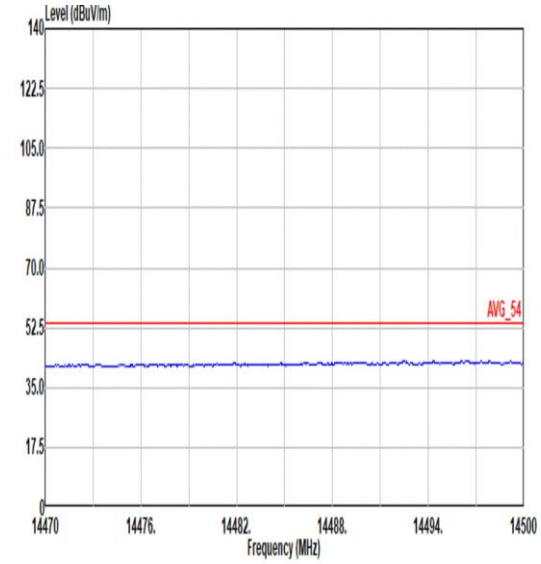 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	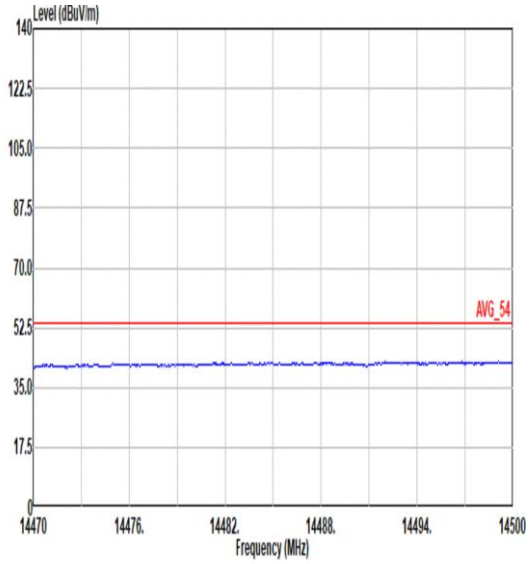 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	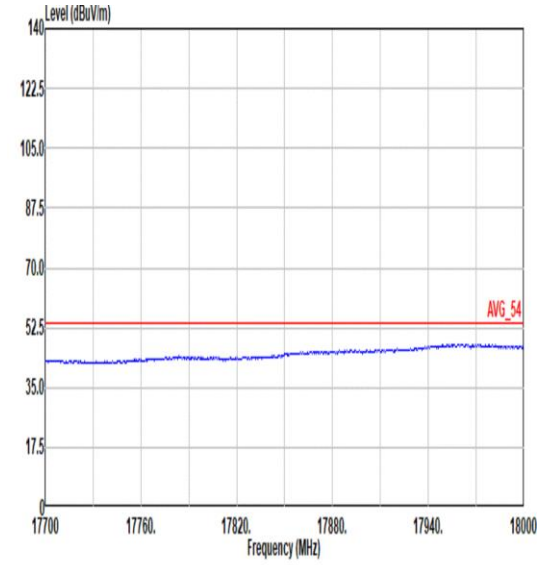 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	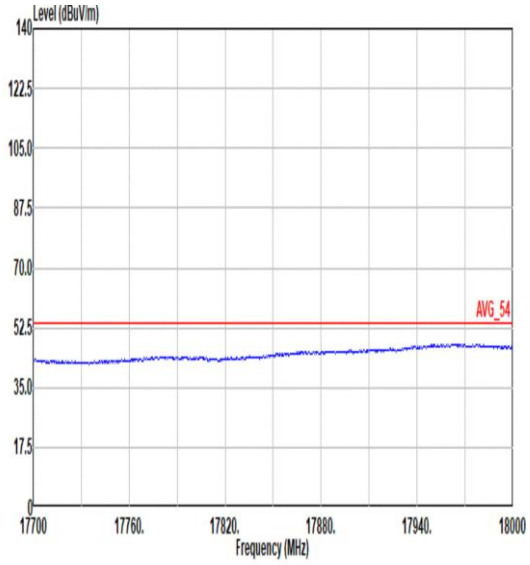 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	79	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_106/54 RU_5240MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	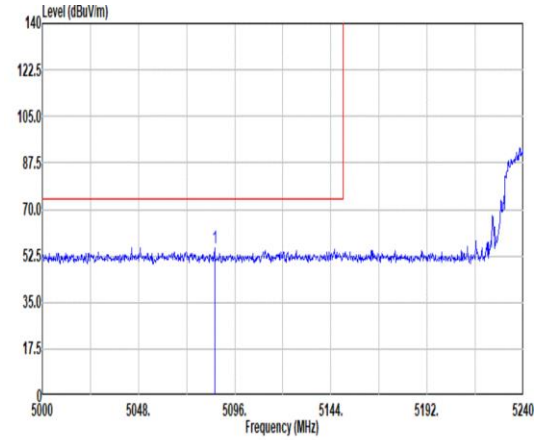 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5085.92 55.41 74.00 -18.59 44.66 33.20 10.58 33.03 0.00 100 117 PEAK	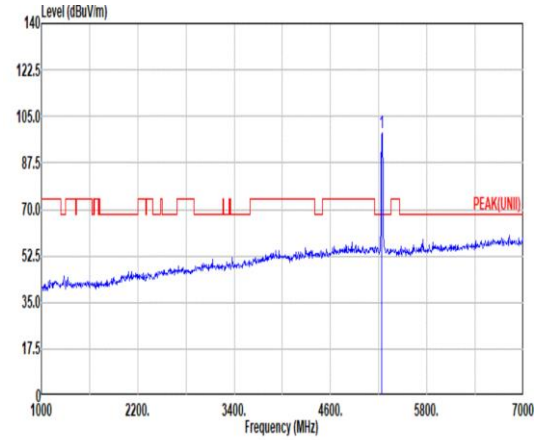 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 98.75 ------ ------ 87.54 33.22 11.07 33.08 0.00 100 117 PEAK
Avg	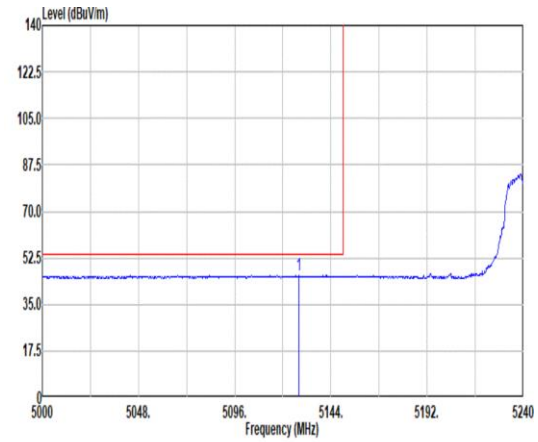 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5127.92 46.15 54.00 -7.85 35.21 33.31 10.67 33.04 0.00 100 117 AVERAGE	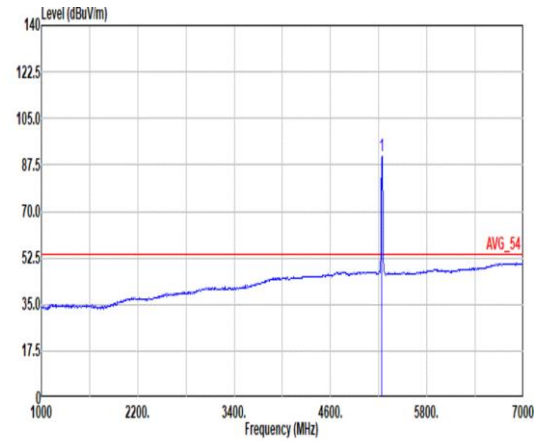 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 91.11 ------ ------ 79.90 33.22 11.07 33.08 0.00 100 117 AVERAGE

Mode	79	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_106/54 RU_5240MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	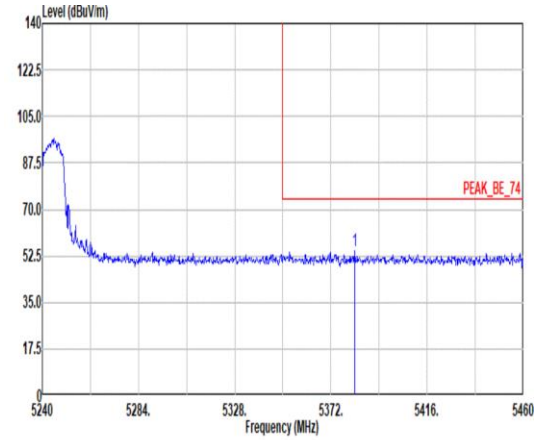 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5382.78 54.49 74.00 -19.51 42.73 33.03 11.86 33.13 0.00 100 117 PEAK	Blank
Avg	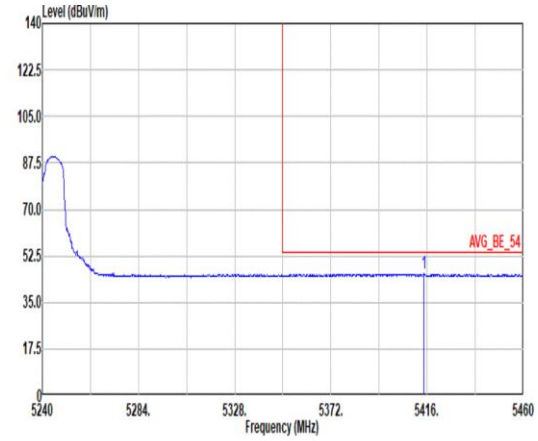 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5414.68 45.84 54.00 -8.16 34.10 33.00 11.88 33.14 0.00 100 117 AVERAGE	Blank

Mode	79	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_106/54 RU_5240MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	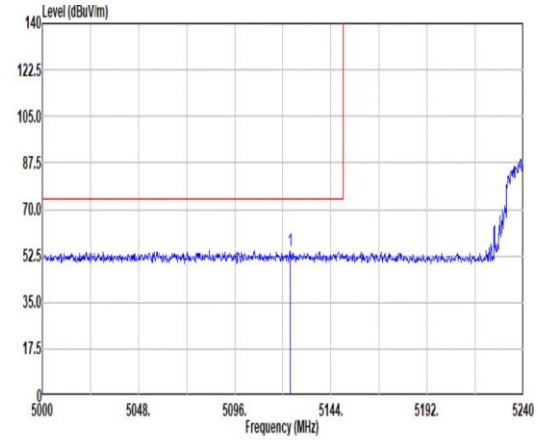 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5123.60 54.46 74.00 -19.54 43.55 33.29 10.66 33.04 0.00 351 81 PEAK	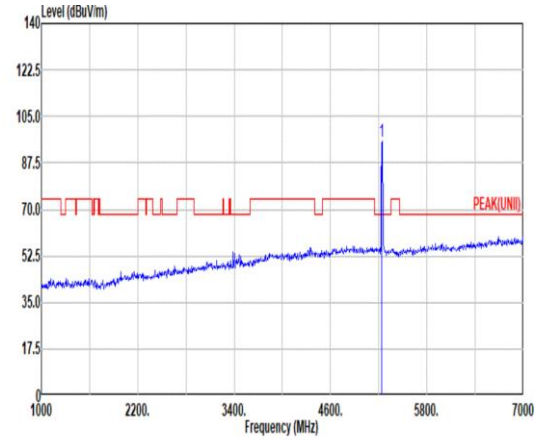 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 95.79 ------ ------ 84.58 33.22 11.07 33.08 0.00 351 81 PEAK
Avg	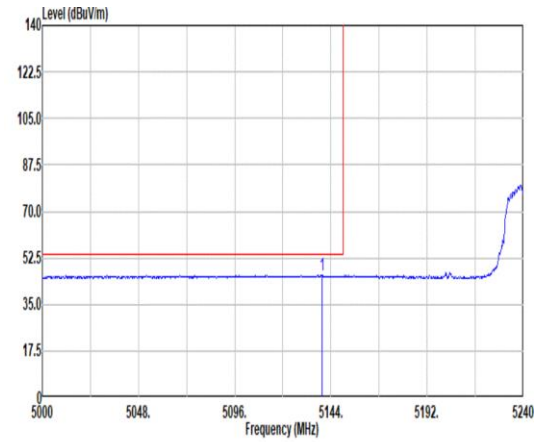 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5139.44 46.03 54.00 -7.97 35.02 33.36 10.70 33.05 0.00 351 81 AVERAGE	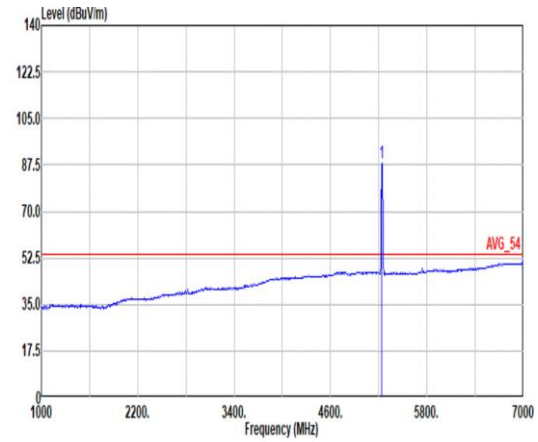 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 87.98 ------ ------ 76.76 33.20 11.10 33.08 0.00 351 81 AVERAGE