Mode	79	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_106/54 RU_5240MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	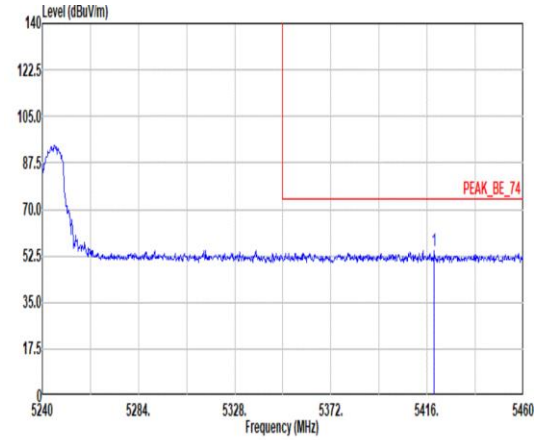 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5419.30 54.61 74.00 -19.39 42.90 33.00 11.85 33.14 0.00 351 81 PEAK	Blank
Avg	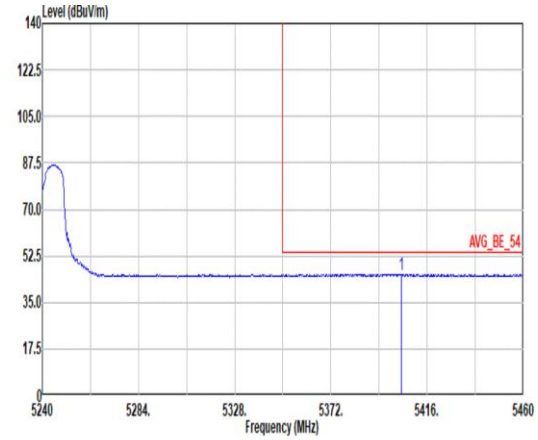 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5404.34 45.69 54.00 -8.31 33.89 33.00 11.94 33.14 0.00 351 81 AVERAGE	Blank

Mode	79	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_106/54 RU_5240MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	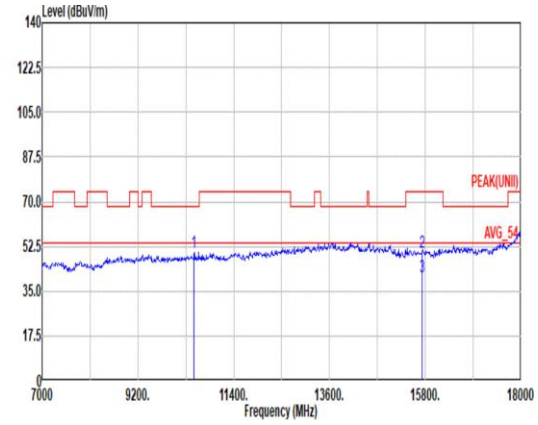 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10480.00 50.40 68.20 -17.80 61.80 38.64 17.17 67.46 0.25 -- -- PEAK 2 15720.00 50.27 74.00 -23.73 57.08 38.14 22.05 67.37 0.37 129 70 Peak 3 15720.00 40.45 54.00 -13.55 47.26 38.14 22.05 67.37 0.37 129 70 Average	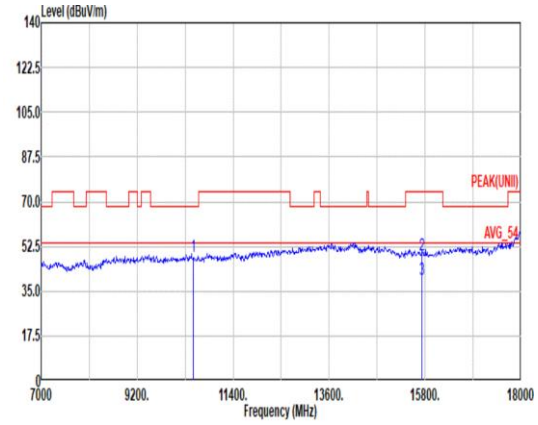 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10480.00 48.69 68.20 -19.51 60.09 38.64 17.17 67.46 0.25 -- -- PEAK 2 15720.00 49.33 74.00 -24.67 56.14 38.14 22.05 67.37 0.37 205 135 Peak 3 15720.00 39.42 54.00 -14.58 46.23 38.14 22.05 67.37 0.37 205 135 Average

Mode	79	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_106/54 RU_5240MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	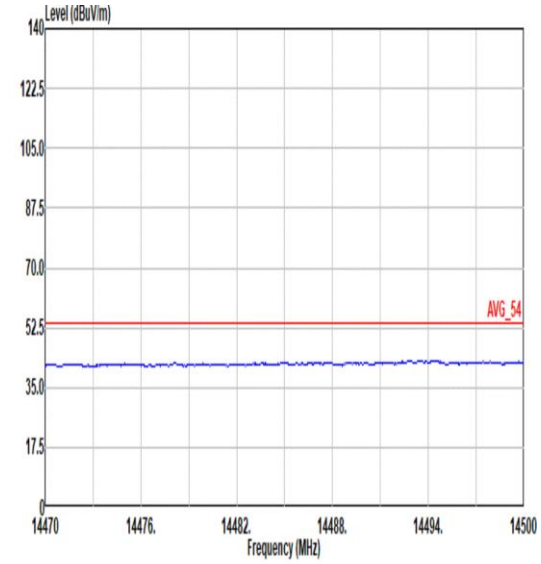 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	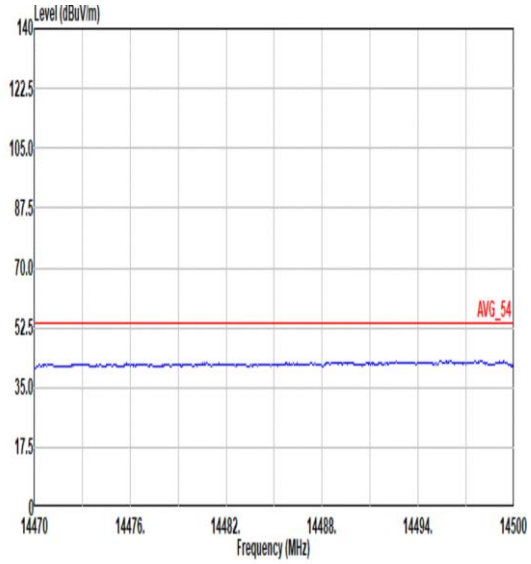 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	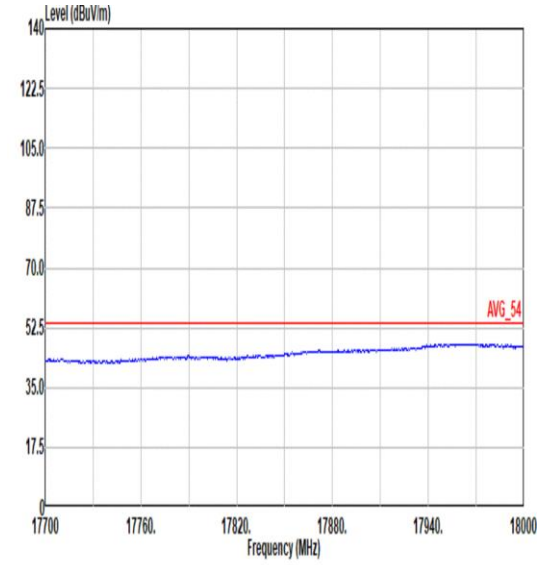 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	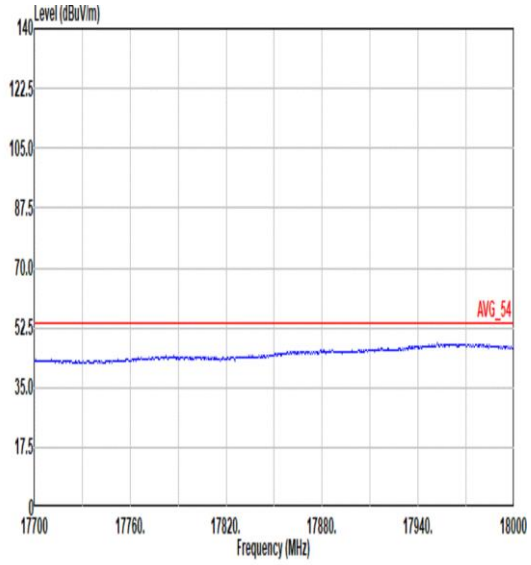 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	80	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	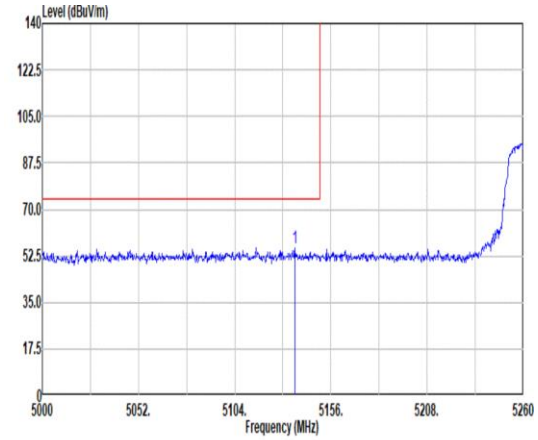 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5136.50 55.58 74.00 -18.42 44.59 33.35 10.69 33.05 0.00 100 116 PEAK	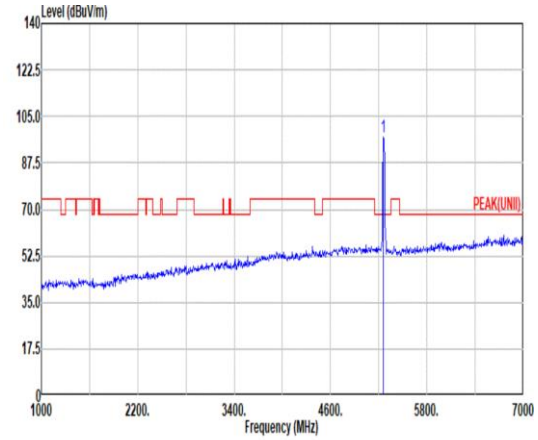 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 97.02 ------ ------ 85.78 33.16 11.17 33.09 0.00 100 116 PEAK
Avg	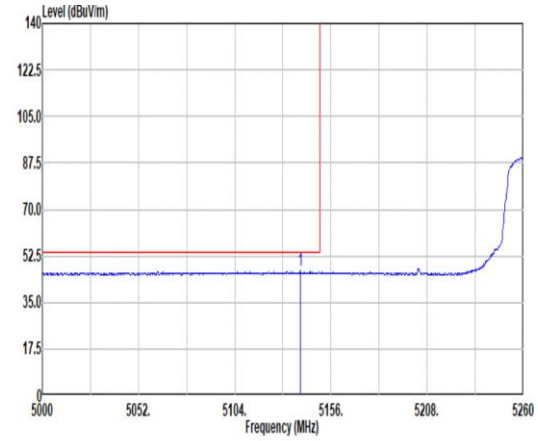 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5139.36 46.85 54.00 -7.15 35.84 33.36 10.70 33.05 0.00 100 116 AVERAGE	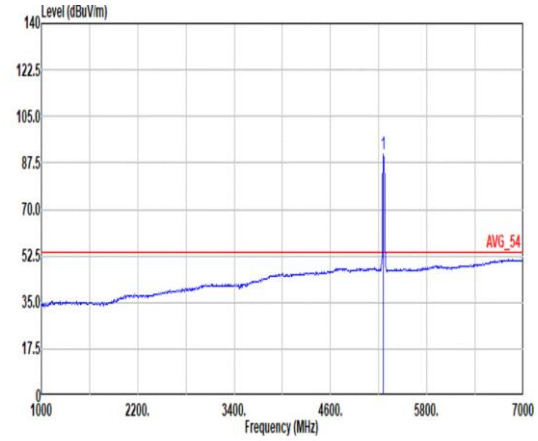 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 90.71 ------ ------ 79.47 33.16 11.17 33.09 0.00 100 116 AVERAGE

Mode	80	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	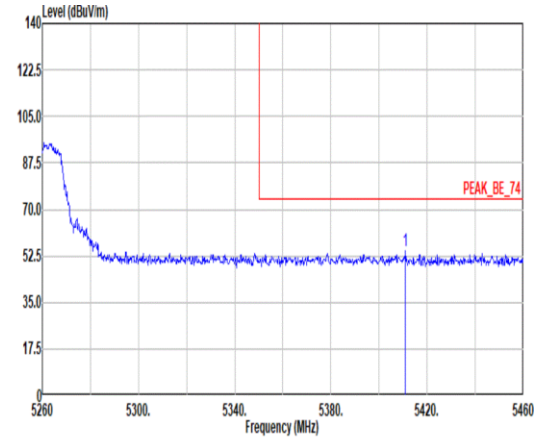 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5411.00 54.16 74.00 -19.84 42.40 33.00 11.90 33.14 0.00 100 116 PEAK	Blank
Avg	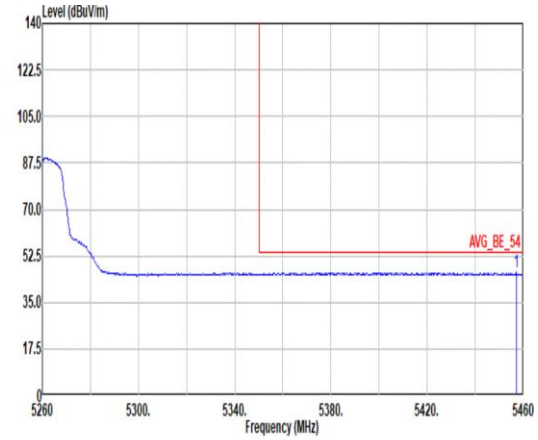 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.00 46.40 54.00 -7.60 34.89 33.03 11.64 33.16 0.00 100 116 AVERAGE	Blank

Mode	80	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	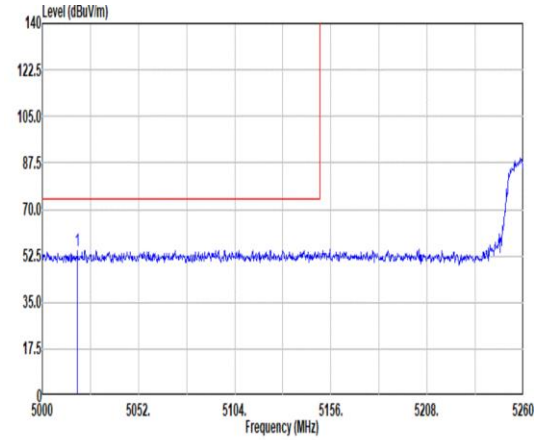 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5018.98 54.67 74.00 -19.33 43.93 33.32 10.43 33.01 0.00 100 130 PEAK	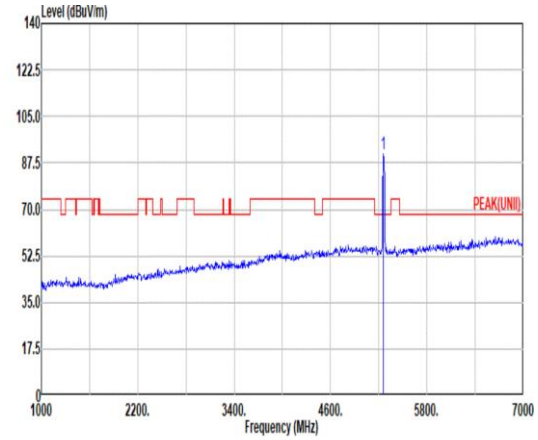 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 90.90 ------ ------ 79.66 33.16 11.17 33.09 0.00 100 130 PEAK
Avg	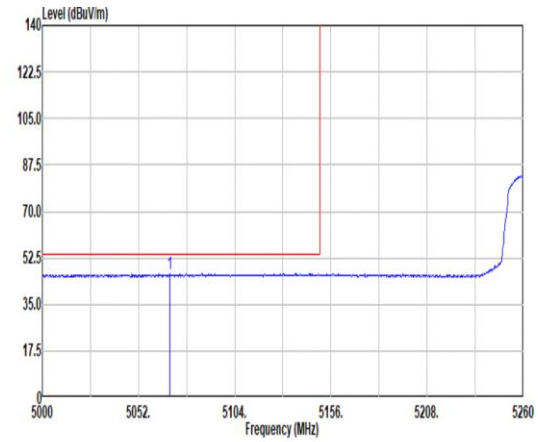 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5068.90 46.51 54.00 -7.49 35.79 33.20 10.54 33.02 0.00 100 130 AVERAGE	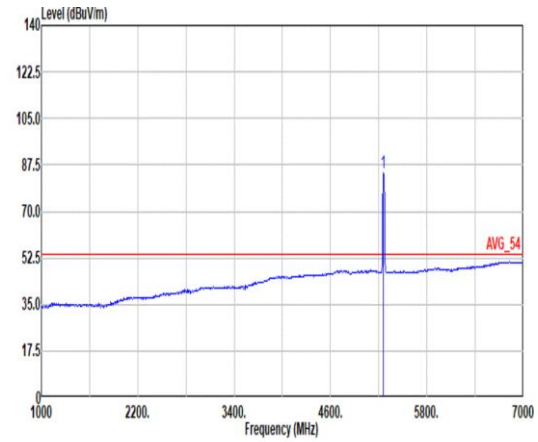 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 84.75 ------ ------ 73.51 33.16 11.17 33.09 0.00 100 130 AVERAGE

Mode	80	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	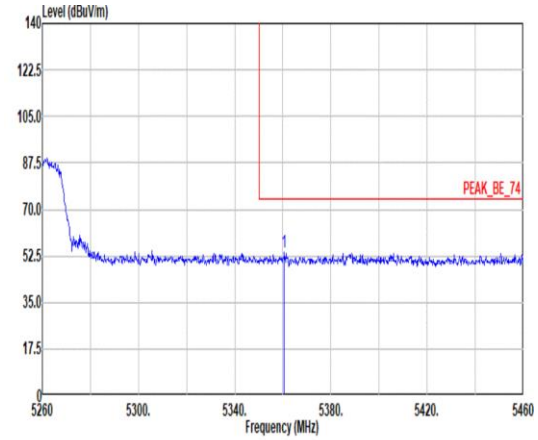 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5360.60 53.76 74.00 -20.24 42.06 33.08 11.74 33.12 0.00 100 130 PEAK	Blank
Avg	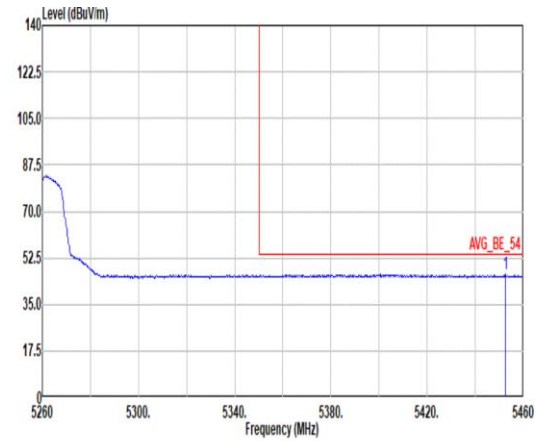 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5452.60 46.29 54.00 -7.71 34.76 33.01 11.67 33.15 0.00 100 130 AVERAGE	Blank

Mode	80	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	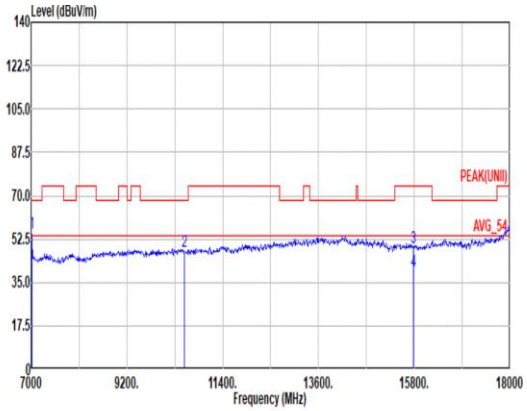 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7013.00 54.92 68.20 -13.28 69.69 36.15 13.94 65.78 0.92 395 272 Peak 2 10520.00 47.43 68.20 -20.77 58.77 38.64 17.18 67.41 0.25 -- -- PEAK 3 15780.00 49.33 74.00 -24.67 56.23 38.02 22.11 67.40 0.37 164 60 Peak 4 15780.00 39.44 54.00 -14.56 46.34 38.02 22.11 67.40 0.37 164 60 Average	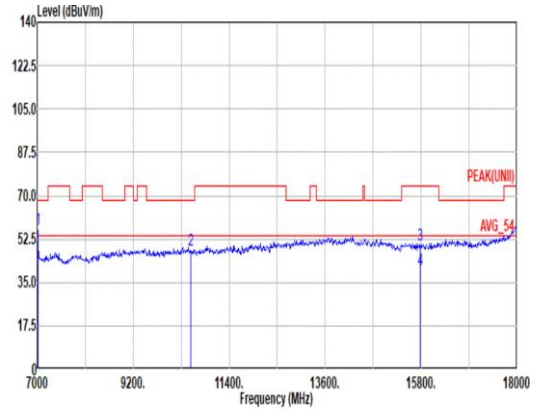 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7013.00 56.37 68.20 -11.83 71.14 36.15 13.94 65.78 0.92 111 180 Peak 2 10520.00 47.89 68.20 -20.31 59.23 38.64 17.18 67.41 0.25 -- -- PEAK 3 15780.00 49.94 74.00 -24.06 56.84 38.02 22.11 67.40 0.37 210 120 Peak 4 15780.00 40.08 54.00 -13.92 46.98 38.02 22.11 67.40 0.37 210 120 Average

Mode	80	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	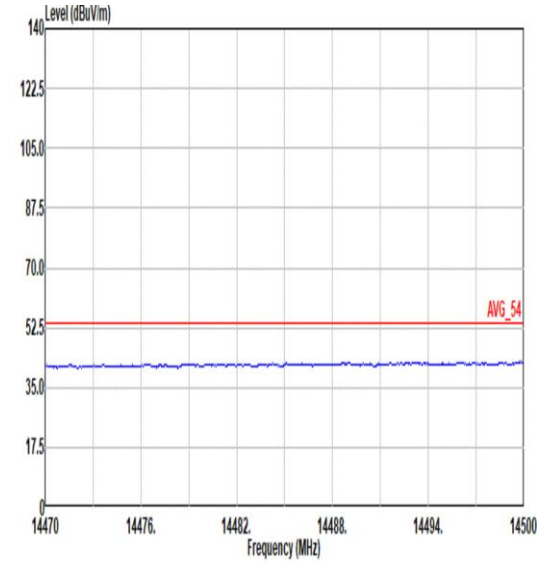 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	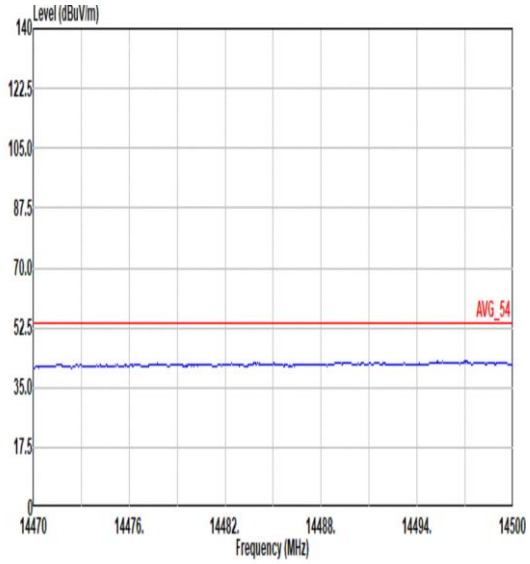 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	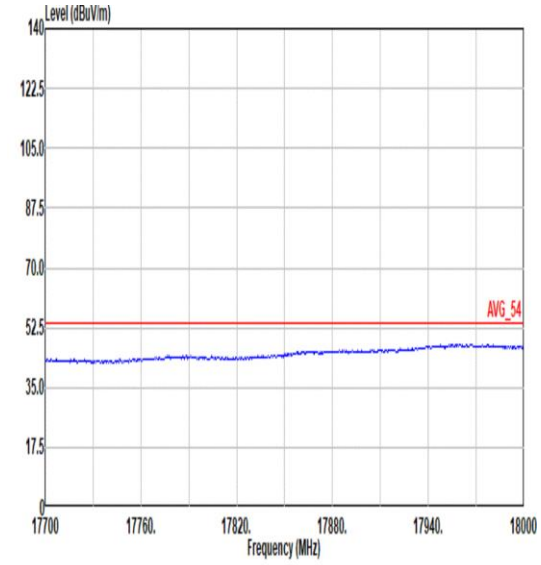 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	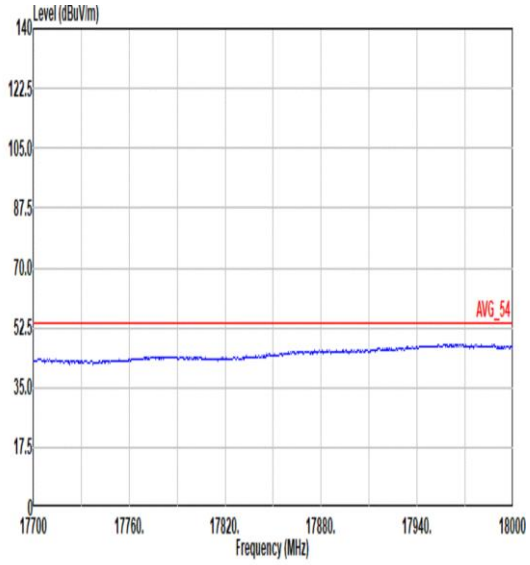 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	81	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	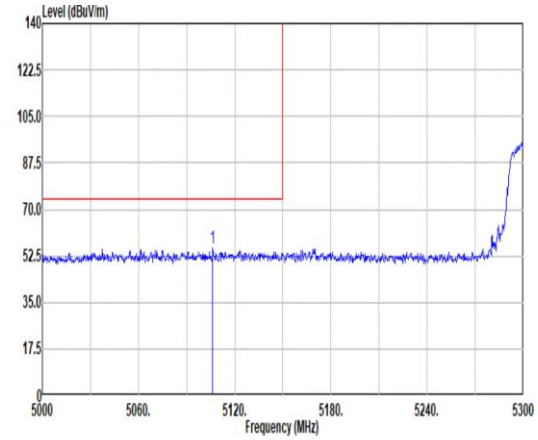 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5106.20 55.68 74.00 -18.32 44.88 33.22 10.62 33.04 0.00 100 118 PEAK	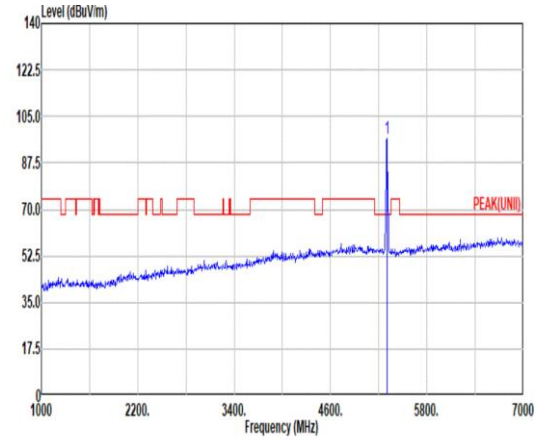 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 96.42 ------ ------ 85.11 33.00 11.41 33.10 0.00 100 118 PEAK
Avg	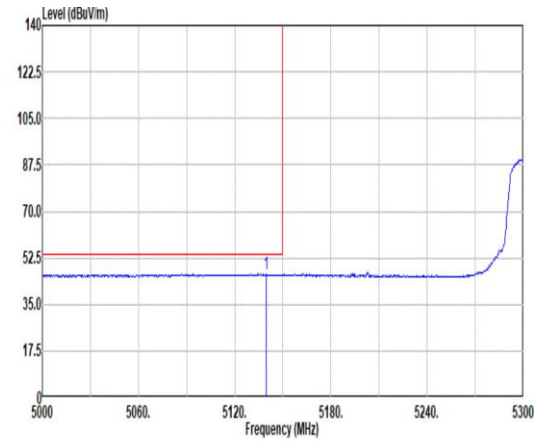 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5139.50 46.51 54.00 -7.49 35.50 33.36 10.70 33.05 0.00 100 118 AVERAGE	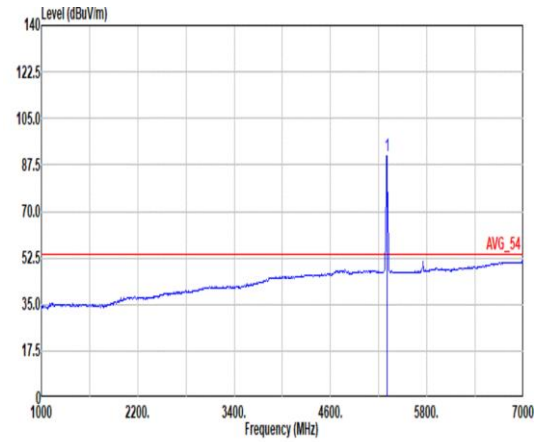 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 91.04 ------ ------ 79.73 33.00 11.41 33.10 0.00 100 118 AVERAGE

Mode	81	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	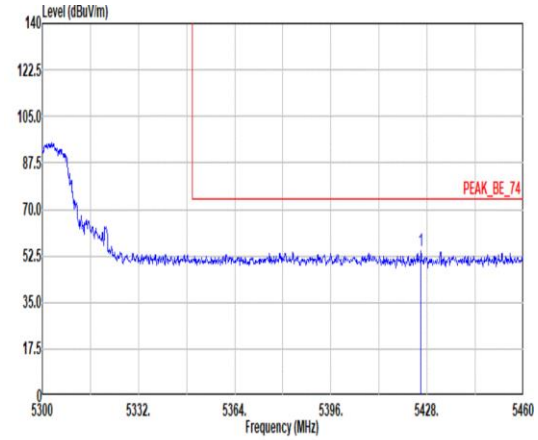 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5425.92 54.44 74.00 -19.56 42.77 33.00 11.81 33.14 0.00 100 118 PEAK	Blank
Avg	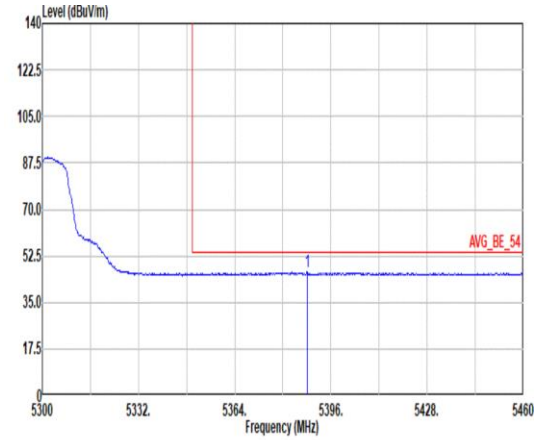 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5388.16 46.36 54.00 -7.64 34.58 33.02 11.89 33.13 0.00 100 118 AVERAGE	Blank

Mode	81	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	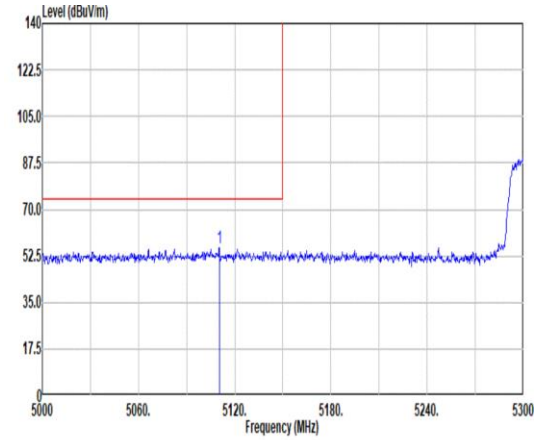 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5110.40 55.60 74.00 -18.40 44.77 33.24 10.63 33.04 0.00 100 126 PEAK	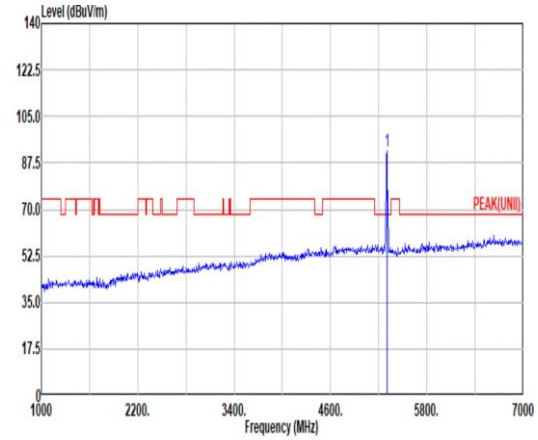 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 91.96 ------ ------ 80.65 33.00 11.41 33.10 0.00 100 126 PEAK
Avg	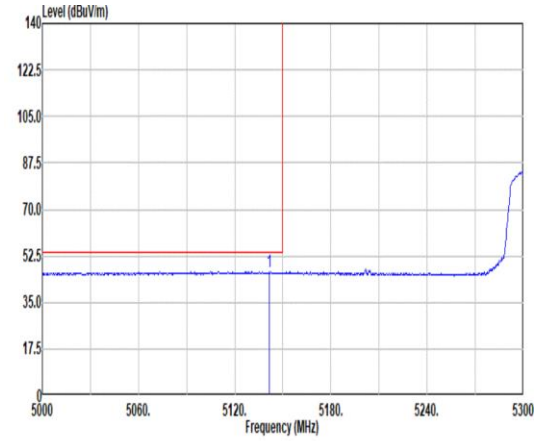 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5141.30 46.47 54.00 -7.53 35.45 33.37 10.70 33.05 0.00 100 126 AVERAGE	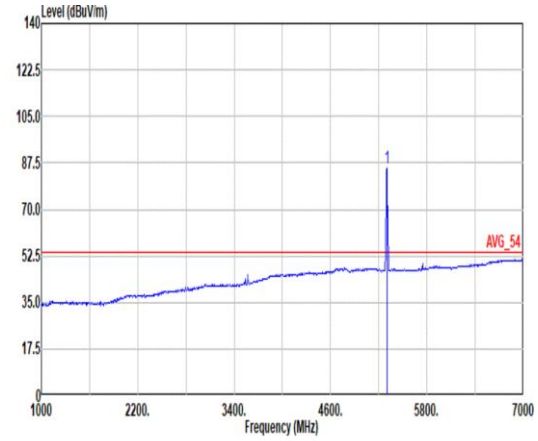 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 85.51 ------ ------ 74.20 33.00 11.41 33.10 0.00 100 126 AVERAGE

Mode	81	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	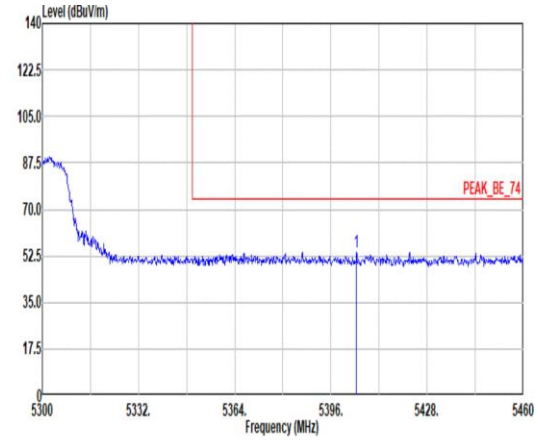 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5404.48 54.13 74.00 -19.87 42.34 33.00 11.93 33.14 0.00 100 126 PEAK	Blank
Avg	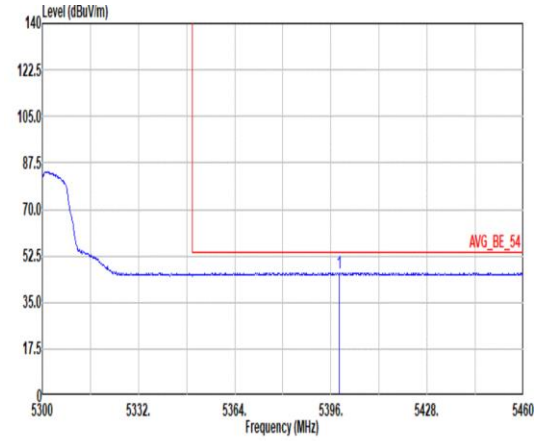 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5398.72 46.22 54.00 -7.78 34.41 33.00 11.95 33.14 0.00 100 126 AVERAGE	Blank

Mode	81	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	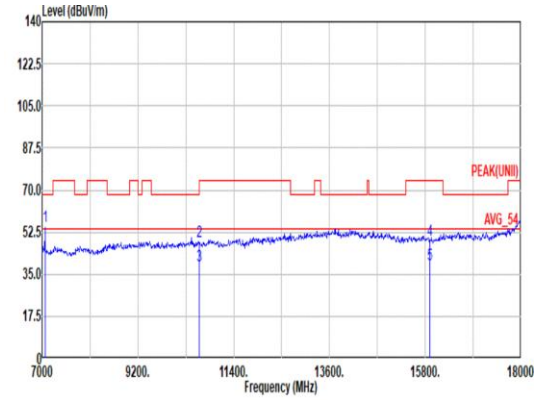 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7066.00 54.96 68.20 -13.24 69.54 36.40 13.94 65.83 0.91 363 265 Peak 2 10600.00 48.42 74.00 -25.58 59.19 39.10 17.21 67.34 0.26 138 21 Peak 3 10600.00 38.46 54.00 -15.54 49.23 39.10 17.21 67.34 0.26 138 21 Average 4 15900.00 49.13 74.00 -24.87 56.12 37.90 22.21 67.47 0.37 156 69 PEAK 5 15900.00 39.35 54.00 -14.65 46.34 37.90 22.21 67.47 0.37 156 69 Average	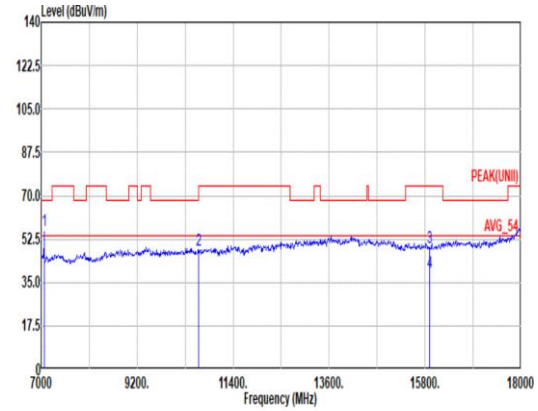 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7066.00 56.06 68.20 -12.14 70.64 36.40 13.94 65.83 0.91 100 178 Peak 2 10600.00 47.82 74.00 -26.18 58.59 39.10 17.21 67.34 0.26 311 214 Peak 3 15900.00 48.88 74.00 -25.12 55.87 37.90 22.21 67.47 0.37 211 112 PEAK 4 15900.00 39.06 54.00 -14.94 46.05 37.90 22.21 67.47 0.37 211 112 Average

Mode	81	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	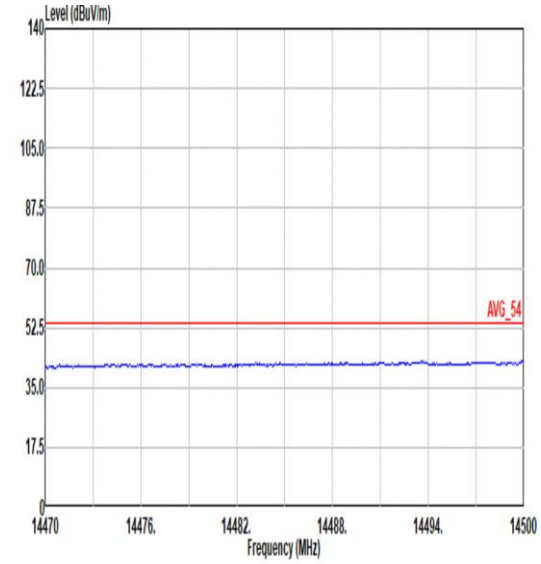 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	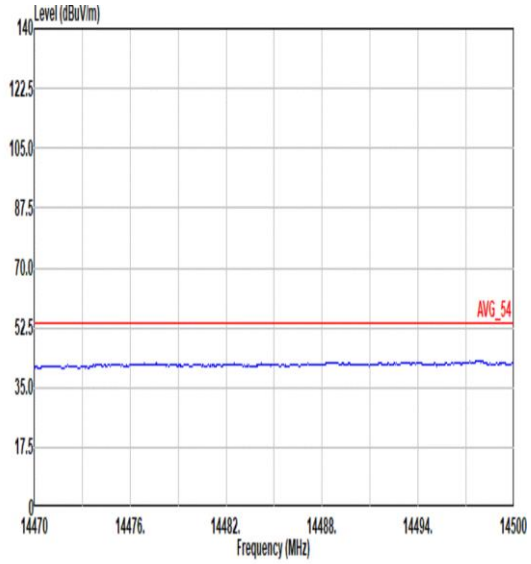 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	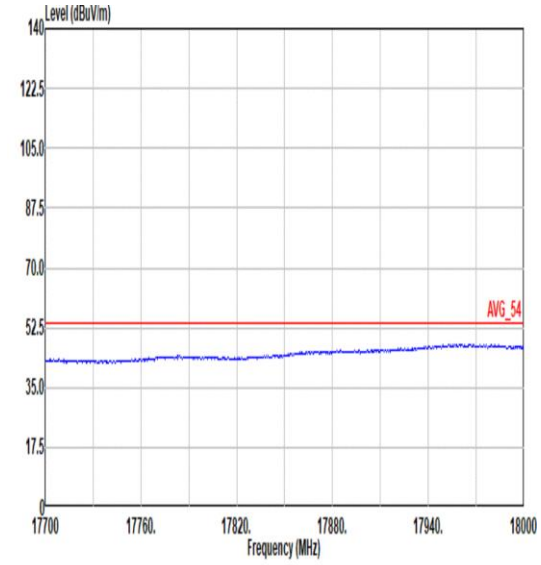 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	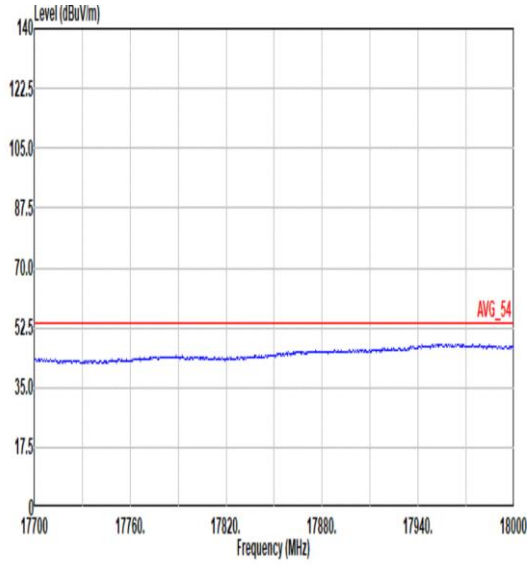 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	82	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	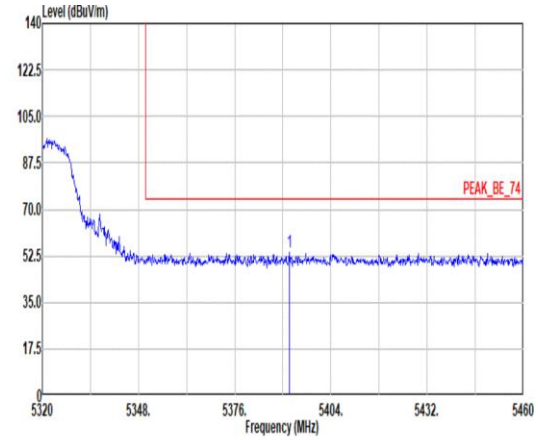 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5391.96 53.91 74.00 -20.09 42.11 33.02 11.91 33.13 0.00 120 118 PEAK	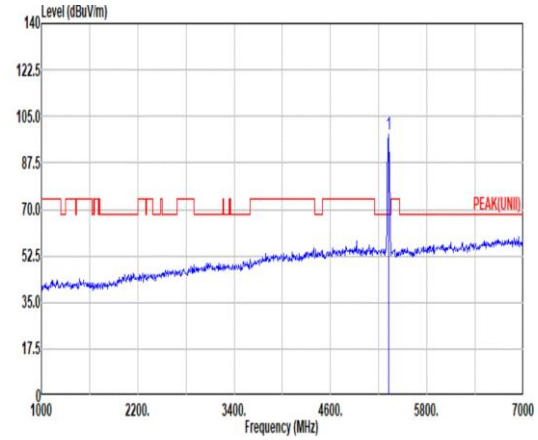 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 98.40 ------ ------ 86.96 33.04 11.51 33.11 0.00 120 118 PEAK
Avg	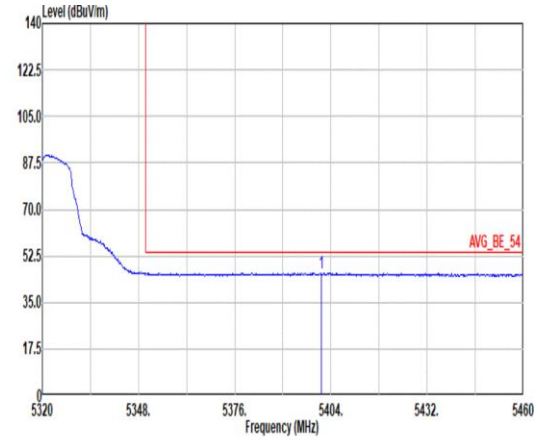 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5401.20 46.09 54.00 -7.91 34.28 33.00 11.95 33.14 0.00 120 118 AVERAGE	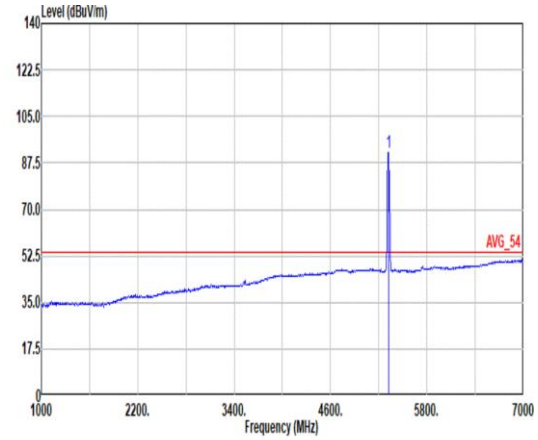 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 91.63 ------ ------ 80.19 33.04 11.51 33.11 0.00 120 118 AVERAGE

Mode	82	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	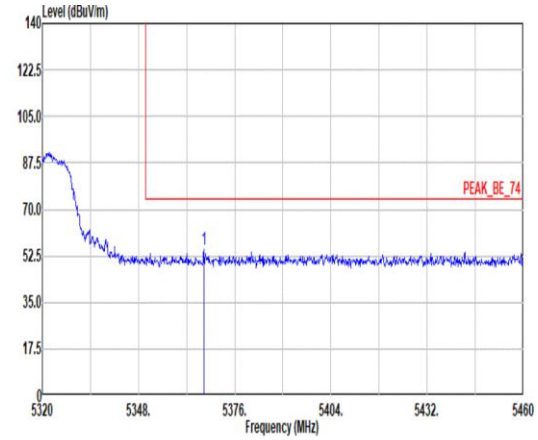 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5367.04 55.15 74.00 -18.85 43.43 33.07 11.77 33.12 0.00 286 94 PEAK	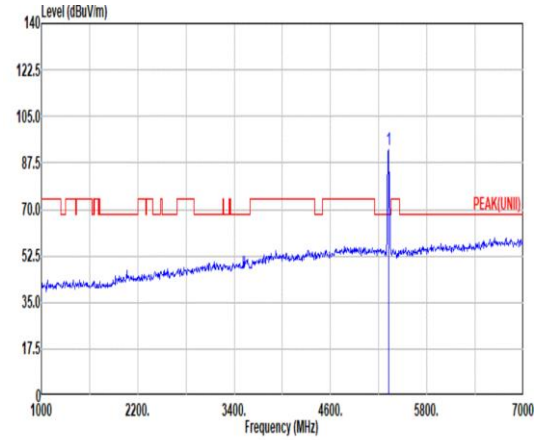 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 92.72 ------ ------ 81.28 33.04 11.51 33.11 0.00 286 94 PEAK
Avg	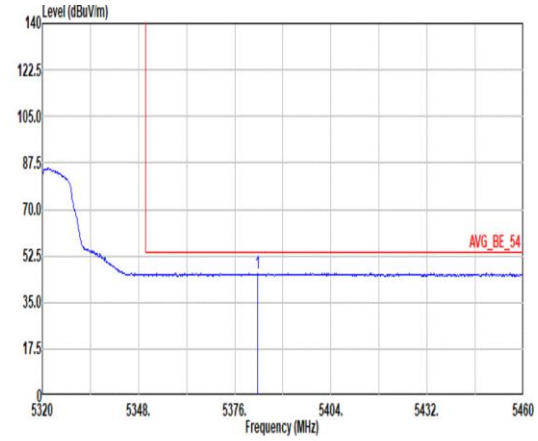 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5382.58 45.98 54.00 -8.02 34.22 33.03 11.86 33.13 0.00 286 94 AVERAGE	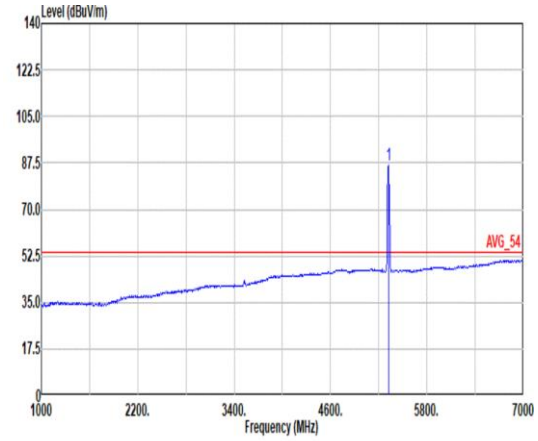 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 86.72 ------ ------ 75.28 33.04 11.51 33.11 0.00 286 94 AVERAGE

Mode	82	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	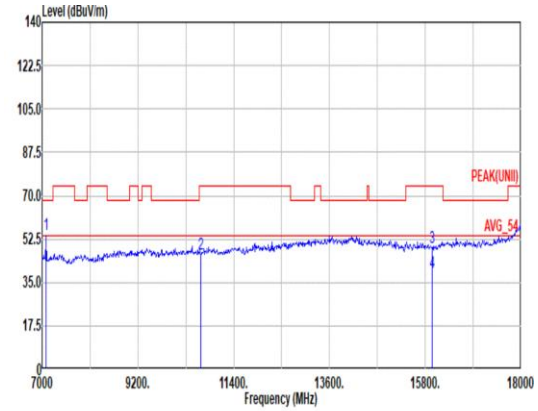 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7093.00 54.47 68.20 -13.73 68.91 36.56 13.94 65.85 0.91 387 268 Peak 2 10640.00 46.50 74.00 -27.50 57.14 39.18 17.23 67.31 0.26 130 25 Peak 3 15960.00 49.08 74.00 -24.92 56.20 37.76 22.26 67.50 0.36 155 70 PEAK 4 15960.00 39.23 54.00 -14.77 46.35 37.76 22.26 67.50 0.36 155 70 Average	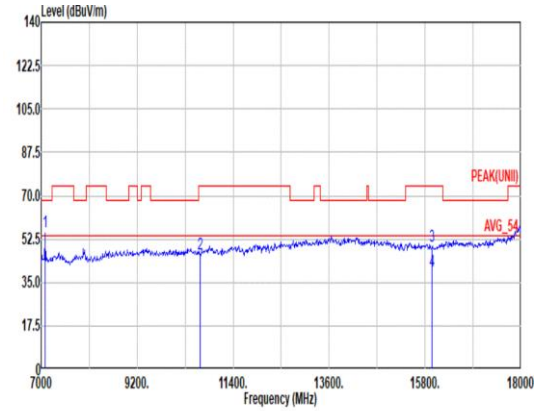 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7093.00 55.34 68.20 -12.86 69.78 36.56 13.94 65.85 0.91 108 180 Peak 2 10640.00 46.51 74.00 -27.49 57.15 39.18 17.23 67.31 0.26 305 210 Peak 3 15960.00 49.45 74.00 -24.55 56.57 37.76 22.26 67.50 0.36 208 110 PEAK 4 15960.00 39.66 54.00 -14.34 46.78 37.76 22.26 67.50 0.36 208 110 Average

Mode	82	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	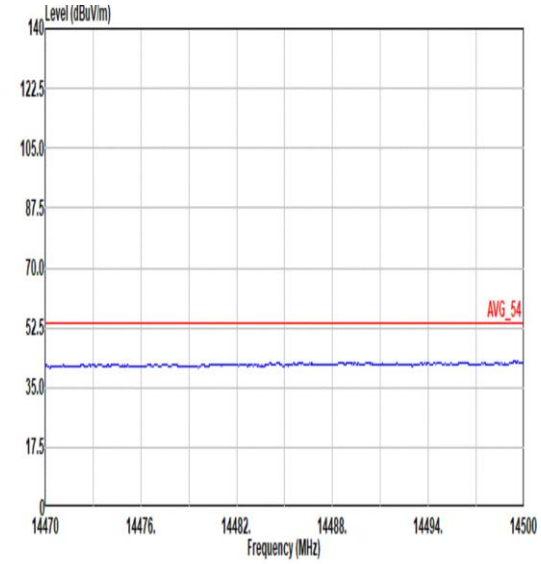 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	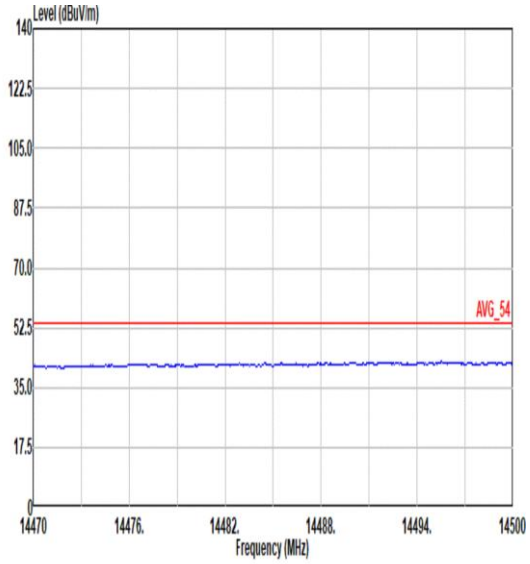 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	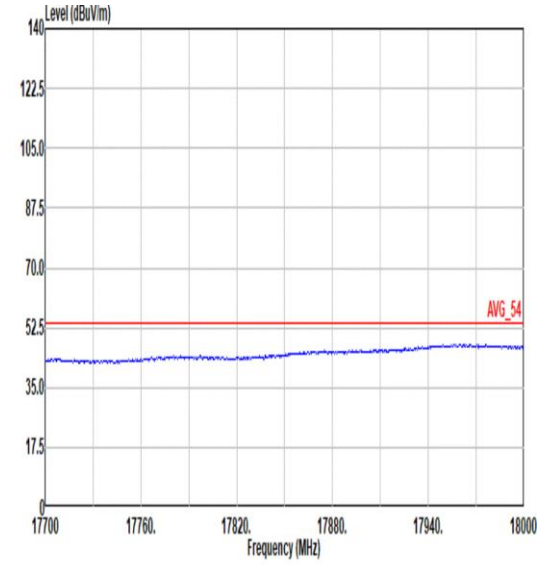 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	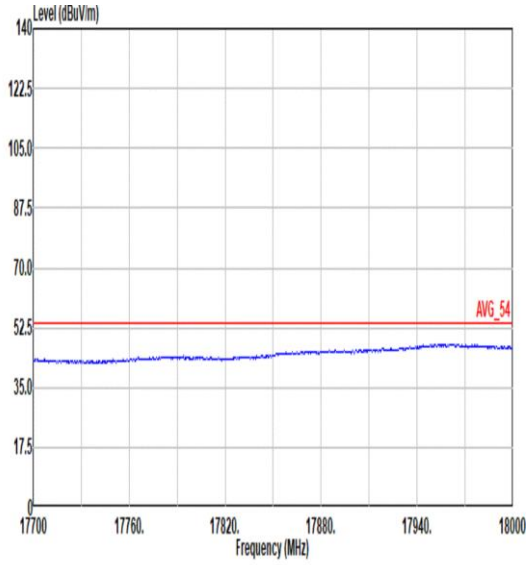 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	83	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	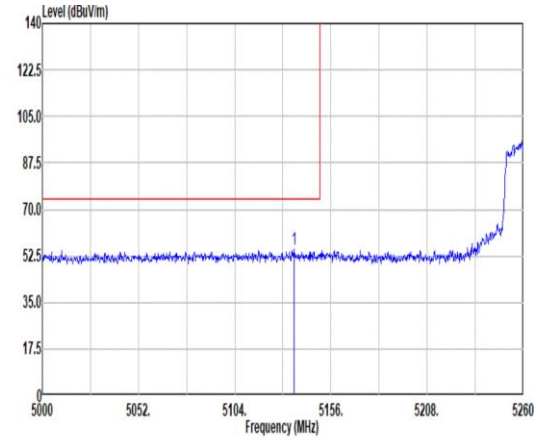 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5136.24 55.20 74.00 -18.80 44.22 33.34 10.69 33.05 0.00 114 118 PEAK	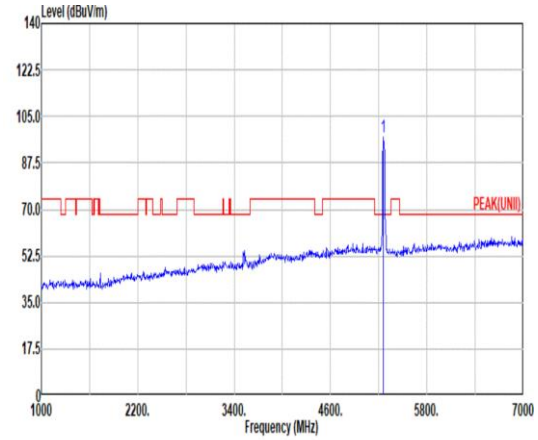 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 97.05 ------ ------ 85.81 33.16 11.17 33.09 0.00 114 118 PEAK
Avg	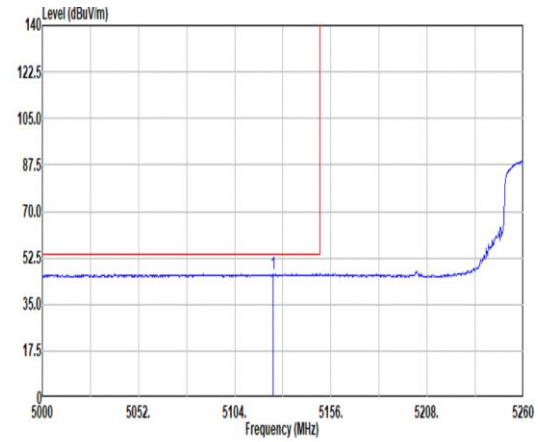 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5124.80 46.43 54.00 -7.57 35.51 33.30 10.66 33.04 0.00 114 118 AVERAGE	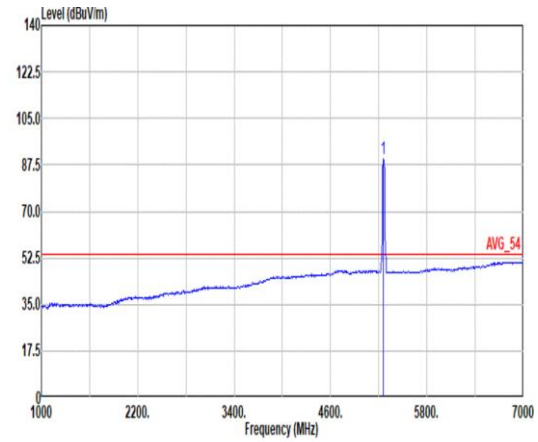 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 89.84 ------ ------ 78.60 33.16 11.17 33.09 0.00 114 118 AVERAGE

Mode	83	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	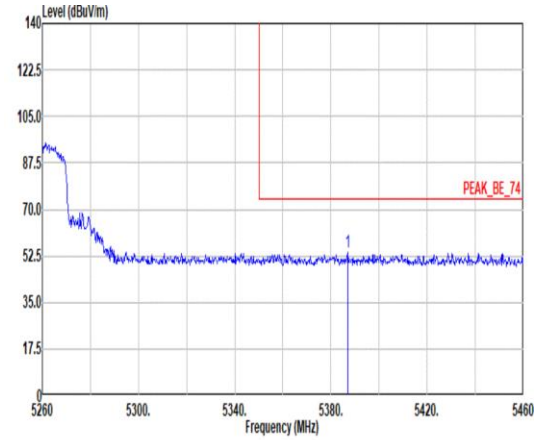 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5387.00 53.95 74.00 -20.05 42.16 33.03 11.89 33.13 0.00 114 118 PEAK	Blank
Avg	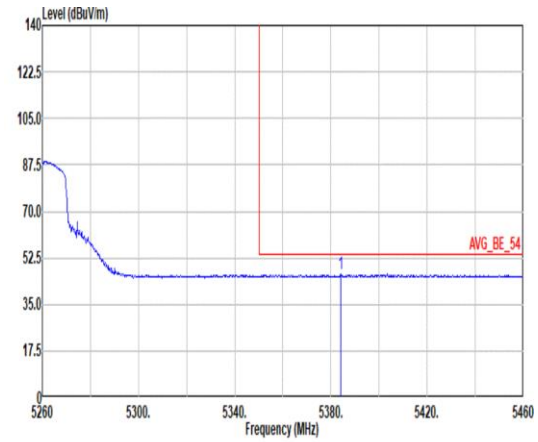 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5384.20 46.44 54.00 -7.56 34.67 33.03 11.87 33.13 0.00 114 118 AVERAGE	Blank

Mode	83	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	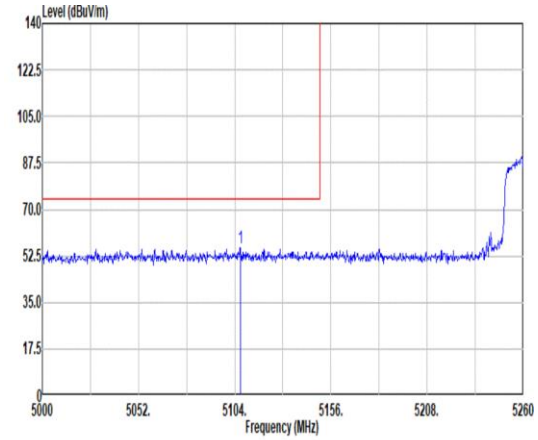 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5107.12 55.35 74.00 -18.65 44.53 33.23 10.63 33.04 0.00 100 124 PEAK	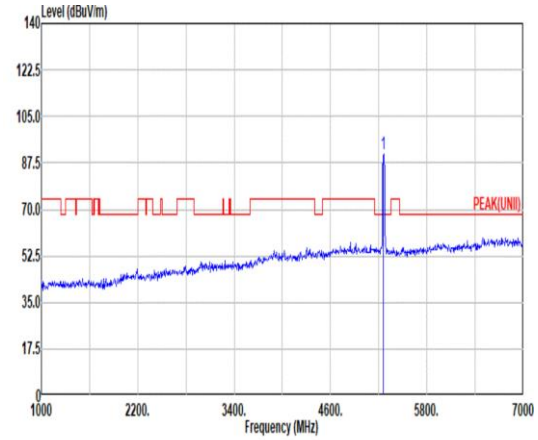 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 90.77 ------ ------ 79.52 33.14 11.20 33.09 0.00 100 124 PEAK
Avg	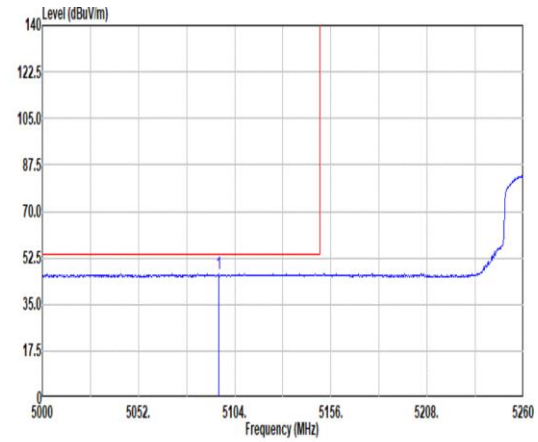 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5095.16 46.45 54.00 -7.55 35.68 33.20 10.60 33.03 0.00 100 124 AVERAGE	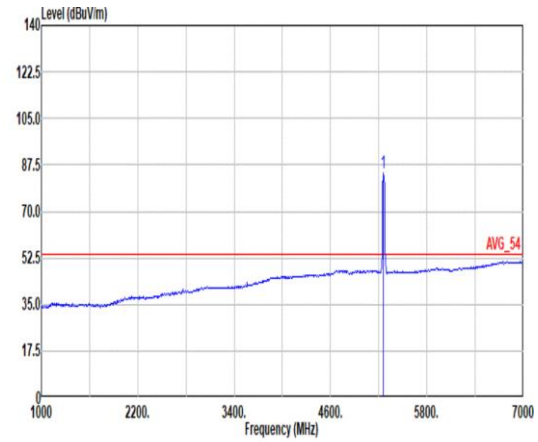 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 84.58 ------ ------ 73.34 33.16 11.17 33.09 0.00 100 124 AVERAGE

Mode	83	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	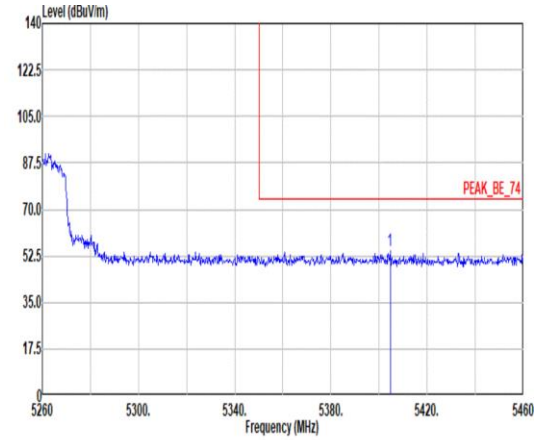 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5404.60 54.27 74.00 -19.73 42.48 33.00 11.93 33.14 0.00 100 124 PEAK	Blank
Avg	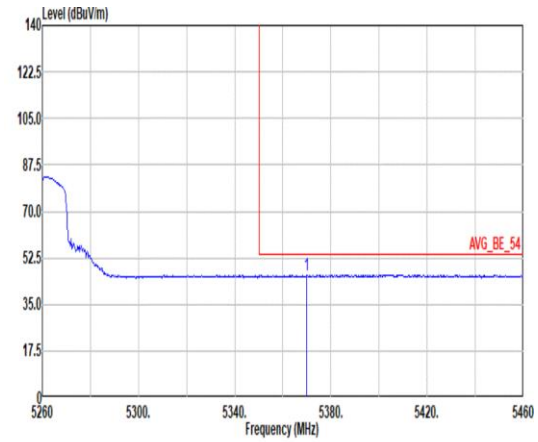 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5370.00 46.22 54.00 -7.78 34.50 33.06 11.79 33.13 0.00 100 124 AVERAGE	Blank

Mode	83	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	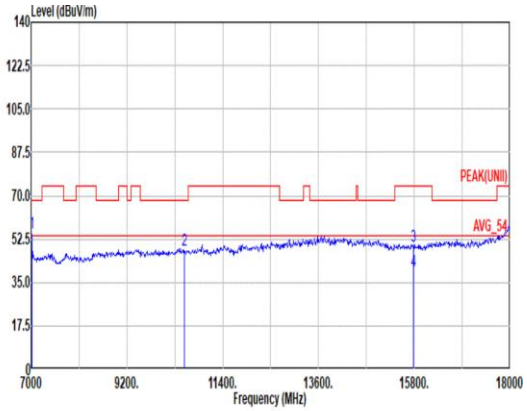 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7013.00 54.82 68.20 -13.38 69.59 36.15 13.94 65.78 0.92 394 277 Peak 2 10520.00 48.02 68.20 -20.18 59.36 38.64 17.18 67.41 0.25 -- -- PEAK 3 15780.00 49.40 74.00 -24.60 56.30 38.02 22.11 67.40 0.37 155 66 Peak 4 15780.00 39.60 54.00 -14.40 46.50 38.02 22.11 67.40 0.37 155 66 Average	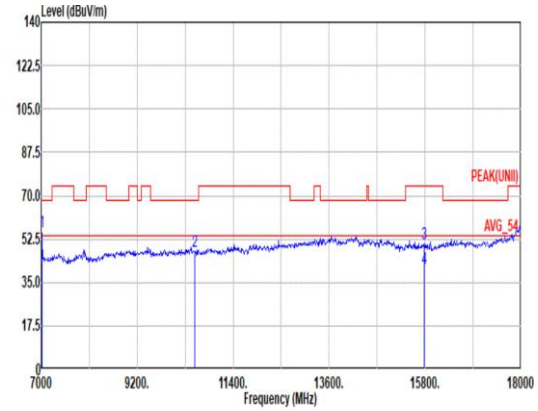 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7013.00 55.37 68.20 -12.83 70.14 36.15 13.94 65.78 0.92 103 189 Peak 2 10520.00 47.51 68.20 -20.69 58.85 38.64 17.18 67.41 0.25 -- -- PEAK 3 15780.00 50.54 74.00 -23.46 57.44 38.02 22.11 67.40 0.37 209 115 Peak 4 15780.00 40.83 54.00 -13.17 47.73 38.02 22.11 67.40 0.37 209 115 Average

Mode	83	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	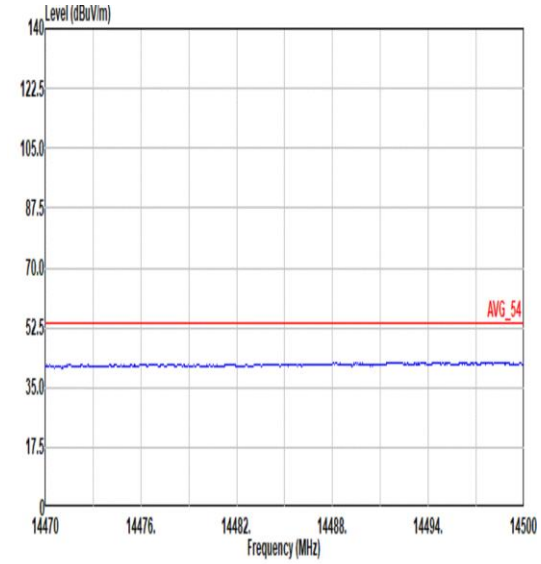 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	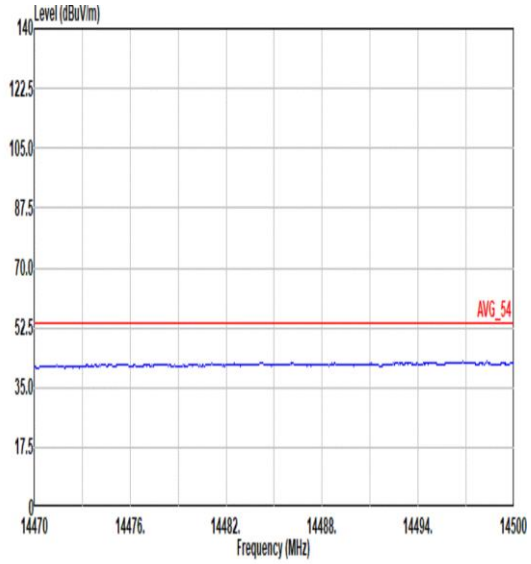 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	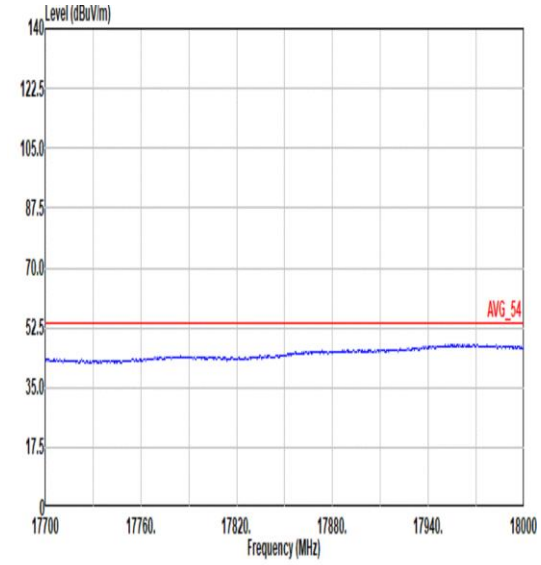 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	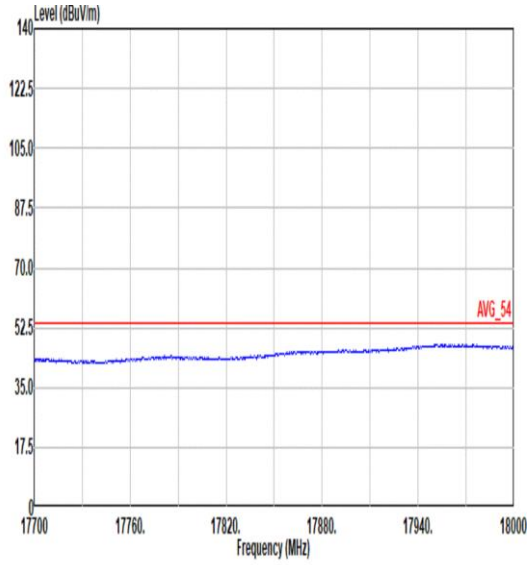 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	84	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	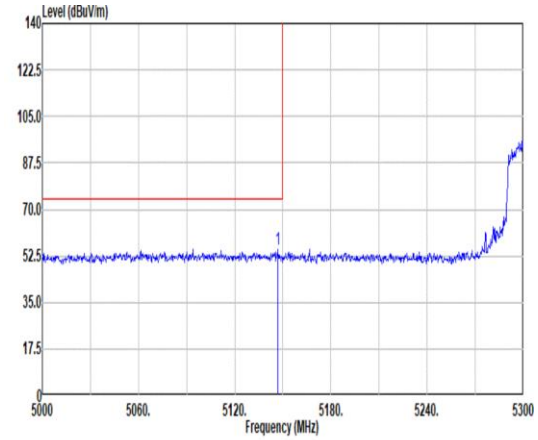 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.00 54.91 74.00 -19.09 43.86 33.39 10.71 33.05 0.00 100 119 PEAK	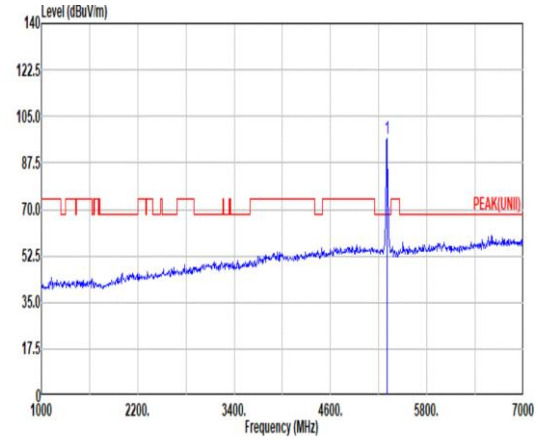 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 96.61 ------ ------ 85.30 33.00 11.41 33.10 0.00 100 119 PEAK
Avg	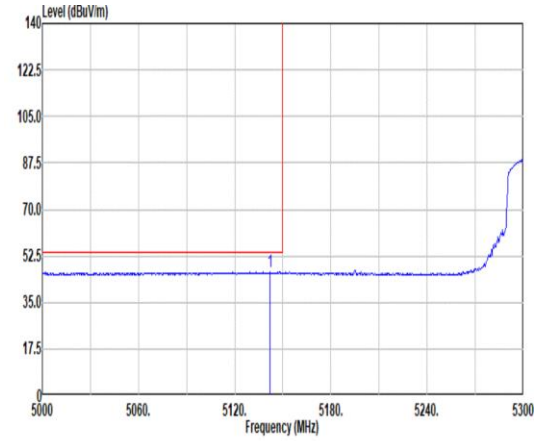 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5141.90 46.45 54.00 -7.55 35.43 33.37 10.70 33.05 0.00 100 119 AVERAGE	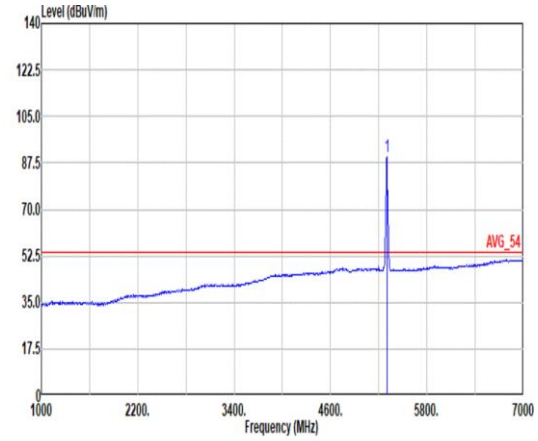 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 89.75 ------ ------ 78.44 33.00 11.41 33.10 0.00 100 119 AVERAGE

Mode	84	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	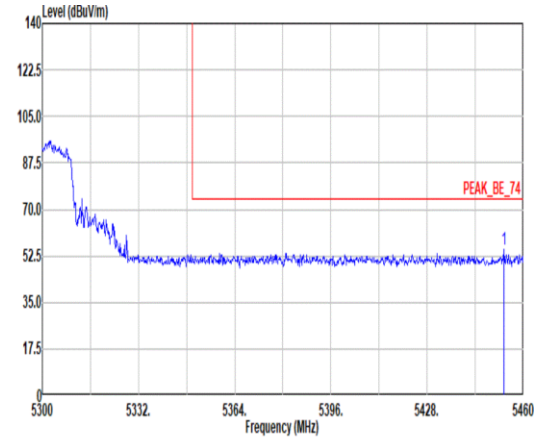 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5453.60 54.83 74.00 -19.17 43.31 33.01 11.66 33.15 0.00 100 119 PEAK	Blank
Avg	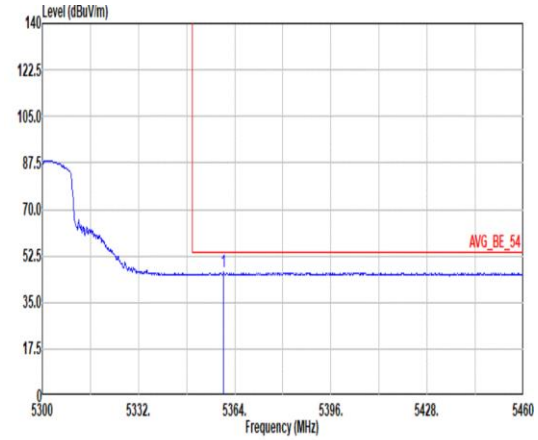 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5360.32 46.34 54.00 -7.66 34.64 33.08 11.74 33.12 0.00 100 119 AVERAGE	Blank

Mode	84	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	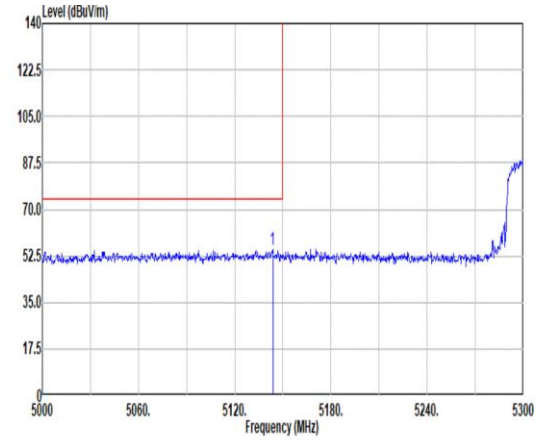 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5143.70 54.77 74.00 -19.23 43.74 33.37 10.71 33.05 0.00 100 128 PEAK	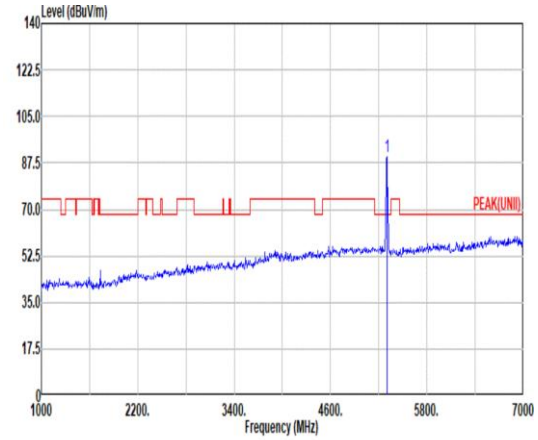 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 89.84 ------ ------ 78.53 33.00 11.41 33.10 0.00 100 128 PEAK
Avg	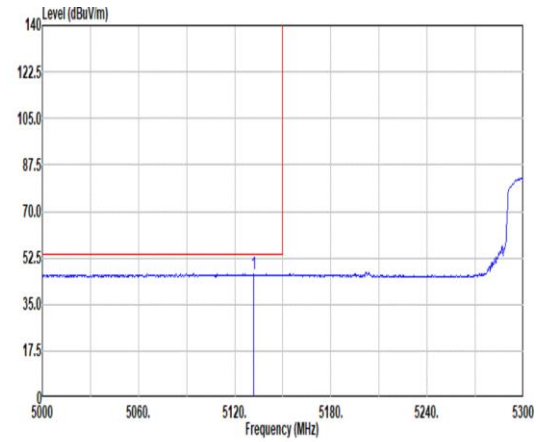 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5132.00 46.52 54.00 -7.48 35.55 33.33 10.68 33.04 0.00 100 128 AVERAGE	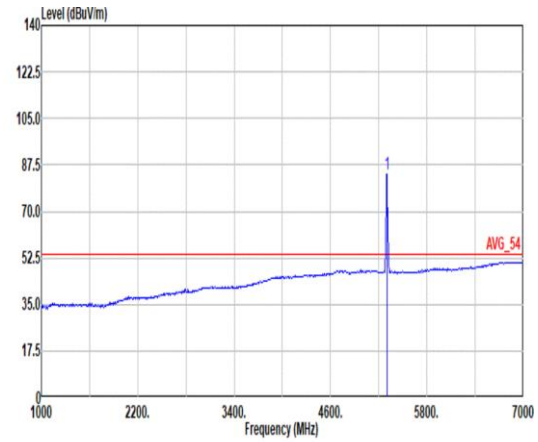 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 84.20 ------ ------ 72.89 33.00 11.41 33.10 0.00 100 128 AVERAGE

Mode	84	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	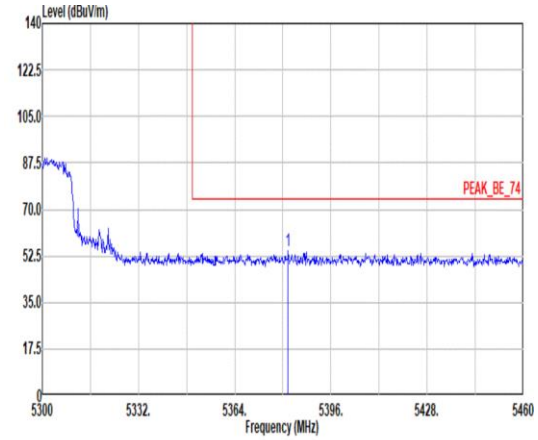 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5381.76 54.67 74.00 -19.33 42.90 33.04 11.86 33.13 0.00 100 128 PEAK	Blank
Avg	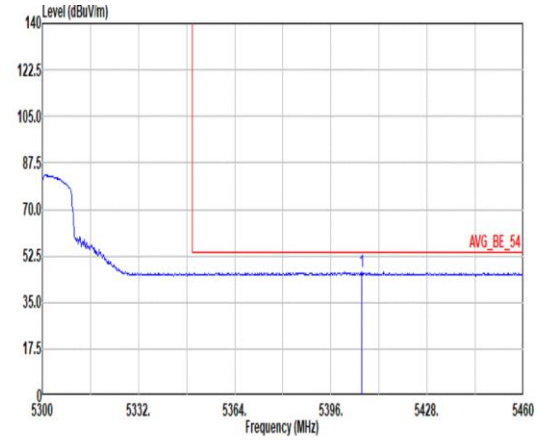 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5406.24 46.42 54.00 -7.58 34.63 33.00 11.93 33.14 0.00 100 128 AVERAGE	Blank

Mode	84	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	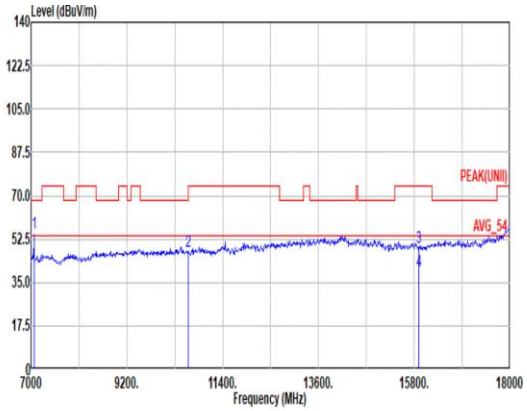 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL |	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7066.00	54.95	68.20	-13.25	69.53	36.40	13.94	65.83	0.91	358	266	Peak
2	10600.00	47.76	74.00	-26.24	58.53	39.10	17.21	67.34	0.26	130	25	PEAK
3	15900.00	49.26	74.00	-24.74	56.25	37.90	22.21	67.47	0.37	159	60	PEAK
4	15900.00	39.52	54.00	-14.48	46.51	37.90	22.21	67.47	0.37	159	60	Average
	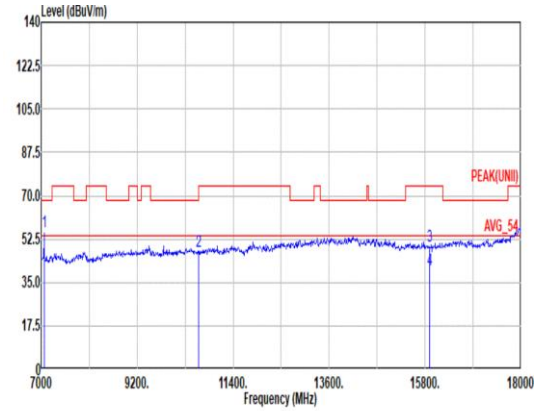 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL |	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7066.00	55.63	68.20	-12.57	70.21	36.40	13.94	65.83	0.91	101	180	Peak
2	10600.00	47.50	74.00	-26.50	58.27	39.10	17.21	67.34	0.26	298	220	PEAK
3	15900.00	49.80	74.00	-24.20	56.79	37.90	22.21	67.47	0.37	201	122	PEAK
4	15900.00	39.94	54.00	-14.06	46.93	37.90	22.21	67.47	0.37	201	122	Average

Mode	84	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	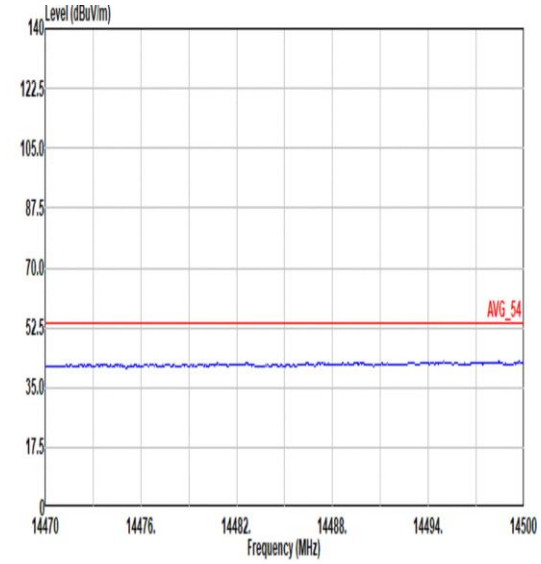 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	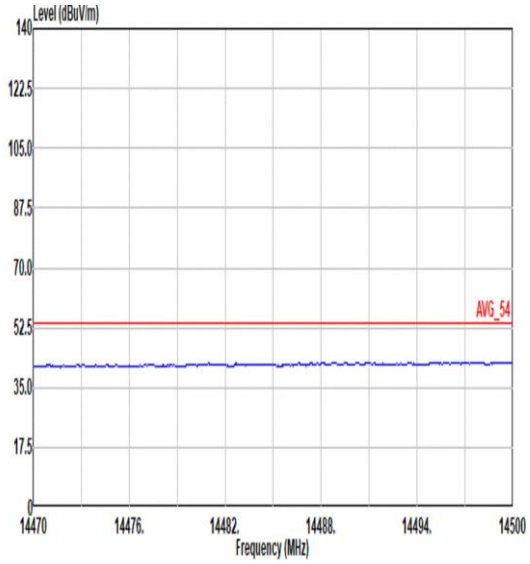 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	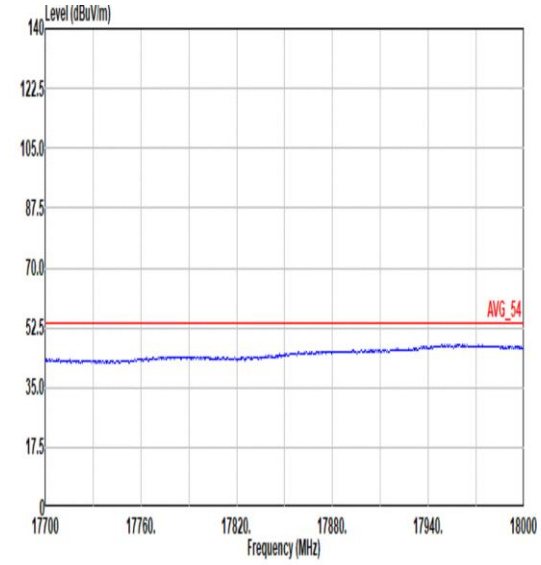 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	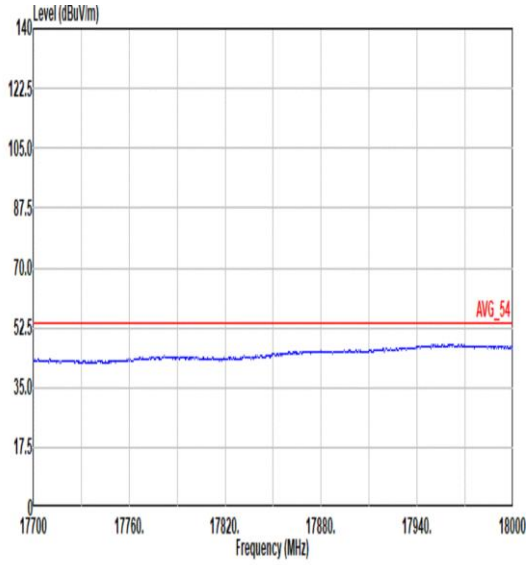 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	85	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	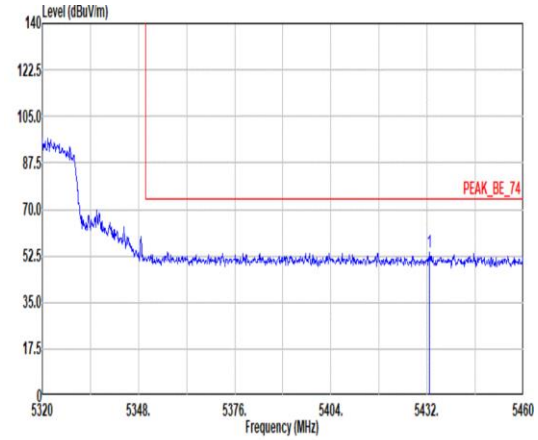 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5432.70 53.76 74.00 -20.24 42.13 33.00 11.78 33.15 0.00 100 111 PEAK	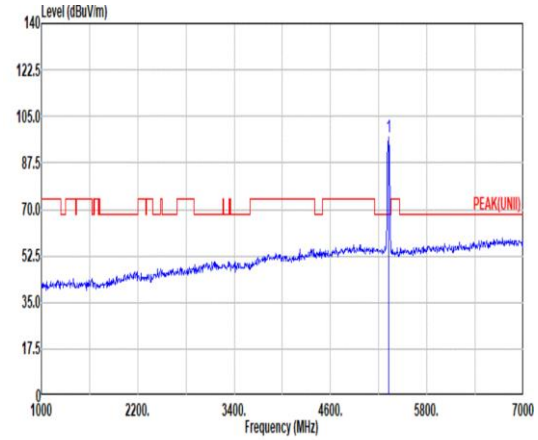 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 97.10 ------ ------ 85.62 33.05 11.54 33.11 0.00 100 111 PEAK
Avg	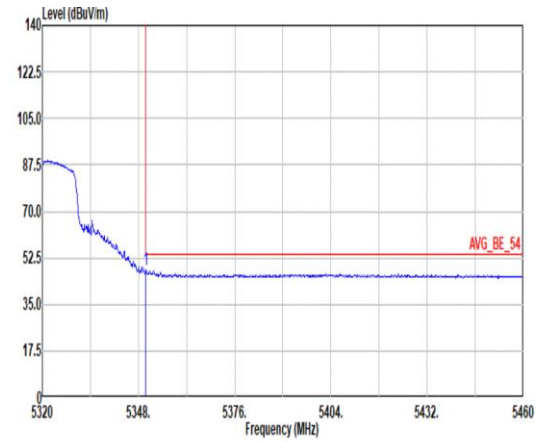 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 47.84 54.00 -6.16 36.18 33.10 11.68 33.12 0.00 100 111 AVERAGE	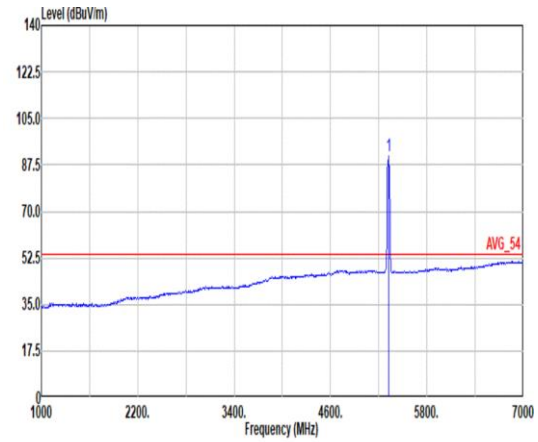 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 90.68 ------ ------ 79.24 33.04 11.51 33.11 0.00 100 111 AVERAGE

Mode	85	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	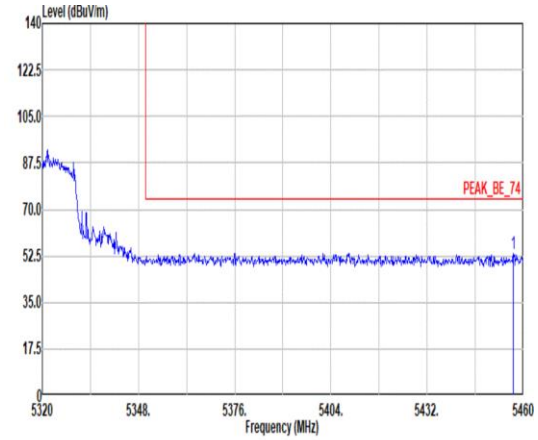 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.06 53.47 74.00 -20.53 41.96 33.03 11.64 33.16 0.00 112 126 PEAK	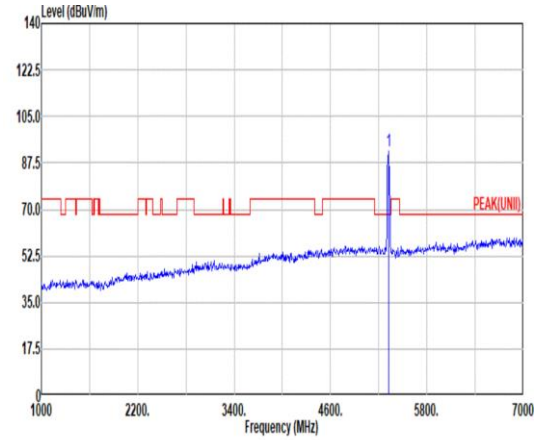 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 92.15 ------ ------ 80.71 33.04 11.51 33.11 0.00 112 126 PEAK
Avg	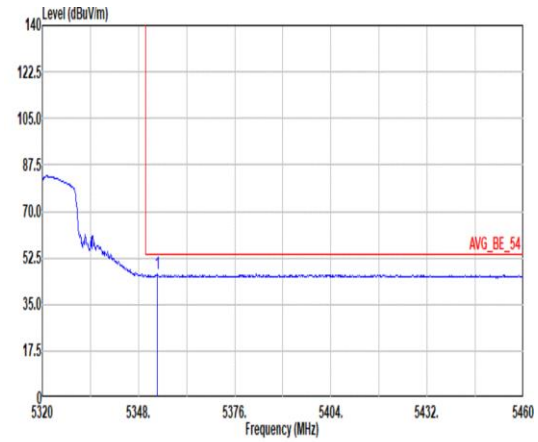 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.46 46.26 54.00 -7.74 34.59 33.09 11.70 33.12 0.00 112 126 AVERAGE	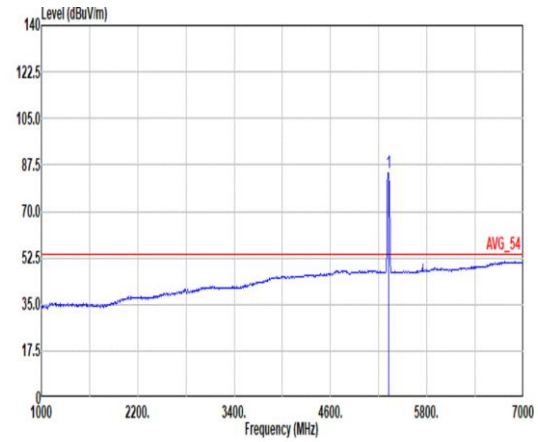 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 84.54 ------ ------ 73.10 33.04 11.51 33.11 0.00 112 126 AVERAGE

Mode	85	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	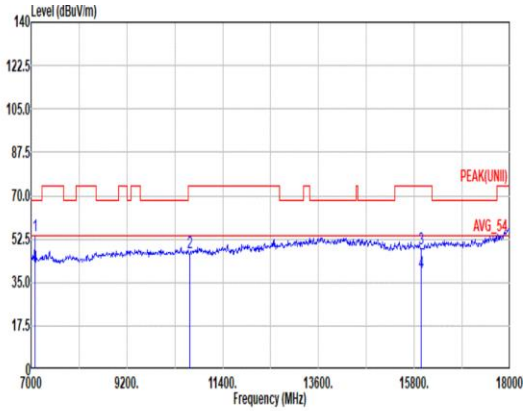 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7093.00 54.08 68.20 -14.12 68.52 36.56 13.94 65.85 0.91 383 265 Peak 2 10640.00 46.92 74.00 -27.08 57.56 39.18 17.23 67.31 0.26 139 30 PEAK 3 15960.00 48.78 74.00 -25.22 55.90 37.76 22.26 67.50 0.36 159 60 PEAK 4 15960.00 38.96 54.00 -15.04 46.08 37.76 22.26 67.50 0.36 159 60 Average	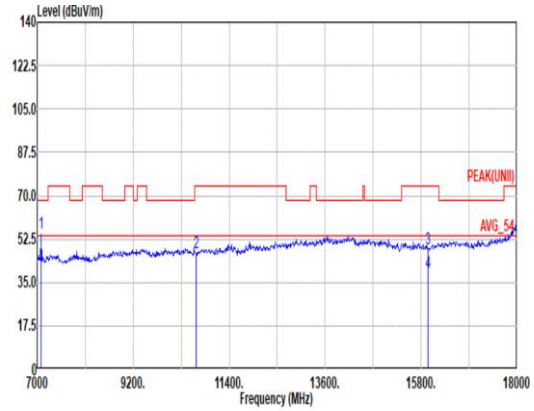 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7093.00 55.00 68.20 -13.20 69.44 36.56 13.94 65.85 0.91 111 179 Peak 2 10640.00 46.95 74.00 -27.05 57.59 39.18 17.23 67.31 0.26 305 225 PEAK 3 15960.00 48.75 74.00 -25.25 55.87 37.76 22.26 67.50 0.36 198 107 PEAK 4 15960.00 39.11 54.00 -14.89 46.23 37.76 22.26 67.50 0.36 198 107 Average

Mode	85	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	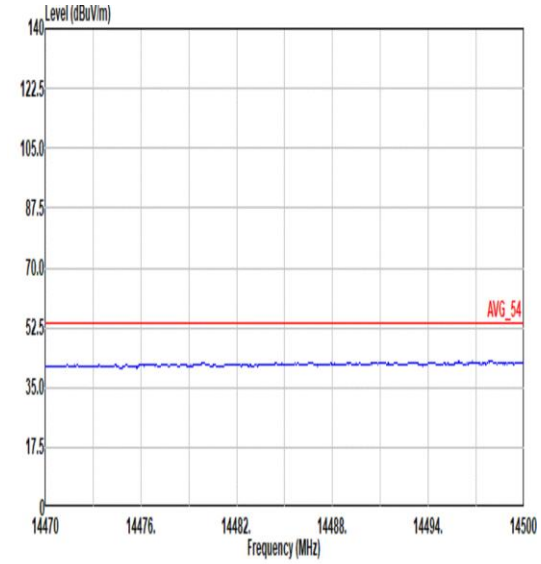 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	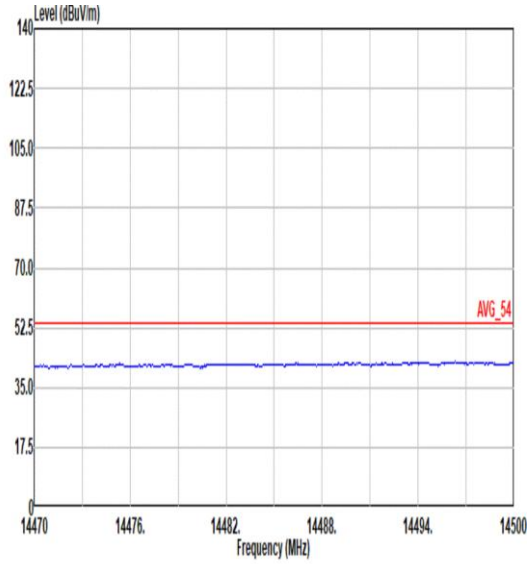 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	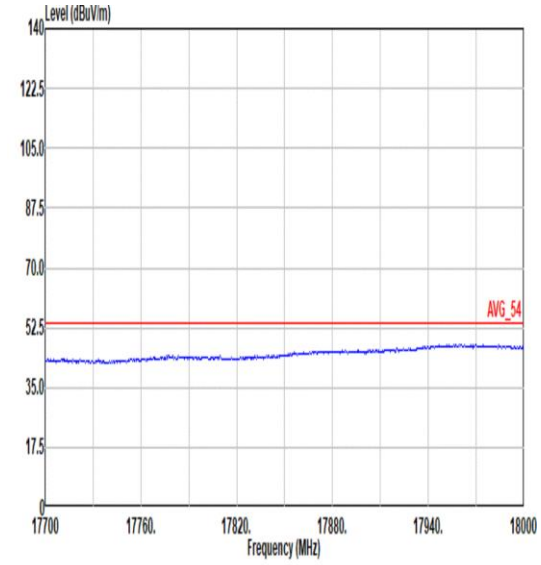 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	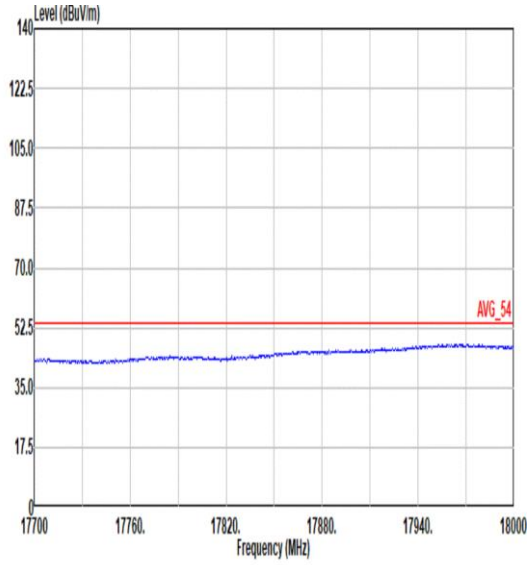 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	86	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_26/0 RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	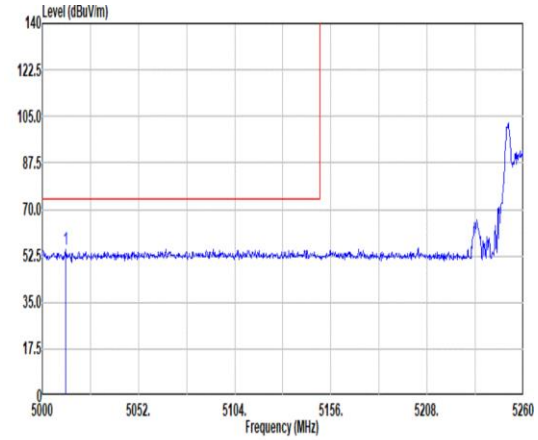 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5012.48 54.82 74.00 -19.18 44.05 33.35 10.42 33.00 0.00 100 117 PEAK	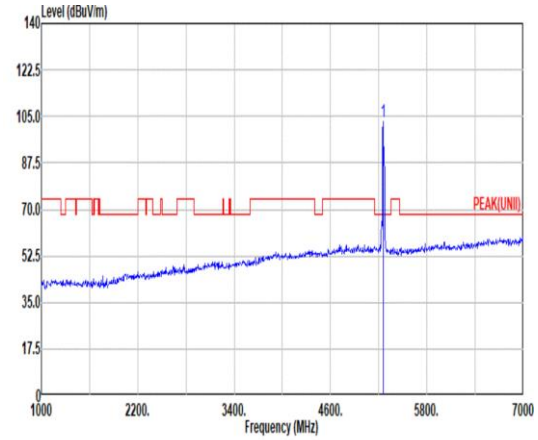 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 102.95 ------ ------ 91.72 33.18 11.14 33.09 0.00 100 117 PEAK
Avg	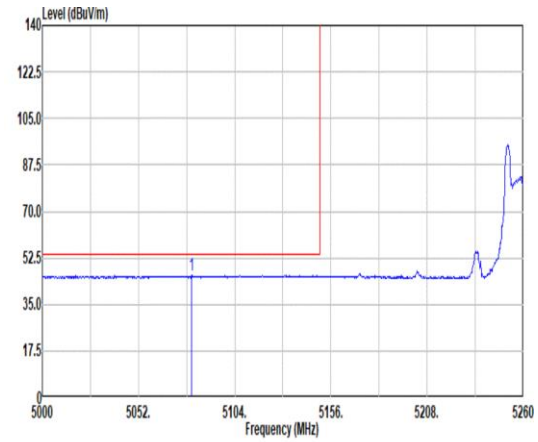 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5080.60 46.05 54.00 -7.95 35.31 33.20 10.57 33.03 0.00 100 117 AVERAGE	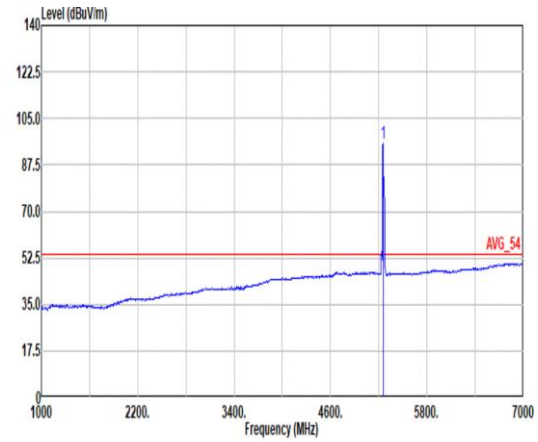 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 95.66 ------ ------ 84.43 33.18 11.14 33.09 0.00 100 117 AVERAGE

Mode	86	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_26/0 RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	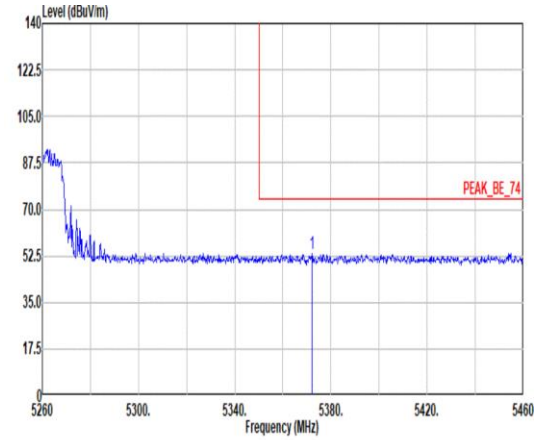 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5372.00 53.47 74.00 -20.53 41.74 33.06 11.80 33.13 0.00 100 117 PEAK	Blank
Avg	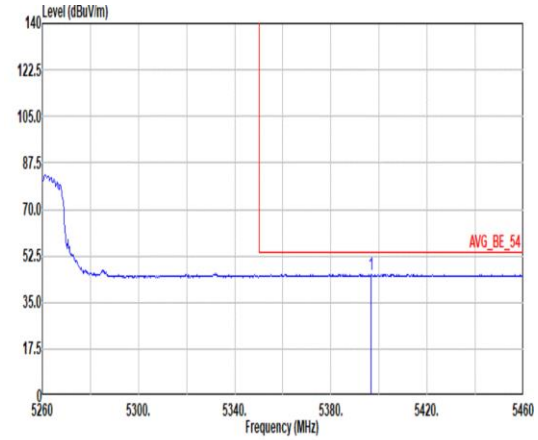 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5396.80 45.64 54.00 -8.36 33.82 33.01 11.94 33.13 0.00 100 117 AVERAGE	Blank

Mode	86	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_26/0 RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	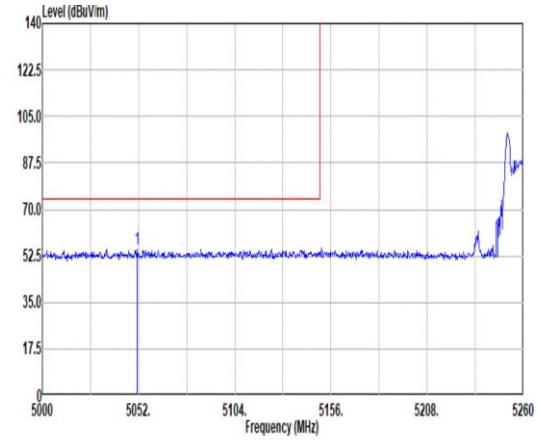 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5051.22 55.15 74.00 -18.85 44.47 33.20 10.50 33.02 0.00 349 83 PEAK	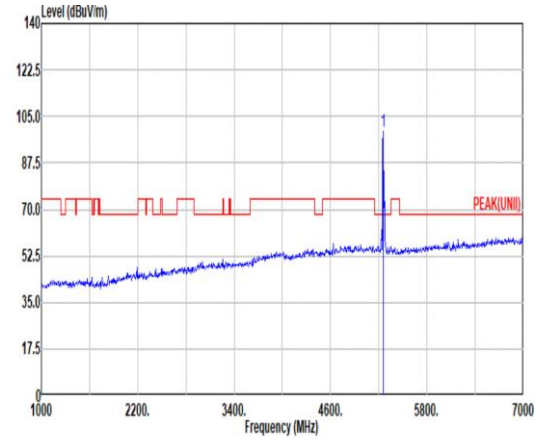 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 99.11 ------ ------ 87.88 33.18 11.14 33.09 0.00 349 83 PEAK
Avg	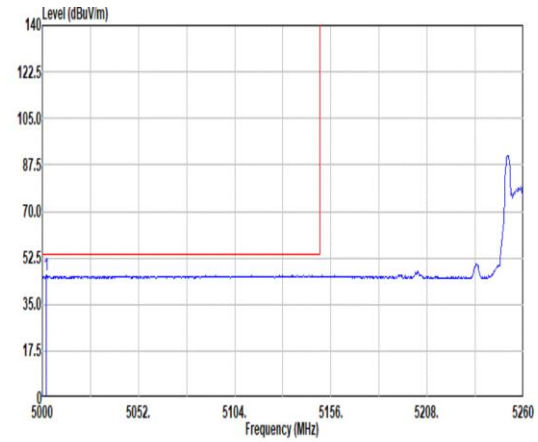 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5002.08 45.97 54.00 -8.03 35.19 33.39 10.39 33.00 0.00 349 83 AVERAGE	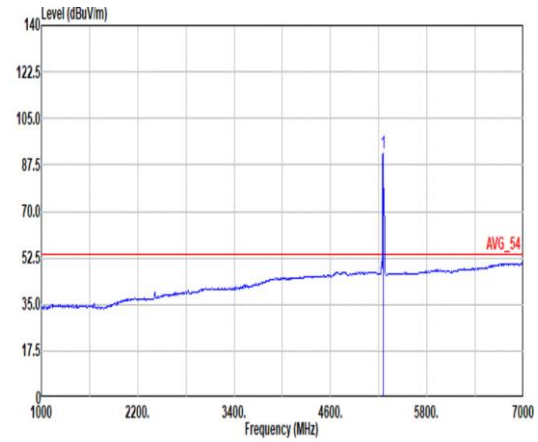 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 92.19 ------ ------ 80.96 33.18 11.14 33.09 0.00 349 83 AVERAGE

Mode	86	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_26/0 RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	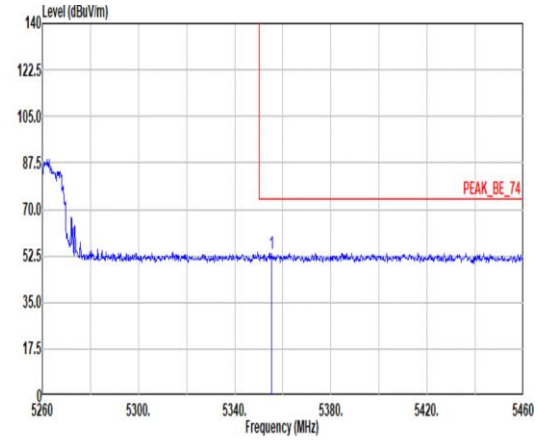 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5355.40 53.58 74.00 -20.42 41.90 33.09 11.71 33.12 0.00 349 83 PEAK	Blank
Avg	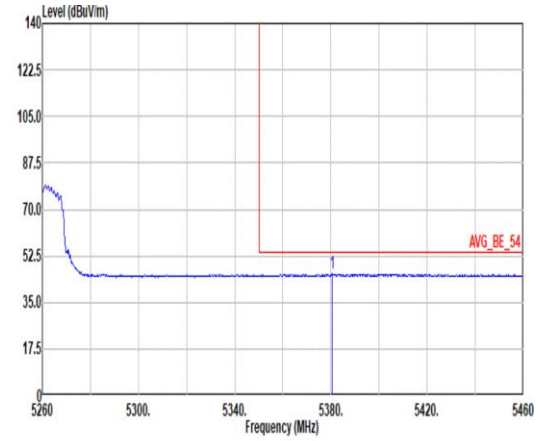 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5380.40 45.76 54.00 -8.24 34.00 33.04 11.85 33.13 0.00 349 83 AVERAGE	Blank

Mode	86	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_26/0 RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	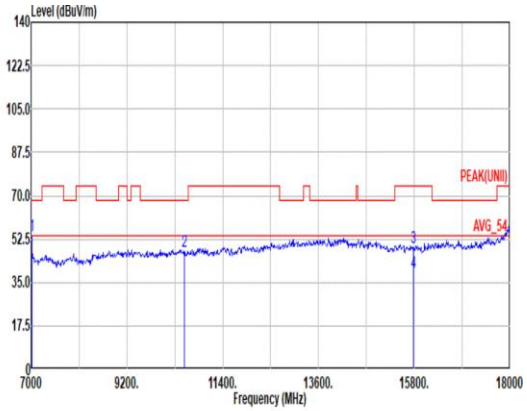 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7013.00 53.81 68.20 -14.39 68.58 36.15 13.94 65.78 0.92 397 270 Peak 2 10520.00 47.50 68.20 -20.70 58.84 38.64 17.18 67.41 0.25 -- -- PEAK 3 15780.00 49.23 74.00 -24.77 56.13 38.02 22.11 67.40 0.37 136 80 PEAK 4 15780.00 39.35 54.00 -14.65 46.25 38.02 22.11 67.40 0.37 136 80 Average	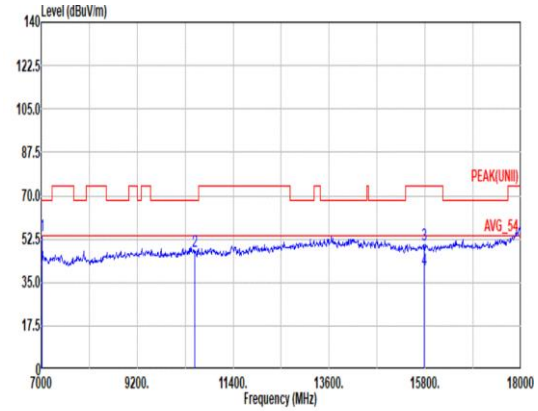 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7013.00 53.93 68.20 -14.27 68.70 36.15 13.94 65.78 0.92 106 204 Peak 2 10520.00 47.76 68.20 -20.44 59.10 38.64 17.18 67.41 0.25 -- -- PEAK 3 15780.00 50.15 74.00 -23.85 57.05 38.02 22.11 67.40 0.37 215 129 PEAK 4 15780.00 40.22 54.00 -13.78 47.12 38.02 22.11 67.40 0.37 215 129 Average

Mode	86	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_26/0 RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	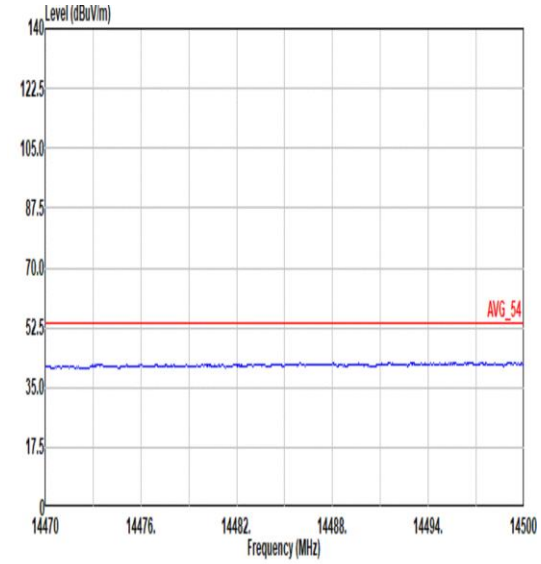 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	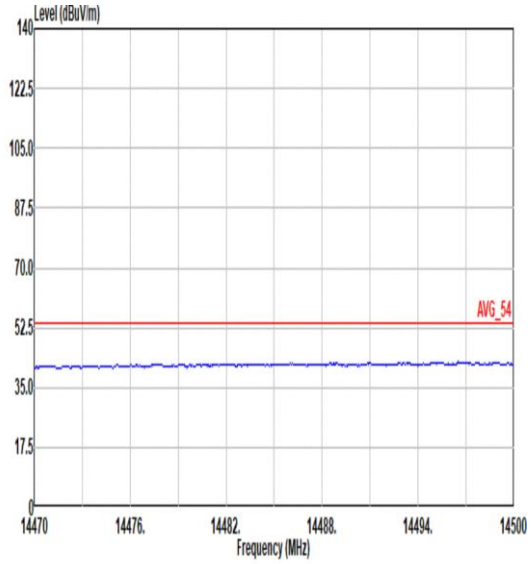 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	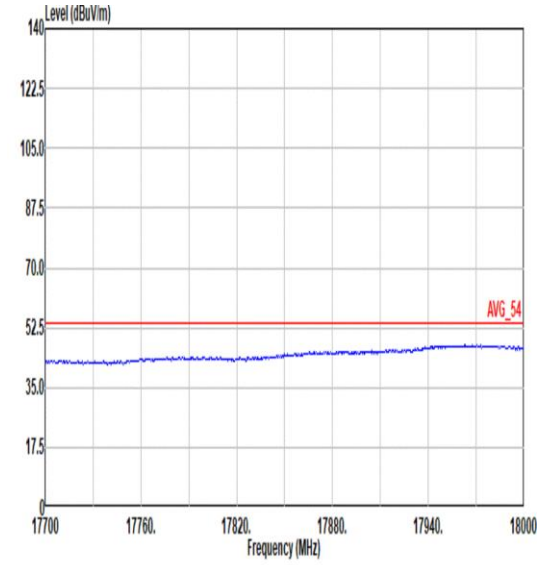 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	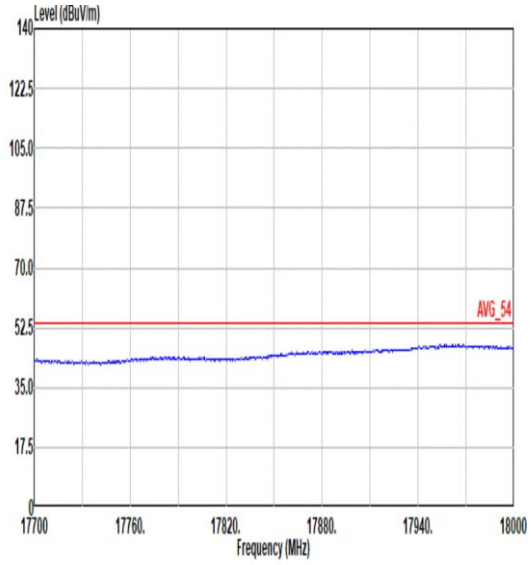 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	87	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_52/37 RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	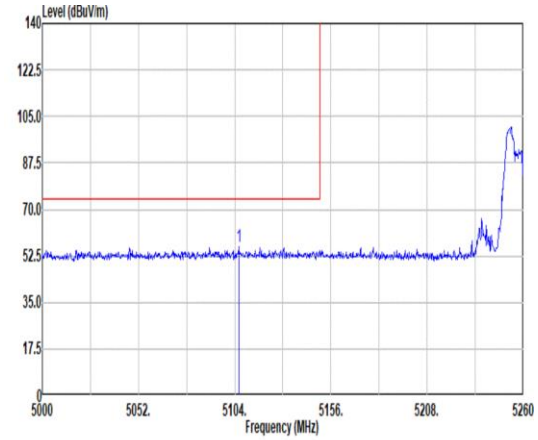 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5106.08 55.89 74.00 -18.11 45.09 33.22 10.62 33.04 0.00 124 113 PEAK	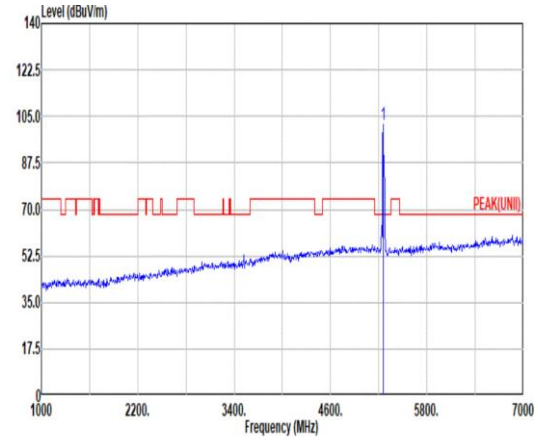 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 101.83 ------ ------ 90.60 33.18 11.14 33.09 0.00 124 113 PEAK
Avg	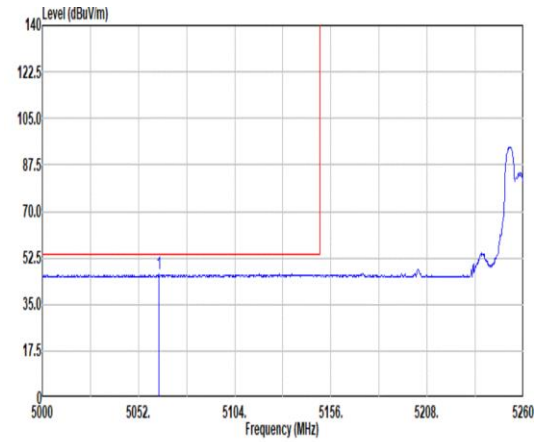 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5062.92 46.42 54.00 -7.58 35.71 33.20 10.53 33.02 0.00 124 113 AVERAGE	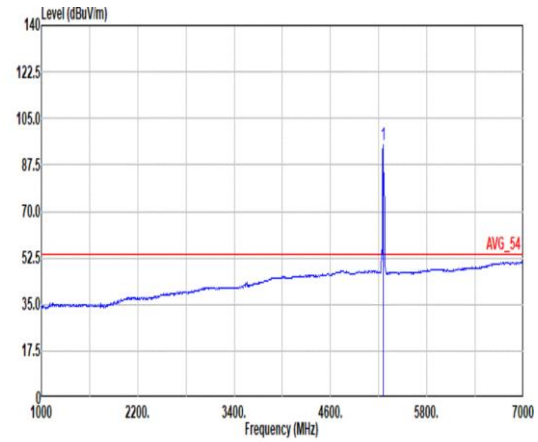 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 95.02 ------ ------ 83.79 33.18 11.14 33.09 0.00 124 113 AVERAGE