

A

NOTE 1. PRINTED WITH A BRADY LABEL PRINTER (MODEL: BBP16).
THE INK RIBBON IS RICOH B110C (BLACK) OF PARTS NO. 2134895-8.

注1. ブレイディ社製ラベルプリンター BBP16 にて印刷のこと。
インクリボンは リコー社製 B110C(黒色) 品番:2134895-8 とする。

2. TYPEFACE SHALL BE SPECIFIED BELOW.
2. 文字の書体は下表による。

CHARACTERS 文字	TYPEFACE 書体	CHARACTER HEIGHT 文字高さ
V640-HAM11-ETN-V5	UNIVERSE 65 NARROW 1 ユニバース65 長体1	h=2.2
MODEL:	UNIVERSE 55 NARROW 2 ユニバース55 長体2	h=1.5
IC:850J-V64HAM11E5	UNIVERSE 55 NARROW 2 ユニバース55 長体2	h=1.4
FCC ID:E4EV640HAM11EV5	UNIVERSE 55 NARROW 2 ユニバース55 長体2	h=1.4
NCC MARK NCCマーク	DESIGNATED TYPEFACE 指定書体	h=3.0
CCAB25LP0820T2	UNIVERSE 55 NARROW 2 ユニバース55 長体2	h=1.5
KC MARK KCマーク	DESIGNATED TYPEFACE 指定書体	h=5.0
R-R-OMR-V64251	UNIVERSE 55 NARROW 2 ユニバース55 長体2	h=1.5
This device complies ...	UNIVERSE 55 NARROW 2 ユニバース55 長体2	h=1.4
LOT No.	UNIVERSE 55 NARROW 1 ユニバース55 長体1	h=1.2
DDMYY	UNIVERSE 55 NARROW 1 ユニバース55 長体1	h=2.2
SOURCE:24V 0.15A	UNIVERSE 55 NARROW 1 ユニバース55 長体1	h=1.5
---	SEE IEC 60417-5031 (2002-10) IEC 60417-5031(2002-10)による	
CROSSED-OUT DUSTBIN MARK クロスドアウト・ダストбин・マーク	DESIGNATED TYPEFACE 指定書体	h=7.0
PASSWORD:XXXXXXXX	UNIVERSE 55 NARROW 1 ユニバース55 長体1	h=1.5

B


C

D

E

[UNIT : mm]

DIMENSION (mm)	IT16
0 < X ≤ 3	± 0.300
3 < X ≤ 6	± 0.375
6 < X ≤ 10	± 0.450
10 < X ≤ 18	± 0.550
18 < X ≤ 30	± 0.650
30 < X ≤ 50	± 0.800
50 < X ≤ 80	± 0.950

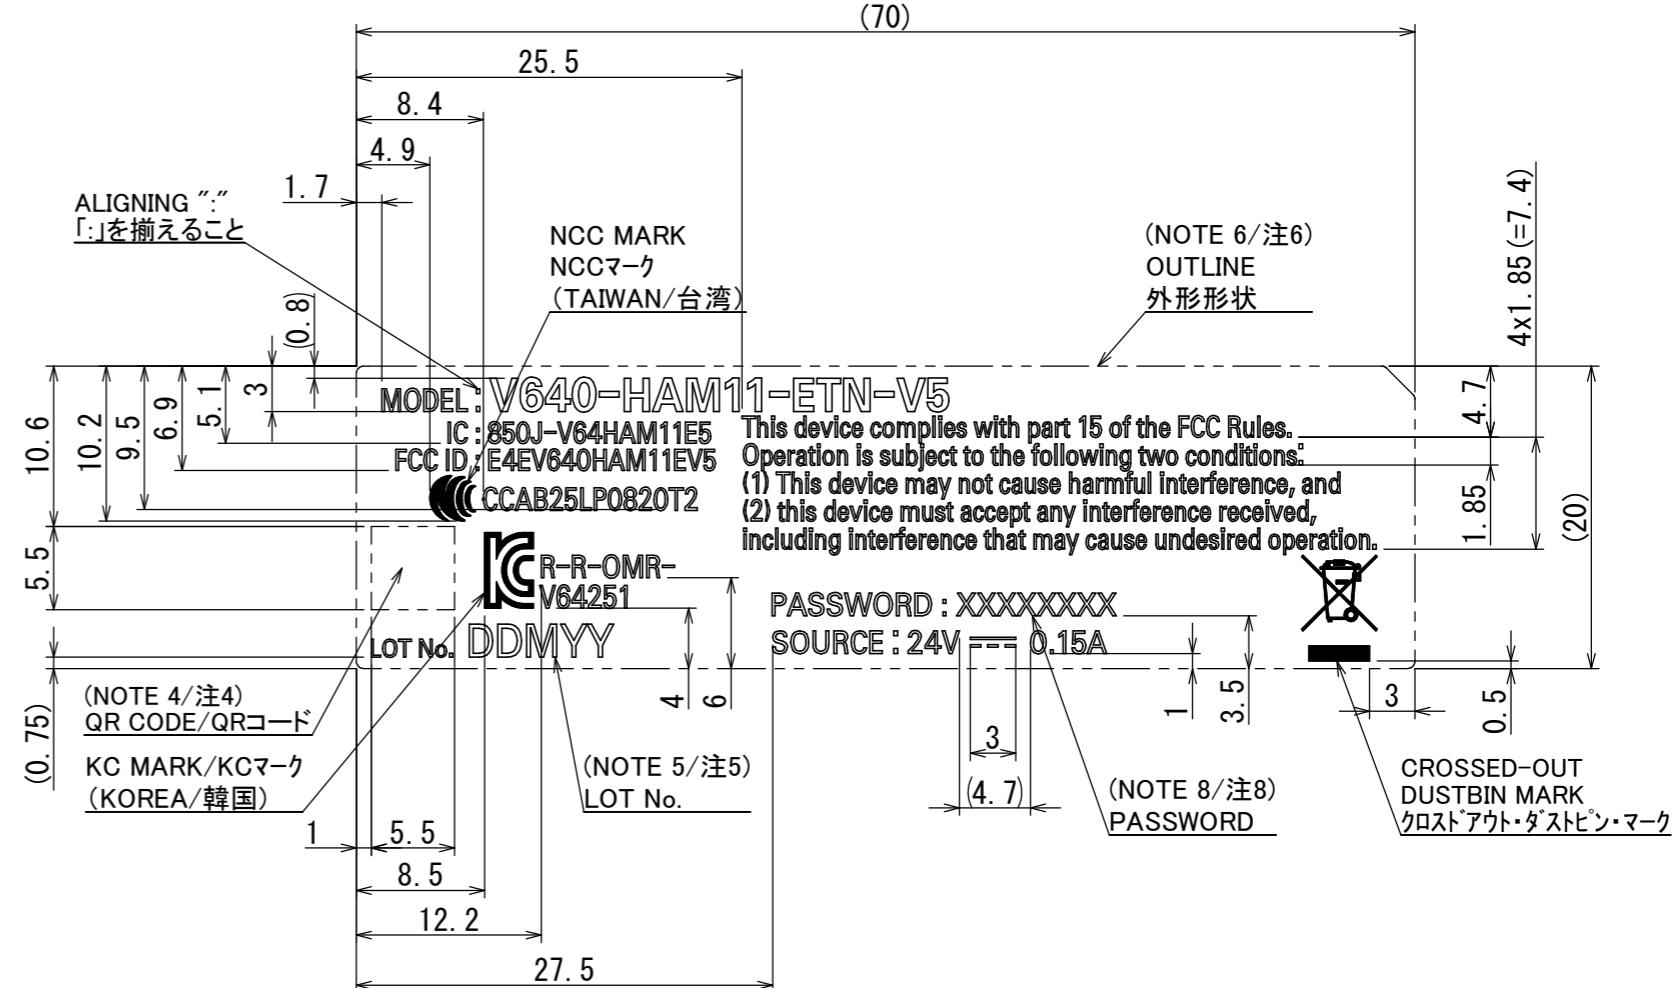

3. PART TO BE PRINTED IS SPECIFIED BELOW.

3. 被印刷物は下記のとおりとする。

PARTS NO. 品番	PARTS NAME 品名	TYPE 形式	MATERIAL 材質	COLOR 色	LAMINATION ラミネート加工
9531907-0	LABEL ラベル	V700-L22	T0.05 PET WHT	WHITE 白	YES あり

4. THE ABBREVIATION "EV5" MUST BE DISPLAYED IN THE QR CODE AT THE INDICATED POSITION.
THE CONTENTS OF THE DISPLAY SHALL BE "EV5_ _ _".
THE NUMBER OF DIGITS TO BE DISPLAYED SHOULD BE "5 DIGITS, 12 DIGITS, 8 DIGITS".
AND BLANK AREAS SHOULD BE DISPLAYED WITH " " (UNDERLINE).

4. QRコードで省略形式「EV5」を図示の位置に表示すること。
表示内容は「EV5_ _ _」とする。表示桁数は「5桁, 12桁, 8桁」とし、
空欄部は「_」(アンダーライン)で表示すること。

5. THE CONTENTS OF THE LOT NO. ARE AS FOLLOWS.

DD: DAY (1~31 DAYS: 01~31)

M: MONTH (JANUARY ~ SEPTEMBER: 1 ~ 9, OCTOBER : X, NOVEMBER : Y, DECEMBER : Z)

YY: YEAR (LAST TWO DIGITS OF THE YEAR: 00~99)

5. LOT No. の内容は次のとおりとする。

DD: 日(1~31日:01~31)

M: 月(1~9月:1~9, 10月:X, 11月:Y, 12月:Z)

YY: 年(西暦下2桁:00~99)

6. THE TWO-DOTTED LINE INDICATES THE OUTLINE SHAPE OF THE PRINTING PARTS.
6. 二点鎖線は被印刷物の外形形状を示す。

7. WHEN FINISHING, NO OUTLINE LINES REMAIN.
7. 仕上り時、外形線が残ないこと。

8. THE PASSWORD MUST BE A UNIQUE 8-DIGIT NUMBER.
8. PASSWORDはユニークな数字8桁とする。

9. MATERIAL TO BE ADHERED: ABS+PC
9. 被着体の材質は ABS+PCである。

SYM	DATE	E/C CONTENTS	E/C NO.	SIGN	MATERIAL	FINISH	SCALES	PROCESS DRWG,PRINT LABEL
					UNLESS SPECIFIED	2024-Dec-03	2:1	カコウス・インサツ ラベル
					TOLERANCES	DESIGNED S2D5	CHECKED Refer to the outside of the frame	DRWG NO.
					IT16	T. YAMAJI	APPROVED Refer to the outside of the frame	3688965-3 A
							1/1	DESIGNED FOR V640-HAM11-ETN-V5