

F

2. TYPEFACE SHALL BE SPECIFIED BELOW.
2. 文字の書体は下表による。

CHARACTERS 文字	TYPEFACE 書体	CHARACTER HEIGHT 文字高さ
V640-HAM11-ETN-V5-2	UNIVERSE 65 NARROW 1 ユニバース65 長体1	h=2.2
MODEL:	UNIVERSE 55 NARROW 2 ユニバース55 長体2	h=1.5
IC: 850J-V64HAM11E5	UNIVERSE 55 NARROW 2 ユニバース55 長体2	h=1.4
FCC ID: E4EV640HAM11EV5	UNIVERSE 55 NARROW 2 ユニバース55 長体2	h=1.4
NCC MARK NCCマーク	DESIGNATED TYPEFACE 指定書体	h=3.0
CCAB25LP082AT1	UNIVERSE 55 NARROW 2 ユニバース55 長体2	h=1.5
KC MARK KCマーク	DESIGNATED TYPEFACE 指定書体	h=5.0
R-R-OMR-V64251	UNIVERSE 55 NARROW 2 ユニバース55 長体2	h=1.5
This device complies ...	UNIVERSE 55 NARROW 2 ユニバース55 長体2	h=1.4
LOT No.	UNIVERSE 55 NARROW 1 ユニバース55 長体1	h=1.2
DDMY	UNIVERSE 55 NARROW 1 ユニバース55 長体1	h=2.2
SOURCE: 24V 0.15A	UNIVERSE 55 NARROW 1 ユニバース55 長体1	h=1.5
==	SEE IEC 60417-5031 (2002-10) IEC 60417-5031(2002-10)による	
CROSSED-OUT DUSTBIN MARK クロスアウト・ダストビン・マーク	DESIGNATED TYPEFACE 指定書体	h=7.0
PASSWORD:XXXXXXXX	UNIVERSE 55 NARROW 1 ユニバース55 長体1	h=1.5

3. PART TO BE PRINTED IS SPECIFIED BELOW.
3. 被印刷物は下記のとおりとする。


PARTS NO. 品番	PARTS NAME 品名	TYPE 形式	MATERIAL 材質	COLOR 色	LAMINATION ラミネート加工
9531907-0	LABEL ラベル	V700-L22	T0.05 PET WHT	WHITE 白	YES あり

4. THE ABBREVIATION "EV52" MUST BE DISPLAYED IN THE QR CODE AT THE INDICATED POSITION. THE CONTENTS OF THE DISPLAY SHALL BE "EV52, _____, _____". THE NUMBER OF DIGITS TO BE DISPLAYED SHOULD BE "5 DIGITS, 12 DIGITS, 8 DIGITS", AND BLANK AREAS SHOULD BE DISPLAYED WITH " " (UNDERLINE).

4. QRコードで省略形式「EV52」を図示の位置に表示すること。
表示内容は「EV52、 、 」とする。表示桁数は「5桁、12桁、8桁」とし、
空欄部は「 」（アンダーライン）で表示すること。

[UNIT : mm]

DIMENSION (mm)	IT16
$0 < X \leq 3$	± 0.300
$3 < X \leq 6$	± 0.375
$6 < X \leq 10$	± 0.450
$10 < X \leq 18$	± 0.550
$18 < X \leq 30$	± 0.650
$30 < X \leq 50$	± 0.800
$50 < X \leq 80$	± 0.950

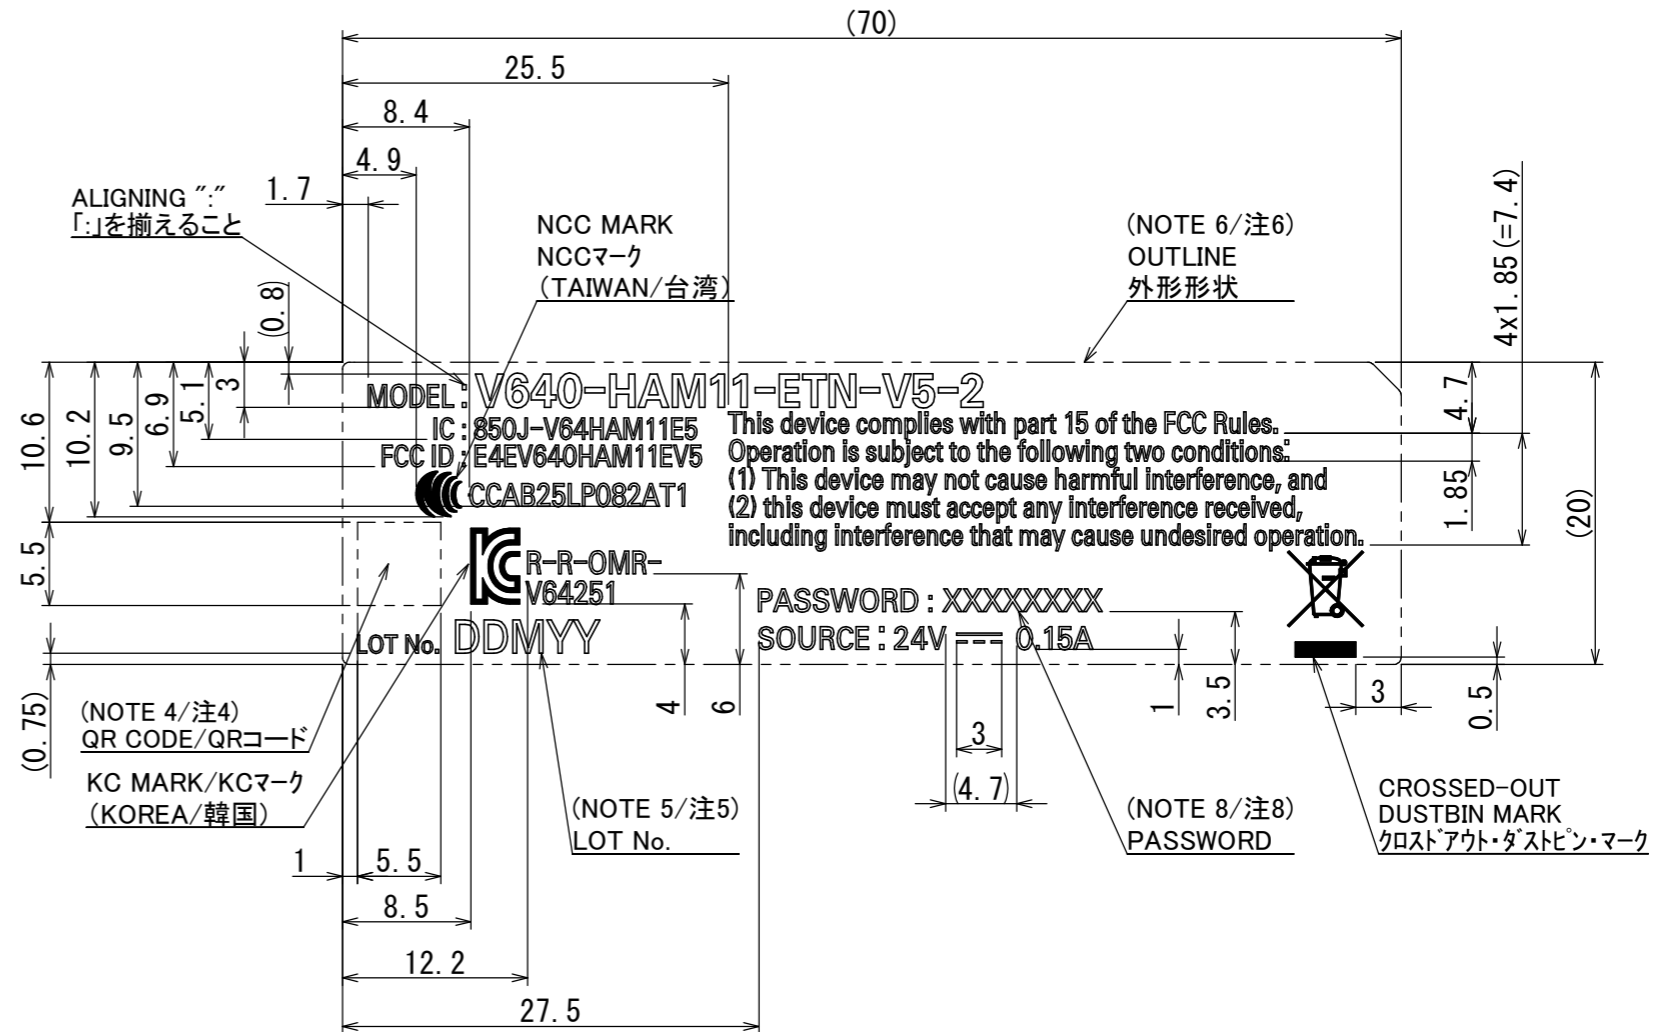

5. THE CONTENTS OF THE LOT NO. ARE AS FOLLOWS.

DD: DAY (1~31 DAYS: 01~31)
M: MONTH (JANUARY ~ SEPTEMBER: 1 ~ 9, OCTOBER : X, NOVEMBER : Y, DECEMBER : Z)
YY: YEAR (LAST TWO DIGITS OF THE YEAR: 00~99)

5. LOT No.の内容は次のとおりとする。

DD: 日 (1~31日: 01~31)
M: 月 (1~9月: 1~9、10月: X、11月: Y、12月: Z)
YY: 年 (西暦下2桁: 00~99)

6. THE TWO-DOTTED LINE INDICATES THE OUTLINE SHAPE OF THE PRINTING PARTS.

6. 二点鎖線は被印刷物の外形形状を示す。


7. WHEN FINISHING, NO OUTLINE LINES REMAIN.
7. 仕上り時、外形線が残らないこと。

8. THE PASSWORD MUST BE A UNIQUE 8-DIGIT NUMBER.

8. PASSWORDはユニークな数字8桁とする。

9. MATERIAL TO BE ADHERED: ABS+PC

9. 被着体の材質は ABS+PCである。

					MATERIAL				SCALE	PROCESS DRWG,PRINT LABEL
					FINISH				2:1	
					TOLERANCES UNLESS SPECIFIED	DESIGNED	CHECKED	APPROVED		
						2024-Dec-03	Refer to the	Refer to the		
					IT16	S2D5	outside of	outside of	SHEET	DRWG NO.
SYM	DATE	E/C CONTENTS	E/C NO.	SIGN		T. YAMAJI	the frame	the frame	1/1	3689033-3 A
										DESIGNED FOR V640-HAM11-ETN-V5-2