


73X36X96MM

Color: C M Y K

C : 0
M : 95
Y : 100
K : 0

PANTONE 485C

C: 0
M:4
Y: 21
K: 0

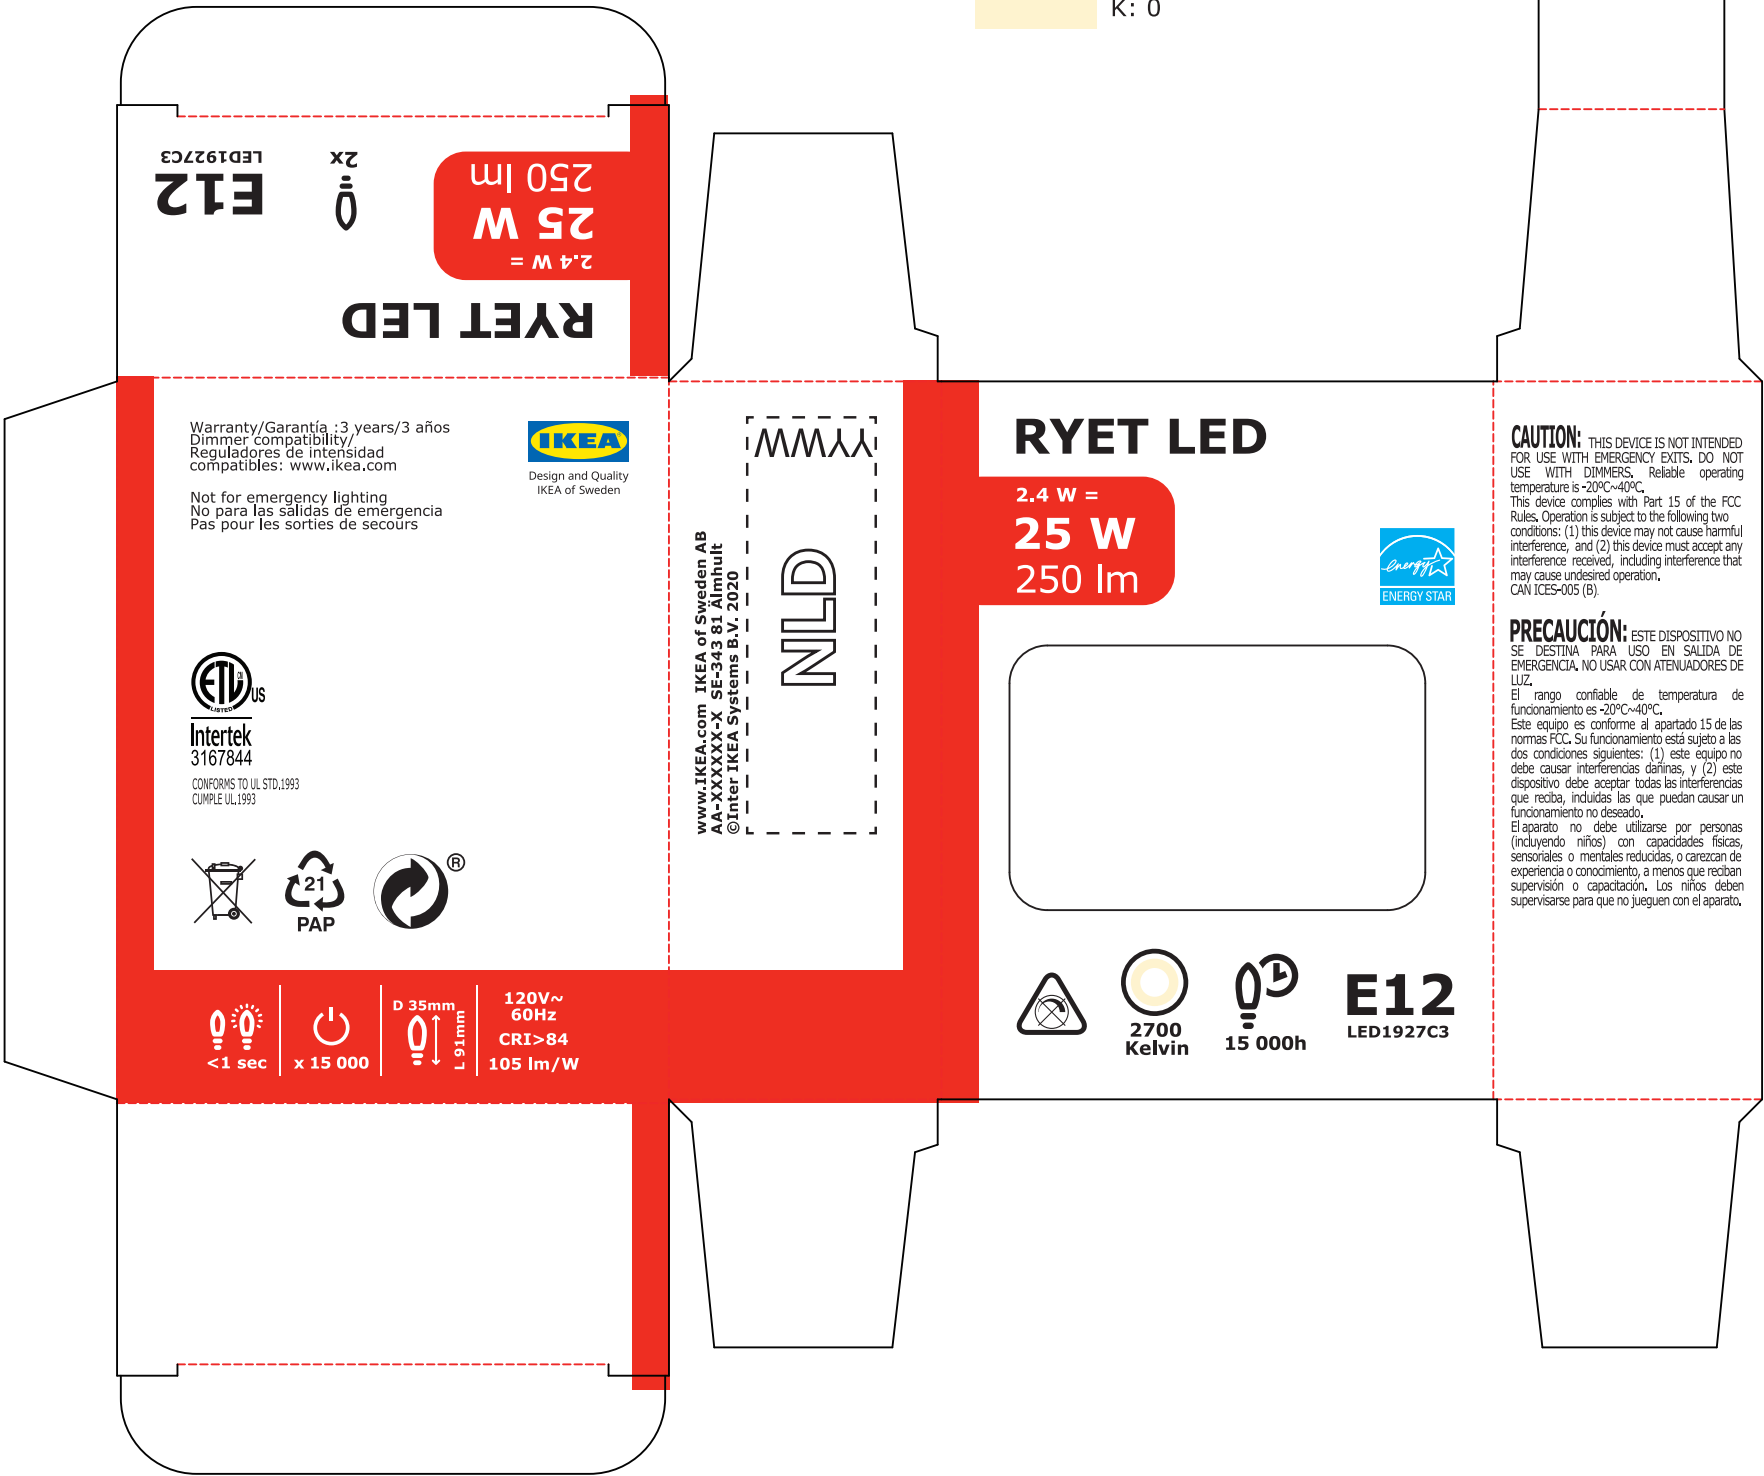

LED1927C3
E12

2x

2.4 W =
25 W
250 lm

RYET LED

Warranty/Garantía :3 years/3 años
Dimmer compatibility/
Reguladores de intensidad
compatibles: www.ikea.com



Not for emergency lighting
No para las salidas de emergencia
Pas pour les sorties de secours



Intertek
3167844

CONFORMS TO UL STD.1993
CUMPLE UL.1993



120V~
60Hz
CRI>84
105 lm/W

www.IKEA.com IKEA of Sweden AB
AA-XXXXX-X SE-343 81 Almhult
©Inter IKEA Systems B.V. 2020

RYET LED

RYET LED

2.4 W =
25 W
250 lm



E12
LED1927C3

CAUTION: THIS DEVICE IS NOT INTENDED FOR USE WITH EMERGENCY EXITS. DO NOT USE WITH DIMMERS. Reliable operating temperature is -20°C~40°C. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-005 (B).

PRECAUCIÓN: ESTE DISPOSITIVO NO SE DESTINA PARA USO EN SALIDA DE EMERGENCIA. NO USAR CON ATENUADORES DE LUZ. El rango confiable de temperatura de funcionamiento es -20°C~40°C. Este equipo es conforme al apartado 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este equipo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. El aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.