




紫色线框为贴纸外形

贴纸位置示意图

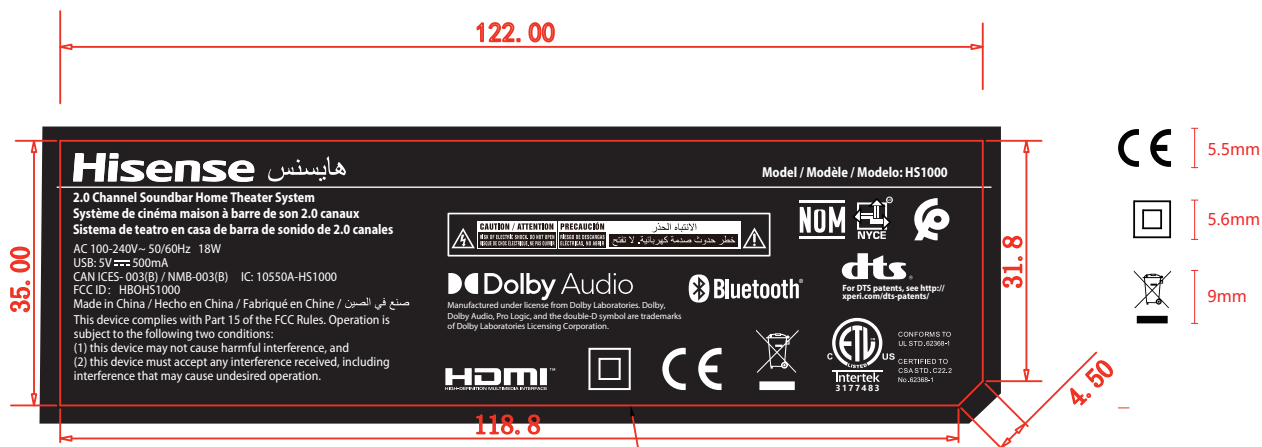

F&D 奋达科技		料号	12.005.0005.18695	尺寸(mm)	122x35mm	环保要求	RoHS2.0、Reach	贴纸类说明:	1、公差 (mm): 0<a≤50 (+0.3/-0.2), 50<a≤150 (+1/-0.5), >150 (+1.5/-1.5), 有特殊要求的, 按标示公差执行。 2、要求图文清晰可辨, 内容完整, 折叠正确, 无重影, 墨迹、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 3、粘性要求: 普通黏力 800~1200g; 加黏 1400g, 可移普通 200g, 可移加黏 400g。 4、空白贴纸卷筒来料: 卷筒内直径 40mm, 每张贴纸间距 2~3mm, 入打印机方向 (含离型纸) 最长边不能大于 110mm, 两边离型纸留边为 5mm (如超出 110mm, 可相应减少到 110mm 以内, 一个料号的离型纸留边保持统一即可)。
项目名称	HS1000	产品型号	HS1000	材质	80g铜板纸不干胶				
日期	2025/03/03	部件名称	功率贴纸	粘性要求	☐ 普通 ☒ 加黏 ☐ 可移普通 ☐ 可移加黏 ☐ 其它 (参数)		☐ 包装指令 94/62/EC		
包装工程师	张劲松	平面工程师	李宏	颜色	黑底白字		☐ 大豆油墨印刷		
设计版本	变更提出人	变更原因	是否有可参考	表面处理	☐ 无 ☐ 光油 ☐ 哑油 ☐ 水性光油 ☐ 水性哑油 ☐ UV油 ☐ 光胶 ☐ 哑膜 ☒ 防刮花哑膜		☐ 无氯漂白工艺		
A0			☐ 刀模 ☐ 颜色	工艺	☐ 无 ☐ 烫金 ☐ 烫银 ☐ 击凸 ☐ 击凹 ☐ 压网 ☐ 局部UV ☐ 其它		☐ 粘合剂为非石油基		
			☐ 无	条码要求	☐ 无条码 ☒ 有条码 (清晰易扫描)		☐ 油墨中禁止使用矿物油 (法国)		
			☐ 有:	贴于物体	☒ 塑胶 ☐ 硅胶 ☐ 纸张 ☐ 玻璃屏 ☐ 胶袋 ☐ 金属 ☐ 其它		☒ TPCH (美国)		