


贴纸位置示意图

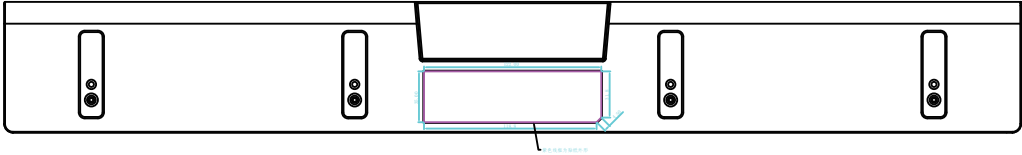

(认证用) (加拿大)  
功率贴纸 (版)

版本	料号	日期	变更记录	变更需求
V1	12.005.0005.19029	2025/5/12	更改方案 (OTK)	客户
V2				客户
V3				客户
V4				客户

F&D 奋达科技	料号	尺寸(mm)	122x35mm	环保要求	RoHS2.0、Reach	贴纸类说明:
项目名称	24年海信HS1000K声音条项目	产品型号	HS1000K	材质	80g铜板纸不干胶	1、公差 (mm): 0<a≤50 (+0.3/-0.2), 50<a≤150 (+1/-0.5), >150 (+1.5/-1.5), 有特殊要求的, 按标示公差执行。
日期	2025/08/25	部件名称	功率贴纸 (北欧版)	粘性要求	<input type="checkbox"/> 普通 <input checked="" type="checkbox"/> 加粘 <input type="checkbox"/> 可移普通 <input type="checkbox"/> 可移加粘 <input type="checkbox"/> 其它 (参数)	2、要求图文清晰可辨, 内容完整, 折叠正确, 无重影, 墨痕、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。
包装工程师	张劲松	平面工程师	李 宏	颜色	黑底白字	3、粘性要求: 普通粘力 800~1200g; 加粘 1400g, 可移普通 200g, 可移加粘 400g。
设计版本	变更提出人	变更原因	是否有可参考	表面处理	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 哑油 <input type="checkbox"/> 水性光油 <input type="checkbox"/> 水性哑油 <input type="checkbox"/> UV油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑膜 <input checked="" type="checkbox"/> 防刮花哑膜	4、空白贴纸卷筒来料: 卷筒内直径 40mm, 每张贴纸间距 2~3mm, 入打印机方向 (含离型纸) 最长边不能大于 110mm, 两边离型纸留边为 5mm (如超出 110mm, 可相应减少到 110mm 以内, 一个料号的离型纸留边保持统一即可)。
A0			<input type="checkbox"/> 刀模 <input type="checkbox"/> 颜色	工艺	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 烫金 <input type="checkbox"/> 烫银 <input type="checkbox"/> 击凸 <input type="checkbox"/> 击凹 <input type="checkbox"/> 压网 <input type="checkbox"/> 局部UV <input type="checkbox"/> 其它	
			<input type="checkbox"/> 无	条码要求	<input type="checkbox"/> 无条码 <input checked="" type="checkbox"/> 有条码 (清晰易扫描)	
			<input type="checkbox"/> 有:	贴于物体	<input checked="" type="checkbox"/> 塑胶 <input type="checkbox"/> 硅胶 <input type="checkbox"/> 纸张 <input type="checkbox"/> 玻璃屏 <input type="checkbox"/> 胶袋 <input type="checkbox"/> 金属 <input type="checkbox"/> 其它	