



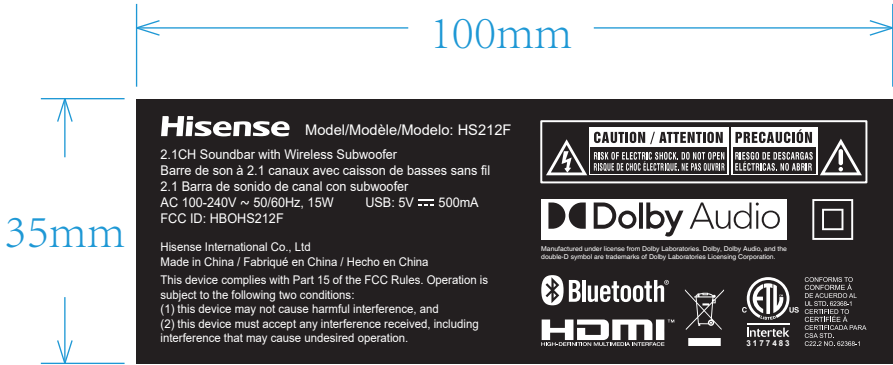

主机功率贴纸
美国版

张贴位置示意图

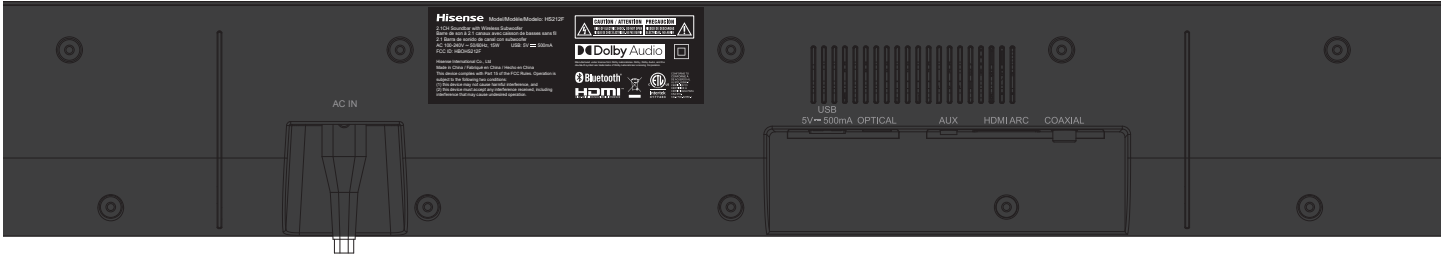

主机功率贴纸
贴于主机

贴纸类\说明书类 1、公差：0~50mm（含）为-0.2/+0.3mm，50~150mm（含）为-0.5/+1mm，150mm以上为-1/+1.5mm，图纸对尺寸有特殊标识的，按标示公差执行； 2、所有材质需满足 RoHS2.0、Reach环保 及WEEE回收要求， 3、所有贴纸材质满足奋达可靠性测试标准，高温60度，低温-20度，湿度93%，时间24小时，要求黏贴在产品上标签不起翘；			时 间	20210525	订 单 号	打样			外尺寸/套数	100x35mm
	客户名称	海信	公司型号	HS212F	料 号	/			材质/厚度	铜版纸不干胶，过哑膜
	品牌名称	海信	客户型号	HS212F	品 名	功率贴纸	产品经理	/	盒型/页码/条码	贴于主机
	包装设计	/	结构工程师	陈金华	电子/软件	王忠恺	项目经理	肖贞钊	爆破/边压	/
	平面设计	张志锋	电声工程师	张克海	合规	陈忠华	业 务	刘聪	印刷/表面处理	黑底白字
	备 注	设计版本	变更提出人		变更原因		是否有可参考刀模/颜色		工艺/单双胶/AB同版	/
		A0					☒ 无 ☐ 有-料号:		正负公差	无特殊要求参照共用公差