F&D 奋达科技

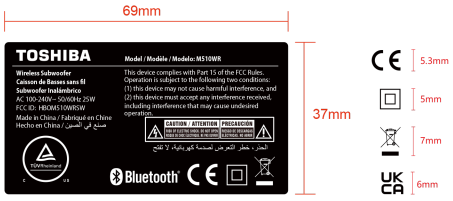



贴纸张贴位置示意

F&D 奋达科技		规格与工艺要求		环保要求	公差与说明
产品型号	M510WR	料号	12.005.0005.19313	■RoHs2.0、Reach	贴纸类说明： 1、公差（mm）：0<a≤50（+0.3/-0.2），50<a≤150（+1/-0.5）；>150（+1.5/-1）。有特殊要求的，按标示公差执行。 注：如需匹配产品槽位贴贴(黏贴示意)，只能走负公差。 2、要求图文清晰可辨，内容完整，折叠正确，无重影，墨屎、无重影，墨屎、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 3、粘性要求：普通粘力800~1200g；加粘1400g。可移普通200g，可移加粘400g。 4、空白贴纸卷筒来料：卷筒内直径40mm，每张贴纸间距2~3mm，入打印机方向（含离型纸）最长边不能大于110mm。两边离型纸留边为5mm（如超出110mm，可相应减少到110mm 以内）。一个料号的离型纸留边保持统一即可）。
部件名称	低音炮功率贴纸	尺寸（mm）	69x37	■TPCH（美国）	
设计版本	A 0	材质	80g铜板纸不干胶	■包装指令94/62/EC	
变更原因	初版发行	粘性要求	□普通 ■3M胶 □可移普通 □可移加粘 □其他（参数）	■油墨中禁止使用矿物油（法国）	
		颜色	黑底白字		
包装工程师	张劲松	表面处理	□无 □光油 □哑油 □水性光油 □水性哑油 □UV油 □光胶 ■哑膜 □防刮花哑膜	□大豆油墨印刷	
平面工程师	刘梅红	工艺要求	■无 □烫金 □烫银 □击凸 □击凹 □压网 □局部UV □其他	□无氯漂白工艺	
审核	李宏	条码要求	■无条码 □有条码（清晰易扫描）	□粘合剂为非石油基	
批准	李继华	贴于物体	塑胶 □硅胶 □纸张 □玻璃屏 □胶袋 □金属 □其他	□其他	
日期	2025.07.03	参考	■无 □有：		

版本：A/6