
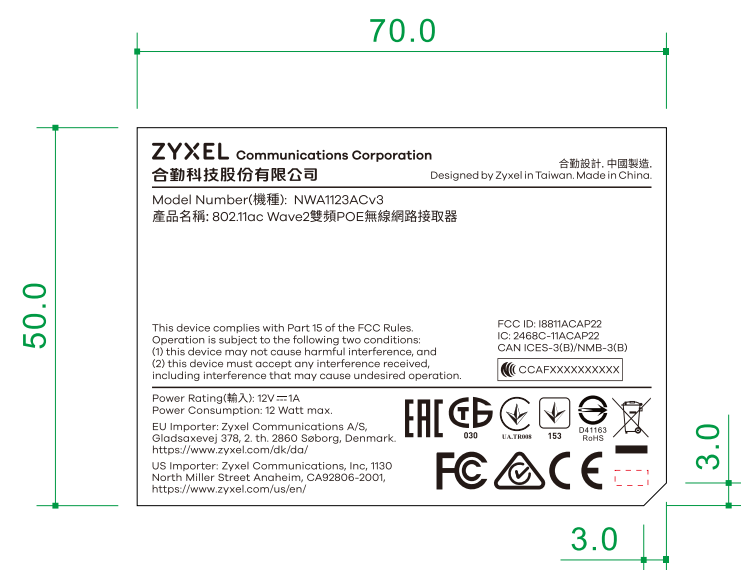
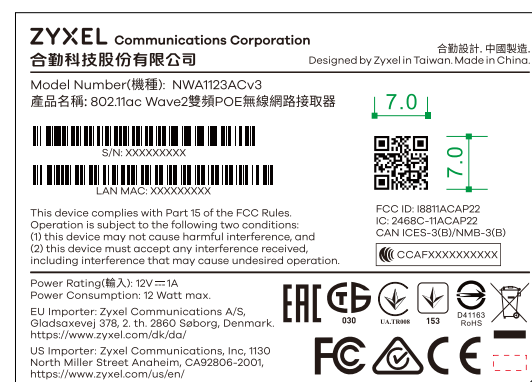



註：

1. 材質及表面處理：金利寶HTLSMI50(EB)J（消銀龍網紋膠）
2. 印刷顏色：黑色Pantone Black C
3. 此標籤紙貼於「機殼」上須能滿足MitraStar儲存測試之要求：
環境溫度-30℃～+70℃，環境濕度20%～95% R. H.，靜置24小時後，經循環測試72小時，
標籤紙不得出現翹起、脫落、起泡、分層及破裂等情形。
4. 供應商需為UL及CSA合格廠商
5. 供應商需印刷其公司名稱代碼於紅色虛線內（紅色虛線不需印出）


					NAME		DATE		盟創科技 MitraStar															
					DRAWN		2020/07/09																	
					CHECKED																			
					APPROVED																			
△					TOLERANCE	Casing	Printing	+0.3/-0.3 mm	TITLE	BACK LABEL,MiEAP-3221C,ROHS,ZYXEL														
△	Add EAC logo & EU URL	X3	賴永茂	2020/07/09			Engraving	+0.05/-0.05 mm																
△	Design Change	X2	賴永茂	2020/06/04			Nameplate	Die-cut						+0.0/-0.2 mm	PART NO.	63-003-322101B								
△	CHANGE FCC ID/IC	X1	張育寧	2020/04/23				Printing						+0.2/-0.2 mm										
△	NEW DESIGN	X0	張育寧	2020/03/31				Die-cut						+0.0/-0.2 mm										
SYM	DESCRIPTION	REV	AUTH	DATE				Printing						+0.5/-0.5 mm						FILE NAME	MIEAP-3221C, ZYXEL, BACK LABEL_(63-003-322101B)_20200709			
								Others						+0.3/-0.3 mm										

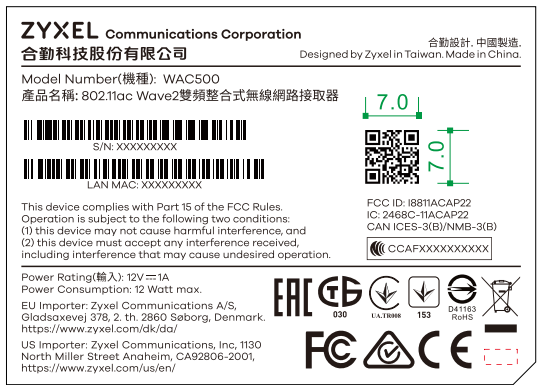

廠內列印示意圖

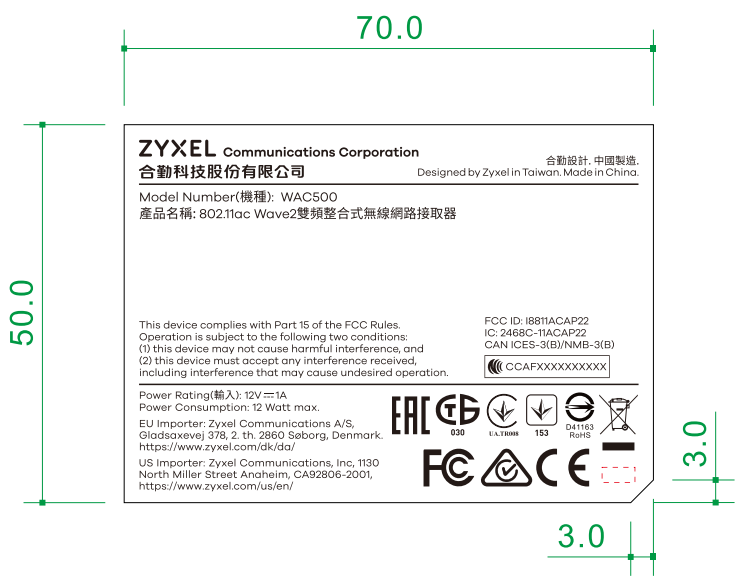



廠商打樣完稿圖

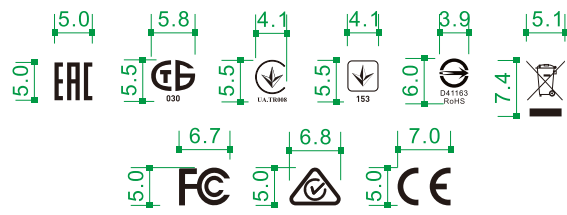

註：

- 1.材質及表面處理：金利寶 HTLSMI50(EB)J(消銀龍網紋膠)
- 2.印刷顏色：黑色Pantone Black C
- 3.此標籤紙貼於「機殼」上須能滿足MitraStar儲存測試之要求：
環境溫度-30℃～+70℃，環境濕度20%～95% R.H.，靜置24小時後，經循環測試72小時，
標籤紙不得出現翹起、脫落、起泡、分層及破裂等情形。
- 4.供應商需為UL及CSA合格廠商
- 5.供應商需印刷其公司名稱代碼於紅色虛線內（紅色虛線不需印出）

						NAME			DATE		盟創科技 MitraStar				
					DRAWN	賴永茂			2020/07/09						
					CHECKED										
					APPROVED										
TOLERANCE					Casing	Printing	+0.3 / -0.3 mm		TITLE		BACK LABEL,MiEAP-3221C,ROHS,ZYXEL,WAC500				
						Engraving	+0.05 / -0.05 mm								
						Nameplate	Die-cut	+0.0 / -0.2 mm		PART NO.		63-003-322102B			
							Printing	+0.2 / -0.2 mm							
						Label	Die-cut	+0.0 / -0.2 mm		FILE NAME		MiEAP-3221C_ZYXEL_BACK LABEL_(63-003-322102B)_20200709			
							Printing	+0.5 / -0.5 mm							
				Others	Others		+0.3 / -0.3 mm		UNIT		mm	SCALE	1:1		
SYM	DESCRIPTION				REV	AUTH	DATE								



FCC ID: I8811ACAP22

IC: 2468C-11ACAP22