


FCC ID: LQN2890

Teledex Corporation Cordless Telephone

Label Location Diagram

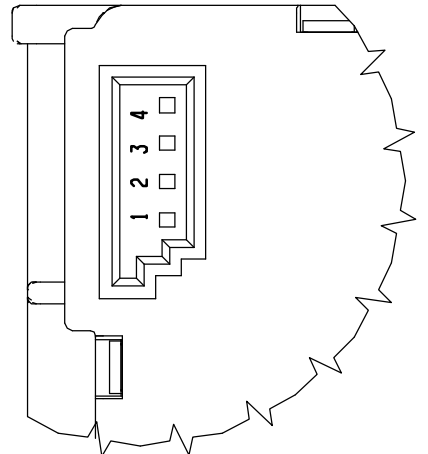


EINZELHEIT A

(Nur bei Variante A)

 $M 2:1$

DETAIL A
(VARIANT A ONLY)
SCALE: 2:1

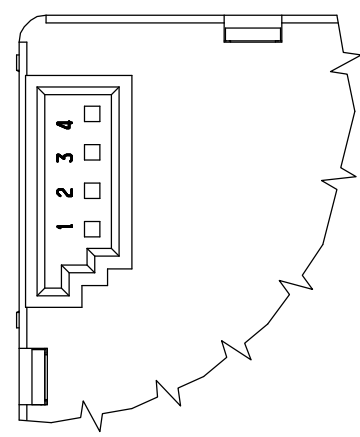


EINZELHEIT B

(Nur bei Variante B)

M 2:1




DETAIL B
(VARIANT B ONLY)
SCALE: 2:1

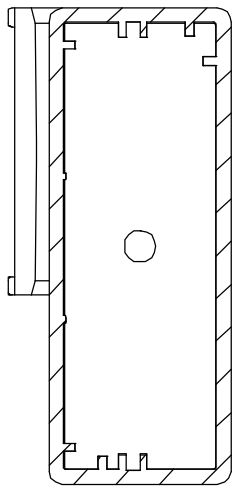

Schritt A-A



$$M:1:1$$

SECTION VIEW A-A
SCALE: 1:1

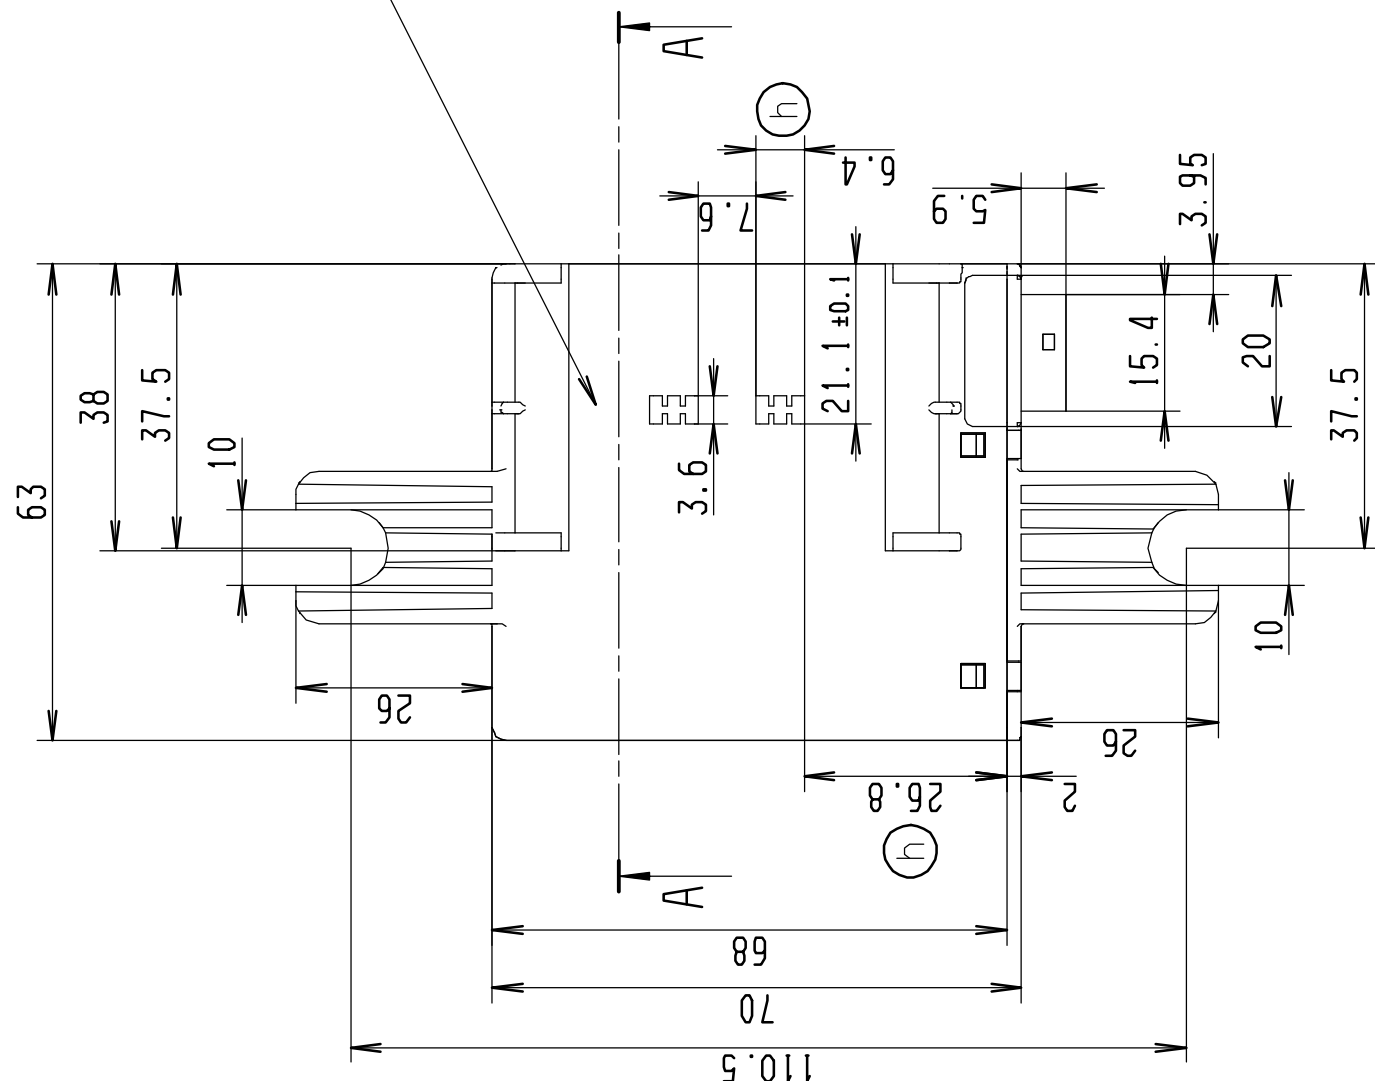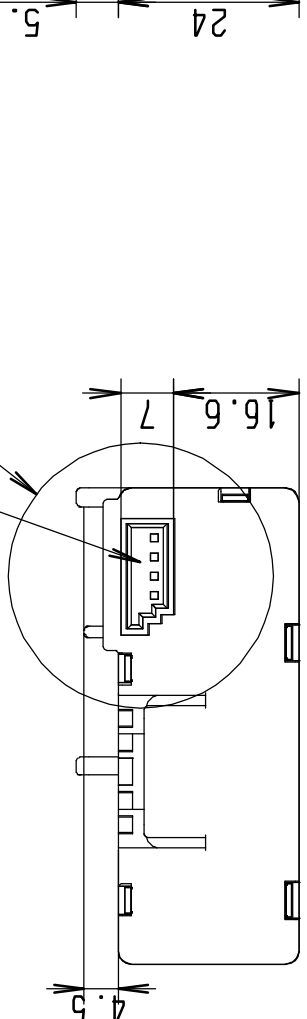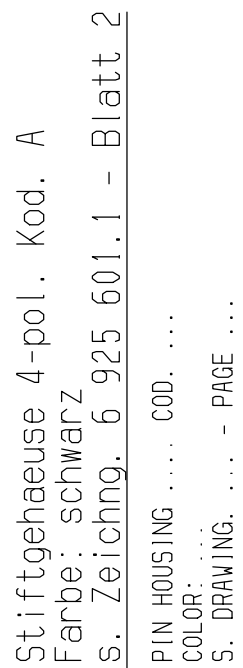



Werkstoff Gehäuse und Deckel
 PP-Hostacom HCX 4305 LS71
 mit 20% Mineralfaser

MATERIAL HOUSING AND COVER
 PP-HOSTACOM HCX 4305 LS71
 WITH 20% MINERAL FIBRE

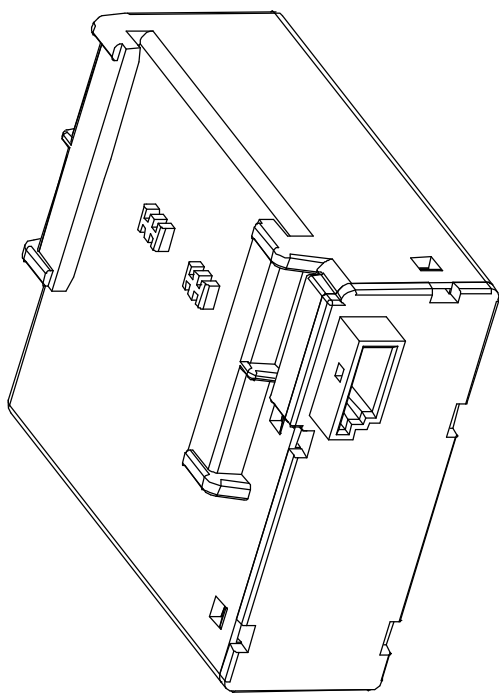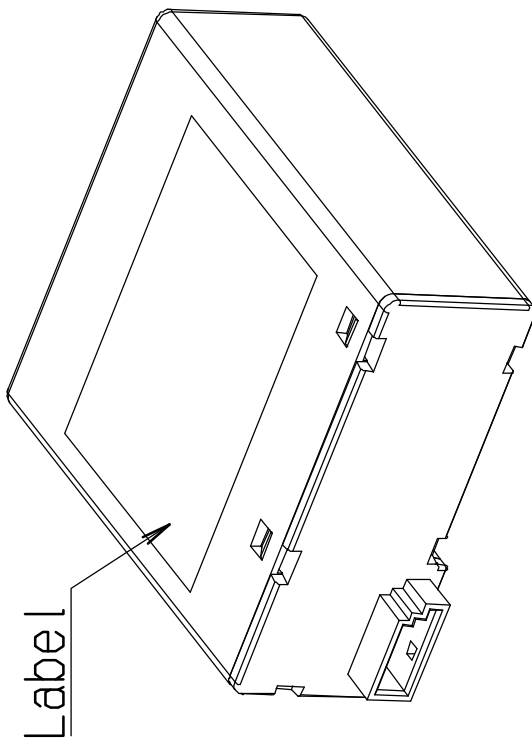

3D Ansicht
3D VIEW

Variante A
VARIANT A

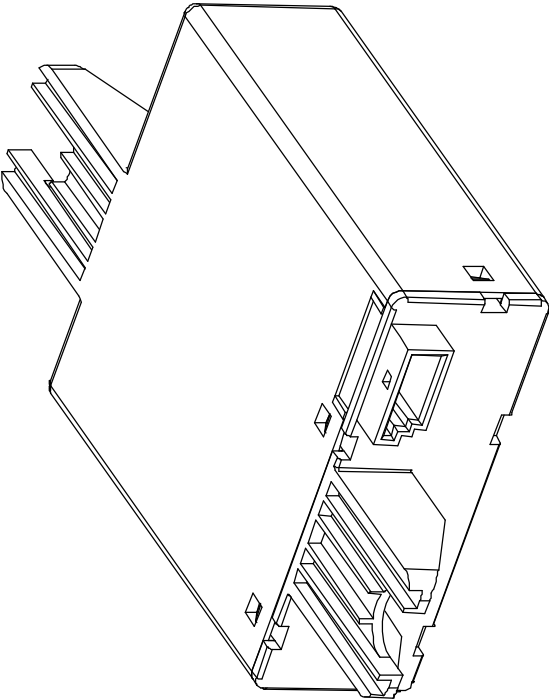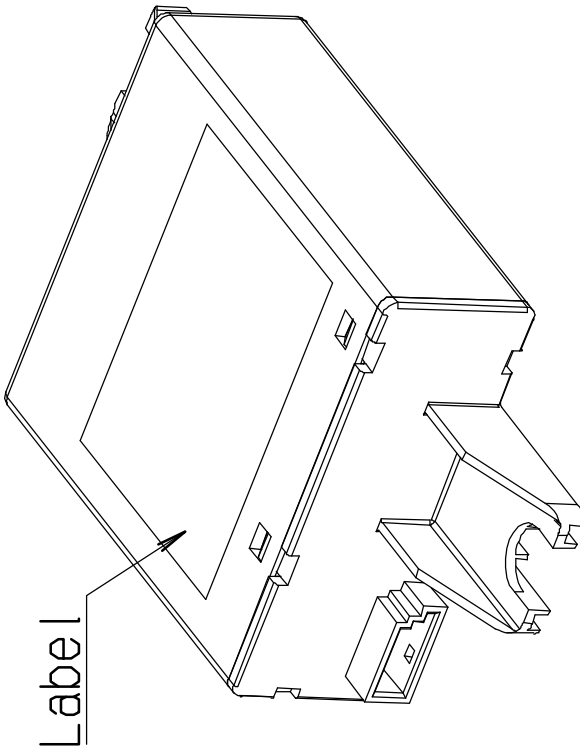3D Ansicht
3D VIEW


Var iante B
VARIANT B

Technische Daten

Anforderungen u. Prüfbedingungen n.
BMW N 500 13.0
und OV 61.004.ECF
Lastenheft :- 67.75-6 933 677.4

SPECIFICATIONS
REQUIREMENTS AND TEST CONDITIONS
ACC. TO BMW ... and OV ...
SPECIFICATION BOOK: ...

Label
LABEL

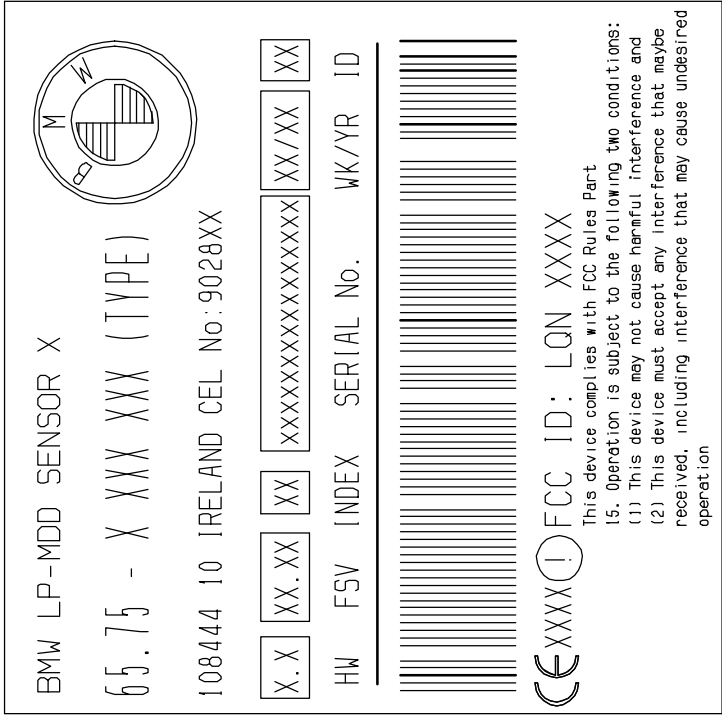Pinbelegung
PINDESCRIPTION

Pin Nr. Pin No.	Beschreibung Description
1	GND
2	ST: ARM / DISARM
3	INPS: ALARM OUT
4	VBATT: SUPPLY VOLTAGE

Originalverweis			
SNr.	Zf	DTA Typ	Benennung
6933207	K 1	A FRG000	TB 000A INNENRAUMSCHUTZ WD
			Reife
			PROF

[illegible][illegible]