



1. 以下内容由供应商印刷:

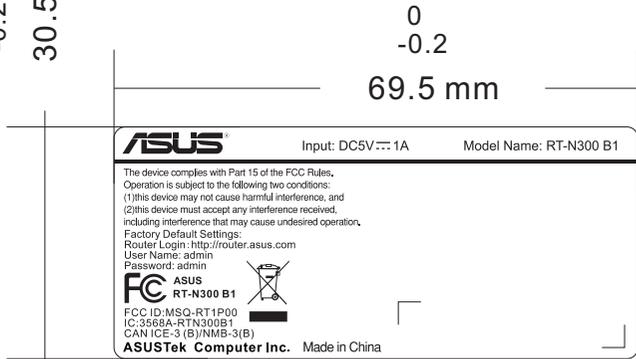

2. 以下内容由工厂在供应商印刷的基础上打印:

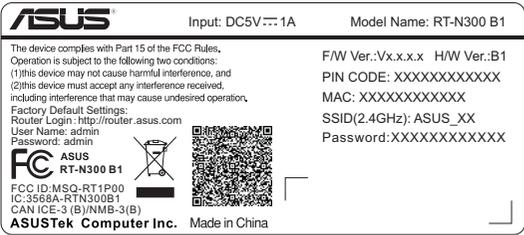

} Arial,5pt



二维码类型为: QR CODE,尺寸大于10x10mm

扫描内容显示格式以下(内容中“:”后面不留空格):

MAC:XXXXXXXXXX
 MODEL:RT-N300 B1
 TYPE:ROUTER
 PIN CODE:XXXXXXXXXX
 SSID(2.4GHz):ASUS_XX
 Password:XXXXXXXXXX
<http://www.asus.com/asus-router-app/>

MAC 位数及内容见生产信息发布流程
 PIN CODE 位数及内容见生产信息发布流程
 F/W Ver.:Vx.x.x.x为虚指, 位数及内容见生产信息发布流程
 SSID(2.4GHz): ASUS_XX “XX”为2.4G MAC后两位
 Password由MAC生成, 位数及内容依实际生成为准

BARCODE: CODE 128

NOTES (技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框, **R1.5**
(Black printing, no frame, **R1.5**)
2. 材料: 50# 亮白PET, 不过光膜, 过UV油墨, 背胶
(Material: 50# bright white PET, no film, UV coated, adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM	TOL±					CUSTOMER:		T&W 同维			
RANGE	C1	C2	C3	C4	ASUS		SHANGHAI GONGJIN TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD.				
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2	TITLE:		MODEL:		PART NO:		
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5	印刷机身标贴		RT-N300 B1 US/CA		61100000xxxx		
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2	UNITS	mm	VER	V01	DRAW	赵雅楠	DATE: 160620
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5	MAT'L	XXXX	SCALE	1:1	CHECK	苏健	
180~315	0.5	1.3	1.8	3	FINISH	N/A	SHEET	1 / 1	PDE	N/A	
315~500	0.7	1.5	2.5	4							
500~800	0.9	1.8	3	5							
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°								