



1 2 3 4 5 6

A

0
-0.2
30.50 mm

① 以下内容由供应商印刷

0
-0.2
70.30 mm

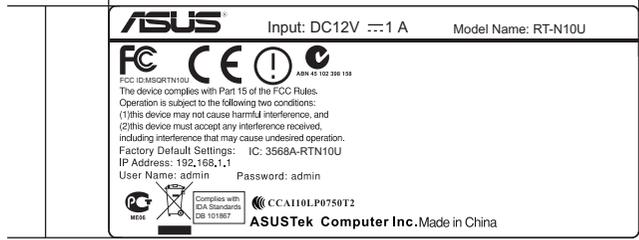

工厂打印部分的数字及字母请使用Arial字体
注意英文字母及数字的区别，
例如字母“O”、“l”和数字“0”、“1”区别等

B

编号规则: YMIEDBXXXXXX

IEDB:固定

Y: 年份 2010 年第一码为 "A",

依此类推 2011=> B, 2012=> C 2029 => Z. (其中I,O,P,Q,U,V 不用)

再回到数字2030=> 0, ..., 2039=> 9

M: 月份 1~9代表1~9月, A:10月, B:11月, C:12月

XXXXXX: 000001 - 999999


MAC由客户提供

PIN Code由客户提供

F/W Ver.:由客户提供

BARCODE: CODE 128

② 以下“变量”内容由T&W条码房在①的基础上打印

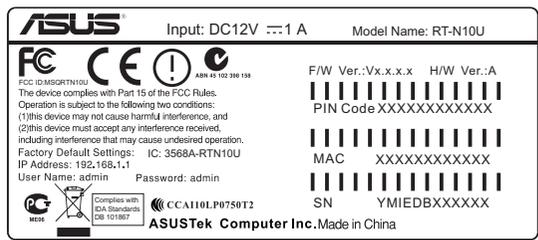

C

NOTES (技术要求):

1. 白底黑字, 无边框.
(White background, black printing, no frame,)
2. 材料: 50#PET,不上光膜过UV油墨, 背胶
(Material:50#PET,UV coated,adhesive)
3. 材料,印刷原料,印刷工艺均能满足ROHS指令要求.
(All Materials and process technologies should be compliant with RoHS)

DIM	TOL	△			
RANGE	C1	C2	C3	C4	
0-6	0.1	0.1	0.15	0.2	
6-30	0.2	0.3	0.4	0.5	
30-80	0.25	0.5	0.9	1.2	
80-180	0.3	0.8	1.2	1.5	
180-315	0.5	1.3	1.8	3	
315-500	0.7	1.5	2.5	4	
500-800	0.9	1.8	3	5	
ANG.TOL±	0°-30°/0.1°	30°-60°/0.3°	60°-90°/0.5°		

		CUSTOMER:		T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.			
		华硕					
TITLE:		MODEL:			PART NO:		
		RT-N10U			608000007690		
UNIT'S	mm	VER:	A0	DRAW	李骏		DATE: 2011. 4. 8
MAT'L	/	SCALE	1:1	CHECK			
FINISH	/	SHEET	1/1	PDE			

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6