

1 2 3 4 5 6


A

A

0  
-0.2  
30.5 mm

① 以下内容由供应商印刷

0  
-0.2  
69.5 mm

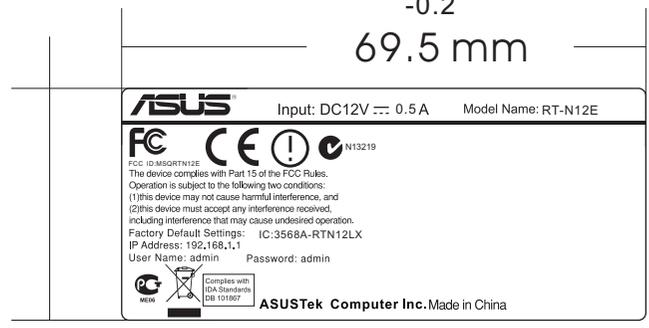


B

B

② 以下“变量”内容由T&W条码房在①的基础上打印

编号规则: YMIEDJXXXXXX  
IEDJ: 固定  
Y: 年份 2010 年第一码为“A”,  
依此类推 2011=> B, 2012=> C ..... 2029 => Z. (其中I,O,P,Q,U,V 不用)  
再回到数字2030=> 0, ..., 2039=> 9  
M: 月份 1~9代表1~9月, A:10月, B:11月, C:12月  
XXXXXX: 000001 - 999999  
MAC由客户提供  
PIN Code由客户提供  
F/W Ver.:由客户提供  
**BARCODE: CODE 128**

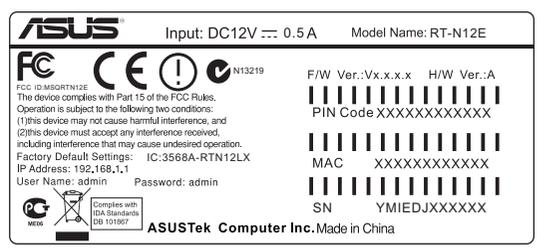

C

C

来料方式: 卷装

NOTES (技术要求):

1. 白底黑字, 无边框, R1.5  
(White background, black printing, no frame, R1.5)
2. 材料: 50#PET, 不上光膜过UV油墨, 背胶  
(Material: 50#PET, UV coated, adhesive)
3. 材料, 印刷原料, 印刷工艺均能满足ROHS指令要求。  
(All Materials and process technologies should be compliant with RoHS)

D

D

DIM	TOL	△				CUSTOMER:		T&W 同维			
RANGE	C1	C2	C3	C4	华硕		SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.				
0-6	0.1	0.1	0.15	0.2	MODEL:		PART NO:				
6-30	0.2	0.3	0.4	0.5	盒底标贴		RT-N10E 608000010369				
30-80	0.25	0.5	0.9	1.2	UNITS	mm	VER:	A0	DRAW	李骏	DATE: 2011. 11. 16
80-180	0.3	0.8	1.2	1.5	MATL	/	SCALE	1:1	CHECK	蒋先晓	
180-315	0.5	1.3	1.8	3	FINISH	/	SHEET	1 / 1	PDE	刘欢	
315-500	0.7	1.5	2.5	4							
500-800	0.9	1.8	3	5							
ANG.TOL±	0°-30°/0.1°	30°-60°/0.3°	60°-90°/0.5°								

1 2 3 4 5 6