


BACK LABEL

掃出內容(需在同一行):
21TBMH100915XXXXXX9258A0CBXXXXXX

冒號前無空格, 後加一個空格
已用*表示

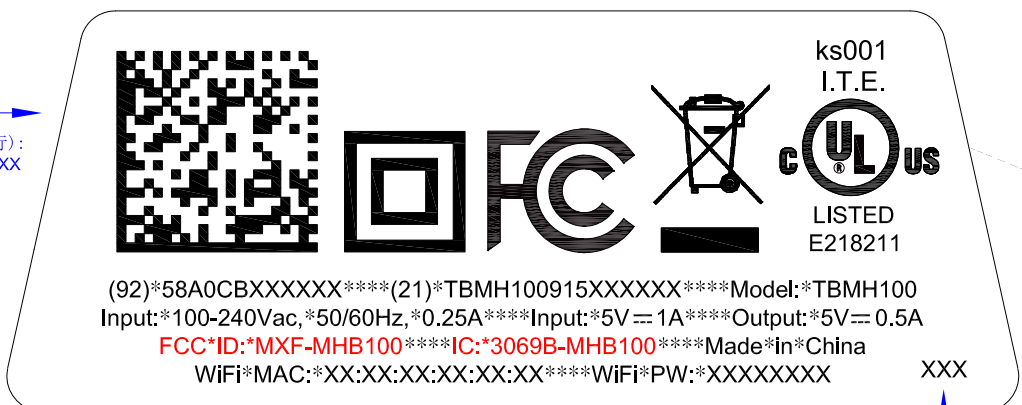


NOTE:

1. BACK LABEL 依圖示位置, 貼於機器凹槽內, 請注意張貼方向.
2. LABEL 字型: Myriad Pro, 字號 3pt, 段落行距 1.4mm, 條碼類型 GS1 Data Matrix
3. (21)*TBMH100915XXXXXX 為 S/N: (21)*TBMH100915 為固定碼, XXXXXX 為流水碼, 由系統帶出
(92)*58A0CBXXXXXX 為 MAC: (92)*58A0CB 為固定碼, XXXXXX 為流水碼, 由系統帶出
WiFi*MAC:*XX:XX:XX:XX:XX:XX (共 12 碼), 由系統帶出, 需在每二個字元中間加上 ":" 做區隔
WiFi*PW:*XXXXXXXXX (共 8 碼, 由系統帶出)
一個 * 表示一個空格, 無需列印出來
4. GS1 data matrix barcode 置中; 最下方四行文字左右居中對齊。
5. 各零件內容之檢驗, 請依各料號之材料承認書。

XXX 內容由 PM 提供

Description	Back Label	P/N	42K-120-1392R	Description	P/N	REV.
 正文科技股份有限公司 Gemtek Technology Co., Ltd.				TITLE : Package Standard Operation Procedure	990-400-0520R	1.0

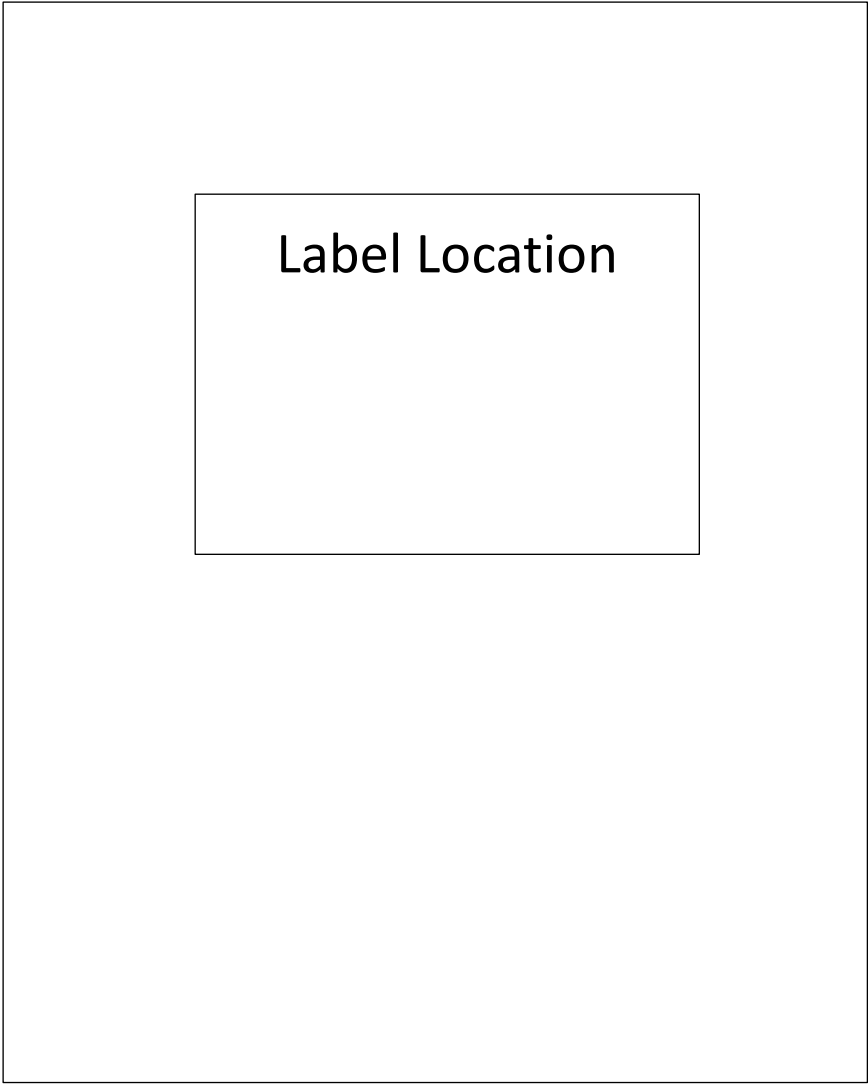

Label Location

FCC ID: MXF-MHB100

IC: 3069B-MHB100