

FCC C2PC Test Report

FCC ID : NKR-DNURW7601
Equipment : 802.11 bgn WiFi Module
Model No. : DNUR-W7601
Brand Name : WNC
Applicant : Wistron Neweb Corp.
Address : 20 Park Avenue II Hsinchu Science Park,
Hsinchu 308, Taiwan, R.O.C.
Standard : 47 CFR FCC Part 15.247
Received Date : Jan. 05, 2014
Tested Date : Jan. 10 ~ Jan. 13, 2014

We, International Certification Corp., would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It may be duplicated completely for legal use with the approval of the applicant. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Approved & Reviewed by:



Gary Chang / Manager

Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Local Support Equipment List	7
1.3	Test Setup Chart	7
1.4	The Equipment List	8
1.5	Test Standards	9
1.6	Measurement Uncertainty	9
2	TEST CONFIGURATION	10
2.1	Testing Condition	10
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	10
3	TRANSMITTER TEST RESULTS.....	11
3.1	Conducted Emissions.....	11
3.2	6dB and Occupied Bandwidth	14
3.3	RF Output Power	17
3.4	Power Spectral Density	19
3.5	Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands	21
3.6	Emissions in Non-Restricted Frequency Bands.....	51
4	TEST LABORATORY INFORMATION	64

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
FR410501	Rev. 01	Initial issue	Jan. 23, 2014

Summary of Test Results

FCC Rules	Test Items	Measured	Result
15.207	Conducted Emissions	[dBuV]: 0.173MHz 49.12 (Margin -15.69dB) - QP	Pass
15.247(d) 15.209	Radiated Emissions	[dBuV/m at 3m]: 2483.50MHz 72.91 (Margin -1.09dB) - PK	Pass
15.247(b)(3)	Fundamental Emission Output Power	Power [dBm]: 11b: 25.31 11g: 24.89 HT20: 24.48 HT40: 17.82	Pass
15.247(a)(2)	6dB Bandwidth	Meet the requirement of limit	Pass
15.247(e)	Power Spectral Density	Meet the requirement of limit	Pass
15.203	Antenna Requirement	Meet the requirement of limit	Pass

1 General Description

1.1 Information

This report is issued as a FCC Class II Permissive Change. No hardware and software change for this device. The modification is only an additional PIFA antenna therefore all tests are performed for this C2PC.

1.1.1 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information					
Frequency Range (MHz)	IEEE Std. 802.11	Ch. Freq. (MHz)	Channel Number	Transmit Chains (N _{TX})	Data Rate / MCS
2400-2483.5	b	2412-2462	1-11 [11]	1	1-11 Mbps
2400-2483.5	g	2412-2462	1-11 [11]	1	6-54 Mbps
2400-2483.5	n (HT20)	2412-2462	1-11 [11]	1	MCS 0-7
2400-2483.5	n (HT40)	2422-2452	3-9 [7]	1	MCS 0-7

Note 1: RF output power specifies that Maximum Conducted (Average) Output Power.
 Note 2: 802.11b uses a combination of DSSS-DBPSK, DQPSK, CCK modulation.
 Note 3: 802.11g/n uses a combination of OFDM-BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM modulation.

1.1.2 Antenna Details

Ant. No.	Type	Gain (dBi)	Connector	Remark
1	PIFA	3	U.FL	---

The following antenna cables are used in this EUT. The only difference is cable length.

Item	Model	Cable Length	Item	Model	Cable Length
1	81.EEW15.G64	130mm	11	81.EEW15.G74	300mm
2	81.EEW15.G65	180mm	12	81.EEW15.G75	330mm
3	81.EEW15.G66	130mm	13	81.EEW15.G76	320mm
4	81.EEW15.G67	165mm	14	81.EEW15.G77	400mm
5	81.EEW15.G68	230mm	15	81.EEW15.G78	390mm
6	81.EEW15.G69	230mm	16	81.EEW15.GBA	550mm
7	81.EEW15.G70	290mm	17	81.EEW15.GBB	800mm
8	81.EEW15.G71	245mm	18	81.EEW15.GBC	450mm
9	81.EEW15.G72	255mm	19	81.EEW15.GAK	400mm
10	81.EEW15.G73	340mm	20	81.EEW15.GAL	500mm

1.1.3 EUT Operational Condition

Power Supply Type	5Vdc from host
--------------------------	----------------

1.1.4 Accessories

N/A

1.1.5 Channel List

Frequency band (MHz)		2400~2483.5	
802.11 b / g / n HT20		802.11n HT40	
Channel	Frequency(MHz)	Channel	Frequency(MHz)
1	2412	3	2422
2	2417	4	2427
3	2422	5	2432
4	2427	6	2437
5	2432	7	2442
6	2437	8	2447
7	2442	9	2452
8	2447	---	---
9	2452	---	---
10	2457	---	---
11	2462	---	---

1.1.6 Test Tool and Duty Cycle

Test Tool	MT7601 USB QA, Version: 1.0.7.0		
Duty Cycle and Duty Factor	Mode	Duty cycle (%)	Duty factor (dB)
	11b	100.00%	0.00
	11g	99.50%	0.02
	HT20	99.47%	0.02
	HT40	98.11%	0.08


1.1.7 Power Setting

Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Power Set
11b	2412	23
11b	2437	35
11b	2462	24
11g	2412	1D
11g	2437	39
11g	2462	1F
HT20	2412	1D
HT20	2437	39
HT20	2462	20
HT40	2422	18
HT40	2437	20
HT40	2452	1B

1.2 Local Support Equipment List

Support Equipment List						
No.	Equipment	Brand	Model	S/N	FCC ID	Signal cable / Length (m)
1	Notebook	DELL	E6430	---	DoC	---

1.3 Test Setup Chart

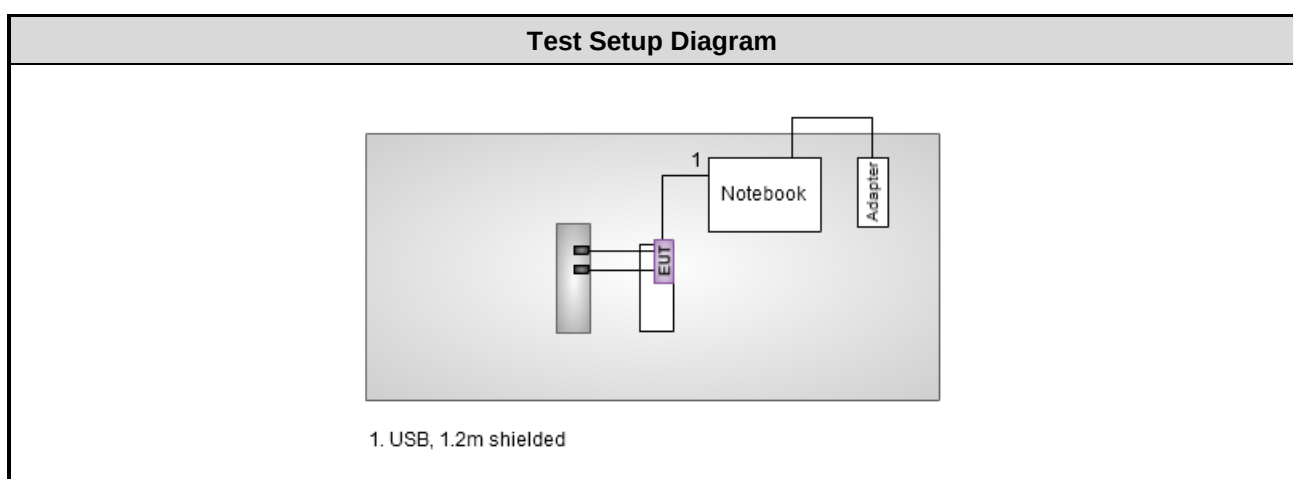

1.4 The Equipment List

Test Item	Conducted Emission				
Test Site	Conduction room 1 / (CO01-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
EMC Receiver	R&S	ESCS 30	100169	Oct. 15, 2013	Oct. 14, 2014
LISN	SCHWARZBECK MESS-ELEKTRONIK	Schwarzbeck 8127	8127-667	Nov. 23, 2013	Nov. 22, 2014
LISN (Support Unit)	SCHWARZBECK MESS-ELEKTRONIK	Schwarzbeck 8127	8127-666	Dec. 04, 2013	Dec. 03, 2014
RF Cable-CON	Woken	CFD200-NL	CFD200-NL-001	Apr. 24, 2013	Apr. 23, 2014
50 ohm terminal (Support Unit)	NA	50	04	Apr. 22, 2013	Apr. 21, 2014
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber1 / (03CH01-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101498	Jan. 24, 2013	Jan. 23, 2014
Receiver	R&S	ESR3	101658	Jan. 28, 2013	Jan. 27, 2014
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-522	Jan. 02, 2014	Jan. 01, 2015
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1096	Feb. 18, 2013	Feb. 17, 2014
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170517	Dec. 27, 2013	Dec. 26, 2014
Amplifier	Burgeon	BPA-530	100219	Nov. 22, 2013	Nov. 21, 2014
Amplifier	Agilent	83017A	MY39501308	Dec. 16, 2013	Dec. 15, 2014
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16014/4	Dec. 16, 2013	Dec. 15, 2014
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16019/4	Dec. 16, 2013	Dec. 15, 2014
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16139/4	Dec. 16, 2013	Dec. 15, 2014
RF Cable-R03m	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-001	Dec. 16, 2013	Dec. 15, 2014
RF Cable-R10m	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-002	Dec. 16, 2013	Dec. 15, 2014
control	EM Electronics	EM1000	60612	N/A	N/A
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber1 / (03CH01-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	100330	Nov. 15, 2012	Nov. 14, 2014
Amplifier	EM	EM18G40G	060572	Jun. 20, 2013	Jun. 19, 2015
Note: Calibration Interval of instruments listed above is two year.					

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV 40	101063	Feb. 18, 2013	Feb. 17, 2014
TEMP&HUMIDITY CHAMBER	GIANT FORCE	GCT-225-40-SP-SD	MAF1212-002	Dec. 11, 2013	Dec. 10, 2014
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1241002	Oct. 24, 2013	Oct. 23, 2014
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1027366	Oct. 24, 2013	Oct. 23, 2014
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

1.5 Test Standards

According to the specification of EUT, the EUT must comply with following standards and KDB documents.

47 CFR FCC Part 15.247

ANSI C63.10-2009

FCC KDB 558074 D01 DTS Meas Guidance v03r01

Note: The EUT has been tested and complied with FCC part 15B requirement. FCC Part 15B test results are issued to another report.

1.6 Measurement Uncertainty

ISO/IEC 17025 requires that an estimate of the measurement uncertainties associated with the emissions test results be included in the report. The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor ($k=2$))

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Bandwidth	± 35.286 Hz
Conducted power	± 0.536 dB
Frequency error	± 35.286 Hz
Temperature	± 0.3 °C
Conducted emission	± 2.946 dB
AC conducted emission	± 2.43 dB
Radiated emission	± 2.49 dB

2 Test Configuration

2.1 Testing Condition

Test Item	Test Site	Ambient Condition	Tested By
AC Conduction	CO01-WS	19°C / 70%	Skys Huang
Radiated Emissions	03CH01-WS	20°C / 64%	Brad Wu
RF Conducted	TH01-WS	21°C / 64%	Felix Sung

➤ FCC site registration No.: 657002

➤ IC site registration No.: 10807A-1

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps) / MCS	Test Configuration
Conducted Emissions	11b	2437	6 Mbps	1
Radiated Emissions ≤1GHz	11b	2437	6 Mbps	1, 2
Radiated Emissions >1GHz	11b	2412 / 2437 / 2462	1 Mbps	1
Fundamental Emission Output Power	11g	2412 / 2437 / 2462	6 Mbps	
6dB bandwidth	HT20	2412 / 2437 / 2462	MCS 0	
Power spectral density	HT40	2422 / 2437 / 2452	MCS 0	

NOTE:

1. The EUT was pretested with 3 orientations placed on the table for the radiated emission measurement – X, Y, and Z-plane. The **Y-plane** results were found as the worst case and were shown in this report.
2. The antenna of EUT was pretested with 3 orientations placed on the table for the radiated emission measurement – X, Y, and Z-plane. The **X-plane** results were found as the worst case and were shown in this report.
3. The antenna item 1 and item 3 (see page 5) with shortest cable length had been pre-tested and found that the **antenna item 3** was the worst case for final radiated emission above 1GHz test.
4. The **antenna item 3 with shortest cable length** and **item 17 with longest cable length** (see page 5) was for final radiated emission below 1GHz test.
5. Test configurations are listed as below:
 - 1) Configuration 1: EUT with antenna item 3.
 - 2) Configuration 2: EUT with antenna item 17.
6. The antenna will be placed in metal plate for further use.

3 Transmitter Test Results

3.1 Conducted Emissions

3.1.1 Limit of Conducted Emissions


Conducted Emissions Limit		
Frequency Emission (MHz)	Quasi-Peak	Average
0.15-0.5	66 - 56 *	56 - 46 *
0.5-5	56	46
5-30	60	50

Note 1: * Decreases with the logarithm of the frequency.

3.1.2 Test Procedures

1. The device is placed on a test table, raised 80 cm above the reference ground plane. The vertical conducting plane is located 40 cm to the rear of the device.
2. The device is connected to line impedance stabilization network (LISN) and other accessories are connected to other LISN. Measured levels of AC power line conducted emission are across the 50 Ω LISN port.
3. AC conducted emission measurements is made over frequency range from 150 kHz to 30 MHz.
4. This measurement was performed with AC 120V / 60Hz.

3.1.3 Test Setup

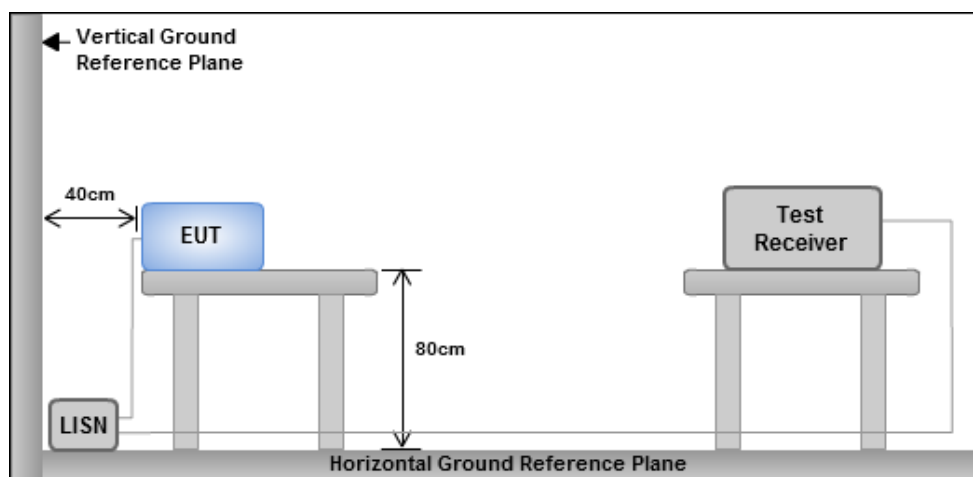


- Note: 1. Support units were connected to second LISN.
 2. Both of LISNs (AMN) are 80 cm from EUT and at least 80 cm from other units and other metal planes

3.1.4 Test Result of Conducted Emissions

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Line		

Level (dBuV)

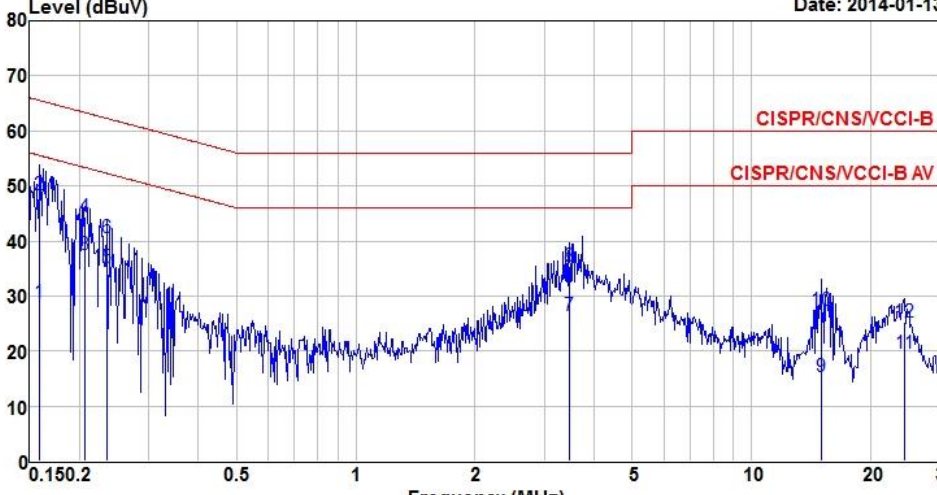

Frequency (MHz)

Date: 2014-01-13

CISPR/CNS/VCCI-B

CISPR/CNS/VCCI-B AV


	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark
1	0.159	28.69	55.52	-26.83	28.21	0.40	0.08	Average
2	0.159	48.48	65.52	-17.04	48.00	0.40	0.08	QP
3	0.207	37.42	53.32	-15.90	36.86	0.39	0.17	Average
4	0.207	44.26	63.32	-19.06	43.70	0.39	0.17	QP
5	0.235	35.24	52.26	-17.02	34.70	0.39	0.15	Average
6	0.235	40.58	62.26	-21.68	40.04	0.39	0.15	QP
7	3.472	26.33	46.00	-19.67	25.66	0.45	0.22	Average
8	3.472	35.43	56.00	-20.57	34.76	0.45	0.22	QP
9	14.986	15.31	50.00	-34.69	14.63	0.55	0.13	Average
10	14.986	27.30	60.00	-32.70	26.62	0.55	0.13	QP
11	24.400	19.68	50.00	-30.32	18.66	0.55	0.47	Average
12	24.400	25.26	60.00	-34.74	24.24	0.55	0.47	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).
 2: Over Limit (dBuV) = Limit Line (dBuV) – Level (dBuV).

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Neutral		

Level (dBuV)

Date: 2014-01-13

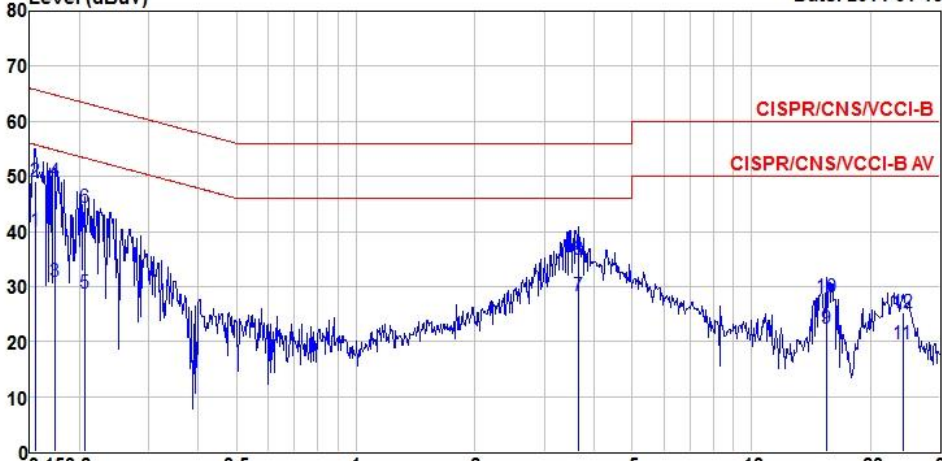

Frequency (MHz)

	Freq	Level	Limit	Over	Read	LISN	cable	Remark
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	factor	loss	
			dBuV	dB	dBuV	dB	dB	
1	0.155	40.02	55.74	-15.72	39.47	0.48	0.07	Average
2	0.155	48.98	65.74	-16.76	48.43	0.48	0.07	QP
3	0.173	31.00	54.81	-23.81	30.40	0.48	0.12	Average
4 *	0.173	49.12	64.81	-15.69	48.52	0.48	0.12	QP
5	0.206	28.78	53.36	-24.58	28.13	0.48	0.17	Average
6	0.206	44.41	63.36	-18.95	43.76	0.48	0.17	QP
7	3.661	28.35	46.00	-17.65	27.60	0.52	0.23	Average
8	3.661	34.92	56.00	-21.08	34.17	0.52	0.23	QP
9	15.470	22.33	50.00	-27.67	21.63	0.56	0.14	Average
10	15.470	28.16	60.00	-31.84	27.46	0.56	0.14	QP
11	24.142	19.67	50.00	-30.33	18.69	0.54	0.44	Average
12	24.142	25.21	60.00	-34.79	24.23	0.54	0.44	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).

Note 2: Over Limit (dBuV) = Limit Line (dBuV) – Level (dBuV).

3.2 6dB and Occupied Bandwidth


3.2.1 Limit of 6dB Bandwidth

The minimum 6dB bandwidth shall be at least 500 kHz.

3.2.2 Test Procedures

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 100 kHz, Video bandwidth = 300 kHz.
2. Detector = Peak, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Measure the maximum width of the emission that is constrained by the frequencies associated with the two outermost amplitude points (upper and lower) that are attenuated by 6dB relative to the maximum level measured in the fundamental emission.


3.2.3 Test Setup



3.2.4 Test Result of 6dB and Occupied Bandwidth


Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	6dB Bandwidth (MHz)				Limit (kHz)
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3	
11b	1	2412	10.09	---	---	---	500
11b	1	2437	10.09	---	---	---	500
11b	1	2462	10.03	---	---	---	500
11g	1	2412	16.35	---	---	---	500
11g	1	2437	16.35	---	---	---	500
11g	1	2462	16.35	---	---	---	500
HT20	1	2412	17.16	---	---	---	500
HT20	1	2437	17.62	---	---	---	500
HT20	1	2462	17.28	---	---	---	500
HT40	1	2422	36.29	---	---	---	500
HT40	1	2437	36.06	---	---	---	500
HT40	1	2452	36.06	---	---	---	500

Worst Plots

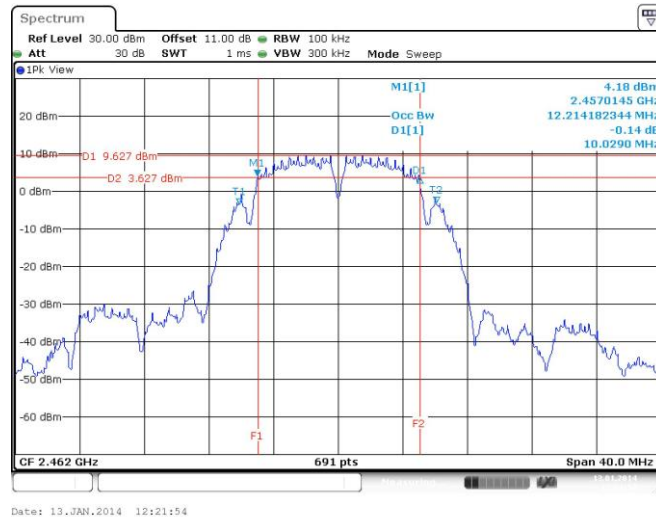

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	99% Occupied Bandwidth (MHz)			
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3
11b	1	2412	12.21	---	---	---
11b	1	2437	17.83	---	---	---
11b	1	2462	12.39	---	---	---
11g	1	2412	16.96	---	---	---
11g	1	2437	31.66	---	---	---
11g	1	2462	17.08	---	---	---
HT20	1	2412	17.71	---	---	---
HT20	1	2437	32.59	---	---	---
HT20	1	2462	17.71	---	---	---
HT40	1	2422	36.82	---	---	---
HT40	1	2437	36.93	---	---	---
HT40	1	2452	36.82	---	---	---

Worst Plots

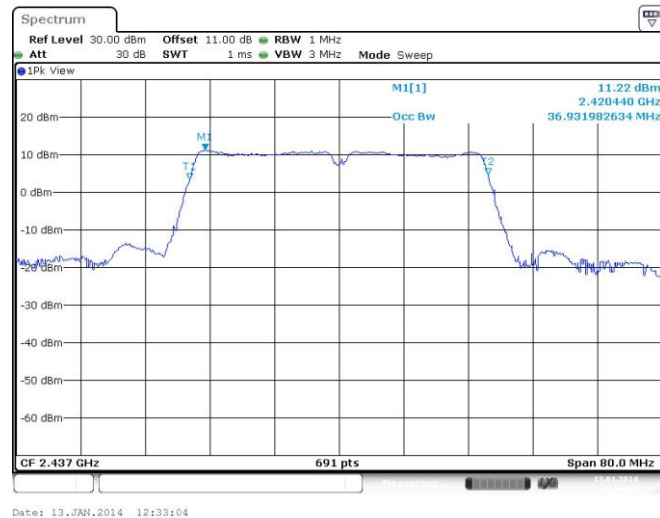

3.3 RF Output Power

3.3.1 Limit of RF Output Power

Conducted power shall not exceed 1Watt.


- ☒ Antenna gain $\leq 6\text{dBi}$, no any corresponding reduction is in output power limit.
- ☐ Antenna gain $> 6\text{dBi}$
 - ☐ Non Fixed, point to point operations.
The conducted output power from the intentional radiator shall be reduced by the amount in dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dB
 - ☐ Fixed, point to point operations
Systems operating in the 2400–2483.5 MHz band that are used exclusively for fixed, point-to-point Operations, maximum peak output power of the intentional radiator is reduced by 1 dB for every 3 dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dBi.

Systems operating in the 5725–5850 MHz band that are used exclusively for fixed, point-to-point operations ,no any corresponding reduction is in transmitter peak output power

3.3.2 Test Procedures

- ☐ Maximum Peak Conducted Output Power
 - ☐ **Spectrum analyzer**
 1. Set RBW = 1MHz, VBW = 3MHz, Detector = Peak.
 2. Sweep time = auto, Trace mode = max hold, Allow trace to fully stabilize.
 3. Use the spectrum analyzer channel power measurement function with the band limits set equal to the DTS bandwidth edges.
 - ☐ **Power meter**
 1. A broadband Peak RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.
- ☒ Maximum Conducted Output Power
 - ☒ **Power meter**
 1. A broadband Average RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.

3.3.3 Test Setup



3.3.4 Test Result of Maximum Output Power

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	Conducted (average) output power (dBm)				Total Power (mW)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3			
11b	1	2412	20.13	---	---	---	103.039	20.13	30
11b	1	2437	25.31	---	---	---	339.625	25.31	30
11b	1	2462	21.05	---	---	---	127.350	21.05	30
11g	1	2412	16.14	---	---	---	41.115	16.14	30
11g	1	2437	24.89	---	---	---	308.319	24.89	30
11g	1	2462	16.89	---	---	---	48.865	16.89	30
HT20	1	2412	16.08	---	---	---	40.551	16.08	30
HT20	1	2437	24.48	---	---	---	280.543	24.48	30
HT20	1	2462	17.30	---	---	---	53.703	17.30	30
HT40	1	2422	13.90	---	---	---	24.547	13.90	30
HT40	1	2437	17.82	---	---	---	60.534	17.82	30
HT40	1	2452	15.48	---	---	---	35.318	15.48	30

3.4 Power Spectral Density


3.4.1 Limit of Power Spectral Density

Power spectral density shall not be greater than 8 dBm in any 3 kHz band.

3.4.2 Test Procedures

- ☐ Maximum peak conducted output power was used to demonstrate compliance to the fundamental output power limit.
 1. Set the RBW = 30kHz, VBW = 100kHz.
 2. Detector = Peak, Sweep time = auto couple.
 3. Trace mode = max hold, allow trace to fully stabilize.
 4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.
- ☒ Maximum (average) conducted output power was used to demonstrate compliance to the fundamental output power limit.
 1. Set the RBW = 30kHz, VBW = 100 kHz.
 2. Detector = RMS, Sweep time = auto couple.
 3. Employ trace averaging(RMS) mode over a minimum of 100 traces.
 4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.


3.4.3 Test Setup



3.4.4 Test Result of Power Spectral Density

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	Total Power Spectral Density (dBm/30kHz)	Limit (dBm/3kHz)
11b	1	2412	-2.67	8
11b	1	2437	2.70	8
11b	1	2462	-2.30	8
11g	1	2412	-8.67	8
11g	1	2437	0.30	8
11g	1	2462	-7.58	8
HT20	1	2412	-8.69	8
HT20	1	2437	-0.10	8
HT20	1	2462	-6.95	8
HT40	1	2422	-13.26	8
HT40	1	2437	-9.55	8
HT40	1	2452	-11.93	8

Worst Plots

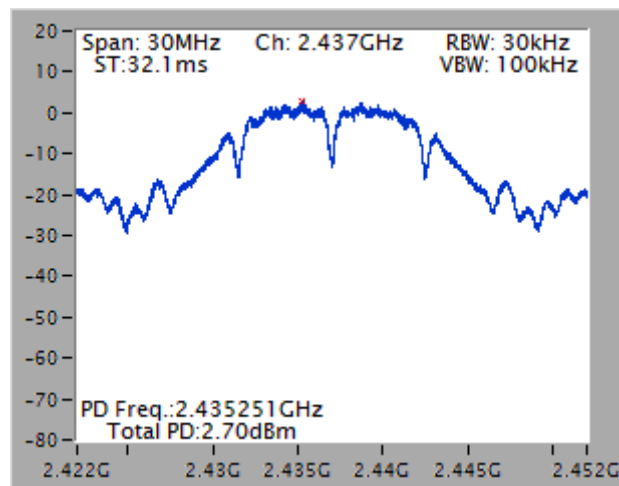

3.5 Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

3.5.1 Limit of Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

Restricted Band Emissions Limit			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:
Qusai-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9–90 kHz, 110–490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:
Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

3.5.2 Test Procedures


1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at a height of 0.8 m test table above the ground plane.
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:


1. 120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission below 1GHz.
2. RBW=1MHz, VBW=3MHz and Peak detector is for peak measured value of radiated emission above 1GHz.
3. RBW=1MHz, VBW=1/T and Peak detector is for average measured value of radiated emission above 1GHz.

3.5.3 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz

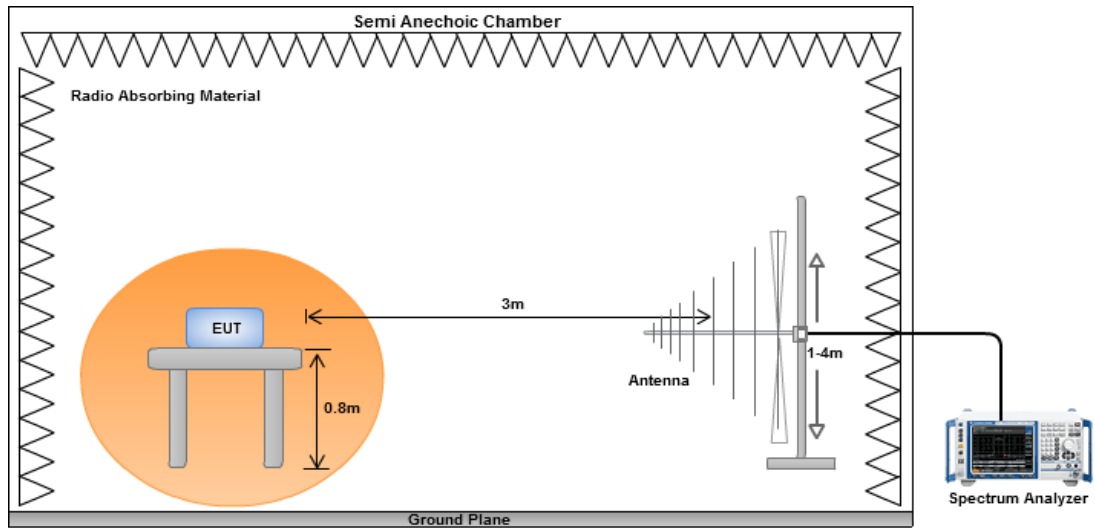


Radiated Emissions above 1 GHz

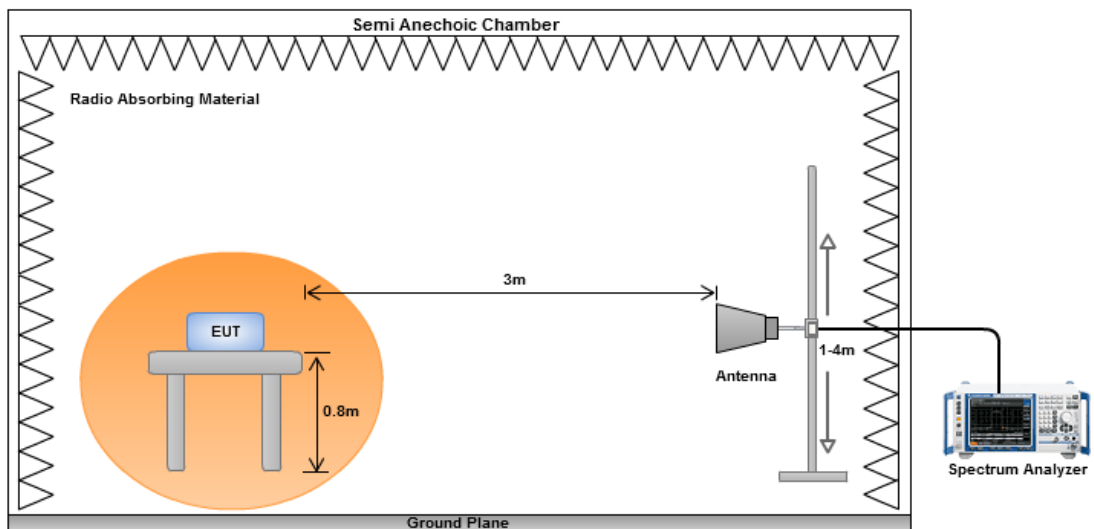

3.5.4 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal	Test Configuration	1

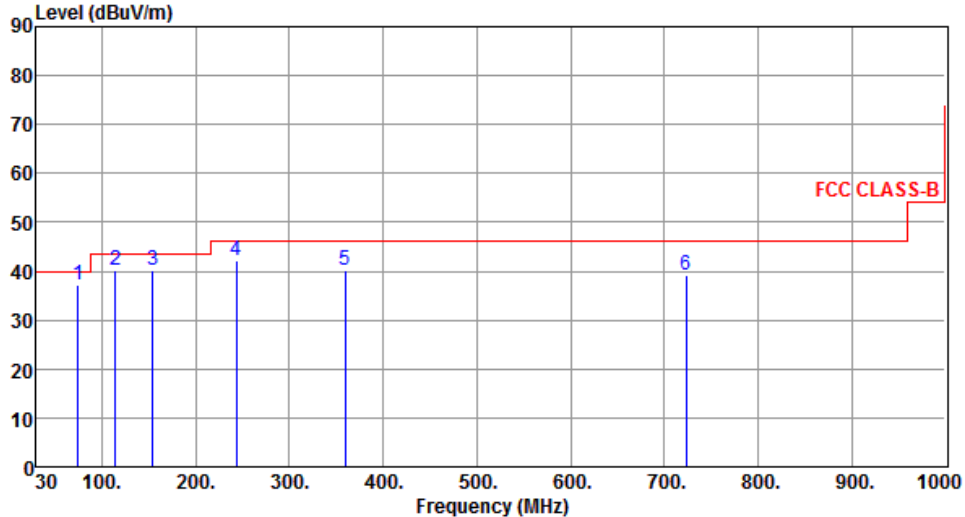


The graph displays the emission level in dBUV/m on the y-axis (0 to 90) against frequency in MHz on the x-axis (30 to 1000). A red line represents the FCC CLASS-B limit, which is 40 dBUV/m from 30 to 100 MHz, 45 dBUV/m from 100 to 200 MHz, 46 dBUV/m from 200 to 1000 MHz, and 55 dBUV/m above 1000 MHz. Six test results are plotted as blue vertical lines, labeled 1 through 6, corresponding to the data in the table below.

	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	74.62	37.14	40.00	-2.86	57.61	-20.47	Peak	---	---
2	114.39	40.15	43.50	-3.35	59.87	-19.72	Peak	---	---
3	154.16	40.09	43.50	-3.41	56.89	-16.80	Peak	---	---
4	243.40	42.02	46.00	-3.98	60.09	-18.07	Peak	---	---
5	359.80	40.10	46.00	-5.90	54.89	-14.79	Peak	---	---
6	723.55	39.25	46.00	-6.75	47.02	-7.77	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
 *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
 Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical	Test Configuration	1

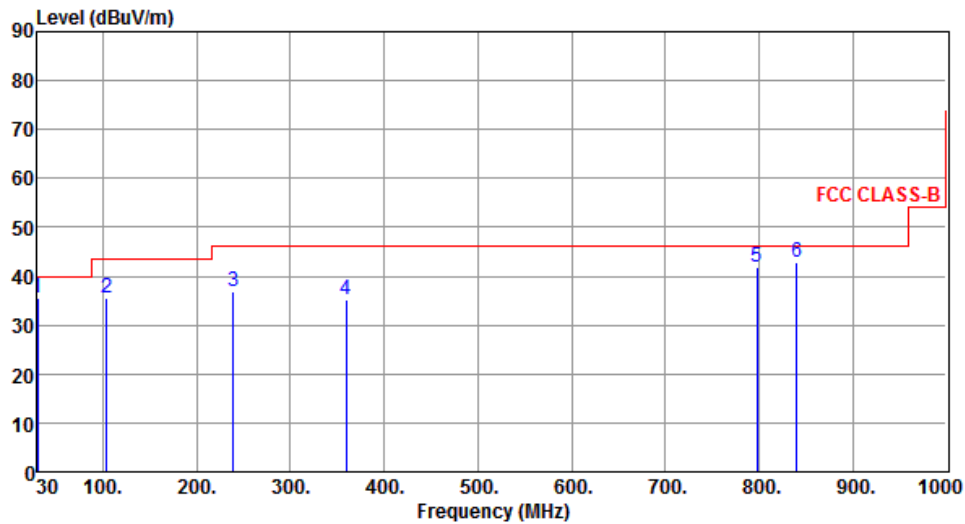


	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	30.00	35.45	40.00	-4.55	53.17	-17.72	Peak	---	---
2	103.72	35.52	43.50	-7.98	56.73	-21.21	Peak	---	---
3	239.52	36.94	46.00	-9.06	55.11	-18.17	Peak	---	---
4	359.80	35.04	46.00	-10.96	49.83	-14.79	Peak	---	---
5	798.24	41.91	46.00	-4.09	48.70	-6.79	Peak	---	---
6	839.95	42.99	46.00	-3.01	49.26	-6.27	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal	Test Configuration	2

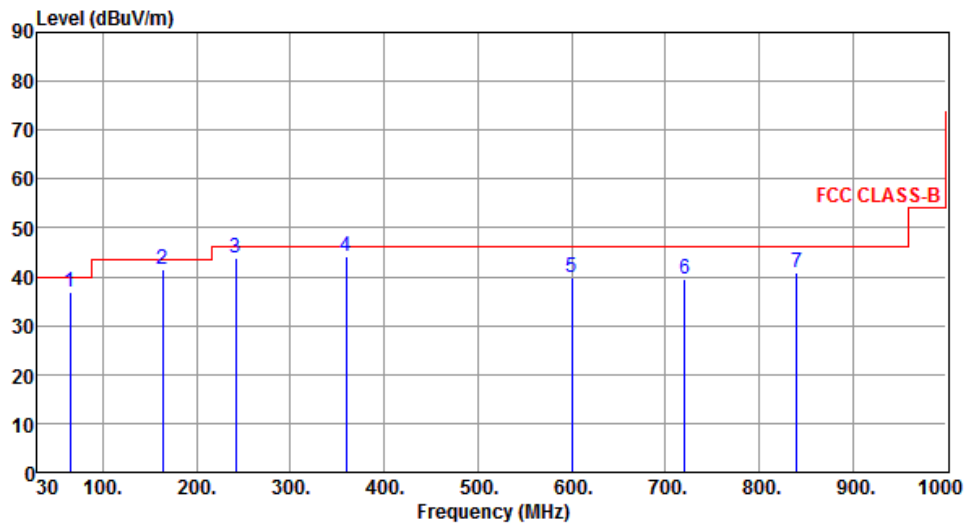


	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	64.92	36.73	40.00	-3.27	54.99	-18.26	QP	---	---
2	163.86	41.59	43.50	-1.91	58.63	-17.04	QP	---	---
3	241.46	43.72	46.00	-2.28	61.84	-18.12	QP	---	---
4	359.80	44.22	46.00	-1.78	59.01	-14.79	QP	---	---
5	600.36	39.84	46.00	-6.16	49.39	-9.55	Peak	---	---
6	720.64	39.44	46.00	-6.56	47.27	-7.83	Peak	---	---
7	839.95	40.95	46.00	-5.05	47.22	-6.27	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical	Test Configuration	2

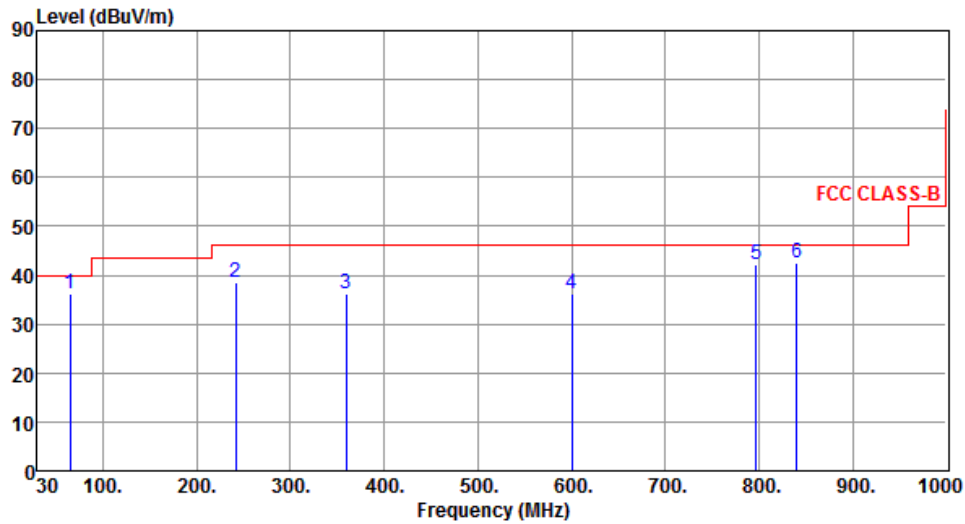

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	64.92	36.24	40.00	-3.76	54.50	-18.26	Peak	---	---
2	241.46	38.38	46.00	-7.62	56.50	-18.12	Peak	---	---
3	359.80	36.20	46.00	-9.80	50.99	-14.79	Peak	---	---
4	600.36	36.15	46.00	-9.85	45.70	-9.55	Peak	---	---
5	797.27	42.05	46.00	-3.95	48.85	-6.80	Peak	---	---
6	839.95	42.42	46.00	-3.58	48.69	-6.27	Peak	---	---


Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

3.5.5 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11b

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		

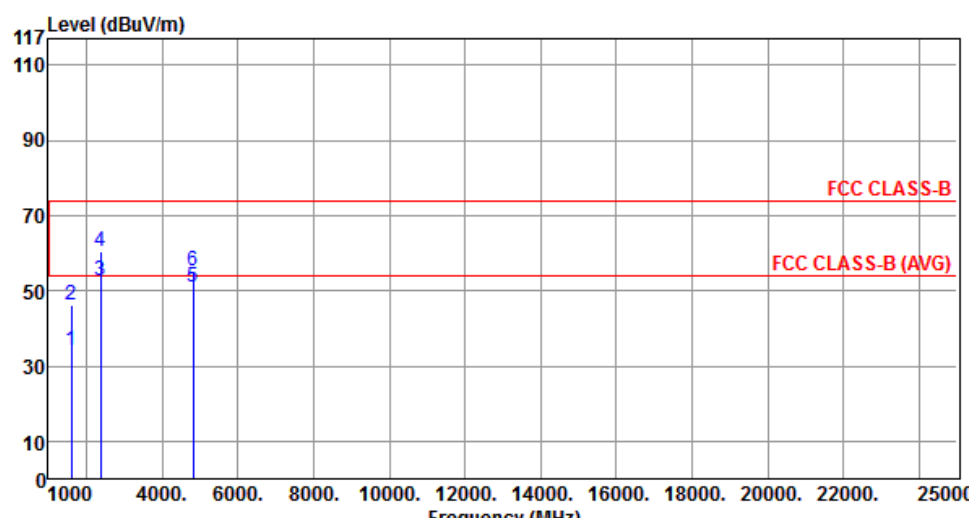

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	1608.00	34.27	54.00	-19.73	40.67	-6.40	Average	---	---
2	1608.00	46.40	74.00	-27.60	52.80	-6.40	Peak	---	---
3	2390.00	52.61	54.00	-1.39	56.09	-3.48	Average	---	---
4	2390.00	60.61	74.00	-13.39	64.09	-3.48	Peak	---	---
5	4824.00	50.88	54.00	-3.12	45.76	5.12	Average	---	---
6	4824.00	55.06	74.00	-18.94	49.94	5.12	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
 *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
 Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m) 117 110 90 70 50 30 10 0 1000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 25000 Frequency (MHz) 4 3 2 6 5 <			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m) <			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

3.5.6 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11g


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		

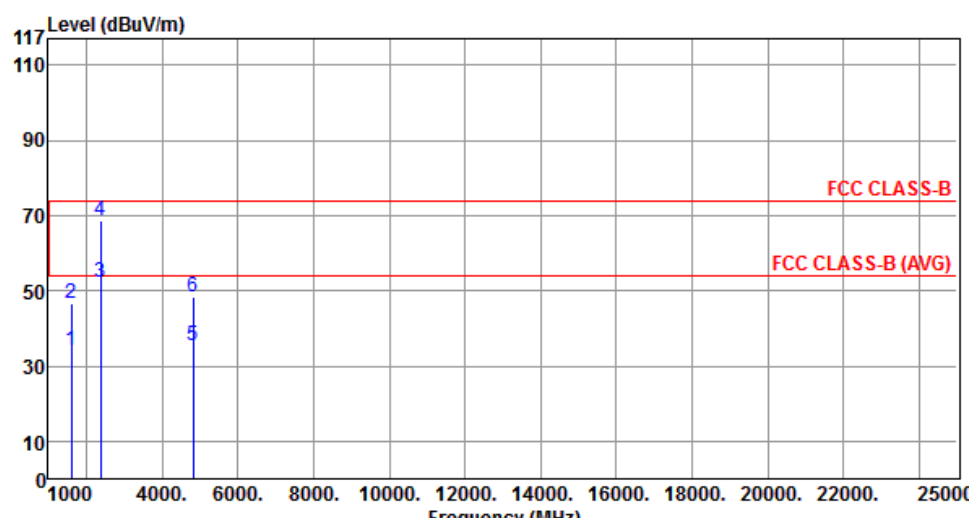

	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	1608.00	34.26	54.00	-19.74	40.66	-6.40	Average	---	---
2	1608.00	46.59	74.00	-27.41	52.99	-6.40	Peak	---	---
3	2390.00	52.16	54.00	-1.84	55.64	-3.48	Average	---	---
4	2390.00	68.49	74.00	-5.51	71.97	-3.48	Peak	---	---
5	4824.00	35.21	54.00	-18.79	30.09	5.12	Average	---	---
6	4824.00	48.56	74.00	-25.44	43.44	5.12	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
 *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
 Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		

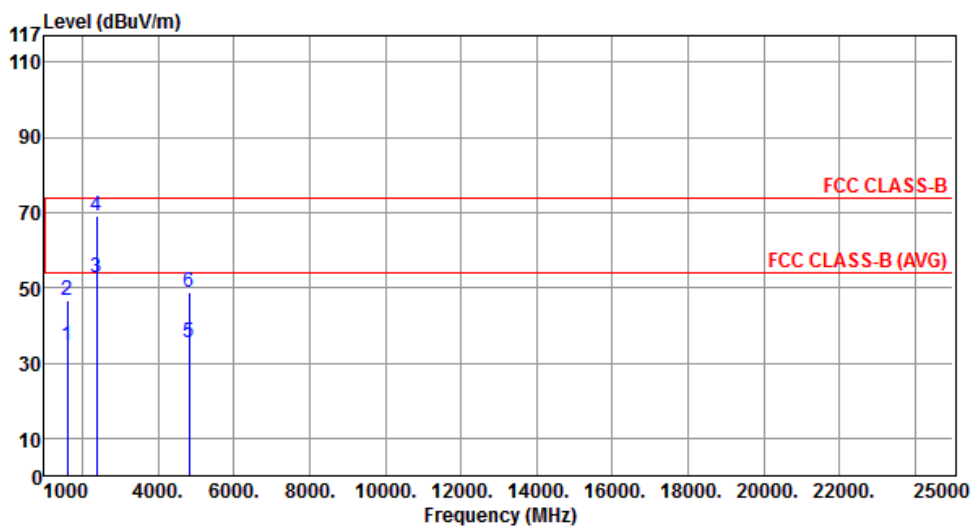


	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	1608.00	34.55	54.00	-19.45	40.95	-6.40	Average	---	---
2	1608.00	46.81	74.00	-27.19	53.21	-6.40	Peak	---	---
3	2390.00	52.78	54.00	-1.22	56.26	-3.48	Average	---	---
4	2390.00	69.25	74.00	-4.75	72.73	-3.48	Peak	---	---
5	4824.00	35.44	54.00	-18.56	30.32	5.12	Average	---	---
6	4824.00	48.72	74.00	-25.28	43.60	5.12	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) <			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		

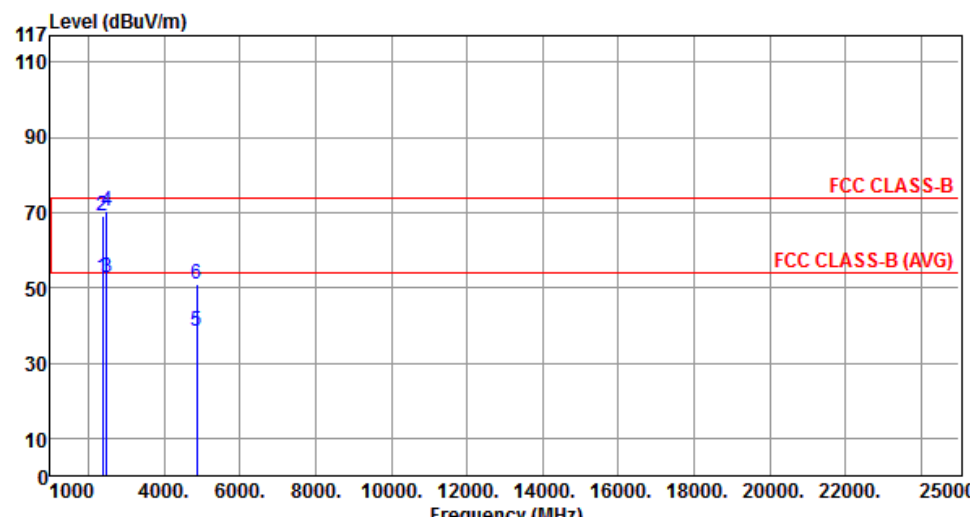

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	52.82	54.00	-1.18	56.30	-3.48	Average	---	---
2	2390.00	69.25	74.00	-4.75	72.73	-3.48	Peak	---	---
3	2483.50	52.87	54.00	-1.13	55.97	-3.10	Average	---	---
4	2483.50	70.32	74.00	-3.68	73.42	-3.10	Peak	---	---
5	4874.00	38.56	54.00	-15.44	33.34	5.22	Average	---	---
6	4874.00	50.91	74.00	-23.09	45.69	5.22	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) <			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
Level (dBUV/m) 117 110 90 70 50 30 10 0 1000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 25000 Frequency (MHz) FCC CLASS-B FCC CLASS-B (AVG) <table><tr><td></td><td>Freq.</td><td>Emission</td><td>Limit</td><td>Margin</td><td>SA</td><td>Factor</td><td>Remark</td><td>ANT</td><td>Turn</td></tr><tr><td></td><td>MHz</td><td>level</td><td></td><td></td><td>reading</td><td></td><td></td><td>High</td><td>Table</td></tr><tr><td></td><td></td><td>dBuV/m</td><td>dBuV/m</td><td>dB</td><td>dBuV</td><td>dB</td><td></td><td>cm</td><td>deg</td></tr><tr><td>1</td><td>2483.50</td><td>52.75</td><td>54.00</td><td>-1.25</td><td>55.85</td><td>-3.10</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>72.82</td><td>74.00</td><td>-1.18</td><td>75.92</td><td>-3.10</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>4924.00</td><td>38.42</td><td>54.00</td><td>-15.58</td><td>33.11</td><td>5.31</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>4924.00</td><td>50.83</td><td>74.00</td><td>-23.17</td><td>45.52</td><td>5.31</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>7386.00</td><td>38.45</td><td>54.00</td><td>-15.55</td><td>28.96</td><td>9.49</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>7386.00</td><td>50.56</td><td>74.00</td><td>-23.44</td><td>41.07</td><td>9.49</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level			reading			High	Table			dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB		cm	deg	1	2483.50	52.75	54.00	-1.25	55.85	-3.10	Average	---	---	2	2483.50	72.82	74.00	-1.18	75.92	-3.10	Peak	---	---	3	4924.00	38.42	54.00	-15.58	33.11	5.31	Average	---	---	4	4924.00	50.83	74.00	-23.17	45.52	5.31	Peak	---	---	5	7386.00	38.45	54.00	-15.55	28.96	9.49	Average	---	---	6	7386.00	50.56	74.00	-23.44	41.07	9.49	Peak	---	---
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																																				
	MHz	level			reading			High	Table																																																																																				
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB		cm	deg																																																																																				
1	2483.50	52.75	54.00	-1.25	55.85	-3.10	Average	---	---																																																																																				
2	2483.50	72.82	74.00	-1.18	75.92	-3.10	Peak	---	---																																																																																				
3	4924.00	38.42	54.00	-15.58	33.11	5.31	Average	---	---																																																																																				
4	4924.00	50.83	74.00	-23.17	45.52	5.31	Peak	---	---																																																																																				
5	7386.00	38.45	54.00	-15.55	28.96	9.49	Average	---	---																																																																																				
6	7386.00	50.56	74.00	-23.44	41.07	9.49	Peak	---	---																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																													

3.5.7 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for HT20

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2412																																																																						
Polarization	Vertical																																																																								
Level (dBuV/m) 117 110 90 70 50 30 10 0 1000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 25000 Frequency (MHz) 4 3 2 1 6 5 1608 1608 2390 2390 4824 4824 34.68 46.95 52.89 69.45 35.49 48.83 54.00 74.00 54.00 74.00 54.00 74.00 -19.32 -27.05 -1.11 -4.55 -18.51 -25.17 41.08 53.35 56.37 72.93 30.37 43.71 -6.40 -6.40 -3.48 -3.48 5.12 5.12 Average Peak Average Peak Average Peak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FCC CLASS-B FCC CLASS-B (AVG) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>1608.00</td><td>34.68</td><td>54.00</td><td>-19.32</td><td>41.08</td><td>-6.40</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>1608.00</td><td>46.95</td><td>74.00</td><td>-27.05</td><td>53.35</td><td>-6.40</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>2390.00</td><td>52.89</td><td>54.00</td><td>-1.11</td><td>56.37</td><td>-3.48</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>2390.00</td><td>69.45</td><td>74.00</td><td>-4.55</td><td>72.93</td><td>-3.48</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>4824.00</td><td>35.49</td><td>54.00</td><td>-18.51</td><td>30.37</td><td>5.12</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>4824.00</td><td>48.83</td><td>74.00</td><td>-25.17</td><td>43.71</td><td>5.12</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	1608.00	34.68	54.00	-19.32	41.08	-6.40	Average	---	---	2	1608.00	46.95	74.00	-27.05	53.35	-6.40	Peak	---	---	3	2390.00	52.89	54.00	-1.11	56.37	-3.48	Average	---	---	4	2390.00	69.45	74.00	-4.55	72.93	-3.48	Peak	---	---	5	4824.00	35.49	54.00	-18.51	30.37	5.12	Average	---	---	6	4824.00	48.83	74.00	-25.17	43.71	5.12	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	1608.00	34.68	54.00	-19.32	41.08	-6.40	Average	---	---																																																																
2	1608.00	46.95	74.00	-27.05	53.35	-6.40	Peak	---	---																																																																
3	2390.00	52.89	54.00	-1.11	56.37	-3.48	Average	---	---																																																																
4	2390.00	69.45	74.00	-4.55	72.93	-3.48	Peak	---	---																																																																
5	4824.00	35.49	54.00	-18.51	30.37	5.12	Average	---	---																																																																
6	4824.00	48.83	74.00	-25.17	43.71	5.12	Peak	---	---																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																									

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m) </			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m) </			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2462																																																																																										
Polarization	Horizontal																																																																																												
Level (dBUV/m) 117 110 90 70 50 30 10 0 1000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 25000 Frequency (MHz) 2 1 4 3 6 5 FCC CLASS-B FCC CLASS-B (AVG) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2483.50</td><td>52.65</td><td>54.00</td><td>-1.35</td><td>55.75</td><td>-3.10</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>72.29</td><td>74.00</td><td>-1.71</td><td>75.39</td><td>-3.10</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>4924.00</td><td>38.45</td><td>54.00</td><td>-15.55</td><td>33.14</td><td>5.31</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>4924.00</td><td>50.82</td><td>74.00</td><td>-23.18</td><td>45.51</td><td>5.31</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>7386.00</td><td>38.36</td><td>54.00</td><td>-15.64</td><td>28.87</td><td>9.49</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>7386.00</td><td>50.49</td><td>74.00</td><td>-23.51</td><td>41.00</td><td>9.49</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB		High	Table									cm	deg	1	2483.50	52.65	54.00	-1.35	55.75	-3.10	Average	---	---	2	2483.50	72.29	74.00	-1.71	75.39	-3.10	Peak	---	---	3	4924.00	38.45	54.00	-15.55	33.14	5.31	Average	---	---	4	4924.00	50.82	74.00	-23.18	45.51	5.31	Peak	---	---	5	7386.00	38.36	54.00	-15.64	28.87	9.49	Average	---	---	6	7386.00	50.49	74.00	-23.51	41.00	9.49	Peak	---	---
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																																				
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB		High	Table																																																																																				
								cm	deg																																																																																				
1	2483.50	52.65	54.00	-1.35	55.75	-3.10	Average	---	---																																																																																				
2	2483.50	72.29	74.00	-1.71	75.39	-3.10	Peak	---	---																																																																																				
3	4924.00	38.45	54.00	-15.55	33.14	5.31	Average	---	---																																																																																				
4	4924.00	50.82	74.00	-23.18	45.51	5.31	Peak	---	---																																																																																				
5	7386.00	38.36	54.00	-15.64	28.87	9.49	Average	---	---																																																																																				
6	7386.00	50.49	74.00	-23.51	41.00	9.49	Peak	---	---																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																													

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		

	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2483.50	52.84	54.00	-1.16	55.94	-3.10	Average	---	---
2	2483.50	72.89	74.00	-1.11	75.99	-3.10	Peak	---	---
3	4924.00	38.66	54.00	-15.34	33.35	5.31	Average	---	---
4	4924.00	50.92	74.00	-23.08	45.61	5.31	Peak	---	---
5	7386.00	38.57	54.00	-15.43	29.08	9.49	Average	---	---
6	7386.00	50.64	74.00	-23.36	41.15	9.49	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

3.5.8 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for HT40

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2422																																																																																										
Polarization	Horizontal																																																																																												
Level (dBuV/m) 117 110 90 70 50 30 10 0 1000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 25000 Frequency (MHz) 1 2 3 4 5 6 1614.00 2390.00 4844.00 34.26 46.59 52.34 68.62 35.24 48.51 54.00 74.00 54.00 74.00 54.00 74.00 -19.74 -27.41 -1.66 -5.38 -18.76 -25.49 40.63 52.96 55.82 72.10 30.08 43.35 -6.37 -6.37 -3.48 -3.48 5.16 5.16 Average Peak Average Peak Average Peak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FCC CLASS-B FCC CLASS-B (AVG)																																																																																													
<table><tr><td></td><td>Freq.</td><td>Emission</td><td>Limit</td><td>Margin</td><td>SA</td><td>Factor</td><td>Remark</td><td>ANT</td><td>Turn</td></tr><tr><td></td><td>MHz</td><td>level</td><td></td><td></td><td>reading</td><td></td><td></td><td>High</td><td>Table</td></tr><tr><td></td><td></td><td>dBuV/m</td><td>dBuV/m</td><td>dB</td><td>dBuV</td><td>dB</td><td></td><td>cm</td><td>deg</td></tr><tr><td>1</td><td>1614.00</td><td>34.26</td><td>54.00</td><td>-19.74</td><td>40.63</td><td>-6.37</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>1614.00</td><td>46.59</td><td>74.00</td><td>-27.41</td><td>52.96</td><td>-6.37</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>2390.00</td><td>52.34</td><td>54.00</td><td>-1.66</td><td>55.82</td><td>-3.48</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>2390.00</td><td>68.62</td><td>74.00</td><td>-5.38</td><td>72.10</td><td>-3.48</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>4844.00</td><td>35.24</td><td>54.00</td><td>-18.76</td><td>30.08</td><td>5.16</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>4844.00</td><td>48.51</td><td>74.00</td><td>-25.49</td><td>43.35</td><td>5.16</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level			reading			High	Table			dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB		cm	deg	1	1614.00	34.26	54.00	-19.74	40.63	-6.37	Average	---	---	2	1614.00	46.59	74.00	-27.41	52.96	-6.37	Peak	---	---	3	2390.00	52.34	54.00	-1.66	55.82	-3.48	Average	---	---	4	2390.00	68.62	74.00	-5.38	72.10	-3.48	Peak	---	---	5	4844.00	35.24	54.00	-18.76	30.08	5.16	Average	---	---	6	4844.00	48.51	74.00	-25.49	43.35	5.16	Peak	---	---
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																																				
	MHz	level			reading			High	Table																																																																																				
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB		cm	deg																																																																																				
1	1614.00	34.26	54.00	-19.74	40.63	-6.37	Average	---	---																																																																																				
2	1614.00	46.59	74.00	-27.41	52.96	-6.37	Peak	---	---																																																																																				
3	2390.00	52.34	54.00	-1.66	55.82	-3.48	Average	---	---																																																																																				
4	2390.00	68.62	74.00	-5.38	72.10	-3.48	Peak	---	---																																																																																				
5	4844.00	35.24	54.00	-18.76	30.08	5.16	Average	---	---																																																																																				
6	4844.00	48.51	74.00	-25.49	43.35	5.16	Peak	---	---																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																													

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2422																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
Level (dBUV/m) 117 110 90 70 50 30 10 0 1000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 25000 Frequency (MHz) 1 2 3 4 5 6 FCC CLASS-B FCC CLASS-B (AVG) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>1614.00</td><td>34.52</td><td>54.00</td><td>-19.48</td><td>40.89</td><td>-6.37</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>1614.00</td><td>46.87</td><td>74.00</td><td>-27.13</td><td>53.24</td><td>-6.37</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>2390.00</td><td>52.88</td><td>54.00</td><td>-1.12</td><td>56.36</td><td>-3.48</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>2390.00</td><td>69.56</td><td>74.00</td><td>-4.44</td><td>73.04</td><td>-3.48</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>4844.00</td><td>35.36</td><td>54.00</td><td>-18.64</td><td>30.20</td><td>5.16</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>4844.00</td><td>48.71</td><td>74.00</td><td>-25.29</td><td>43.55</td><td>5.16</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB		High	Table									cm	deg	1	1614.00	34.52	54.00	-19.48	40.89	-6.37	Average	---	---	2	1614.00	46.87	74.00	-27.13	53.24	-6.37	Peak	---	---	3	2390.00	52.88	54.00	-1.12	56.36	-3.48	Average	---	---	4	2390.00	69.56	74.00	-4.44	73.04	-3.48	Peak	---	---	5	4844.00	35.36	54.00	-18.64	30.20	5.16	Average	---	---	6	4844.00	48.71	74.00	-25.29	43.55	5.16	Peak	---	---
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																																				
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB		High	Table																																																																																				
								cm	deg																																																																																				
1	1614.00	34.52	54.00	-19.48	40.89	-6.37	Average	---	---																																																																																				
2	1614.00	46.87	74.00	-27.13	53.24	-6.37	Peak	---	---																																																																																				
3	2390.00	52.88	54.00	-1.12	56.36	-3.48	Average	---	---																																																																																				
4	2390.00	69.56	74.00	-4.44	73.04	-3.48	Peak	---	---																																																																																				
5	4844.00	35.36	54.00	-18.64	30.20	5.16	Average	---	---																																																																																				
6	4844.00	48.71	74.00	-25.29	43.55	5.16	Peak	---	---																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																													

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

3.6 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands

3.6.1 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands Limit

Peak power in any 100 kHz bandwidth outside of the authorized frequency band shall be attenuated by at least 30 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz

3.6.2 Measuring Instruments

Refer a test equipment and calibration data table in this test report.

3.6.3 Test Procedures


Reference level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Use the peak marker function to determine the maximum PSD level

Emission level measurement


1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Scan Frequency range is up to 25GHz
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level

3.6.4 Test Setup

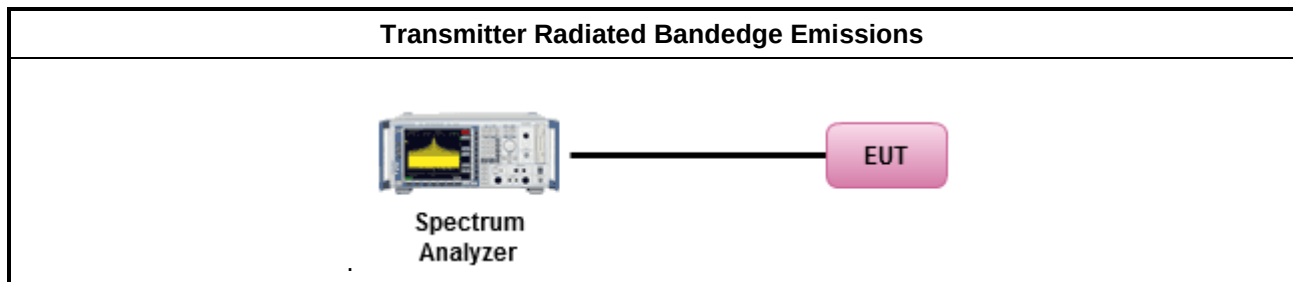


3.6.5 Test Result of Emissions in non-restricted frequency bands

802.11b

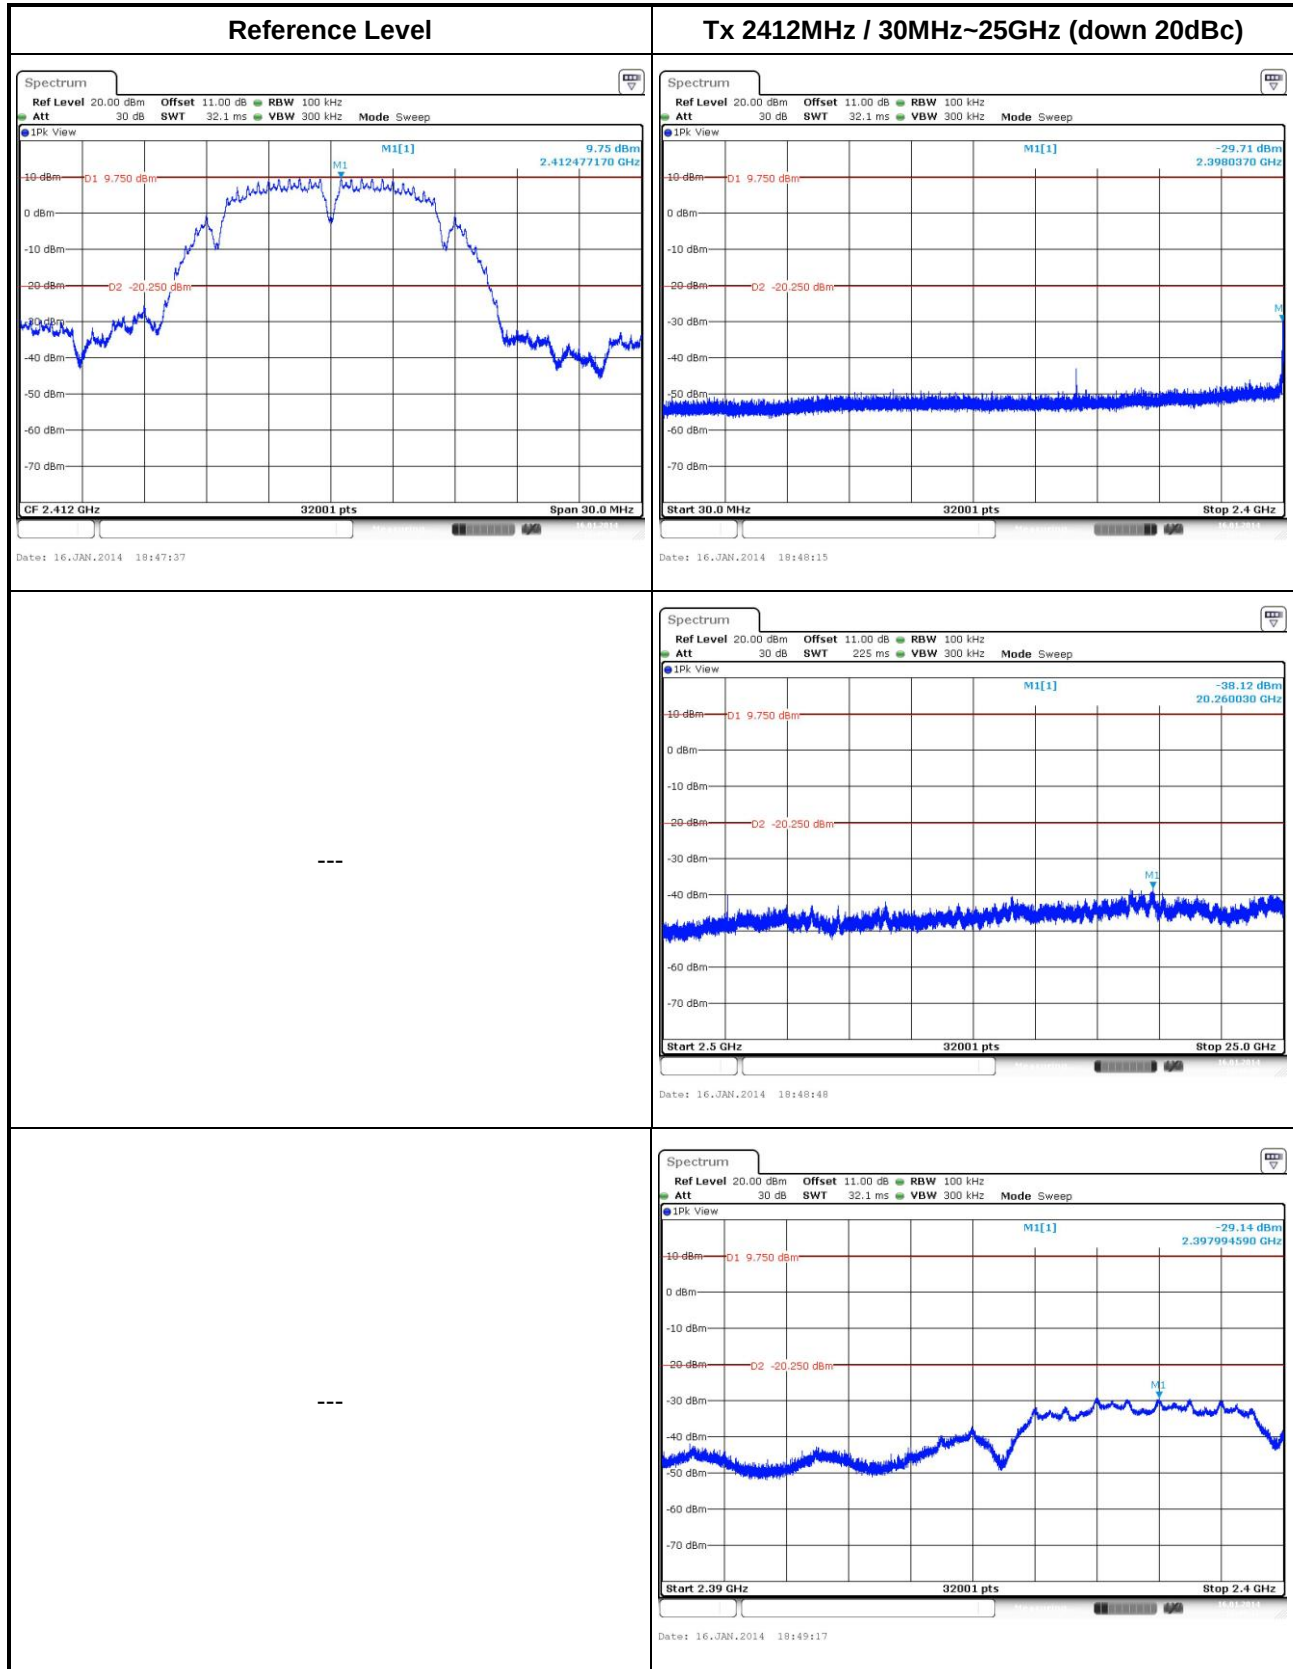


Reference Level

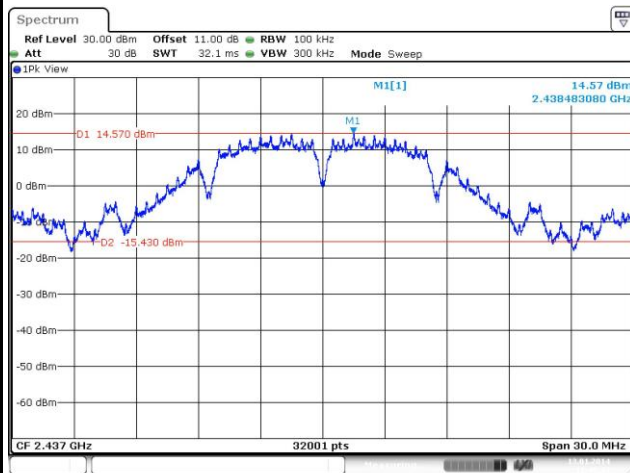


Date: 13.JAN.2014 11:45:31


Tx 2437MHz / 30MHz~25GHz (down 20dBc)

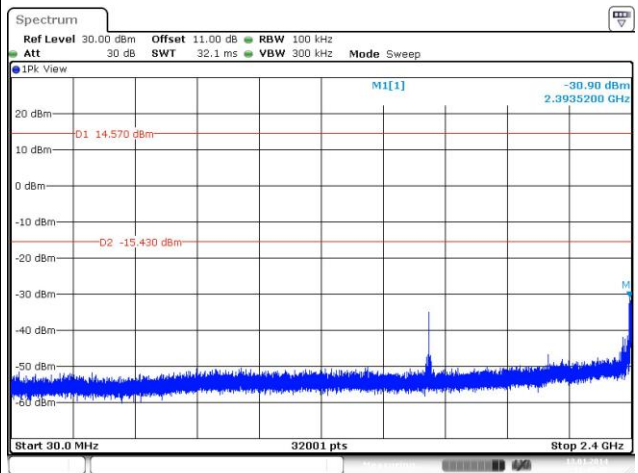


Date: 13.JAN.2014 11:45:48

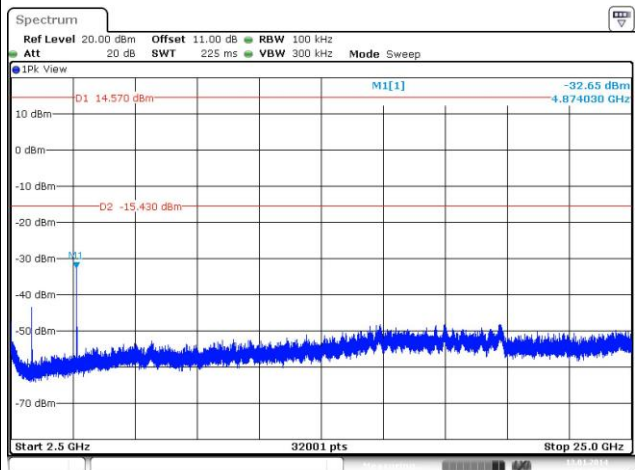


Date: 13.JAN.2014 11:47:50

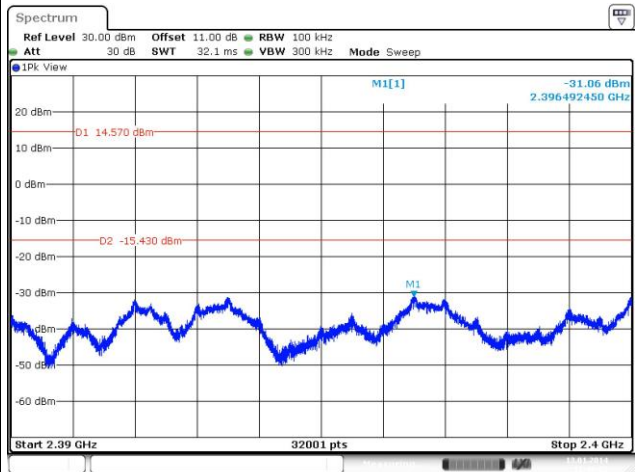



Date: 13.JAN.2014 11:46:02

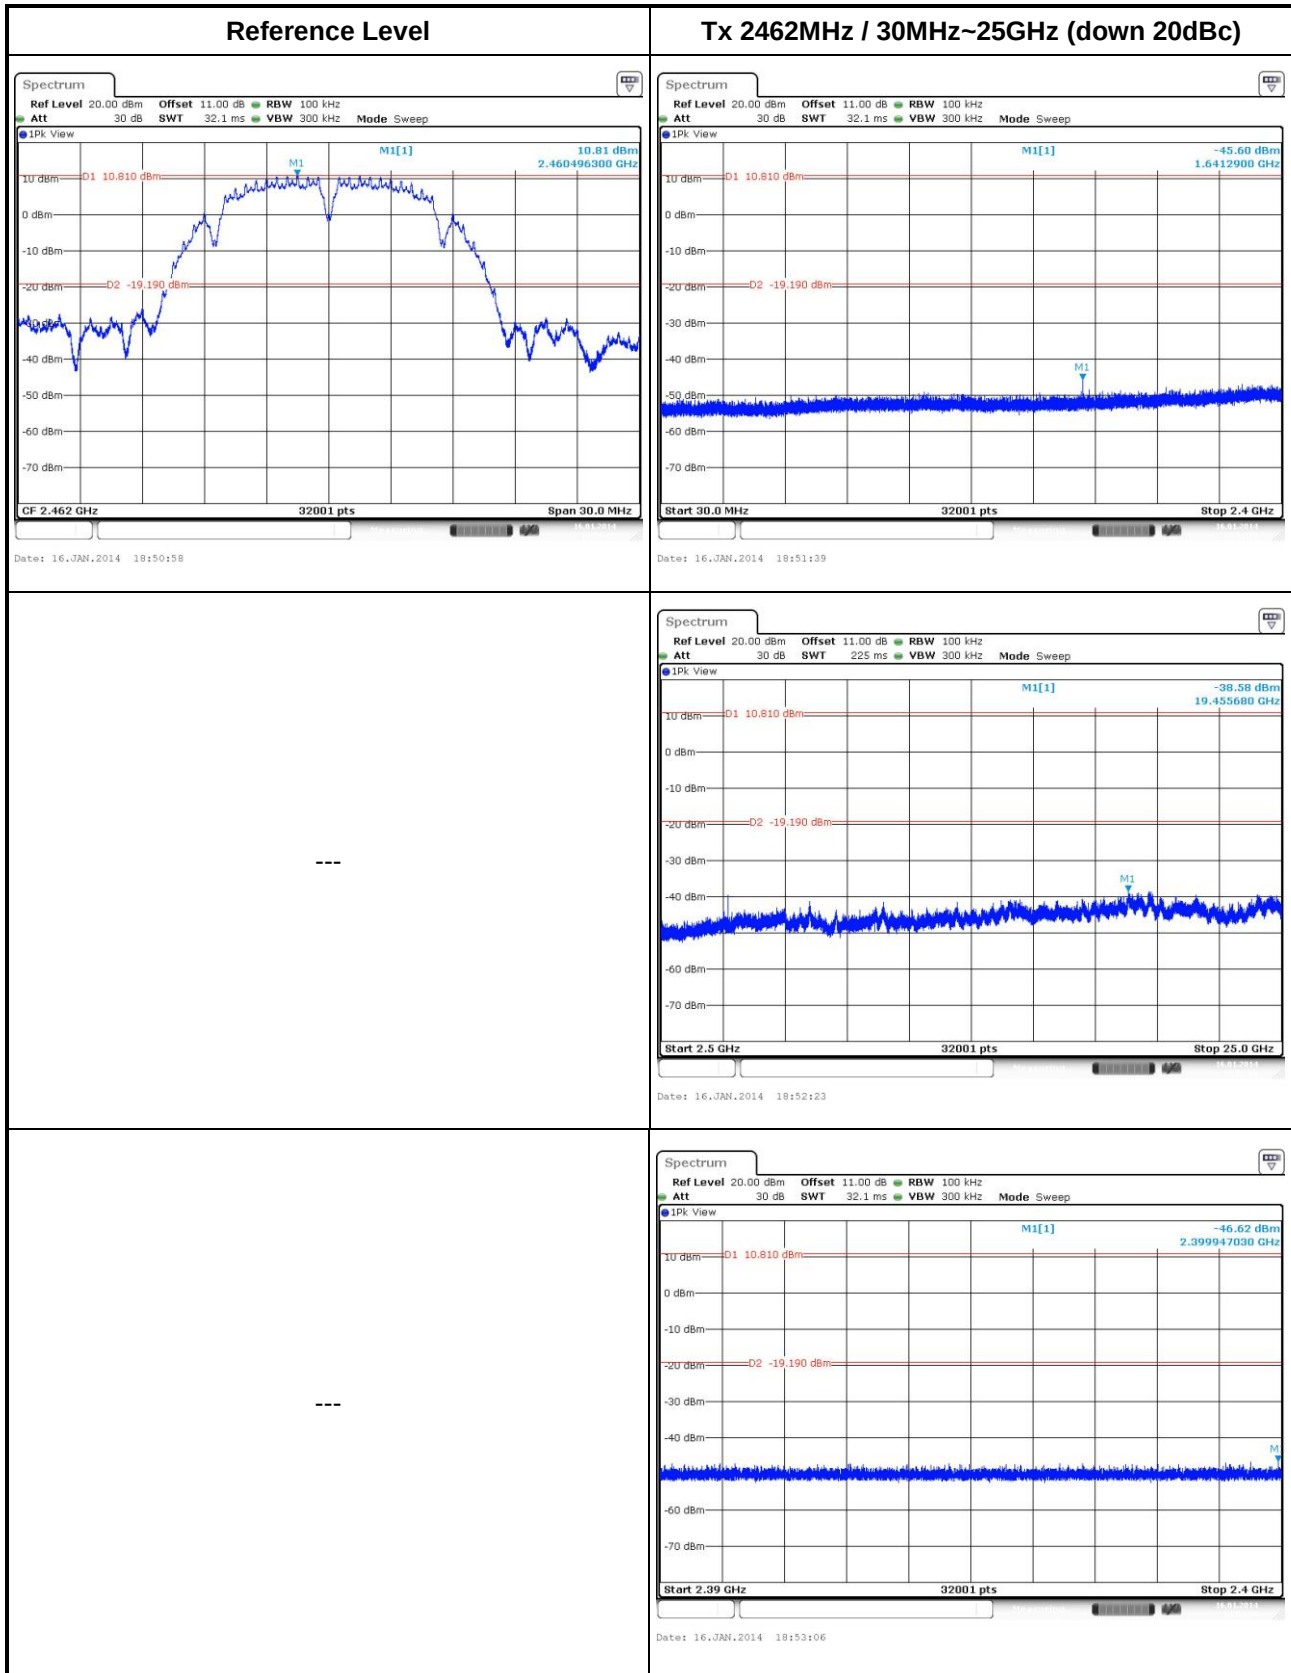


802.11g

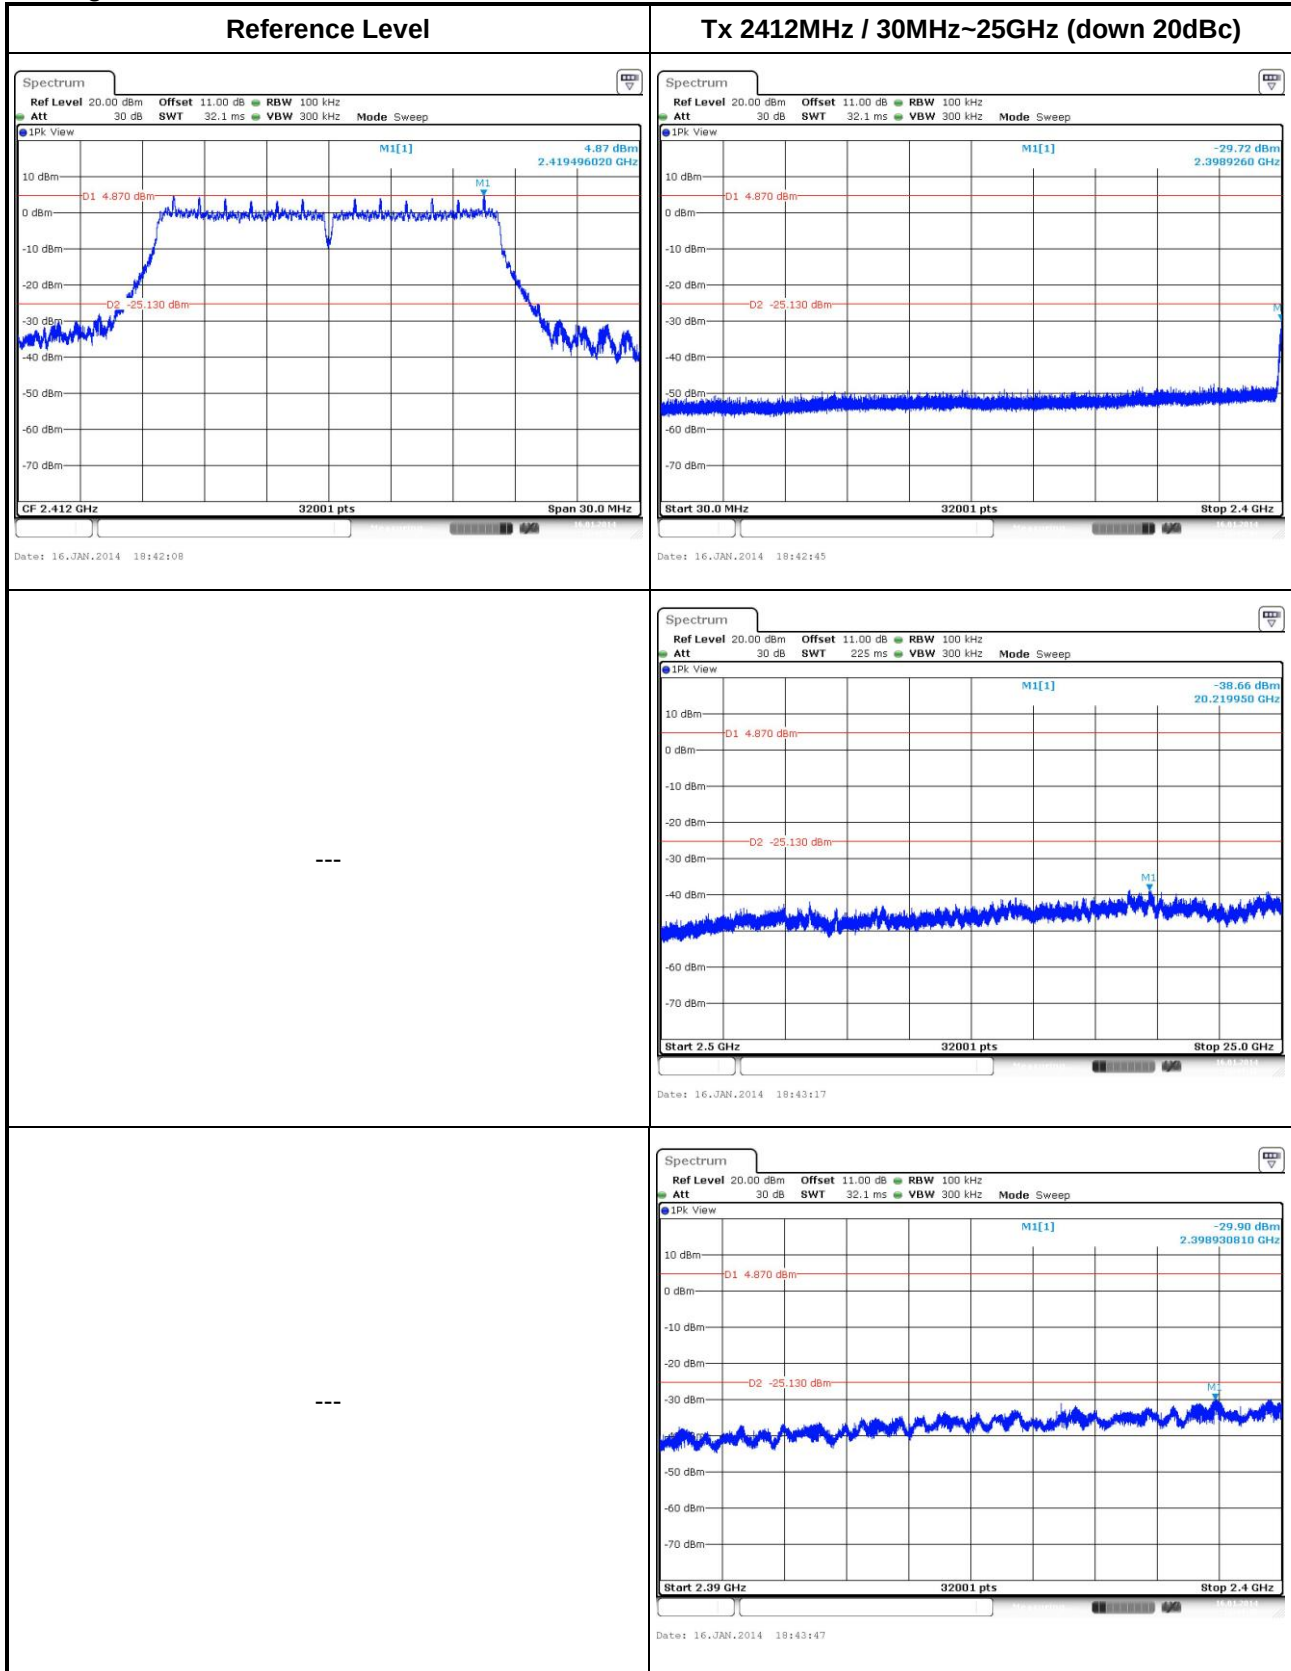


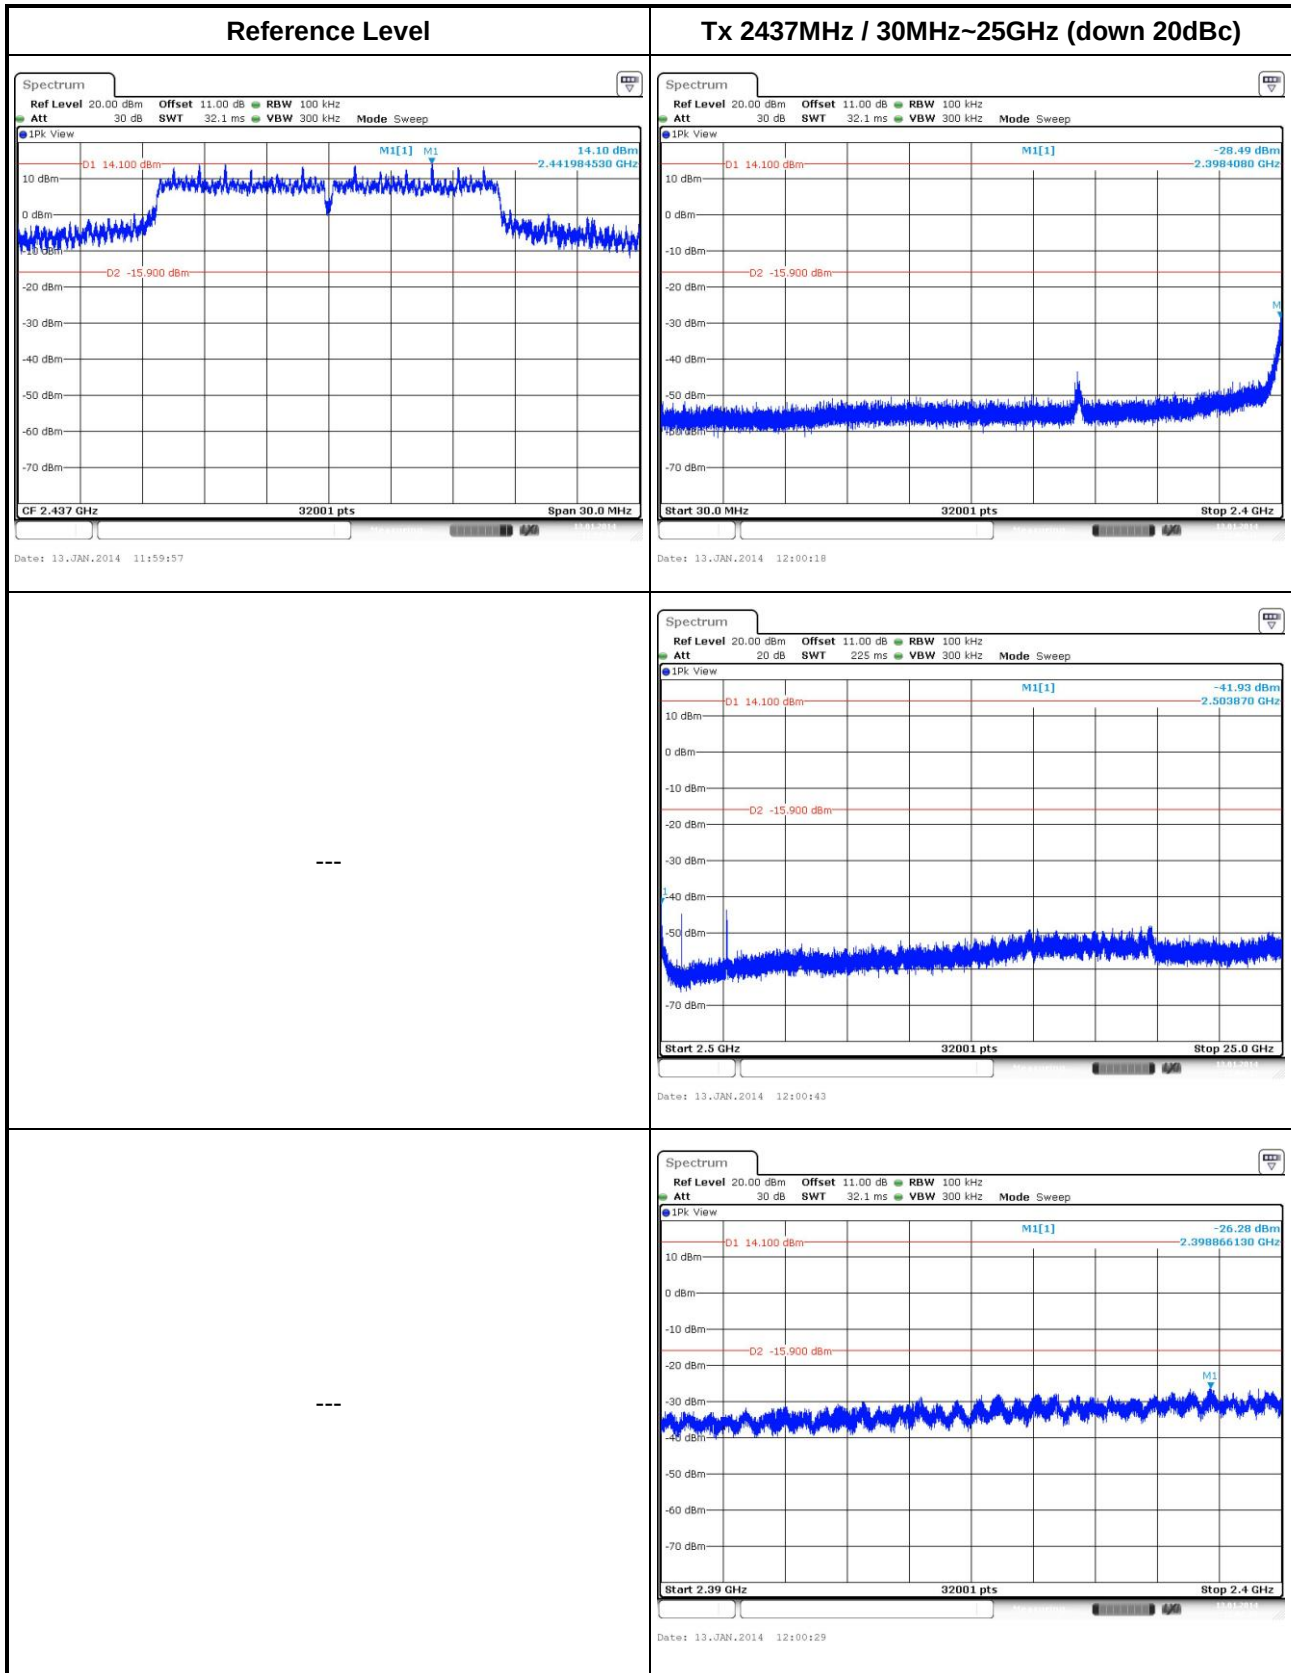

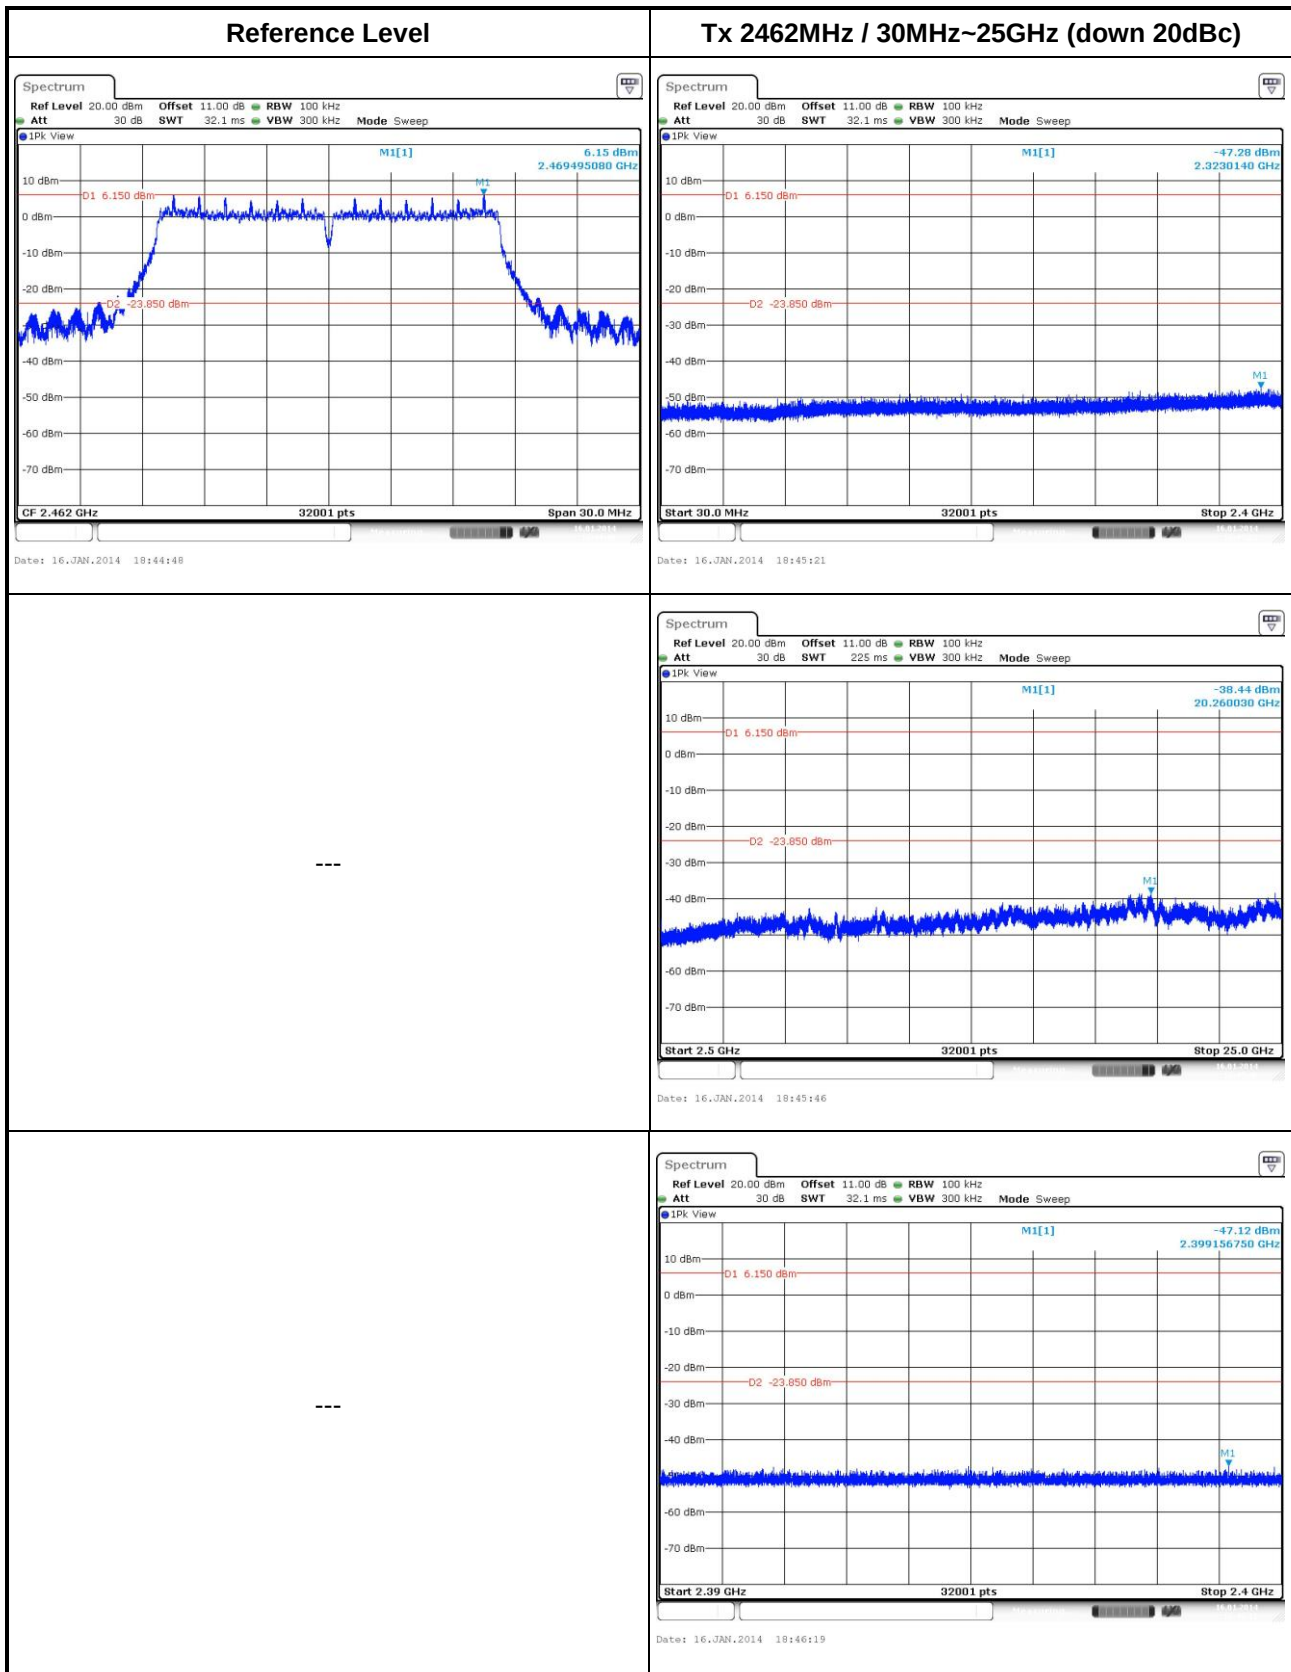


802.11n HT20

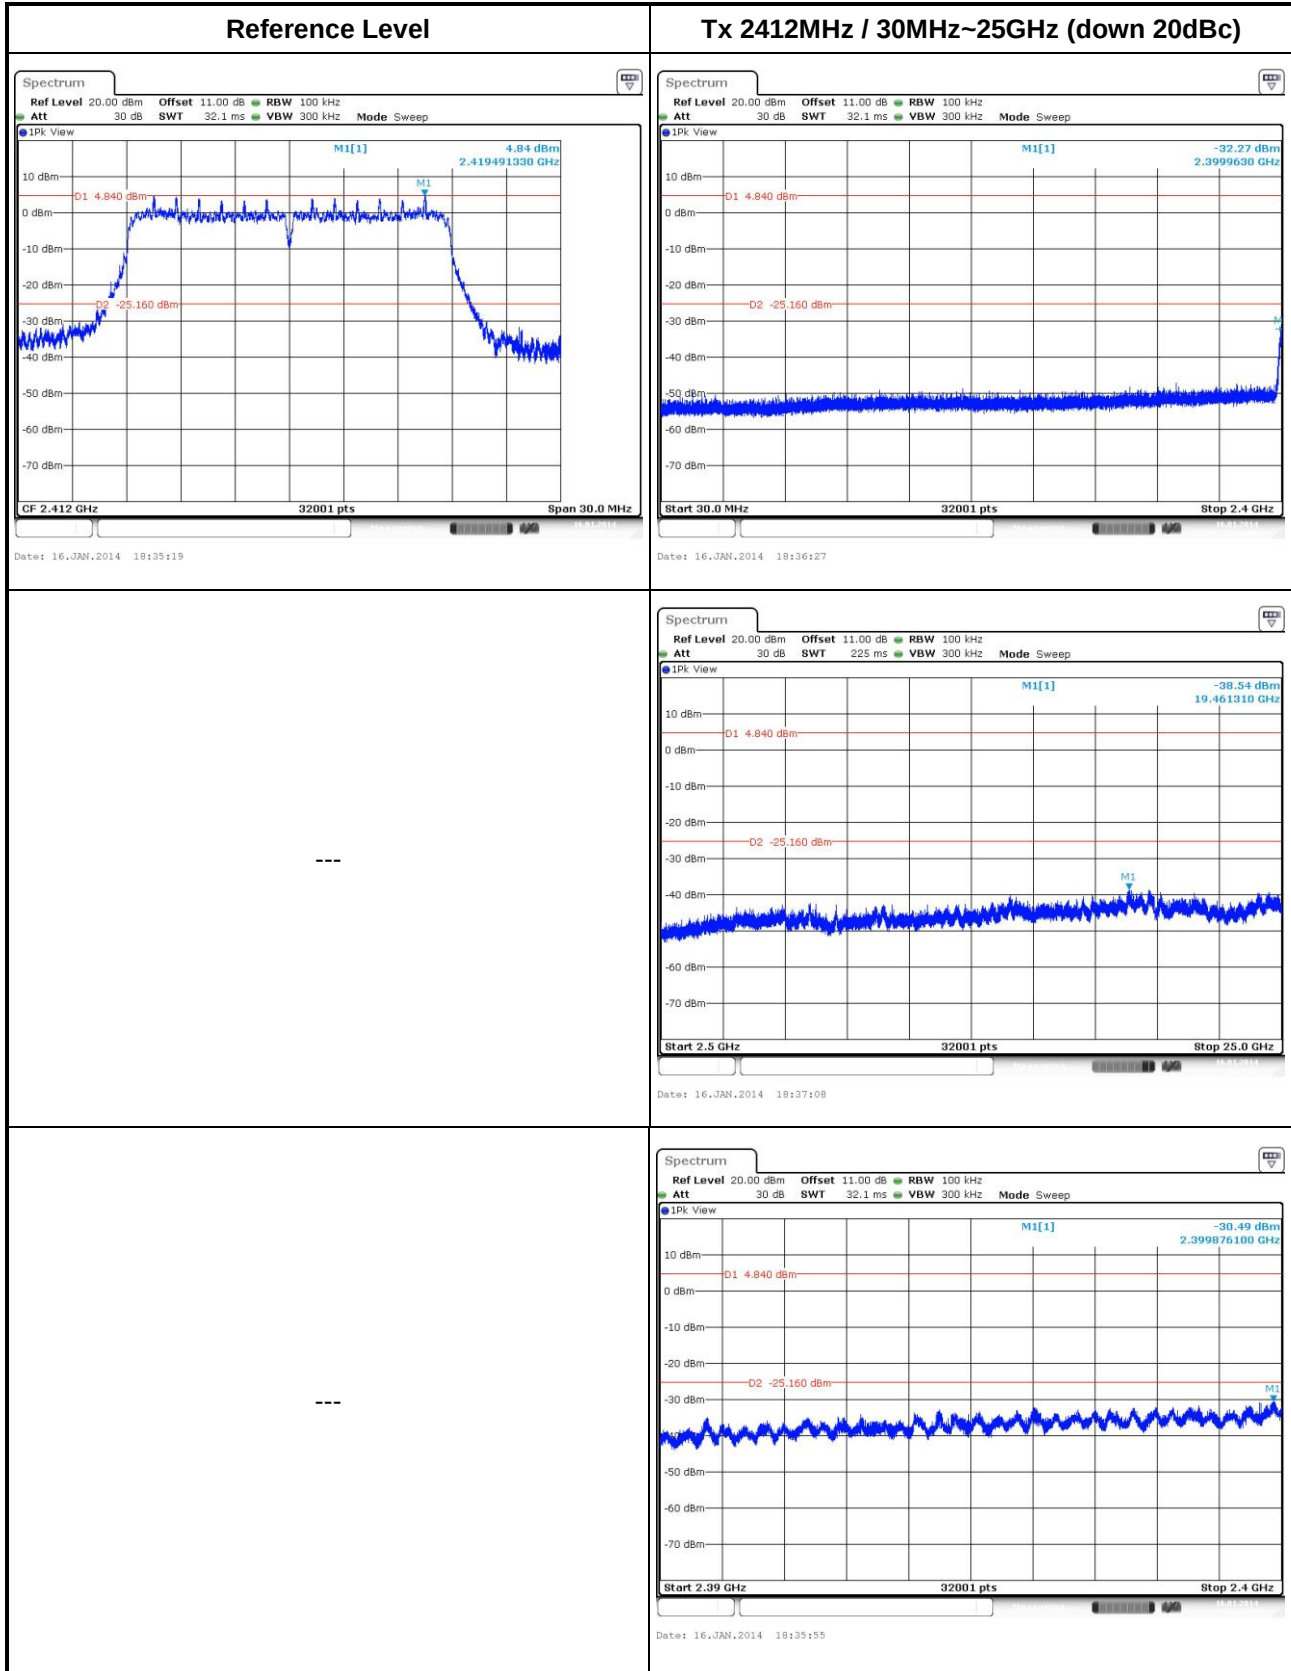


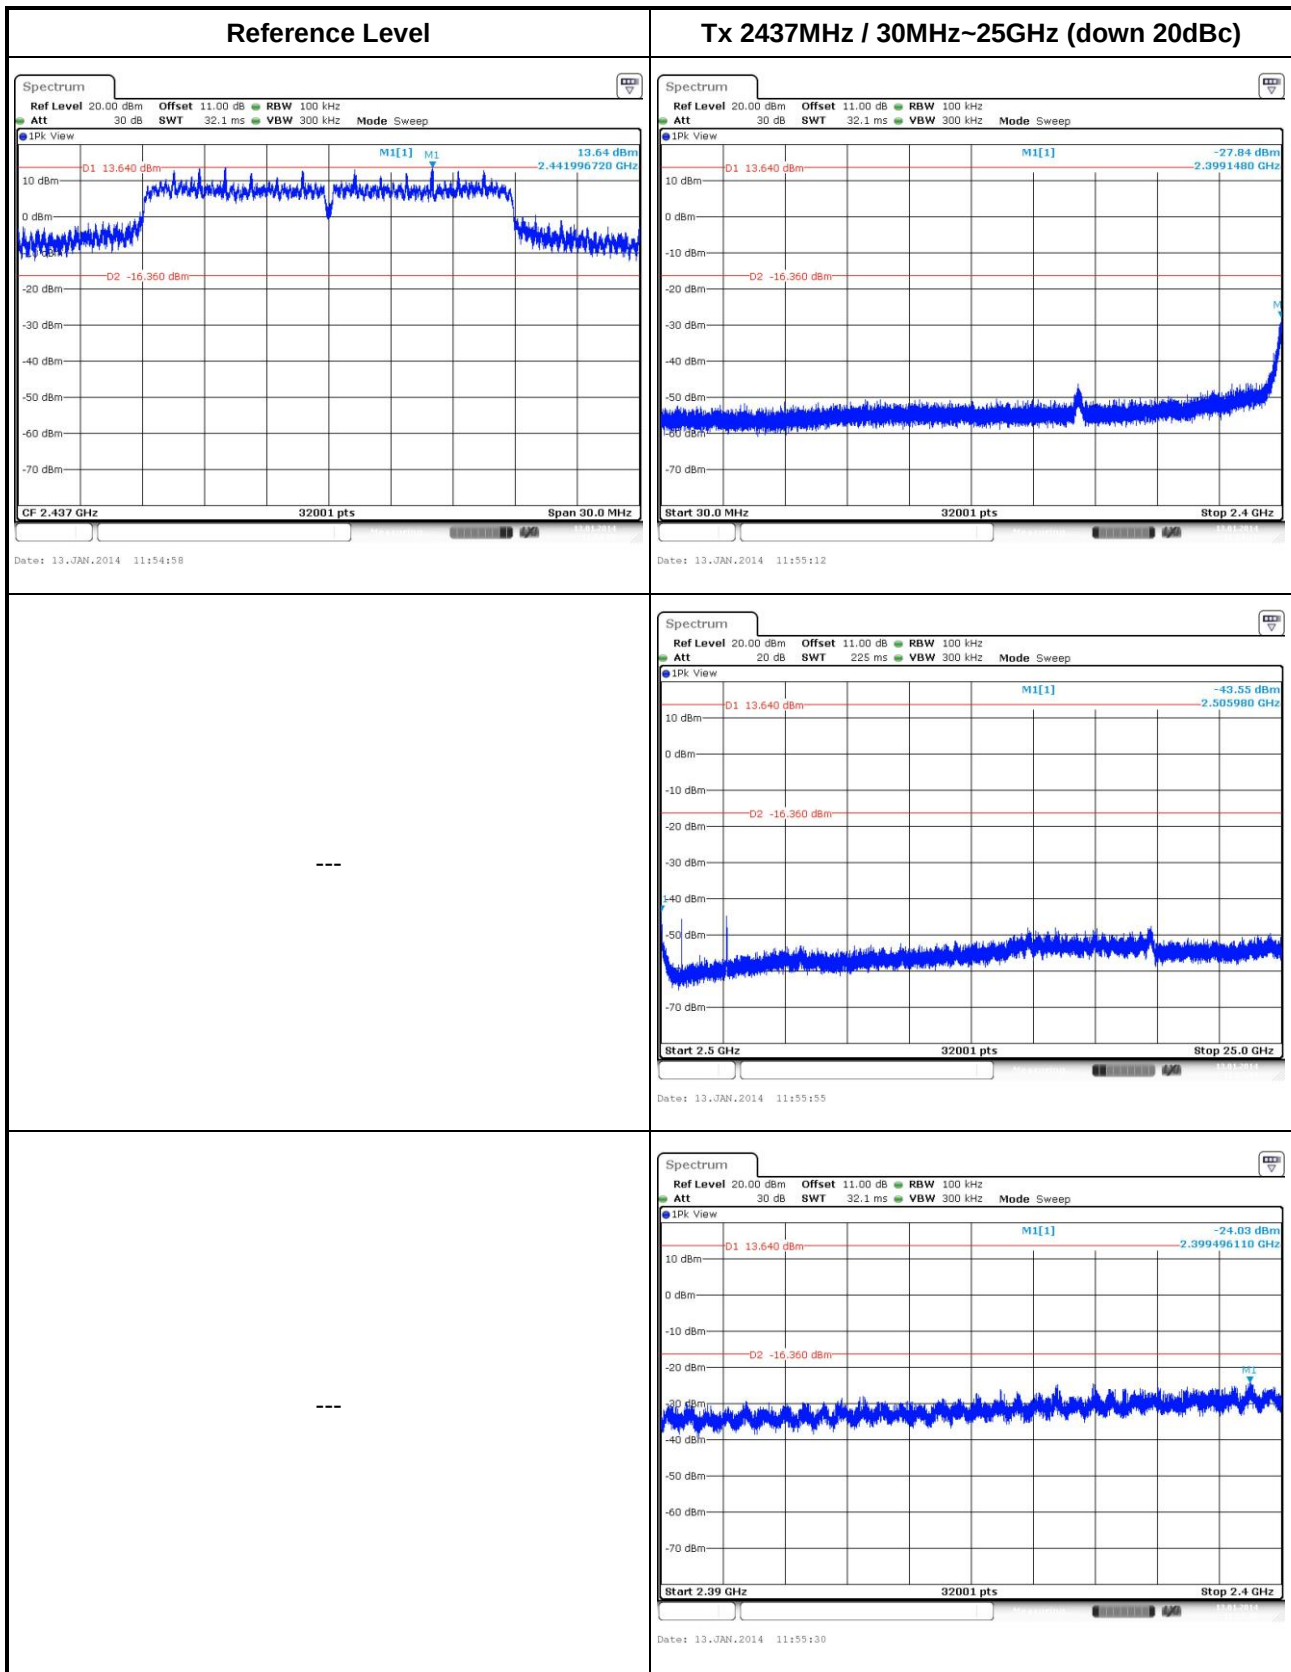



Reference Level

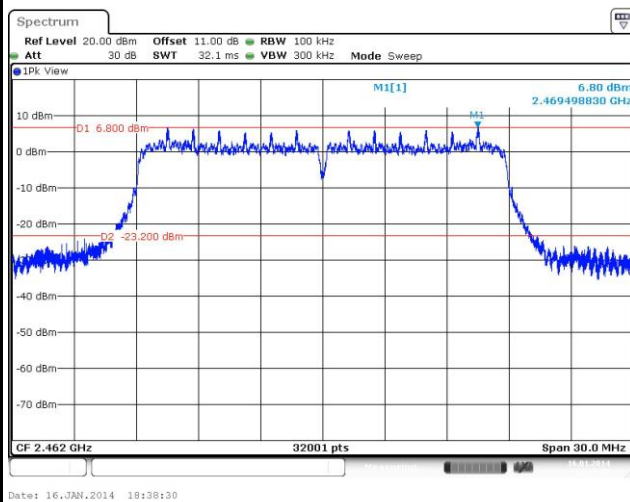


Tx 2462MHz / 30MHz~25GHz (down 20dBc)

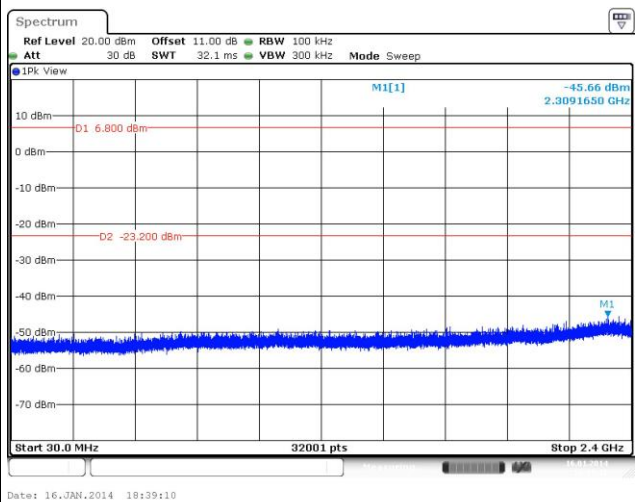


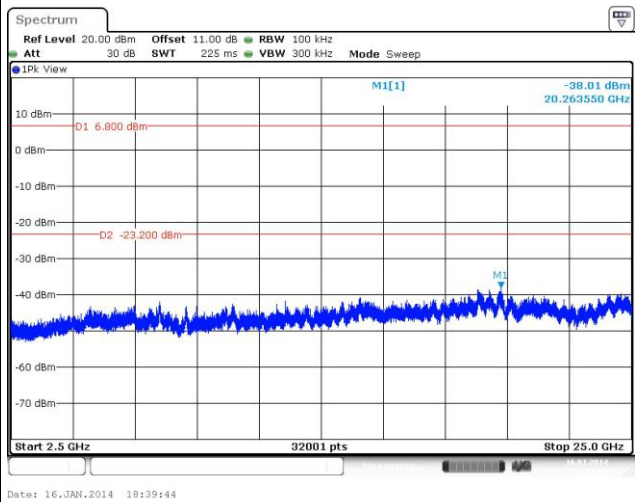

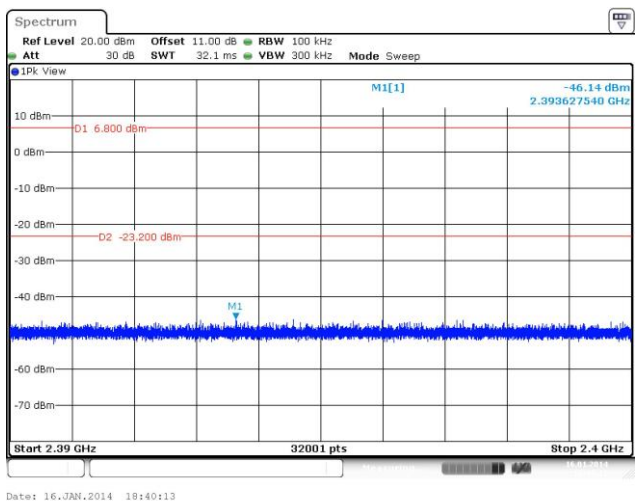


802.11n HT40

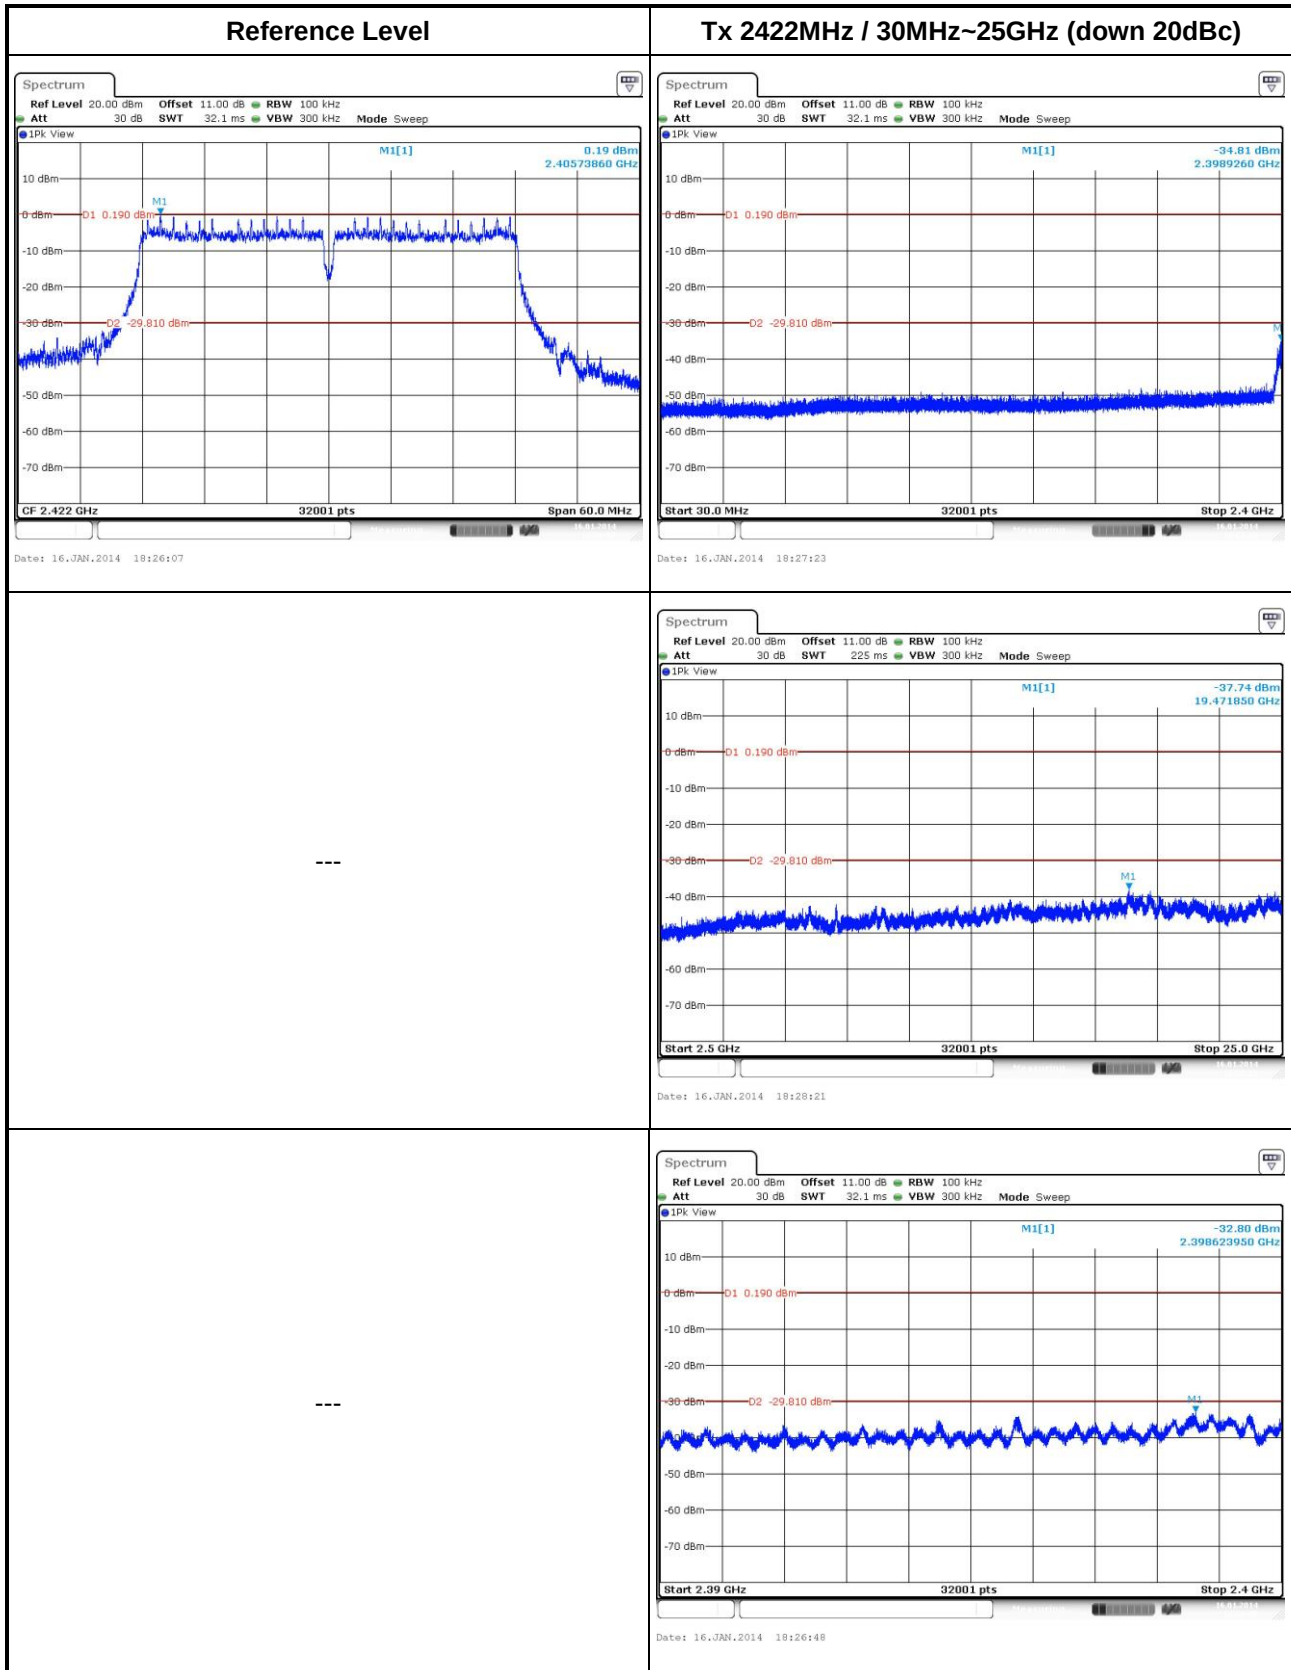


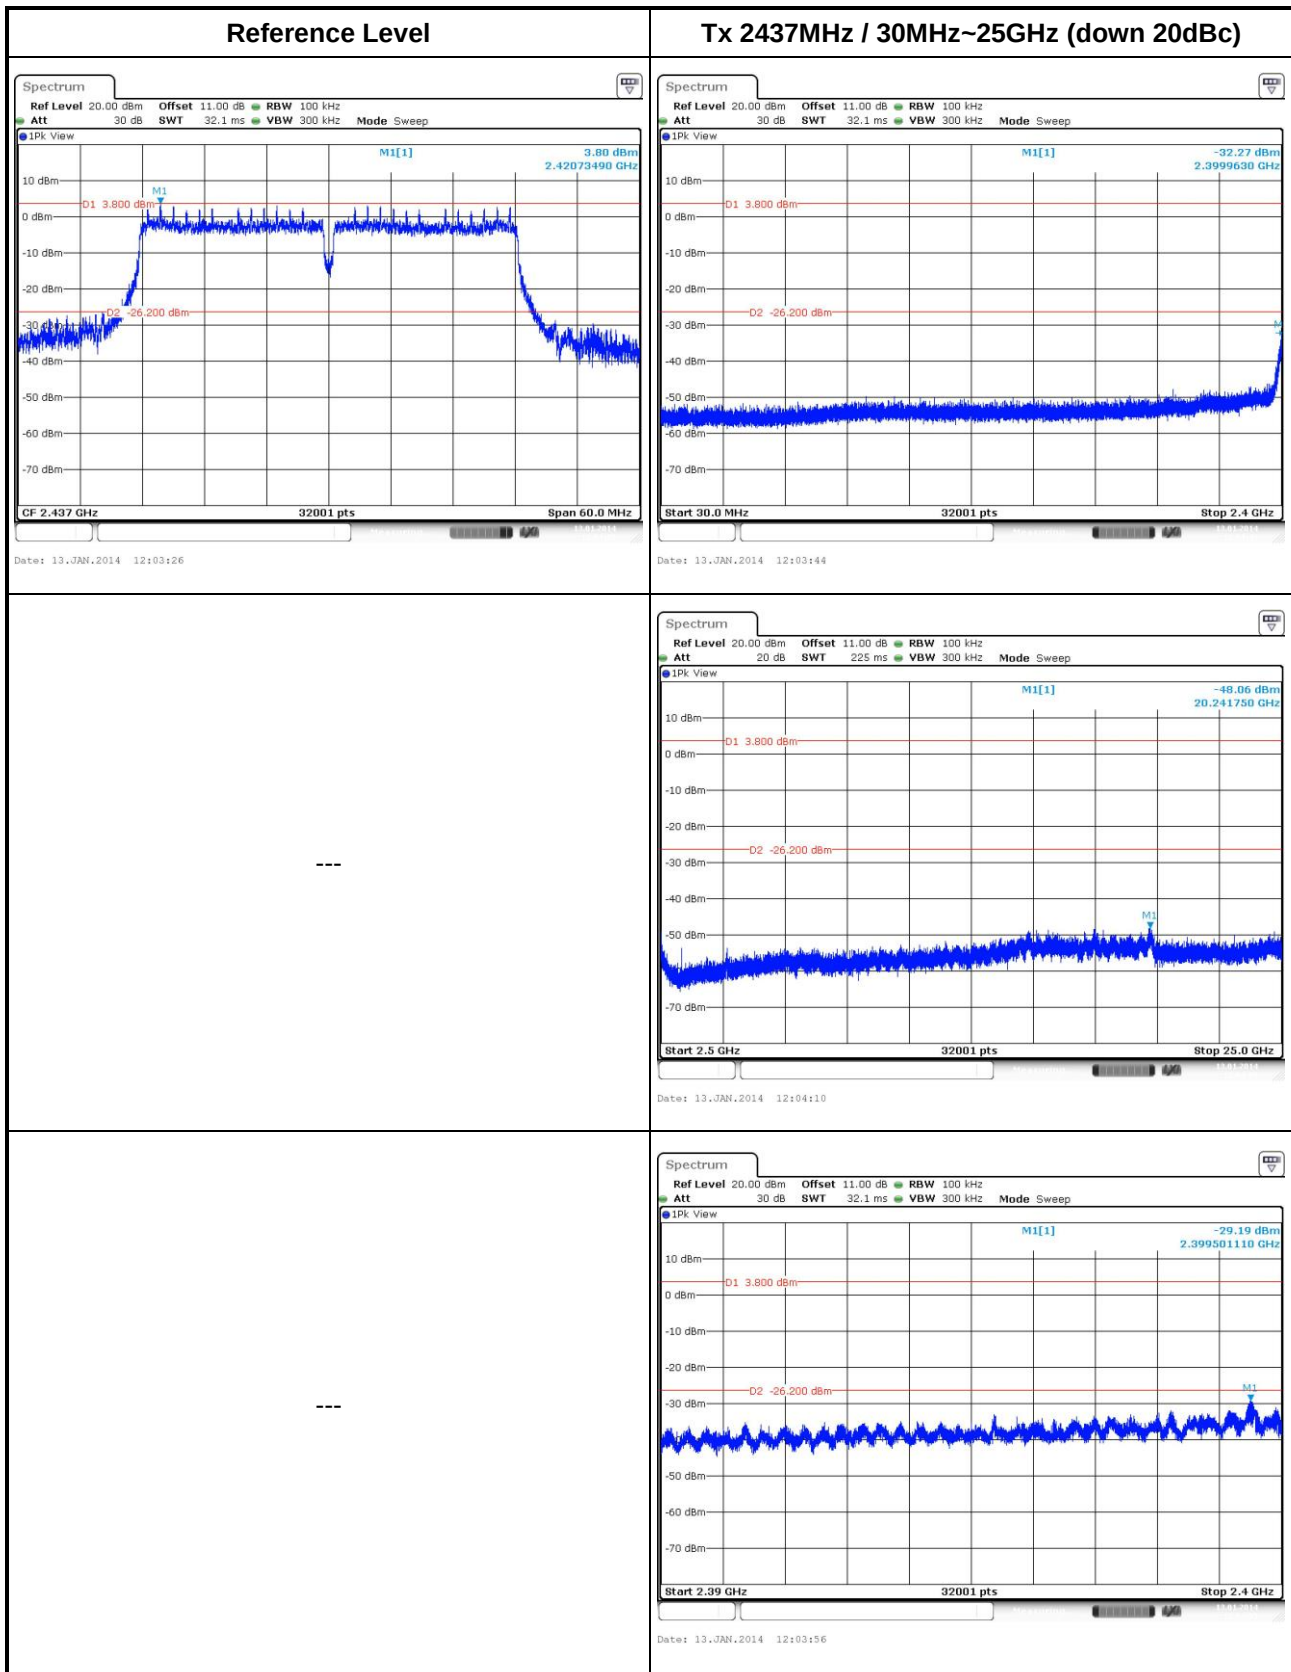



Reference Level

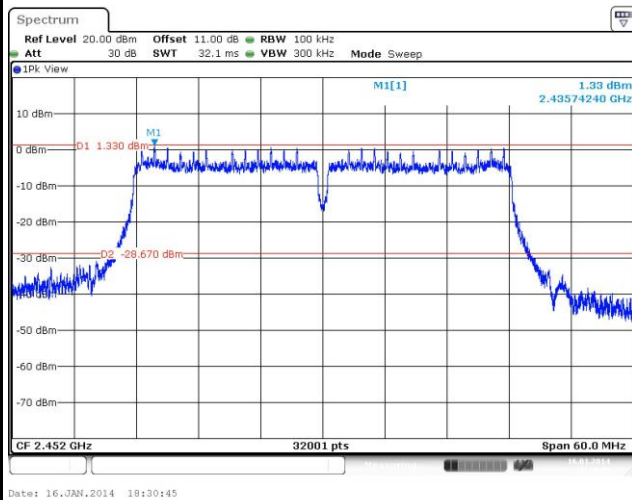

Tx 2452MHz / 30MHz~25GHz (down 20dBc)

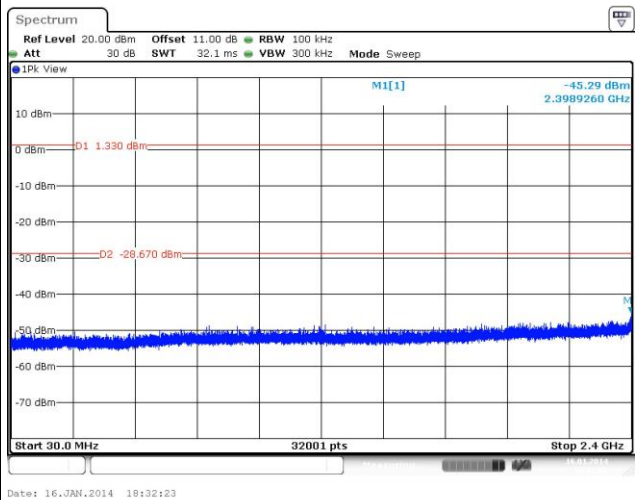

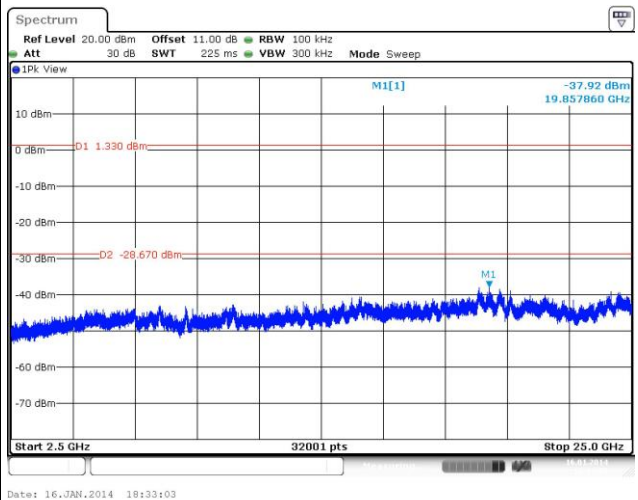

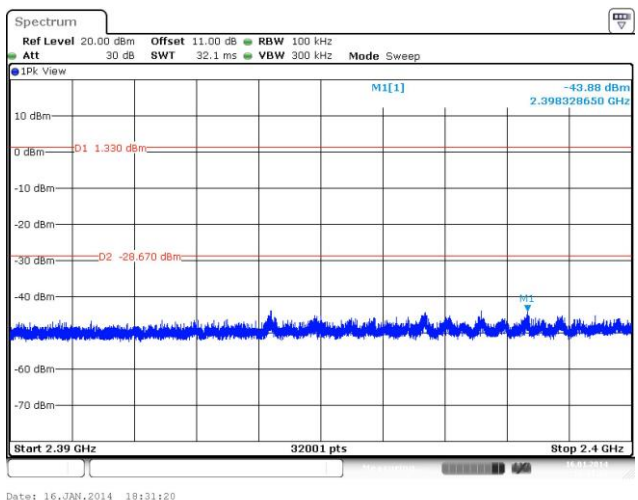

4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corp, it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan Hsiang. Location map can be found on our website <http://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No. 30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin Kou District, New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No. 3-1, Lane 6, Wen San 3rd St., Kwei Shan Hsiang, Tao Yuan Hsien 333, Taiwan, R.O.C.

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0155

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==