


FCC Test Report

FCC ID : O62-DL200
Equipment : DATA LOGGER
Model No. : DL200
Multiple Listing : DL200XX (X=0-9, A-Z or Blank)
(Only for marketing purpose.)
Brand Name : Darfon
Applicant : Darfon Electronics Corp
Address : 167, ShanYing Road, Gueishan, Taoyuan
33341, Taiwan
Standard : 47 CFR FCC Part 15.247
Received Date : Sep. 20, 2016
Tested Date : Sep. 22, 2016

We, International Certification Corp., would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It may be duplicated completely for legal use with the approval of the applicant. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Reviewed by:


Along Chen / Assistant Manager

Approved by:



Gary Chang / Manager



Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Local Support Equipment List	8
1.3	Test Setup Chart	8
1.4	The Equipment List	9
1.5	Test Standards	10
1.6	Measurement Uncertainty	10
2	TEST CONFIGURATION	11
2.1	Testing Condition	11
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	11
3	TRANSMITTER TEST RESULTS.....	12
3.1	Conducted Emissions.....	12
3.2	6dB and Occupied Bandwidth	15
3.3	RF Output Power	18
3.4	Power Spectral Density	20
3.5	Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands	22
3.6	Emissions in Non-Restricted Frequency Bands.....	50
4	TEST LABORATORY INFORMATION	63

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
FR692001AC	Rev. 01	Initial issue	Oct. 19, 2016

Summary of Test Results

FCC Rules	Test Items	Measured	Result
15.207	Conducted Emissions	[dBuV]: 0.343MHz 45.62 (Margin -3.51dB) - AV	Pass
15.247(d) 15.209	Radiated Emissions	[dBuV/m at 3m]: 2483.50MHz 52.99 (Margin -1.01dB) - AV	Pass
15.247(b)(3)	Maximum Output Power	Max Power [dBm]: 26.46	Pass
15.247(a)(2)	6dB Bandwidth	Meet the requirement of limit	Pass
15.247(e)	Power Spectral Density	Meet the requirement of limit	Pass
15.203	Antenna Requirement	Meet the requirement of limit	Pass

1 General Description

1.1 Information

1.1.1 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information					
Frequency Range (MHz)	IEEE Std. 802.11	Ch. Freq. (MHz)	Channel Number	Transmit Chains (N _{TX})	Data Rate / MCS
2400-2483.5	b	2412-2462	1-11 [11]	2	1-11 Mbps
2400-2483.5	g	2412-2462	1-11 [11]	2	6-54 Mbps
2400-2483.5	n (HT20)	2412-2462	1-11 [11]	2	MCS 0-15
2400-2483.5	n (HT40)	2422-2452	3-9 [7]	2	MCS 0-15
Note 1: RF output power specifies that Maximum Peak Conducted Output Power. Note 2: 802.11b uses a combination of DSSS-DBPSK, DQPSK, CCK modulation. Note 3: 802.11g/n uses a combination of OFDM-BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM modulation.					

1.1.2 Antenna Details

Model	Type	Gain (dBi)	Connector	Remark
11320Y11008B1	Dipole	3.38	R-SMA	---

1.1.3 Power Supply Type of Equipment under Test (EUT)

Power Supply Type	12Vdc from adapter
-------------------	--------------------

1.1.4 Accessories

Accessories		
No.	Equipment	Description
1	AC adapter	Brand Name: Powertron Electronics Corp. Model Name: PA1024-120IB200 Power Rating: I/P: 100-240Vac, 50-60Hz, 0.6A O/P: 12Vdc, 2.0A, 24W Max DC 1.4m non-shielded without core
2	RJ45 cable	1.4m non-shielded without core
3	Power Terminal Block	---
4	Wall Mount Kits DIN-Rail Bracket	---
5	RS485 cable	1.7m shielded without core
6	USB flash drive	Brand: SanDisk Model: SDCZ33 Capacity: 8GB

1.1.5 Channel List

Frequency band (MHz)		2400~2483.5	
802.11 b / g / n HT20		802.11n HT40	
Channel	Frequency(MHz)	Channel	Frequency(MHz)
1	2412	3	2422
2	2417	4	2427
3	2422	5	2432
4	2427	6	2437
5	2432	7	2442
6	2437	8	2447
7	2442	9	2452
8	2447	---	---
9	2452	---	---
10	2457	---	---
11	2462	---	---

1.1.6 Test Tool and Duty Cycle

Test Tool	RT5x9x QA, Version: 1.0.9.0		
Duty Cycle and Duty Factor	Mode	Duty cycle (%)	Duty factor (dB)
	11b	98.37%	0.07
	11g	88.94%	0.51
	HT20	87.91%	0.56
	HT40	78.37%	1.06

1.1.7 Power Setting

Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Power Set
11b	2412	19/19
11b	2437	1D/1F
11b	2462	1A/1B
11g	2412	14/14
11g	2437	11/13
11g	2462	12/14
HT20	2412	12/12
HT20	2437	11/13
HT20	2462	12/14
HT40	2422	0B/0B
HT40	2437	10/12
HT40	2452	09/0B

1.4 The Equipment List

Test Item	Conducted Emission				
Test Site	Conduction room 1 / (CO01-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
EMC Receiver	R&S	ESCS 30	100169	Oct. 21, 2015	Oct. 20, 2016
LISN	SCHWARZBECK	Schwarzbeck 8127	8127-667	Nov. 13, 2015	Nov. 12, 2016
RF Cable-CON	EMC	EMCCFD300-BM-BM-6000	50821	Dec. 21, 2015	Dec. 20, 2016
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210k	NA	NA

Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber1 / (03CH01-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101498	Dec. 13, 2015	Dec. 12, 2016
Receiver	R&S	ESR3	101658	Nov. 04, 2015	Nov. 03, 2016
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-522	Aug. 04, 2016	Aug. 03, 2017
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1096	Dec. 16, 2015	Dec. 15, 2016
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170517	Nov. 04, 2015	Nov. 03, 2016
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	100330	Nov. 16, 2015	Nov. 15, 2016
Loop Antenna Cable	KOAX KABEL	101354-BW	101354-BW	Dec. 10, 2015	Dec. 09, 2016
Preamplifier	EMC	EMC02325	980225	Aug. 05, 2016	Aug. 04, 2017
Preamplifier	Agilent	83017A	MY39501308	Oct. 02, 2015	Oct. 01, 2016
Preamplifier	EMC	EMC184045B	980192	Aug. 24, 2016	Aug. 23, 2017
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16014/4	Dec. 10, 2015	Dec. 09, 2016
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16019/4	Dec. 10, 2015	Dec. 09, 2016
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16139/4	Dec. 10, 2015	Dec. 09, 2016
LF cable 1M	EMC	EMCCFD400-NM-NM-1000	16052	Dec. 10, 2015	Dec. 09, 2016
LF cable 3M	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-001	Dec. 10, 2015	Dec. 09, 2016
LF cable 10M	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-002	Dec. 10, 2015	Dec. 09, 2016
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA

Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101063	Feb. 17, 2016	Feb. 16, 2017
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1218007	Oct. 14, 2015	Oct. 13, 2016
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207367	Oct. 14, 2015	Oct. 13, 2016
Signal Generator	R&S	SMB100A	175727	Oct. 05, 2015	Oct. 04, 2016
AC POWER SOURCE	APC	AFC-500W	F312060012	Oct. 26, 2015	Oct. 25, 2016
Measurement Software	Sporton	Sporton_1	1.3.30	NA	NA

Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.

1.5 Test Standards

According to the specification of EUT, the EUT must comply with following standards and KDB documents.

47 CFR FCC Part 15.247

ANSI C63.10-2013

FCC KDB 558074 D01 DTS Meas Guidance v03r05

FCC KDB 662911 D01 Multiple Transmitter Output v02r01

1.6 Measurement Uncertainty

ISO/IEC 17025 requires that an estimate of the measurement uncertainties associated with the emissions test results be included in the report. The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor (k=2))

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Bandwidth	±34.134 Hz
Conducted power	±0.808 dB
Power density	±0.463 dB
Conducted emission	±2.670 dB
AC conducted emission	±2.90 dB
Radiated emission ≤ 1GHz	±3.66 dB
Radiated emission > 1GHz	±5.63 dB

2 Test Configuration

2.1 Testing Condition

Test Item	Test Site	Ambient Condition	Tested By
AC Conduction	CO01-WS	21°C / 51%	Howard Huang
Radiated Emissions	03CH01-WS	24°C / 62%	Kevin Lee
RF Conducted	TH01-WS	22°C / 66%	Alex Huang

➤ FCC site registration No.: 181692

➤ IC site registration No.: 10807A-1

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Data Rate	Test Configuration
Conducted Emissions	11g	2412	6 Mbps	---
Radiated Emissions ≤1GHz	11g	2412	6 Mbps	---
Radiated Emissions >1GHz	11b	2412 / 2437 / 2462	1 Mbps	---
Maximum Output Power	11g	2412 / 2437 / 2462	6 Mbps	
6dB bandwidth	HT20	2412 / 2437 / 2462	MCS 0	
Power spectral density	HT40	2422 / 2437 / 2452	MCS 0	
NOTE: The EUT was pretested with 3 orientations placed on the table for the radiated emission measurement – X, Y, and Z-plane. The X-plane results were found as the worst case and were shown in this report.				

3 Transmitter Test Results

3.1 Conducted Emissions

3.1.1 Limit of Conducted Emissions

Conducted Emissions Limit		
Frequency Emission (MHz)	Quasi-Peak	Average
0.15-0.5	66 - 56 *	56 - 46 *
0.5-5	56	46
5-30	60	50

Note 1: * Decreases with the logarithm of the frequency.

3.1.2 Test Procedures

1. The device is placed on a test table, raised 80 cm above the reference ground plane. The vertical conducting plane is located 40 cm to the rear of the device.
2. The device is connected to line impedance stabilization network (LISN) and other accessories are connected to other LISN. Measured levels of AC power line conducted emission are across the 50 Ω LISN port.
3. AC conducted emission measurements is made over frequency range from 150 kHz to 30 MHz.
4. This measurement was performed with AC 120V / 60Hz.


3.1.3 Test Setup



- Note: 1. Support units were connected to second LISN.
 2. Both of LISNs (AMN) are 80 cm from EUT and at least 80 cm from other units and other metal planes


3.1.4 Test Result of Conducted Emissions

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Power Phase	Line		

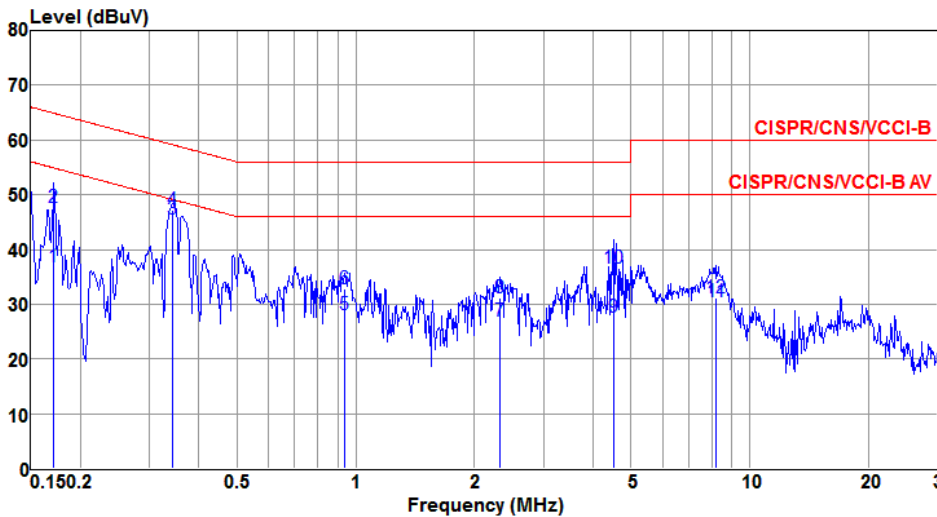

	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark
1	0.171	36.76	54.90	-18.14	36.13	0.61	0.02	Average
2	0.171	47.77	64.90	-17.13	47.14	0.61	0.02	QP
3	0.343	45.62	49.13	-3.51	45.39	0.20	0.03	Average
4	0.343	47.20	59.13	-11.93	46.97	0.20	0.03	QP
5	0.938	28.13	46.00	-17.87	27.97	0.10	0.06	Average
6	0.938	32.89	56.00	-23.11	32.73	0.10	0.06	QP
7	2.321	26.92	46.00	-19.08	26.28	0.55	0.09	Average
8	2.321	31.27	56.00	-24.73	30.63	0.55	0.09	QP
9	4.525	27.58	46.00	-18.42	27.14	0.31	0.13	Average
10	4.525	36.58	56.00	-19.42	36.14	0.31	0.13	QP
11	8.235	30.35	50.00	-19.65	29.62	0.58	0.15	Average
12	8.235	31.08	60.00	-28.92	30.35	0.58	0.15	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).
 Note 2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).

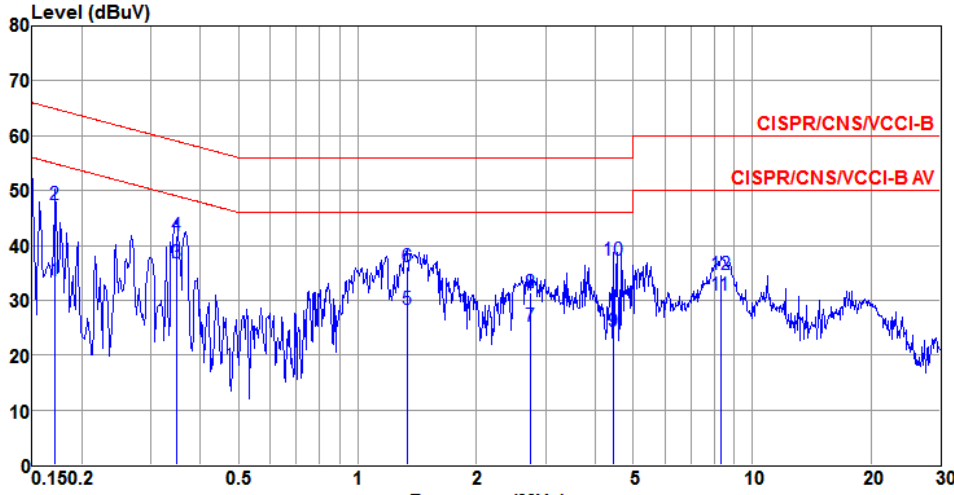Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412																																																																																																																																							
Power Phase	Neutral																																																																																																																																									
Level (dBUV)  <table><tr><th></th><th>Freq</th><th>Level</th><th>Limit</th><th>Over</th><th>Read</th><th>LISN</th><th>cable</th><th></th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV</th><th>Line</th><th>Limit</th><th>Level</th><th>factor</th><th>loss</th><th>Remark</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB</th><th>dB</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>0.171</td><td>33.44</td><td>54.90</td><td>-21.46</td><td>32.85</td><td>0.57</td><td>0.02</td><td>Average</td></tr><tr><td>2</td><td>0.171</td><td>47.49</td><td>64.90</td><td>-17.41</td><td>46.90</td><td>0.57</td><td>0.02</td><td>QP</td></tr><tr><td>3@</td><td>0.348</td><td>36.71</td><td>49.00</td><td>-12.29</td><td>36.53</td><td>0.15</td><td>0.03</td><td>Average</td></tr><tr><td>4</td><td>0.348</td><td>41.89</td><td>59.00</td><td>-17.11</td><td>41.71</td><td>0.15</td><td>0.03</td><td>QP</td></tr><tr><td>5</td><td>1.338</td><td>28.23</td><td>46.00</td><td>-17.77</td><td>27.91</td><td>0.25</td><td>0.07</td><td>Average</td></tr><tr><td>6</td><td>1.338</td><td>36.06</td><td>56.00</td><td>-19.94</td><td>35.74</td><td>0.25</td><td>0.07</td><td>QP</td></tr><tr><td>7</td><td>2.750</td><td>25.35</td><td>46.00</td><td>-20.65</td><td>24.79</td><td>0.46</td><td>0.10</td><td>Average</td></tr><tr><td>8</td><td>2.750</td><td>31.28</td><td>56.00</td><td>-24.72</td><td>30.72</td><td>0.46</td><td>0.10</td><td>QP</td></tr><tr><td>9</td><td>4.454</td><td>24.21</td><td>46.00</td><td>-21.79</td><td>23.38</td><td>0.71</td><td>0.12</td><td>Average</td></tr><tr><td>10</td><td>4.454</td><td>37.21</td><td>56.00</td><td>-18.79</td><td>36.38</td><td>0.71</td><td>0.12</td><td>QP</td></tr><tr><td>11</td><td>8.323</td><td>30.87</td><td>50.00</td><td>-19.13</td><td>30.16</td><td>0.56</td><td>0.15</td><td>Average</td></tr><tr><td>12</td><td>8.323</td><td>34.66</td><td>60.00</td><td>-25.34</td><td>33.95</td><td>0.56</td><td>0.15</td><td>QP</td></tr></table>					Freq	Level	Limit	Over	Read	LISN	cable			MHz	dBuV	Line	Limit	Level	factor	loss	Remark				dBuV	dB	dBuV	dB	dB		1	0.171	33.44	54.90	-21.46	32.85	0.57	0.02	Average	2	0.171	47.49	64.90	-17.41	46.90	0.57	0.02	QP	3@	0.348	36.71	49.00	-12.29	36.53	0.15	0.03	Average	4	0.348	41.89	59.00	-17.11	41.71	0.15	0.03	QP	5	1.338	28.23	46.00	-17.77	27.91	0.25	0.07	Average	6	1.338	36.06	56.00	-19.94	35.74	0.25	0.07	QP	7	2.750	25.35	46.00	-20.65	24.79	0.46	0.10	Average	8	2.750	31.28	56.00	-24.72	30.72	0.46	0.10	QP	9	4.454	24.21	46.00	-21.79	23.38	0.71	0.12	Average	10	4.454	37.21	56.00	-18.79	36.38	0.71	0.12	QP	11	8.323	30.87	50.00	-19.13	30.16	0.56	0.15	Average	12	8.323	34.66	60.00	-25.34	33.95	0.56	0.15	QP
	Freq	Level	Limit	Over	Read	LISN	cable																																																																																																																																			
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	factor	loss	Remark																																																																																																																																		
			dBuV	dB	dBuV	dB	dB																																																																																																																																			
1	0.171	33.44	54.90	-21.46	32.85	0.57	0.02	Average																																																																																																																																		
2	0.171	47.49	64.90	-17.41	46.90	0.57	0.02	QP																																																																																																																																		
3@	0.348	36.71	49.00	-12.29	36.53	0.15	0.03	Average																																																																																																																																		
4	0.348	41.89	59.00	-17.11	41.71	0.15	0.03	QP																																																																																																																																		
5	1.338	28.23	46.00	-17.77	27.91	0.25	0.07	Average																																																																																																																																		
6	1.338	36.06	56.00	-19.94	35.74	0.25	0.07	QP																																																																																																																																		
7	2.750	25.35	46.00	-20.65	24.79	0.46	0.10	Average																																																																																																																																		
8	2.750	31.28	56.00	-24.72	30.72	0.46	0.10	QP																																																																																																																																		
9	4.454	24.21	46.00	-21.79	23.38	0.71	0.12	Average																																																																																																																																		
10	4.454	37.21	56.00	-18.79	36.38	0.71	0.12	QP																																																																																																																																		
11	8.323	30.87	50.00	-19.13	30.16	0.56	0.15	Average																																																																																																																																		
12	8.323	34.66	60.00	-25.34	33.95	0.56	0.15	QP																																																																																																																																		
Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB). Note 2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) – Limit Line (dBUV).																																																																																																																																										

3.2 6dB and Occupied Bandwidth

3.2.1 Limit of 6dB Bandwidth

The minimum 6dB bandwidth shall be at least 500 kHz.

3.2.2 Test Procedures


6dB Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 100 kHz, Video bandwidth = 300 kHz.
2. Detector = Peak, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Measure the maximum width of the emission that is constrained by the frequencies associated with the two outermost amplitude points (upper and lower) that are attenuated by 6dB relative to the maximum level measured in the fundamental emission.

Occupied Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 1 MHz, Video bandwidth = 3 MHz.
2. Detector = Sample, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Use the OBW measurement function of spectrum analyzer to measure the occupied bandwidth.


3.2.3 Test Setup



3.2.4 Test Result of 6dB and Occupied Bandwidth


Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	6dB Bandwidth (MHz)				Limit (kHz)
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3	
11b	2	2412	10.09	11.07	---	---	500
11b	2	2437	10.09	11.07	---	---	500
11b	2	2462	11.07	11.07	---	---	500
11g	2	2412	16.35	16.35	---	---	500
11g	2	2437	16.06	16.35	---	---	500
11g	2	2462	16.06	16.35	---	---	500
HT20	2	2412	16.41	16.58	---	---	500
HT20	2	2437	16.41	16.93	---	---	500
HT20	2	2462	16.41	16.06	---	---	500
HT40	2	2422	35.71	35.36	---	---	500
HT40	2	2437	35.36	35.25	---	---	500
HT40	2	2452	35.13	35.25	---	---	500

Worst Plot

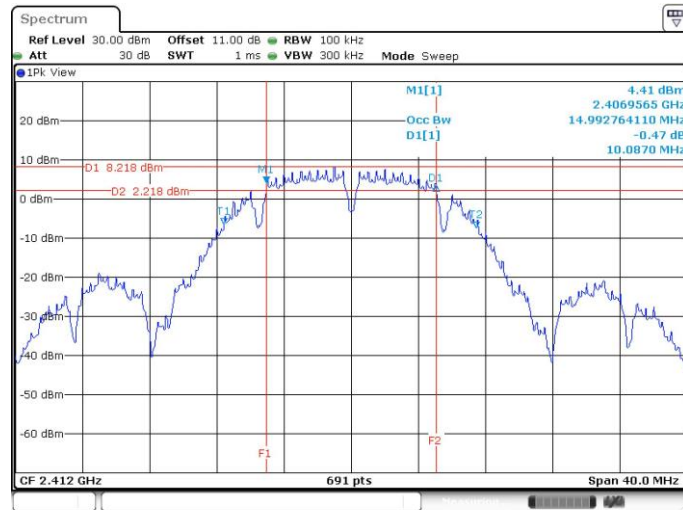

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	99% Occupied Bandwidth (MHz)			
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3
11b	2	2412	15.05	14.73	---	---
11b	2	2437	21.49	15.21	---	---
11b	2	2462	15.27	14.83	---	---
11g	2	2412	16.96	16.81	---	---
11g	2	2437	17.93	16.96	---	---
11g	2	2462	17.07	16.84	---	---
HT20	2	2412	17.61	17.59	---	---
HT20	2	2437	19.65	17.84	---	---
HT20	2	2462	17.84	17.67	---	---
HT40	2	2422	36.48	36.32	---	---
HT40	2	2437	36.53	36.43	---	---
HT40	2	2452	36.05	36.16	---	---

Worst Plot

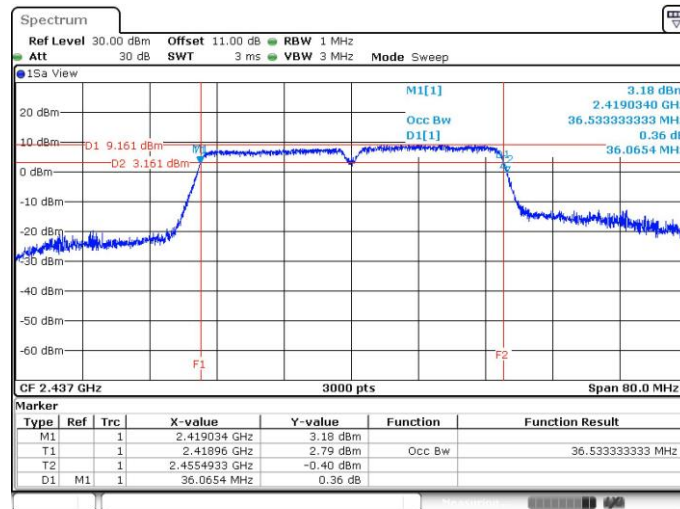

3.3 RF Output Power

3.3.1 Limit of RF Output Power

Conducted power shall not exceed 1Watt.


- ☒ Antenna gain $\leq 6\text{dBi}$, no any corresponding reduction is in output power limit.
- ☐ Antenna gain $> 6\text{dBi}$
 - ☐ Non Fixed, point to point operations.
The conducted output power from the intentional radiator shall be reduced by the amount in dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dB
 - ☐ Fixed, point to point operations
Systems operating in the 2400–2483.5 MHz band that are used exclusively for fixed, point-to-point Operations, maximum peak output power of the intentional radiator is reduced by 1 dB for every 3 dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dBi.

Systems operating in the 5725–5850 MHz band that are used exclusively for fixed, point-to-point operations ,no any corresponding reduction is in transmitter peak output power

3.3.2 Test Procedures

- ☒ Maximum Peak Conducted Output Power
 - ☐ **Spectrum analyzer**
 1. Set RBW = 1MHz, VBW = 3MHz, Detector = Peak.
 2. Sweep time = auto, Trace mode = max hold, Allow trace to fully stabilize.
 3. Use the spectrum analyzer channel power measurement function with the band limits set equal to the DTS bandwidth edges.
 - ☒ **Power meter**
 1. A broadband Peak RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.
- ☒ Maximum Conducted Output Power (For reference only)
 - ☒ **Power meter**
 1. A broadband Average RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.

3.3.3 Test Setup



3.3.4 Test Result of Maximum Output Power

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	Peak conducted Output Power (dBm)							Ant. Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3	Total Power (mW)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)			
11b	2	2412	20.82	20.69	---	---	238.001	23.77	30.00	3.38	27.15	36.00
11b	2	2437	21.98	22.62	---	---	340.571	25.32	30.00	3.38	28.70	36.00
11b	2	2462	20.14	19.99	---	---	203.046	23.08	30.00	3.38	26.46	36.00
11g	2	2412	23.36	23.53	---	---	442.194	26.46	30.00	3.38	29.84	36.00
11g	2	2437	22.19	22.9	---	---	360.561	25.57	30.00	3.38	28.95	36.00
11g	2	2462	22.12	22.98	---	---	361.539	25.58	30.00	3.38	28.96	36.00
HT20	2	2412	22.41	22.57	---	---	354.898	25.50	30.00	3.38	28.88	36.00
HT20	2	2437	22.18	22.97	---	---	363.349	25.60	30.00	3.38	28.98	36.00
HT20	2	2462	22.12	22.87	---	---	356.572	25.52	30.00	3.38	28.90	36.00
HT40	2	2422	19.52	19.59	---	---	180.528	22.57	30.00	3.38	25.95	36.00
HT40	2	2437	22.11	22.43	---	---	337.540	25.28	30.00	3.38	28.66	36.00
HT40	2	2452	19.22	18.93	---	---	161.723	22.09	30.00	3.38	25.47	36.00

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	Conducted (Average) Output Power (dBm)				Total Power (mW)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3			
11b	2	2412	18.91	18.64	---	---	150.918	21.79	---
11b	2	2437	20.52	20.76	---	---	231.844	23.65	---
11b	2	2462	18.39	18.03	---	---	132.557	21.22	---
11g	2	2412	16.22	16.04	---	---	82.058	19.14	---
11g	2	2437	15.25	15.19	---	---	66.533	18.23	---
11g	2	2462	14.88	15.11	---	---	63.195	18.01	---
HT20	2	2412	15.02	14.6	---	---	60.609	17.83	---
HT20	2	2437	15.11	15.22	---	---	65.700	18.18	---
HT20	2	2462	14.84	14.95	---	---	61.740	17.91	---
HT40	2	2422	11.77	11.44	---	---	28.963	14.62	---
HT40	2	2437	15.08	14.91	---	---	63.185	18.01	---
HT40	2	2452	11.4	10.81	---	---	25.854	14.13	---

Note: Conducted average output power is for reference only.

3.4 Power Spectral Density


3.4.1 Limit of Power Spectral Density

Power spectral density shall not be greater than 8 dBm in any 3 kHz band.

3.4.2 Test Procedures

- ☒ Maximum peak conducted output power was used to demonstrate compliance to the fundamental output power limit.
 1. Set the RBW = 3kHz, VBW = 10kHz.
 2. Detector = Peak, Sweep time = auto couple.
 3. Trace mode = max hold, allow trace to fully stabilize.
 4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.
- ☐ Maximum (average) conducted output power was used to demonstrate compliance to the fundamental output power limit.
 1. Set the RBW = 100kHz, VBW = 300 kHz.
 2. Detector = RMS, Sweep time = auto couple.
 3. Set the sweep time to: $\geq 10 \times (\text{number of measurement points in sweep}) \times (\text{maximum data rate per stream})$.
 4. Perform the measurement over a single sweep.
 5. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.


3.4.3 Test Setup



3.4.4 Test Result of Power Spectral Density

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	Total Power Spectral Density (dBm/3kHz)	Limit (dBm/3kHz)
11b	2	2412	-8.11	8.00
11b	2	2437	-5.77	8.00
11b	2	2462	-8.82	8.00
11g	2	2412	-8.27	8.00
11g	2	2437	-9.63	8.00
11g	2	2462	-9.90	8.00
HT20	2	2412	-9.53	8.00
HT20	2	2437	-8.51	8.00
HT20	2	2462	-9.79	8.00
HT40	2	2422	-15.61	8.00
HT40	2	2437	-11.58	8.00
HT40	2	2452	-15.73	8.00

Note: Test result is bin-by-bin summing measured value of each TX port.

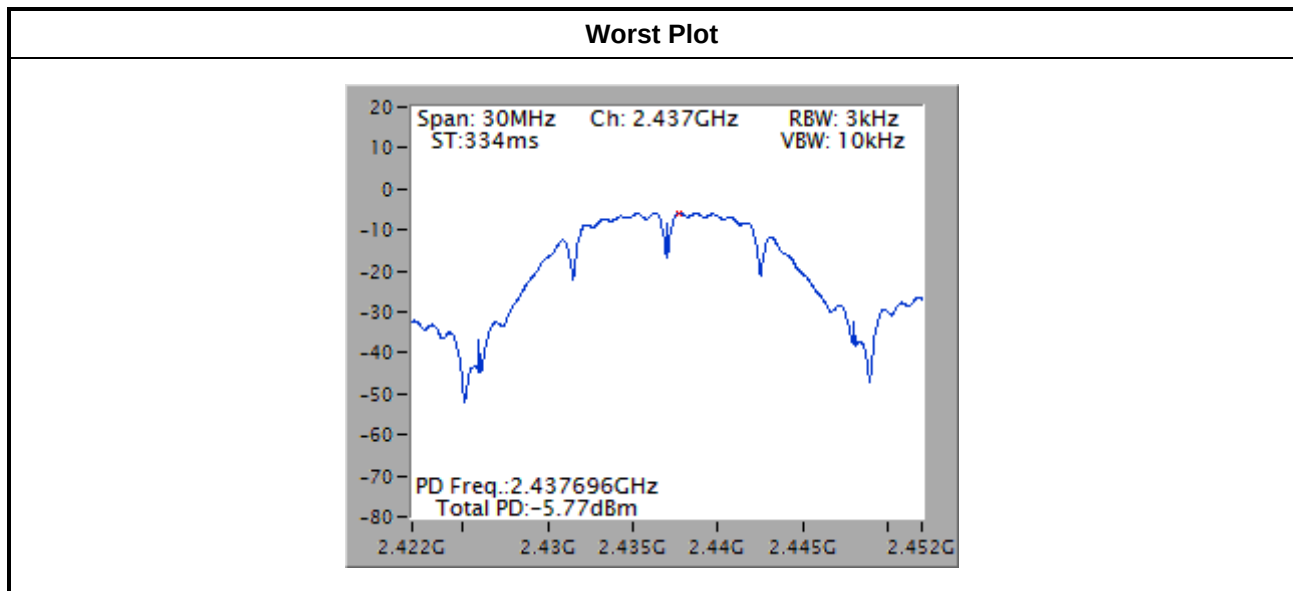

3.5 Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

3.5.1 Limit of Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

Restricted Band Emissions Limit			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:
Quasi-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9–90 kHz, 110–490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:
Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

3.5.2 Test Procedures


1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at test table. For emissions testing at or below 1 GHz, the table height is 80 cm above the reference ground plane. For emission measurements above 1 GHz, the table height is 1.5 m
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:


1. 120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission below 1GHz.
2. RBW=1MHz, VBW=3MHz and Peak detector is for peak measured value of radiated emission above 1GHz.
3. RBW=1MHz, VBW=1/T and Peak detector is for average measured value of radiated emission above 1GHz.

3.5.3 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz

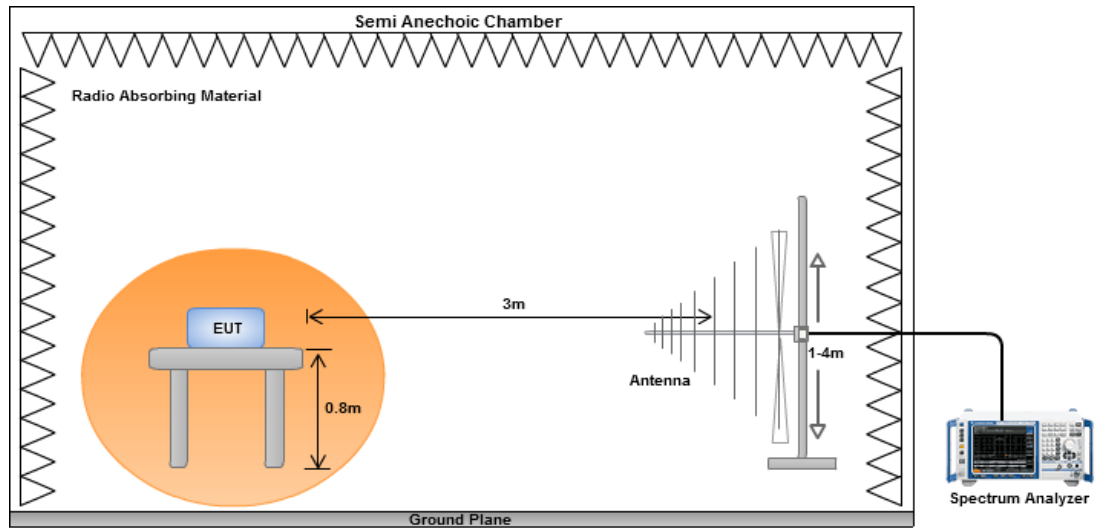

Radiated Emissions above 1 GHz

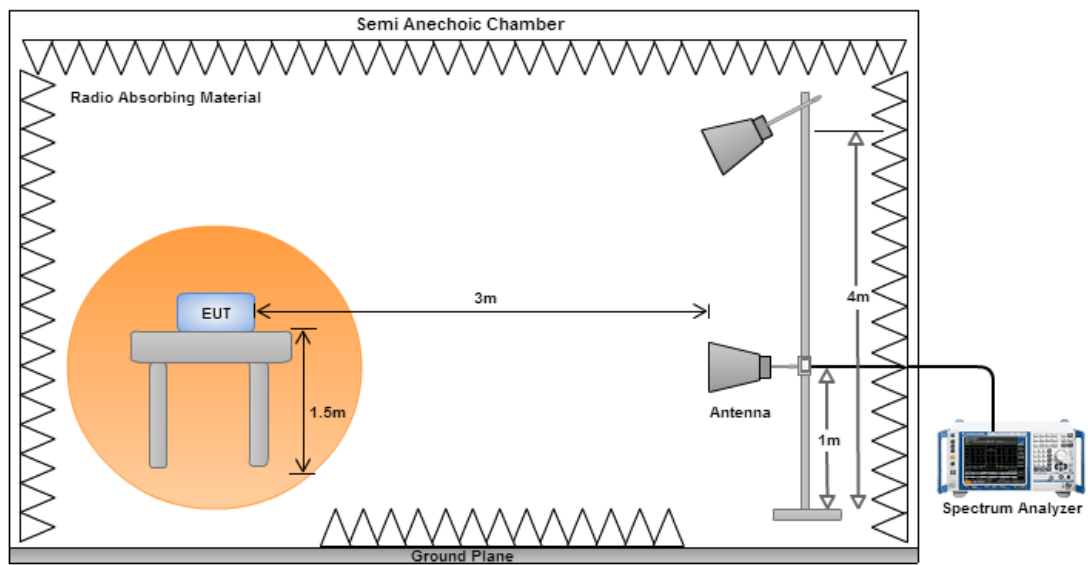


3.5.4 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

3.5.5 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11b

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		

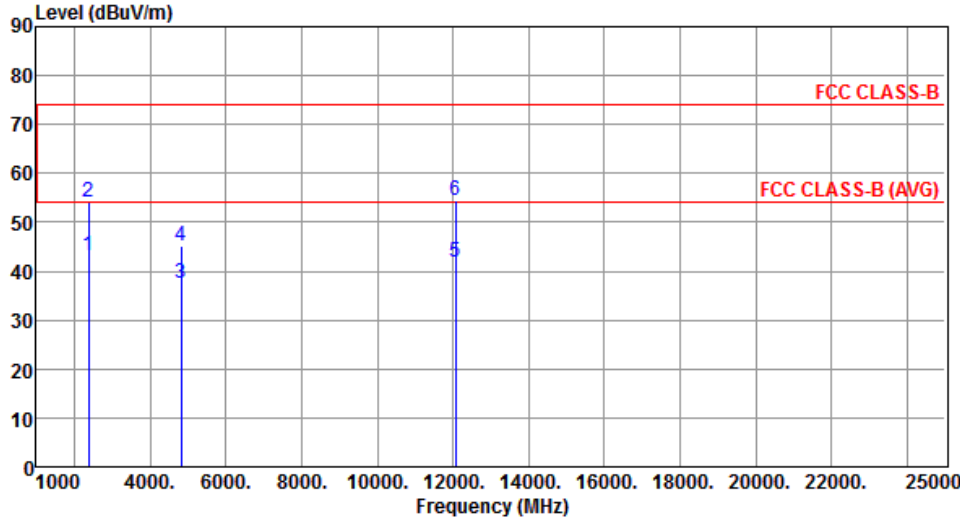


	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	43.14	54.00	-10.86	46.49	-3.35	Average	100	348
2	2390.00	54.10	74.00	-19.90	57.45	-3.35	Peak	100	348
3	4824.00	37.39	54.00	-16.61	33.80	3.59	Average	156	176
4	4824.00	45.23	74.00	-28.77	41.64	3.59	Peak	156	176
5	12060.00	41.76	54.00	-12.24	27.63	14.13	Average	100	211
6	12060.00	54.44	74.00	-19.56	40.31	14.13	Peak	100	211

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
 *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
 Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m) </			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		

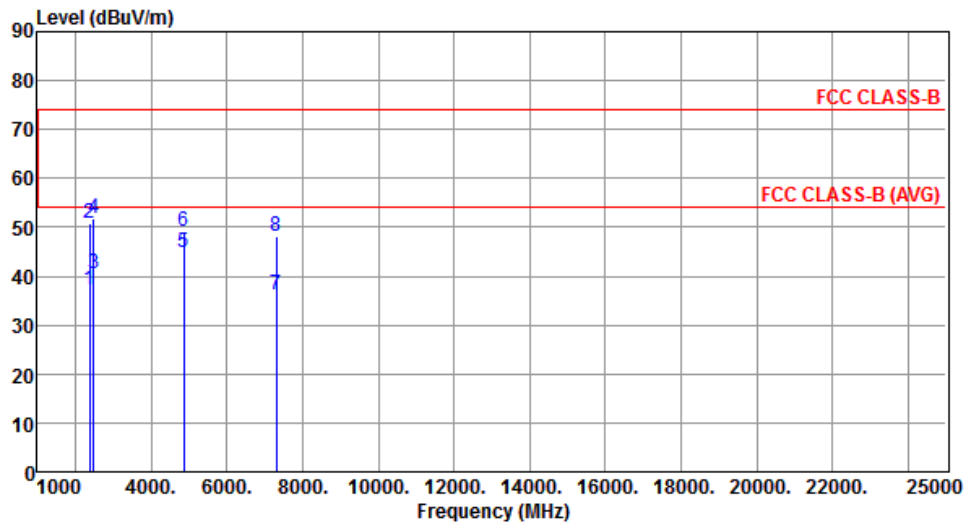

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	37.21	54.00	-16.79	40.56	-3.35	Average	100	345
2	2390.00	50.93	74.00	-23.07	54.28	-3.35	Peak	100	345
3	2483.50	40.68	54.00	-13.32	43.61	-2.93	Average	100	345
4	2483.50	51.70	74.00	-22.30	54.63	-2.93	Peak	100	345
5	4874.00	44.89	54.00	-9.11	41.14	3.75	Average	162	175
6	4874.00	49.28	74.00	-24.72	45.53	3.75	Peak	162	175
7	7311.00	36.35	54.00	-17.65	27.93	8.42	Average	111	115
8	7311.00	48.23	74.00	-25.77	39.81	8.42	Peak	111	115

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m) </			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m) </			


3.5.6 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11g

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	46.70	54.00	-7.30	50.05	-3.35	Average	175	160
2	2390.00	61.38	74.00	-12.62	64.73	-3.35	Peak	175	160
3	4824.00	32.17	54.00	-21.83	28.58	3.59	Average	115	72
4	4824.00	45.37	74.00	-28.63	41.78	3.59	Peak	115	72
5	12060.00	42.32	54.00	-11.68	28.19	14.13	Average	134	175
6	12060.00	55.28	74.00	-18.72	41.15	14.13	Peak	134	175

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
 *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
 Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		

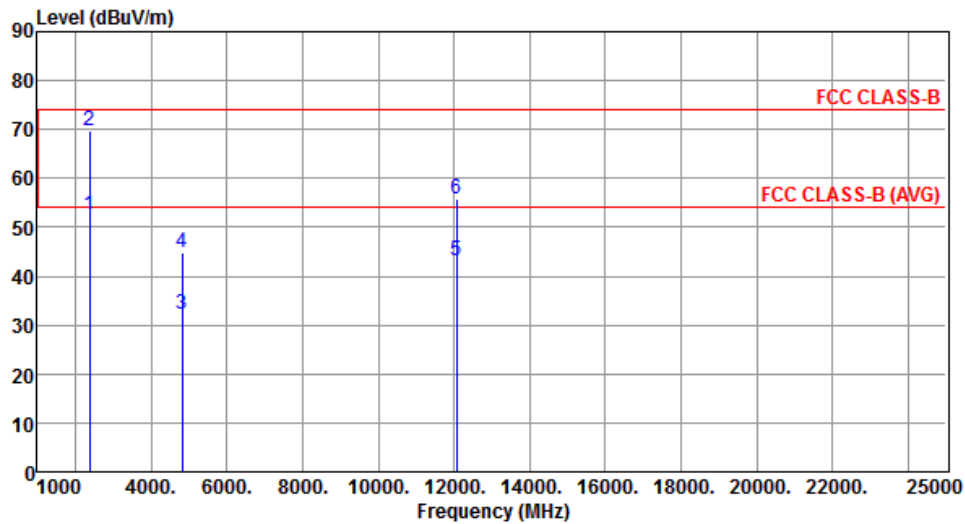


	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	52.62	54.00	-1.38	55.97	-3.35	Average	160	95
2	2390.00	69.88	74.00	-4.12	73.23	-3.35	Peak	160	95
3	4824.00	32.28	54.00	-21.72	28.69	3.59	Average	105	314
4	4824.00	44.96	74.00	-29.04	41.37	3.59	Peak	105	314
5	12060.00	43.12	54.00	-10.88	28.99	14.13	Average	152	63
6	12060.00	55.78	74.00	-18.22	41.65	14.13	Peak	152	63

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		

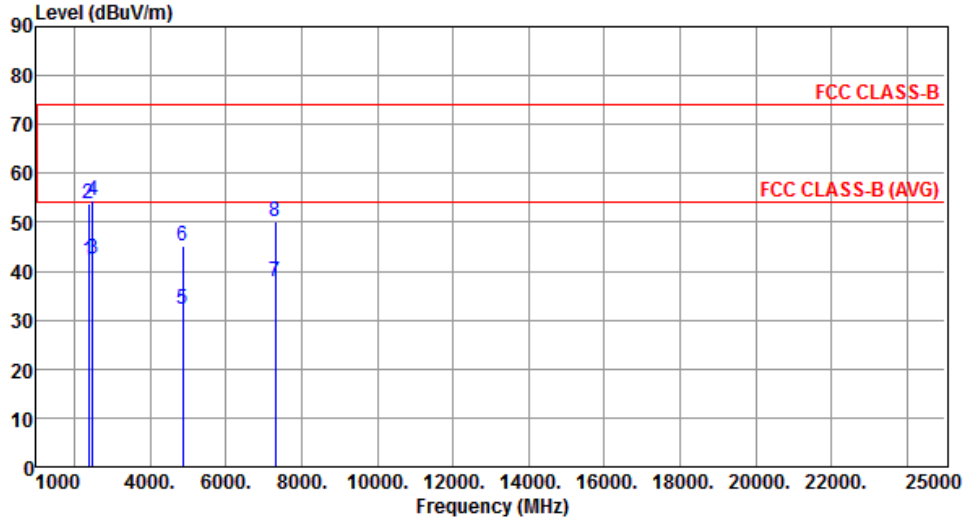


	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	42.32	54.00	-11.68	45.67	-3.35	Average	193	157
2	2390.00	53.83	74.00	-20.17	57.18	-3.35	Peak	193	157
3	2483.50	42.64	54.00	-11.36	45.57	-2.93	Average	193	157
4	2483.50	54.62	74.00	-19.38	57.55	-2.93	Peak	193	157
5	4874.00	32.13	54.00	-21.87	28.38	3.75	Average	125	143
6	4874.00	45.30	74.00	-28.70	41.55	3.75	Peak	125	143
7	7311.00	37.95	54.00	-16.05	29.53	8.42	Average	140	208
8	7311.00	50.02	74.00	-23.98	41.60	8.42	Peak	140	208

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		

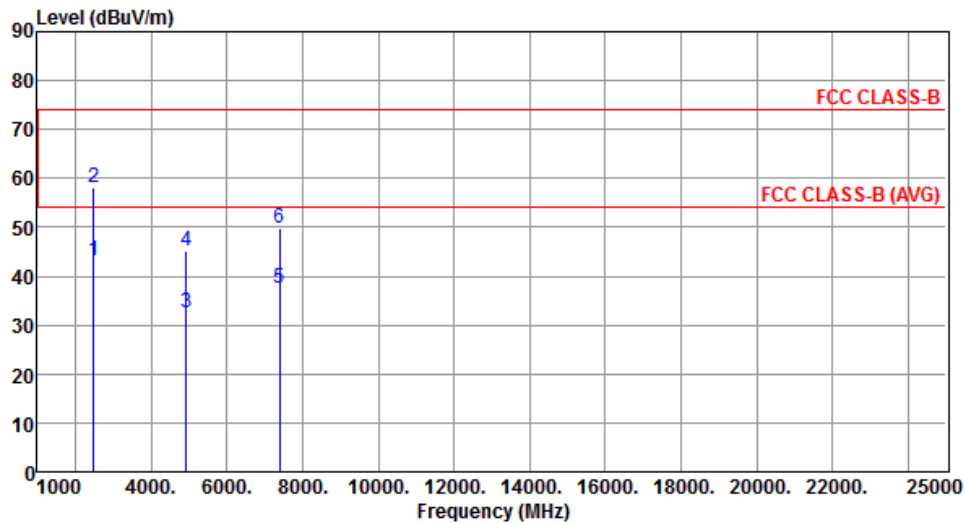

	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2483.50	43.13	54.00	-10.87	46.06	-2.93	Average	142	167
2	2483.50	58.26	74.00	-15.74	61.19	-2.93	Peak	142	167
3	4924.00	32.48	54.00	-21.52	28.57	3.91	Average	103	120
4	4924.00	45.26	74.00	-28.74	41.35	3.91	Peak	103	120
5	7386.00	37.48	54.00	-16.52	29.02	8.46	Average	141	84
6	7386.00	49.81	74.00	-24.19	41.35	8.46	Peak	141	84

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)


*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m) <			

3.5.7 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for HT20

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		

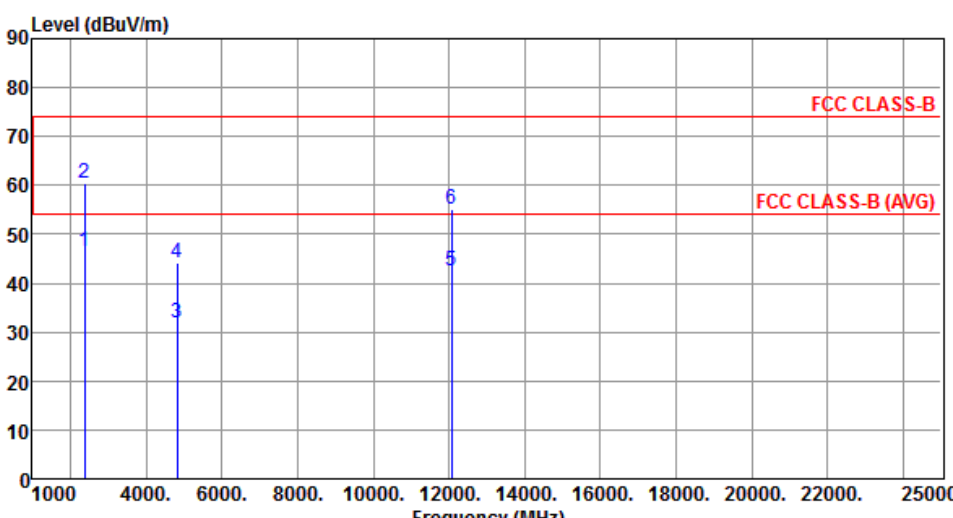

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	46.52	54.00	-7.48	49.87	-3.35	Average	175	162
2	2390.00	60.31	74.00	-13.69	63.66	-3.35	Peak	175	162
3	4824.00	31.97	54.00	-22.03	28.38	3.59	Average	107	42
4	4824.00	44.22	74.00	-29.78	40.63	3.59	Peak	107	42
5	12060.00	42.36	54.00	-11.64	28.23	14.13	Average	130	174
6	12060.00	55.07	74.00	-18.93	40.94	14.13	Peak	130	174

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).


Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m) </			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) <			

Modulation	HT20		Test Freq. (MHz)		2462	
Polarization	Horizontal					
Level (dBUV/m)						

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		

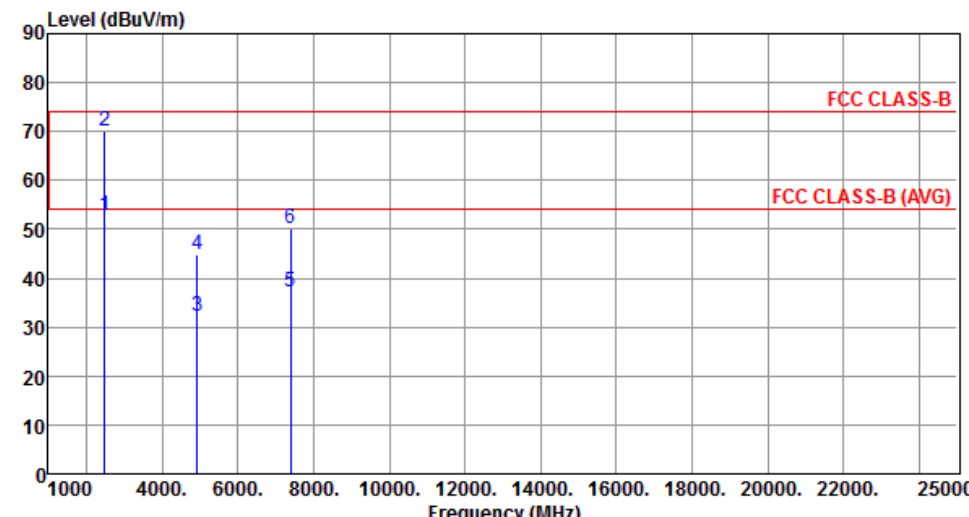


	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2483.50	52.76	54.00	-1.24	55.69	-2.93	Average	164	94
2	2483.50	70.21	74.00	-3.79	73.14	-2.93	Peak	164	94
3	4924.00	32.26	54.00	-21.74	28.35	3.91	Average	115	83
4	4924.00	44.89	74.00	-29.11	40.98	3.91	Peak	115	83
5	7386.00	37.32	54.00	-16.68	28.86	8.46	Average	194	137
6	7386.00	50.04	74.00	-23.96	41.58	8.46	Peak	194	137

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

3.5.8 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for HT40

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Horizontal		

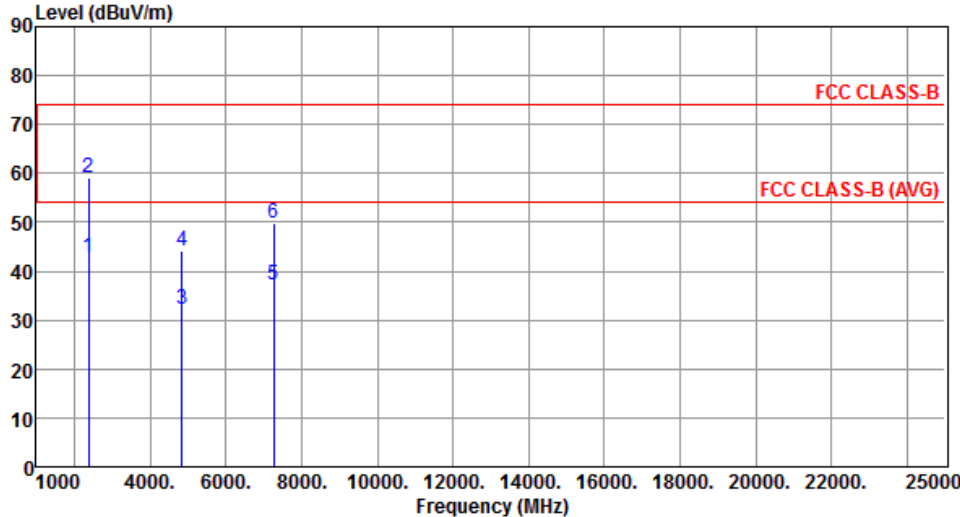

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	42.80	54.00	-11.20	46.15	-3.35	Average	197	160
2	2390.00	59.02	74.00	-14.98	62.37	-3.35	Peak	197	160
3	4844.00	32.19	54.00	-21.81	28.53	3.66	Average	192	71
4	4844.00	44.33	74.00	-29.67	40.67	3.66	Peak	192	71
5	7266.00	37.07	54.00	-16.93	28.65	8.42	Average	117	195
6	7266.00	49.68	74.00	-24.32	41.26	8.42	Peak	117	195

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
 *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
 Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m) </			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) <			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m) </			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m)			

3.6 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands

3.6.1 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands Limit

Peak power in any 100 kHz bandwidth outside of the authorized frequency band shall be attenuated by at least 20 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz

3.6.2 Measuring Instruments

Refer a test equipment and calibration data table in this test report.

3.6.3 Test Procedures


Reference level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Use the peak marker function to determine the maximum PSD level

Emission level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Scan Frequency range is up to 25GHz
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level

3.6.4 Test Setup

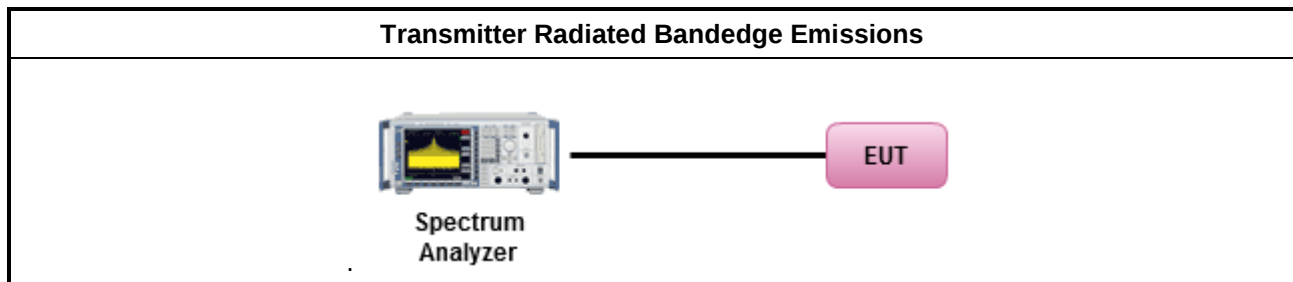


3.6.5 Test Result of Emissions in non-restricted frequency bands


This test item is performed on each TX output individually without summing or adding $10 \log(N_{ANT})$ since measurements are made relative to the in-band emissions on the individual outputs. Only worst test result of each operating mode is presented.

3.6.6 Unwanted Emissions into Non-Restricted Frequency Bands


802.11b

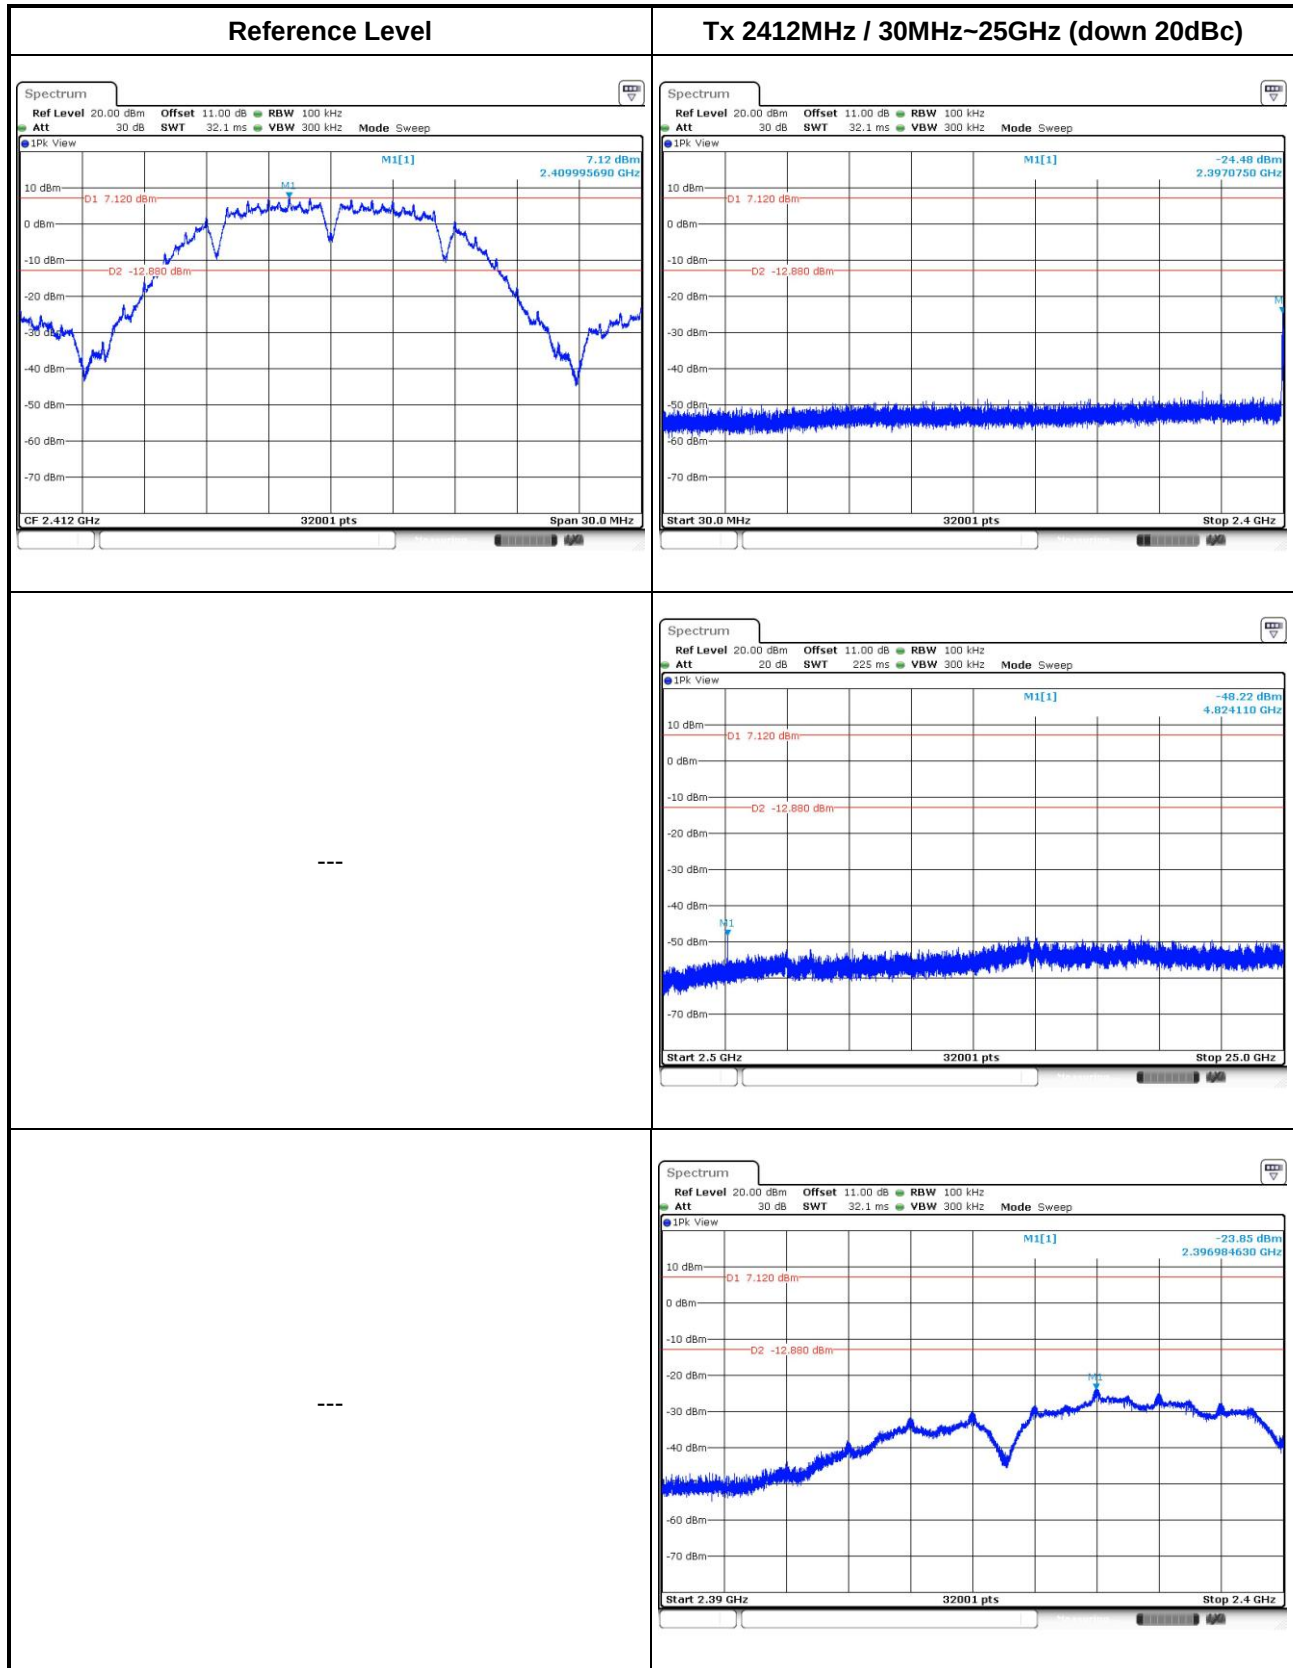



Reference Level

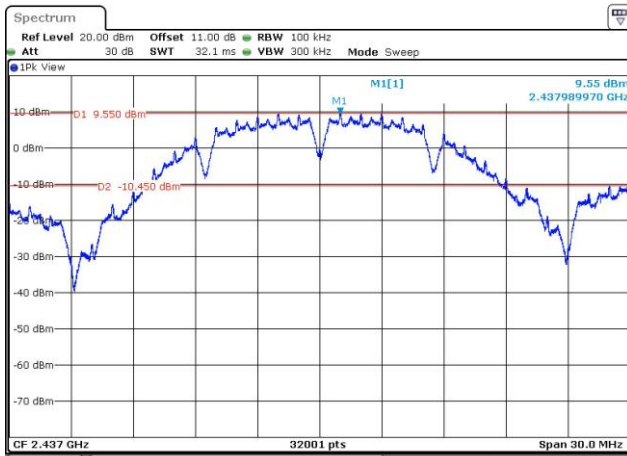


Tx 2437MHz / 30MHz~25GHz (down 20dBc)

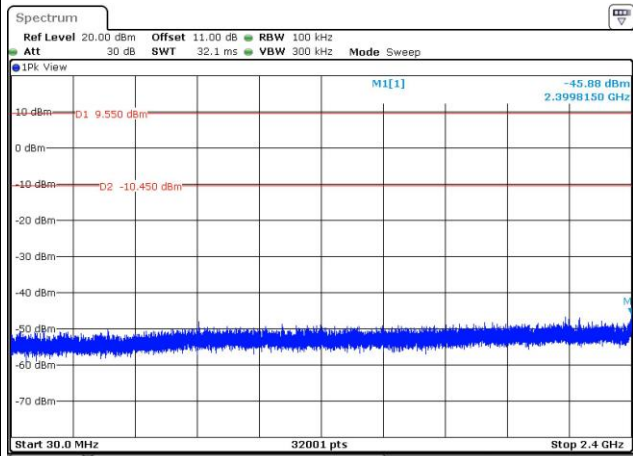

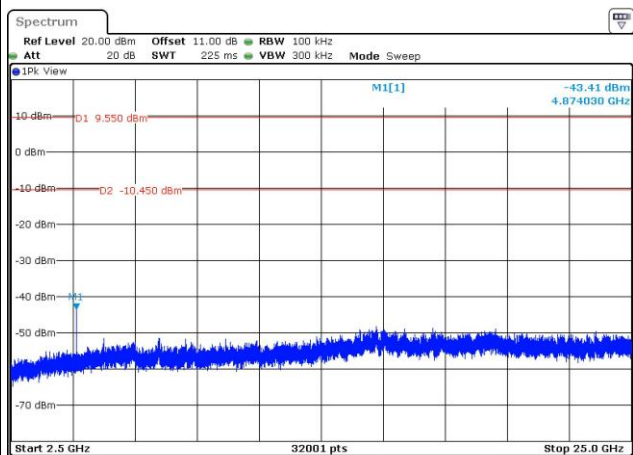


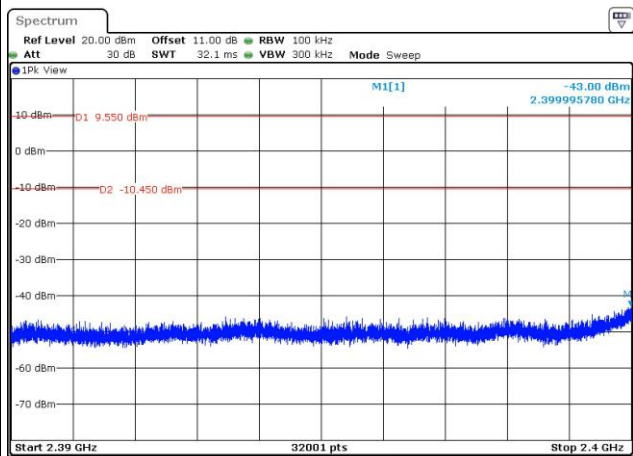



Reference Level

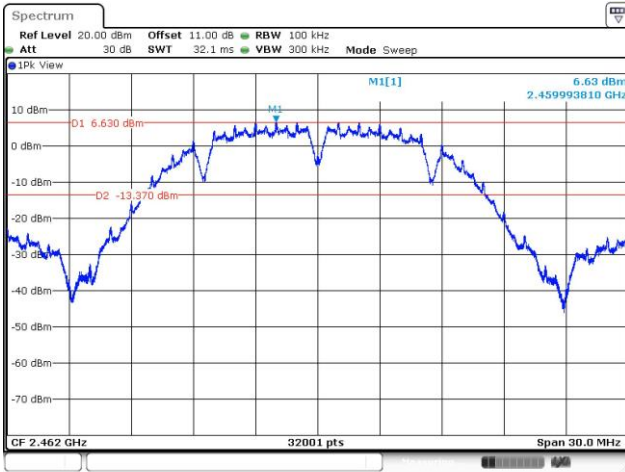


Tx 2462MHz / 30MHz~25GHz (down 20dBc)

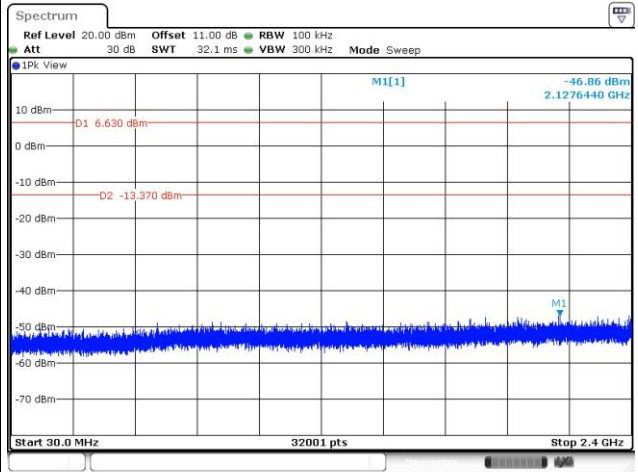


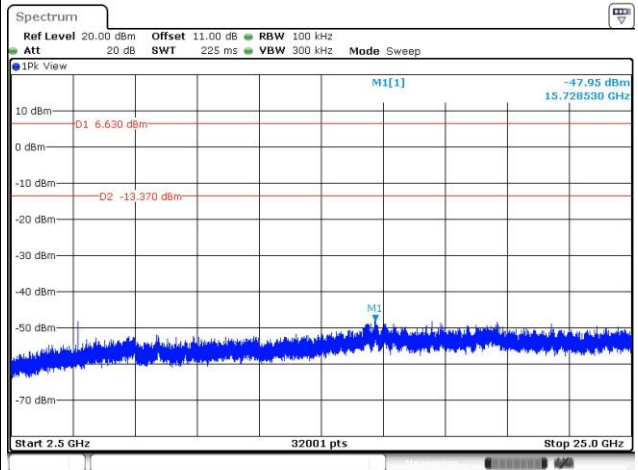

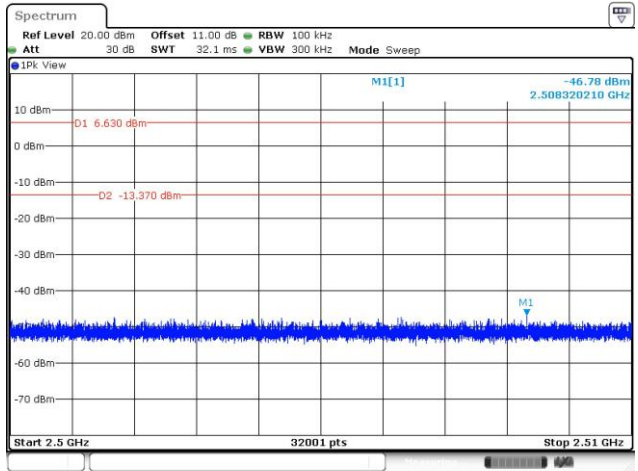


802.11g

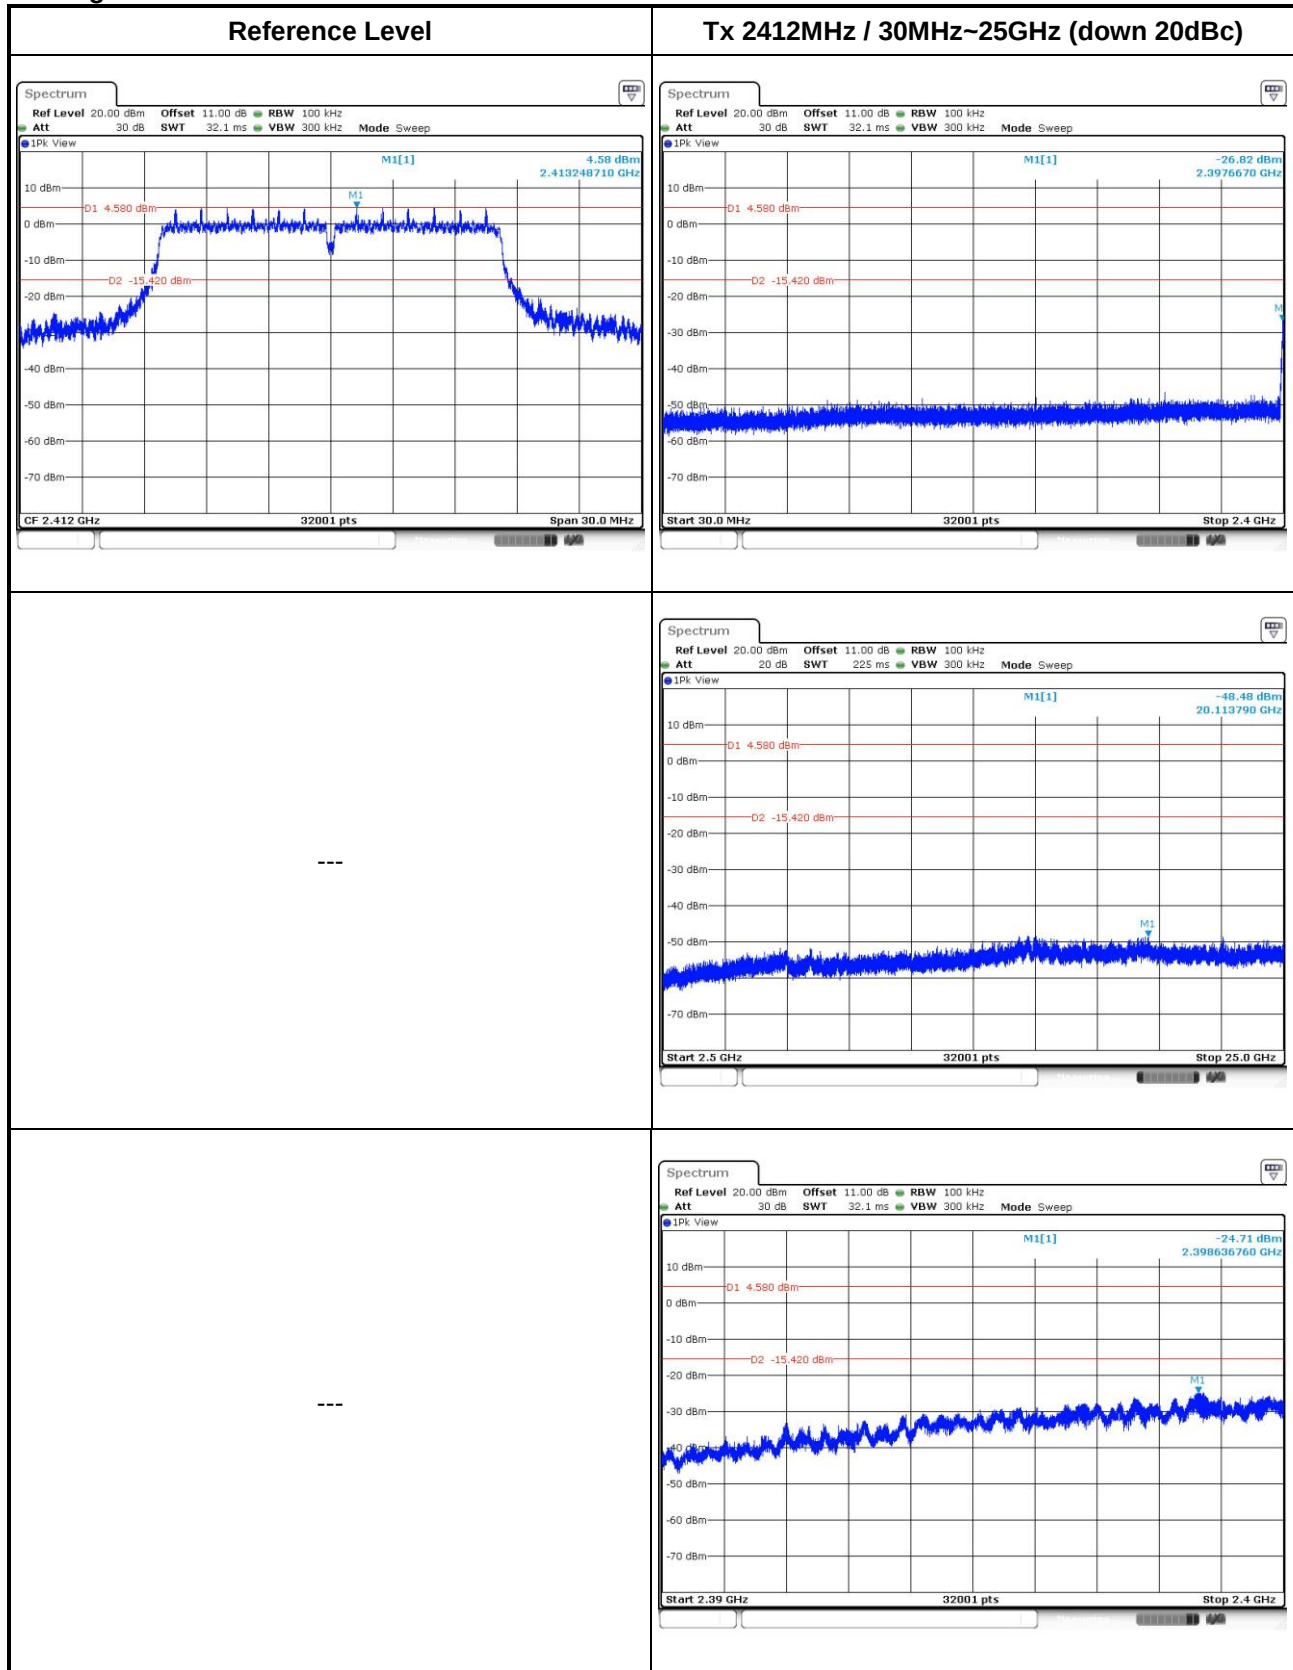


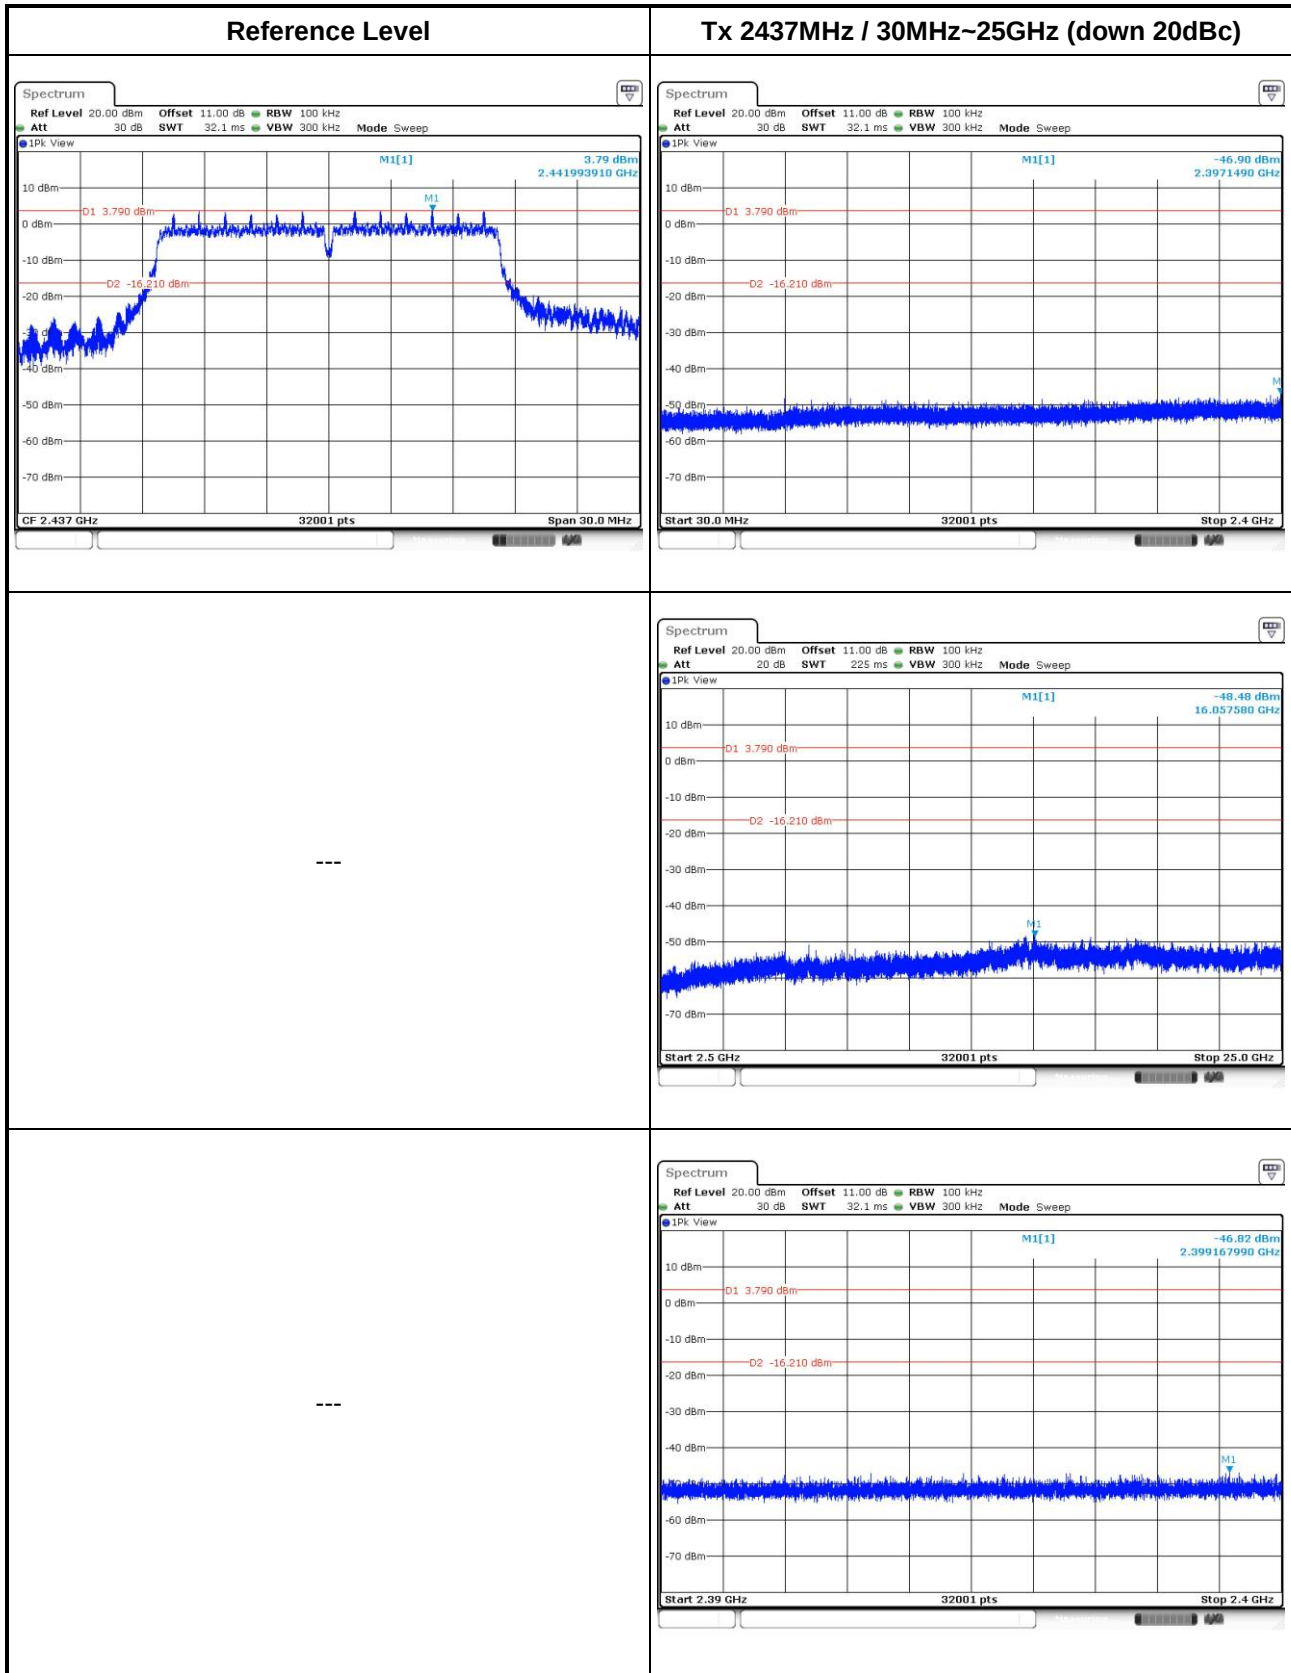



Reference Level

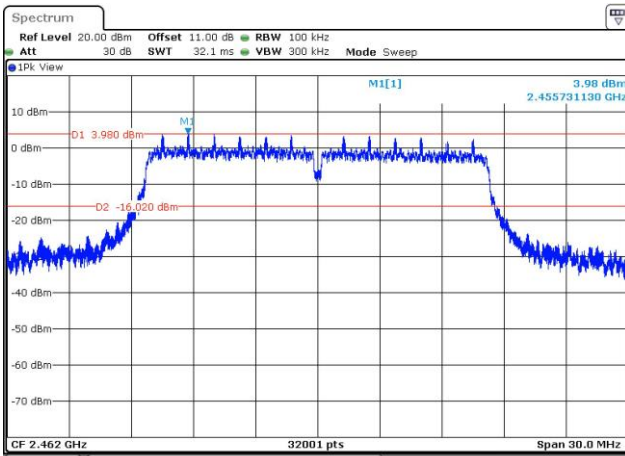


Tx 2462MHz / 30MHz~25GHz (down 20dBc)

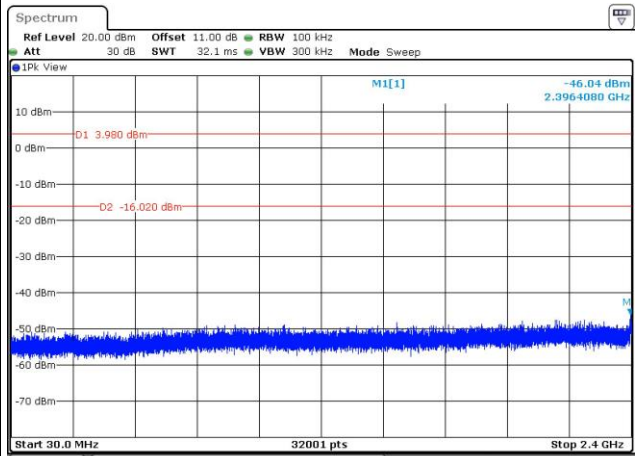

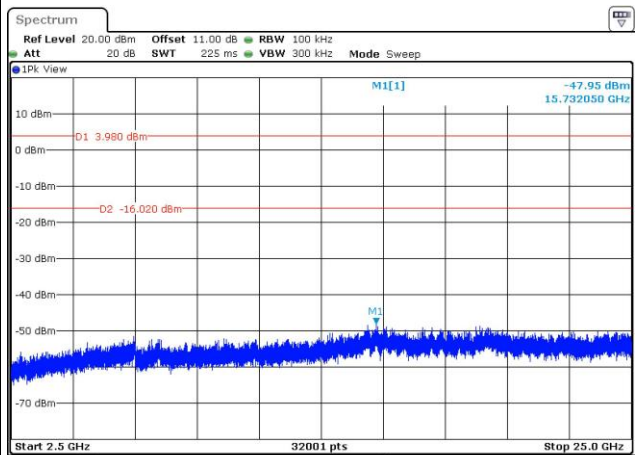


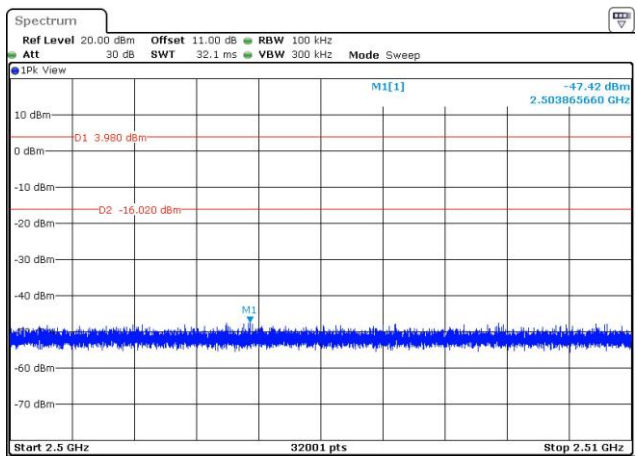


802.11n HT20

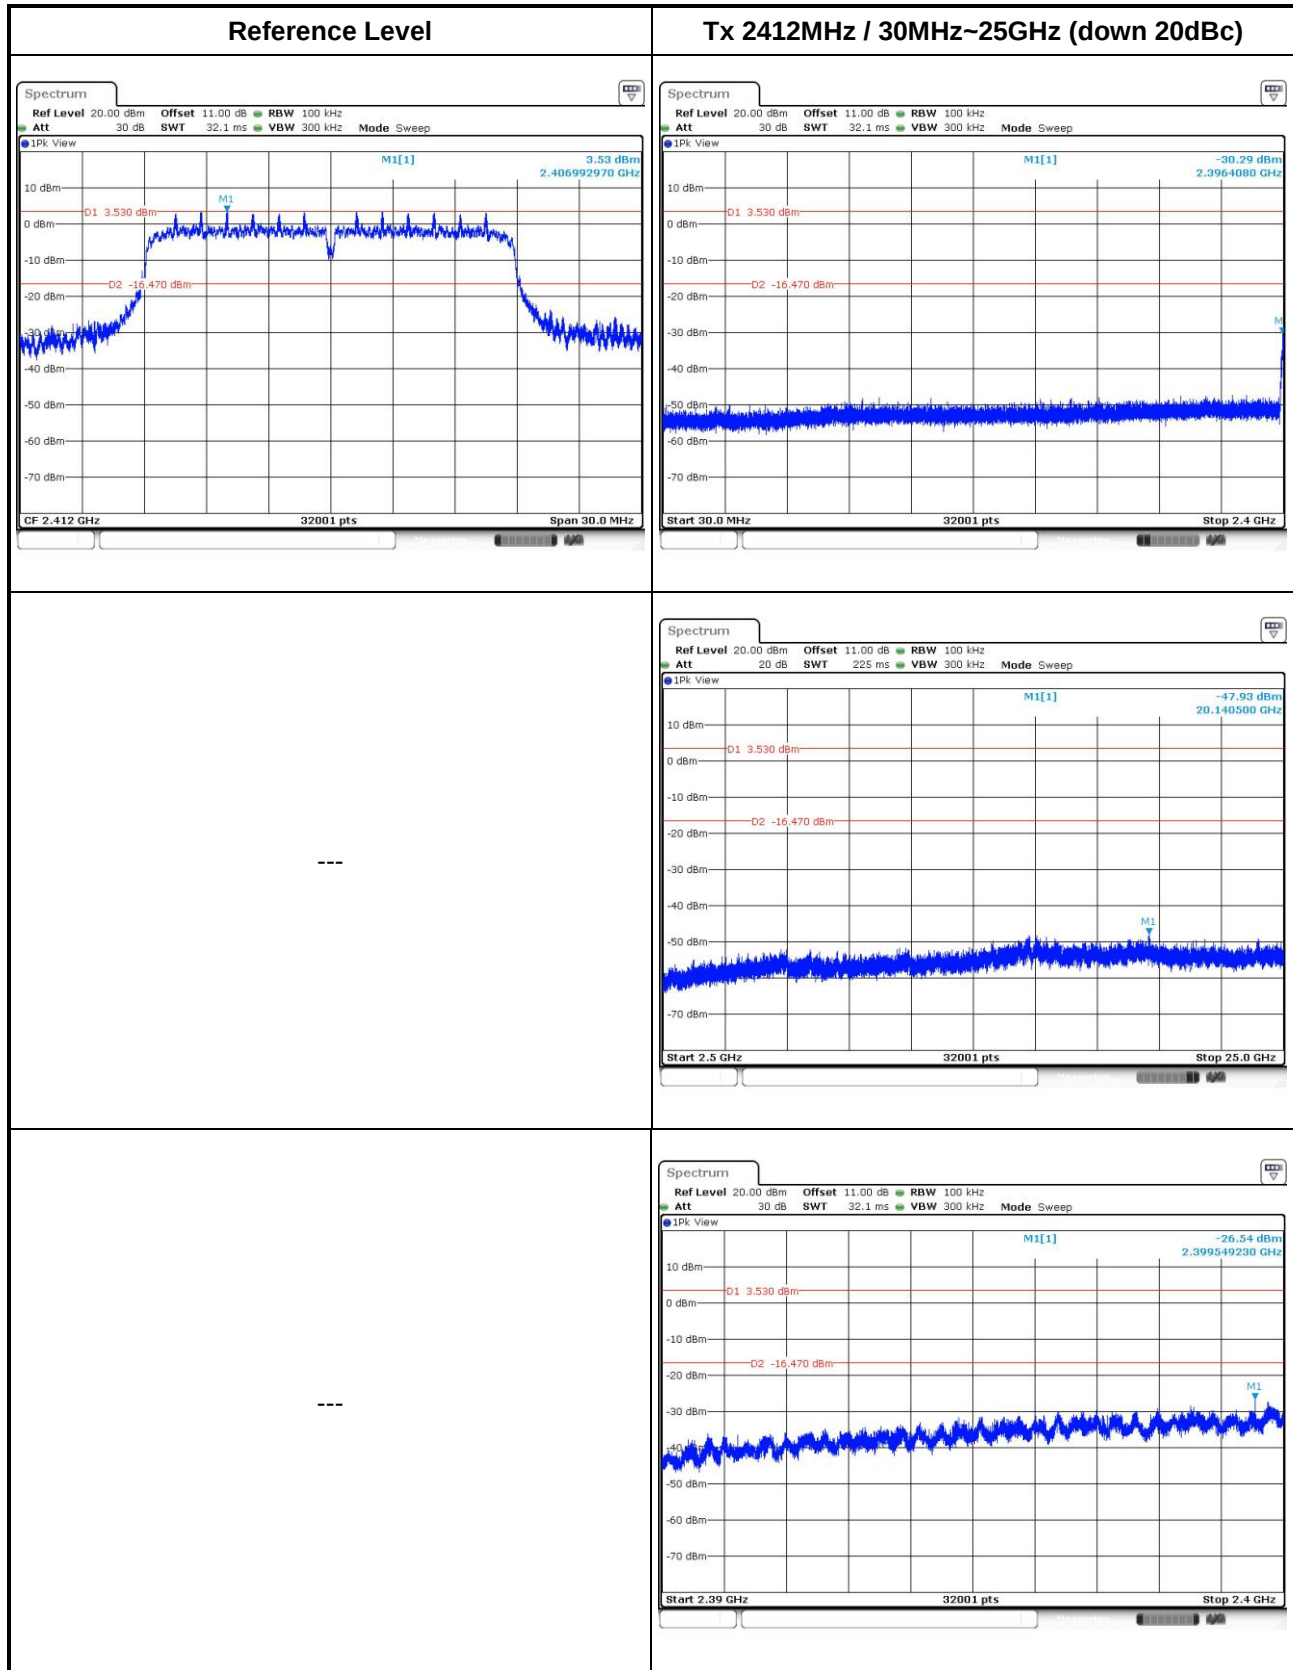



Reference Level

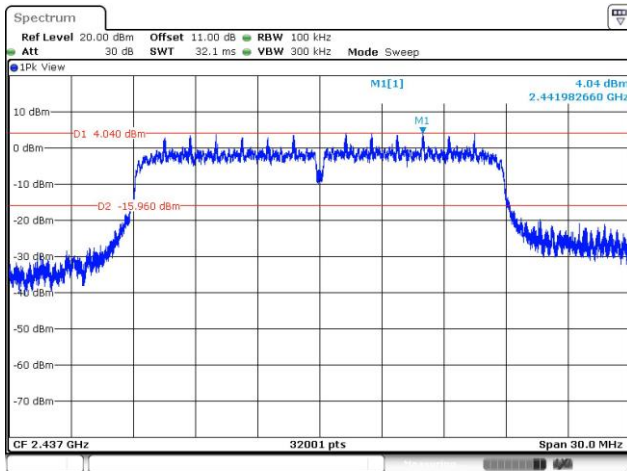


Tx 2437MHz / 30MHz~25GHz (down 20dBc)

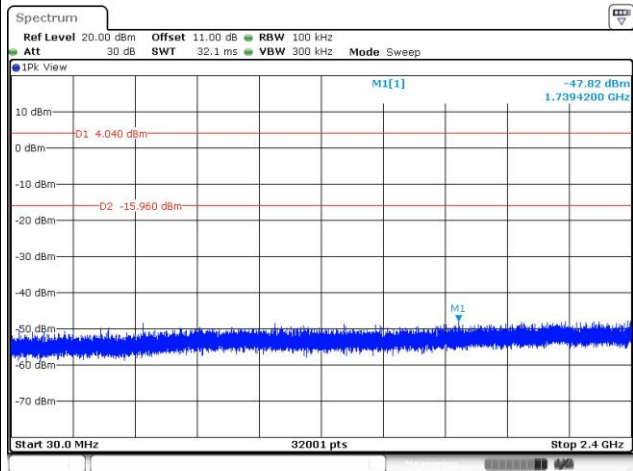

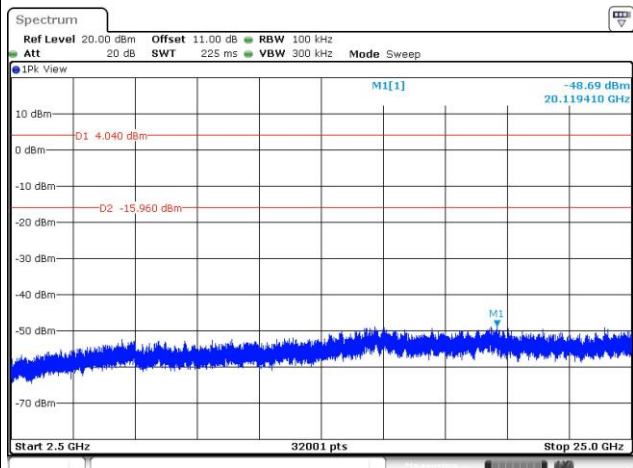


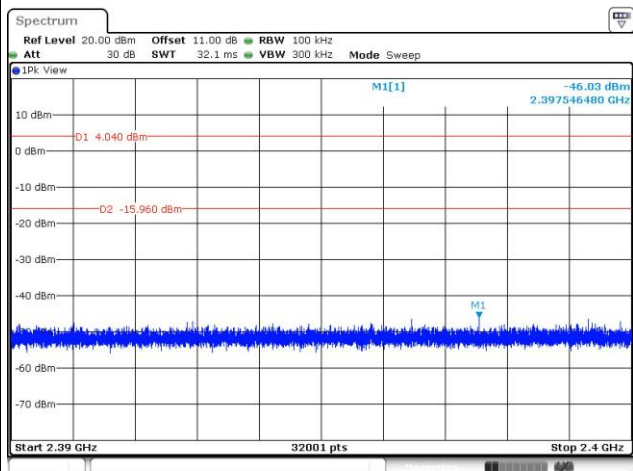



Reference Level

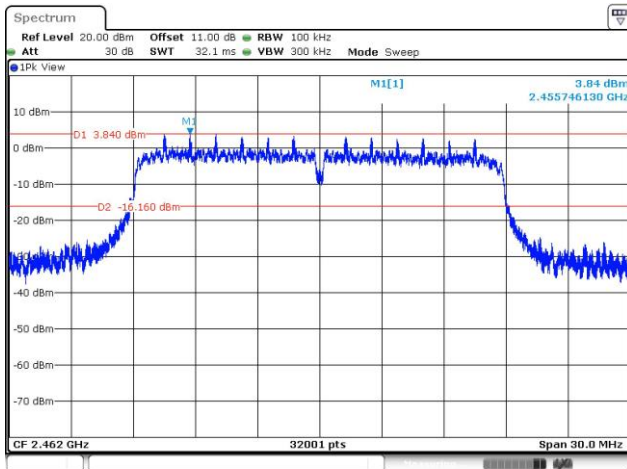


Tx 2462MHz / 30MHz~25GHz (down 20dBc)

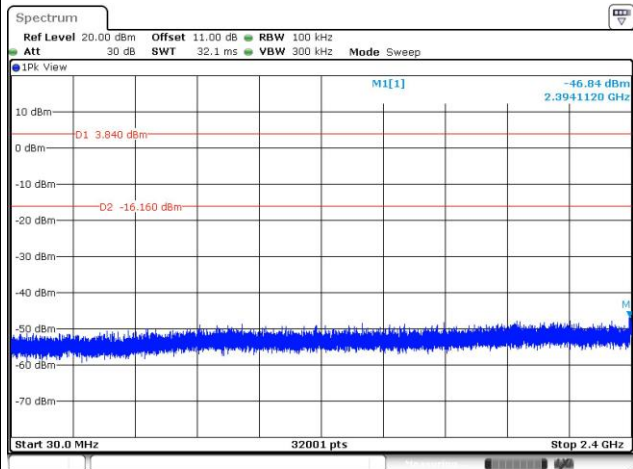

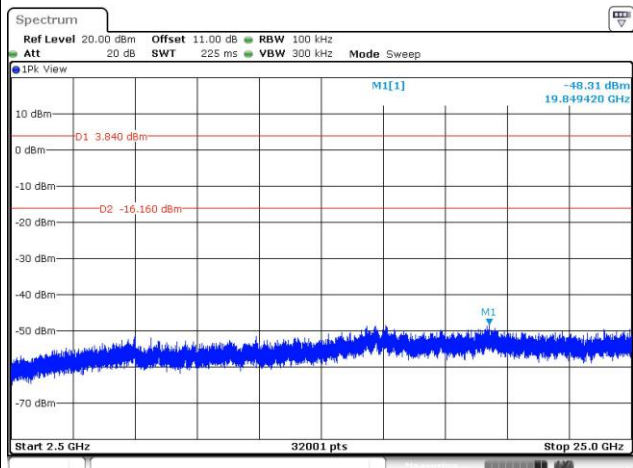


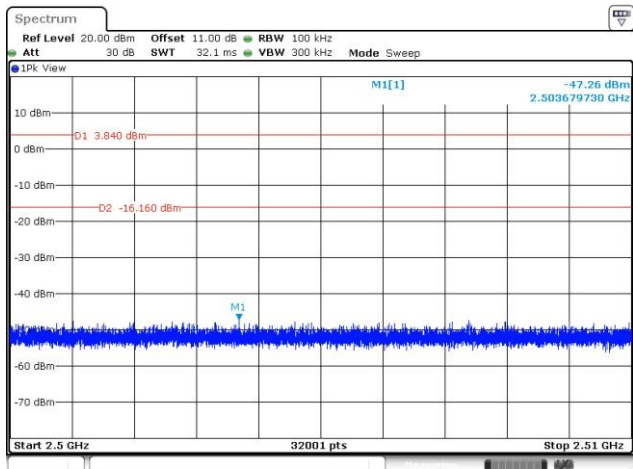


802.11n HT40

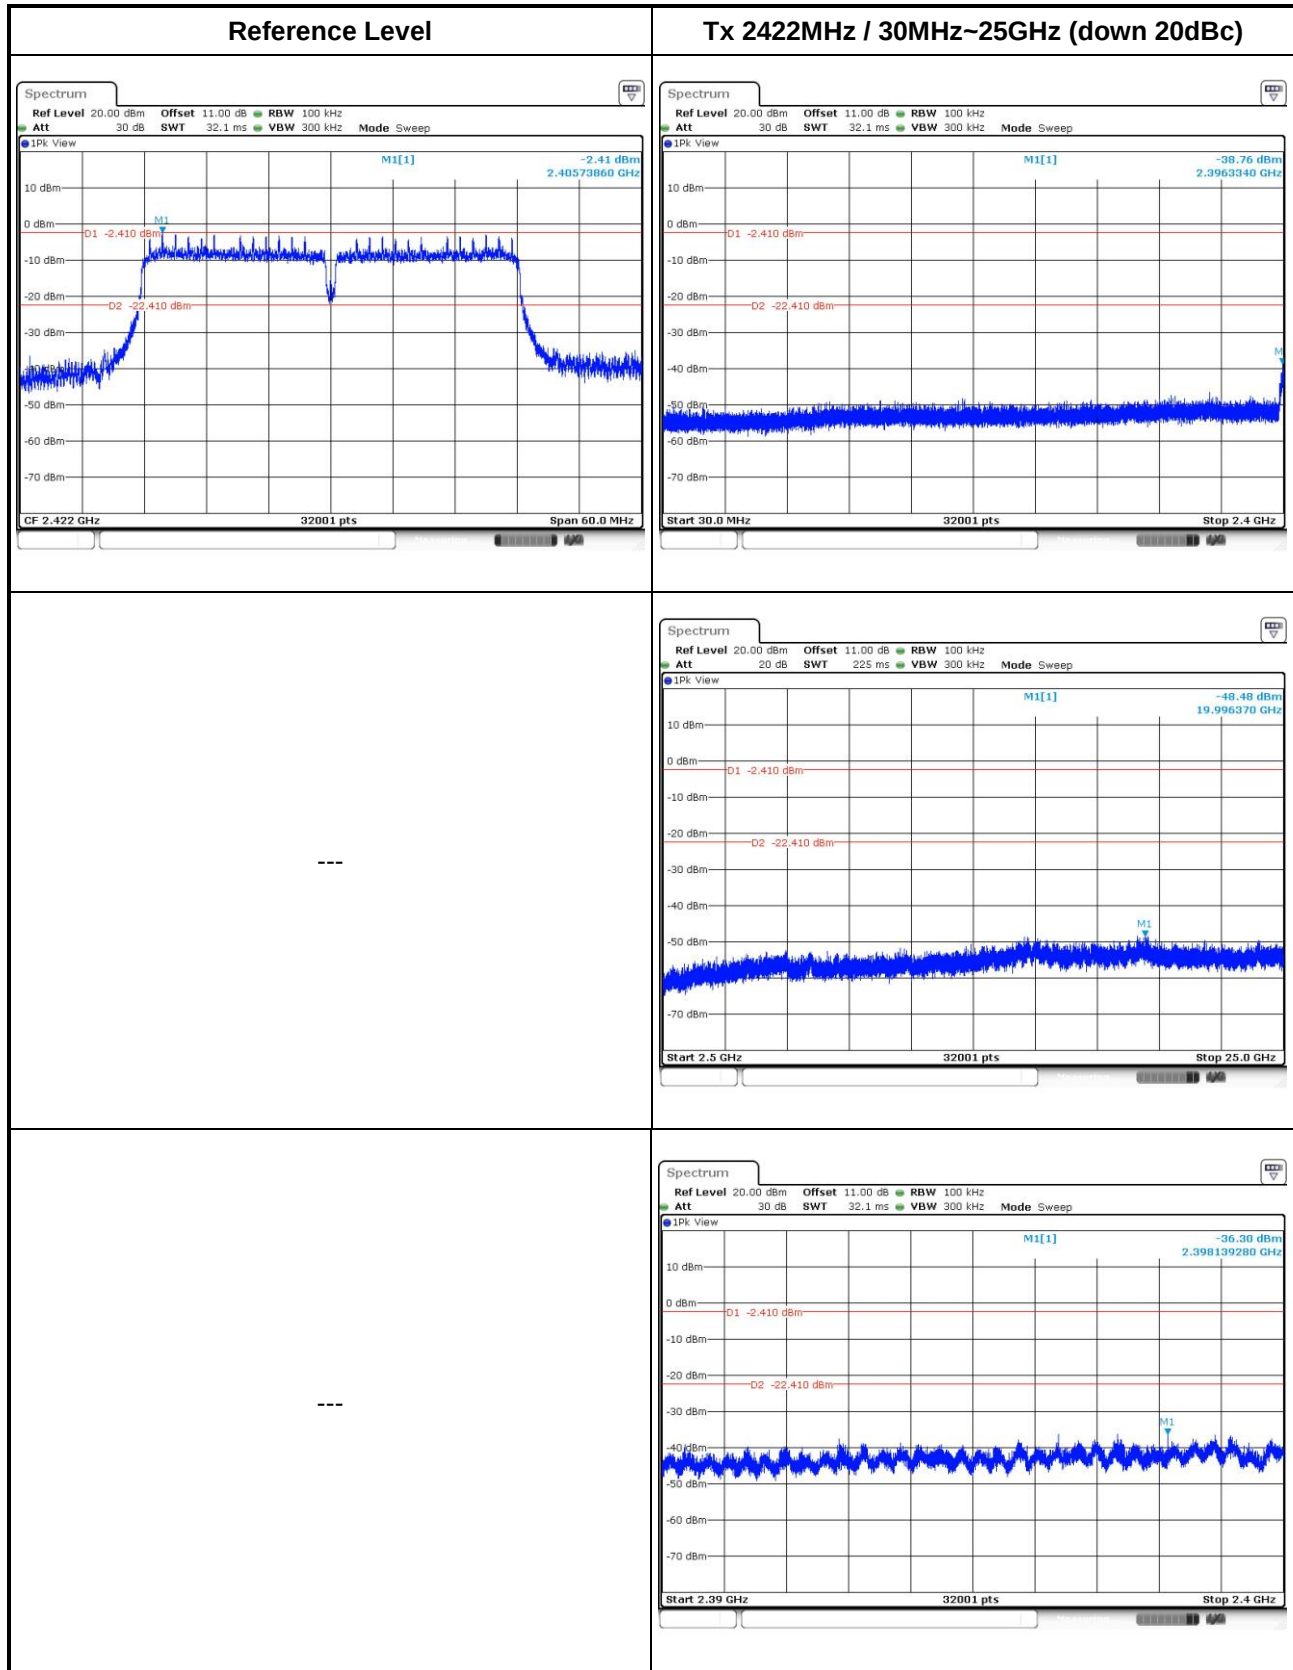



Reference Level

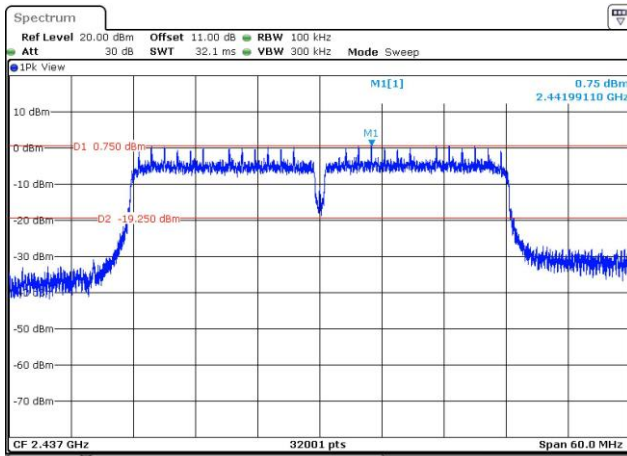


Tx 2437MHz / 30MHz~25GHz (down 20dBc)

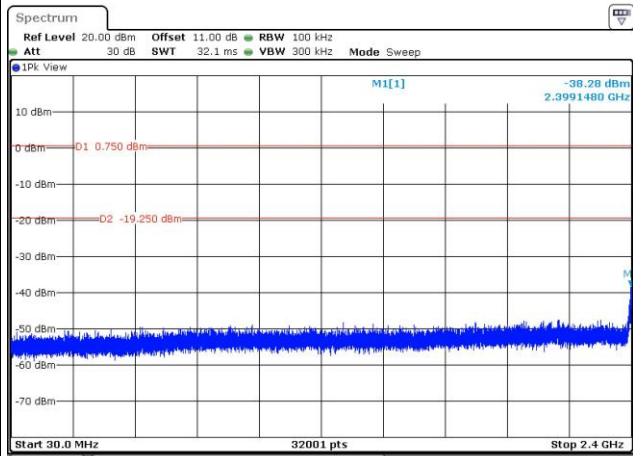

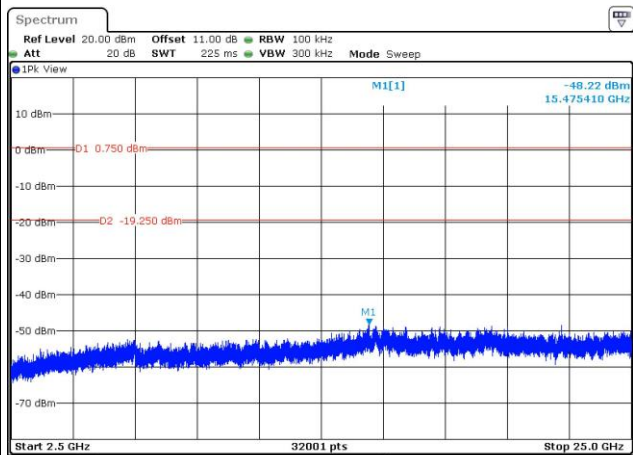


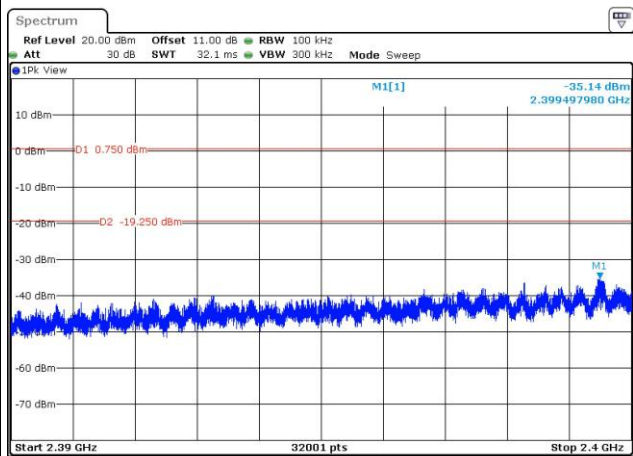



Reference Level

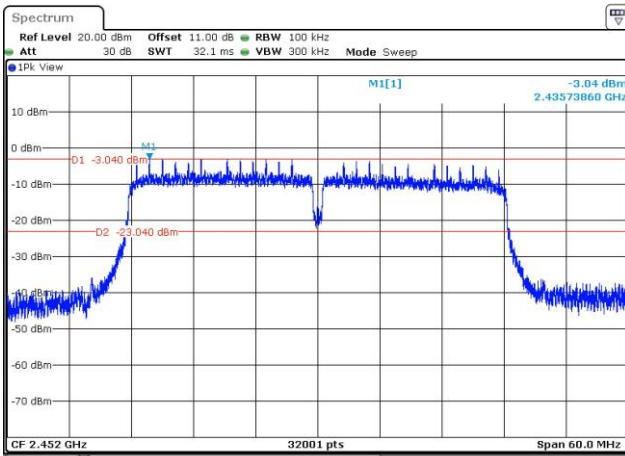

Tx 2452MHz / 30MHz~25GHz (down 20dBc)

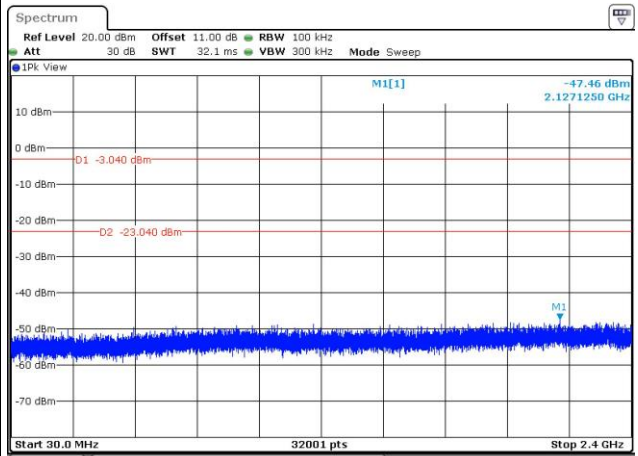

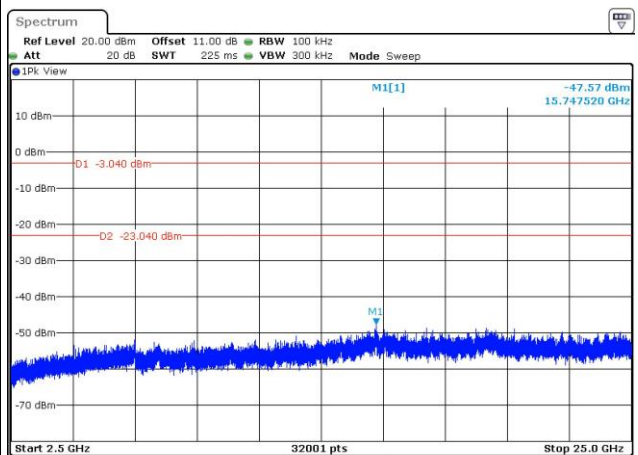

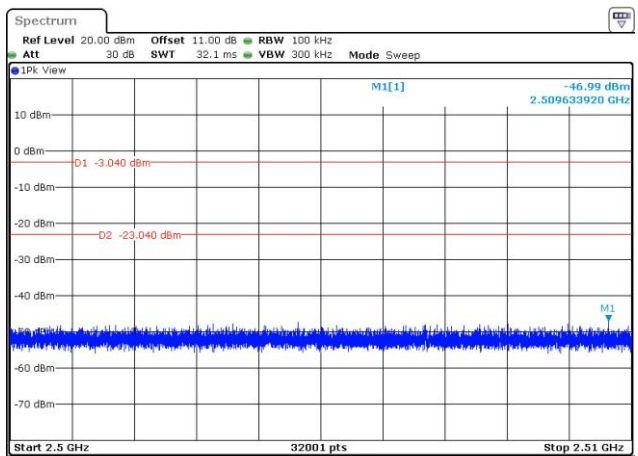

4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corp (EMC and Wireless Communication Laboratory), it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan District. Location map can be found on our website <http://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No. 30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin
Kou District, New Taipei City,
Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No. 3-1, Lane 6, Wen San 3rd St.,
Kwei Shan District, Tao Yuan City
333, Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan Site II

Tel: 886-3-271-8640

No. 14-1, Lane 19, Wen San 3rd
St., Kwei Shan District, Tao Yuan
City 333, Taiwan, R.O.C.

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information.

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0155

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==