SLEing® 东莞市森岭智能科技有限公司

DONGGUAN SLEing INTEL-TECH CO.,LTD

承 认 书

SPECIFICATION APPROVAL SHEET

客 户 ：
CUSTOMER

客 户 料 号 ：
CUS PART NO

版次:
REV X3

品名 / 规格 ：
SPECIFICATION 2.4~2.5/5.15~7.15GHz WIFI-0 AntennaL=355mm(Ø1.13+MHF)

单重:
weight

供 方 料 号 ：
SUP PART NO SLEingB246790355

日 期 ：
DATE 2024.09.11

厂 商 核 准 ：
SUP APPROVED

核准 APPROVED	结构审核 Structure audit	RF审核 RF CHECKED	品保审核 QA CHECKED	承办 DESIGNED
Jongrei	HZH	JDM	LSY	Xiang

客 户 核 准 ：
CUS APPROVED

东莞市森岭智能科技有限公司 工程部专用章

核准 APPROVED	审核 CHECKED	品保审核 QA CHECKED	承办 DESIGNED

东莞市森岭智能科技有限公司

DONGGUAN CITY SLEing INTEL-TECH CO.,LTD

中国广东省东莞市松山湖工业东路24号现代企业加速器6栋402

Room 402,No.6 Plant,Accelerator of Modern Enterprise,No,24 Industry East Road Songshanlake District,Donguan City, Guangdong

Tel: +86-076989208968 Fax:+86-0769-89208969

www.sleing.com

东莞市森岭智能科技有限公司

DONGGUAN SLEing INTEL-TECH CO.,LTD

变更记录

MODIFICATION RECORD SHEET

版本（REV.）	更改日期（Modification date）	更改内容描述（Summary of modification content）	拟制（Signature）	批准（Approval）
X1	2024.06.24	初版发行（First Issue）	胡赵海（Jerry）	朱正锐(Jongrei)
X2	2024.07.06	更新FPC	胡赵海（Jerry）	朱正锐(Jongrei)
X3	2024.09.11	更新FPC	胡赵海（Jerry）	朱正锐(Jongrei)

承认书项目表（Spec Item ）

Give clear indication of:
1. The contents of the acknowledgement shall be arranged in order according to the items in the check sheet.
2. The number of copies of the acceptance letter shall be printed according to the customer's requirements, and the SGS report shall be stamped with the engineering seal.
3. All materials shall be confirmed by the customer. Any material/process/changes that may affect product quality and environmental quality must be re-sent to the customer for confirmation before import.
4. SGS report is valid for one year.
5. According to the contents attached to the actual acknowledgement, check the check form: "Yes" is provided, "no" is provided according to customer requirements.

REV.	CONTENT	DATE
X1	First Sample	2024.06.24
X2	更新FPC	2024.07.06
X3	更新FPC	2024.09.11

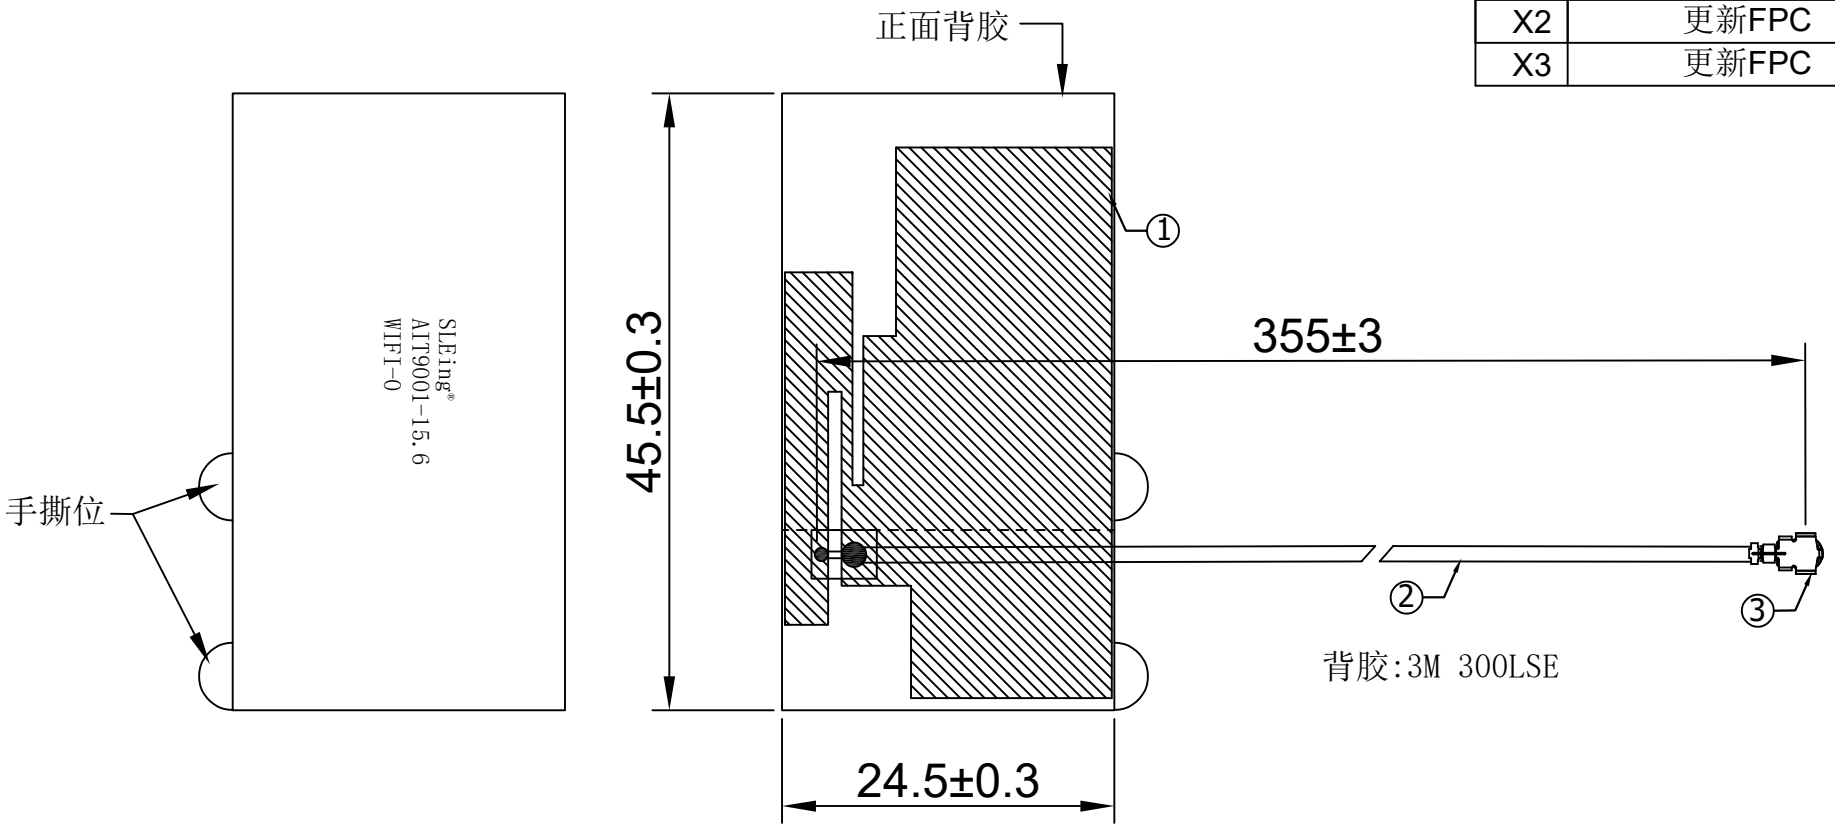



50pcs/Bundle
Packing:100pcs/bag



外箱须贴ROHS标签与物料标签各1PCS

Specification:
Frequency Rang:2.4~2.5/5.15~7.15GHz(带机测试)
Return Loss:-10dB or less
VSWR:1.92 Max

NO	PART NAME	DESCRIPTION	REMARK	Q'TY
3	Connector	MHF Plug for Φ1.13 Cable	第一代端子	1
2	Cable	Φ1.13mm Coaxial Cable Black,50Ω	低损耗线	1
1	FPCB	FPCB,L45.5*W24.5*T0.2mm,Color:Black	300LSE Adhesive	1

SLEing® 森岭
东莞市森岭智能科技有限公司
DONGGUAN SLEing INTEL-TECH CO.,LTD

UNIT:mm	ANGLES ±0.5°	X. ±0.3
SHEET: 1/1	0.XX ±0.05	XX. ±0.5
SCALE: 1/1		XXX. ±2.0

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

CUSTOMER	
PART NO	
TITLE	WIFI-0 ANTENNA
S.L.P/NO	SLEingB246790355

SIZE	DRAWED	CHECKED	APPROVED
A4			

东莞市森岭智能科技有限公司 工程部专用章

电性测试报告

Test Reports

Electrical Properties	
Frequency	2.4~2.5/5.15~7.15GHz(带机测试)
Impedance	50 0hm Nominal
V.S.W.R	≤1.92
Return Loss	-10 dB Max
Radiation	Omni-directional
Gain (Peak)	2±0.5 dBi
Polarization	Linear, Vertical
Admitted Power	2 W
Connector	MHF
Physical Properties	
Antenna Material	FPCB
Cable Type	Φ1.13mm Black
Operating Temp.	-40~+85 °C
Storage Temp.	-5~+30 °C

天线组装图
Antenna Profile

Device	5、天线走线 天线走线具体如图所示。将天线固定好，装上主板，将天线端子扣在端口上 WiFi_0 天线如图中蓝线所示，天线线长 355mm，直径 1.13mm，1 代端子(黑色同轴线) WiFi_1 天线如图中绿线所示，天线线长 155mm，直径 1.13mm，1 代端子(白色同轴线)。 BT 天线如图中红线所示，天线线长 390mm，直径 1.13mm，1 代端子(灰色同轴线)。 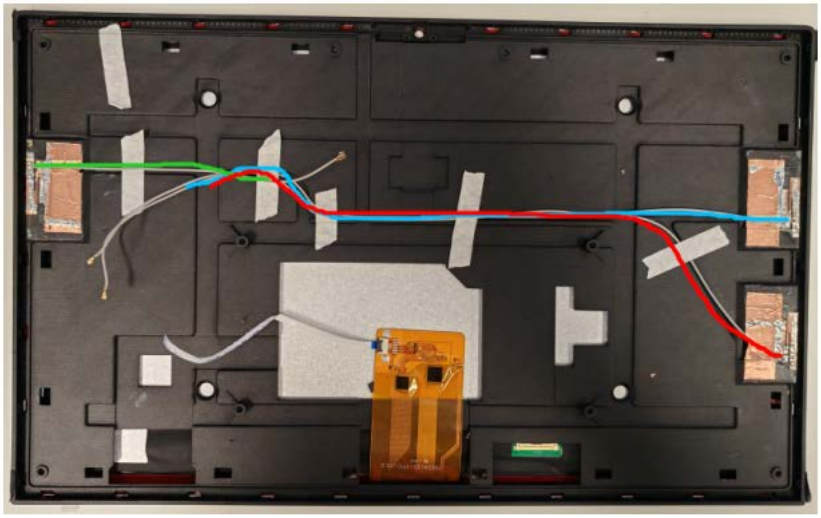
Antenna	2、粘贴 WiFi_0 天线 粘贴 WiFi_0 天线细节如下图所示。将 WiFi_0 天线顶部及左右侧分别与支架的顶部及左右侧对齐，最后将天线由上往下依次粘贴即可。注意：天线粘贴时，天线不能粘偏、歪斜、起翘。 

S 参数测试

S ParameterTest

Agilent E5071C Network Analyzer	

WiFi 驻波 Antenna (NO.1)

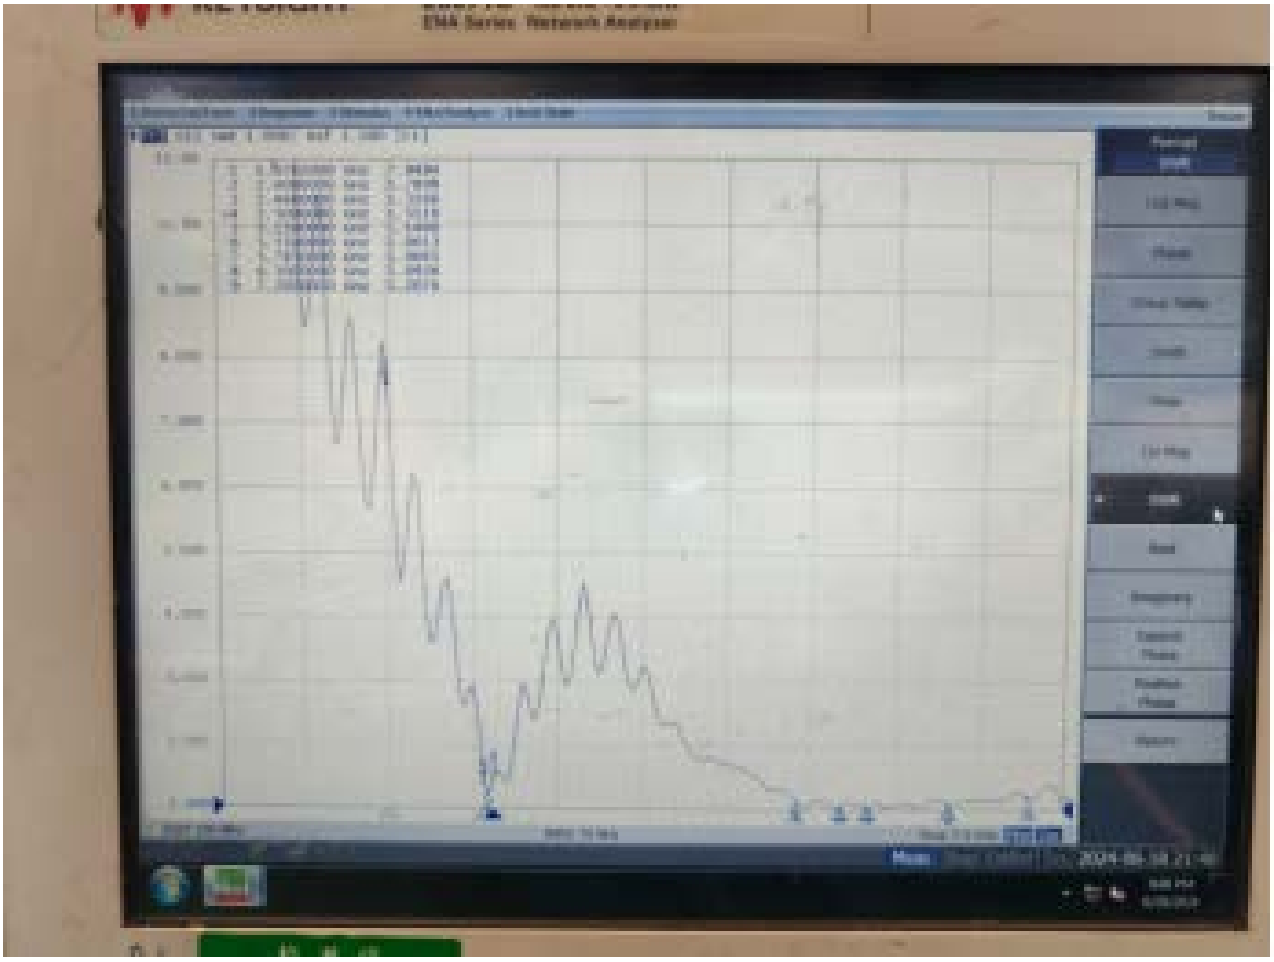

S 参数测试

S ParameterTest

Agilent E5071C Network Analyzer	

WiFi 回波损耗 Antenna (NO.1)

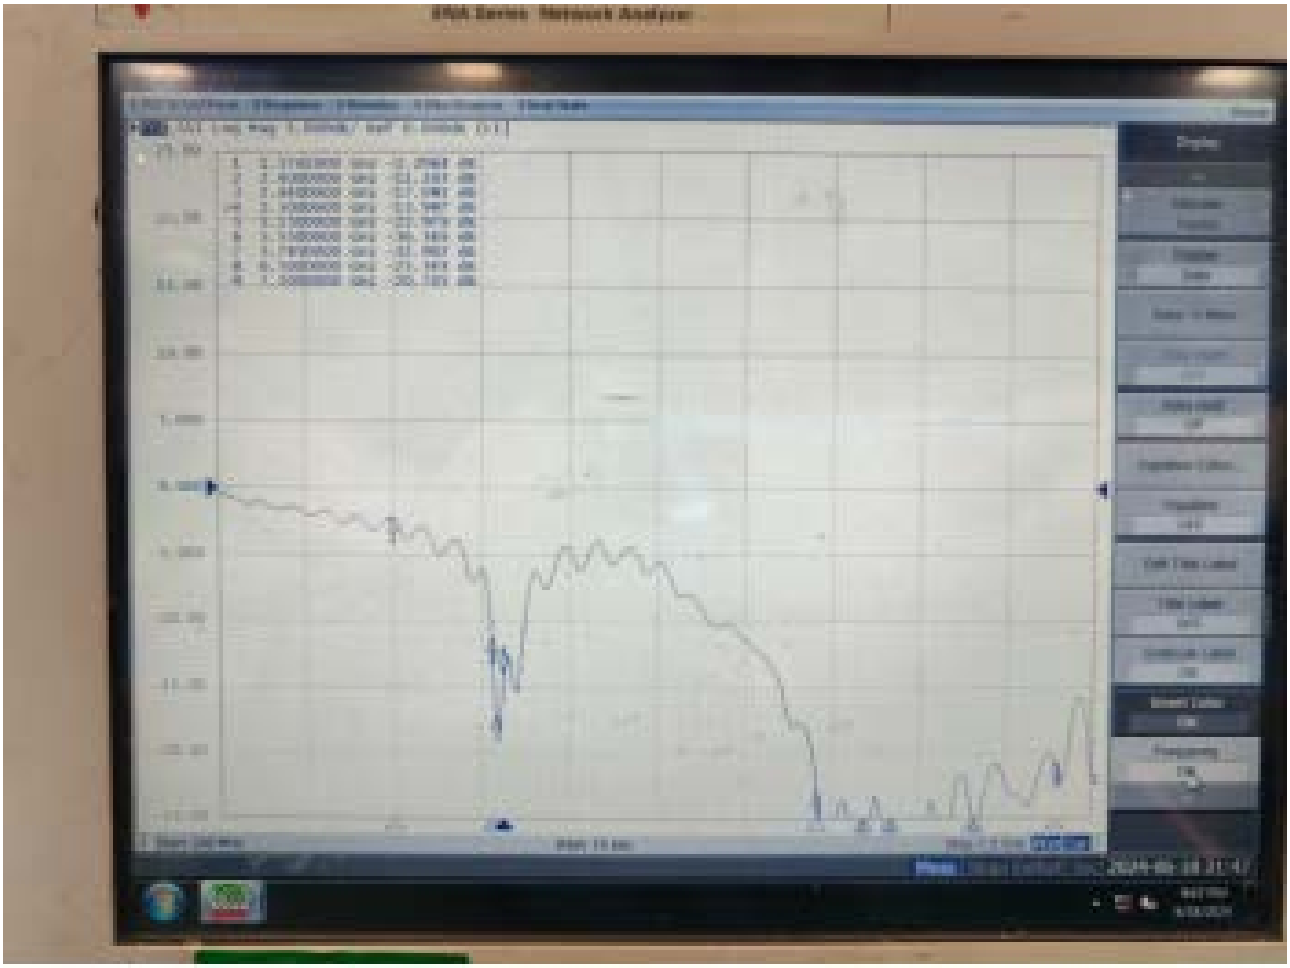

测试设备
Test Setup

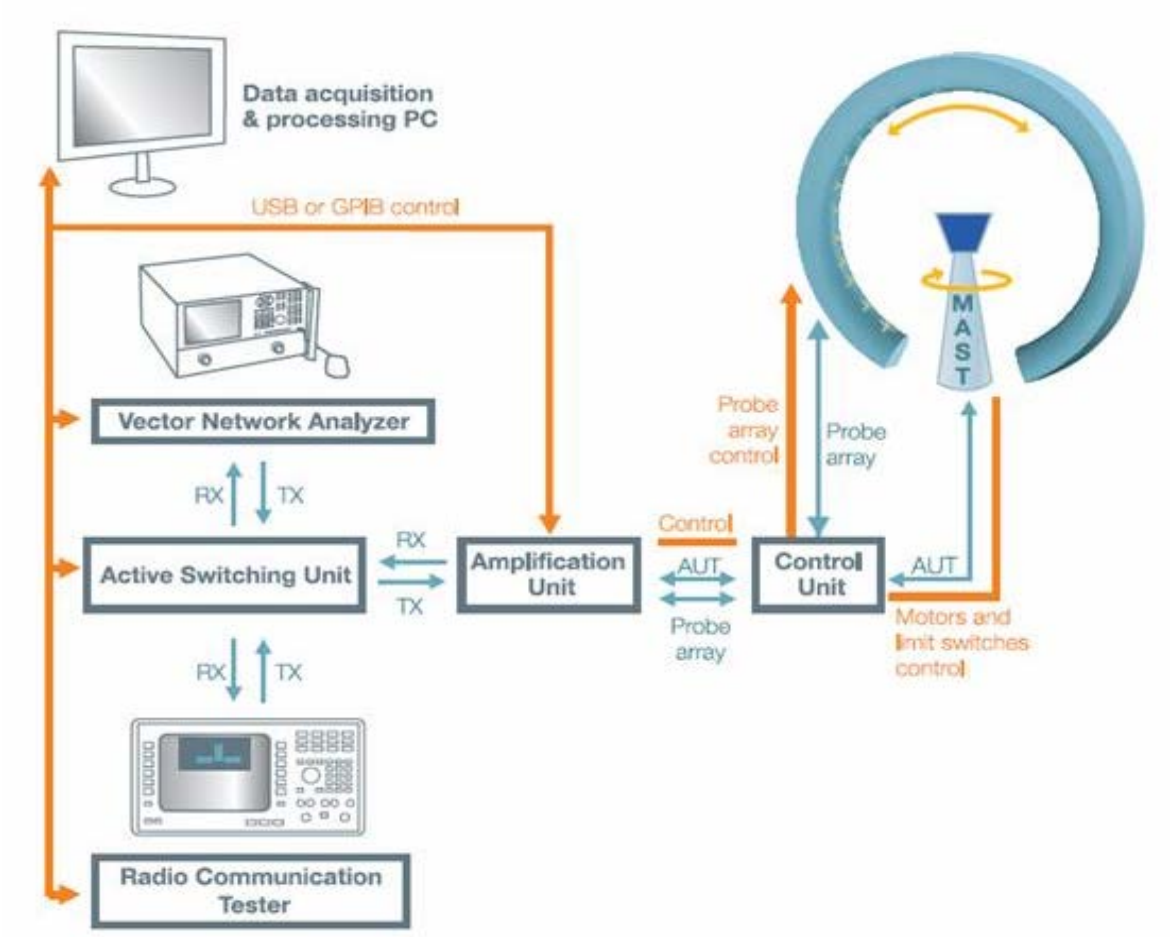

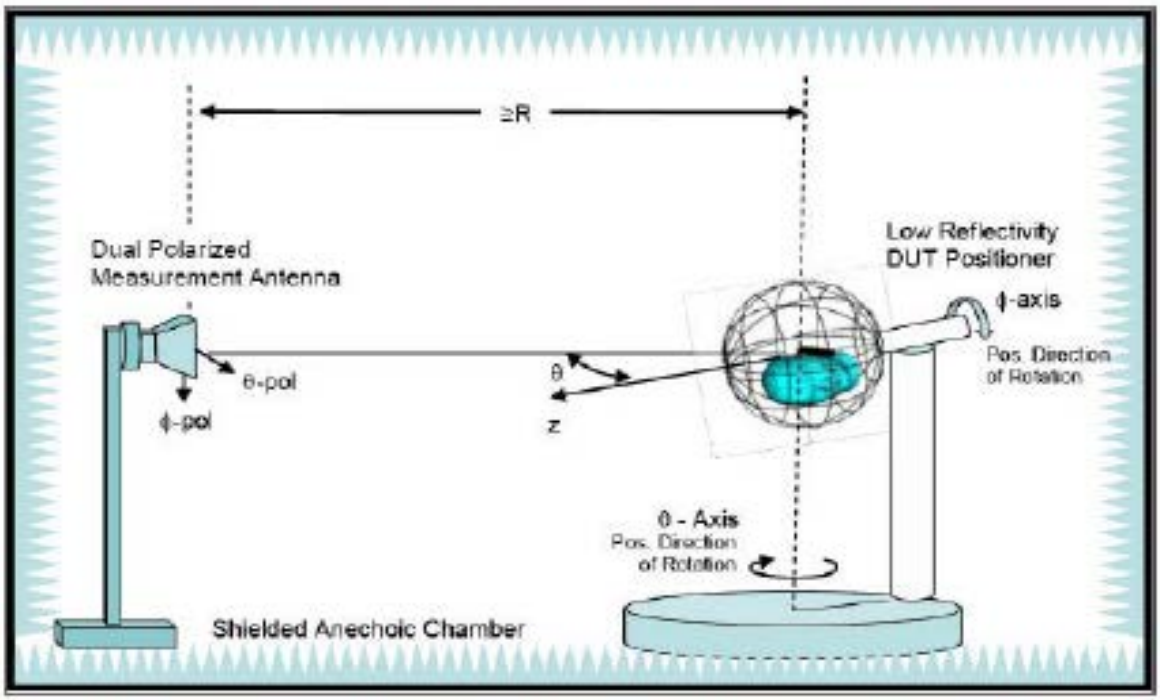

测试效率

Test Efficency

WIFI-0天线无源效率测试报告												
2.4G WiFi	Frequency ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	requency (MHz	2400.0	2410.0	2420.0	2430.0	2440.0	2450.0	2460.0	2470.0	2480.0	2490.0	2500.0
	Gain (dBi)	0.75	0.54	0.63	0.91	1.04	1.13	1.10	0.99	0.85	0.70	1.00
	Efficiency (%)	43.85	43.72	43.64	43.88	44.06	44.76	44.91	45.03	45.25	44.70	44.88









5G WiFi	Frequency ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	requency (MHz	5150.0	5200.0	5250.0	5300.0	5350.0	5400.0	5450.0	5500.0	5550.0	5600.0	5650.0
	Gain (dBi)	1.87	1.10	1.63	1.01	1.28	0.78	0.86	0.27	0.00	0.28	0.31
	Efficiency (%)	39.72	40.58	41.65	41.70	40.97	37.41	37.96	36.49	38.87	38.21	37.29
	Frequency ID	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	requency (MHz	5700.0	5750.0	5800.0	5850.0							
	Gain (dBi)	-0.07	0.30	0.67	-0.02							
	Efficiency (%)	35.09	35.53	36.62	35.15							









OTA

Operating Band	Bandwidth	Free Space Requirements		Channal	Testing Results		Gap	
		TRP	TIS		TRP	TIS (LCD ON)	TRP	TIS (LCD ON)
WIFI1-2.4G	11b 11Mbps	11	-80	1	13.6	-83.6	2.6	3.6
		11	-80	7	13.8	-82.8	2.8	2.8
		11	-80	13	12.8	-81.6	1.8	1.6
		11	-80	Avg	13.4	-82.7	2.4	2.7
WIFI1-5G	11a 6Mbps	10	-86	36	10.8	-86.2	0.8	0.2
		10	-86	100	11.6	-87.7	1.6	1.7
		10	-86	157	10.9	-86.8	0.9	0.8
		10.0	-86.0	Avg	11.1	-86.9	1.1	0.9