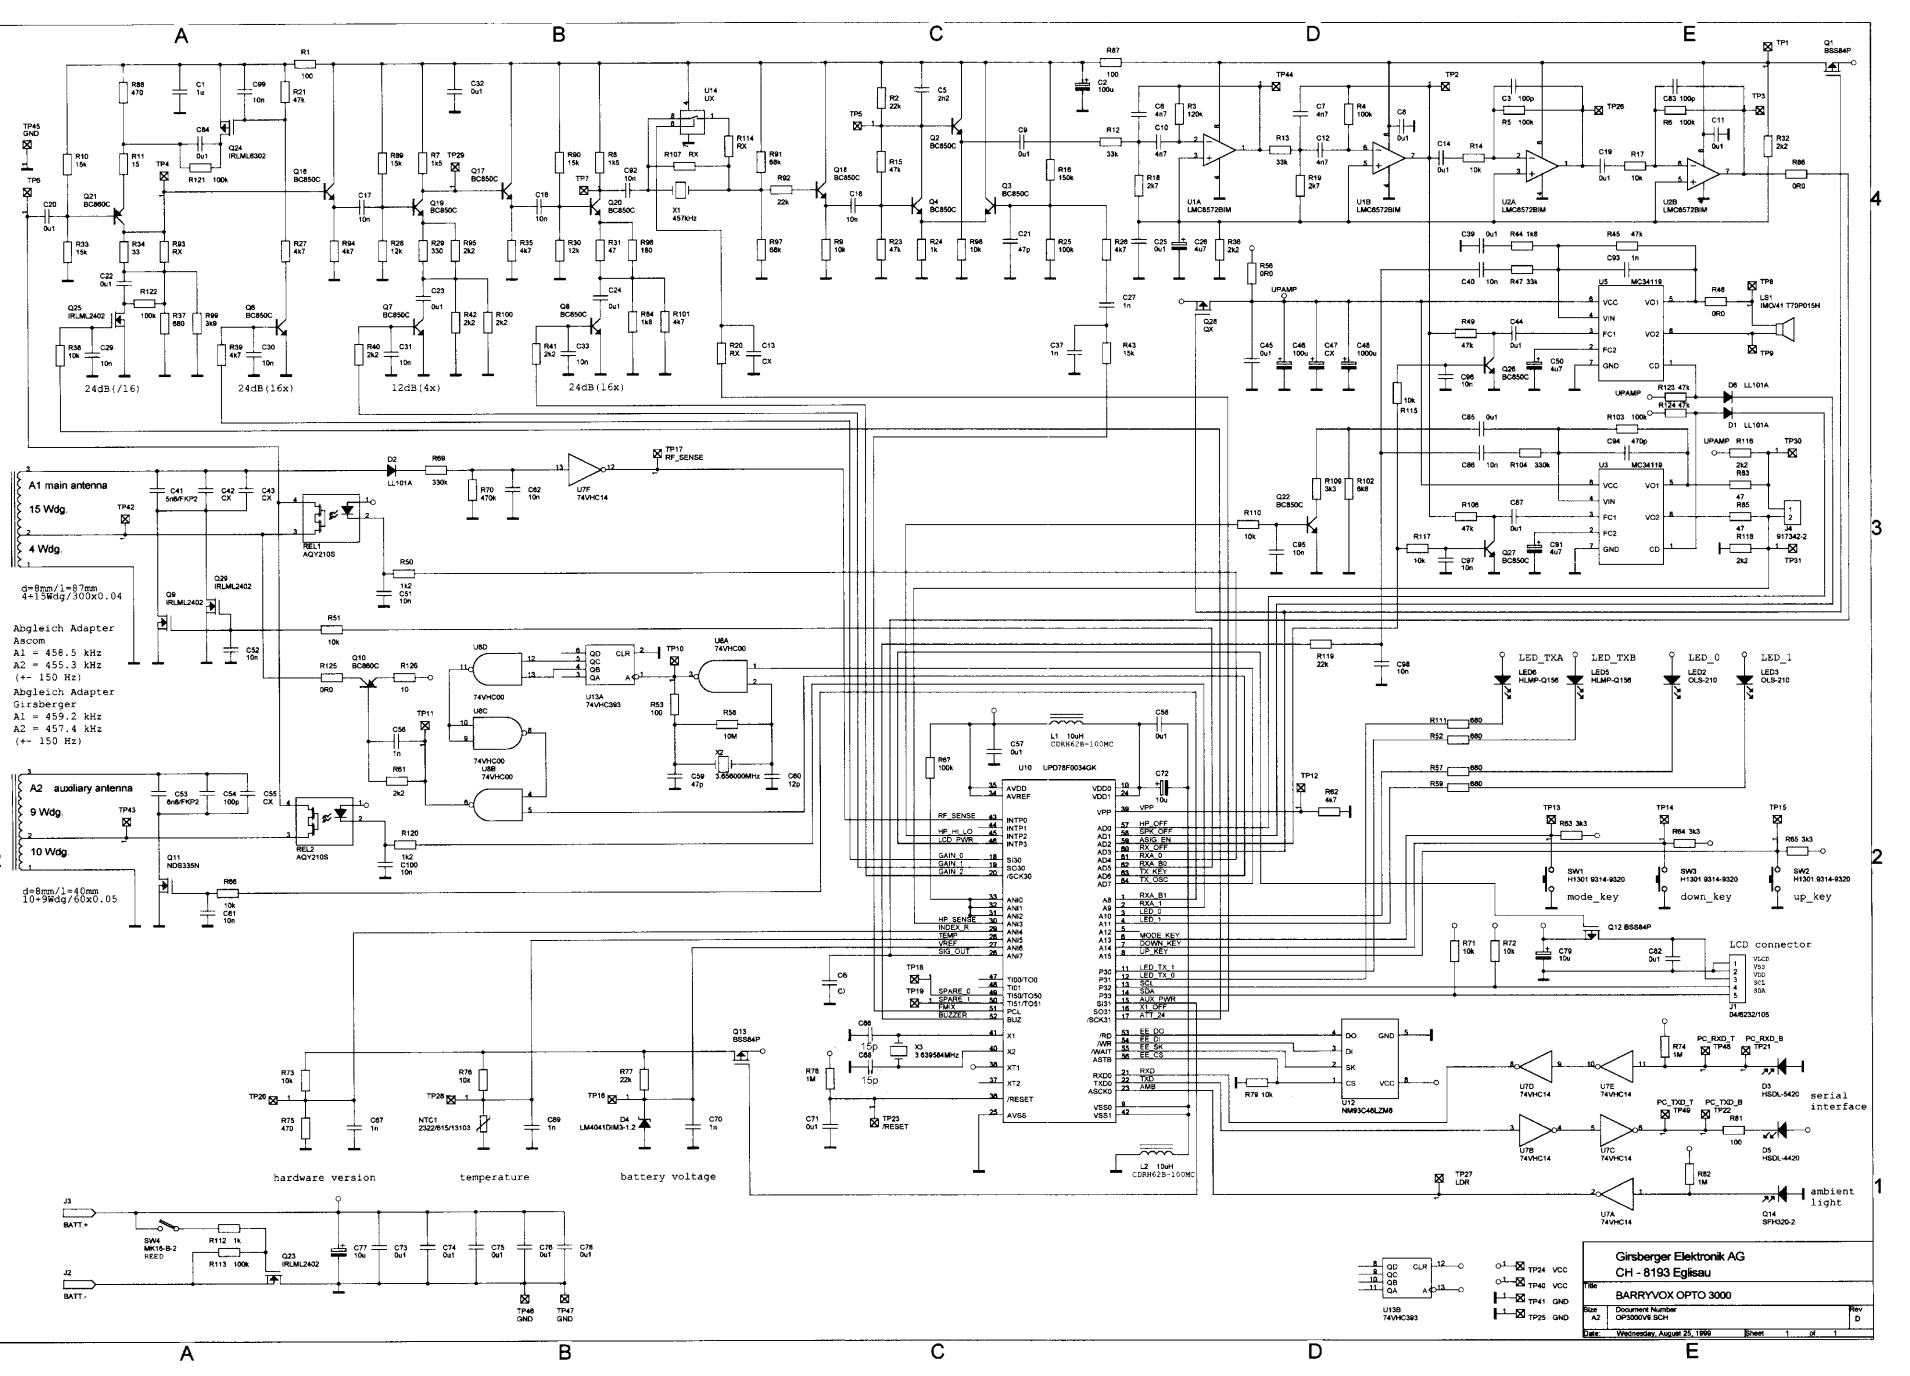
A1 main antenna
15 Wdg.
4 Wdg.
d=8mm/l=87mm
4+15Wdg/300x0.04
Abgleich Adapter
Ascom
A1 = 458.5 kHz
A2 = 455.3 kHz
(+- 150 Hz)
Abgleich Adapter
Girsberger
A1 = 459.2 kHz
A2 = 457.4 kHz
(+- 150 Hz)
A2 auxiliary antenna
9 Wdg.
10 Wdg.
d=8mm/l=40mm
10+9Wdg/60x0.05
24dB(/16)
24dB(16x)
12dB(4x)
24dB(16x)
hardware version
temperature
battery voltage
LCD connector
serial interface
ambient light
mode_key
down_key
up_key
LED_TXA
LED_TXB
LED_0
LED_1
Girsberger Elektronik AG
CH - 8193 Eglisau
BARRYVOX OPTO 3000
Document Number
OP3000V9 SCH
Wednesday, August 25, 1999