DETTA DOKUMENT UTLÄMNAT TILL
THIS DOCUMENT ISSUED TO _____

ORIGINAL FORMAT SIZE A3

PLACERING
TYPSKYLT

UNDERSIDA
PROFIL

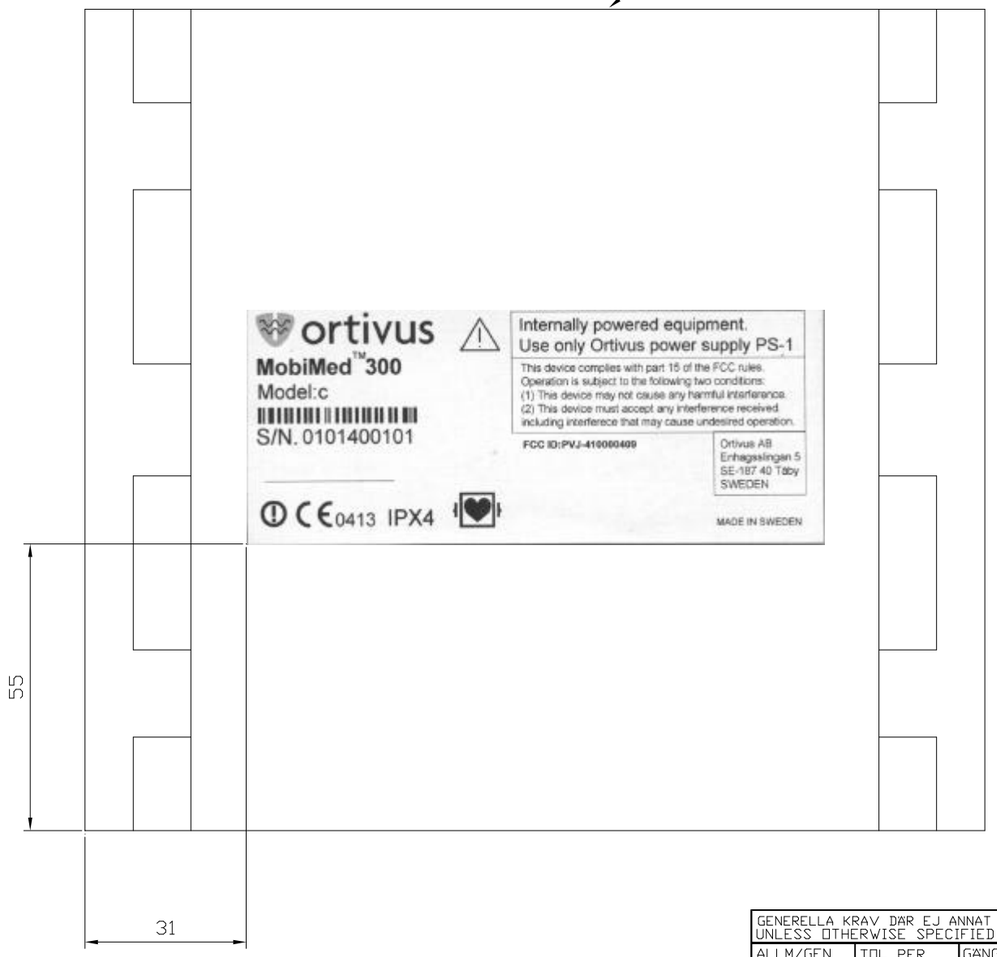

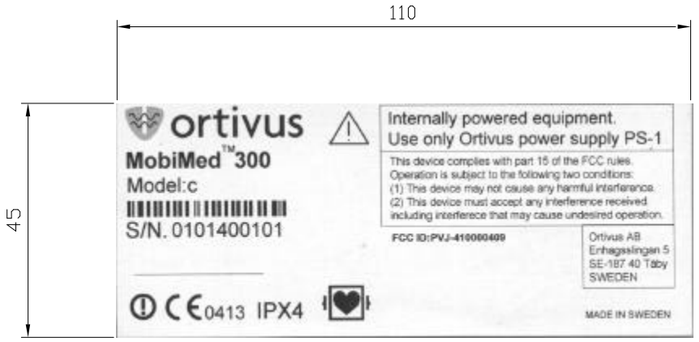

NOT1 TYPSKYLT SKA TÅLA:
-20 TILL +60 C
TVÄTTNING ENLIGT IEC 601-1 PARAGAF 6.1
UV-STRÅLNING

(I)

GENERELLA KRAV DÄR EJ ANNAT ANGES/ UNLESS OTHERWISE SPECIFIED						RITAD AV ISSUED BY	KD-AAN	SKALA SCALE 1:1	EUROPEAN PROJECTION FIRST ANGLE
ALLM/GEN TOL ±1	TOL PER ISO2768	GÄNGOR/ THREADS 6h-6H				KONSTRUKTION DESIGN		OBJEKT PROJECT MobiMed 300c	
						GODKÄND APPROVED BY		INGÅR I NEXT ASSY	
TOL VINK-LAR/ANGLES	SKARPA KAN-TER BRYTES/ BREAK SHARP EDGES	GRADN KL/ EDGES CL PER SI-iV 438:001				PRODUKTION PRODUCTION		LAGR FILE 222001C.DWG	
						NOTES		BEN/NAME TYPSKYLT 300C	
						GILTIG FR.O.M VALID FROM			
YTJÄMNHET SURFACE ROUGH PER STD 23	YTBEH KOD/ SURF. TREAT CODE PER STD 2218	SAAB/SIS MTRL	C	———	0141				
			B	ANDROMEDA 2001039.DOC	0126				
			A	———	0122	ORTIVUS Kitron Development		NR/NO 8651 222-001	BLAD/SHEET 1/1
Ra ..... µm		.....	BET REV	ÄO NR ECO NO	W				