


FCC Test Report

FCC ID : PY314300286
Equipment : Wireless AC750 DSL Modem Router
Model No. : D6000, D6010 (for marketing purpose only.)
Brand Name : NETGEAR
Applicant : NETGEAR, Inc.
Address : 350 East Plumeria Drive, San Jose, California
95134, USA
Standard : 47 CFR FCC Part 15.407
Received Date : Jun. 17, 2014
Tested Date : Jun. 19 ~ Jul. 30, 2014

We, International Certification Corp., would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It may be duplicated completely for legal use with the approval of the applicant. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Approved & Reviewed by:

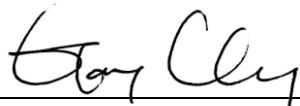

Gary Chang / Manager



Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Local Support Equipment List	8
1.3	Test Setup Chart	8
1.4	The Equipment List	9
1.5	Testing Applied Standards	10
1.6	Measurement Uncertainty	10
2	TEST CONFIGURATION	11
2.1	Testing Condition	11
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	11
3	TRANSMITTER TEST RESULTS.....	12
3.1	Conducted Emissions.....	12
3.2	Emission Bandwidth	15
3.3	RF Output Power	17
3.4	Peak Power Spectral Density	19
3.5	Transmitter Radiated and Band Edge Emissions	21
3.6	Frequency Stability	44
4	TEST LABORATORY INFORMATION	46

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
FR432301AN	Rev. 01	Initial issue	Aug. 21, 2014

Summary of Test Results

FCC Rules	Test Items	Measured	Result
15.207	Conducted Emissions	[dBuV]: 0.484MHz 41.42 (Margin -4.85dB) - AV	Pass
15.407(b) 15.209	Radiated Emissions	[dBuV/m at 3m]: 5150.00MHz 53.90 (Margin -0.10dB) - AV	Pass
15.407(a)	Emission Bandwidth	Meet the requirement of limit	Pass
15.407(a)	RF Output Power	Max Power [dBm]: 18.61	Pass
15.407(a)	Peak Power Spectral Density	Meet the requirement of limit	Pass
15.407(g)	Frequency Stability	Meet the requirement of limit	Pass
15.203	Antenna Requirement	Meet the requirement of limit	Pass

1 General Description

1.1 Information

1.1.1 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information					
Frequency Range (MHz)	IEEE Std. 802.11	Ch. Freq. (MHz)	Channel Number	Transmit Chains (N _{TX})	Data Rate / MCS
5150-5250	a	5180-5240	36-48 [4]	1	6-54 Mbps
5150-5250	n (HT20)	5180-5240	36-48 [4]	1	MCS 0-7
5150-5250	n (HT40)	5190-5230	38-46 [2]	1	MCS 0-7
5150-5250	ac (VHT20)	5180-5240	36-48 [4]	1	MCS 0-8
5150-5250	ac (VHT40)	5190-5230	38-46 [2]	1	MCS 0-9
5150-5250	ac (VHT80)	5210	42 [1]	1	MCS 0-9

Note 1: RF output power specifies that Maximum Conducted Output Power.
 Note 2: 802.11a/n/ac uses a combination of OFDM-BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM modulation.

1.1.2 Antenna Details

Ant. No.	Model	Type	Connector	Gain (dBi)
1	90VEAA15 G06	dipole	I-PEX	4.15

1.1.3 Power Supply Type of Equipment under Test (EUT)

Power Supply Type	12Vdc from AC adapter
-------------------	-----------------------

1.1.4 Accessories

Accessories		
No.	Equipment	Description
1	AC Adapter 1	Brand Name: NETGEAR Model Name: ML18-7120150-A1 P/N: 332-10653-01 Power Rating: I/P: 120Vac, 60Hz, 0.5A O/P: 12Vdc, 1.5A Power Line: 1.85m non-shielded cable w/o core
2	AC Adapter 2	Brand Name: NETGEAR Model Name: AD817F10 P/N: 332-10301-02 Power Rating: I/P: 100-120Vac, 50-60Hz, 0.56A O/P: 12Vdc, 1.5A Power Line: 1.85m non-shielded cable w/o core

1.1.5 Channel List

802.11 a / HT20 / VHT20		HT40 / VHT40	
Channel	Frequency(MHz)	Channel	Frequency(MHz)
36	5180	38	5190
40	5200	46	5230
44	5220	VHT80	
48	5240	42	5210

1.1.6 Test Tool and Duty Cycle

Test Tool	MT76xx, Version 2.0.10.9		
Duty Cycle and Duty Factor	Mode	Duty cycle (%)	Duty factor (dB)
	11a	88.60%	0.53
	VHT20	88.43%	0.53
	VHT40	77.89%	1.09
	VHT80	61.98%	2.08


1.1.7 Power Setting

Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Power Set
11a	5180	15
11a	5200	15
11a	5240	14
HT20	5180	16
HT20	5200	15
HT20	5240	14
HT40	5190	12
HT40	5230	16
VHT20	5180	16
VHT20	5200	15
VHT20	5240	14
VHT40	5190	12
VHT40	5230	16
VHT80	5210	0B

1.2 Local Support Equipment List

Support Equipment List						
No.	Equipment	Brand	Model	S/N	FCC ID	Signal cable / Length (m)
1	Notebook	DELL	E6430	---	DoC	RJ45, 8m non-shielded w/o core.

1.3 Test Setup Chart

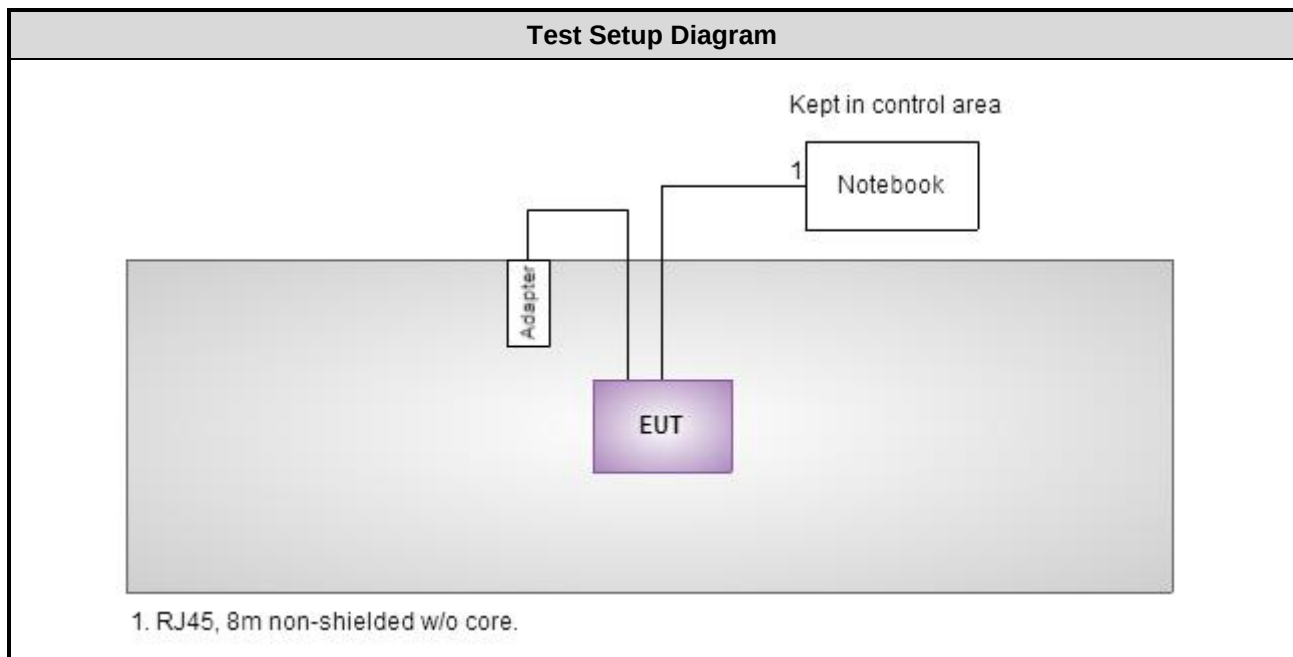

1.4 The Equipment List

Test Item	Conducted Emission				
Test Site	Conduction room 1 / (CO01-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
EMC Receiver	R&S	ESCS 30	100169	Oct. 15, 2013	Oct. 14, 2014
LISN	SCHWARZBECK	Schwarzbeck 8127	8127-667	Nov. 23, 2013	Nov. 22, 2014
LISN (Support Unit)	SCHWARZBECK	Schwarzbeck 8127	8127-666	Dec. 04, 2013	Dec. 03, 2014
RF Cable-CON	Woken	CFD200-NL	CFD200-NL-001	Apr. 23, 2014	Apr. 22, 2015
50 ohm terminal (Support Unit)	NA	50	04	Apr. 18, 2014	Apr. 17, 2015
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber 2 / (03CH02-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101499	Feb. 08, 2014	Feb. 07, 2015
Receiver	R&S	ESR3	101657	Jan. 18, 2014	Jan. 17, 2015
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-524	Jan. 08, 2014	Jan. 07, 2015
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1095	Jan. 07, 2014	Jan. 06, 2015
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170517	Dec. 27, 2013	Dec. 26, 2014
Preamplifier	Burgeon	BPA-530	100218	Dec. 09, 2013	Dec. 08, 2014
Preamplifier	Agilent	83017A	MY39501309	Dec. 09, 2013	Dec. 08, 2014
Preamplifier	WM	TF-130N-R1	923365	Oct. 23, 2013	Oct. 22, 2014
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16140/4	Dec. 17, 2013	Dec. 16, 2014
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16018/4	Dec. 17, 2013	Dec. 16, 2014
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16015/4	Dec. 17, 2013	Dec. 16, 2014
LF cable 3M	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-003	Dec. 17, 2013	Dec. 16, 2014
LF cable 10M	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-004	Dec. 17, 2013	Dec. 16, 2014
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	100330	Nov. 15, 2012	Nov. 14, 2014
Note: Calibration Interval of instruments listed above is two year.					

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101063	Feb. 17, 2014	Feb. 16, 2015
TEMP&HUMIDITY CHAMBER	GIANT FORCE	GCT-225-40-SP-SD	MAF1212-002	Dec. 11, 2013	Dec. 10, 2014
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1241002	Oct. 24, 2013	Oct. 23, 2014
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207366	Oct. 24, 2013	Oct. 23, 2014
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

1.5 Testing Applied Standards

According to the specification of EUT, the EUT must comply with following standards and KDB documents.

47 CFR FCC Part 15.407

ANSI C63.10-2009

FCC KDB 412172

FCC 789033 D02 General UNII Test Procedures New Rules v01

FCC KDB 644545 D01 Guidance for IEEE 802 11ac v01r02

FCC KDB 644545 D02 Alternative Guidance for 802 11ac v01

Note: The EUT has been tested and complied with FCC part 15B requirement. FCC Part 15B test results are issued to another report.

1.6 Measurement Uncertainty

ISO/IEC 17025 requires that an estimate of the measurement uncertainties associated with the emissions test results be included in the report. The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor (k=2))

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Bandwidth	±34.134 Hz
Conducted power	±0.808 dB
Frequency error	±34.134 Hz
Temperature	±0.6 °C
Conducted emission	±2.670 dB
AC conducted emission	±2.92 dB
Radiated emission ≤ 1GHz	±3.26 dB
Radiated emission > 1GHz	±4.94 dB

2 Test Configuration

2.1 Testing Condition

Test Item	Test Site	Ambient Condition	Tested By
AC Conduction	CO01-WS	21°C / 63%	Skys Huang
Radiated Emissions	03CH02-WS	25-26°C / 65%	Anderson Hong York Lin
RF Conducted	TH01-WS	22°C / 64%	Felix Sung

➤ FCC site registration No.: 657002

➤ IC site registration No.: 10807A-2

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps) / MCS	Test Configuration
Conducted Emissions	VHT40	5230	MCS 0	1
Radiated Emissions ≤1GHz	VHT40	5230	MCS 0	2
RF Output Power	11a	5180 / 5200 / 5240	6 Mbps	2
	HT20	5180 / 5200 / 5240	MCS 0	
	HT40	5190 / 5230	MCS 0	
	VHT20	5180 / 5200 / 5240	MCS 0	
	VHT40	5190 / 5230	MCS 0	
	VHT80	5210	MCS 0	
Radiated Emissions >1GHz Emission Bandwidth Peak Power Spectral Density	11a	5180 / 5200 / 5240	6 Mbps	2
	VHT20	5180 / 5200 / 5240	MCS 0	
	VHT40	5190 / 5230	MCS 0	
	VHT80	5210	MCS 0	
Frequency Stability	Un-modulation	5240	---	---

NOTE:

- Adapter 1 & 2 had been covered during the pretest, and was selected as below configuration for final testing.
- Test configurations are listed as below:
 - Configuration 1: Adapter 1 (Model: ML18-7120150-A1)
 - Configuration 2: Adapter 2 (Model: AD817F10)

3 Transmitter Test Results

3.1 Conducted Emissions

3.1.1 Limit of Conducted Emissions


Conducted Emissions Limit		
Frequency Emission (MHz)	Quasi-Peak	Average
0.15-0.5	66 - 56 *	56 - 46 *
0.5-5	56	46
5-30	60	50

Note 1: * Decreases with the logarithm of the frequency.

3.1.2 Test Procedures

1. The device is placed on a test table, raised 80 cm above the reference ground plane. The vertical conducting plane is located 40 cm to the rear of the device.
2. The device is connected to line impedance stabilization network (LISN) and other accessories are connected to other LISN. Measured levels of AC power line conducted emission are across the 50 Ω LISN port.
3. AC conducted emission measurements is made over frequency range from 150 kHz to 30 MHz.
4. This measurement was performed with AC 120V / 60Hz.


3.1.3 Test Setup

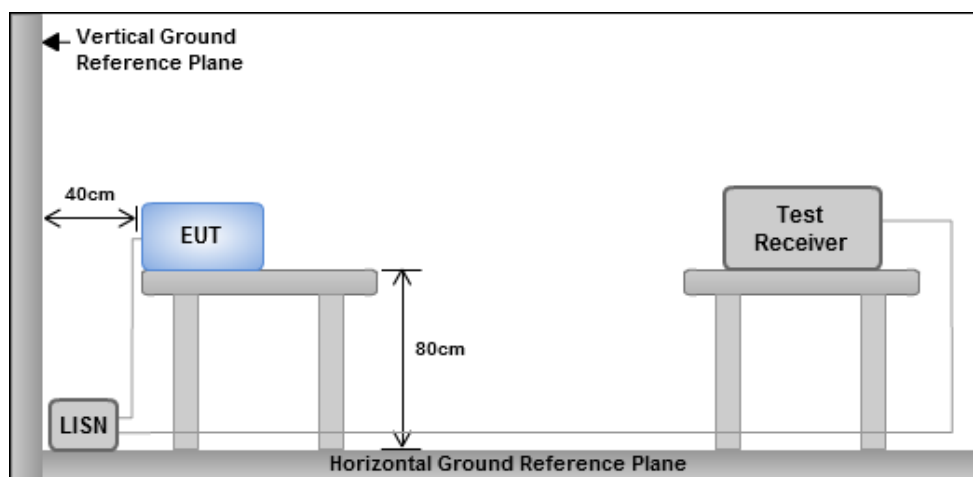

- Note: 1. Support units were connected to second LISN.
 2. Both of LISNs (AMN) are 80 cm from EUT and at least 80 cm from other units and other metal planes

3.1.4 Test Result of Conducted Emissions

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5230
Power Phase	Line		

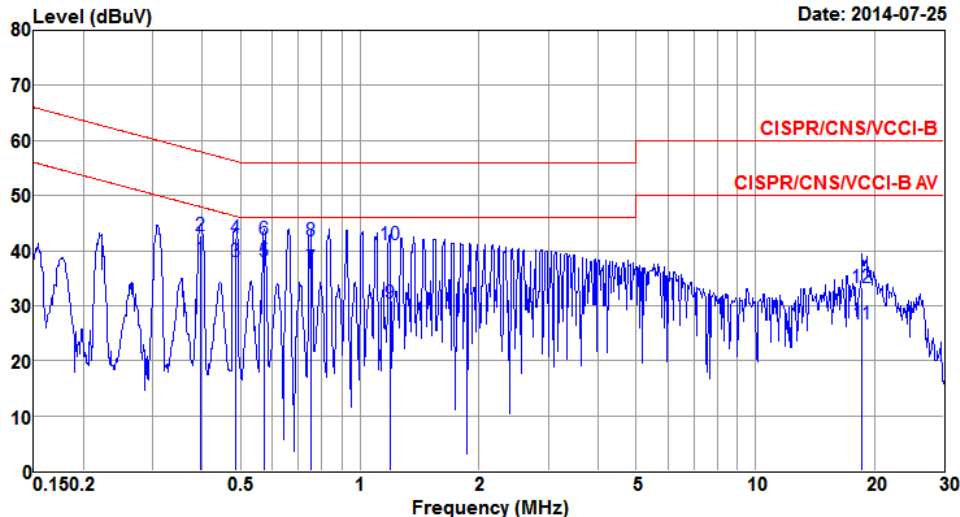

The graph shows the conducted emission level in dBuV versus frequency in MHz. The y-axis ranges from 0 to 80 dBuV, and the x-axis ranges from 0.15 to 30 MHz. A blue line represents the measured emission, which fluctuates between approximately 20 and 45 dBuV. Two red lines represent the CISPR/CNS/VCCI-B limits: one for the average (AV) and one for the quasi-peak (QP) values. The AV limit starts at 65 dBuV at 0.15 MHz and decreases to 50 dBuV at 5 MHz, then remains constant. The QP limit starts at 55 dBuV at 0.15 MHz and decreases to 45 dBuV at 5 MHz, then remains constant. The measured emission is generally below the AV limit but exceeds the QP limit in several peaks, particularly between 0.5 and 2 MHz.

Date: 2014-07-25

	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark
1	0.396	38.56	47.95	-9.39	38.01	0.53	0.02	Average
2	0.396	42.76	57.95	-15.19	42.21	0.53	0.02	QP
3	0.484	37.95	46.27	-8.32	37.32	0.57	0.06	Average
4	0.484	42.21	56.27	-14.06	41.58	0.57	0.06	QP
5*	0.573	37.93	46.00	-8.07	37.23	0.61	0.09	Average
6	0.573	42.04	56.00	-13.96	41.34	0.61	0.09	QP
7	0.751	36.88	46.00	-9.12	36.07	0.67	0.14	Average
8	0.751	41.85	56.00	-14.15	41.04	0.67	0.14	QP
9	1.197	30.51	46.00	-15.49	29.56	0.80	0.15	Average
10	1.197	41.13	56.00	-14.87	40.18	0.80	0.15	QP
11	18.622	26.70	50.00	-23.30	24.27	2.05	0.38	Average
12	18.622	33.33	60.00	-26.67	30.90	2.05	0.38	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).
 2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).

3.2 Emission Bandwidth

3.2.1 Test Procedures


26dB Bandwidth

1. Set RBW = approximately 1% of the emission bandwidth.
2. Set the VBW > RBW, Detector = Peak.
3. Trace mode = max hold.
4. Measure the maximum width of the emission that is 26 dB down from the peak of the emission.

Occupied Bandwidth

1. Set RBW = 1 % to 5 % of the OBW
2. Set VBW $\geq$ 3 RBW
3. Sample detection and single sweep mode shall be used
4. Use the 99 % power bandwidth function of the instrument


3.2.2 Test Setup

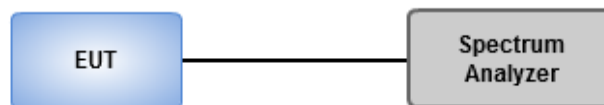

3.2.3 Test Result of Emission Bandwidth

Emission Bandwidth										
Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)				99% Bandwidth (MHz)			
			Chain 0	Chain 1	Chain 0	Chain 1	Chain 0	Chain 1	Chain 0	Chain 1
11a	1	5180	27.88	--	--	--	17.02	--	--	--
11a	1	5200	29.68	--	--	--	17.13	--	--	--
11a	1	5240	29.10	--	--	--	17.08	--	--	--
VHT20	1	5180	36.52	--	--	--	18.67	--	--	--
VHT20	1	5200	29.74	--	--	--	17.89	--	--	--
VHT20	1	5240	29.86	--	--	--	17.89	--	--	--
VHT40	1	5190	53.57	--	--	--	36.70	--	--	--
VHT40	1	5230	74.09	--	--	--	37.40	--	--	--
VHT80	1	5210	94.61	--	--	--	75.95	--	--	--

Worst Plots

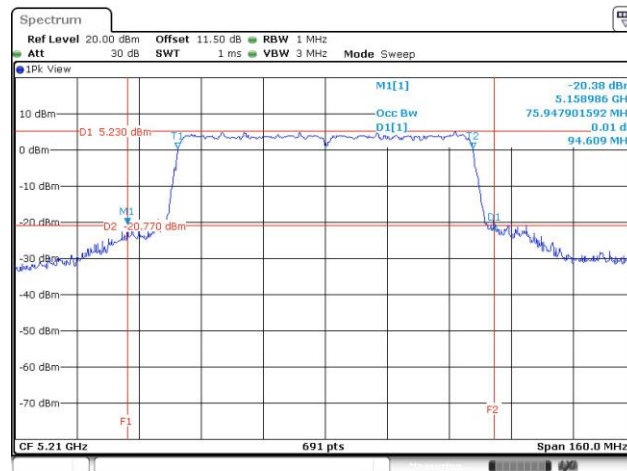

3.3 RF Output Power


3.3.1 Limit of RF Output Power

Operating Mode		Limit
☐	Outdoor access point	Conducted Power: 1 W The maximum e.i.r.p. at any elevation angle above 30 degrees as measured from the horizon must not exceed 125 mW (21 dBm)
☒	Indoor access point	Conducted Power: 1 W
☐	Fixed point-to-point access points	Conducted Power: 1 W
☐	Mobile and portable client devices	Conducted Power: 250 mW

3.3.2 Test Procedures

- ☒ **Method PM-G (Measurement using a gated RF average power meter)**
 - ☒ Measurements may is performed using a wideband gated RF power meter provided that the gate parameters are adjusted such that the power is measured only when the EUT is transmitting at its maximum power control level. Since the measurement is made only during the ON time of the transmitter, no duty cycle correction factor is required.

3.3.3 Test Setup

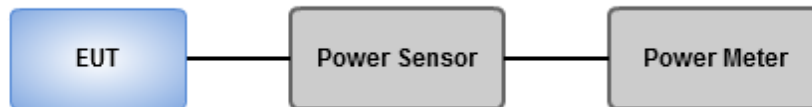

3.3.4 Test Result of Maximum Conducted Output Power

Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	Conducted Power (dBm)				Total Power (mW)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3			
11a	1	5180	18.34	--	--	--	68.234	18.34	30.00
11a	1	5200	18.41	--	--	--	69.343	18.41	30.00
11a	1	5240	18.02	--	--	--	63.387	18.02	30.00
HT20	1	5180	18.41	--	--	--	69.343	18.41	30.00
HT20	1	5200	18.06	--	--	--	63.973	18.06	30.00
HT20	1	5240	17.65	--	--	--	58.210	17.65	30.00
HT40	1	5190	16.72	--	--	--	46.989	16.72	30.00
HT40	1	5230	18.53	--	--	--	71.285	18.53	30.00
VHT20	1	5180	18.52	--	--	--	71.121	18.52	30.00
VHT20	1	5200	18.23	--	--	--	66.527	18.23	30.00
VHT20	1	5240	17.78	--	--	--	59.979	17.78	30.00
VHT40	1	5190	16.85	--	--	--	48.417	16.85	30.00
VHT40	1	5230	18.61	--	--	--	72.611	18.61	30.00
VHT80	1	5210	13.68	--	--	--	23.335	13.68	30.00

3.4 Peak Power Spectral Density

3.4.1 Limit of Peak Power Spectral Density

Operating Mode		Limit
☐	Outdoor access point	17 dBm / MHz
☒	Indoor access point	17 dBm / MHz
☐	Fixed point-to-point access points	17 dBm / MHz
☐	Mobile and portable client devices	11 dBm / MHz

3.4.2 Test Procedures


☒ Method SA-1

1. Set RBW = 1 MHz, VBW = 3 MHz, Sweep time = auto, Detector = RMS.
2. Trace average 100 traces.
3. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.

☐ Method SA-2 Alternative

1. Set RBW = 1 MHz, VBW = 3 MHz, Detector = RMS.
2. Set sweep time $\geq 10 * (\text{number of points in sweep}) * (\text{total on/off period of the transmitted signal})$.
3. Perform a single sweep.
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.
5. Add $10 \log(1/x)$, where x is the duty cycle.


3.4.3 Test Setup

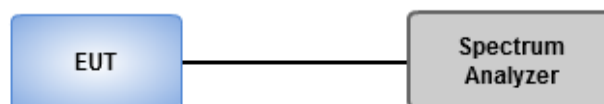

3.4.4 Test Result of Peak Power Spectral Density

Condition			Peak Power Spectral Density (dBm)			
Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	PPSD w/o D.F (dBm)	Duty Factor (dB)	PPSD with D.F (dBm)	PPSD Limit (dBm)
11a	1	5180	5.46	0.53	5.99	17
11a	1	5200	5.48	0.53	6.01	17
11a	1	5240	5.06	0.53	5.59	17
VHT20	1	5180	5.38	0.53	5.91	17
VHT20	1	5200	5.05	0.53	5.58	17
VHT20	1	5240	4.69	0.53	5.22	17
VHT40	1	5190	0.07	1.09	1.16	17
VHT40	1	5230	1.73	1.09	2.82	17
VHT80	1	5210	-7.01	2.08	-4.93	17

Note: D.F is duty factor.

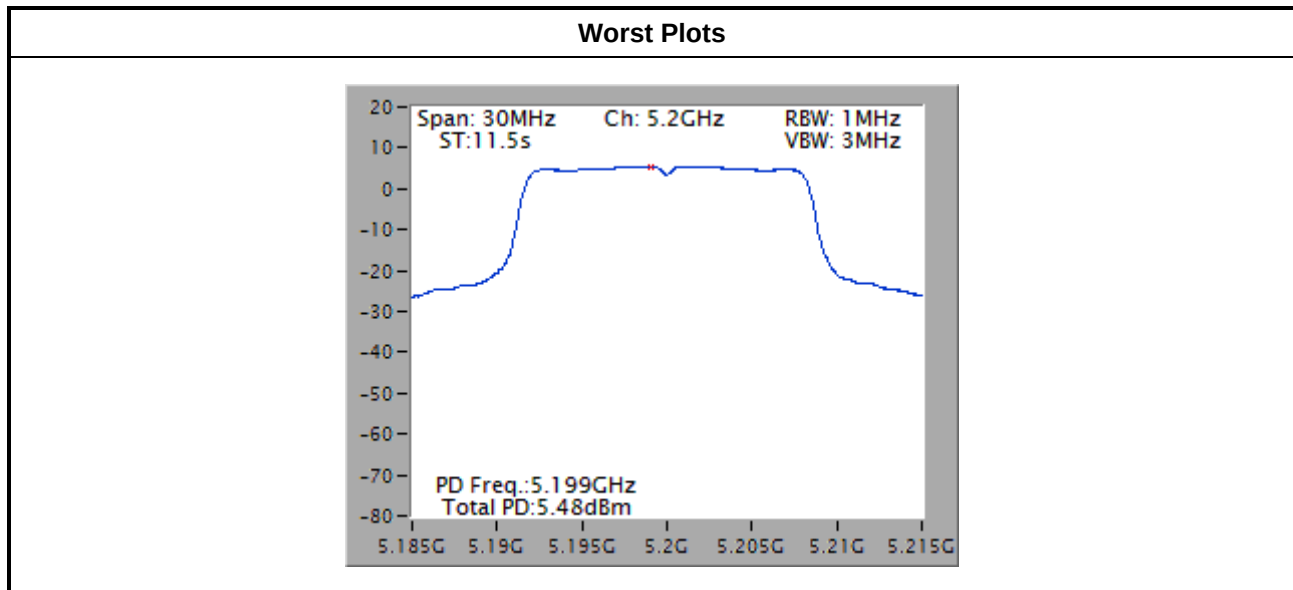

Note: Power density plot without duty factor

3.5 Transmitter Radiated and Band Edge Emissions

3.5.1 Limit of Transmitter Radiated and Band Edge Emissions

Restricted Band Emissions Limit			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:
Qusai-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9–90 kHz, 110–490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:
Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

Un-restricted band emissions above 1GHz Limit	
Operating Band	Limit
5.15 - 5.25 GHz	e.i.r.p. -27 dBm [68.2 dBuV/m@3m]
5.25 - 5.35 GHz	e.i.r.p. -27 dBm [68.2 dBuV/m@3m]
5.47 - 5.725 GHz	e.i.r.p. -27 dBm [68.2 dBuV/m@3m]
5.725 - 5.825 GHz	5.715 5.725 GHz: e.i.r.p. -17 dBm [78.2 dBuV/m@3m] 5.85 5.86 GHz: e.i.r.p. -17 dBm [78.2 dBuV/m@3m] Other un-restricted band: e.i.r.p. -27 dBm [68.2 dBuV/m@3m]

Note 1: Measurements may be performed at a distance other than the limit distance provided they are not performed in the near field and the emissions to be measured can be detected by the measurement equipment. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor of 20 dB/decade (inverse of linear distance for field-strength measurements, inverse of linear distance-squared for power-density measurements).

3.5.2 Test Procedures


1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360° . A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at a height of 0.8 m test table above the ground plane.
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360° , the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:


1. 120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission below 1GHz.
2. RBW=1MHz, VBW=3MHz and Peak detector is for peak measured value of radiated emission above 1GHz.
3. RBW=1MHz, VBW=1/T and Peak detector is for average measured value of radiated emission above 1GHz.

3.5.3 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz

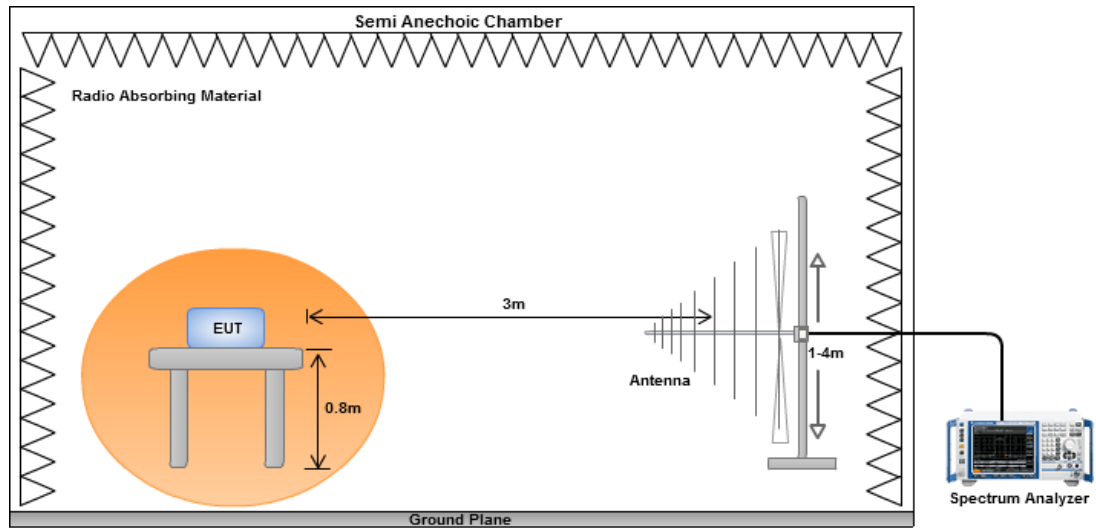


Radiated Emissions above 1 GHz

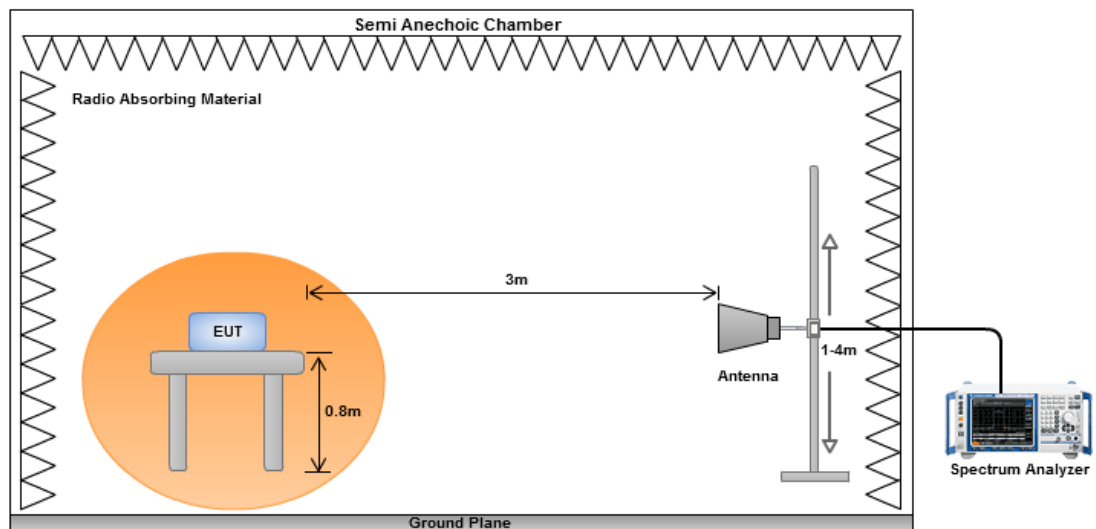

3.5.4 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5230
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5230
Polarization	Vertical		

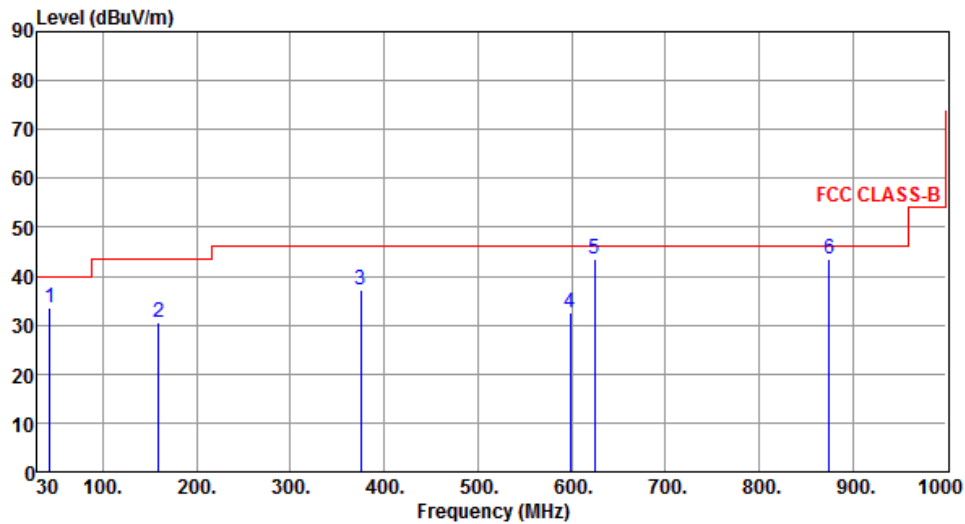

	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	43.21	33.64	40.00	-6.36	50.47	-16.83	QP	---	---
2	159.01	30.47	43.50	-13.03	47.19	-16.72	Peak	---	---
3	375.26	37.28	46.00	-8.72	51.69	-14.41	Peak	---	---
4	598.42	32.61	46.00	-13.39	42.21	-9.60	Peak	---	---
5	624.75	43.51	46.00	-2.49	52.82	-9.31	QP	---	---
6	874.87	43.43	46.00	-2.57	49.34	-5.91	QP	---	---

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.

3.5.5 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11a

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5200																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
Level (dBuV/m) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1000 6000. 10000. 14000. 18000. 22000. 26000. 30000. 34000. 40000 Frequency (MHz) 1 2 3 4 5 6 FCC PART15E (74) FCC PART15E (AVG) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th></th><th></th><th>reading</th><th></th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2500.00</td><td>39.28</td><td>54.00</td><td>-14.72</td><td>41.59</td><td>-2.31</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>2500.00</td><td>51.36</td><td>74.00</td><td>-22.64</td><td>53.67</td><td>-2.31</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>10400.00</td><td>53.51</td><td>54.00</td><td>-0.49</td><td>39.01</td><td>14.50</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>10400.00</td><td>69.81</td><td>74.00</td><td>-4.19</td><td>55.31</td><td>14.50</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>15600.00</td><td>44.34</td><td>54.00</td><td>-9.66</td><td>29.17</td><td>15.17</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>15600.00</td><td>57.48</td><td>74.00</td><td>-16.52</td><td>42.31</td><td>15.17</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level			reading			High	Table			dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB		cm	deg	1	2500.00	39.28	54.00	-14.72	41.59	-2.31	Average	---	---	2	2500.00	51.36	74.00	-22.64	53.67	-2.31	Peak	---	---	3	10400.00	53.51	54.00	-0.49	39.01	14.50	Average	---	---	4	10400.00	69.81	74.00	-4.19	55.31	14.50	Peak	---	---	5	15600.00	44.34	54.00	-9.66	29.17	15.17	Average	---	---	6	15600.00	57.48	74.00	-16.52	42.31	15.17	Peak	---	---
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																																				
	MHz	level			reading			High	Table																																																																																				
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB		cm	deg																																																																																				
1	2500.00	39.28	54.00	-14.72	41.59	-2.31	Average	---	---																																																																																				
2	2500.00	51.36	74.00	-22.64	53.67	-2.31	Peak	---	---																																																																																				
3	10400.00	53.51	54.00	-0.49	39.01	14.50	Average	---	---																																																																																				
4	10400.00	69.81	74.00	-4.19	55.31	14.50	Peak	---	---																																																																																				
5	15600.00	44.34	54.00	-9.66	29.17	15.17	Average	---	---																																																																																				
6	15600.00	57.48	74.00	-16.52	42.31	15.17	Peak	---	---																																																																																				

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) <			

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

3.5.6 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for VHT20

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m)			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m) </			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			


Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m) </			

3.5.7 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for VHT40

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5190
Polarization	Horizontal		

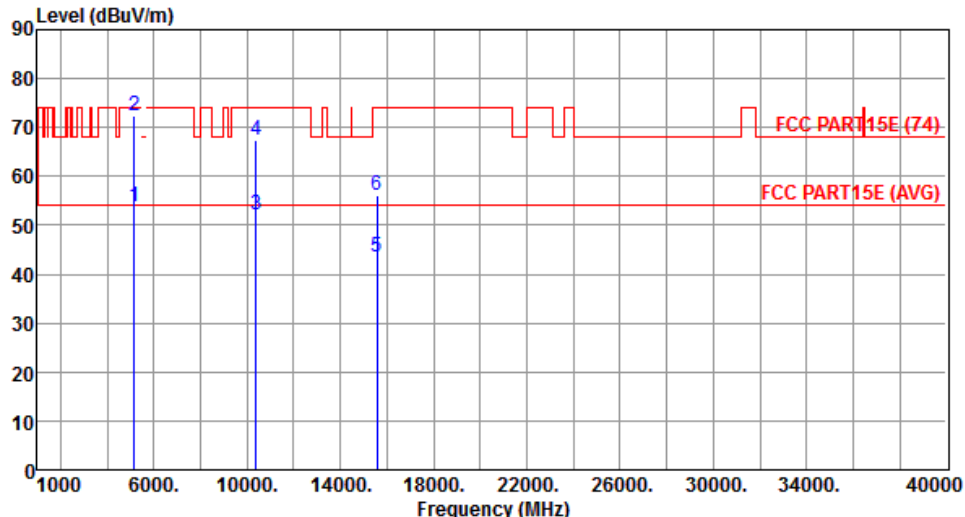

The graph displays the radiated unwanted emissions for VHT40. The y-axis represents Level (dBUV/m) from 0 to 90, and the x-axis represents Frequency (MHz) from 1000 to 40000. A red line indicates the FCC Part 15E (74) limit, and a lower red line indicates the FCC Part 15E (AVG) limit. Blue vertical lines with markers 1 through 6 indicate specific test points. The emission levels are generally below the limits, with a peak at 5150 MHz.

Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
5150.00	53.90	54.00	-0.10	48.19	5.71	Average	---	---
5150.00	72.37	74.00	-1.63	66.66	5.71	Peak	---	---
10380.00	52.20	54.00	-1.80	37.74	14.46	Average	---	---
10380.00	67.41	74.00	-6.59	52.95	14.46	Peak	---	---
15570.00	43.56	54.00	-10.44	28.33	15.23	Average	---	---
15570.00	55.97	74.00	-18.03	40.74	15.23	Peak	---	---

1	5150.00	53.90	54.00	-0.10	48.19	5.71	Average	---	---
2	5150.00	72.37	74.00	-1.63	66.66	5.71	Peak	---	---
3	10380.00	52.20	54.00	-1.80	37.74	14.46	Average	---	---
4	10380.00	67.41	74.00	-6.59	52.95	14.46	Peak	---	---
5	15570.00	43.56	54.00	-10.44	28.33	15.23	Average	---	---
6	15570.00	55.97	74.00	-18.03	40.74	15.23	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5190
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5230
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m)			

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5230
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) <			

3.5.8 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for VHT80

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5210
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m)			

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5210
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

3.6 Frequency Stability


3.6.1 Limit of Frequency Stability

Manufacturers of U-NII devices are responsible for ensuring frequency stability such that an emission is maintained within the band of operation under all conditions of normal operation as specified in the user's manual.

3.6.2 Test Procedures

1. The EUT is installed in an environment test chamber with external power source.
2. Set the chamber to operate at 50 centigrade and external power source to output at nominal voltage of EUT.
3. A sufficient stabilization period at each temperature is used prior to each frequency measurement.
4. When temperature is stabled, measure the frequency stability.
5. The test shall be performed under -30 to 50 centigrade and 85 to 115 percent of the nominal voltage. Change setting of chamber and external power source to complete all conditions.

3.6.3 Test Setup

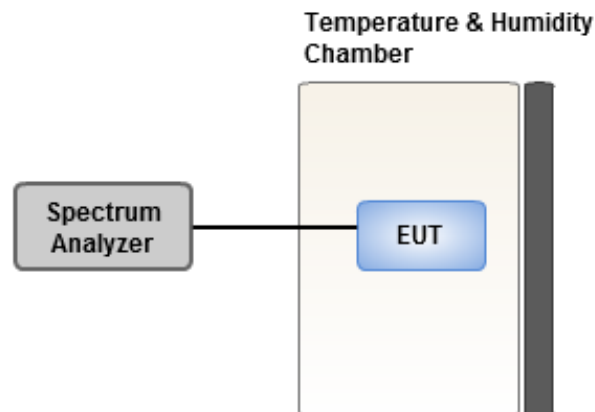

3.6.4 Test Result of Frequency Stability

Frequency: 5200 MHz	Frequency Drift (ppm)			
Temperature (°C)	0 minute	2 minutes	5 minutes	10 minutes
T20°C Vmax	0.18	-0.14	0.54	0.92
T20°C Vmin	3.87	3.46	3.84	3.97
T50°C Vnom	4.36	4.47	4.41	5.08
T40°C Vnom	-2.11	-2.11	-1.84	-1.71
T30°C Vnom	0.34	0.37	0.18	0.67
T20°C Vnom	0.22	0.51	0.55	0.66
T10°C Vnom	-0.33	-0.35	-0.03	-0.28
T0°C Vnom	-0.11	-0.09	0.33	0.15
T-10°C Vnom	-0.75	-0.49	-0.76	-0.40
T-20°C Vnom	-0.69	-0.04	-0.80	-0.80
T-30°C Vnom	-0.54	-0.44	-0.48	-0.02
Vnom [Vac]: 120	Vmax [Vac]: 138		Vmin [Vac]: 102	
Tnom [°C]: 20	Tmax [°C]: 50		Tmin [°C]: -30	

4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corp, it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan Hsiang. Location map can be found on our website <http://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No. 30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin
Kou District, New Taipei City,
Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No. 3-1, Lane 6, Wen San 3rd St.,
Kwei Shan Hsiang, Tao Yuan
Hsien 333, Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan Site II

Tel: 886-3-271-8640

No. 14-1, Lane 19, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Hsiang, Tao Yuan
Hsien 333, Taiwan, R.O.C.

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0155

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==