


1.以下内容由供应商印刷

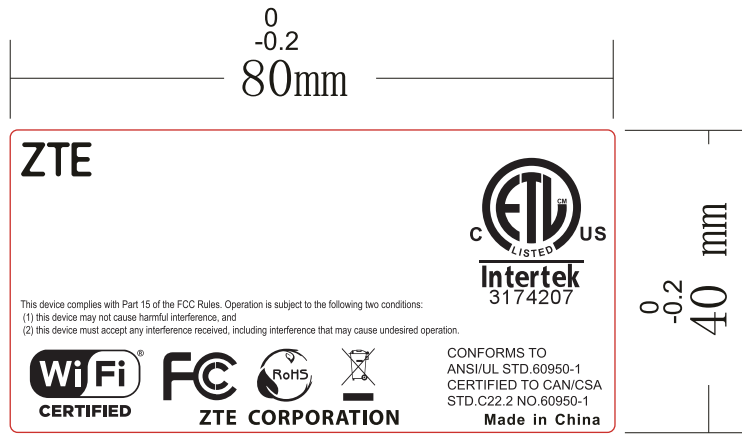

注意:
WIFI Logo 尺寸要求如上,
WIFI Logo 四周必须留有
大于2.1 mm 的空白

MAC地址内容由客户提供

BARCODE: CODE 128

GPON SN编号规则: ZTEGCXXXXXXX

ZTEGC: 固定

XXXXXXX: 16进制数,取值区间由客户指定,选取不重复值

BARCODE: CODE128

D-SN: ZTE ABCD YMD XXXXX (共15位)

ZTE: 固定;

ABCD: 同外箱标贴序列号前 4 位相同;

YMD为生产年月日;

Y: 年份, 从2010开始,取字母A~Y,I,O,S,Z不能使用

M: 月份,1 - 9, 10-12月 为 A,B,C

D: 日期,取值范围是1~9, A~Y, 如8代表8日

XXXXX为D-SN流水号,00001~99999

特别说明一下: 最后五位的XXXXX流水号, 与产品序列号

SN最后五位的流水号不必完全一样,

可以自成体系, 不必连续, 可以有跳号

BARCODE: CODE 128


SSID1及密钥需要打印在铭牌标贴上,

2.4GHz SSID: ZTE-xxxxxx-2.4GHz, (xxxxxx为首MAC后6位, 不含冒号, 小写)

5GHz SSID: ZTE-xxxxxx-5GHz, (xxxxxx为首MAC后6位, 不含冒号, 小写)

WPA/WPA2-PSK: xxxxxxxx, (xxxxxxx为首MAC前8位, 不含冒号, 小写)

2.以下内容由工厂在供应商印刷的基础上打印

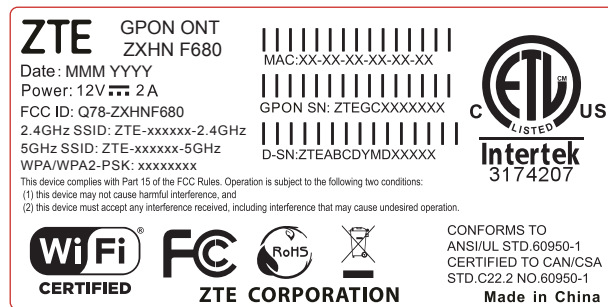

日期格式: MMM YYYY, Arial, 6pt 由工厂打印

英文月份的单词的前三个字母(大写), 然后空格, 4位阿拉伯数字年份

比如: FEB 2008

注: 条码高度大于等于4mm.

来料方式: 卷装

NOTES(技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框,R1.0

(Black printing,no frame,R1.0)

2.材料: 50#亮白PET,过UV油墨,背胶

(Material:50# bright white PET,UV coated,adhesive)

3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求.

(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM	TOL±	△				CUSTOMER: ZTE			
RANGE	C1	C2	C3	C4		TITLE:		MODEL:	
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2		印刷盒底标贴		PART NO:	
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5		UNIT'S	mm	VER:	A0
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2		MAT'L	/	SCALE	N/A
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5		DATE:			
180~315	0.5	1.3	1.8	3					
315~500	0.7	1.5	2.5	4					
500~800	0.9	1.8	3	5					
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°		FINISH	/	SHEET	1 / 1	PDE



Label location