


标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	王浩	标准化		
校对	王浩	审定		
审核		批准		

UL 认证		节能灯电路原理图	
图样标记	重量	比例	

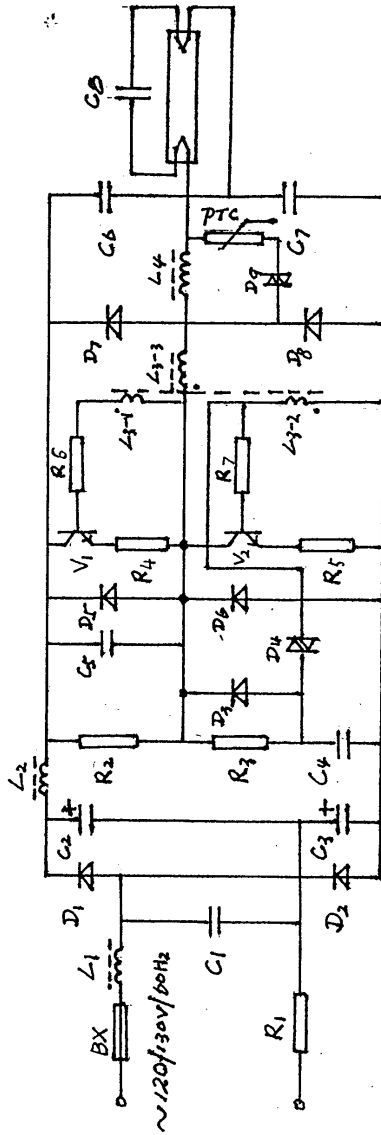

说明：所有产品均用相同的规格型号元件。

- 线路板尺寸和尺寸不同。
- 不同的线路板，能装入不同尺寸的外壳。
- 不同尺寸的外壳，对灯管有不同的外形尺寸，如 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 13U, 14U, 15U, 16U, 17U, 18U, 19U, 20U, 21U, 22U, 23U, 24U, 25U, 26U, 27U, 28U, 29U, 30U, 31U, 32U, 33U, 34U, 35U, 36U, 37U, 38U, 39U, 40U, 41U, 42U, 43U, 44U, 45U, 46U, 47U, 48U, 49U, 50U, 51U, 52U, 53U, 54U, 55U, 56U, 57U, 58U, 59U, 60U, 61U, 62U, 63U, 64U, 65U, 66U, 67U, 68U, 69U, 70U, 71U, 72U, 73U, 74U, 75U, 76U, 77U, 78U, 79U, 80U, 81U, 82U, 83U, 84U, 85U, 86U, 87U, 88U, 89U, 90U, 91U, 92U, 93U, 94U, 95U, 96U, 97U, 98U, 99U, 100U。

• 灯管中灯管功率、色温、光效之分。

- 例如：功率 9W, 11W, ... 35W。
- 色温 2700K, 3000K, ... 6400K。
- 光效 E12, E14, E16, E26, E27, B15, B22。

根据上述情况，贵公司可提供最佳认证方案，和最佳认证标准及最佳的认证周期。

感谢合作。

上海恒晟照明电器有限公司 Tel: 5085018 Fax: 50853118
联系人: 王浩 2001.9.17