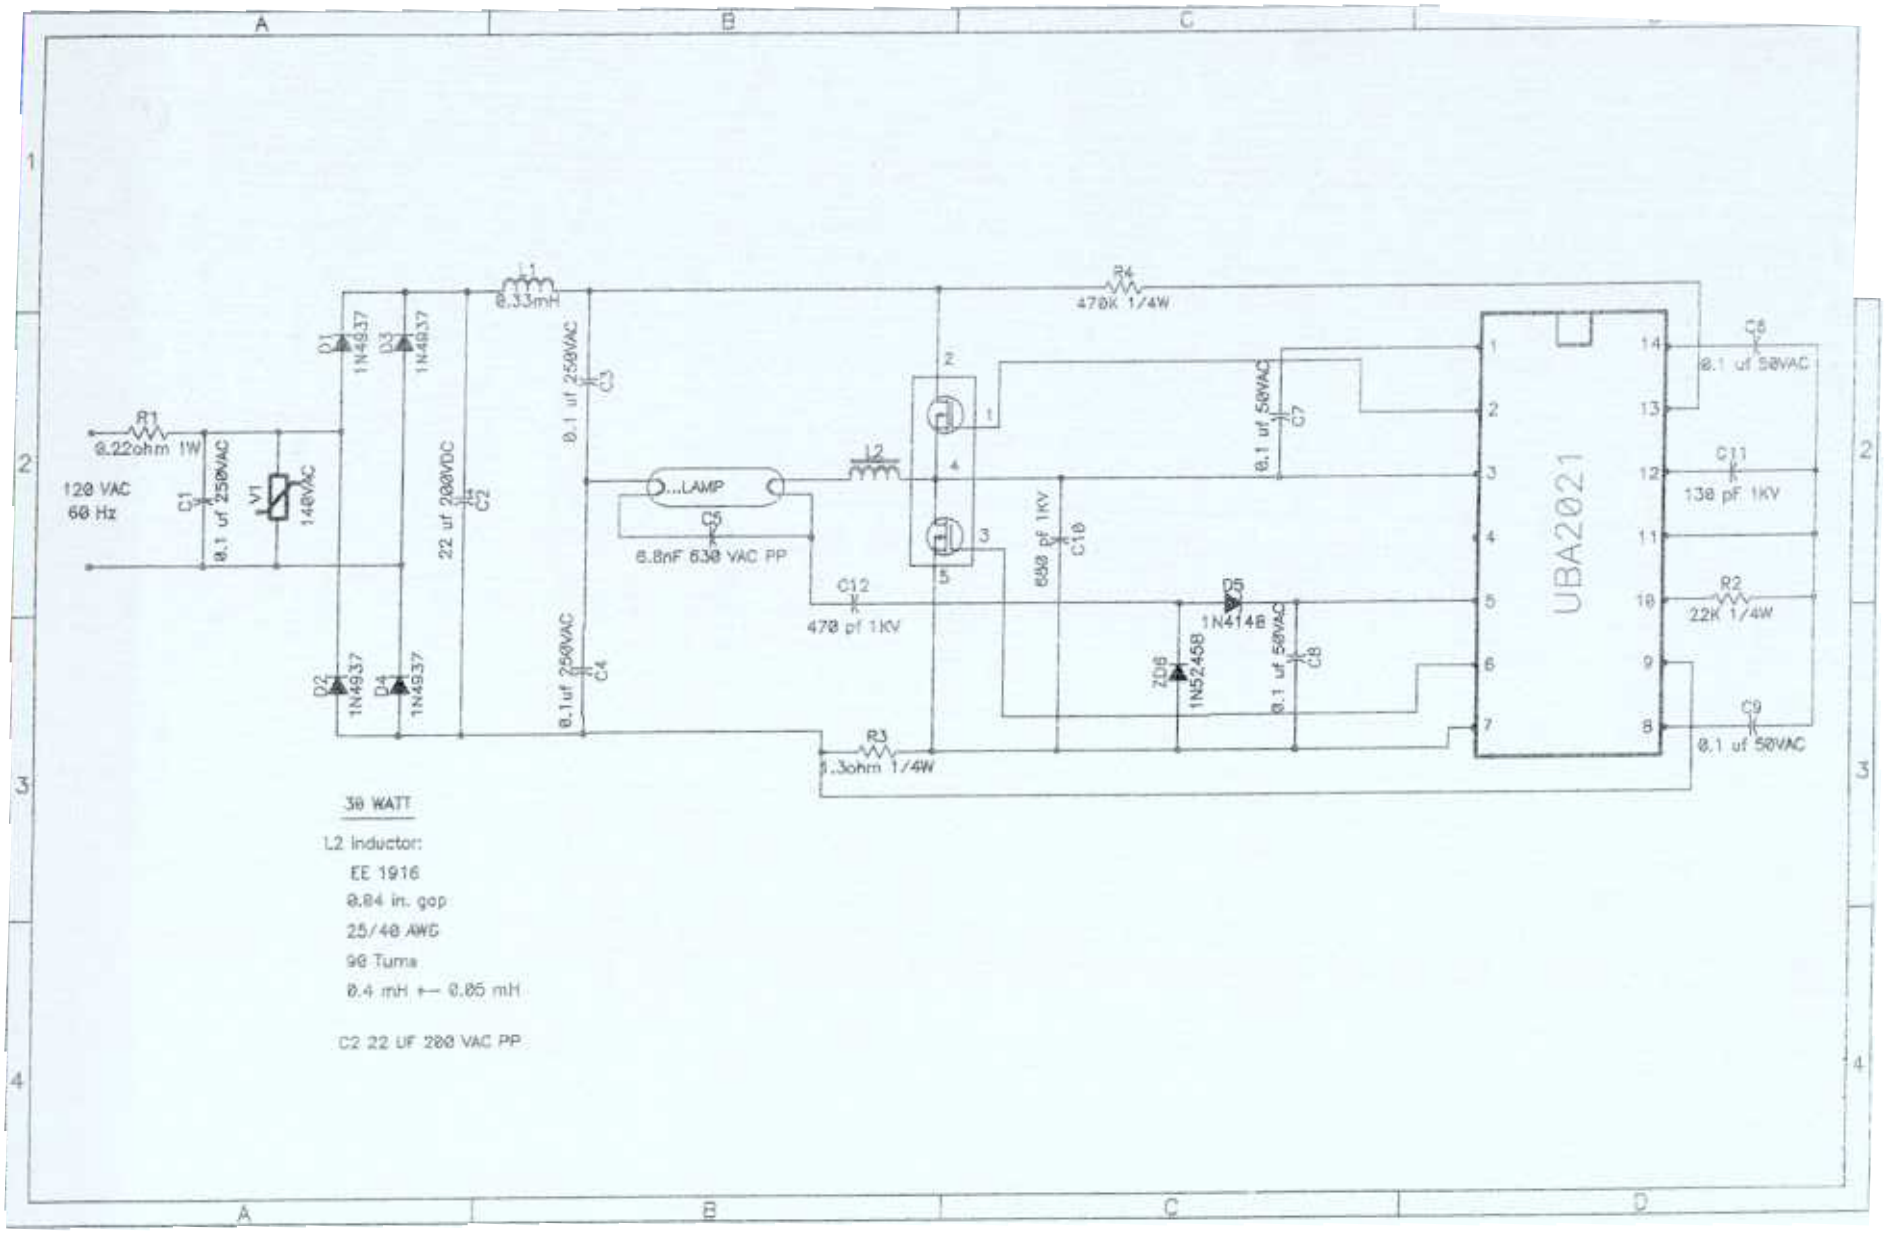

30 WATT

L2 Inductor:

EE 1916

0.04 in. gap

25/40 AWG

90 Turns

0.4 mH +- 0.05 mH

C2 22 UF 200 VAC PP