

产品规格书



规格编号	20240709003
生效日期	2024/7/9

客户名称	冠泰
产品类型	无线充电圈
顶智料号	TX-DZ5005. 3008-K10-L50开双槽
客户料号	

【☒新版发行, ☐版本修订】 【本规范含目录共 7 页】 【RoHS Compliant Parts】

编制	审核	批准
钟建立		马湘平

广东顶智电子科技有限公司

工厂地址: 广东省惠州市龙门县迎宾大道1231号一楼
电话: 13147097490

本承认书在客户收到30天内, 请务必签章返回, 逾期视为生产时按此承认书的标准执行。

【客户核准】

日期:

承认状态: ☐完全承认 ☐条件承认 ☐拒绝承认

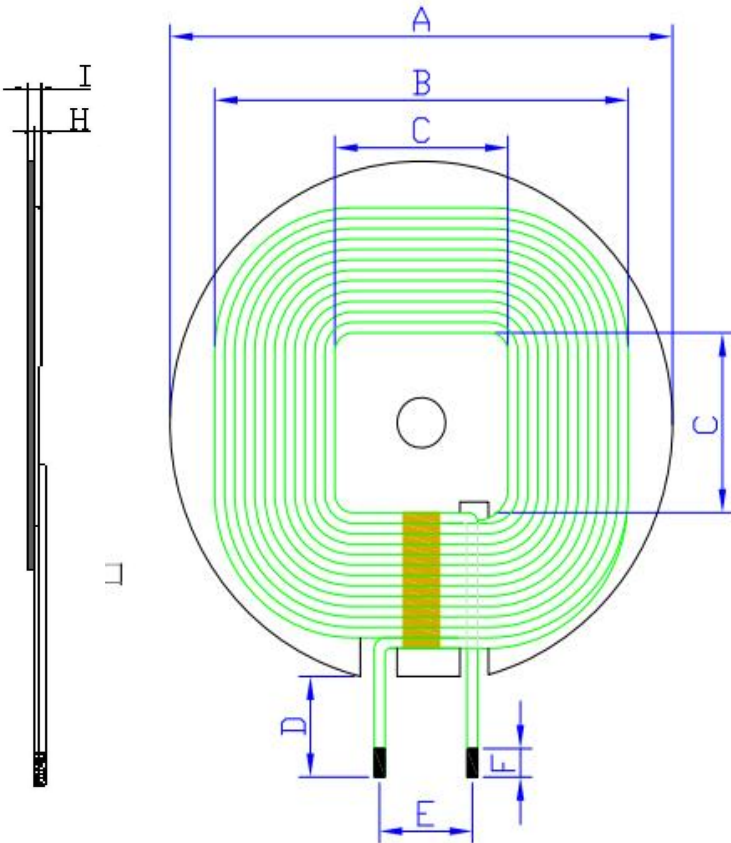
批准	审核	复检	检查

说明:

产品规格书

客户名称	冠泰	客户料号	0
顶智料号	TX-DZ5005.3008-K10-L50开双槽	规格编号	20240709003
发行/修订记录			
版本	生效日期	变更内容/原因	核准
01	2024/7/9	新规格发行	钟建立
编制		审核	批准
钟建立		0	马湘平

产品规格书

客户名称		冠泰		客户料号		0		
顶智料号		TX-DZ5005.3008-K10-L50开双槽		规格编号		20240709003	版本	01
◆、外形 							(单位: mm)	
							A	50.0 ±1.5
							B	46.0 ±2.0
							C	19.0 ±1.5
							D	50.0 ±2.0
							E	10.0 Ref
							F	3.0 ±2.0
							I	2.5 ±0.4
							H	0.8 ±0.2
							备注	
							(1)线径: 0.08*105P	
							(2)绕线圈数:12TS	
(3)起尾线是否交叉: 是								
(4)线圈包8mm宽高温胶带								
(5)线圈与磁片需粘贴居中								
(6)磁片背49圆开槽带孔3M胶								
◆、电气特性:							正面贴49圆开槽带孔黑膜	
参数		规格		测试条件		测试仪器		
L0		10 ±10% μH		100KHz/1V		■TH1816B		
Q		>40 min		100KHz/1V		■TH1816B		
DCR		<90 mΩ		@ 25℃		■CH-502BC		
◆、温度等级:								
操作温度		-40℃~ 125℃						
◆、材料清单:								
序号		品名	材料规格		供应商		备注	
1		磁片	50*5.3*0.8T开双槽				PC40猛锌磁材新原料	
2		丝包线	0.08*105P				标准丙酮丝包线	
3		高温胶带	8MM				环保胶	
4		锡	107H				千岛环保锡	
5		胶	黄胶				环保胶	
6		膜	49圆开槽带孔黑膜				环保胶	
7		胶	49圆开槽带孔3M胶				环保胶	
编制			审核				批准	
钟建立			0				马湘平	