

1	Herstellercode
2	Herstellerwerkskennzahl
3	Tages-Fertigungsdatum
4	Herstellerprüfstand-Nr.
5	fortlaufende Hersteller-Nr. (startet jeden Tag neu)

Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +90°C

Druckverfahren: Thermotransfer

Material: Polyesterfolie PET 2006w


Oberfläche: weiß

Schrift u. Symbole: Helvetica; schwarz

VW-Logo: VW 10514 (Ausführung C)


Fälschungssicheres Etikett, das ohne Zerstörung weder geändert noch entfernt werden kann.

vorläufiges Dokument				DIN7168 mittel		Oberfläche	Maßstab 1:1	Position	Menge
				Etikett selbstklebend				Größe: 95x12 Art.-Nr.: FA001269	
				Bearb.	Datum	Name			
				Gericke	22.07.15				
				Gepr.	—	Gericke			
				Sign.					
02	----	19.02.16	Ge	novero®				Blatt	
01	ZG0177	30.10.15	Ge	185 6001 0				Bl	
Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV Nr. 18560010					

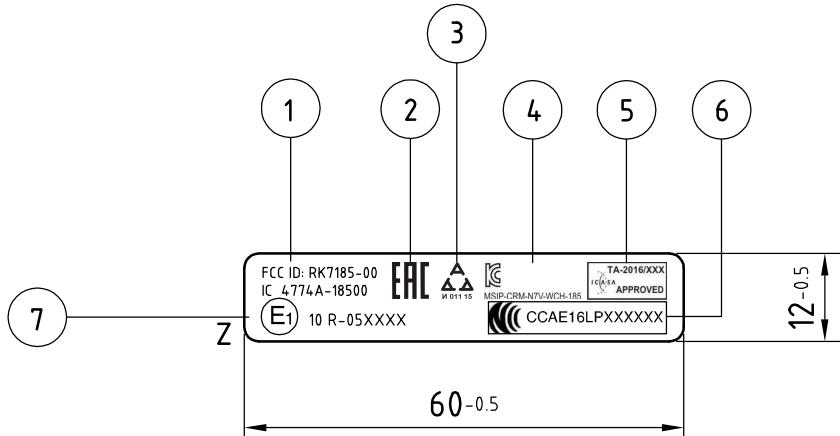

- 1 - Zulassung Canada/United States of America
 - 2 - Zulassung Russia
 - 3 - Zulassung Serbien
 - 4 - Zulassung South Korea
 - 5 - Zulassung South Africa
 - 6 - Zulassung Taiwan
 - 7 - E1 - Zulassung (Mittelschrift 1,6 DIN 1451-3)

Z2:1

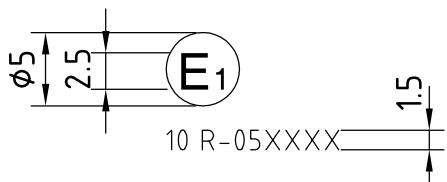

Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +90°C

Druckverfahren: Thermotransfer

Material: Polyesterfolie PET 2006w

Oberfläche: weiß

Schrift u. Symbole: Helvetica; schwarz

Fälschungssicheres Etikett, das ohne Zerstörung weder geändert noch entfernt werden kann.