
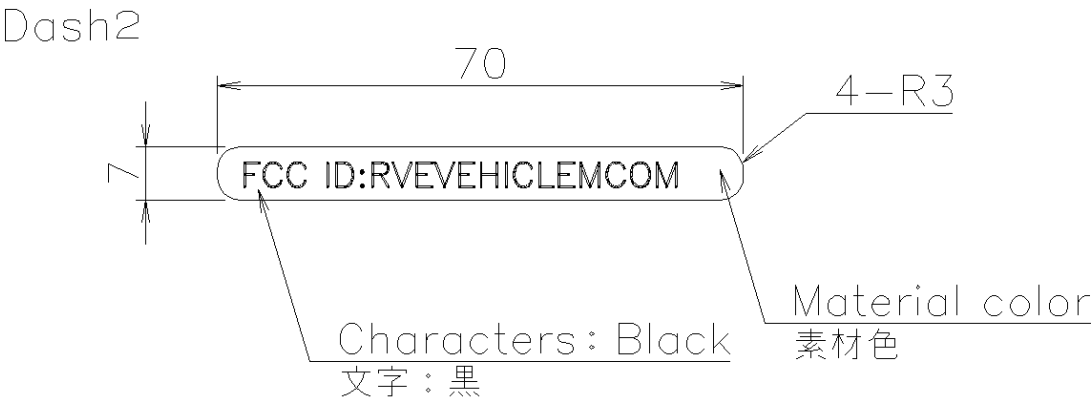


Notes: 1.Material:SS Fujinema silver(PA-TI)50u
2.Silkscreen printing on front surface.
Characters:Black
3.After printing,apply coating Superstick SSPET MAT New mat 25u
to front surface.
4.All printed characters should be legible.

注意 1.材料：SSフジネーマー銀消(PA-TI)50μ
2.表面よりシルクスクリーン印刷すること
文字：黒
3.印刷後表面にスーパースチックSSPET MAT ニューマット25μ
でコーティングすること
4.文字は鮮明であること

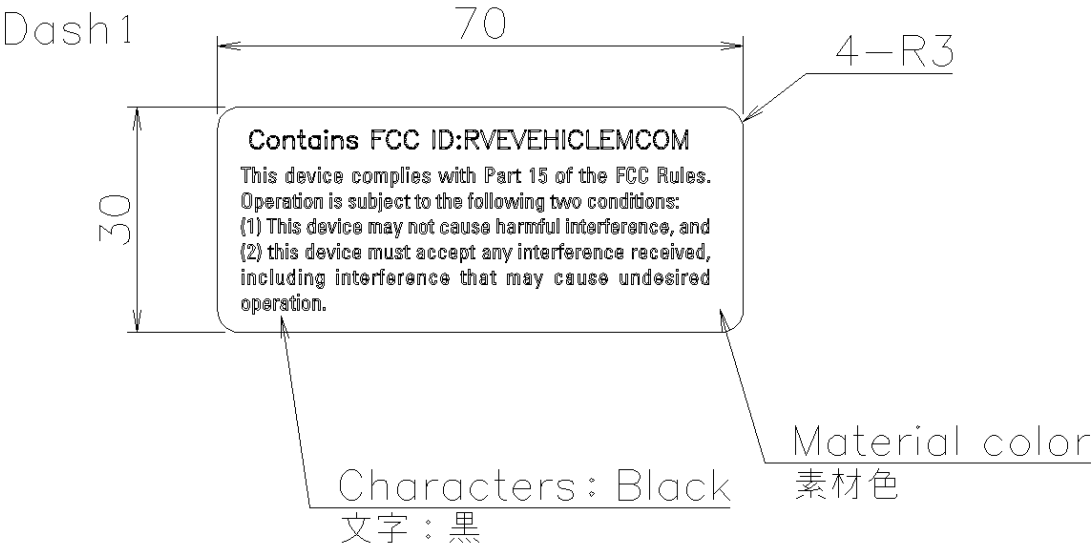

年月日	記号	記事	作成	EO 数	1	2	3	4
				CHANGE				
図面に記入 していない 一般公差の 規格番号	削り加工	SES-C-2101の中級	第三角法 型式、名称 Label, FCC	△ 除去加工を行 わない	▽ 荒仕上 50S	▽ 中仕上 25S	▽ 上仕上 6.3S	
	鋳鉄品	SES-C-1601の並級						
	製缶品	SES-C-240102級(片面:1級)						
	金属プレス加工	SES-C-23010B級						
承認	担当	検図	製図	作成日	製番、標準図番号	台数	分類コード	
KUMEHASHI		NAKAGAWA	KITANO	04.02.26	VHT7-□			
質量(kg)				図面番号				
ASYST SHINKO, INC.				VHT7B04544-□				

A4 サイズ