

### ShenZhen XinErSheng Technology Co.,Ltd

# 承认书

客户名称:		乐橙			
产品名称:		5.8G SMA	5.8G SMA 黑色天线公头母针		
客	5户料号:				
厂商料号:		XESANT12A15318			
送样数量:		5	5PCS		
	制作	审核	核准	送样日期	
	Biao	Lisen	Amy	2023.11.03	
客户	了承认: 承认	审核	核准	承认日期	
		<ul><li>□</li></ul>			
公司均		と: □接收 ₹区福永凤凰第四□	□排 [业区岭下路 96		
电话:	0755-33881455		传真: 0755-33233276		
Email	: <u>liqinghui@xiners</u>	shengant.com			



### ShenZhen XinErSheng Technology Co.,Ltd


# 产品主要技术参数

主要打	技术参数	Main technical specifications		
频率范围 (MHZ)	5150-5850	Frequency Range(MHZ)	5150-5850	
中心频率 特性阻抗( <b>Ω</b> )	50±10	Impedance( $\Omega$ )	50±10	
增益 (dBi)	$5.0 \pm 0.5$	Gain(dBi)	$5.0 \pm 0.5$	
反射损耗	≤-10	ReTurnLoss(dB)	≤-10	
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear Vertical	
连接方式	SMA	Connector Type	SMA	
物理	里特性	Physical Properties		
天线本体材料	TPE	Antenna Base	TPE	
工作温度	-20℃-+60℃	Operating Temp	-20°C-+60°C	
保存温度	-20℃-+70℃	Storage Temp	-20°C-+70°C	



#### ShenZhen XinErSheng Technology Co.,Ltd

#### 产品图纸

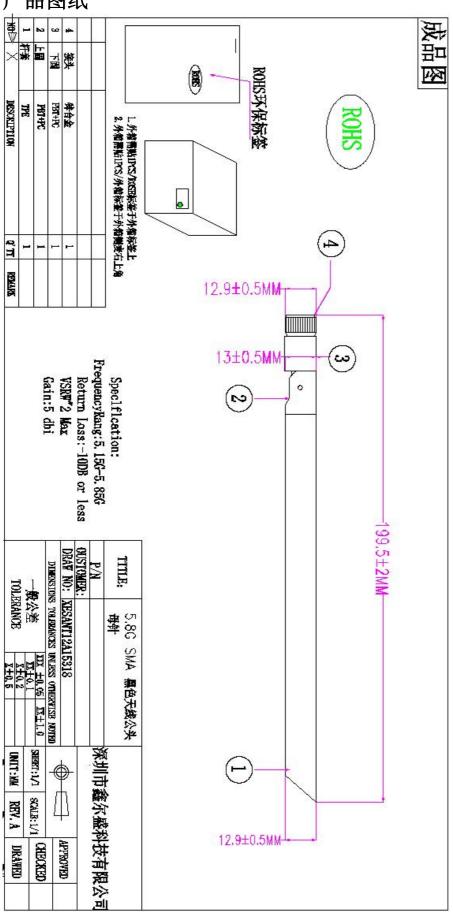


#### ShenZhen XinErSheng Technology Co.,Ltd

### 测试报告:

网络分析仪测试报告:

驻波比:

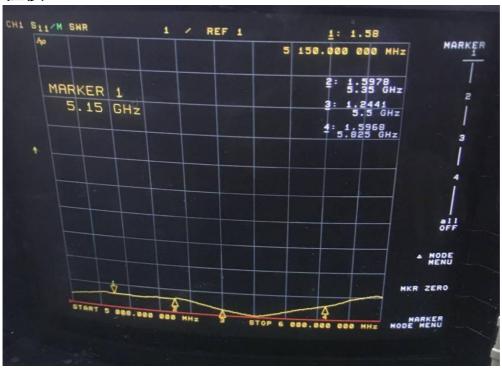

### 回波损耗





#### ShenZhen XinErSheng Technology Co.,Ltd

#### 2D, 3DRaditation Pattern

