

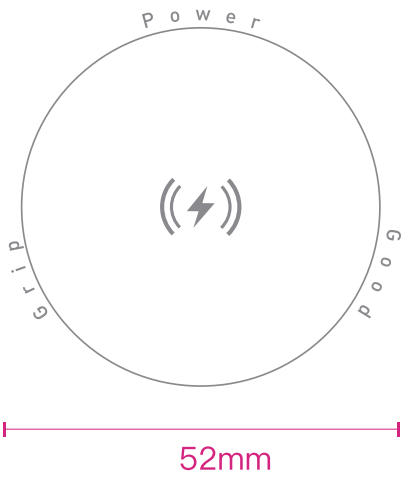



标准书名	印刷部品规格书				公差等级		A级	B级	C级
					基本尺寸				
注意事项： 1.丝印内容完整、清晰、位置准确； 2.丝印附着力（1mm间距横竖交错百格测试，用600高级透明3M胶带测试粘附不脱落）； 3.用耐磨测试台加500G砝码，棉布加99.7%乙醇，表面耐磨50次来回； 4、所有颜色样品除导光件外不允许透光 ▲ 图中所用物料必须符合欧盟RoHS环保要求，送样时请附上检测报告。					5<L<10	±0.08	±0.10	±0.15	
					10<L<20	±0.10	±0.15	±0.20	
					20<L<40	±0.15	±0.20	±0.25	

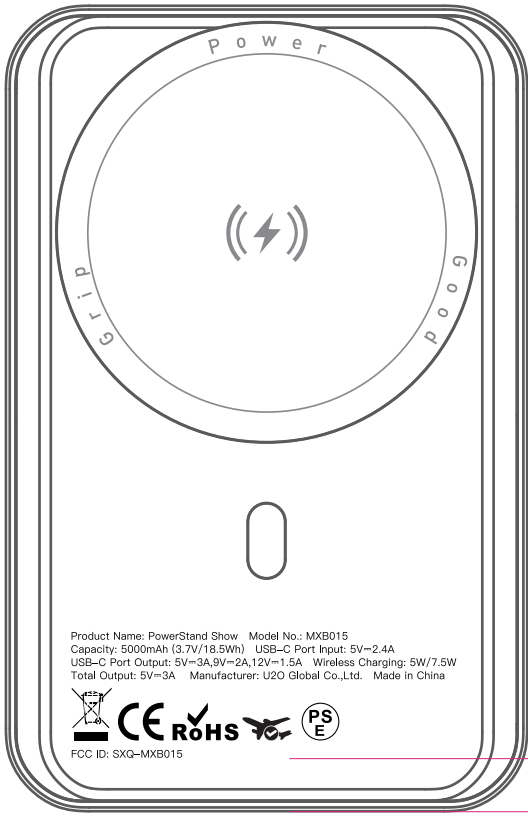


丝印 位置上下左右居中

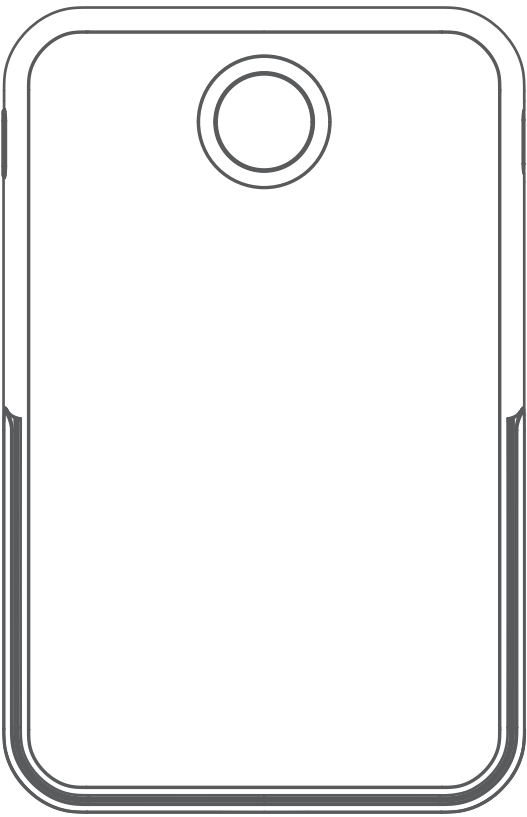

镭雕 位置左右居中

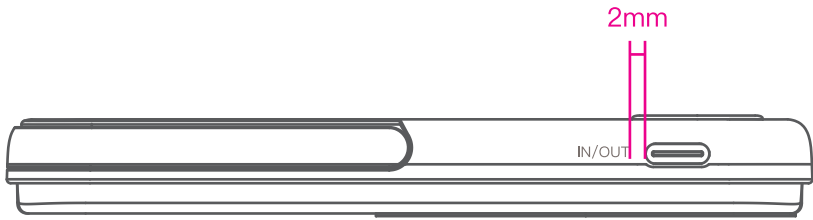

IN/OUT
镭雕
尺寸:6.8x1.8mm

MXB015	黑色主体		黑色	素材	Pantone Cool Gray 8C	镭雕	2025.04.16	张慧琳	谢祖乾
	白色主体		白色	素材	Pantone Cool Gray 8C	镭雕			
	粉色主体		粉色	素材	Pantone Cool Gray 8C	镭雕			
使用机种	部品名	部品番号	产品颜色	表面处理	丝印颜色	备注	日期	制图	承认
页码	图纸规格	视图类型	公差等级	单位	比例	 厦门广开电子有限公司 U20 GLOBAL CO.,LTD.			
1/1	A4		A	mm	1:1				