


标准书名	印刷部品规格书	公差等级			
		基本尺寸	A级	B级	C级
注意事项： 1.丝印内容完整、清晰、位置准确； 2.丝印附着力（1mm间距横竖交错百格测试， 用600高级透明3M胶带测试粘附不脱落）； 3.用耐磨测试台加500G砝码，棉布加99.7%乙醇，表面耐磨50次来回； 4、所有颜色样品除导光件外不允许透光 ▲ 图中所用物料必须符合欧盟RoHS环保要求，送样时请附上检测报告。	5<L<10	±0.08	±0.10	±0.15	
	10<L<20	±0.10	±0.15	±0.20	
	20<L<40	±0.15	±0.20	±0.25	



尺寸：9.6x5mm

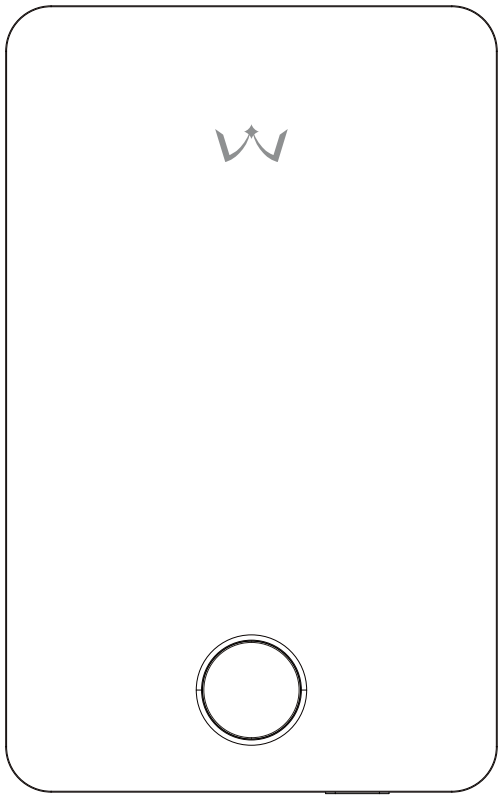

丝印 位置左右居中



按键一侧





磁吸面




镭雕 位置上下居中

按键一侧

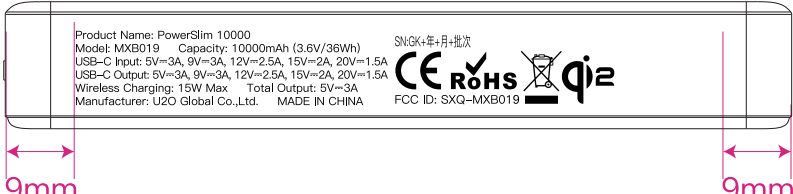

镭雕 位置上下居中

MXB019		黑色主体		黑色	素材	Pantone Cool Gray 8C	镭雕	2025.03.03	付娇	漆爱国
使用机种		部品名	部品番号	产品颜色	表面处理	丝印颜色	备注	日期	制图	承认
页码	图纸规格	视图类型	公差等级	单位	比例	 厦门广开电子有限公司 U20 GLOBAL CO.,LTD.				
1/1	A4		A	mm	1:1					