
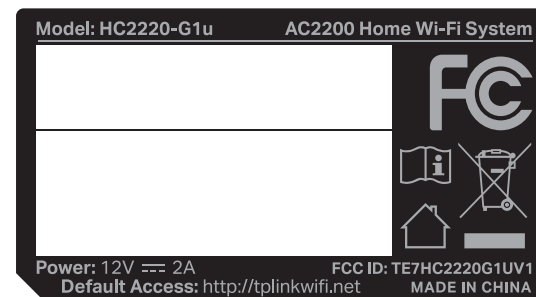



料号:



35.5*19.5mm ± 0.2mm, 3-R0.5, 1-C2


供应商来料效果图
(文字转曲)

2:1 放大效果图

备注:

- Model、SN由工厂打印至23*5mm的空白标贴(7210500097)上贴于产品规格标贴;
MAC、Wireless Password、SSID均由工厂直接打印于产品规格标贴中。
条码码制均为Code 128 B, 条码高度均为1.8mm, 字体均为Arial Bold, 3.5pt。
MAC: 条码由“XXXXXXXXXX”生成, 文本格式写成“XX-XX-XX-XX-XX-XX”; 具体内容以软件生成为准。
Wireless Password: 具体内容以软件生成为准
SSID: “XXXX”为MAC地址后四位(大写), 具体内容以软件生成为准
- SN条码: 编码规则, 7位MO+A/B/C+5位流水号, 一个彩盒中的三个壳体7位MO和5位流水号相同, 中间用A/B/C区分;
- 图中条码、信息均为示意, 请以实际为准。

卷装供货
边距: 3mm
跳距: 3mm



普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.				
名称	HC2220-G1u(US00)_1.0_产品规格标贴	logo	PANTONE 877C	
版本	A5	底色	黑色、白色	
材质	80#艾利铜版纸+雾膜	文字	PANTONE 877C	
模具		其它	PANTONE 877C	
机型版本号	HC2220-G1u(US00)_1.0	结构工程师		
设计	张育思	审 硬件工程师		
完成日期	2019-7-1	核 产品工程师		
记录 与上一版的区别		平面负责人		



Label and label location