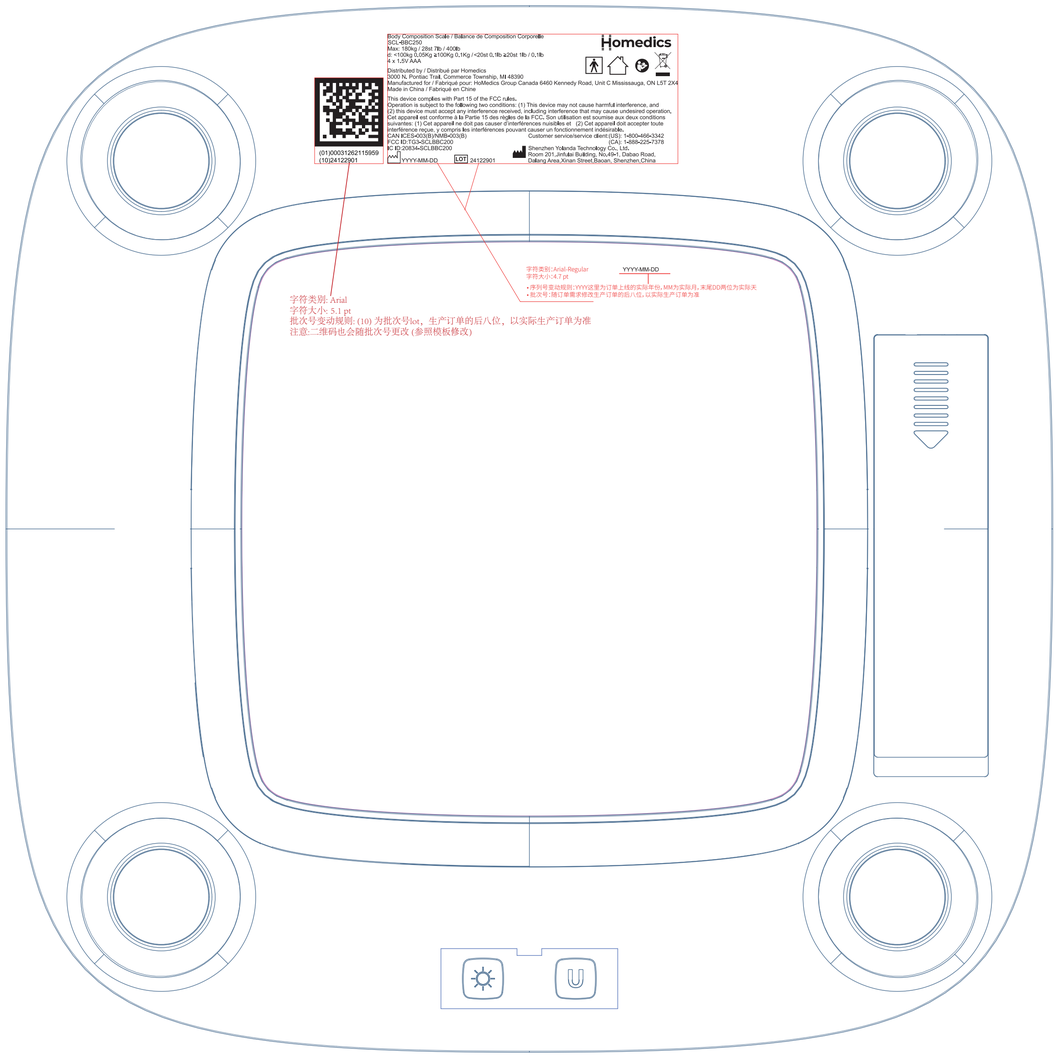


## 包 装 物 料 公 差 表（“*”为重点管制尺寸，未标注公差依公差表上的要求）

单位：mm

| | 物料名称 | 尺寸公差 | 印刷允许偏差 | | 物料名称 | 尺寸公差 | 印刷允许偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 彩盒（飞机盒、天地盖、卡通盒、卡盒） | ±1，按成品外径 | ±2 | ☆ | 说明书(单页、折页、胶装) | ±2 | ±2 |
| ☆ | EVA棉 | ±1 | / | ☆ | 说明书(钉装) | ±4 | ±4 |
| ☆ | 内卡套/平卡（坑纸） | ±1 | ±3 | ☆ | 卡片类/宣传册类 | ±2 | ±2 |
| ☆ | 卷料标贴/卷料贴膜 | 尺寸±0.5，位置偏差±1.5 | ±1 | ☆ | 珍珠棉（尺寸：0~350mm） | ±2 | / |
| ★ | 丝印/镭雕 | 位置偏差±1 | ±2 | ☆ | 珍珠棉（尺寸：350mm以上） | ±3 | / |
| ☆ | 卡通箱/快递盒类 | +6/-1，按成品外径 | ±3 | ☆ | 平口袋/热缩膜/雪梨纸（尺寸：0~450mm） | ±5 | ±5 |
| ☆ | 吸塑/纸塑 | ±1 | ±1 | ☆ | 平口袋/热缩膜/雪梨纸（尺寸：450mm以上） | -5/+10 | ±5 |

注意：对应的包材物料需要选择《包装物料公差表》中对应的公差数据

## 技 术 要 求

| | |
|---|---|
| 材　质 | 无 |
| 尺　寸 | 无 |
| 印　刷 | 无 |
| 工艺要求 | 无 |
| 其他要求 | 无 |

1. 印刷：表面不得有刮花、LOGO不良、毛边;印刷内容需要清晰。
2. 切边需要整齐，不可有毛边；折(压)边需要整齐，不可出现爆边或难折等情况。
3. 瓦楞纸材质含水率应保持在12%左右。
4. 包装类标贴、贴膜等物料需要做成卷料

## 深 圳 市 伊 欧 乐 科 技 有 限 公 司

| | | | | | | 过程 | 人员 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物料编号 | 03.14.01.01198 | 版　本 | A/0 | 比例 | 1:1 | 设计 | 王晓凡 | 2024/11/29 |
| 品　名 | 镭雕图纸 | 图　号 | / | 单位 | mm | 审核 | | |
| 规格描述 | 壳身镭雕，以K3图纸为准 [HO30502A1-CG(US)]体脂 A/0 | | | | | 批准 | | |